PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

25 Jahre
D-TACK

„25 Jahre grandios und unschlagbar“

Markus,
Dach & Holzbau-Profi



W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

So erreichen Sie uns:

1 LUFTDICHTE BAHNEN S. 10 - 19

2 WINDDICHT-BAHNEN S. 20 - 31

3 FLACHDACH-ABDICHTUNG & GRÜNDACH S. 32 - 51

4 KLEBETECHNIK DACH & WAND S. 52 - 89

5 FIRST, GRAT, TRAUFE DACH-SYSTEMTEILE S. 90 - 119

6 HOLZBAU & TERRASSENBAU S. 120 - 157

7 TRENNEN, SCHLEIFEN, BOHREN S. 158 - 191

8 DACHWERKZEUG & ZUBEHÖR S. 192 - 209

9 BAUSTELLEN-EINRICHTUNG S. 210 - 219

10 TROCKENBAU & MALERBEDARF S. 220 - 257

11 ARBEITSSCHUTZ & SICHERUNG S. 258 - 283

12 TRANSPORT- & BAUSTELLEN-SICHERUNG S. 284 - 293

13 ENTSORGEN & REINIGEN S. 294 - 309

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

SPARER-SETS

FÜR DACHDECKER, HOLZBAUER UND ZIMMEREIBETRIEBE



- ✓ **Auswahl der Top-Produkte aus dem D-TACK-Sortiment**
- ✓ **Baustellengerechte Zusammensetzung**
- ✓ **Auch bei kleineren Baustellen kräftig gespart**
- ✓ **Für jede Anforderung das richtige Paket**

Kennen Sie alle unsere Produkte schon? Um unsere Qualität zu testen oder auch um kleinere Projekte zu realisieren, empfehle ich Ihnen unsere Sparer-Sets.

Überzeugen Sie sich selbst!

Markus Hölona
Profi-Berater für Dach und Holzbau

Ziegelbearbeitung

22% RABATT gegenüber dem Einzelpreis


insgesamt **36 TEILE**


Hochwertige Zusammenstellung zum professionellen Bearbeiten von Ziegeln und Dachsteinen.

10x Ziegelbohrer SPEZIAL, ø 5 mm; L: 100 mm; 6-Kant Schaft

1x Diamant-Trennscheibe ULTRA, ø 230 mm; 12 mm Segmentierung

25x Dachziegel-Klammer, Drahtlänge: 40 cm



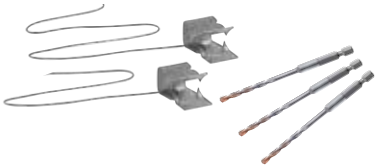

Artikel-Nr.: A901010

PU-Schaum Profiset!

11% RABATT gegenüber dem Einzelpreis

insgesamt **11 TEILE**

Baustellengerechte Zusammenstellung von PU-Bauschaum, PU-Pistole und PU-Reiniger.

9x PU-Schaum 1K PROFI
1x PU-Pistole METALL
1x PU-Reiniger UNI



Artikel-Nr.: 490001

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Reparatur-/ Anschlussabdichtung 1K – Set: Zur schnellen und dauerhaften Abdichtung von kleineren Leckagen.

Werkzeug-Set: Werkzeug, das zur fachgerechten Abdichtung eines Flachdachs benötigt wird.

Flachdachabdichtung 1K-PUR Set: Das baustellengerechte Set ermöglicht eine effektive und langlebige Abdichtung von Flachdach, Garagendach, Carport etc. nach den allgemeinen Richtlinien.

ROOFTAC SETS

RoofTAC Reparatur-/ Anschlussabdichtung 1K - SET

10% RABATT
gegenüber dem Einzelpreis
insgesamt **4 TEILE**

1x 1 kg RoofTAC Reparatur-/ Anschlussabdichtung 1K
1x Lack-Flachpinsel EASY 50 mm
1x Malerspachtel 60 mm
1x Paar Handschuhe Fluidwork (Größe XL)




Artikel-Nr.: K493500

RoofTAC Werkzeug-Set

16% RABATT
gegenüber dem Einzelpreis
insgesamt **20 TEILE**

2x Gewebeband - blau, 50 mm x 25 m
1x Universalmesser BASIC, 18 mm Klinge
1x Bodenbeschichtungswalze, 25 cm
1x Walzenbügel TYP 25 Ø 8 mm, 25 cm
1x Teleskop-Stab ALU, 60 - 120 cm
1x Bodenbeschichtungswalze, 10 cm
1x Walzenbügel TYP 10 Ø 6 mm, 39 cm
3x Lack-Flachpinsel EASY, 60 mm
2x Versiegelungswalze, 25 cm
2x Versiegelungswalze, 10 cm
1x Schutzbrille SUNWORX BASIC
2x Paar Handschuh Nitril-Baumwolle FLUIDWORK in XL
2x Paar Überziehschuhe PROFI

Artikel-Nr.: A901023

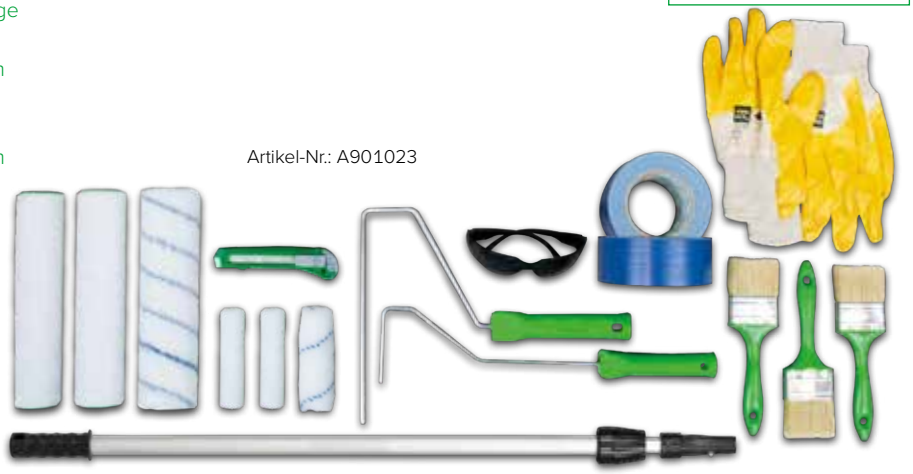

Flachdachabdichtung 1K-PUR Set

Bis zu 16% RABATT
gegenüber dem Einzelpreis
Bis zu insgesamt **61 TEILE**

SET MINI: Bis zu 30 m² (Artikel-Nr.: A901024)
4x 25 kg RoofTAC Flachdachabdichtung 1K-PUR
4x 4 kg RoofTAC Primer Universal 2K
3x RoofTAC Polyestervlies 110, 26,5 cm x 50 m
1x RoofTac Werkzeug-Set (Artikel-Nr.: A901023)

SET MAXI: Bis zu 60 m² (Artikel-Nr.: A901025)
8x 25 kg RoofTAC Flachdachabdichtung 1K-PUR
8x 4 kg RoofTAC Primer Universal 2K
5x RoofTAC Polyestervlies 110, 26,5 cm x 50 m
2x RoofTac Werkzeug-Set (Artikel-Nr.: A901023)



W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

ERWEITERT

LUFTDICHT-SETS

✓ **AUSWAHL DER TOP-PRODUKTE AUS DEM D-TACK SORTIMENT**

✓ BAUSTELLENGERECHTE ZUSAMMENSETZUNG

Luftdicht-Set MINI

22% RABATT gegenüber dem Einzelpreis

insgesamt **10 TEILE**

Profi-Set zum Erstellen einer vorschriftsmäßigen, luftdichten Ebene. Ideale Menge zum ausführlichen Testen.

5x TACODICHT®, 315 g für luftdichte Anschlüsse von Dampfsperren /-bremsen
5x TACOFLEX®, 60 mm x 25 m stark klebendes Folienband für Durchdringungen / Überlappungen



Artikel-Nr.: A901007

Luftdicht-Set MAXI TACOKLIMA® SD 2

21% RABATT gegenüber dem Einzelpreis


insgesamt **12 TEILE**

Profi-Set aus Anschluss-Dichtmasse, Luftdicht-Klebeband und der meistverkauften TACOKLIMA® Klimamembran zum Erstellen einer vorschriftsmäßigen, luftdichten Ebene. Ideale Menge zum ausführlichen Testen.

2x TACOKLIMA® SD 2, 1500 mm x 50 m, 75 m²/Rolle
5x TACODICHT®, 315 g
5x TACOFLEX®, 60 mm x 25 m

Artikel-Nr.: A901008



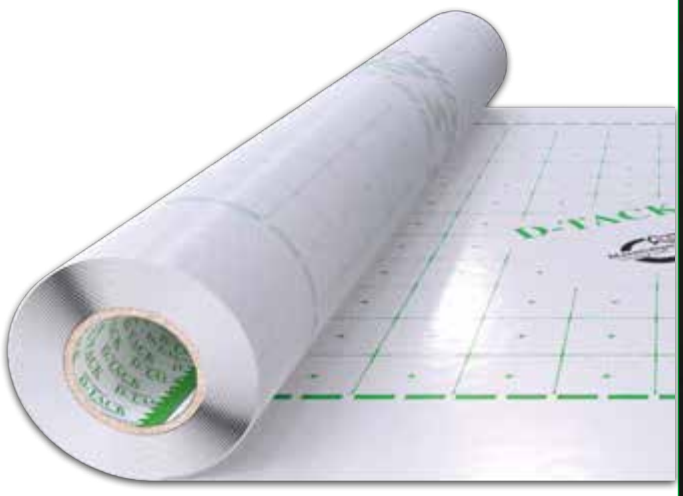

Luftdicht-Set MAXI TACOKLIMA® ACTIVE SD

22% RABATT gegenüber dem Einzelpreis


insgesamt **12 TEILE**

Profi-Set aus Anschluss-Dichtmasse, Luftdicht-Klebeband und der feuchtevariablen TACOKLIMA® ACTIVE SD Klimamembran zum Erstellen einer vorschriftsmäßigen, luftdichten Ebene. Ideale Menge zum ausführlichen Testen.

2x TACOKLIMA® ACTIVE SD, 1500 mm x 50 m, 75 m²/Rolle
5x TACODICHT®, 315 g
5x TACOFLEX®, 60 mm x 25 m

Artikel-Nr.: A901034



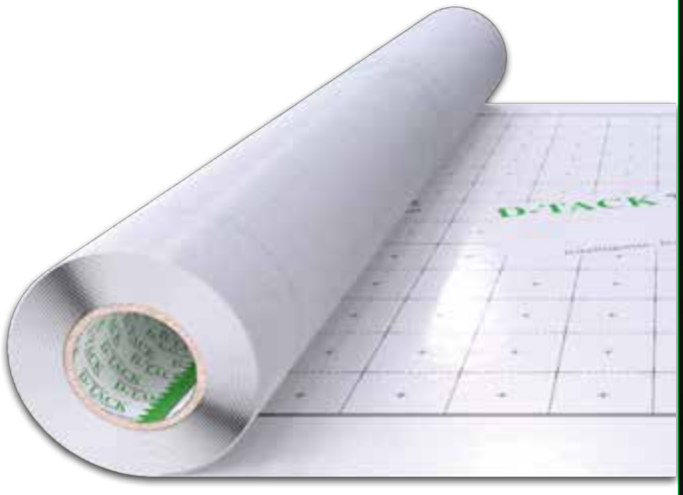

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

✓ FÜR JEDE ANFORDERUNG DAS RICHTIGE PAKET

✓ **AUCH BEI KLEINEREN BAUSTELLEN KRÄFTIG GESPART**

NEU
WINDDICHT-SETS

Winddicht-Set MINI

18% RABATT
gegenüber dem Einzelpreis
insgesamt **10 TEILE**

Profi-Set zum Erstellen einer vorschriftsmäßigen, winddichten Ebene. Ideale Menge zum ausführlichen Testen.

4x TACOBLACK® UV, 60 mm x 40 m, für Durchdringungen, Stöße und Überlappungen
5x TACOFIX, 310 ml, Verklebung von Überlappungen / Anschlüssen
1x TACOBUTYL X-FORM – geschlitzt, 60 mm x 5 m, Manschette für Durchdringungen



Artikel-Nr.: A901033

Winddicht-Set MAXI TACOTOP® 14 DSK

15% RABATT
gegenüber dem Einzelpreis
insgesamt **16 TEILE**

Profi-Set aus Nageldicht-Band, Winddicht-Klebeband und unserer beliebten TACOTOP® 14 DSK zum Erstellen einer vorschriftsmäßigen, winddichten Ebene. Ideale Menge zum ausführlichen Testen.

2x TACOTOP® 14 DSK, 1500 mm x 50 m, 75 m²/Rolle
9x NAGELDICHT, 3 mm x 70 mm x 20 m
5x TACOFLEX®, 60 mm x 25 m

Artikel-Nr.: A901031





Winddicht-Set MAXI TACOSEAL DSK


13% RABATT
gegenüber dem Einzelpreis
insgesamt **16 TEILE**

Profi-Set aus Klebedichtmasse, Multiband und unserer nageldichtenden* Unterdach- und Unterdeckbahn TACOSEAL DSK zum Erstellen einer vorschriftsmäßigen, winddichten Ebene. Ideale Menge zum ausführlichen Testen.

2x TACOSEAL DSK, 1500 mm x 40 m, 60 m²/Rolle
4x TACOWHITE® UV, 60 mm x 40 m
10x TACOFIX, 310 ml Kartusche

Artikel-Nr.: A901032



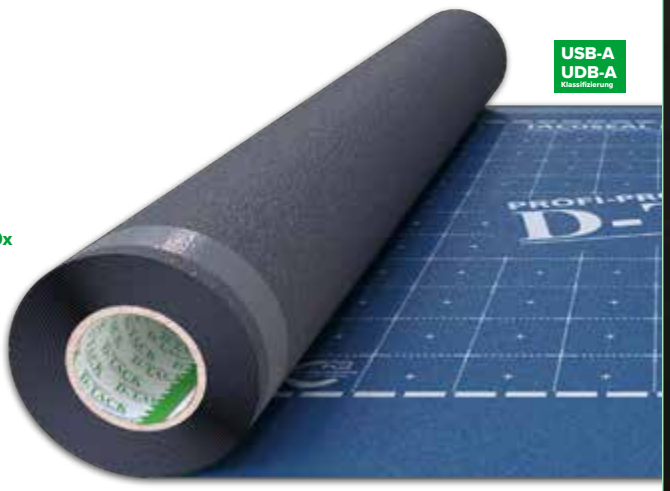

* Ausführliche Informationen auf Seite 27.

Sofort-Versand: Versand immer am Bestelltag

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Wir beraten Sie gerne und jederzeit zum Einsatz der richtigen Materialien und Systemkomponenten – abhängig von Herausforderung und bauphysikalischer Aufgabe.

Damit Sie immer auf der sicheren Seite sind, stärken wir unsere Systeme und Produkte mit einzigartigen Garantien und Gewährleistungen, wie z.B.:

- ✓ **Materialgarantien beim ZVDH**
- ✓ **Erweiterte Produktgewährleistungen**
- ✓ **Geprüfte Luftdicht-Systeme / Winddicht-Systeme**

PROFI-PRODUKTE D-TACK
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

VERTRAUEN IM SYSTEM!

IM SYSTEM GEPRÜFT 'SYSTEM' PRODUKT D-TACK System

LUFTDICHT- & WINDDICHTPRODUKTE
MACHEN NUR IM SYSTEM SINN!

Unsere Produkte sind perfekt aufeinander abgestimmt und sorgen für maximale Sicherheit im System. **Das garantieren wir!**

Denn uns ist klar: Auch unser Kunde kann seine Bauherren nur zufrieden stellen und den Ruf als Meister seines Faches wahren, wenn er beste Ergebnisse unter Einsatz bester Produkte liefert.

GARANTIE-ÜBERSICHT	LUFTDICHT	WINDDICHT	FLACHDACH
30 Jahre im System	+		
25 Jahre im System			+
12 Jahre im System		+	
10 Jahre ohne System	+	+	
ZVDH Materialgarantie	+	+	

Produktprüfung / Qualitätssicherung in Zusammenarbeit z.B. mit: MPA BAU HANNOVER, Schutzverband Sicherheit, TÜVRheinland, Deutsches Institut für Bautechnik DIBt, MFPA, tBU

Alle Garantien beziehen sich ausschließlich auf die im aktuellen Katalog entsprechend gekennzeichneten Produkte.


LUFTDICHT-GARANTIE

D-TACK Luftdicht System 30: Jahre Luftdicht GEWÄHRLEISTUNG

Auf diese Produkte erhalten Sie von D-TACK 30 Jahre Gewährleistung im System.

Materialgarantie hinterlegt beim ZVDH

Für diese Produkte ist eine 6-jährige Materialgarantie hinterlegt.

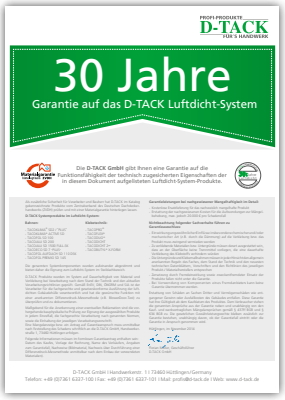

WINDDICHT-GARANTIE

D-TACK Winddicht System 12: Jahre Winddicht GEWÄHRLEISTUNG

Auf diese Produkte erhalten Sie von D-TACK 12 Jahre Gewährleistung im System.

Materialgarantie hinterlegt beim ZVDH




Für diese Produkte ist eine 6-jährige Materialgarantie hinterlegt.

ETA

Es wird bestätigt, dass das Produkt der neuesten EU-Bauproduktenverordnung entspricht!

LUFTDICHT-BAHNEN

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33 74 info@bockfeld.de

		Einsatzbereiche:	Eigenschaften: Verlegung:	30 Jahre System-Garantie
 SEITE 12	**TACOFOL SD 100** **Klassische Dampfbremsfolie**	Für den warmseitigen Einsatz bei diffusionsdichten und diffusionsoffenen Aufbauten im Innen- und Dachausbau. Geeignet für Wand-, Dach- und Deckenkonstruktionen. Ebenso geeignet warmseitig bei belüfteten Flachdächern. *Empfohlen für: Isover, Rockwool, Ursa, Knauf, Superglass uvm.*	• **s_d-Wert: > 100 m** • **Stärke: 160 µm** • Warmseitig der Dämmung innen	**TACOPRO®** **TACODICHT® 2°** **TACOFLEX®** **TACOBUTYL®** **TACODICHT®** **TACODUO®** **TACOBUTYL® X-FORM**
 SEITE 12	**TACOFOL PREMIO SD 145** **Stabile Dampfbremsfolie**	Für den warmseitigen Einsatz bei diffusionsdichten und diffusionsoffenen Aufbauten im Innen- und Dachausbau. Geeignet für Wand-, Dach- und Deckenkonstruktionen. Ebenso geeignet warmseitig bei belüfteten Dächern. *Empfohlen für: Isover, Rockwool, Ursa, Knauf, Superglass uvm.*	• **s_d-Wert: > 145 m** • **Stärke: 200 µm** • Warmseitig der Dämmung innen	**TACOPRO®** **TACODICHT® 2°** **TACOFLEX®** **TACOBUTYL®** **TACODICHT®** **TACODUO®** **TACOBUTYL® X-FORM**
 SEITE 13	**TACOALU SD 200** **Für Steil- und Flachdach**	Für den warmseitigen Einsatz bei diffusionsdichten und diffusionsoffenen Aufbauten in Dach- und Wandkonstruktionen. Geeignet oberhalb von Nasszellen sowie in Flachdachkonstruktionen. *Empfohlen für: Isover, Rockwool, Ursa, Knauf, Superglass, diverse Einblas- und Aufdachdämmungen.*	• **s_d-Wert: > 200 m** • **Flächengewicht: ca. 100 g/m²** • Warmseitig der Dämmung innen / bei Einblasdämmung	**TACODICHT®** **TACODUO®** **TACOBUTYL®ALU** **TACODICHT® 2°** **TACOBUTYL® X-FORM** **TACOBUTYL®**
 SEITE 15	**TACOKLIMA® ACTIVE SD** **Feuchtevariabel für Sanierung und Neubau**	Im Innenausbau sowie in diffusionsoffenen Dachausbauten auf der Innenseite bzw. im Sanierungsfall von außen über die Sparren (wannenförmig, warmseitig der Dämmung). *Empfohlen für: Isover, Rockwool, Ursa, Knauf, Superglass etc.*	• **s_d-Wert: ca. 0,3 - 5 m** • **Flächengewicht: ca. 85 g/m²** • Warmseitig der Dämmung innen. Schlaufenförmig zwischen den Sparren von außen.	**TACOFLEX®** **TACODICHT® 2°** **TACODUO®** **TACOPRO®** **TACOBUTYL® X-FORM** **TACODICHT®** **TACOBUTYL®** **Sanierungsleiste**
 SEITE 16	**TACOKLIMA® SD 2** **Für Sanierung und Neubau**	Zum Einsatz im diffusionsoffenen Steildach sowohl auf der Innenseite als auch im Sanierungsfall von außen über die Sparren (wannenförmig). Ebenso geeignet warmseitig bei belüfteten Flachdächern. *Empfohlen für: Isover, Rockwool, Ursa, Knauf, Superglass etc.*	• **s_d-Wert: ca. 2 m** • **Flächengewicht: ca. 85 g/m²** • Warmseitig der Dämmung innen. Schlaufenförmig zwischen den Sparren von außen.	**TACOFLEX®** **TACODICHT® 2°** **TACODUO®** **TACOPRO®** **TACOBUTYL® X-FORM** **TACODICHT®** **TACOBUTYL®** **Sanierungsleiste**
 SEITE 17	**TACOKLIMA® SD 2 +PLUS+** **Für Einblasdämmung**	Zur Verlegung bei allen diffusionsoffenen Steildachaufbauten. Durch Gewebeverstärkung besonders geeignet für Einblasdämmung. Für selbe Einsatzzwecke wie TACOKLIMA® SD 2 (ohne Gewebeverstärkung). *Empfohlen für: Isover, Rockwool, Ursa, Knauf, Superglass, div. Einblasdämmungen*	• **s_d-Wert: ca. 2 m** • **Flächengewicht: ca. 110 g/m²** • Warmseitig der Dämmung bei Einblasdämmung.	**TACOFLEX®** **TACODICHT® 2°** **TACODUO®** **TACOBUTYL®** **TACOPRO® Pflaster** **TACOFLEX® Pflaster** **TACOBUTYL® X-FORM** **Sanierungsleiste**
 SEITE 17	**TACOECO® SD 7 +PLUS+** **Für ökologisches Bauen**	Zur warmseitigen Verlegung als Luftsperre und Dampfbremse bei diffusionsoffenen Aufbauten im Innen- und Dachausbau. Ebenso geeignet warmseitig bei belüfteten Flachdächern. *Empfohlen für: Isover, Rockwool, Ursa, Knauf, Superglass, div. Einblasdämmungen*	• **s_d-Wert: ca. 7 m** • **Flächengewicht: ca. 200 g/m²** • Warmseitig der Dämmung bei Einblasdämmung	**TACOPRO®** **TACODICHT®** **TACODUO®** **TACOBUTYL® X-FORM** **TACOPRO® Pflaster** **TACODICHT® 2°** **TACOFLEX® Pflaster** **TACOBUTYL®**
 SEITE 18	**TACOFOL AUFDACH SD 110 DSK** **Für Aufdachdämmung**	Für den Einsatz auf Schalungen unterhalb von Aufdachdämmungen. Der s_d-Wert > 100 Meter ermöglicht den Einsatz von XPS- oder Holzfaserdämmplatten ohne Nachweispflicht. *Empfohlen für: Steico, Puren, Pavatex, Bauder, Linzmeier, Braas, Rockwool uvm.*	• **s_d-Wert: ca. 110 m** • **Flächengewicht: ca. 140 g/m²** • Unterhalb der Aufdachdämmung	**TACOFLEX®** **TACOFIX** **TACOBUTYL® X-FORM** **TACOBUTYL®** **TACODUO®** **TACOBLACK® UV** **TACOWHITE® UV**
 SEITE 18	**TACOALU SD 1500 FULL-SK** **Für Flachdächer**	Kaltseitige Verklebung auf flachgeneigten Dächern mit Untergründen wie Trapez- und Stahlprofilblech oder Beton. Erfüllt die Anforderungen an Industrie-Dächer und die Industrie-Richtlinie. *Empfohlen für: Bauder, Puren, Isover, Linzmeier, Jackon, Rockwool uvm.*	• **s_d-Wert: > 1.500 m** • **Flächengewicht: ca. 190 g/m²** • Oberhalb Trapezblech-Eindeckung	**TACOFLEX®** **TACOBUTYL® X-FORM** **TACOWHITE® UV** **TACOBUTYL®** **TACOBUTYL® ALU**

Alle D-TACK System-Produkte im Überblick


TACOFLEX® (S. 58)
Für Durchdringungen & Überlappungen


TACOPRO® (S. 56)
Für Überlappungen & Stöße


TACOPRO® Pflaster - geschlitzt (S. 60)
Für Einblaslöcher


TACODICHT® 2° (S. 57)
Für Anschlüsse am Baukörper


TACODUO® (S. 57)
Für Anschlüsse & Überlappungen


TACOBUTYL®ALU (S. 72)
Für Dampfsperren & Reparaturen


TACOBUTYL® X-FORM (S. 62)
Manschette für Durchdringungen


TACODICHT® (S. 57)
Für Anschlüsse am Baukörper


TACOFIX (S. 72)
Für Anschlüsse & Überlappungen


TACOBLACK® UV (S. 68)
Für Durchdringungen, Stöße & Überlappungen


TACOWHITE® UV (S. 66)
Für Durchdringungen, Stöße & Überlappungen


TACOFLEX® Pflaster (S. 60)
Für Einblaslöcher & Durchgänge


Sanierungsleiste (S. 14)
Für normgerechtes Fixieren an der Sparrenflanke


TACOBUTYL® (S. 71)
Universelle Abdichtung mit Butyl

Beratung & Bestellung per Tel.: +49 (0)7361 6337-100

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

LUFTDICHT-BAHNEN



Ideal für Ihr Projekt!

Verpackungseinheiten (Staffeln) flexibel kombinieren: Sie zahlen immer den günstigsten Preis!

klein + klein
= **Staffelpreis kleine Staffel**

groß + klein
= **Staffelpreis große Staffel**

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

TACOFOL SD 100

Klassische Dampfbremsfolie und Luftdichtungsbahn mit 160 µm

+ s_d-Wert: > 100 m
+ Klassische Dampfbremse für den Innen- und Dachausbau
+ Leicht transparente Folie für Einsicht auf die Dämmung
+ Kein Eindringen von Feuchtigkeit in die Konstruktion
+ Stärke: 160 µm



1 Rolle = 100 m²
Vorgefaltet auf 1,15 m Rollenbreite

Art.-Nr.	Breite x Länge	100 m²	200 m²	800 m²	3.500 m²
510425	4 m x 25 m				

PE-Dampfbremsfolie als klassische Dampfbremse und Luftdichtungsbahn nach den neuesten Richtlinien von ZVDH, EnEV und DIN 4108.
• Brandverhalten: Klasse E

ANWENDUNGSBEISPIEL
Bei einem Neubau oder dem Dachgeschoss-ausbau wird die Dampfbremse nach der Zwischensparrendämmung von innen unterhalb der Sparren angebracht.



TACOFOL PREMIO 145

Stabile Dampfbremsfolie und Luftdichtungsbahn mit 200 µm

+ s_d-Wert: > 145 m
+ Robuste Dampfbremse für den Innen- und Dachausbau
+ Besonders hohe Reiß- und Stoßfestigkeit
+ Kein Eindringen von Feuchtigkeit in die Konstruktion
+ Stärke: 200 µm



1 Rolle = 100 m²
Vorgefaltet auf 1,0 m Rollenbreite

Art.-Nr.	Breite x Länge	100 m²	200 m²	800 m²	3.500 m²
510420	4 m x 25 m				

PE-Dampfbremsfolie als Dampfbrem-se und Luftdichtungsbahn nach den neusten Richtlinien von ZVDH, EnEV und DIN 4108.
• Brandverhalten: Klasse E

ANWENDUNGSBEISPIEL
Bei einem Neubau oder dem Dachgeschoss-ausbau wird die Dampfbremse nach der Zwischensparrendämmung von innen unterhalb der Sparren angebracht.



PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de
Bannen

TACOALU SD 200

Aluminium-Dampfsperrfolie für Steil- und Flachdach

+ s_d-Wert: > 200 m
+ Wärmereflektierend
+ Schützt vor Elektrosmog
+ Geeignet für Nasszellen und Einblasdämmung
+ Extreme Reißfestigkeit



Gewebeverstärkte, aluminiumbeschichtete Dampfsperrfolie nach den neuesten Richtlinien von ZVDH, EnEV und DIN 4108. Zum Schutz vor Feuchteeintritt in Steil- und Flachdachkonstruktionen.
• Brandverhalten: Klasse E

ANWENDUNGSBEISPIELE

1) Beim Neubau oder Dachgeschossausbau wird die Aluminium-Dampfsperre nach der Zwischensparrendämmung von innen unterhalb der Sparren angebracht.

2) Die reflektierende Dampfsperre wird vor der Zellulose-/ Einblasdämmung von innen unterhalb der Sparren angebracht und mechanisch fixiert.

1) 2)



1 Rolle = 75 m²


Art.-Nr.	Breite x Länge	75 m²	225 m²	2.250 m²	4.500 m²
511550 A	1,5 m x 50 m				



W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Pfettenanschluss SD 100 für luftdichte Pfettenanschlüsse



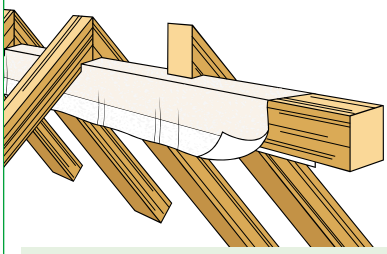

Schützt bei Neubau die Pfette. Auch Markierungen zur Sparrenposition sind durch die transparente Bahn ersichtlich.

Stabile PE-Dampfbremse als Pfettenanschluss


Die Bahn wird vor dem Aufrichten des Dachstuhls auf der Pfette verlegt. Sicherer und müheloser Anschluss beim späteren Erstellen der luftdichten Gebäudehülle.

Schützt bei Neubau die Pfette vor Witterung. Markierungen zur Sparrenposition auf der Pfette durch transparente Bahn ersichtlich.

- 30 Jahre Systemgewährleistung
- Optimal bei Vollsparrendämmung
- s_d-Wert ca. 100 m
- Brandverhalten: Klasse F

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
512557	570 mm x 25 m	1 Ro.		4 Ro.	

Sanierungsleiste zum fachgerechten Fixieren von TACOKLIMA® SD 2/ACTIVE

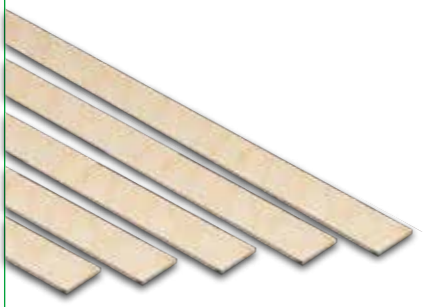

Spalierlatten zur regelkonformen Fixierung bei schlaufenförmiger Verlegung

Ideal bei der geschlauften, wannenförmigen Verlegung von außen mit bspw. TACOKLIMA® SD 2/ACTIVE. Vermeidet Hohlkehlen und damit die Feuchtekondensation an der unteren Sparrenflanke.

- Flexibel für optimale Anpassung auch an ungeraden Sparren
- Einfach von Hand abzubrechen
- Einfach zu tackern
- Aus 3 mm Furnierholz

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z511530	30 mm x 1,52 m	130 St.		260 St.	


Beim Einlegen der Dampfbremse in die Sparrenfelder entstehen schnell Hohlkehlen an der unteren Sparrenflanke. Hier kann sich Kondenswasser direkt am Sparren bilden! Um das zu vermeiden, muss die Dampfbremse vollständig am Sparren anliegen.



Schritt 1:
Die Dampfbremse in die Sparrenfelder einlegen.



Schritt 2:
Die Ecken der Dampfbremse mit der Sanierungsleiste rechtwinklig ausbilden.



Schritt 3:
Nun kann die Dämmwolle eingelegt werden, Kondensat wird effektiv vermieden.

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

TACOKLIMA® ACTIVE SD


Feuchtevariable, diffusionshemmende Dampfbremse und Luftdichtungsbahn nach den neuesten Richtlinien von EnEV. Nach DIN 4108-3 und DIN 4108-7 als feuchtevariable Dampfbremse und Luftdichtheitsbahn bei trockenen Neubauten und Sanierung einsetzbar*.

Die TACOKLIMA® ACTIVE SD ist mit ihrem variablen s_d-Wert der Allrounder, wenn es um hohes Rücktrocknungspotential bei gleichzeitigem Schutz vor eindringender Feuchtigkeit geht!

▶▶▶ Rücktrocknung im Sommer
Im Frühling / Sommer sinkt der s_d-Wert bis auf 0,3 m herab. Die maximale Rücktrocknung der Dachkonstruktion wird somit ermöglicht.

▶▶▶ Schutz im Winter
Im Herbst / Winter steigt der s_d-Wert bis auf 5,0 m. Die Wärmedämmung wird vor zu hohem Feuchteeintrag geschützt.

+ s_d-Wert: ca. 0,3 - 5 m, feuchtevariabel
+ Trocknungsreserve gemäß DIN 68800-2
+ Leicht zu verarbeiten durch Rasterung
+ Brandverhalten Klasse E

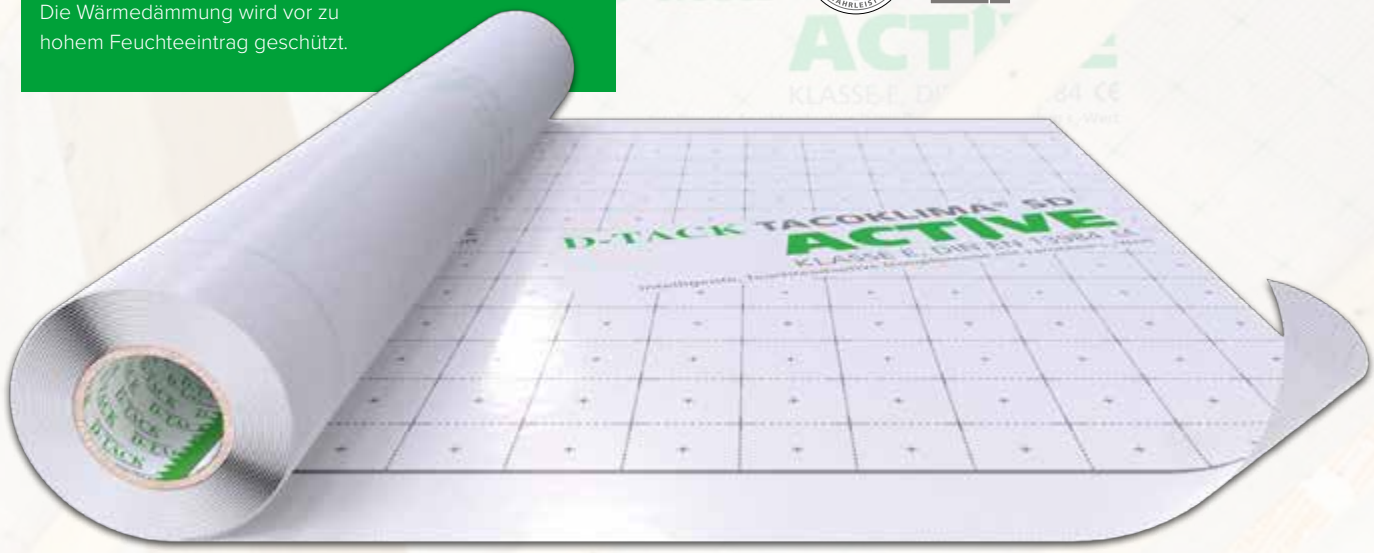


1 Rolle = 75 m²


Art.-Nr.	Breite x Länge	75 m²	300 m²	1.500 m²	3.600 m²
511530	1,5 m x 50 m				

*Bei sehr hohen Feuchtigkeitsbelastungen auf Grund von Nassestricharbeiten etc. empfehlen wir durch die hohe relative Luftfeuchtigkeit den Einsatz der TACOKLIMA® SD 2 mit einem festen s_d-Wert von ca. 2 Metern. Eine dezentrale Rückführung der eingebrachten Feuchtigkeit mittels einer kontrollierten Bautrocknung ist allgemein bei hohen Feuchtigkeitsbelastungen empfohlen.

1)

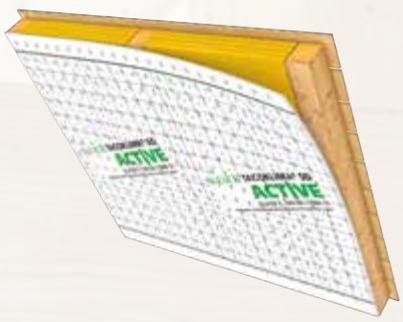

2)

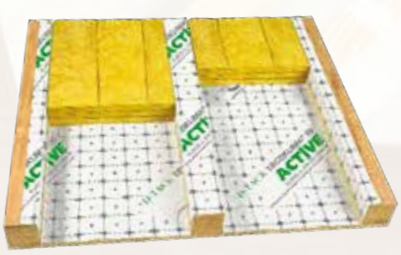

ANWENDUNGSBEISPIELE:

1) Bei einem Neubau oder dem Ausbau des Dachgeschosses wird die Klimamembran nach der Zwischensparrendämmung von innen unterhalb der Sparren angebracht und fixiert.

2) Sanierung von außen durch schlaufenförmiges Verlegen über die Sparren. Die wannenförmig verlegte Bahn wird vor der Zwischensparrendämmung mit Sanierungsleisten befestigt.

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

TACOKLIMA® SD 2

Diffusionsoffene Klimamembran für Sanierung / Neubau


+ s_d-Wert: ca. 2 m
+ Trocknungsreserve gemäß DIN 68800-2
+ Beachtliches Rücktrocknungspotential im Vergleich zu klassischen Dampfbremsen
+ Leicht zu verarbeiten durch Rasterung
+ UV-Beständigkeit hinter Glas: 18 Monate
+ Optional mit Selbstklebestreifen (SK)

30: Jahre Luftdicht Gewährleistung

Materialgarantie hinterlegt beim ZVDH

MFPA

MPA BAU Hannover

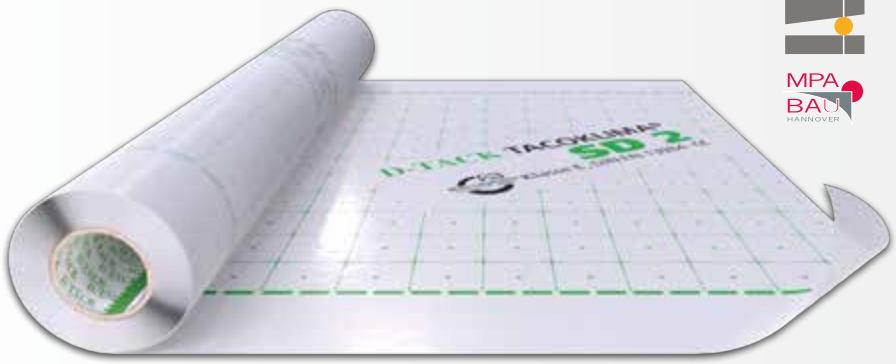

1 Rolle = 75 m²

Art.-Nr.	Breite x Länge	75 m²	300 m²	1.500 m²	3.600 m²
515015	1,5 m x 50 m				
515015 SK	1,5 m x 50 m				

SK = Mit einem unterseitigen Klebestreifen als praktische Montagehilfe. Übernimmt nicht die Funktion einer luftdichten Verklebung.

Auch in 3 Meter Breite erhältlich:

1 Rolle = 150 m²

Art.-Nr.	Breite x Länge	150 m²	300 m²	1.500 m²	3.000 m²
515030	3,0 m x 50 m				


Diffusionshemmende Dampfbremse und Luftdichtungsbahn mit hoher Reißfestigkeit nach den neuesten Richtlinien von ZVDH, EnEV und DIN 4108.
• Mit Prüfzertifikaten anerkannter Institute
• Brandverhalten: Klasse E

ANWENDUNGSBEISPIELE:

1) Bei einem Neubau oder dem Ausbau des Dachgeschosses wird die Klimamembran nach der Zwischensparrendämmung von innen unterhalb der Sparren angebracht und fixiert.

2) Sanierung von außen durch schlaufenförmiges Verlegen über die Sparren. Die wannenförmig verlegte Bahn wird vor der Zwischensparrendämmung mit Sanierungsleisten befestigt.

1)



2)



PROFI-TIPP:
Die Sanierungsleiste (Seite 14) verhindert Kondenswasser.




PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de
Bannen

TACOKLIMA® SD 2 +PLUS+

Reißfeste Klimamembran, z.B. für Einblasdämmungen

+ s_d-Wert: ca. 2 m
+ Trocknungsreserve gemäß DIN 68800-2
+ Beachtliches Rücktrocknungspotential im Vergleich zu klassischen Dampfbremsen
+ Extreme Reißfestigkeit
+ Für Einblasdämmung geeignet

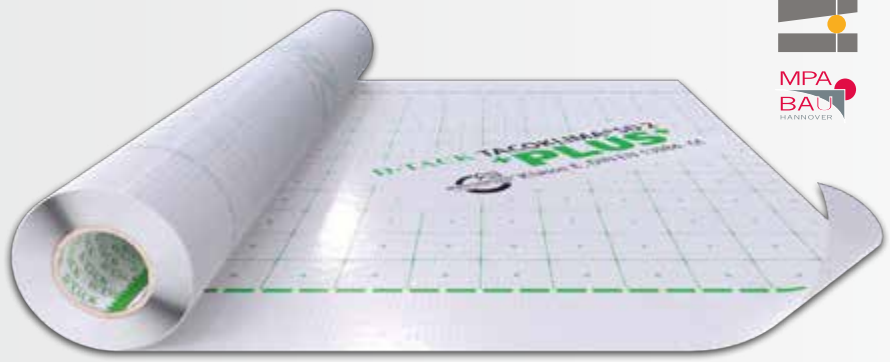


1 Rolle = 75 m²

Art.-Nr.	Breite x Länge	75 m²	300 m²	1.500 m²	3.600 m²
511550	1,5 m x 50 m				

Gewebeverstärkte, diffusionshemmende Dampfbremse und Luftdichtungsbahn nach den neuesten Richtlinien von ZVDH, EnEV und DIN 4108. Variabel einsetzbar bei Sanierung und Neubau.
• Mit Prüfzertifikaten anerkannter Institute
• Brandverhalten: Klasse E

ANWENDUNGSBEISPIEL

Bei einem Neubau oder dem Ausbau des Dachgeschosses wird die Klimamembran vor der Zellulose-/ Einblasdämmung von innen unterhalb der Sparren angebracht und mechanisch fixiert.



TACOECO SD 7 +PLUS+

Papierdampfbremse für ökologisches Bauen

+ s_d-Wert: ca. 7 m
+ Kontrollierte Diffusion und Rücktrocknung
+ Extreme Reißfestigkeit
+ 4-lagig: Papier-Spezialbeschichtung-Gittergelege-Papier
+ Ökologisches Bauprodukt
+ Für Einblasdämmung geeignet



1 Rolle = 67,5 m²

Art.-Nr.	Breite x Länge	67,5 m²	135 m²	675 m²	2.025 m²
511545	1,5 m x 45 m				


Gewebeverstärkte, diffusionshemmende Papierdampfbremse nach den neuesten Richtlinien von ZVDH, EnEV und DIN 4108. Ökogolisches Produkt ohne Gefahrenstoffe für ein gesundes und ausgewogenes Raumklima bei umweltbewussten Bauvorhaben.
• Brandverhalten: Klasse E

ANWENDUNGSBEISPIELE


1) Nach dem Einbringen der Dämmung wird die Dampfbremse raumseitig an der Dach- bzw. Wandkonstruktion angebracht und verdeckt fixiert.

2) Bei der Dach- bzw. Wandkonstruktion wird die Papierdampfbremse raumseitig vor der Zellulose-/ Einblasdämmung unterhalb der Sparren angebracht und mechanisch fixiert.

1)



2)



W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

TACOFOL AUFDACH SD 110 DSK

Begehbare Dampfbremse für Aufdachdämmungen

+ s_d-Wert: ca. 110 m
+ Dampfbremse speziell für Aufdachdämmungen
+ Leicht zu verarbeiten durch Rasterung

30: Jahre Luftdicht – Erstes Luftdicht System mit Gewährleistung

Materialgarantie hinterlegt beim ZVDH

IBU



Extrem reißfeste, gewebeverstärkte PO-Dampfbremsfolie als Luftdichtungsbahn nach den neuesten Richtlinien von ZVDH, EnEV sowie der DIN 4108.


- Mit Prüfzertifikaten anerkannter Institute
- Freibewitterung: bis 2 Monate
- Brandverhalten: Klasse E

ANWENDUNGSBEISPIELE

1) Vor der Aufdachdämmung mit Holzfaser-Dämmplatten wird die Bahn direkt auf die Schalung angebracht und anhand der integrierten Selbstklebestreifen luftdicht verklebt.

2) Vor der Aufdachdämmung mit Hartschaumplatten (EPS / XPS) wird die Bahn direkt auf die Schalung angebracht und mittels integrierter Selbstklebestreifen luftdicht verklebt.

1)



2)



1 Rolle = 75 m²

Art.-Nr.	Breite x Länge	75 m²	150 m²	1.500 m²	3.000 m²
511500 DSK	1,5 m x 50 m				

TACOALU SD 1500 FULL-SK

Selbstklebende Aluminium-Dampfsperre für Flachdächer

+ s_d-Wert > 1.500 m
+ Gewicht ca. 240 g/m²
+ Vollflächig kaltselbstklebende Beschichtung
+ Brandlastreduziert nach DIN 18234

30: Jahre Luftdicht – Erstes Luftdicht System mit Gewährleistung

Materialgarantie hinterlegt beim ZVDH

IBU




Gewebeverstärkte, trittfeste und aluminiumbeschichtete Dampfsperrfolie nach den neuesten Richtlinien von ZVDH, EnEV und DIN 4108.

- Klassifizierung: Typ A
- Freibewitterung: max. 14 Tage
- Mit Prüfzertifikaten anerkannter Institute
- Brandverhalten: Klasse E

ANWENDUNGSBEISPIELE

Ein bestehendes Trapezdach soll bei der Gebäudesanierung gedämmt werden. Vor Anbringung der Dämmplatten wird die gesamte Dachfläche mit der selbstklebenden Dampfsperre TACOALU SD 1500 FULL-SK versehen.

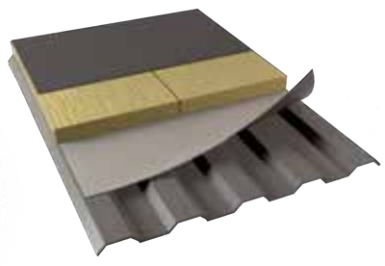

1 Rolle = 60 m²

Art.-Nr.	Breite x Länge	60 m²	120 m²	960 m²	1.920 m²
511510 A	1,5 m x 40 m				

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de



Mit den Bahnen von D-TACK wird jedes Projekt **luft- und winddicht!**

DROHT EIN WETTERUMSCHWUNG? MIT DER NOTDACH-PLANE **STORM*TEC*** (S. 291) SIND SIE PERFEKT GESCHÜTZT!

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

So wählen Sie mit Sicherheit **das richtige System.**

AUSWAHL **WINDDICHT-SYSTEM**

Zusatzmaßnahmen zur Regensicherheit sind vorzunehmen, wenn erhöhte Anforderungen wie z.B. eine Unterschreitung der Regeldachneigung, besondere klimatische Verhältnisse oder die wohnliche Nutzung des Dachgeschosses vorliegen.

Die vom Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH) festgelegten Produktdatenblätter für Unterdeckbahnen und Unterspannbahnen klassifizieren Steildachbahnen nach Werten wie Alterungsbeständigkeit, Stabilität und dem Widerstand gegen Schlagregen.

Alle D-TACK Steildachbahnen wurden von der TU Berlin erfolgreich auf Schlagregenwiderstand geprüft. Somit sind die Bahnen in der jeweils höchstmöglichen Klassifizierung für Unterdeckbahnen (UDB-A) bzw. Unterspannbahnen (USB-A) ausgezeichnet.

Wählen Sie die richtige D-TACK Steildachbahn in Abhängigkeit der erforderlichen Zusatzmaßnahmen aus! Hier finden Sie die tabellarische Zuordnung nach ZVDH, ergänzt um die Empfehlung für das richtige D-TACK Steildachsystem.

Schlagregen - Sicherheit berlin nachgewiesen für D-TACK GmbH

Materialgarantie hinterlegt beim ZVDH

DACH-NEIGUNG	Erhöhte Anforderungen[1] – Nutzung – Konstruktion – Klimatische Verhältnisse		
	keine / eine weitere erhöhte Anforderung[1]	zwei weitere erhöhte Anforderungen[1]	drei weitere erhöhte Anforderungen[1]
≥ RDN	**KLASSE 6** 3.3 Unterspannung (USB-A)	**KLASSE 5** 2.4 überlappte / verfalzte Unterdeckung (UDB-A, UDB-B[2], USB-A)	**KLASSE 4** 2.2 verschweißte / verklebte Unterdeckung 3.2 nahtgesicherte Unterspannung (UDB-A, UDB-B[2], USB-A)
	Geeignete D-TACK Artikel • TACOTOP® 14 (DSK) • TACOTOP® 19 (DSK) • TACOSAFE DSK • TACOTHERM DSK • TACOSEAL DSK • TACOPLUS DSK	Geeignete D-TACK Artikel • TACOTOP® 14 (DSK) • TACOTOP® 19 (DSK) • TACOSAFE DSK • TACOTHERM DSK • TACOSEAL DSK • TACOPLUS DSK	Geeignete D-TACK Artikel • TACOTOP® 14 (DSK) • TACOTOP® 19 (DSK) • TACOSAFE DSK • TACOTHERM DSK • TACOSEAL DSK • TACOPLUS DSK
≥ (RDN -4°)	**KLASSE 4** 2.2 verschweißte / verklebte Unterdeckung 3.2 nahtgesicherte Unterspannung (UDB-A, UDB-B[2], USB-A)	**KLASSE 3** 2.1 naht- und perforationsgesicherte Unterdeckung 3.1 naht- und perforationsgesicherte Unterspannung (UDB-A, UDB-B[2], USB-A)	**KLASSE 3** 2.1 naht- und perforationsgesicherte Unterdeckung 3.1 naht- und perforationsgesicherte Unterspannung (UDB-A, UDB-B[2], USB-A)
	Geeignete D-TACK Artikel • TACOTOP® 14 (DSK) • TACOTOP® 19 (DSK) • TACOSAFE DSK • TACOTHERM DSK • TACOSEAL DSK • TACOPLUS DSK	Geeignete D-TACK Artikel • TACOTOP® 14 (DSK) • TACOTOP® 19 (DSK) • TACOSAFE DSK • TACOTHERM DSK • TACOSEAL DSK • TACOPLUS DSK	Geeignete D-TACK Artikel • TACOTOP® 14 (DSK) • TACOTOP® 19 (DSK) • TACOSAFE DSK • TACOTHERM DSK • TACOSEAL DSK • TACOPLUS DSK
≥ (RDN -8°)	**KLASSE 3** 2.1 naht- und perforationsgesicherte Unterdeckung 3.1 naht- und perforationsgesicherte Unterspannung (UDB-A, UDB-B[2], USB-A)	**KLASSE 3** 2.1 naht- und perforationsgesicherte Unterdeckung 3.1 naht- und perforationsgesicherte Unterspannung (UDB-A, UDB-B[2], USB-A)	**KLASSE 3** 2.1 naht- und perforationsgesicherte Unterdeckung 3.1 naht- und perforationsgesicherte Unterspannung (UDB-A, UDB-B[2], USB-A)
	Geeignete D-TACK Artikel • TACOTOP® 19 (DSK) • TACOSAFE DSK • TACOTHERM DSK • TACOSEAL DSK • TACOPLUS DSK	Geeignete D-TACK Artikel • TACOTOP® 19 (DSK) • TACOSAFE DSK • TACOTHERM DSK • TACOSEAL DSK • TACOPLUS DSK	Geeignete D-TACK Artikel • TACOTOP® 19 (DSK) • TACOSAFE DSK • TACOTHERM DSK • TACOSEAL DSK • TACOPLUS DSK
≥ (RDN -12°)	**KLASSE 2** 1.2 regensicheres Unterdach	**KLASSE 1** 1.1 wasserdichtes Unterdach[3]	**KLASSE 1** 1.1 wasserdichtes Unterdach[3]
	Geeignete D-TACK Artikel • TACOTOP® 19 (DSK) • TACOSEAL DSK • TACOPLUS DSK • TACOPROOF	Geeignete D-TACK Artikel • TACOPROOF	Geeignete D-TACK Artikel • TACOPROOF

RDN = Regeldachneigung, USB = Unterspannbahn, UDB = Unterdeckbahn
[1] Erhöhte Anforderungen bilden Kategorien gemäß Abschnitt 1.1.3 der „Fachregel für Dachdeckungen mit Dachziegeln und Dachsteinen". Weitere erhöhte Anforderungen können sich aus der Gewichtung innerhalb einer Kategorie gem. dieses Abschnittes ergeben (klimat. Verhältnisse können z.B. mehere erhöhte Anforderungen ergeben).
[2] Wenn Indizes 2, 3, 4, 5 im Produktdatenblatt erfüllt sind.
[3] Die Ausführung als wasserdichtes Unterdach mit D-TACK TACOROOF gemäß Tabelle 1.1 – ZVDH der Klasse 1 ist mit dem Auftraggeber oder Planer gesondert zu vereinbaren (sondervertragliche Regelung), da die Anwendungssituation als wasserdichtes Unterdach derzeit noch nicht eindeutig durch den ZVDH formuliert ist.

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

WINDDICHT-BAHNEN



Ideal für Ihr Projekt!

Verpackungseinheiten (Staffeln) flexibel kombinieren: Sie zahlen immer den günstigsten Preis!



klein + klein
= **Staffelpreis kleine Staffel**

groß + klein
= **Staffelpreis große Staffel**

WINDDICHT-BAHNEN

12: Jahre Winddicht – Gewährleistung

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Eigenschaften: 12 Jahre System-Garantie mit:
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 0 52 24 info@bockfeld.de

	Einsatzbereiche:	Eigenschaften:	
 SEITE 23	**TACOTOP® 11** **Fassaden-/ Unterspannbahn aus PP-Spinnvlies**	Das Leichtgewicht für Dach-, Fassaden- und Holzrahmenbau. Für ungedämmte Dächer sowie zur Direktauflage auf die Wärmedämmung bei allen belüfteten & unbelüfteten Dach-/ Fassadenflächen. Als Fassadenbahn nur für die verdeckte Verlegung geeignet. *Empfohlen für: Isover, Rockwool, Ursa, Knauf, Superglass uvm.*	• s_d-Wert: ca. 0,02 m • Gewicht: ca. 105 g/m² • **Min. Dachneigung: 15°** • **Klassifizierung: USB-B**	**TACODUO®** **TACOBLACK® UV** **TACOWHITE® UV** **TACOFIX** **TACOFLEX®** **TACOTAPE®** **TACOBUTYL® X-FORM** **NAGELDICHT / GEL**
 SEITE 23	**TACOFASSADE UV (DSK)** **Schwarz-matte Fassadenbahn mit spezieller UV-Beschichtung**	Zur Verwendung bei geschlossenen Fassaden und belüfteten Fassaden mit Schattenfugen bis 50 mm. Die Fassadenbahn kann auch unter vielen Typen von Glasfassaden eingesetzt werden. *Empfohlen für: Isover, Rockwool, Ursa, Knauf, Superglass uvm.*	• **s_d-Wert: ca. 0,04 m bzw. ca. 0,02 m** • **Gewicht: ca. 210 g/m² bzw. ca. 270 g/m²** • **Für offene Schattenfugen 30 - 50 mm**	**TACODUO®** **TACOBLACK® UV** **TACOFIX** **TACOBUTYL®** **TACOBUTYL® X-FORM**
 SEITE 24	**TACOTOP® 14 (DSK)** **PP-Spinnvliesbahn für den universellen Einsatz**	Allroundtalent für den Einsatz im Dach-, Wand- und Holzrahmenbau. Zur Direktauflage auf die Wärmedämmung oder Schalung bei allen belüfteten und unbelüfteten Steildächern sowie im Holzrahmenbau. *Empfohlen für: Isover, Rockwool, Ursa, Knauf, Superglass uvm.*	• **s_d-Wert: ca. 0,02 m** • **Gewicht: ca. 140 g/m²** • **Min. Dachneigung: 14°** • **Klassifizierung: USB-A / UDB-A**	**TACODUO®** **TACOBLACK® UV** **TACOWHITE® UV** **TACOFIX** **TACOFLEX®** **TACOTAPE®** **TACOBUTYL® X-FORM** **NAGELDICHT / GEL**
 SEITE 24	**TACOTOP® 19 (DSK)** **PP-Spinnvliesbahn für maximale Sicherheit**	Maximale Sicherheit für Bauherr und Verarbeiter beim Einsatz im Dach-, Wand- und Holzrahmenbau. Zur Direktauflage auf die Wärmedämmung oder Schalung bei allen belüfteten und unbelüfteten Steildächern sowie im Holzrahmenbau. *Empfohlen für: Isover, Rockwool, Ursa, Knauf, Superglass uvm.*	• **s_d-Wert: ca. 0,02 m** • **Gewicht: ca. 190 g/m²** • **Min. Dachneigung: 10°** • **Klassifizierung: USB-A / UDB-A UD-do-k (gem. ÖNORM)**	**TACODUO®** **TACOWHITE® UV** **TACOBLACK® UV** **TACOBUTYL®** **TACOFLEX®** **TACOFIX** **TACOBUTYL® X-FORM** **NAGELDICHT / GEL**
 SEITE 26	**TACOTHERM DSK** **Unterdeck- und Unterspannbahn mit Speichervlies**	Entwickelt für eine maximale Sicherheit für Bauherr und Verarbeiter. Zur Direktauflage auf die Wärmedämmung oder Schalung bei allen belüfteten und unbelüfteten Steildächern. *Empfohlen für: Isover, Rockwool, Ursa, Knauf, Superglass uvm.*	• **s_d-Wert: ca. 0,15 m** • **Gewicht: ca. 210 g/m²** • **Min. Dachneigung: 10°** • **Klassifizierung: USB-A / UDB-A**	**TACODUO®** **TACOFIX** **NAGELDICHT** **TACOWHITE® UV** **TACOBLACK® UV** **TACOBUTYL® X-FORM** **TACOBUTYL®**
 SEITE 27	**TACOSEAL DSK** **Nageldichtende Unterdach- und Unterdeckbahn**	Entwickelt als Schalungsbahn mit nageldichtender Eigenschaft* auf druckfesten Unterlagen und zur Herstellung eines regensicheren Unterdachs unter Schiefereindeckung. Aufgrund der Hitzebeständigkeit auch unterhalb von Photovoltaik-Anlagen geeignet. *Empfohlen für: Isover, Rockwool, Ursa, Knauf, Superglass uvm.*	• **s_d-Wert: ca. 0,1 m** • **Gewicht: ca. 220 g/m²** • **Min. Dachneigung: 5°** • **Klassifizierung: USB-A / UDB-A UD-do-k (gem. ÖNORM)**	**TACODUO®** **TACOBUTYL® X-FORM** **TACOBUTYL®** **TACOFIX** **TACOWHITE® UV** **TACOBLACK® UV**
 SEITE 28	**TACOPROOF** **Verschweißbare Unterdach- und Unterdeckbahn**	Zur Herstellung eines wasserdichten Unterdachs nach ZVDH und ÖNORM. Beidseitig mittels Heißluftgebläse bzw. Quellschweißmittel homogen verschweißbar. Beständig gegen Öl und Holzschutzmittel bei maximaler Durchtrittsicherheit. *Empfohlen für: Ilsover, Rockwool, Ursa, Knauf, Superglass uvm.*	• **s_d-Wert: ca. 0,18 m** • **Gewicht: ca. 330 g/m²** • **Min. Dachneigung: nach ZDVH: 5° nach ÖNORM: 2°** • **Klassifizierung: USB-A / UDB-A**	**TACOWHITE® UV** **TACOPROOF AKTIVATOR THF** **TACOPROOF CONNECTOR** **TACOBUTYL®** **Dichtmanschette** **TACODUO®** **TACOBUTYL® X-FORM** **NAGELDICHT** **TACOBLACK® UV**
 SEITE 30	**TACOSAFE DSK** **Durchtrittsichere Unterdach- und Unterdeckbahn**	Bei der Verlegung von Großfalzziegeln zur Herstellung eines durchtrittsicheren Dachs gemäß DIN 4426:2013-12 Punkt 5.2 bei einem Lattenabstand > 0,40 m. Zur Direktauflage bei belüfteten und unbelüfteten Steildächern sowie im Holzrahmenbau. *Empfohlen für: Isover, Rockwool, Ursa, Knauf, Superglass uvm.*	• **s_d-Wert: ca. 0,02 m** • **Gewicht: ca. 230 g/m²** • **Min. Dachneigung: 10°** • **Klassifizierung: USB-A / UDB-A**	**TACODUO®** **TACOWHITE® UV** **TACOBLACK® UV** **TACOBUTYL®** **TACOFLEX®** **TACOFIX** **TACOBUTYL® X-FORM** **NAGELDICHT / GEL**
 SEITE 30	**TACOPLUS DSK** **Unterdach- und Unterdeckbahn mit Spezialbeschichtung**	Entwickelt für den Einsatz als Schalungsbahn sowie zur Verwendung unterhalb von Schiefereindeckungen. In Kombination mit den ausgewiesenen Systemkomponenten ist die Steildachbahn als regensicheres Unterdach geeignet. *Empfohlen für: Isover, Rockwool, Ursa, Knauf, Superglass uvm.*	• **s_d-Wert: ca. 0,02 m** • **Gewicht: ca. 270 g/m²** • **Min. Dachneigung: 6°** • **Klassifizierung: USB-A / UDB-A UD-do-k (gem. ÖNORM)**	**TACODUO®** **TACOBUTYL® X-FORM** **TACOBUTYL®** **NAGELDICHT** **TACOFIX** **TACOWHITE® UV** **TACOBLACK® UV** **NAGELDICHT GEL**
 SEITE 31	**TACOTOP® Metall SK** **Fadengewirr mit Spinnvlies bei Metalldacheindeckung**	Zur Direktauflage auf die Schalung vor der Metalldacheindeckung auf Flachdächern und Steildächern. Auch ideal bei Metallgauben einsetzbar. *Empfohlen für: Isover, Rockwool, Ursa, Knauf, Superglass uvm.*	• **s_d-Wert: ca. 0,02 m** • **Gewicht: ca. 430 g/m²** • **Min. Dachneigung: 2°**	**TACODUO®** **TACOBLACK UV®** **TACOWHITE UV®** **TACOFIX** **TACOFLEX®** **TACOBUTYL®**

Alle D-TACK System-Produkte im Überblick


TACOFLEX® (S. 58)
Für Durchdringungen & Überlappungen


TACODUO® (S. 57)
Für Anschlüsse & Überlappungen


TACOBUTYL® X-FORM (S. 62)
Manschette für Durchdringungen


TACOTAPE (S. 67)
Zur unauffälligen Verklebung & Reparatur


TACOBLACK® UV (S. 68)
Für Durchdringungen, Stöße & Überlappungen


TACOWHITE® UV (S. 66)
Für Durchdringungen, Stöße & Überlappungen


TACOBUTYL® (S. 71)
Universelle Abdichtung mit Butyl



TACOFIX (S. 72)
Für Anschlüsse & Überlappungen


NAGELDICHT GEL (S. 71)
Zur Abdichtung von Nagelstellen


NAGELDICHT (S. 70)
Zum Abdichten von Nagelstellen


TACOPROOF Aktivator THF (S. 29)
Zur Kaltverschweißung


TACOPROOF Connector (S. 29)
Für Anschlussdetails


Dichtmanschette (S. 29)
Verschweißbar & dauerelastisch

Beratung & Bestellung per Tel.: +49 (0)7361 6337-100

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

TACOTOP® 11

Fassaden-/ Unterspannbahn aus PP-Spinnvlies

+ s_d-Wert: ca. 0,02 m
+ Gewicht: ca. 105 g/m²
+ Min. Dachneigung: 15°
+ Preisgünstige Unterspann- und Fassadenbahn
+ 3-lagiger Aufbau PP-PP Funktionsmembrane-PP



1 Rolle = 75 m²

Art.-Nr.	Breite x Länge	75 m²	150 m²	750 m²	2.250 m²
510011	1,5 m x 50 m				

Die Fassaden- und Unterspannbahn aus PP-Spinnvlies überzeugt durch ihre vergleichsweise dünne Grammatur mit einem besonders guten Preis-/ Leistungsverhältnis.


- Klassifizierung: USB-B
- Wasserdichtheit: W1 > 2.000 mm
- Brandverhalten: Klasse E
- Freibewitterung: max. 1 Monat
- Schlagregengeprüft TU Berlin
- Blendfrei, rutschfest und trittsicher

ANWENDUNGSBEISPIEL

1) Die Bahn wird bei der Zwischensparrendämmung direkt auf den Sparren verlegt, bevor die Konterlattung und Lattung angebracht werden.

2) Die Bahn wird bei der Fassadendämmung von Holz- zu Holzständer gespannt, bevor die Unterkonstruktion und die geschlossene Verkleidung angebracht werden.

1)



2)



TACOFASSADE UV (DSK)

Hoch diffusionsoffene Fassadenbahn mit spezieller UV-Beschichtung

+ Auch für offene Fugen und Glasfassaden
+ Aufbau: PES-Vlies mit PU/PES-Schicht
+ Optional mit Doppel-Selbstklebestreifen (DSK)

TACOFASSADE UV 50 (DSK)

+ s_d-Wert: ca. 0,02 m
+ Gewicht: ca. 270 g/m²
+ Für Fugenbreite bis 50 mm

ERWEITERT

TACOFASSADE UV 30 DSK

+ s_d-Wert: ca. 0,04 m
+ Gewicht: ca. 210 g/m²
+ Für Fugenbreite bis 30 mm



DSK = Doppel-Selbstklebestreifen // Breite x Länge: 1,5 m x 50 m // 1 Rolle = 75 m²

Art.-Nr.	Typ	75 m²	150 m²	750 m²	1.875 m²
510021 DSK	UV 30 DSK				
510027 F	UV 50				
510028 DSK	UV 50 DSK				

Spezial-UV-Imprägnierung für maximale Langlebigkeit selbst unter extremsten Belastungen. Schwarz-matte Oberfläche ohne Aufdruck für optimales Fassadenbild oder Glasfassaden. Für geschlossene und belüftete Fassaden.

- Wasserdichtheit: W1 > 2.000 mm
- Brandverhalten: Klasse E
- UV-Test: 5000 h bestanden
- Max. Fugenanteil: 40 %

ANWENDUNGSBEISPIEL

1) Die Bahn wird bei der Fassadendämmung von Holz- zu Holzständer gespannt, bevor die Unterkonstruktion und die geschlossene Verkleidung angebracht werden.

2) Die Bahn wird bei der Fassadendämmung von Holz- zu Holzständer gespannt, bevor die Unterkonstruktion und die offene Verkleidung mit Fugenbreiten bis zu 30 bzw. 50 mm angebracht werden.

1)



2)



W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel: 23-14 info@bockfeld.de

TACOTOP® 14 (DSK)

PP-Spinnvliesbahn für den universellen Einsatz

+ s_d-Wert: ca. 0,02 m
+ Gewicht: ca. 140 g/m²
+ Min. Dachneigung: 14°
+ Als Behelfsdeckung geeignet
+ 3-lagiger Aufbau PP-PU Funktionsmembrane-PP
+ Optional mit Doppel-Selbstklebestreifen (DSK)



510014 (DSK): 1 Rolle = 75 m² / 510514 DSK: 1 Schmalrolle = 12,5 m²

Art.-Nr.	Breite x Länge	75 m²	150 m²	750 m²	1.800 m²
510014	1,5 m x 50 m				
510014 DSK	1,5 m x 50 m				
Art.-Nr.	**Schmalrolle Breite x Länge**		**12,5 m²**	**25 m²**	**50 m²**
510514 DSK	0,5 m x 25 m				

DSK = Doppel-Selbstklebestreifen für eine einfache Montage.

Stabile und hoch diffusionsoffene Unterspann-, Unterdeck- und Schalungsbahn. Enorme Formstabilität sowie hohe Tritt- und Reißfestigkeit mit anwendungsfreundlicher PP-Spinnvlies-Grammatur.


- Klassifizierung: USB-A / UDB-A
- Max. Einsatz: Klasse 3 / RDN -4°
- Wasserdichtheit: W1 > 2.000 mm
- Brandverhalten: Klasse E
- Behelfsdeckung: max. 2 Wochen
- Freibewitterung: max. 3 Monate
- Schlagregengeprüft TU Berlin
- Blendfrei, rutschfest und trittsicher

ANWENDUNGSBEISPIELE:


1) Die Bahn wird direkt auf der Schalung verlegt und anhand der ggf. integrierten Selbstklebestreifen im Überlappungsbereich verklebt, bevor Konterlattung und Lattung angebracht werden.

2) Die Bahn wird bei der Zwischensparrendämmung direkt auf den Sparren verlegt und ggf. im Überlappungsbereich verklebt, bevor die Konterlattung und Lattung angebracht werden.

1)



2)



TACOTOP® 19 (DSK)

Hoch diffusionsoffene Unterspann-, Unterdeck- & Schalungsbahn

+ s_d-Wert: ca. 0,02 m
+ Gewicht: ca. 190 g/m²
+ Min. Dachneigung: 10°
+ Als Behelfsdeckung geeignet
+ 3-lagiger Aufbau PP-PU Funktionsmembrane-PP
+ Optional mit Doppel-Selbstklebestreifen (DSK)

Jetzt auch **ohne DSK** erhältlich!



510019 (DSK): 1 Rolle = 75 m² / 510519 DSK: 1 Schmalrolle = 12,5 m²

Art.-Nr.	Breite x Länge	75 m²	150 m²	750 m²	1.800 m²
510019	1,5 m x 50 m				
510019 DSK	1,5 m x 50 m				
Art.-Nr.	**Schmalrolle Breite x Länge**		**12,5 m²**	**25 m²**	**50 m²**
510519 DSK	0,5 m x 25 m				

DSK = Doppel-Selbstklebestreifen für eine einfache Montage.

ERWEITERT

Besonders stabile, hoch diffusionsoffene Unterspann-, Unterdeck- und Schalungsbahn. Die hohe PP-Spinnvlies-Grammatur schützt die spezielle Funktionsmembrane besonders effizient gegen mechanische Beschädigungen & sorgt für höchste Durchtrittsicherheit.

- Klassifizierung: USB-A / UDB-A UD-do-k (gem. ÖNORM)
- Max. Einsatz: Klasse 2 / RDN -12°
- Wasserdichtheit: W1 > 2.000 mm
- Brandverhalten: Klasse E
- Behelfsdeckung: max. 2 Monate
- Freibewitterung: max. 3 Monate
- Schlagregengeprüft TU Berlin
- Blendfrei, rutschfest, trittsicher

ANWENDUNGSBEISPIEL


1) Die Bahn wird direkt auf der Schalung verlegt und anhand der ggf. integrierten Selbstklebestreifen im Überlappungsbereich verklebt, bevor Konterlattung und Lattung angebracht werden.

2) Die Bahn wird bei der Zwischensparrendämmung direkt auf den Sparren verlegt und ggf. im Überlappungsbereich verklebt, bevor die Konterlattung und Lattung angebracht werden.

1)



2)



PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Ihr individuelles Firmenlogo auf der TACOTOP® Bahn



TACOTOP® 14 (DSK)



TACOTOP® 19 (DSK)



Für Sie als Profi-Handwerker ist es wichtig, sich potentiellen Bauherren professionell zu präsentieren. Ganz egal ob mit dem bedruckten Firmenfahrzeug oder der Plane am Gerüst. Für die optimale Werbewirkung auf der Baustelle bieten wir Ihnen ab sofort die Möglichkeit, **Ihr Logo auf unseren bewährten TACOTOP®-Bahnen** zu platzieren. Bitte kontaktieren Sie Ihren Profi-Berater zur Detail-Abstimmung.

Werden Sie zum **Blickfang!**

Art.-Nr.	Bezeichnung	Breite x Länge	Mindest-Abnahme	Preis
510014.xx	TACOTOP® 14 Kundendruck	1,5 m x 50 m	4.500 m² (60 Ro.)*	
510014 DSK.xx	TACOTOP® 14 DSK Kundendruck	1,5 m x 50 m	4.500 m² (60 Ro.)*	
510019.xx	TACOTOP® 19 Kundendruck	1,5 m x 50 m	4.500 m² (60 Ro.)*	
510019 DSK.xx	TACOTOP® 19 DSK Kundendruck	1,5 m x 50 m	4.500 m² (60 Ro.)*	

*Auch als Abrufauftrag mit Lieferung von Teilmengen möglich!

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis
DL10003	**Einmal-Kosten Klischee BASIC** (nur Logo, ohne Rasterung)	
DL10003	**Einmal-Kosten Klischee PREMIUM** (Logo mit Raster & Überlappungslinie)	

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de


TACOTHERM DSK

Diffusionsoffene Unterdeck-, Unterspann- und Schalungsbahn mit Hydro-Speichervlies

Zum Einsatz in Steildachkonstruktionen. Mit spezieller, wasserabweisender und UV-stabilisierter Funktionsbeschichtung auf der Oberseite und Speichervlies auf der Unterseite. Im Speichervlies wird aufsteigende Feuchtigkeit aufgenommen, zwischengespeichert und abhängig der Witterungsverhältnisse nach außen abgeleitet.

- + s_d-Wert: ca. 0,15 m
- + Gewicht: ca. 210 g/m²
- + Min. Dachneigung: 10°
- + Spezial-Dichtlippe im Überlappungs-bereich für frostbeständige Verklebung
- + Aufbau: Speichervlies mit TPU/PUR-Schicht
- + Max. Einsatz: Klasse 3 / RDN -8°
- + Freibewitterung: max. 4 Monate
- + Behelfsdeckung: max. 8 Wochen
- + Extrem robuste Beschichtung für maximale Trittfestigkeit
- + Wasserdichtheit: W1
- + Brandverhalten: Klasse E
- + Klassifizierung: USB-A / UDB-A
- + Doppelselbstklebestreifen (DSK)
- + Schlagregengeprüft TU Berlin

PROFI-TIPP:
Der Allrounder für alle gängigen Regelwerk-Anforderungen!

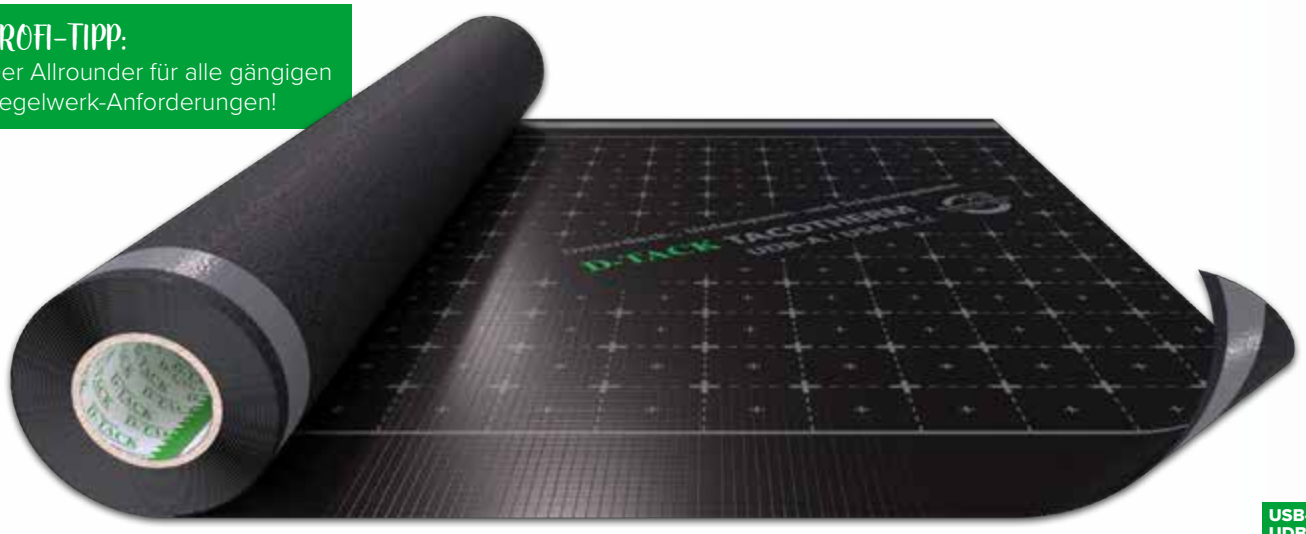

USB-A UDB-A Klassifizierung

1 Rolle = 75 m²

Art.-Nr.	Breite x Länge	75 m²	150 m²	750 m²	2.250 m²
510020 DSK	1,5 m x 50 m				


DSK = Doppel-Selbstklebestreifen

Schlagregen - Sicherheit TU Berlin


Materialgarantie hinterlegt beim ZVDH

D-TACK Winddicht Systeme 12: Jahre Winddicht GEWÄHRLEISTUNG

1)

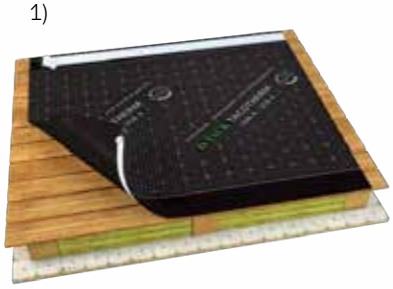

2)

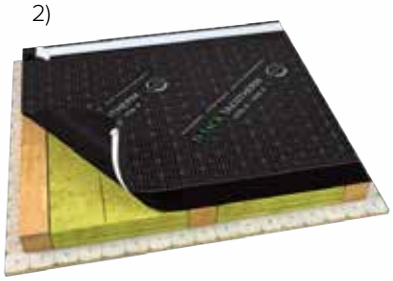

ANWENDUNGSBEISPIELE:

1) Die Bahn wird direkt auf der Schalung verlegt und mit den integrierten Selbst-klebestreifen im Überlappungsbereich verklebt, bevor Konterlattung und Lattung angebracht werden.


2) Die Bahn wird bei der Zwischensparren-dämmung direkt auf den Sparren verlegt und mit den Selbstklebestreifen verklebt, bevor Konterlattung und Lattung angebracht werden.

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

TACOSEAL DSK

Nageldichtende Unterdach- und Unterdeckbahn

+ s_d-Wert: ca. 0,1 m
+ Gewicht ca. 220 g/m²
+ Min. Dachneigung: 5°
+ Nageldichtende Eigenschaft*
+ Als Behelfsdeckung geeignet
+ Aufbau: PES-Stapelvlies mit Polyacryl-Schicht
+ Doppel-Selbstklebestreifen (DSK)

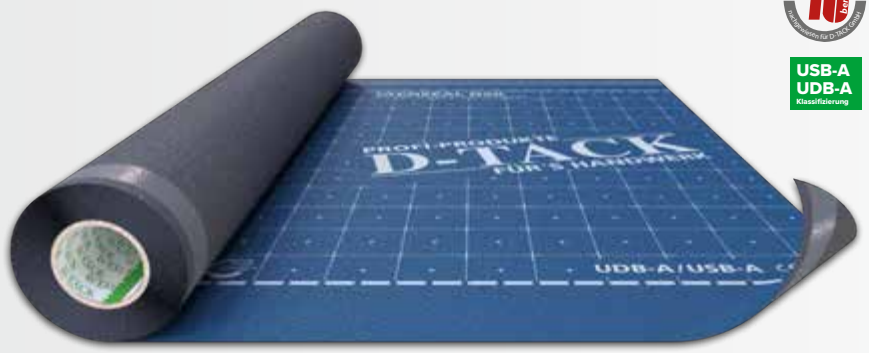

1 Rolle = 60 m²

Art.-Nr.	Breite x Länge	60 m²	120 m²	600 m²	1.440 m²
510029 DSK	1,5 m x 40 m				

DSK = Doppel-Selbstklebestreifen

***Perforationssicher / nageldichtend:**
Die Ausführung als regensicheres Unterdach mit D-TACK TACOSEAL DSK gemäß Tabelle 1.2 der Klasse 2 und die Anwendungssituation als nageldichtende Bahn Klasse 3 ohne zusätzliches Nageldichtmaterial ist mit dem Auftraggeber oder Planer gesondert zu vereinbaren (sondervertragliche Regelung), da die Anwendungssituation als nageldichtende Bahn oder die Anwendung einer diffusionsoffenen Bahn als Klasse 2 derzeit noch nicht eindeutig durch den ZVDH geklärt ist.


Mit wasserabweisender, nageldichtender* und UV-stabilisierter Spezialfunktionsbeschichtung auf der Oberseite und Verstärkungsvlies auf der Unterseite.

- Klassifizierung: USB-A / UDB-A, UD-do-k (gem. ÖNORM)
- Max. Einsatz: Klasse 2 / RDN -12°
- Brandverhalten: Klasse E
- Freibewitterung max. 12 Monate
- Behelfsbedeckung max. 3 Monate
- Temperaturbeständig bis 150 °C
- Wasserdichtheit: W1
- Schlagregengeprüft TU Berlin

ANWENDUNGSBEISPIEL

Die Bahn wird direkt auf der Schalung verlegt und anhand der integrierten Selbstklebestreifen im Überlappungsbereich verklebt. Die Perforationssicherung für ein regensicheres Unterdach wird ohne zusätzliche Nageldicht-Materialien erreicht.*



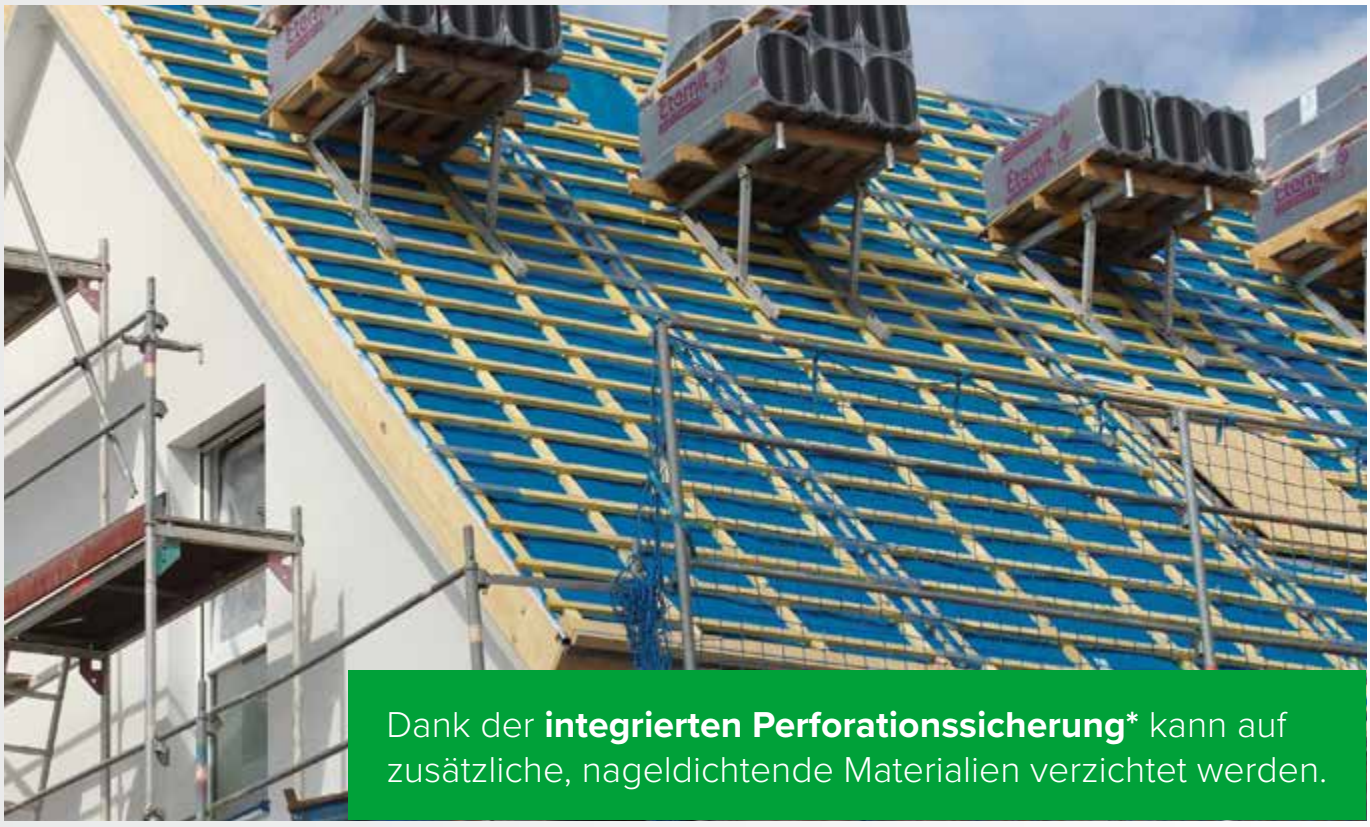

Dank der **integrierten Perforationssicherung*** kann auf zusätzliche, nageldichtende Materialien verzichtet werden.

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

TACOPROOF

Verschweißbare Spezialbahn für ein wasserdichtes Unterdach

+ s_d-Wert: ca. 0,18 m
+ Gewicht: ca. 330 g/m²
+ Min. Dachneigung nach ZVDH gültig in BRD: 5°
+ Min. Dachneigung nach ÖNORM gültig in Österreich: 2°
+ Als Behelfsdeckung geeignet
+ Aufbau: TPU-Vlies-TPU, verschweißbar

12: Jahre Winddicht Gewährleistung

Materialgarantie hinterlegt beim ZVDH

Schlagregen - Sicherheit TU Berlin

USB-A UDB-A Klassifizierung




Reißfeste, verschweißbare und diffusionsoffene Unterdeck-, Unterspann- und Schalungsbahn mit monolithische Funktionsmmembrane für optimalen Feuchtigkeitstransport bei gleichzeitiger Wasserdichtheit.

- Klassifizierung: USB-A / UDB-A
- Max. Einsatz: Klasse 1 / RDN -12°
- Brandverhalten: Klasse E
- Freibewitterung max. 3 Monate
- Wasserdichtheit: W1
- Herstellung eines wasserdichten Unterdachs nach ZVDH in Deutschland bzw. eines regensicheren Unterdachs (ÖNORM B4119, B3661 UD-do-s)
- Schlagregengeprüft TU Berlin

ANWENDUNGSBEISPIEL

Die Bahn wird direkt auf der Schalung verlegt, bevor die Konterlattung angebracht wird. Die Konterlattung wird mittels TACOPROOF Schmalrolle in der wasserdichten Ebene integriert.

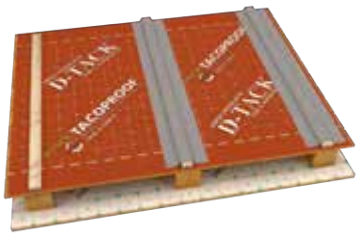

1 Rolle = 45 m²

Art.-Nr.	Breite x Länge	45 m²	90 m²	450 m²	1.125 m²
510033	1,5 m x 30 m				

Art.-Nr.	Schmalrolle (grau), Breite x Länge	1 Rolle	2 Rollen
510533	0,3 m x 50 m		

Wasserdichtes Unterdach erstellen

Das TACOPROOF System ermöglicht bei flach geneigten Dächern die Herstellung eines langlebigen, wasserdichten Unterdachs* nach den Vorgaben des ZVDH.

1. Überlappungsbereich mittels TACOPROOF Aktivator THF bzw. Heißluft homogen miteinander verbinden.
2. Konterlattung in das wasserdichte Unterdach einbinden.
3. Durchdringungen und Detailanschlüsse wasserdicht ausführen.

*Die Ausführung gemäß Tabelle 1.1 – ZVDH der Klasse 1.1 mit der TACOROOF / TACOROOF Schmalrolle als wasserdichtes Unterdach ist mit dem Auftraggeber oder Planer gesondert zu vereinbaren (sondervertragliche Regelung), da die Anwendungssituation der TACOPROOF / TACOPROOF Schmalrolle als wasserdichtes Unterdach derzeit noch nicht eindeutig durch den ZVDH formuliert ist. Dies gilt für alle Anbieter vergleichbarer Systeme!

System-Produkte für wasserdichte Unterdächer



TACOPROOF Connector



TACOPROOF Aktivator THF



TACOPROOF Dichtmanschette

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33 info@bockfeld.de

TACOPROOF Connector für Anschlussdetails & Traufblech-Verklebung



System-Produkt für wasserdichte Unterdächer!

Armierter Flüssigkunststoff zur Verklebung von geeigneten Steildachbahnen im Traufbereich

Zum Abdichten von Durchdringungen und aufgehenden Bauteilen bei der Ausbildung von Unterdächern mit D-TACK TACOPROOF.

- Verklebung von D-TACK TACOPROOF und geeigneten Dachbahnen im Traufbereich
- Ergiebig: 1000 g Inhalt für bis zu 10 m
- Mit Kunststofffasern armierter Flüssigkunststoff

Systemprodukt zur Kaltverschweißung von TACOPROOF.

Art.-Nr.	Inhalt	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
5511502	1 kg	1 St.		6 St.	

TACOPROOF Aktivator THF Quellschweißmittel zur Kaltverschweißung



System-Produkt für wasserdichte Unterdächer!

Zur Kaltverschweißung von geeigneten Dachbahnen

Für homogene, wasserdichte Verbindungen im Bereich von Überlappungen und Schnittkanten bei verschweißbaren Dachunterspannbahnen.

- Homogene Verschweißung von D-TACK TACOPROOF und weiteren geeigneten Dachbahnen
- Ergiebig: 900 g Inhalt für bis zu 175 m
- Reines THF für schnelle Kaltverschweißungen

Inkl. 1 Pinsel-Flasche pro 5 Dosen.
Systemprodukt zur Kaltverschweißung von TACOPROOF.

Art.-Nr.	Inhalt	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
5511500	900 g	1 St.		5 St.	

TACOPROOF Dichtmanschette verschweißbares, dauerelastisches TPE



System-Produkt für wasserdichte Unterdächer!

Für wasser-, wind- und luftdichte Rohrdurchdringungen

Verbindung durch Kalt-/ Heißverschweißung bei Erstellung eines wasserdichten Unterdachs gem. ZVDH. Für ein regensicheres Unterdach erfolgt die Abdichtung mit TACOBLACK® UV.

- Für Normrohre DN 90 bis 125
- Heiß- und kaltverschweißbar
- Bis zu 600% dehnbar
- Dauerhaft UV-beständig

Systemprodukt zur Kaltverschweißung von TACOPROOF.

Art.-Nr.	Für Rohre mit ø	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
528535	85 mm - 135 mm	10 St.		30 St.	

Heißluftfön HOTBLOW für Temperaturen bis zu 650 °C



Unsere Andrückroller finden Sie ab Seite 200.

Für die Verschweißung von Dachbahnen, im Koffer inkl. abgewinkelter Flachdüse (40 mm)

Markengerät mit baustellengerechtem Gehäuse und leichtem Gewicht, ideal für Arbeiten auf dem Dach.

- Leistung 2200 W, 220 - 230 V
- 80 - 650 °C, stufenlos regelbar durch Drehregler
- 2-Stufen Gebläse (150 - 400 l/min)
- Lufteinlass mit Feinstaubfilter
- Einfacher Netzkabeltausch
- Für alle schraubbaren Düsen gängiger Hersteller

Geprüft zur Verschweißung von TACOPROOF.

Art.-Nr.	Inhalt	VE	Preis / St.
Z650058	Heißluftfön 2200 W inkl. Düsen im Koffer	1 St.	

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

TACOSAFE DSK


Durchtrittsichere Unterdach- und Unterdeckbahn nach DIN 4426:2013-12

+ s_d-Wert: ca. 0,02 m
+ Gewicht: ca. 230 g/m²
+ Min. Dachneigung: 10°
+ Durchtrittsicher
+ 3-lagiger Aufbau: PP-Vlies + PP Funktionsmembrane + PP Nadelvlies
+ Doppel-Selbstklebestreifen (DSK)

12: Jahre Winddicht – D-TACK Winddicht System – Gewährleistung

Schlagregen-Sicherheit – TU Berlin – Prüfsiegel für D-TACK Winddichtungsbahnen

USB-A UDB-A Klassifizierung

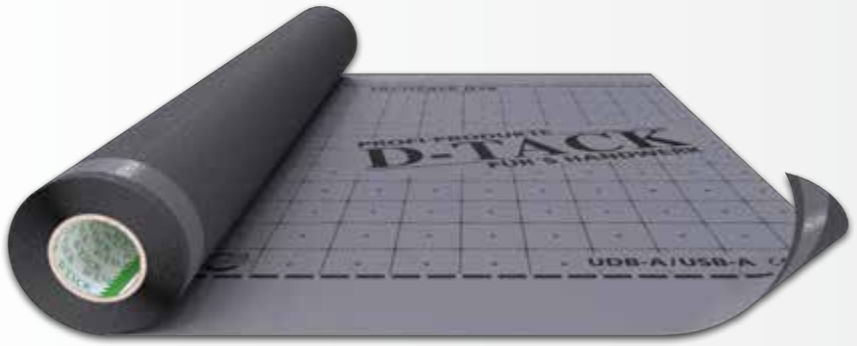

Die hohe PP-Spinnvlies-Grammatur schützt die Funktionsmembrane gegen mechanische Beschädigungen und sorgt für höchste Durchtrittsicherheit.

- Klassifizierung: USB-A / UDB-A
- Max. Einsatz: Klasse 3 / RDN -8°
- Brandverhalten: Klasse E
- Freibewitterung max. 3 Monate
- Behelfsbedeckung max. 1 Monat
- Blendfrei, rutschfest und trittsicher nach DIN 4426:2013-12 und DIN EN 13859-1
- Wasserdichtheit: W1
- Schlagregengeprüft TU Berlin

ANWENDUNGSBEISPIEL

Die Bahn wird bei der Zwischensparrendämmung direkt auf den Sparren verlegt und ggf. im Überlappungsbereich verklebt, bevor die Konterlattung und Lattung angebracht werden.



1 Rolle = 60 m²

Art.-Nr.	Breite x Länge	60 m²	120 m²	600 m²	1.440 m²
510034 DSK	1,5 m x 40 m				

DSK = Doppel-Selbstklebestreifen

TACOPLUS DSK

Unterdach- und Unterdeckbahn mit Spezialbeschichtung


+ s_d-Wert: ca. 0,02 m
+ Gewicht: ca. 270 g/m²
+ Min. Dachneigung: 6°
+ Wasserabweisende Spezialbeschichtung
+ Als Behelfsdeckung geeignet
+ Aufbau: PES-Vlies mit PU/Polyacryl-Schicht
+ Doppel-Selbstklebestreifen (DSK)

12: Jahre Winddicht – D-TACK Winddicht System – Gewährleistung

Materialgarantie hinterlegt beim ZVDH

Schlagregen-Sicherheit – TU Berlin – Prüfsiegel für D-TACK Winddichtungsbahnen

USB-A UDB-A Klassifizierung

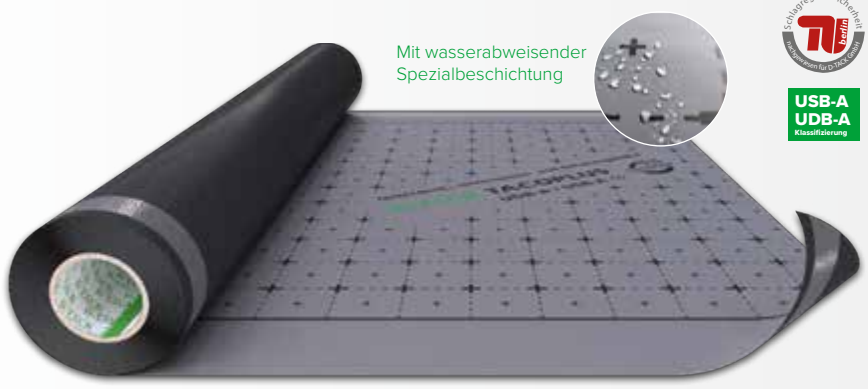


Schalungsbahn mit UV-stabilisierter und wasserabweisender Funktionsbeschichtung auf der Oberseite und Verstärkungsvlies auf der Unterseite.

- Klassifizierung: USB-A / UDB-A, UD-do-k (gem. ÖNORM)
- Max. Einsatz: Klasse 2 / RDN -12°
- Brandverhalten: Klasse E
- Freibewitterung max. 9 Monate
- Behelfsbedeckung max. 2 Monate
- Wasserdichtheit: W1
- Schlagregengeprüft TU Berlin

ANWENDUNGSBEISPIEL

Die Bahn wird direkt auf der Schalung verlegt und anhand der integrierten Selbstklebestreifen im Überlappungsbereich verklebt, bevor Konterlattung und Lattung angebracht werden.



1 Rolle = 75 m²

Art.-Nr.	Breite x Länge	75 m²	150 m²	750 m²	1.875 m²
510027 DSK	1,5 m x 50 m				


DSK = Doppel-Selbstklebestreifen

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

TACOTOP® Metall SK

Unterdeckbahn als Unterlage bei Metalleindeckungen

+ s_d-Wert: ca. 0,02 m
+ Gewicht: ca. 430 g/m²
+ Min. Dachneigung: 2°
+ Hohe akustische Entkopplung
+ 4-lagiger Aufbau aus PP-Spinnvlies & Kunststoff-Fadengewirr
+ Mit Selbstklebestreifen (SK)

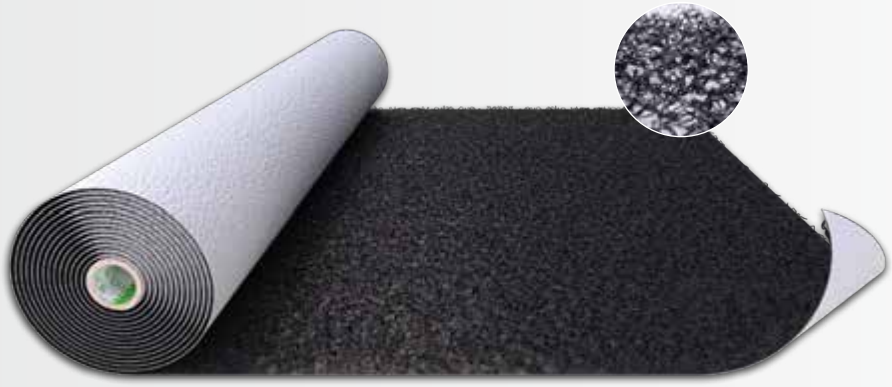

Zur direkten Auflage auf die Schalung geeignet. Das aufgebrachte Kunststoff-Fadengewirr hält den optimalen Abstand von Steildachbahn zur Metalldach-eindeckung. Somit ist der Feuchteabtrag und eine akustische Entkopplung bei Niederschlag dauerhaft gewährleistet.

- Wasserdichtheit: W1 > 2.000 mm
- Brandverhalten: Klasse E
- Schlagregengeprüft TU Berlin
- Klassifizierung TU Berlin

ANWENDUNGSBEISPIELE

Die Bahn wird bei Metalldacheindeckung direkt auf die Schalung verlegt, bevor die Metalleindeckung angebracht wird.



1 Rolle = 37,5 m²

Art.-Nr.	Breite x Länge	37,5 m²	150 m²	300 m²
510050 SK	1,5 m x 25 m			

SK = Selbstklebestreifen

Metalldach-Trennlage

Trennlage für Metalldacheindeckung bei vorhandener Unterdeckbahn

Ideal bei bereits verlegter Unterdeckbahn. Kunststoff-Fadengewirr für den optimalen Abstand von Unterdeckbahn zur Metalldacheindeckung. Sorgt für Belüftung und Feuchteabtrag auf der Unterseite von z.B. einer Stehfalzeindeckung. Gewährleistet eine akustische Entkopplung bei Niederschlag. Zur Verwendung an Dach und Fassade, wenn die Unterdeckbahn bereits verlegt ist.

- Zur Vermeidung von Korrosionsschäden am Metalldach
- Entkoppelt Prasselgeräusche bei Regen
- Höhe Fadengewirr: ca. 8 mm



1 Rolle = 35 m²

Art.-Nr.	Breite x Länge	35 m²	140 m²
510050 M	1,4 m x 25 m		



W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de



W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

FLACHDACH-ABDICHTUNG & GRÜNDACH

FLÜSSIGABDICHTUNG

REPARATUR-/ ANSCHLUSSABDICHTUNG

FLACHDACHABDICHTUNG & BITUMENBAHNEN

FLACHDACH DRAINAGEBAHNEN

WURZELSCHUTZFOLIEN

Ideal für Ihr Projekt!

Verpackungseinheiten (Staffeln) flexibel kombinieren: Sie zahlen immer den günstigsten Preis!

klein + klein
= **Staffelpreis kleine Staffel**

groß + klein
= **Staffelpreis große Staffel**

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Flachdach-Abdichtung mit **RoofTAC Flüssigkunststoff**



DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- ✓ **Geprüftes System mit Europäisch Technischer Zulassung**
- ✓ **Zuverlässige Rissüberbrückung und Ausgleich von Baubewegungen**
- ✓ **Passt sich der Dachgeometrie wie eine zweite Haut an**
- ✓ **Vielseitig einsetzbar für Flachdach- & Detailabdichtung**

D-TACK Flachdach Systeme 25: Jahre Nutzungsdauer GEWÄHRLEISTUNG

Auf diese Produkte erhalten Sie von D-TACK 25 Jahre Gewährleistung im System

EOTA

Europäische Organisation für Technische Zulassungen

Das RoofTAC-System ermöglicht eine effektive und langlebige Abdichtung von nicht genutzten Flachdächern, Garagendächern, Carports etc. nach den allgemeinen Flachdachrichtlinien.

Das System von D-TACK übertrifft die Anforderungen von flüssig aufzubringenden Dachabdichtungen gemäß der ETAG Nr. 005 in Kombination mit der maximal zu erreichenden Nutzungsdauer von 25 Jahren (Nutzungsdauer W3).

RoofTAC Reparatur-/ Anschlussabdichtung 1K - SET
für Ausbesserungsarbeiten

10% RABATT
gegenüber dem Einzelpreis

insgesamt **4 TEILE**

Zur schnellen und dauerhaften Abdichtung von kleineren Leckagen.

1x 1 kg RoofTAC Reparatur-/ Anschlussabdichtung 1K
1x Lack-Flachpinsel EASY 50 mm
1x Malerspachtel 60 mm
1x Paar Handschuhe Fluidwork (Größe XL)

Artikel-Nr.: K493500



PROFI-PRODUKTE D-TACK
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Flachdachabdichtung 1K-PUR Set

BIS ZU 16% RABATT

Das baustellengerechte Set ermöglicht eine effektive und langlebige Abdichtung von Flachdach, Garagendach, Carport etc. nach den allgemeinen Richtlinien.

SET MINI
BIS ZU 30 m²
insgesamt **31 TEILE**

- 4x 25 kg RoofTAC Flachdachabdichtung 1K-PUR
- 4x 4 kg RoofTAC Primer Universal 2K
- 3x RoofTAC Polyestervlies 110, 26,5 cm x 50 m
- 1x RoofTAC Werkzeug-Set (Artikel-Nr.: A901023)

Artikel-Nr.: A901024

SET MAXI
BIS ZU 60 m²
insgesamt **61 TEILE**

- 8x 25 kg RoofTAC Flachdachabdichtung 1K-PUR
- 8x 4 kg RoofTAC Primer Universal 2K
- 5x RoofTAC Polyestervlies 110, 26,5 cm x 50 m
- 2x RoofTAC Werkzeug-Set (Artikel-Nr.: A901023)

Artikel-Nr.: A901025



RoofTAC Werkzeug-Set

16% RABATT
gegenüber dem Einzelpreis

insgesamt **20 TEILE**

Werkzeug, das zur fachgerechten Abdichtung eines Flachdachs benötigt wird.

- 2x Gewebeband - blau, 50 mm x 25 m
- 1x Universalmesser BASIC, 18 mm Klinge
- 1x Bodenbeschichtungswalze, 25 cm
- 1x Walzenbügel TYP 25 Ø 8 mm, 25 cm
- 1x Teleskop-Stab ALU, 60 - 120 cm
- 1x Bodenbeschichtungswalze, 10 cm
- 1x Walzenbügel TYP 10 Ø 6 mm, 39 cm
- 3x Lack-Flachpinsel EASY, 60 mm
- 2x Versiegelungswalze, 25 cm
- 2x Versiegelungswalze, 10 cm
- 1x Schutzbrille SUNWORX BASIC
- 2x Paar Handschuh Nitril-Baumwolle FLUIDWORK in XL
- 2x Paar Überziehschuhe PROFI

Artikel-Nr.: A901023



W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

RoofTAC Flachdachabdichtung 1K-PUR für Flachdach, Balkon und Terrasse



1-komponentiger Flüssigkunststoff auf Polyurethan-Basis

Zur dauerhaften Abdichtung bei Neubau und Instandsetzung von Dächern, Terrassen, Balkonen etc.
Der nahtlos zu verarbeitende Flüssigkunststoff bildet eine schnell aushärtende, blasenfreie und vollflächig dauerelastisch geschlossene Schutzmembran.
Die Nutzungsklasse W3 (ETAG 005 - 25 Jahre) bestätigt die wartungsfreie Abdichtung. Für Untergründe wie EPDM-Bahnen, Asphalt-/ Bitumenbahnen, Gips- und Zementplatten, PU-Isolierschaum etc.

Die wasserdampfdurchlässige Membran der Flachdachabdichtung verhindert eine Tauwasserbildung unterhalb der Abdichtung.

2-schichtiger Auftrag mit Polyestervlies-Einlage.
Bei großen Flächen auch im Airless-Spritzverfahren verarbeitbar.

- Extrem dehnfähig > 400%
- UV-/ witterungsbeständig ohne zusätzlichen Schutzanstrich
- Hautbildungszeit: 1 - 2 h
  Aushärtung: nur 12 - 24 h
  Begehbar: nach 12 - 24 h
  (nach 48 h bei 5 - 10 °C)
- Sofort regenfest
- Verbrauch ca. 3,0 kg/m²
- s_d-Wert von ca. 0,8 m
- Rissüberbrückend bis 2 mm
- Begehbar für Wartungsarbeiten
- Temperaturbeständig: -30 bis +80 °C
- Abdichtung nach DDH-Richtline
- Nach EU-Richtlinie EOTA
- Europäische Technische Zulassung (ETAG 005-Teil 6)
- Nutzungsdauer gemäß W3 (ETAG 005 - 25 Jahre)

Art.-Nr.	Inhalt	VE klein	Preis / kg	VE groß	Preis / kg
493106	6 kg/Eimer	2 Eimer		4 Eimer	
493125	25 kg/Eimer	1 Eimer		12 Eimer	



SANIERUNG & NEUBAU FLÜSSIGABDICHTUNG VON GARAGENDÄCHERN BIS HIN ZU INDUSTRIEHALLEN:
BEI D-TACK MIT GARANTIE DICHT!

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

RoofTAC Vlies-Manschette zur fachgerechten Ausbildung von Rohrdurchdringungen




Vorgestanztes Polyestervlies zur Rissüberbrückung

Zur Rissüberbrückung und Regulierung der Schichtdicke bei der Ausbildung von Rohrdurchdringungen mit der RoofTAC Flachdachabdichtung 1K-PUR. Die Vlies-Manschette lässt sich leicht in den frisch aufgetragenen Flüssigkunststoff einbetten.

- Einfache, faltenfreie Verarbeitung
- Maximale Reißfestigkeit und Verzugsstabilität
- Mechanisch und thermisch fixiertes Polyestervlies
- Gewicht 110 g/m²
- Abmessung: jeweils 400 x 430 mm, Höhe 50 mm

Art.-Nr.	Für Rohre mit ø	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z605803	DN 80	1 St.		3 St.	
Z605804	DN 110	1 St.		3 St.	
Z605805	DN 135	1 St.		3 St.	

RoofTAC Vlies-Ecke zur fachgerechten Ausbildung von Innen-/ Außenecken

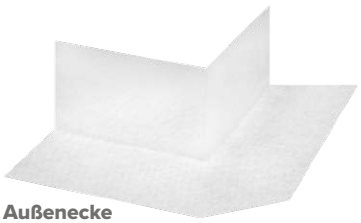

Außenecke



Innenecke

Vorgestanztes Polyestervlies für eine einfache Ausbildung von Eckanschlüssen

Zur Rissüberbrückung und Regulierung der Schichtdicke bei der Abdichtung von Innen-/ Außenecken mit der RoofTAC Flachdachabdichtung 1K-PUR. Die Vlies-Ecke lässt sich leicht in den frisch aufgetragenen Flüssig-kunststoff einbetten.

- Einfache, faltenfreie Verarbeitung
- Maximale Reißfestigkeit und Verzugsstabilität
- Mechanisch und thermisch fixiertes Polyestervlies
- Gewicht 110 g/m²

Art.-Nr.	Typ	Schenkel	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z605801	Außen	115 x 60 mm	25 St.		50 St.	
Z605802	Innen	100 x 60 mm	25 St.		50 St.	

RoofTAC Polyestervlies 110 zur Rissüberbrückung



Armierungsvlies für konturengenaue Abdichtung

Zur Rissüberbrückung und Regulierung der Schichtdicke bei der Abdichtung von Flachdächern, Terrassen, Balkonen etc. mit dem D-TACK RoofTAC Sortiment. Das Polyestervlies ermöglicht eine konturengenaue Abdichtung und lässt sich leicht in den frisch auf-getragenen Flüssigkunststoff einbetten.

- Einfache, faltenfreie Verarbeitung
- Maximale Reißfestigkeit und Verzugsstabilität
- Mechanisch und thermisch fixiertes Polyestervlies
- Gewicht ca. 110 g/m²

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
Z605810	105 cm x 50 m	1 Ro.		4 Ro.	
Z605852	52,5 cm x 50 m	1 Ro.		4 Ro.	
Z605826	26,5 cm x 50 m	1 Ro.		4 Ro.	

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

RoofTAC Reparatur-/ Anschlussabdichtung 1K mit Faserverstärkung



1-komponentige, glasfaserverstärkte Reparaturmasse auf Polyurethan-Basis

Schnelle und dauerhafte Abdichtung von Leckagen bzw. Details auf Dächern wie z.B. Aufkantungen, im Traufbereich und bei Durchdringungen. Auch als flächige Abdichtung bei kleinen Dachflächen geeignet.

Bildet eine dauerelastisch geschlossene Schutzmembran für eine langfristige und wartungsfreie Abdichtung. Geeignet für Untergründe wie EPDM-Bahnen, Asphalt-/ Bitumenbahnen, Gips- und Zementplatten, PU-Isolierschaum etc. Die wasserdampfdurchlässige Membran verhindert eine Tauwasserbildung unterhalb der Abdichtung.

- Keine zusätzliche Vlieseinlage nötig, da glasfaserverstärkt
- Hautbildungszeit: 1 - 2 h
- Verbrauch ca. 2,0 kg/m²
- s_d-Wert von ca. 0,8 m
- Rissüberbrückend bis 2 mm
- Temperaturbeständigkeit von -30 bis +80 °C
- Geeignet für Dachneigungen > 30% gemäß ETAG 005 - S4
- Gemäß DDH-Richtlinien

Art.-Nr.	Inhalt	VE klein	Preis / kg	VE groß	Preis / kg
493505	5 kg/Eimer	1 Eimer		8 Eimer	



IN DER FLÄCHE UND BIS INS KLEINSTE DETAIL:
D-TACK ROOFTAC – DIE SYSTEMLÖSUNG AUF DEM FLACHDACH.

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

RoofTAC Primer zur Vorbereitung von Untergründen



25 Jahre Nutzungsdauer Gewährleistung

Primer Universal 1K und Primer Universal 2K

Universal-Primer auf Polyurethan-Basis. Geeignet für Asphalt bzw. Asphaltmembrane, mineralische Untergründe, Ziegel, Holz, Spanplatten, Sperrholzplatten, Metalle, galvanische Metalle, Aluminium, Marmor und Isolierschäume. **Primer Universal 1K** nicht für bituminöse Untergründe geeignet.

Primer PVC 1K

Für PVC und EPDM-Dachbahnen vor der Abdichtung mit der D-TACK Flachdachabdichtung. Löst PVC leicht an und gewährleistet dadurch die Haftung des Flüssigkunststoffes.

Primer FPO/TPO 1K

Für flexible (FPO) und thermoplastische (TPO) Polyolefin-Membranen vor der Abdichtung mit der D-TACK Flachdachabdichtung. Löst FPO/TPO leicht an und gewährleistet dadurch die Haftung des Flüssigkunststoffes.

- Optimale Haftvermittlung
- Schnell trocknend
- Verbrauch: 0,1 kg/m² - 0,5 kg/m²
- Primer Universal 2K: Keine Lösemittel / VOC

Art.-Nr.	Inhalt	VE klein	Preis	VE groß	Preis
493605	RoofTAC Primer Universal 1K, 5 Liter/Eimer	1 Eimer		8 Eimer	
493204	RoofTAC Primer Universal 2K, 4 kg/Eimer	1 Eimer		12 Eimer	
493405	RoofTAC Primer PVC 1K, 5 Liter/Eimer	1 Eimer		8 Eimer	
493305	RoofTAC Primer FPO/TPO 1K, 5 Liter/Eimer	4 Eimer		8 Eimer	

RoofTAC Fugenfüller zur Herstellung einer dauerelastischen Dehnfuge





25 Jahre Nutzungsdauer Gewährleistung

1-komponentige Fugendichtmasse auf PU-Basis

Fugendichtmasse zum Ausfüllen und Abdichten von Bewegungsfugen im Hochbau nach DIN 18540. Auch ideal vor Aufbringung der RoofTAC Flachdachabdichtung 1K-PUR. Extrem gute Haftung auf allen baüblichen Untergründen sowie auf Glas, Aluminium, Stahl und Polycarbonat. Der Fugenfüller reagiert mit Luftfeuchtigkeit. Anfeuchten der Fugen ist nicht notwendig.

- Extreme Klebekraft
- Farbe Grau (RAL 7040)
- Passt sich einer Fugendehnung bis 50% problemlos an
- Hochflexibel (auch bis -40 °C)
- Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +25 °C
- Klebefrei nach ca. 4 Stunden (bei +25 °C)

Art.-Nr.	Inhalt	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
493760	600 ml	2 St.		20 St.	

RoofTAC UV-Versiegelung für dauerhaften UV-Schutz



25 Jahre Nutzungsdauer Gewährleistung

1-komponentige & transparente PU-Flüssigmembran

Zum dauerhaften und wartungsfreien Schutz der Flüssigabdichtung. Beugt Verfärbung und Vergilbung durch Sonneneinstrahlung vor, schützt vor mechanischen, chemischen und thermischen Einflüssen. Hemmt das Wachstum von Rotalgen und lässt die frisch erstellte Abdichtung dauerhaft neuwertig erscheinen. Daher ideal zur Versiegelung von einsehbaren Dachflächen.

- Temperaturbeständigkeit von -40 bis +80 °C
- s_d-Wert von ca. 0,8 m
- Extrem dehnfähig > 350%
- Verbrauch ca. 0,5 - 1,0 l /m²
- Brandschutz Klasse F gemäß DIN EN 13501-1
- Geeignet für Dachneigungen > 30% gemäß ETAG 005 – S4

Art.-Nr.	Inhalt	VE klein	Preis / Liter	VE groß	Preis / Liter
493604	4 Liter/Eimer	1 Eimer		8 Eimer	

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de Tel.: 05 51 - 14 info@bockfeld.de

BITUMEN-BAHNEN

Einsatzzweck: Eigenschaften

Dampfsperren	 SEITE 41	**Dampfsperre Bärenhaut V 60 Al S4** Bitumen-Schweißbahn	**Dampfsperre** mit guten Leistungswerten, im Schweißverfahren aufzubringen.	**Bahnentyp:** DS V 60 Al S4 gemäß DIN EN 13970 **Brandverhalten:** Klasse E nach DIN 13501-1
	 SEITE 41	**Dampfsperre MOGAPLAN VAL** Polymerbitumen-Schweißbahn	**Dampfsperre** mit hohen Leistungswerten, im Schweißverfahren aufzubringen.	**Bahnentyp:** DS PYE V 60 Al gemäß DIN EN 13970 **Brandverhalten:** Klasse E nach DIN 13501-1
	 SEITE 41	**Dampfsperre MOGAFIX KSK-D Uni** Kaltselbstklebende Elastomerbitumen-Bahn	Kaltselbstklebende **Dampfsperre** mit hohen Leistungswerten für alle bauüblichen Untergründe.	**Bahnentyp:** DS / PYE GAL KSP2 gemäß DIN EN 13970 **Brandverhalten:** Klasse E nach DIN 13501-1
1. Abdichtungsebene	 SEITE 42	**Schweißbahn MOGAPLAN PYE G200 S4** Elastomerbitumen-Schweißbahn	**Erste Abdichtungsebene** mit hohen Leistungswerten, im Schweißverfahren aufzubringen.	**Bahnentyp:** DU/E1 PYE G200 S4 gemäß DIN EN 20000-201 **Brandverhalten:** Klasse E nach DIN 13501-1
	 SEITE 42	**Bitumenbahn MOGAFIX KSK-U Uni** Kaltselbstklebende Elastomerbitumen-Bahn	Kaltselbstklebende Bitumenbahn mit hohen Leistungswerten als **erste Abdichtungsebene** für alle bauüblichen Untergründe.	**Bahnentyp:** DU/E1 PYE KTG KSP 3 gemäß DIN EN 20000-201 **Brandverhalten:** Klasse E nach DIN 13501-1
2. Abdichtungsebene	 SEITE 43	**Schweißbahn MOGAPLAN PYE PV 200 S5 grün** Elastomerbitumen-Schweißbahn	**Obere Abdichtungsebene** bei mehrlagig abzudichtenden Flachdachkonstruktionen.	**Bahnentyp:** DO/E1 PYE PV 200 S5 gemäß DIN EN 20000-201 **Brandverhalten:** Klasse E nach DIN 13501-1
	 SEITE 43	**Schweißbahn ALLIGATORHAUT AS5** Top-Polymerbitumen-Schweißbahn	**Obere Abdichtungsebene** bei mehrlagig abzudichtenden Flachdachkonstruktionen.	**Bahnentyp:** DO/E1 PYE KTP 250 S5 gemäß DIN V 20000-201 **Brandverhalten:** Klasse E nach DIN 13501-1
	 SEITE 43	**Schweißbahn APOLLO O5T** Top-Polymerbitumen-Schweißbahn	**Obere Abdichtungsebene** bei mehrlagig abzudichtenden Flachdachkonstruktionen.	**Bahnentyp:** DO/E1 PYE KTP 300 S5 gemäß DIN V 20000-201 **Brandverhalten:** Klasse E nach DIN 13501-1
3. Abdichtungsebene / Wurzelschutz	 SEITE 44	**Schweißbahn RUTEX 3103 grün** Elastomerbitumen-Schweißbahn mit wurzelfester Ausrüstung	**Obere Abdichtungsebene und Durchwurzelungsschutz** bei mehrlagig abzudichtenden Flachdachkonstruktionen.	**Bahnentyp:** DO/E1 PYE PV 200 S5 gemäß DIN EN 20000-201 **Brandverhalten:** Klasse E nach DIN 13501-1
	 SEITE 44	**Schweißbahn RUTEX Forte** Top-Elastomerbitumen-Schweißbahn mit wurzelfester Ausrüstung	**Obere Abdichtungsebene** und Durchwurzelungsschutz bei mehrlagig abzudichtenden Flachdachkonstruktionen oder als Bauwerksabdichtung.	**Bahnentyp:** DO/E1 PYE KTP 250 S5 gemäß DIN 20000-201 **Brandverhalten:** Klasse E nach DIN 13501-1
	 SEITE 44	**Schweißbahn RUTEX Flora** Top-Polymerbitumen-Schweißbahn mit wurzelfester Ausrüstung	**Obere Abdichtungsebene** und Durchwurzelungsschutz bei mehrlagig abzudichtenden Flachdachkonstruktionen.	**Bahnentyp:** DO/E1 PYE KTP 300 S5 W gemäß DIN 20000-201 **Brandverhalten:** Klasse E nach DIN 13501-1
Sanierung	 SEITE 45	**Sanierungsbahn PrimoSan 65** Top-Polymerbitumen-Schweißbahn	**Regenerationslage** mit integrierter Ventilationsschicht, im Schweißverfahren aufzubringen.	**Bahnentyp:** DO/E1 PYE KTP 250 S5 gemäß DIN V 20000-201 **Brandverhalten:** Klasse E nach DIN 13501-1

Voranstrich MOGAT HF Primer für Bitumen-, Dach- & Schweißbahnen



Gebrauchsfertiger und schnelltrocknender Voranstrich auf Basis einer Bitumenemulsion

Lösemittelfreier Voranstrich zur Untergrundvorbereitung vor der Verarbeitung von Bitumen-, Dach- und Schweißbahnen.

- Schnell trocknend
- Lösemittelfrei
- Streich-, roll- und spritzfähig
- Verbrauch je an Untergrund ca. 0,15 - 0,20 l/m²

Art.-Nr.	Inhalt	VE	Preis / Liter
601939	10 Liter	1 St.	
601940	25 Liter	1 St.	

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Dampfsperre **BÄRENHAUT V 60 Al S4** Bitumen-Schweißbahn



Bitumenbahn mit Kombinationsträgereinlage aus Aluminiumverbund und Glasvlies

Bitumen-Schweißbahn als Dampfbremse für mehrlagige Flachdachkonstruktionen. Mit guten technischen Eigenschaften für eine zuverlässige und langfristige Abdichtung.

- Trägereinlage: Aluminiumverbund mit Glasvlies
- Beschichtung: Qualitätsbitumen
- Oberfläche: mineralisch bestreut
- Unterseite: PE-Folie

1 Rolle = 5 m²

Art.-Nr.	Breite x Länge	150 m²	300 m²
601927	1 m x 5 m		

Dampfsperre **MOGAPLAN VAL** Polymerbitumen-Schweißbahn



Bitumenbahn mit hoch beanspruchbarer Trägereinlage aus Aluminiumverbund und Glasvlies

Polymerbitumen-Schweißbahn als Dampfbremse für mehrlagige Flachdachkonstruktionen. Mit einer guten Kälteflexibilität und hohen technischen Eigenschaften für eine zuverlässige und langfristige Abdichtung.

- Trägereinlage: Aluminiumverbund mit Glasvlies
- Beschichtung: Spezial-Polymerbitumen
- Oberfläche: mineralisch bestreut
- Unterseite: PE-Folie

1 Rolle = 7,5 m²

Art.-Nr.	Breite x Länge	180 m²	360 m²
601928	1 m x 7,5 m		

Dampfsperre **MOGAFIX KSK-D Uni** kaltselbstklebende Elastomerbitumen-Bahn



Hochwertige Elastomerbitumen-Bahn für den universellen Einsatz

Die Bahn kann auf allen bauüblichen Untergründen wie Beton, Trapezblech, Holz / Holzwerkstoffen etc. verlegt werden.

- Trägereinlage: Aluminiumverbund mit Glasvlies
- Beschichtung: kaltselbstklebendes Elastomerbitumen
- Oberfläche: mineralisch bestreut
- Unterseite: Ablösefolie

1 Rolle = 10 m²

Art.-Nr.	Breite x Länge	240 m²	480 m²
601929	1 m x 10 m		

Verklebung mit Dampfdruckausgleich möglich!

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

1. Abdichtungsebene

Schweißbahn MOGAPLAN PYE G200 S4 Elastomerbitumen-Schweißbahn



Bitumenbahn mit hoch beanspruchbarer Trägereinlage und robuster Oberfläche

Elastomer-Schweißbahn als erste Abdichtungsebene für mehrlagige Flachdachkonstruktionen. Mit hohen technischen Eigenschaften für eine zuverlässige und langfristige Abdichtung.

- Trägereinlage: Glasgewebe 200 g/m²
- Beschichtung: Elastomerbitumen
- Oberfläche: mineralisch bestreut
- Unterseite: PE-Folie

1 Rolle = 5 m²

Art.-Nr.	Breite x Länge	150 m²	300 m²
601930	1 m x 5 m		

Bitumenbahn MOGAFIX KSK-U Uni kaltselbstklebende Elastomerbitumen-Bahn



Hochwertige Elastomerbitumen-Bahn für den universellen Einsatz

Die Bahn kann auf allen bauüblichen Untergründen und Dämmungen verlegt werden. Mit vollflächiger Rasterung als optische Schnitthilfe.

- Trägereinlage: Aluminiumverbund mit Glasvlies
- Beschichtung: kaltselbstklebendes Elastomerbitumen
- Oberseite mit optischer Schnitthilfe
- Unterseite mit Ablösefolie

Verklebung mit Dampfdruckausgleich möglich!

1 Rolle = 10 m²

Art.-Nr.	Breite x Länge	200 m²	400 m²
601931	1 m x 10 m		

Wandanschlussprofil ALU fachgerechte An-/ Abschlüsse von Dichtungsbahnen





Universell einsetzbares Wandanschluss-Klemmprofil aus stanggepresstem Aluminium

Zur Erstellung einer An-/ Abschlusskannte bei Dichtungsbahnen. Verhindert das Einlaufen von Regenwasser zwischen den Bauteilen. Die Befestigung erfolgt mittels Spenglerschraube bzw. Spenglernagel.

- Fachgerechter Abschluss an aufgehenden Bauteilen
- Schützt dauerhaft vor dem Eindringen von Regenwasser
- Hochwertiges Aluminium mit Materialstärke 1 mm

Art.-Nr.	Länge x Breite	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
568002	300 cm x 60 mm	3 St.		6 St.	

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Schweißbahn MOGAPLAN PYE PV 200 S5 grün Elastomerbitumen-Schweißbahn



Bitumenbahn mit leistungsstarker Polyestervlies-einlage und robuster Oberlage

Elastomer-Schweißbahn als Oberlage für mehrlagige Flachdachkonstruktionen. Mit guten technischen Eigenschaften für eine zuverlässige und langfristige Abdichtung.

- Trägereinlage: Polyestervlies 250 g/m²
- Deckmasse: Elastomerbitumen
- Oberseite: grün beschiefert
- Unterseite: PE-Folie

1 Rolle = 5 m²

Art.-Nr.	Breite x Länge	120 m²	240 m²
601935	1 m x 5 m		

Schweißbahn ALLIGATORHAUT AS5 Top-Polymerbitumen-Schweißbahn



Hochwertbahn aus hoch beanspruchbarer Trägereinlage und robuster Oberlage

Top-Polymerbitumen-Schweißbahn mit Leistungswerten, die weit über den Mindestanforderungen der Normen liegen. Die Bahn hat eine sehr gute Temperaturbeständigkeit, beste Eigenschaften bei großen Temperaturschwankungen.

- Trägereinlage: Polyester-verbundträger 250 g/m²
- Deckmasse: Top-Polymerbitumen
- Oberseite: grün beschiefert
- Unterseite: PE-Folie
- Max. Alterungsbeständigkeit

1 Rolle = 5 m²

Art.-Nr.	Breite x Länge	120 m²	240 m²
601936	1 m x 5 m		

Schweißbahn APOLLO O5T Top-Polymerbitumen-Schweißbahn



Hochwertbahn aus einer extrem beanspruchbaren Trägereinlage und robuster Oberlage

Top-Polymerbitumen-Schweißbahn mit Leistungswerten, die weit über den Mindestanforderungen der Normen liegen. Die Trägereinlage hält Baubewegungen stand. Mit einer auf der Unterseite der Bahn vollflächigen, optischen Schnitthilfe.

- Trägereinlage: Polyester-verbundträger 300 g/m²
- Deckmasse: Top-Polymerbitumen
- Oberseite: schwarz beschiefert
- Unterseite: PE-Folie, mit optischer Schnitthilfe
- Max. Alterungsbeständigkeit

1 Rolle = 5 m²

Art.-Nr.	Breite x Länge	120 m²	240 m²
601937	1 m x 5 m		

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Schweißbahn RUTEX 3103 grün Elastomerbitumen-Schweißbahn



Bitumenbahn mit leistungsstarker Polyestervlies-einlage mit wurzelfester Ausrüstung

Elastomer-Schweißbahn als Oberlage für mehrlagige Flachdachkonstruktionen. Mit guten technischen Eigenschaften für eine zuverlässige und langfristige Abdichtung.

- Trägereinlage: Polyestervlies 250 g/m²
- Deckmasse: Polymerbitumen mit wurzelfester Ausrüstung
- Oberseite: grün beschiefert
- Unterseite: PE-Folie

1 Rolle = 5 m²

Art.-Nr.	Breite x Länge	120 m²	240 m²
601934	1 m x 5 m		

Schweißbahn RUTEX Forte Top-Elastomerbitumen-Schweißbahn



Hochwertbahn aus hoch beanspruchbarer Trägereinlage mit wurzelfester Ausrüstung

Top-Elastomerbitumen-Schweißbahn mit Leistungswerten, die weit über den Mindestanforderungen der Normen liegen. Die Bahn hat eine sehr gute Temperaturbeständigkeit, beste Eigenschaften bei großen Temperaturschwankungen.

- Trägereinlage: Polyesterverbundträger 250 g/m², glasverstärkt
- Deckmasse: Top-Elastomerbitumen mit Wurzelschutz Ausrüstung
- Oberseite: intensiv grün beschiefert
- Unterseite: PE-Folie
- Max. Alterungsbeständigkeit

1 Rolle = 5 m²

Art.-Nr.	Breite x Länge	120 m²	240 m²
601933	1 m x 5 m		

Schweißbahn RUTEX Flora Top-Polymerbitumen-Schweißbahn



Hochwertbahn aus einer extrem beanspruchbaren Trägereinlage mit wurzelfester Ausrüstung

Top-Polymerbitumen-Schweißbahn mit Leistungswerten, die weit über den Mindestanforderungen der Normen liegen. Die Bahn hat eine sehr gute Temperaturbeständigkeit, beste Eigenschaften bei großen Temperaturschwankungen.

- Trägereinlage: Polyesterverbundträger 300 g/m²
- Deckmasse: Top-Polymerbitumen mit Wurzelschutz
- Oberseite: grün / weiß beschiefert
- Unterseite: PE-Folie
- Max. Alterungsbeständigkeit

1 Rolle = 5 m²

Art.-Nr.	Breite x Länge	120 m²	240 m²
601932	1 m x 5 m		

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Sanierungsbahn PrimoSan 65 Top-Polymerbitumen-Schweißbahn



Hochwertbahn als obere Regenerationslage mit integrierter Ventilationsschicht

Top-Polymerbitumen-Schweißbahn mit Leistungswerten, die weit über den Mindestanforderungen der Normen liegen. Die Bahn ermöglicht die Aufbereitung von Flachdachkonstruktionen mit nur einer Abdichtungslage. Mit definierten Verklebungspunkten und einer integrierten Dampfdruckausgleichsfunktion.

- Trägereinlage: KTP 250 g/m²
- Deckmasse: Top-Polymerbitumen
- Oberseite: grün beschiefert
- Unterseite: hydrophobiertes Vlies mit definierten Schweißpunkten
- Max. Alterungsbeständigkeit

1 Rolle = 5 m²

Art.-Nr.	Breite x Länge	120 m²	240 m²
601926	1 m x 5 m		

NEU

Kiesfang-Korb UNI für alle gängigen Gullysysteme DN 70 bis DN 200



Schlagzäher und UV-stabiler Kiesfang-Korb

Durch Ratschensystem schnell und werkzeuglos zu montierender Kiesfang-Korb für Gullysysteme DN 70 bis 200. Hält Laub und Kies zurück und beugt Schäden durch das Verstopfen des Dachablaufs vor.

- Einfache Montage ohne Werkzeug
- Passend für Gullysysteme DN 70 bis 200
- Hergestellt aus schlagzähem und UV-stabilem Kunststoff

Art.-Nr.	Passend für Gullys	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
561070	DN 70 bis DN 200	1 St.		10 St.	

NEU

Kiesfangleiste ALU für Randeinfassungen und Materialabgrenzungen

PROFI-TIPP:
Ideal zur Randeinfassung bei Terrassen und Dachbegrünungen.

Wasserdurchlässige Kiesfangleiste aus Aluminium

Bestens geeignet zur Abtrennung von Kies und Substrat im Gründachbereich sowie als Randeinfassung auf Flachdach, Balkon und Terrasse.

- Einsetzbar bis zu einer Dachneigung von 5°
- Stoß-/ Eckverbinder separat erhältlich
- Materialstärke: 1,5 mm



Kiesfangleiste
Für eine zuverlässige Entwässerung auf Flachdach, Balkon und Terrasse.



Profilverbinder
Für eine stabile und optisch ansprechende Stoßverbindung.




Eckverbinder
Für stabile Eckverbindungen. Vorgestanzt, kann zur Außen- oder Innenecke gebogen werden.

Art.-Nr.	Typ	Abmessung	VE klein	Preis	VE groß	Preis
561360	Kiesfangleiste ALU	60/125 mm x 2,0 m	2 m		10 m	
561380	Kiesfangleiste ALU	80/105 mm x 2,0 m	2 m		10 m	
561310	Kiesfangleiste ALU	100/135 mm x 2,0 m	2 m		10 m	
561301	Profilverbinder	Höhe 60 mm	1 St.		10 St.	
561302	Profilverbinder	Höhe 80 mm	1 St.		10 St.	
561303	Profilverbinder	Höhe 100 mm	1 St.		10 St.	
561304	Eckverbinder	Höhe 60 mm	1 St.		10 St.	
561305	Eckverbinder	Höhe 80 mm	1 St.		10 St.	
561306	Eckverbinder	Höhe 100 mm	1 St.		10 St.	

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Dachrand-Abschlussprofil

zweiteilig für einen optisch ansprechenden Dachrand

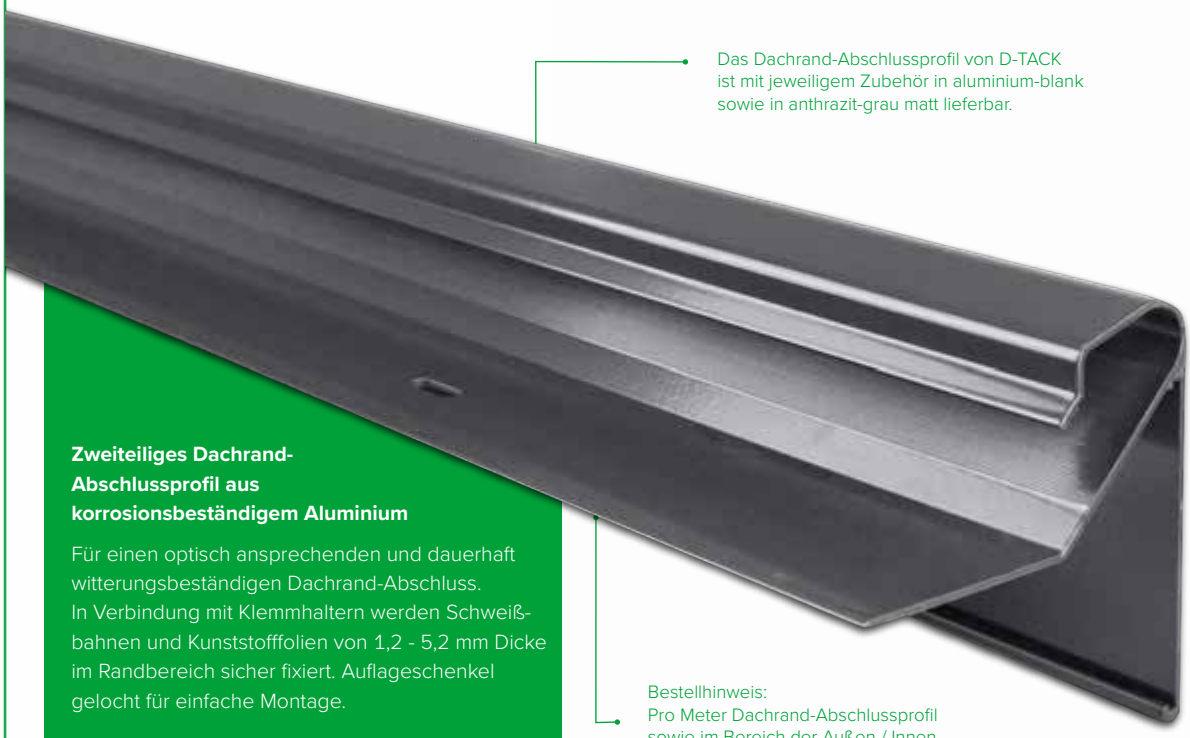

Das Dachrand-Abschlussprofil von D-TACK ist mit jeweiligem Zubehör in aluminium-blank sowie in anthrazit-grau matt lieferbar.

Zweiteiliges Dachrand-Abschlussprofil aus korrosionsbeständigem Aluminium

Für einen optisch ansprechenden und dauerhaft witterungsbeständigen Dachrand-Abschluss. In Verbindung mit Klemmhaltern werden Schweißbahnen und Kunststofffolien von 1,2 - 5,2 mm Dicke im Randbereich sicher fixiert. Auflageschenkel gelocht für einfache Montage.

- Erfüllt die konstruktiven Anforderungen gemäß DIN 1055 - Blatt 4
- Einfache Montage
- Gelochte Auflageschenkel
- Dauerhaft korrosionsbeständig

Bestellhinweis:
Pro Meter Dachrand-Abschlussprofil sowie im Bereich der Außen-/ Innenecke werden jeweils 2 Klemmhalter (562077) benötigt.

Zubehör:

Außen-/ Innenecke



Perfekter Dachrand-Abschluss im Eckbereich. Gelochte Auflageschenkel zur Montage.

Klemmhalter



Zur Fixierung von Schweißbahnen und Kunststofffolien von 1,2 - 5,2 mm am Dachrand-Abschlussprofil.

Profilverbinder



Zur Stoßverbindung von Dachrand-Abschlussprofilen.

Endstück



Für einen optisch sauberen Abschluss von Dachrand-Abschlussprofilen.

PROFI-PRODUKTE D-TACK
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de



Dachrand-Abschlussprofil zweiteilig für einen optisch ansprechenden Dachrand

Art.-Nr.	Farbe	Länge	Blendhöhe	VE klein	Preis	VE groß	Preis
Dachrand-Abschlussprofil							
562072	aluminium-blank	2 m	100 mm	12 m		96 m	
562072 s	anthrazit-grau matt	2 m	100 mm	12 m		96 m	
562074	aluminium-blank	4 m	100 mm	12 m		96 m	
562074 s	anthrazit-grau matt	4 m	100 mm	12 m		96 m	
Außenecke und Innenecke							
562075	Außenecke, aluminium-blank	250 x 250 mm	100 mm	4 St.		12 St.	
562076	Innenecke, aluminium-blank	250 x 250 mm	100 mm	4 St.		12 St.	
562075 s	Außenecke, anthrazit-grau matt	250 x 250 mm	100 mm	4 St.		12 St.	
562076 s	Innenecke, anthrazit-grau matt	250 x 250 mm	100 mm	4 St.		12 St.	

Art.-Nr.	Typ	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
562077	Klemmhalter 400 mm, universal	30 St.		100 St.	
562078	Profilverbinder, aluminium-blank	15 St.		30 St.	
562078 s	Profilverbinder, anthrazit-grau matt	15 St.		30 St.	
562079	Endstück links, aluminium-blank	2 St.		8 St.	
562080	Endstück rechts, aluminium-blank	2 St.		8 St.	
562079 s	Endstück links, anthrazit-grau matt	2 St.		8 St.	
562080 s	Endstück rechts, anthrazit-grau matt	2 St.		8 St.	

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

DRAINAGE-AUFBAUTEN

professionell ausgeführt!



Die D-TACK Produktpalette zur Herstellung eines fallbezogenen Drainage-Aufbaus auf dem Flachdach besteht aus:

- **DRAINAGE-BAHNEN**
- **FILTER-, TRENN- & SCHUTZVLIESE**
- **WURZELSCHUTZFOLIE**

Diese Produktpalette ermöglicht es, eine an die jeweilige Aufbausituation angepasste Wasserableitung bzw. Speicherung herzustellen. Soll beispielsweise eine Terrasse mit Holz- oder Plattenbelägen hergestellt werden, wird eine Drainage-Bahn mit einer sehr hohen Druckstabilität und Drainage-Funktion benötigt (**Drainage-Bahn PREMIO**).
Bei einer Extensivbegrünung, bei der eine zusätzliche Wasserspeicherung gewünscht ist, liegt der Fokus auf einer Drainage-Bahn mit ausreichend großen und stabilen Noppen (**Flachdach-Drainage OKTAPLUS** bzw. **OKTADRAIN**). Wird ein nachträglicher Wurzelschutz benötigt, bietet D-TACK nicht nur eine leistungsstarke **Flachdach-Wurzelschutzfolie CUSTOM** zur Direktauflage auf die voll funktionsfähige Dachhaut, sondern auch den Service aus verschiedenen Rastern ein passendes Maß zu ordern.

Flachdach-Wurzelschutzfolie CUSTOM in individuellen Abmessungen



Effektiver Wurzelschutz zur Verlegung auf einer bereits bestehenden Abdichtung

Die UV-stabilisierte Dichtungsbahn schützt die Dachhaut zuverlässig vor den negativen Auswirkungen von Wurzelwuchs (Wurzelpenetration). Die Bahn ist elastisch, gleicht Baubewegungen aus und passt sich dem Untergrund an.

- Weichmacherfreies, elastisches LDPE
- Farbe: schwarz
- Dicke: 0,5 mm
- Gewicht: 0,480 kg/m²
- Huminsäurebeständig
- Entspricht DIN EN 13948

Unsere **Wurzelschutzfolie CUSTOM** gibt es in **individuellen Längen** bis maximal 100 m. Für Ihr individuelles Projekt steht Ihnen Ihr persönlicher Profi-Berater unter +49 (0) 7361/6337-100 gerne beratend zur Verfügung.

Bitte beachten Sie, dass die Lieferzeit auf Grund der individuellen Anfertigung Ihrer Bestellung bis zu 2 - 3 Werktage in Anspruch nimmt.


Art.-Nr.	Breite	max. Länge	VE	Preis / m²
481002	2 m	100 m (in 1 m Schritten)	1 Abschnitt	
481003	3 m	100 m (in 1 m Schritten)	1 Abschnitt	
481004	4 m	100 m (in 1 m Schritten)	1 Abschnitt	
481006	6 m	100 m (in 1 m Schritten)	1 Abschnitt	
481008	8 m	100 m (in 1 m Schritten)	1 Abschnitt	

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Flachdach-Drainage FDS für den Einsatz in der Extensivbegrünung



Drainage-Bahn aus Kunststoff-Fadengewirr mit Schutzvlies auf beiden Seiten.

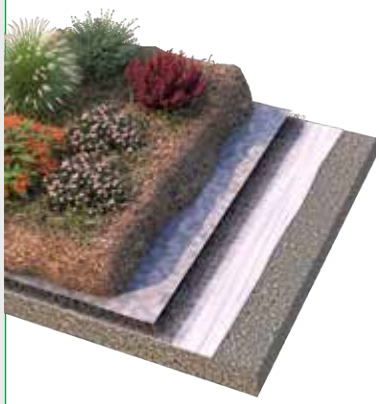

Leistungsstarke Drainage-Bahn zur Direktauflage auf die wurzelfeste Dachhaut. Bestehend aus Fadengewirr mit beidseitiger Vlies-Auflage

Das oben liegende Filtervlies verhindert das Zuschlämmen des Kunststoff-Fadengewirrs. Die Drainage-Funktion ist somit langfristig gewährleistet.

Das unterseitige Schutzvlies bildet einen mechanischen Schutz für die wurzelfeste Dachhaut.

- Für den Bereich Extensivbegrünung
- Als Filterschicht, Flächen-Drainage und Schutzschicht
- Sichere Ableitung von Überschusswasser
- Vermeidung von Staunässe
- Auch ideal bei Umkehrdächern
- Entspricht DIN EN 13252:2000/A1:2005
- Beidseitig aufkaschiertes Geotextil-Vlies für eine schnelle und einfache Verlegung

- Material Drainage-Schicht: Kunststoff-Fadengewirr
- Material Schutz-/ Filtervlies: Geotextilvlies
- Gewicht Drainage-Schicht: 500 g/m²
- Gewicht Vlies: 2 x 100 g/m²
- Gesamtgewicht: 700 g/m²
- Dicke Vlies: 0,65 mm
- Dicke gesamt: 20 mm
- Aufbau: 3-lagiger Verbundaufbau aus Geotextil-Filtervlies mit Kunststoff-Fadengewirr + Geotextil-Schutzvlies

1 Rolle = 40 m²

Art.-Nr.	Breite x Länge	40 m²	160 m²	320 m²
Z231090	2 m x 20 m			

Drainage-Bahn PREMIO für begeh- und befahrbare Flächen



Drainage-Bahn mit druckstabilen Noppen und einseitigem, aufkaschiertem Filtervlies.



Leistungsstarke Drainage-Bahn zur effektiven Ableitung von Überschusswasser. Mit druckstabilen Noppen und einseitigem, aufkaschiertem Filtervlies

Die Drainage-Schicht hält den optimalen Abstand von Dachhaut und einer begeh-/ befahrbaren Fläche wie z.B. einer Holzterrasse oder Kiesschüttung.

Das Filtervlies verhindert das Zuschlämmen der Drainage-Bahn mit Schmutzpartikeln.

Die Drainage-Funktion und somit das sichere Ableiten von Überschusswasser ist langfristig gewährleistet. Feuchtigkeits- und Frostschäden des Belags und der Dachhaut im Zuge von Wasserstau werden zeitgleich wirksam unterbunden.

- Unterhalb Terrassen mit Platten- oder Holzbelägen, begeh-/ befahrbarer Flächen und Intensivbegrünung
- Sicheres Ableiten von Überschusswasser
- Verhindert stauwasserbedingte Schäden an Belag und Dachhaut
- Entspricht EN 13252:2000/A1:2005
- Mit selbstklebendem Überlappungsbereich
- Hält hohen Druckbelastungen stand

- Material Drainageschicht: HDPE-Noppenbahn
- Material Filtervlies: Geotextilvlies
- Druckfestigkeit: 400 kN/m²
- Gesamthöhe: 10 mm

1 Rolle = 30,5 m²

Art.-Nr.	Breite x Länge	30,5 m²	183 m²	366 m²
Z231087	2,44 m x 12,5 m			

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Flachdach-Drainage OKTADRAIN / OKTAPLUS mit Wasserspeicher



Drainage-Bahn mit
20 mm hohen Noppen.

Mit OKTAGON-Noppen
für eine noch höhere Druckstabilität!



Leistungsstarke Drainage-Bahn mit 20 mm hohen Oktagon-Noppen für eine effektive Speicherung von Überschusswasser in der Extensivbegrünung

Die großen Noppen speichern Wasser, mit welchem die Vegetation in Trockenzeiten bewässert wird. Überschüssiges Überlaufwasser wird über die integrierte Lochung (Perforation) sicher unter die Drainage-Bahn abgeleitet. Die Oktagonform verleiht der Drainage-Bahn im Vergleich zu ähnlichen Bahnen eine höhere Druckfestigkeit.

OKTAPLUS: Mit zusätzlichem Flachdach-Filtervlies auf der Oberseite für eine noch effizientere Verlegung.

- Für den Bereich Extensivbegrünung
- Integrierte Perforation für ein sicheres Ableiten von Überschusswasser
- Trinkwasserunbedenklich und unverrottbar im Erdreich
- Auch ideal bei Umkehrdächern
- Entspricht EN 13252:2000/A1:2005
- Brandverhalten: B2 normal entflammbar nach DIN 4102

Einsatzbereich OKTADRAIN / OKTAPLUS:

Als Flächen-Drainage und Wasserspeicher auf der wurzelfesten Dachhaut und Trenn-/Schutzvlies unterhalb der Vegetationstragschicht (Substrat) bei Flachdächern mit Extensivbegrünung (Flachballenstauden bzw. Samenmischungen).

- Material: perforierte HDPE-Noppen
- Noppenhöhe: 20 mm
- Druckfestigkeit: 220 kN/m² (+/- 10%)
- Drainage-Kapazität: 10 l/s x m
- Luftvolumen zwischen den Noppen: 14 l/m²
- Wasserspeicherkapazität: ca. 7 l/m²
- Wasserdurchlässigkeit Zufluss senkrecht: ca. 8,5 l/m²

Z231088: 1 Rolle = 22,5 m²
Z231089: 1 Rolle = 15 m²

Art.-Nr.	Bezeichnung	Breite x Länge	22,5 m²	90 m²	180 m²
Z231088	Flachdach-Drainage OKTADRAIN	1,5 m x 15 m			
Art.-Nr.	**Bezeichnung**	**Breite x Länge**	**15 m²**	**60 m²**	**120 m²**
Z231089	Flachdach-Drainage OKTAPLUS mit aufkaschiertem Filtervlies	1,5 m x 10 m			

Flachdach-Schutzvlies 300 zur Erstellung einer Schutz- und Wasserspeicherschicht



Geotextilvlies der Festigkeitsklasse GRK3

Wasserdurchlässiges, diffusionsoffenes Geotextilvlies als Schutz-/ Trennlage und Wasserspeicher zwischen Drainage-Bahn und Dachhaut.

- PP/PES-Nadelvlies 300 g/m² mit geprüfter Festigkeitsklasse GRK3
- Farbe: Buntfasern
- Einfaches Zuschneiden

1 Rolle = 50 m²

Art.-Nr.	Breite x Länge	50 m²	300 m²	600 m²
Z231091	2 m x 25 m			

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Gründachpaket MOGAT GP60 umfangreiches Set für die Extensivbegrünung

Im Set für 10 bzw. 20 m² Flachdach-Begrünung!

Praktisches Set für extensiv begrünte Dachflächen

Das umfangreiche Set beinhaltet alle Komponenten, die zur Extensivbegrünung einer Dachfläche erforderlich sind.

MOGAT Trenn- und Gleitfolie
PE 0,02 mm dick

MOGAT Speichermatte EF35
aus recyceltem FCKW-PUR-Weichschaum mit verschiedenen Düngern und Mineralien durchsetzt. Die Speichermatte dient als Bautenschutz, Drainage, Wasser- und Nährstoffspeicher, untere Substratschicht und als Filterschicht.
Das Wasserspeichervermögen liegt bei ca. 23 l / m². Maße: 100 x 100 x 3,5 cm .



MOGAT Extensivsubstrat
Sackware 40 l, ausreichend für eine Substrathöhe von 4 cm / m², entspricht den FLL-Richtlinien, aus mineralischen und organischen Bestandteilen.

MOGAT Sedumsprossenmischung
vorgekeimte Sprossen zur Bepflanzung.
Die Lieferung erfolgt separat, nach Fertigstellung des Dachs, zur kurzfristigen Verwendung (innerhalb 24 Stunden).

Art.-Nr.	Inhalt	VE	Preis / m²
601941	MOGAT Trenn- und Gleitfolie MOGAT Speichermatte EF35 MOGAT Extensivsubstrat 40 l MOGAT Sedumsprossenmischung (werden separat nach Fertigstellung des Gründachs versendet)	10 m²	
601942	MOGAT Trenn- und Gleitfolie MOGAT Speichermatte EF35 MOGAT Extensivsubstrat 40 l MOGAT Sedumsprossenmischung (werden separat nach Fertigstellung des Gründachs versendet)	20 m²	

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de



PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

KLEBETECHNIK DACH & WAND

ANSCHLÜSSE, ÜBERLAPPUNGEN & DURCHDRINGUNGEN

DICHT-MANSCHETTEN & NAGELDICHTUNGEN

FENSTERANSCHLUSS

PU-SCHÄUME

SILIKON / ACRYL / BAUCHEMIE

LEGENDE: SYMBOLE


Für innen


Für außen

Ideal für Ihr Projekt!

Verpackungseinheiten (Staffeln) flexibel kombinieren: Sie zahlen immer den günstigsten Preis!


klein + klein

= Staffelpreis kleine Staffel


groß + klein

= Staffelpreis große Staffel

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Auswahl **Klebetechnik**

* = Innenbereich
** = Innen- und Außenbereich
*** = Außenbereich

• = empfohlener Einsatzbereich
[•] = nicht bei Einblasdämmung
⊡ = ggf. mit D-TACK TACOPRIM Primer vorbehandeln

Wir wollen Ihnen nicht durch hunderte Varianten die Qual der Wahl überlassen. Denn es ist ein entscheidender Teil der Produktphilosophie von D-TACK, die Anwendungszwecke der Klebetechnik möglichst universell zu halten.

Damit erreichen wir eine wesentlich leichtere Entscheidungsfindung bei der Produktauswahl und verringern zudem die Gefahr, dass das falsche Produkt verwendet bzw. mit dabei ist.

Dennoch ist es bei der Erstellung der luft- und winddichten Gebäudehülle enorm wichtig, speziell konzipierte Produkte einzusetzen.

Das eine ist diffusionsoffen, das andere ist UV-beständig für maximale Freibewitterung und das nächste nur im Innenbereich zu verwenden.

In Abhängigkeit vom Einsatzbereich bzw. gewählten System finden Sie hier die entsprechende Empfehlung zur Verklebungstechnik.



Beratung & Bestellung per Tel.: +49 (0)7361 6337-100

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

	TACOPRO* S.56	TACOPRO Pflaster* S.60	TACODICHT* / TACODICHT 2go* S.57	(Kaminrohr-)Manschette VARIO* / (Kaminrohr-)Manschette VARIOflex** S.65	EASYFLEX** S.58	TACOFLEX 50 / 60 mm** S.58	TACOFLEX geschlitzt** S.59	TACOFLEX Pflaster** S.60	TACOFLEX Tackerpflaster** S.60	TACODUO** S.57	TACOPLAST** S.56	TACOBUTYL** S.71	TACOBUTYL Dichtschnur** S.73	TACOBUTYL ALU 60/150** S.72	TACOBUTYL X-FORM** S.62	NAGELDICHT / DSK** S.70	NAGELDICHT GEL*** S.71	TACOWHITE UV 60 mm** S.66	TACOWHITE UV 150 mm S.66	TACOBLACK UV 60 mm* S.68	TACOBLACK UV 150 mm S.68	TACOFIX*** S.72	TACOTAPE*** S.67	Anschluss-Set VARIOin* S.63	Anschluss-Set VARIOout** S.63
VERKLEBUNG AUF / ÜBERLAPPUNG VON:																									
Luftdicht-Bahnen: TACOKLIMA ACTIVE SD	•		•		•	•	•	•	•	•		•			•									•	
TACOKLIMA SD 2 / SK	•		•		•	•	•	•	•	•		•			•									•	
TACOKLIMA SD 2 +PLUS+	[•]		•		•	•	•	•	•	•		•			•									•	
TACOECO SD 7 +PLUS+	[•]	•	•		•	•	•	•	•	•		•			•									•	
TACOFOL SD 100 / PREMIO	•		•		•	•	•	•	•	•		•			•									•	
TACOFOL AUFDACH SD 110 DSK						•	•	•	•	•		•			•			•	•	•	•	•	•		
TACOALU SD 200	[•]		•							•		•		•	•									•	
TACOALU SD 1500 FULL-SK						•	•	•	•			•		•	•										
Winddicht-Bahnen: TACOPLUS DSK				•						•		•			•	•	•	•	•	•	•	•			•
TACOTHERM DSK				•						•		•			•	•		•	•	•	•	•			•
TACOSEAL DSK				•						•		•			•			•	•	•	•	•			•
TACOPROOF										•		•			•	•		•	•	•	•				•
TACOSAFE DSK				•		•	•	•	•	•		•			•	•	•	•	•	•	•	•			•
TACOTOP 11				•		•	•	•	•	•		•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
TACOTOP Metall SK										•		•			•	•	•	•	•	•	•	•			•
TACOTOP 14 / DSK				•		•	•	•	•	•		•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
TACOTOP 19 / DSK				•		•	•	•	•	•		•			•	•	•	•	•	•	•	•			•
TACOFASSADE (LIGHT) UV / DSK										•		•			•	•	•				•	•			
DURCHDRINGUNGEN WIE:																									
Kabel, Rohre				•	•	•									•			•		•					
Kamin (verputzt)					•	•	•							•	•			•	•	•	•			•	•
Fenster						•	•							•	•			•	•	•	•				
Balken gehobelt						•	•							•	•			•	•	•	•				
ANSCHLÜSSE AN / VERBINDUNGEN VON:																									
Holz sägerau	•		•			•	•			•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•
Spanplatten, OSB-Platten	•		•		•	•	•			•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•
Weichfaserplatten	•					•	•			•		•		•				•	•	•	•	•			
Beton, Backstein (verputzt)			•		•	•	•			•	•	•	•	•				•	•	•	•	•		•	•
Metalle	•		•		•	•	•			•		•	•	•				•	•	•	•	•		•	•
Pfettenanschluss SD 100	•				•	•	•			•		•	•	•				•		•					
ABDICHTUNG VON:																									
Einblaslöchern		•						•																	
Nagel- und Schraubstellen												•				•	•					•			
Tackerstellen	•				•	•			•			•		•		•									

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

TACOPRO® für Überlappungen und Stöße

PRODUKT-HIGHLIGHT
Geradlinig verklebbar!
Von Hand abreißbar!





Stark klebendes, imprägniertes Spezialpapierband für die dauerhaft luftdichte Verklebung im Innenbereich

Luftdichte Verklebung von Überlappungen bei Dampfbremsen sowie bei Fugen und Stößen von z.B. OSB-Platten im Innenbereich.

Durch das spezielle Kraftpapier besonders geeignet für geradliniges Verkleben. Das imprägnierte Spezialpapierband ist von Hand gut abreißbar.

- Spezial-Imprägnierung gegen Feuchtigkeit
- Einseitig stark klebend
- Gut von Hand abreißbar
- Alterungsbeständig
- Brandverhalten: Klasse E
- Luftdichte Verklebung gem. EnEV, DIN 4108-11, Ö-Norm usw.

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
522550	50 mm x 25 m	6 Ro.		36 Ro.	
522560	60 mm x 25 m	5 Ro.		30 Ro.	
524050	50 mm x 40 m	5 Ro.		30 Ro.	
524060	60 mm x 40 m	4 Ro.		24 Ro.	

TACOPLAST überputzbarer Wandanschluss von Dampfbremsen





UV-stabiles und stark haftendes Einputzband mit feuchtevariabler Funktionsmembran

Zum luftdichten Anschluss von Dampfbremsen und Holzwerkstoffen an Untergründe wie unverputztes Mauerwerk, Beton, OSB-Platten, Gipskartonplatten. Das Vlies dient als Putzträger und ist überputz- und überstreichbar. Getrennt abziehbares Abdeckpapier für exakte und luftdichte Anschlüsse in Verbindung mit der nach DIN 4108 vorgeschlagenen Entlastungsschlaufe.

Die luftdichte Schicht entsteht durch das Verputzen des TACOPLAST.

- Überputz- und überstreichbar
- Geschlitzter Liner (50/50)
- Einseitig stark klebender und lösemittelfreier Reinacrylatkleber
- Luftdichte Verklebung nach DIN 4108
- Diffusionshemmend, luftdicht
- 6 Monate (mitteleuropäisches Klima) frei bewitterbar

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
521030	100 mm x 30 m	4 Ro.		16 Ro.	

D-TACK TOP-PRODUKT IM DETAIL ERKLÄRT:



Schritt 1:
Dampfbremse fachgerecht anbringen.



Schritt 2:
Am Übergang von Dach zum Mauerwerk die Dampfbremse mit der Klebedichtmasse TACODICHT am Mauerwerk anschließen. Dabei ca. 5 cm Dampfbremse als Überstand unverklebt lassen. Den oberen Teil des zweigeteilten Abdeckpapiers von TACOPLAST abziehen und auf den Überstand lückenlos und faltenfrei aufkleben.



Schritt 3:
Den unteren Teil des zweigeteilten Abdeckpapiers von TACOPLAST schrittweise abziehen und lückenlos an dem Mauerwerk verkleben. Anschließend TACOPLAST in einem Arbeitsschritt mit dem Mauerwerk überputzen.

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

TACODUO® doppelseitig für Anschlüsse und Überlappungen



Stark klebendes, doppelseitiges Spezialband für luft- und winddichte Anschlüsse

Zur Anbringung von Dampfbremsen und Dampfsperren an Anschlussstellen wie z.B. Sparren, Holzständern und Metallprofilen. Ersetzt Tackern und verhindert dadurch das Beschädigen der Dachbahn.

Auch geeignet zur luft- bzw. winddichten Verklebung von Bahnen-Überlappungen im Innen- und Außenbereich.

- Ersetzt Tackern bei der Montage von Dampfbremsen
- Universell für Anschlüsse und Überlappungen
- Doppelseitig stark klebend
- Integriertes Fadengelege gegen Überdehnung
- Alterungsbeständig
- Luftdichte Verklebung gem. EnEV, DIN 4108-11, Ö-Norm usw.



30: Jahre Luftdicht Gewährleistung

Materialgarantie hinterlegt beim ZVDH

Klebstoffgrammatur 330 g/m²

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
502530	30 mm x 25 m	10 Ro.		40 Ro.	

TACODICHT® Dichtmasse für Anschlüsse am Baukörper

Die passenden Kartuschenpressen finden Sie auf den Seiten 84 / 85.



30: Jahre Luftdicht Gewährleistung

Materialgarantie hinterlegt beim ZVDH

Elastische, selbstklebende Dichtmasse für luftdichte Anschlüsse von Dampfsperren /-bremsen

Verbindet Dampfbremsen, Dampfsperren, Klimamembranen, Vlies, Kraftpapier usw. luftdicht mit Mauerwerk, Putz und Holz. Gleicht Unebenheiten am Mauerwerk dauerhaft luftdicht aus.

Auch zur Verklebung von D-TACK FendoorIN beim Anschluss von Fenstern und Türen gemäß DIN 4108-7 bzw. RAL geeignet.

- Schnelle Hautbildung, hohe Anfangsklebkraft
- Dauerhaft elastisch
- Verarbeitung ohne Anpresslatte möglich
- Auch für stärker strukturierte Untergründe
- Alterungsbeständig
- Enthält keine Wohngifte
- Luftdichter Anschluss gem. EnEV, DIN 4108-7, Ö-Norm usw.

Art.-Nr.	Inhalt	10 Stück	20 Stück	40 Stück
551030 K	315 g (Kartusche)			
551060 S	630 g (Schlauch)			

TACODICHT® 2go Dichtmasse von der Rolle für Anschlüsse am Baukörper

TOP PRODUKT-TIPP!





Elastische Dichtmasse von der Rolle zur luftdichten Verklebung von Dampfsperren /-bremsen

Werksseitig vorgetrocknete Dichtmasse von der Rolle. Für die permanent luftdichte Verbindung von Dampfsperren, Dampfbremsen, Klimamembranen, Fensteranschlussbändern, Kraftpapier, Pappe usw. mit massiven Bauteilen gemäß EnEV, DIN 4108-7, Ö-Norm, usw.

Enorm hohe Zeitersparnis durch sofortige Haftung. Keine Trocknungsphase im Vergleich zu Dichtmassen aus der Kartusche.

- Hohe und sofortige Anfangsklebkraft, ohne Wartezeiten
- Verarbeitung ohne Anpresslatte möglich
- Ideal für ebene und leicht raue Untergründe
- Dauerhaft elastisch und alterungsbeständig
- Auch bei geringen Temperaturen verarbeitbar
- Luftdichter Anschluss gem. EnEV, DIN 4108-7, Ö-Norm usw.

30: Jahre Luftdicht Gewährleistung

Materialgarantie hinterlegt beim ZVDH

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
550810	10 mm x 8 m	10 Ro.		20 Ro.	

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

TACOFLEX® für Durchdringungen und Überlappungen

Systemklebeband und Alleskönner!



Stark klebendes, flexibles Spezial-Folienband zur luftdichten Verklebung von allen Durchdringungen und Überlappungen

Durch die Flexibilität des Trägermaterials ideal für die Verklebung von Durchdringungen wie Abluftrohre, Kabel, Fenster, Dachsparren usw.

Ebenso für die Verklebung von Dachbahnen-Überlappungen und Stößen bestens geeignet.

Freibewitterungsbeständig: 6 Monate

- Universell für Überlappungen und Durchdringungen innen / außen
- Maximaler Klebstoffauftrag, einseitig stark klebend
- Fadengelege gegen Überdehnung
- Flexibles Trägermaterial hält Baubewegungen stand
- Alterungsbeständig
- Schwitzwasserbeständig
- Verarbeitung ab -10 °C
- Brandverhalten: Klasse E
- Luftdichte Verklebung gem. EnEV, DIN 4108-11, Ö-Norm usw.
- Klebstoffgrammatur: 240 g/m²



30 Jahre Luftdicht
Materialgarantie hinterlegt beim ZVDH

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
532550	50 mm x 25 m	6 Ro.		36 Ro.	
532560	60 mm x 25 m	5 Ro.		30 Ro.	
534050	50 mm x 40 m	5 Ro.		30 Ro.	
534060	60 mm x 40 m	4 Ro.		24 Ro.	



Original D-TACK TACOFLEX®
für Durchdringungen & Überlappungen

- ✓ Mehr Klebstoff für extreme Haftung auch auf raueren Materialien
- ✓ 30-Jahre Luftdicht-Gewährleistung als Systemkomponente
- ✓ 6-jährige Materialgarantiehinterlegung beim ZVDH
- ✓ Voll in der Norm: dauerhafte Verklebung nach EnEV + DIN 4108-11
- ✓ Luft- und winddicht: für innen und außen geeignet

EASYFLEX einfaches Band für Durchdringungen und Überlappungen

Preisorientierte Qualität für glatte Untergründe!



Folienband für luftdichte Verklebungen

Standard-Folienband zur luftdichten Verklebung von Überlappungen und Durchdringungen. Preisorientierte Qualität mit reduzierter Klebstoff-grammatur, nur geeignet für glatte bzw. minimal raue Untergründe wie z.B. Dampfbremsen aus PE oder Aluminium sowie PVC-Bauteile bei Durchdringungen.

Freibewitterungsbeständig: 4 Wochen

- Preisgünstige Alternative für glatte Untergründe
- Reduzierter Klebstoffauftrag, einseitig kräftig klebend
- Mit integriertem Fadengelege
- 10 Jahre Gewährleistung

Klebstoffgrammatur 190 g/m²

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
532550 E	50 mm x 25 m	12 Ro.		36 Ro.	
532560 E	60 mm x 25 m	12 Ro.		36 Ro.	

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

TACOFLEX® - **geschlitzt** für Eck- und Dachfensteranschlüsse



Bewährtes Folienband mit getrennt abziehbarem Abdeckpapier für Sockel-, Eck- und Dachfenster-anschlüsse

Zur rechtwinkligen Verklebung lässt sich das Klebeband am mittig geteilten Abdeckpapier vorfalten.

Durch das schrittweise Verkleben der beiden Hälften sind exakte und dauerhaft luftdichte Anschlüsse an Dachfenstern, Ecken, Wandelementen, Balken und Gauben garantiert.

Freibewitterungsbeständig: 6 Monate

- Perfekte Eckanschlüsse ohne Hohlkehlen durch Vorfalten am geschlitzten Abdeckpapier
- Einseitig stark klebend
- Fadengelege gegen Überdehnung
- Flexibles Trägermaterial hält Baubewegungen stand
- Alterungsbeständig
- Schwitzwasserbeständig
- Verarbeitung ab -10 °C
- Brandverhalten: Klasse E
- Luftdichte Verklebung gem. EnEV, DIN 4108-11, Ö-Norm usw.



Klebstoffgrammatur 240 g/m²

30: Jahre Luftdicht – Gewährleistung

Materialgarantie hinterlegt beim ZVDH

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
532560 S	60 mm x 25 m	5 Ro.		30 Ro.	
532510 S	100 mm x 25 m	3 Ro.		18 Ro.	

TACOFLEX® - **geschlitzt** für Sockelanschlüsse

Mit geteiltem Abdeckpapier!



Bewährtes Folienband mit getrennt abziehbarem Abdeckpapier für Sockel- und Eckanschlüsse

Zur rechtwinkligen Verklebung lässt sich das Klebeband am mittig geteilten Abdeckpapier vorfalten.

Durch das schrittweise Verkleben der beiden Hälften sind exakte und dauerhaft luftdichte Sockel- und Eckanschlüsse sowie Anschlüsse von Dampfbremsen an z.B. OSB-Platten garantiert.

Freibewitterungsbeständig: 6 Monate

- Perfekte Eckanschlüsse ohne Hohlkehlen durch Vorfalten am geschlitzten Abdeckpapier
- Einseitig stark klebend
- Fadengelege gegen Überdehnung
- Flexibles Trägermaterial hält Baubewegungen stand
- Alterungsbeständig
- Schwitzwasserbeständig
- Verarbeitung ab -10 °C
- Brandverhalten: Klasse E
- Luftdichte Verklebung gem. EnEV, DIN 4108-11, Ö-Norm usw.



Klebstoffgrammatur 240 g/m²

30: Jahre Luftdicht – Gewährleistung

Materialgarantie hinterlegt beim ZVDH

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
532515 S	150 mm x 25 m	2 Ro.		12 Ro.	

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

TACOFLEX® Tackerpflaster zum Verschließen von Tackerstellen





Klebstoffgrammatur 240 g/m²

Vorgefertigte Tackerpflaster aus bewährtem Folienband

Zum extrem schnellen, luftdichten Abdichten von Tackerstellen nach der Montage von Dampfbremsen und Steildachbahnen. Mühsames Entfernen des Abdeckpapiers und zeitaufwändiges Zuschneiden von passenden Stücken entfallen.

Größe Pflaster: 50 x 50 mm

- Luftdichtes Verschließen von Tackerstellen gemäß DIN 4108-11
- Schnell zu verarbeiten
- Mit 360 Pflastern pro Rolle, kein Verschnitt
- Einseitig stark klebend
- Alterungsbeständig

1 Rolle = 360 Pflaster

Art.-Nr.	Größe Pflaster	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
530505	50 mm x 50 mm	720 St.		1440 St.	

TACOFLEX® Pflaster für Einblaslöcher und Durchgänge





Klebstoffgrammatur 240 g/m²

Vorgefertigte Luftdicht-Pflaster aus bewährtem Folienband

Luftdichtes Verschließen von Einblaslöchern und großen Öffnungen innen und außen. Besonders schnell zu verarbeiten durch umlaufend überstehendes Abdeckpapier. Lieferung im Karton als vorgefertigte Pflaster.

Größe Pflaster: 200 x 200 mm
Größe mit Abdeckpapier: 230 x 230 mm

- Für große Öffnungen und Einblaslöcher innen und außen
- Besonders schnell zu verarbeiten
- Einseitig stark klebend
- Integriertes Fadengelege gegen Überdehnung
- Alterungsbeständig
- Brandverhalten: Klasse E

Art.-Nr.	Größe Pflaster	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
532020 S	200 mm x 200 mm	125 St.		500 St.	

TACOPRO® Pflaster – geschlitzt zuschneidbare Pflaster für Einblaslöcher





Spezialpapierband zur Verwendung als Luftdicht-Pflaster auf der Rolle

Für Einblaslöcher und große Öffnungen im Innenbereich. Kann individuell zugeschnitten werden, durch mittig geschlitztes Abdeckpapier schnell zu verarbeiten. Für den Einsatz auf der Warmseite des Gebäudes.

Größe Pflaster: 150 x 150 mm

- Schnelle Verarbeitung: Mittig geschlitztes Abdeckpapier
- Ermöglicht individuelle Größenzuschnitte
- Einseitig stark klebend
- Spezial-Imprägnierung gegen Feuchtigkeit
- Alterungsbeständig
- Brandverhalten: Klasse E

1 Rolle = 200 Pflaster

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
523015 S	150 mm x 30 m	2 Ro.		12 Ro.	

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

TACOPRIM Sprühprimer Spezial-Haftvermittler in der Sprühdose



Maximale Haftung auf schwierigen Untergründen

Der Primer dringt tief ein und bildet einen gleichmäßigen, dichten Haftfilm für anschließende Verklebungen mit z.B. Acrylat- und Butylklebebändern.

Ideal zur Vorbereitung von z.B. Holzfaserplatten, Gipskarton, EPS-/ XPS-/ PUR-Dämmplatten, Beton, Putz, Holz, Metall und Kunststoffen.

- Sprühmenge 3-stufig einstellbar
- Düse horizontal und senkrecht drehbar
- Abdichtende Wirkung, schützt Klebstoff vor Feuchtigkeit
- Hohe Sofortklebekraft, kurze Ablüftzeit
- Ergibt transparent-beigen Film
- Sehr ergiebig, ca. 165 ml/m²

Art.-Nr.	Inhalt	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z515350	500 ml	3 St.		12 St.	

TACOPRIM Universalprimer Haftvermittler auf saugfähigen Untergründen

Mit verbesserter Rezeptur!



Für beste Haftvermittlung sowie zur Untergrundverfestigung

Die verbesserte Rezeptur sorgt für eine dauerklebrige Oberfläche nach Trocknung des Primers. Somit werden extrem feste und dauerhafte Verklebungen erreicht. Ideal mit Acrylat-, Butyl- und Bitumen-Klebebändern auf bautypischen Untergründen wie Weichfaserplatten, Holzwerkstoffplatten, Gipsfaserplatten, Stein, Putz etc.

- Hohes Eindringungsvermögen
- Schnell trocknend
- Farbwechsel zu transparent nach Trocknung
- Frei von Lösemittel
- VOC-Emissionsklasse A+


VE klein inkl. 1 Pinsel, VE groß inkl. 2 Pinsel

Art.-Nr.	Inhalt	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z515311	1 kg	2 St.		6 St.	



ANDRÜCKROLLER
FINDEN SIE AB SEITE 200.

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

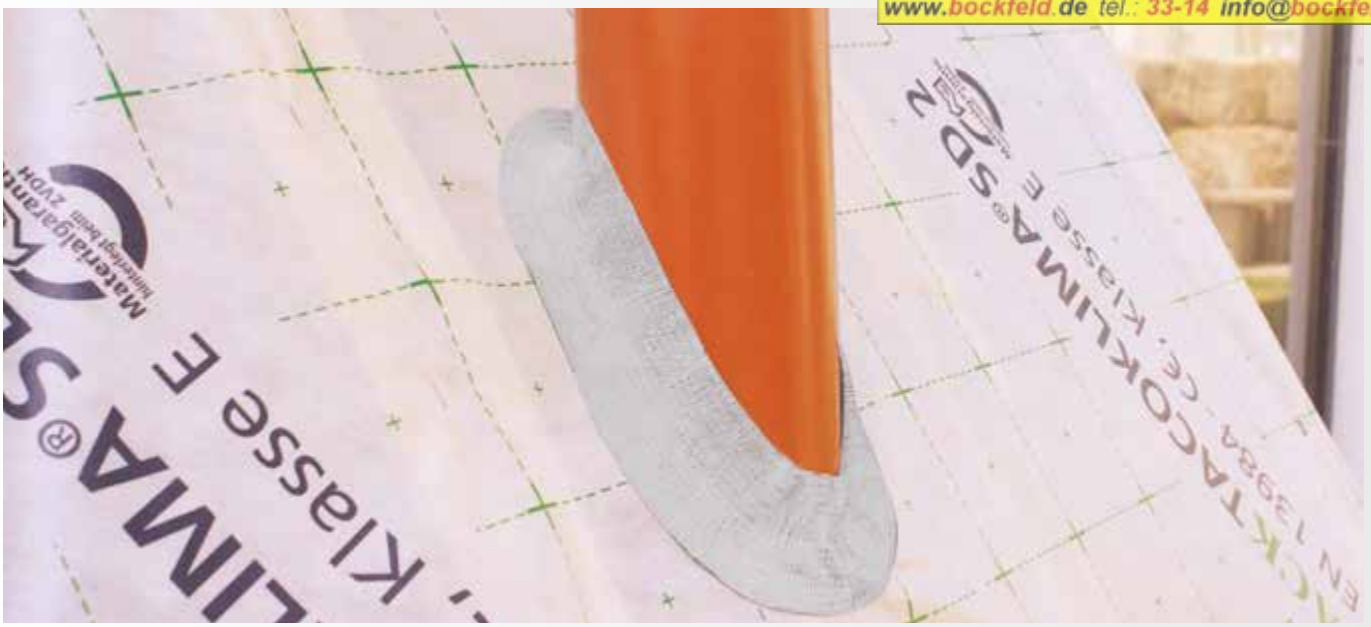

TACOBUTYL® X-FORM – geschlitzt Manschette für Durchdringungen



Durchdringungen **luft- & wasserdicht** abschließen

Überdehnbares Spezialklebeband mit gekrepptem Träger zum Abdichten von eckigen und runden Durchdringungen

Einseitig klebendes Spezial-Butylband mit gekrepptem, extrem dehnfähigem Träger zur luft- und wasserdichten Verklebung von eckigen und runden Durchdringungen im Innen- und Außenbereich. Das Band lässt sich am mittig geschlitzten Abdeckpapier vorfalten und dann mühelos an Durchdringung und Untergrund anformen.

Freibewitterungsbeständig: 4 Wochen

- Anformbar an runde und eckige Durchdringungen
- Perfekte Abdichtung durch Vorfalten am geschlitzten Abdeckpapier
- Einseitig stark klebend
- Luft- und wasserdicht
- Extrem dehnfähig durch gekreppten Träger
- Alterungsbeständig
- Butylstärke 1,2 mm

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
580560	60 mm x 5 m	1 Ro.		5 Ro.	

1



Das Spezial-Klebeband um die Durchdringung legen und großzügig ablängen, um später eine Schlaufe ausbilden zu können.

2



Längs des geschlitzten Abdeckpapiers vorfalten, erste Hälfte abziehen. So an der Durchdringung anbringen, dass die Schlaufe traufseitig ausgeführt wird.

3



Zweite Hälfte des Abdeckpapiers entfernen und das Band am Untergrund anformen (z.B. Steildachbahnen, Dampfbremsen etc.).


4



Durch den gekreppten Träger lässt sich TACOBUTYL® X-FORM zu einer durchgehenden Manschette formen. Abschließend kräftig anreiben.

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Anschluss-Set VARIOin perfekte Wand- und Kaminanschlüsse warmseitig

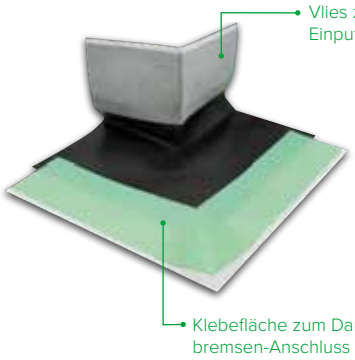



Anschluss von Dampfbremsen /-sperren an zu verputzende Bauteile wie Kamine

Die selbstklebenden Eckstücke werden an der eckigen Durchdringung angebracht. Anschließend werden diese Eckstücke durch beiliegende Anschlussstreifen verbunden.


Eckstücke und Anschlussstreifen enthalten einen Putzträger sowie eine Klebefläche zum Anschließen der Dampfbremse.

Set besteht aus je 4x Innenecken & Anschlussstreifen.

- Zur luftdichten Montage nach DIN 4108 und EnEV 2014
- Dauerhaft elastisch bei Baubewegungen
- Überputz- und überstreichbar
- Für Neubau und Sanierung

Art.-Nr.	Für Bauteile bis max.	VE klein	Preis / Set	VE groß	Preis / Set
520725	250 x 250 mm	1 Set		3 Sets	
520750	500 x 500 mm	1 Set		3 Sets	
520775	750 x 750 mm	1 Set		3 Sets	

Anschluss-Set VARIOout perfekte Wand- und Kaminanschlüsse kaltseitig

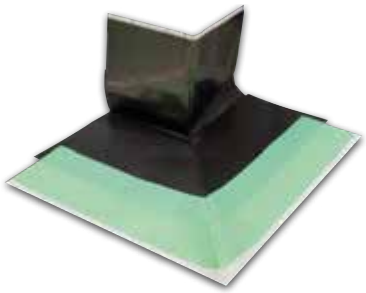



Anschluss von Abdichtungsebenen an aufgehenden, eckigen Bauteilen wie Kamine

Die selbstklebenden Eckstücke mit feuchtigkeitsfestem Alu-Butylkragen werden an der eckigen Durchdringung angebracht. Anschließend werden diese Eckstücke durch die beiliegenden Anschlussstreifen verbunden.

Set besteht aus je 4x Außenecken & Anschlussstreifen.

- Elastisch bei Baubewegungen
- Dauerhafte Abdichtungslösung
- Für Neubau und Sanierung

Art.-Nr.	Für Bauteile bis max.	VE klein	Preis / Set	VE groß	Preis / Set
520625	250 x 250 mm	1 Set		3 Sets	
520650	500 x 500 mm	1 Set		3 Sets	
520675	750 x 750 mm	1 Set		3 Sets	

Dichtstopfen luftdichter Verschluss von Elektrorohren mit / ohne Kabeldurchgang





Der Lamellen-Dichtstopfen ermöglicht einen luftdichten Kabeldurchgang

Für Kabeldurchführungen mit unterschiedlichen Durchmessern. Die elastische Membran kann mit dem durchzuführenden Kabel durchstoßen werden. Ab ø 25 mm mit Trennstegen in der Membran zur Vermeidung von Leitungszwickeln.

- Maximale Sicherheit bei Blower-Door Tests
- Zur luftdichten Montage nach DIN 4108 und EnEV 2014
- In Brandschutzbereichen einsetzbar

Art.-Nr.	Für Rohrdurchmesser	VE	Preis / St.
522016	16 mm	20 St.	
522020	20 mm	20 St.	
522025	25 mm	20 St.	
522032	32 mm	20 St.	
522040	40 mm	20 St.	

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Luftdichtmanschette VARIO für Kabel und Rohre mit ø 4 - 22 mm





Luftdichte Durchführungen von Kabeln, Rohren und Leitungen.

Für kleine Durchdringungen der luftdichten Ebene im Innenbereich

Selbstklebende Manschette mit EPDM-Durchführung für Durchdringungen der luftdichten Ebene im Innenbereich. Abhängig vom Durchmesser geeignet für die Durchdringung von z.B. Kabeln und Heizungsrohren in Dampfsperren, Dampfbremsen, Klimamembranen, Holzfaserplatten oder OSB-Platten.

- Luftdichte Durchführung von Kabeln bzw. Rohren
- Für horizontale, vertikale bzw. leicht schräge Durchführung von Rohren
- Elastische EPDM-Dichtung passt sich luftdicht an

Art.-Nr.	Breite x Länge, für ø	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
520804	150 x 150 mm, 2 x 4 - 8 mm	10 St.		30 St.	
521208	150 x 150 mm, 2 x 8 - 12 mm	10 St.		30 St.	
520812	150 x 150 mm, 8 - 12 mm	10 St.		30 St.	
521522	150 x 150 mm, 15 - 22 mm	10 St.		30 St.	

Luftdichtmanschette VARIO für Rohre mit ø 50 - 110 mm



Für senkrechte Durchdringungen der luftdichten Ebene im Innenbereich

Selbstklebende Manschette mit EPDM-Durchführung für Durchdringungen der luftdichten Ebene im Innenbereich. Geeignet für die Durchdringung von z.B. HT-Rohren und Lüftungsrohren in Dampfsperren, Dampfbremsen, Klimamembranen, Holzfaserplatten oder OSB-Platten.

- Luftdichte Durchführung von Rohren
- Für horizontale, vertikale bzw. leicht schräge Durchführung von Rohren
- Elastische EPDM-Dichtung passt sich luftdicht an

Art.-Nr.	Breite x Länge, für ø	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
525072	230 x 230 mm, 50 - 72 mm	4 St.		8 St.	
527290	230 x 230 mm, 72 - 90 mm	4 St.		8 St.	
521011	320 x 320 mm, 100-110 mm	4 St.		8 St.	

Steildachmanschette VARIO*flex* für Rohre mit ø 100 - 165 mm





Flexibler Faltenflansch für Rohrdurchführungen im Steildach.

Für senkrechte und schräge Durchdringungen der luft- und winddichten Ebene innen und außen

Selbstklebende Manschette mit EPDM-Durchführung. Mit flexiblem Faltenflansch, ideal für schräge Durchdringungen im Steildach. Geeignet für entsprechende HT-Rohre, Lüftungsrohre etc. in Steildach- und Fassadenbahnen, Dampfsperren, Dampfbremsen, Klimamembranen, Holzfaserplatten oder OSB-Platten.

- Luft- und winddichte Durchführung von Rohren
- Mit flexiblem Faltenflansch
- Ideal auch zur schrägen Durchführung von Rohren, z.B. im Steildach
- Elastische EPDM-Dichtung passt sich luftdicht an

Art.-Nr.	Breite x Länge, für ø	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
521013	320 x 320 mm, 100 - 130 mm	4 St.		8 St.	
521516	350 x 350 mm, 150 - 165 mm	4 St.		8 St.	

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Steildachmanschette VARIO*stretch* für Kabel und Rohre mit ø 15 - 55 mm





r = ziegelrot,
a = anthrazit

Für die dauerhafte Abdichtung von schrägen Durchdringungen in der wasserführenden Ebene

Abhängig vom Durchmesser geeignet für die Abdichtung an Dachdurchdringungen von Solaranlagen, Thermiegerätehaltern, Stockschrauben, Antennenmasten etc.

- Vollflächige Butylbeschichtung mit UV-stabilisierter Einbrennlackierung
- Dehnbar, passt sich unterschiedlichen Unebenheiten an
- Bleifrei

Art.-Nr.	Breite x Länge, für ø	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
520522 r	300 x 200 mm, 15 - 22 mm	5 St.		10 St.	
520532 r	300 x 200 mm, 25 - 32 mm	5 St.		10 St.	
520555 r	300 x 200 mm, 42 - 55 mm	5 St.		10 St.	
520522 a	300 x 200 mm, 15 - 22 mm	5 St.		10 St.	
520532 a	300 x 200 mm, 25 - 32 mm	5 St.		10 St.	
520555 a	300 x 200 mm, 42 - 55 mm	5 St.		10 St.	

Kaminrohrmanschette VARIO für Rohre mit ø 200 - 270 mm



Für senkrechte Durchdringungen der luft- und winddichten Ebene innen und außen

Selbstklebende Manschette mit hitzebeständiger EPDM-Durchführung für Durchdringungen. Geeignet für Durchdringungen bei Abgasrohren von Heizungsanlagen in Dampfsperren, Dampfbremsen, Klimamembranen, Holzfaserdämmplatten oder OSB-Platten.

- Zur luft-/ winddichten Montage nach DIN 4108-7 und EnEV 2014
- Abdichtung von Rohrdurchdringungen mit Temperaturen bis +250 °C
- Für Neubau und Sanierung

Art.-Nr.	Breite x Länge, für ø	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
520722	420 x 420 mm, 200 - 220 mm	1 St.		4 St.	
520745	580 x 580 mm, 230 - 245 mm	1 St.		4 St.	
520727	580 x 580 mm, 250 - 270 mm	1 St.		4 St.	

Kaminrohrmanschette VARIO*flex* für Rohre mit ø 200 - 220 mm



Für senkrechte und schräge Durchdringungen der luft- und winddichten Ebene innen und außen

Selbstklebende Manschette mit hitzebeständiger EPDM-Durchführung. Mit flexiblem Faltenflansch, ideal für schräge Durchdringungen im Steildach.
Geeignet für Abgasrohre von Heizungsanlagen in Steildach- und Fassadenbahnen, Dampfsperren, Dampfbremsen, Klimamembranen, Holzfaserplatten oder OSB-Platten.

- Zur luft-/ winddichten Montage nach DIN 4108-7 und EnEV 2014
- Abdichtung von Rohrdurchdringungen mit Temperaturen bis +250 °C
- Dachneigung bis 45° möglich
- Für Neubau und Sanierung
- Mit flexiblem Faltenflansch
- Ideal auch zur schrägen Durchführung von Rohren z.B. im Steildach

Art.-Nr.	Breite x Länge, für ø	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
520622	420 x 420 mm, 200 - 220 mm	1 St.		4 St.	

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de



! MULTIBAND MIT ZVDH-HINTERLEGUNG

Ein MUSS bei winddichten und regensicheren Verklebungen von allen Steildach- und Fassadenbahnen im Außenbereich

Für eine maximale Haftung bei Überlappungen & Durchdringungen.

TACOWHITE® UV Multiband: Durchdringungen, Stöße & Überlappungen

Mit 40 lfm / Rolle!
Ab nur 0,46 €/lfm!



Flexibles, UV-beständiges, extrem klebendes Multiband für luftdichte, winddichte und regensichere Verklebungen

Durch die UV-Beständigkeit und die Flexibilität ideal für die dauerhafte Verklebung von Überlappungen und Anschlüssen von Dampfbremsen im Innenausbau sowie Unterspannbahnen, Unterdeckbahnen auf dem Steildach und an der Fassade. Bestens geeignet für die Stoßverklebung von Aufdach-Dämmelementen sowie jegliche Durchdringungen im Außenbereich.

Freibewitterungsbeständig: 24 Monate

- Langzeitverklebungen von Überlappungen, Stößen und Durchdringungen
- Zur Stoßverklebung von Aufdachdämmelementen
- Einseitig extrem stark klebend, selbst bei niedrigen Temperaturen
- Fadengelege gegen Überdehnung
- Hält durch flexiblen Träger Baubewegungen stand
- Extrem UV- und alterungsbeständig

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
514060 w	60 mm x 40 m	4 Ro.		24 Ro.	

TACOWHITE® UV - geschlitzt Mutliband für Eck- und Sockelanschlüsse

PRODUKT-HIGHLIGHT
Multiband für innen und außen!



UV-beständig und extrem stark klebend für luftdichte, winddichte und regensichere Verklebungen, mit getrennt abziehbarem Abdeckpapier

Zur rechtwinkligen Verklebung lässt sich das Klebeband am mittig geteilten Abdeckpapier vorfalten. Durch das schrittweise Verkleben der beiden Hälften sind besonders exakte Verklebungen in Ecken, bei rechtwinkligen Durchdringungen sowie Anschlüssen im First- und Kehlbereich möglich. Ideal geeignet zum Sockelanschluss beim Einsatz von Plattenwerkstoffen wie OSB oder bei Holzrahmenbauweise.

Freibewitterungsbeständig: 24 Monate

- Für Sockelanschlüsse, Stöße und eckige Durchdringungen
- Einseitig extrem stark klebend, selbst bei niedrigen Temperaturen
- Fadengelege gegen Überdehnung
- Hält durch flexiblen Träger Baubewegungen stand
- Extrem UV- und alterungsbeständig

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
512515 wS	150 mm x 25 m	2 Ro.		12 Ro.	

PROFI-PRODUKTE D-TACK
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

TACOWHITE® UV
DER ALLESKÖNNER!



DAS MULTIBAND IM DETAIL:

- ✓ Extrem UV-beständig, garantiert alterungsbeständig
- ✓ 6-jährige Materialgarantiehinterlegung beim ZVDH
- ✓ Voll in der Norm: dauerhafte Verklebung nach EnEV & DIN 4108-11
- ✓ Hohe Klebkraft bei allen Temperaturen
- ✓ Von Hand abreißbar
- ✓ Alleskönner für innen und außen

D-TACK Winddicht System 12: Jahre Winddicht GEWÄHRLEISTUNG

Materialgarantie hinterlegt beim ZVDH

TACOTAPE zur unauffälligen Verklebung und Reparatur

Träger aus diffusionsoffenem PP-Spinnvlies!

Diffusionsoffenes, kräftig klebendes Spezialklebeband für die unauffällige Reparatur von Steildachbahnen

Zur Verklebung von Überlappungen und Rissen bei Steildachbahnen im Außenbereich. Farblich abgestimmt auf TACOTOP® 11 und TACOTOP® 14 für eine möglichst unauffällige Verklebung bzw. Reparatur.

Freibewitterungsbeständig: 3 Monate

- Farblich unauffällige Verklebung von PP-Vlies-Bahnen
- Einseitig stark klebend
- Diffusionsoffener Träger
- Alterungsbeständig
- UV-stabilisiert
- Klebstoffgrammatur 240 g/m²



PROFI-TIPP:
Ideal zur unauffälligen Verklebung oder Reparatur der D-TACK TACOTOP® 14 und TACOTOP® 11.

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
512560	60 mm x 25 m	4 Ro.		24 Ro.	

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

! SYSTEMKLEBEBAND MIT ZVDH-HINTERLEGUNG



TACOBLACK® UV: Ein MUSS bei winddichten und regensicheren Verklebungen an teiloffenen Fassaden

Für eine maximale Haftung bei Überlappungen und Durchdringungen

- Extrem UV-beständig, garantiert alterungsbeständig bei dunklen Fassadenbahnen
- Unauffällig bei offenen Schattenfugen
- 6-jährige Materialgarantiehinterlegung beim ZVDH
- Voll in der Norm: dauerhafte Verklebung nach EnEV und DIN 4108
- Hohe Klebekraft bei allen Temperaturen

TACOBLACK® UV für Durchdringungen, Stöße und Überlappungen

Mit 40 lfm / Rolle!
Ab nur 0,50 € / lfm!



Flexibles, extrem UV-beständiges, extrem klebendes Premium-Produkt für winddichte und regensichere Verklebungen

Ideal für die dauerhafte, farblich unauffällige Verklebungen bei geschlossenen und teiloffenen Fassaden mit Schattenfugen. Bestens geeignet auch für die Verklebung von Überlappungen und Anschlüssen von Steildachbahnen.

Ebenfalls geeignet für die Stoßverklebung von Aufdach-Dämmelementen sowie Durchdringungen im Außenbereich.

Freibewitterungsbeständig: 24 Monate

- Langzeitverklebungen von Überlappungen, Stößen und Durchdringungen
- Völlig unauffällige Verklebung z.B. von Fassadenbahnen, auch bei offenen Schattenfugen
- Zur Stoßverklebung von Aufdachdämmelementen
- Einseitig extrem stark klebend selbst bei niedrigen Temperaturen
- Fadengelege gegen Überdehnung
- Hält durch flexiblen Träger Baubewegungen stand
- Extrem UV- und alterungsbeständig, selbst bei dunklen / schwarzen Fassadenbahnen

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
514060 b	60 mm x 40 m	4 Ro.		24 Ro.	

TACOBLACK® UV - geschlitzt für Eck- und Sockelanschlüsse

Extreme Klebekraft.
Dauerhafte Abdichtung!



UV-beständig und extrem stark klebend für winddichte und regensichere Verklebungen, mit getrennt abziehbarem Abdeckpapier

Zur rechtwinkligen und farblich unauffälligen Verklebung lässt sich das Klebeband am mittig geteilten Abdeckpapier vorfalten. Durch das schrittweise Verkleben der beiden Hälften sind besonders exakte Verklebungen im First- und Kehlbereich, sowie winddichte und regensichere Anschlüsse in Ecken garantiert. Geeignet zum farblich unauffälligen Anschließen von dunklen / schwarzen Fassadenbahnen am Sockel.

Freibewitterungsbeständig: 24 Monate

- Für Sockelanschlüsse, Stöße und eckige Durchdringungen
- Einseitig extrem stark klebend
- Völlig unauffällige Verklebung z.B. von Fassadenbahnen, auch bei offenen Schattenfugen
- Fadengelege gegen Überdehnung
- Hält durch flexiblen Träger Baubewegungen stand
- Extrem UV- und alterungsbeständig

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
512515 bS	150 mm x 25 m	2 Ro.		12 Ro.	

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de



D-TACK Winddicht System
12: Jahre Winddicht
GEWÄHRLEISTUNG

SÜDSEITE?
OFFENE SCHATTENFUGEN?

Das Systemduo aus TACOBLACK® UV und TACOFASSADE sorgt für ein dauerhaft schönes Fassadenbild.

Passende TACOTWIST HARTHOLZ-SCHRAUBEN SENKKOPF finden Sie auf Seite 148.

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

NAGELDICHT einseitig klebend zum Abdichten von Nagelstellen

Ohne Abdeckpapier!





Schaumdicke 3 mm, einseitig klebend

Einseitig selbstklebendes, imprägniertes Nageldichtband aus PE-Schaum

Zur Abdichtung von Schraub- und Nagelstellen zwischen Konterlattung und Steildachbahn. Montage direkt auf der Steildachbahn vor Verschraubung der Konterlatte.

- Extreme Klebkraft auf allen gängigen Steildachbahnen
- 3 mm PE-Spezialschaum
- Brandverhalten: Klasse E
- Kein Abdeckpapier / Müll
- Schlagregenprüfung durch TU-Berlin 600 Pa
- Breite 50 mm universell für Konterlatten 30/50 u. 40/60

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
512050	50 mm x 20 m	12 Ro.		24 Ro.	
512070	70 mm x 20 m	9 Ro.		18 Ro.	

NAGELDICHT DSK beidseitig klebend zum Abdichten von Nagelstellen





Schaumdicke 3 mm, beidseitig klebend

Beidseitig selbstklebendes, imprägniertes Nageldichtband aus PE-Schaum

Zur Abdichtung von Schraub- und Nagelstellen zwischen Konterlattung und Steildachbahn. Montage entweder auf der Konterlattung oder direkt auf der Steildachbahn.

- Vormontage auf der Konterlatte ist möglich
- Klebt auf sägerauem Holz und gängigen Bahnen
- 3 mm PE-Spezialschaum
- Brandverhalten: Klasse E
- Schlagregenprüfung durch TU-Berlin 600 Pa
- Universell für Konterlatten 30/50 u. 40/60

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
512050 DSK	50 mm x 20 m	12 Ro.		24 Ro.	

NAGELDICHTEr macht die Nagelabdichtung zum Gedicht



Schnelle Vormontage von Nageldichtungen auf allen gängigen Konterlatten

Schnelle und positionsgenaue Vormontage des NAGELDICHT DSK auf Konterlatten in der Werkstatt oder auf der Baustelle. Eine aufwendige und oft ungenaue Montage auf dem Dach entfällt.

Schnelles Auswechseln des Nageldichtbandes durch Steckachse. Schraublöcher zur Fixierung auf der Werkbank oder z.B. Palettenstapeln.

- Stabiler Korpus, für den täglichen Baustelleneinsatz
- Hergestellt in Deutschland



Art.-Nr.	Passend für	VE	Preis / St.
Z560029	Nageldichtbänder mit 50 mm Breite	1 St.	

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel: 33-14 info@bockfeld.de

NAGELDICHTUNG GEMÄSS REGELWERK

Für die regelkonforme Dachkonstruktion (gemäß ZVDH-Tabelle 1.1 ab Klasse 3) ist der Einsatz von sog. Perforationssicherungen zwischen Konterlattung und Steildachbahn ein besonders wichtiges Detail. Nageldicht-Produkte dichten Schraub- und Nagelstellen zuverlässig ab und verhindern das kapillare Eindringen von Regenwasser in die Dachkonstruktion.

Setzen Sie auf maximale Sicherheit mit den von der TU Berlin geprüften Nageldichtbändern von D-TACK!

Eine Nageldichtung sollte nicht nur bei Unterschreitung der Regeldachneigung angebracht werden, um die Sparren vor Feuchtigkeit zu schützen, sondern ist generell zu empfehlen.



NAGELSTELLEN RICHTIG DICHTEN!

Der feinporige Spezialschaum dichtet die Durchdringung in Kombination mit dem Anpressdruck wieder vollständig ab.

NAGELDICHT GEL zähflüssige PU-Dichtmasse zur Abdichtung von Nagelstellen



Flüssige Abdichtung von Schraub- und Nagelstellen.

Flüssige Abdichtung von Schraub- und Nagelstellen zwischen Konterlattung und Steildachbahn

Die Dichtmasse wird als Raupe auf der Konterlattung aufgebracht. Nachträgliches Aufquellen für höchste Sicherheit bei der Erstellung eines regensicheren Unterdaches. Zur nachträglichen Abdichtung von Tackerklammern und Breitkopfstiften ebenfalls geeignet.

Mehrfachdüse (optionale Ergänzung):
Durch fünf aufschneidbare Düsen können Latten bis 75 mm Breite in einem Arbeitsschritt beschichtet werden.

- Flüssige Alternative für ein regensicheres Unterdach
- Sichere Abdichtung auch bei Kälte / schlechtem Wetter
- Dosierflasche mit Drehverschluss für sauberes Arbeiten
- Hohe Reichweite von 50 m pro Flasche

Art.-Nr.	Inhalt	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis /St.
515000	1000 ml	10 St.		20 St.	
Z650044	Mehrfachdüse	10 St.		20 St.	

TACOBUTYL® beidseitig klebendes Butyl-Abdichtband





Butylstärke 1 mm

Doppelseitig klebendes, sehr witterungsbeständiges Butylband

Für den universellen Einsatz im Steil-/ Flachdachbereich sowie im Holzrahmenbau. Hervorragende Wasser- und UV-Beständigkeit für dauerhafte Abdichtung. Besonders geeignet für luft- bzw. winddichte Verklebungen von Bahnen-Überlappungen bzw. für Anschlüsse an Mauerwerk und Holz.

- Universell für Anschlüsse und Überlappungen
- Als Nageldichtung für ein regensicheres Unterdach
- Doppelseitig stark klebend
- Selbstverschweißend für maximale Sicherheit
- Witterungsbeständig und dauerelastisch

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
582002	20 mm x 20 m	7 Ro.		21 Ro.	
582050	50 mm x 20 m	6 Ro.		12 Ro.	

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

TACOFIX Verklebung von Überlappungen / Anschlüssen

Klebedichtmasse mit maximaler Haftung!



Dauerelastische, UV-stabile Klebedichtmasse aus schwarzem Kautschukbutyl

Zur Verklebung von Steildachbahn-Überlappungen und -Anschlüssen im Außenbereich. Geeignet zur Randverklebung von Kamin-/ Wandanschlussbändern sowie für die Verklebung von First- und Gratrollen. Maximale Haftung auf z.B. Mauerwerk, Stein, Holz und Metall.

- Schnell trocknend
- Gleicht Unebenheiten aus
- Geeignet als Nageldichtung unterhalb der Konterlattung
- RAL-konforme Verklebung von D-TACK FendoorOUT bei Fenster- und Türanschlüssen
- Ideal zur Fugenabdichtung
- Farbe: schwarz

Art.-Nr.	Inhalt	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
571030 K	310 ml / 470 g	10 St.		20 St.	

DACHFIX wetterunabhängiger Sofort-Dichtstoff für Reparaturen

Universell für Anschlüsse und Reparaturen!





Für Reparaturen sowie Dehnungs- und Anschlussfugen speziell im Dach und Wand-Bereich

Haftet sofort und ohne Primer auf feuchten und leicht öligen Flächen.

Geeignet für verschiedene Untergründe wie Holz, Metall (z.B. Dachrinnen, Kamineinfassungen), Bitumen, Mauerwerk, Beton, Putz, Glas und Kunststoff.

Geprüft für Anschluss- und Überlappungsverklebungen von Steildachbahnen.

- Soforthaftung und -dichtung auf feuchten Untergründen
- Einsetzbar ab - 5° C
- Dauerelastisch
- UV- & witterungsbeständig
- Silikonfrei
- Teer- & bitumenverträglich
- Kupferverträglich
- Überstreichbar
- Farbe: Transparent

Art.-Nr.	Inhalt	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
571130 K	310 ml	10 St.		20 St.	

TACOBUTYL® ALU Reparaturband für innen und außen



Aluminium-Butylband für Aluminium-Dampfsperren und Reparaturen

Reißfestes, stark klebendes und witterungsstabiles Butylband mit Aluminiumträger zum Verkleben von Aluminium-Dampfsperren. Universell für Anschlüsse, Abdichtungen und Reparaturen innen und außen.

- Reißfester Aluminiumträger mit Butylbeschichtung
- Einseitig stark klebend
- Universell einsetzbar
- Diffusionsdicht
- Alterungs- und UV-stabilisiert




Butylstärke 1 mm

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
582060	60 mm x 20 m	10 Ro.		20 Ro.	
581015	150 mm x 10 m	8 Ro.		16 Ro.	

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

TACOBUTYL® Dichtschnur für luft- und winddichte Anschlüsse

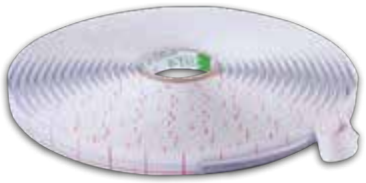

Selbstklebende Butyl-Dichtschnur für luft- und winddichte Anschlüsse

Hochflexible und volumenbeständige Rundschnur zum Einsatz im Holzrahmen-, Fenster-, Dach- und Fassadenbau. Verklebt Steildachbahnen, Dampfbremsen und Fensteranschlussbänder luft- bzw. winddicht, auch bei stärker strukturierten Untergründen. Ideal für Trapezblech-Überlappungen und Wandelement-Anschlüsse.

- Wasser- und UV-beständig
- Dauerelastisch, gleicht Baubewegungen aus
- Geräuschdämmend und entkoppelnd
- Hoher Isolationswert
- Frei von Lösemittel



Vielfältiger Anwendungsbereich, z.B. bei Trapezblech-Überlappungen.

Art.-Nr.	ø x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
580706	6 mm x 7 m	22 Ro.		44 Ro.	
580710	10 mm x 5 m	18 Ro.		36 Ro.	
580720	20 mm x 3 m	10 Ro.		20 Ro.	

Fugendichtband BG1 600 aufquellend für Fugen innen und außen




Fugendichtband nach DIN 18542 BG 1

Imprägnierter Spezialschaum zur Primärabdichtung von direkt bewitterten Fugen und Anschlüssen. Ideal im Hoch- und Tiefbau, Blockhausbau und Metallbau. Mit Anpresslatte optimal zum Anschluss der Dampfbremse ans Mauerwerk bzw. der Steildachbahn an den äußeren Sparren.

- Dampfdiffusionsoffen
- Wärme- und kälteisolierend
- Schlagregendicht bis 600 Pa
- Brandverhalten DIN 4102-1 B1
- Kontrollierbares Aufquellen auch bei hohen Temperaturen

Fugentiefe = Bandbreite

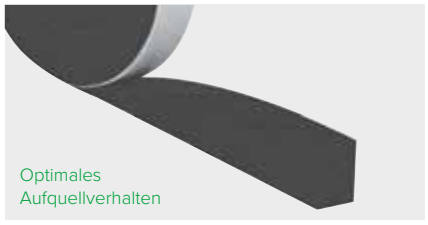

Optimales Aufquellverhalten


Art.-Nr.	Fugentiefe /-breite	Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
421012	10 mm / 2 - 4 mm	12 m	4 Ro.		24 Ro.	
421008	10 mm / 3 - 7 mm	8 m	4 Ro.		30 Ro.	
421508	15 mm / 3 - 7 mm	8 m	4 Ro.		16 Ro.	
421580	15 mm / 5 - 9 mm	8 m	4 Ro.		20 Ro.	
421504	15 mm / 7 - 12 mm	4,3 m	4 Ro.		20 Ro.	
422060	20 mm / 5 - 10 mm	6 m	4 Ro.		15 Ro.	
422004	20 mm / 7 - 12 mm	4,3 m	4 Ro.		16 Ro.	

BAU- UND ANSCHLUSSFUGENABDICHTUNG
MIT D-TACK FUGENDICHTBÄNDERN

Fugendichtbänder sind vorkomprimiert und aus offenzelligem Polyurethanweichschaum mit einer Acryl-Dispersionsimprägnierung. Sie eignen sich bestens, um Bau- und Anschlussfugen langfristig abzudichten.

Ihre Funktion kommt dabei einer Dichtmembran gleich, welche die Bau- und Anschlussfugen gegen Staub, Wind und Schlagregen abdichtet, Baufeuchte entweichen lässt und wärmedämmend wirkt.
Für eine schnelle und einfache Montage sind die D-TACK Fugendichtbänder einseitig selbstklebend ausgestattet.

Vom Fenster-/Tür- und Innenausbau bis hin zum Holz- und Metallbau.
Mit den D-TACK Fugendichtbändern wird ein breites Anwendungsspektrum abgedeckt, um Bau-/Anschlussfugen dauerhaft abzudichten.

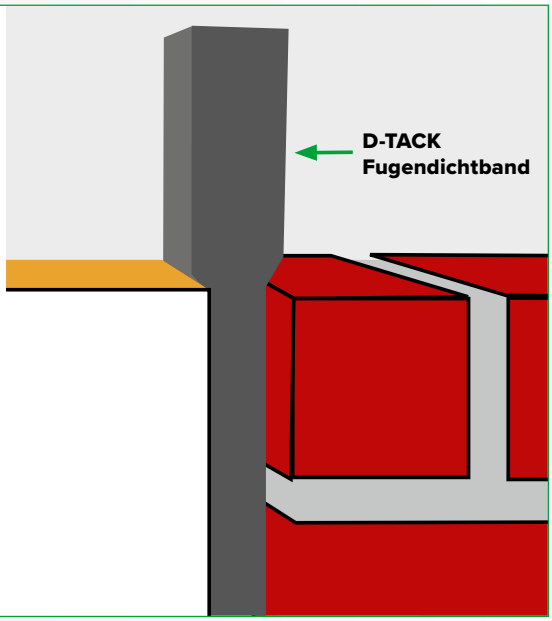


W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel. 33-14 info@bockfeld.de



DIE **FENDOOR-REIHE** VON D-TACK SORGT **GANZJÄHRIG** FÜR EIN **ANGENEHMES RAUMKLIMA**!

NACH DIN 4108 / RAL

Fensteranschlüsse innen:

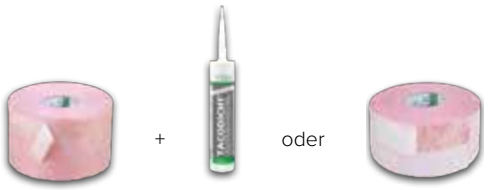

FendoorIN | TACODICHT® | FendoorIN 2go

Fensteranschlüsse außen:



FendoorOUT 2go

Vollflächig klebend = Keine Dichtmasse nötig

FendoorIN einseitig klebend für Fensteranschluss im Innenbereich



Fenster-/ Türanschluss im Innenbereich

Diffusionshemmendes, luftdichtes Vlies zum RAL-Anschluss von Fenstern und Türen. Anschluss an der Laibung: Mit geeigneter Klebe-Dichtmasse, wie z.B. TACODICHT®. Verdeckter Anschluss am Fenster-/ Türrahmen: mit Montage-Klebestreifen.

- Elastisch bei Baubewegungen
- Überputz- und überstreichbar
- Für Neubau und Sanierung
- Zur Montage nach DIN 4108 bzw. RAL
- Verklebung mit TACODICHT® (Seite 57)

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / m	VE groß	Preis / m
423075	75 mm x 30 m	5 Ro. = 150 m		20 Ro. = 600 m	
423010	100 mm x 30 m	4 Ro. = 120 m		16 Ro. = 480 m	
423015	150 mm x 30 m	2 Ro. = 60 m		8 Ro. = 240 m	

FendoorIN 2go vollflächig klebend, Fensteranschluss im Innenbereich



Fenster-/ Türanschluss im Innenbereich

Diffusionshemmendes, luftdichtes Vlies zum RAL-Anschluss von Fenstern und Türen. Anschluss an der Laibung: Schnell und sicher durch vollflächige Selbstklebe-Beschichtung mit geteiltem Abdeckpapier. Verdeckter Anschluss am Fenster-/ Türrahmen: mit Montage-Klebestreifen.

- Dehnfähige, diffusionshemmende Folien-Vlies-Kombination
- Überputz- und überstreichbar
- Für Neubau und Sanierung
- Zur Montage nach DIN 4108 bzw. RAL



Mit breitem Montage-klebestreifen auf der Innenseite.

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / m	VE groß	Preis / m
424075	75 mm x 40 m	5 Ro. = 200 m		10 Ro. = 400 m	
424010	100 mm x 40 m	3 Ro. = 120 m		6 Ro. = 240 m	
424015	150 mm x 40 m	2 Ro. = 80 m		4 Ro. = 160 m	

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Fugendichtband E³ zur fachgerechten 3-Ebenen-Fensterabdichtung

Keine Verlegerichtung vorgeschrieben!



Imprägniert und vorkomprimiert zur RAL- und EnEV-konformen Fugenabdichtung

Multiband mit feuchtevariablen Membranen für eine ganzjährige Rücktrocknung bzw. Austrocknung der Konstruktionsebene.
Gleicht Unebenheiten im Fugenverlauf aus, keine Flankenabrisse durch Baubewegungen.

- Wärme- und kälteisolierend
- Fugenschalldämm-Maß $R_{ST,w}$ 58 dB nach DIN EN 12354
- Schlagregendicht bis 1050 Pa
- Luftdicht nach DIN 18542:2009
- Entspricht der VOB/DIN 18355 sowie EnEV und RAL
- Brandverhalten: Klasse E

Art.-Nr.	Fugentiefe /-breite	Länge	VE klein	Preis / m	VE groß	Preis / m
426407	64 mm / 6 - 15 mm	7 m	28 m		112 m	
426447	64 mm / 10 - 20 mm	4,7 m	18,8 m		75,2 m	
427407	74 mm / 6 - 15 mm	7 m	28 m		112 m	
427447	74 mm / 10 - 20 mm	4,7 m	18,8 m		75,2 m	

FendoorOUT 2^go vollflächig klebend für Fensteranschluss im Außenbereich



Fenster-/ Türanschluss im Außenbereich

Diffusionsoffenes, schlagregendichtes Vlies mit atmungsaktiver Funktionsmembrane. Anschluss an der Laibung: Schnell und sicher durch vollflächige Selbstklebebeschichtung mit geteiltem Abdeckpapier. Verdeckter Anschluss am Fenster-/ Türrahmen: mit Montage-Klebestreifen.

- Dehnfähige, diffusionsoffene Folien-Vlies-Kombination
- Überputz- und überstreichbar
- Bis 3 Monate Freibewitterung
- Schlagregendicht > 20.000 Pa Wassersäule nach DIN 20811
- Zur Montage nach RAL

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / m	VE groß	Preis / m
434075	75 mm x 40 m	5 Ro. = 200 m		10 Ro. = 400 m	
434010	100 mm x 40 m	3 Ro. = 120 m		6 Ro. = 240 m	
434015	150 mm x 40 m	2 Ro. = 80 m		4 Ro. = 160 m	

EPDM Anschlussband & EPDM-Kleber Abdichtungen im Außenbereich





Zum Einsatz im Fenster- und Fassadenbau sowie im Dach- und Holzbau

Dauerelastische Abdichtung von z.B. Lichtkuppeln, Fenster-/ Türelementen sowie zur Fugenhinterlegung bei Fassaden aus Holz, Metall und Schichtstoffpressplatten. EPDM-Kleber für Anschluss an Mauerwerk, bituminösen Bahnen usw.

- Mit integriertem Butyl-Selbstklebestreifen als Fixierhilfe
- Bitumenverträglich, wasserdicht und diffusionsoffen, witterungs- und UV-beständig
- Feuchte- und schallentkoppelnd

Art.-Nr.	Breite x Länge	Stärke	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
582015	150 mm x 20 m	0,8 mm	2 Ro.		6 Ro.	
582020	200 mm x 20 m	0,8 mm	2 Ro.		6 Ro.	
582025	250 mm x 20 m	0,8 mm	2 Ro.		4 Ro.	
582030	300 mm x 20 m	0,8 mm	2 Ro.		4 Ro.	
Z140562	Schlauchbeutel (600 ml)		10 St.		20 St.	

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

PU-SCHÄUME

Für jede Anwendung den perfekten Schaum!



ANWENDUNG	SEITE 78	SEITE 78	SEITE 79	SEITE 79	SEITE 79	SEITE 80	SEITE 80	SEITE 80	SEITE 81	SEITE 81
WDVS-Platten senkrecht verkleben	+	+								
Dämmplatten waagrecht verkleben	+	+								
Perimeterdämmungen verkleben	+	+	+							
Ausgleich von Unebenheiten als Mörtelersatz		+	+							
Ausfüllen von Hohlräumen	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Dämmen, Dichten, Füllen, Isolieren von typischem Baumaterial				+	+	+	+	+	+	+
Ausschäumen von Brandschutztüren, -fenstern, Elektroinstallationen, Schaltschränken etc.						+				
Ausschäumen von Holz- und Stahlzargen						+				+
Hohe Ausbeute				+	+					
Einsetzbar ab -10° C				+						

PU-Schaum PROFISET PU-Schaum, Reiniger und Pistole

11% RABATT
gegenüber dem Einzelpreis

insgesamt **11 TEILE**



Baustellengerechte Zusammenstellung von PU-Bauschaum, PU-Pistole und PU-Reiniger.

9 x Dosen PU-Schaum 1K PROFI (750 ml)
weitere Informationen entnehmen Sie der Produktbeschreibung.

1 x PU-Pistole METALL
mit ergonomischem Griff, stabilem Metallgehäuse und Messingadapter mit Stahlkugel.

1 x PU-Reiniger UNI (500 ml)
zum Reinigen des Werkzeugs sowie Flecken auf Kleidung und Oberflächen nach getaner Arbeit.

Artikel-Nr.: 490001

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

PU-Pistole METALL mit Edelstahlröhrchen



PU-Pistole mit Metallgehäuse mit hochwertigem Kunststoffgriff und Metallabzug

Mit Schaummengenregulierung durch Stellschraube. Das Edelstahlröhrchen kann leicht gereinigt werden.

- Robuste Materialien, Metallabzug
- Messingadapter mit Stahlkugel
- Ausführung 60 cm und 100 cm für einfaches Auftragen im Flachdachbereich

Art.-Nr.	Material	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
490002	mit Edelstahlröhrchen 20 cm*	1 St.		5 St.	
490004	mit Edelstahlröhrchen 60 cm	1 St.		5 St.	
490005	mit Edelstahlröhrchen 100 cm	1 St.		5 St.	
Z650057	PE-Verlängerung (20 cm)	10 St.		50 St.	

*Inkl. 2 PE-Verlängerungsspitzen

PU-Pistole TEFLON mit hochwertiger Teflonbeschichtung



Teflonbeschichtete Profi-Pistole mit hochwertigem Kunststoffgriff und Metallabzug

Mit Stellschraube am hinteren Ende für eine präzise Regulierung der Schaummenge. Das Röhrchen kann leicht gereinigt werden.

- Teflonbeschichteter Messingadapter
- Perfekte Dosierung durch Präzisionsabzug mit Hebel-Übersetzung

Art.-Nr.	Material	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
490003	mit Teflonröhrchen 20 cm*	1 St.		5 St.	
Z650057	PE-Verlängerung (20 cm)	10 St.		50 St.	

*Inkl. 2 PE-Verlängerungsspitzen

NEU

PU-Pistole VARIO mit verstellbarem Röhrchen



Smarte Profi-Pistole mit gummiertem Griff und flexiblem Röhrchen

Mit stufenlos verstellbarem Röhrchen zur Verwendung auch an schwer zugänglichen Stellen.

- 360° stufenlos verstellbares Pistolenrohr
- Perfekter Grip durch gummierten Griff
- Präzise Schaummengen-regulierung durch Dosiernadel-Justierung mit Endstop-Funktion
- Antihaftbeschichteter Adapter

Art.-Nr.	Material	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
490006	verstellbares Edelstahlröhrchen 20 cm*	1 St.		5 St.	
Z650057	PE-Verlängerung (20 cm)	10 St.		50 St.	

*Inkl. Dosierspitzen-Set

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

DACH-Klebeschaum B1 1K PU-Pistolenschaum für Dach-Dämmplatten

PRODUKT-HIGHLIGHT
Windsoggeprüft!



Klebeschaum für alle gängigen Dach-Dämmplatten

1K PU-Pistolenschaum zur Verklebung von Polystyrol-, Phenolharz- und PUR-/ PIR-Platten sowie druckfeste Mineralfaserdämmstoffe auf dem Flachdach.

- Wärmebrückenfreie Verklebung von Dämmelementen untereinander durch geringes Nachschäumverhalten.
- Für senkrechte Verklebungen sowie zum Ausfüllen von Hohlräumen zugelassen.
- Dauerhafte, elastische Haftung auf z.B. besandeten Bitumenbahnen, Beton, Polystyrol-, PIR-/ PUR-Hartschaumplatten, korrosionsgeschützten Stahlblechen, Faserzement.

- Verklebungsfreies Ventil, für alle Schaumpistolen
- 1 Dose für bis zu 12 m² Dämmung
- Schwer entflammbar (Baustoffklasse B1 nach DIN 4102-1)
- Bereits ab +5 °C einsetzbar
- Hohe Anfangshaftung, Aushärtung in 60 - 120 min.
- Windsogstabile Verklebung (> 7 N/cm² Zugfestigkeit)
- Wärmeleitfähigkeit nach EN 12667: 0,036 W/(m*K)
- Fugenschalldämm-Maß nach ift-Richtlinie SC-01: $R_{ST,w}$: 58 (-1;-4) dB

D-TACK DACH-Klebeschaum B1: Ideal in Kombination mit der PU-Pistole METALL (S. 77) bei Flachdachdämmung im Sanierungsfall und Neubau.





Art.-Nr.	Inhalt, Schaumfarbe	VE kl.	Preis / St.	VE gr.	Preis / St.	VE Palette	Preis / St.
4911752	750 ml, grau	12 St.		48 St.		312 St.	

WDVS-Klebeschaum 1K PU-Pistolenschaum für WDVS-Dämmplatten



Zur Verklebung von gängigen WDVS-Dämmplatten

1K PU-Pistolenschaum zur senkrechten Verklebung von allen gängigen EPS- und XPS-Platten an der Fassade.

- Zur Verklebung von geeigneten Dachdämmplatten und Perimeterdämmungen.
- Wärmebrückenfreie Verklebung von Dämmelementen untereinander durch geringes Nachschäumverhalten.
- Als Mörtelersatz geeignet bis 1 cm Unebenheit.
- Zum Ausfüllen von Hohlräumen zugelassen.
- Verklebung von z.B. Polystyrol-, PIR-/ PUR-Hartschaum, Ziegelstein, Beton, Porenbeton, Faserzement, Holz und besandeten Bitumenbahnen.

- Verklebungsfreies Ventil für alle Schaumpistolen
- Ausbeute ca. 45 m bei einer Strangbreite von 3 cm
- Brandverhalten B-s1, d0 nach DIN 13501-1
- Ab +5 °C einsetzbar
- Hohe Anfangshaftung, Aushärtezeit 2 bis 5 Stunden
- Zugfestigkeit: 8 N/cm²
- DIBt-Zulassung

Art.-Nr.	Inhalt, Schaumfarbe	VE kl.	Preis / St.	VE gr.	Preis / St.	VE Palette	Preis / St.
4911751	750 ml, gelb	12 St.		48 St.		312 St.	

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

PERIMETER-Klebeschaum 1K PU-Pistolenschaum für Perimeter-Platten



Zur Verklebung von gängigen Perimeter-Dämmungen

1K PU-Pistolenschaum zur Verklebung von Polystyrol-Perimeterdämmplatten sowie druckfesten Dämmplatten und Dränelementen auf Kellerwandoberflächen.

- Wärmebrückenfreie Verklebung von Dämmelementen untereinander durch geringes Nachschäumverhalten.
- Als Mörtelersatz geeignet bis 2 cm Unebenheit.
- Zum Ausfüllen von Hohlräumen zugelassen.
- Dauerelastische Haftung auf z.B. Beton, Stein, Mauerwerk, beschichteten Bitumenbahnen und Dickbeschichtungen sowie Putz und Polystyrol.

- Verklebungsfreies Ventil für alle Schaumpistolen
- Sehr gut dosierbar, für bis zu 14 m² Dämmung
- Normal entflammbar (Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1)
- Ab +5 °C einsetzbar
- Hohe Anfangshaftung, Aushärtezeit nur 60 Minuten
- Wärmeleitfähigkeit nach EN 12667: 0,039 (W/m*K)
- Fugenschalldämm-Maß nach ift-Richtlinie SC-01: $R_{ST,w}$: ≥ 58 (-1;-4) dB

Art.-Nr.	Inhalt, Schaumfarbe	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
4921752	750 ml, gelb	12 St.		48 St.	

PU-Schaum 1K CLIMATE PU-Pistolenschaum einsetzbar ab -10 °C

Ab -10 °C einsetzbar



Universalschaum mit extremer Schaumausbeute, bereits ab -10 °C verarbeitbar

Bauschaum zum Dämmen, Dichten, Füllen, Verschließen und Isolieren von Hohlräumen und Durchbrüchen aller Art. Zur wärmedämmenden Isolierung zwischen Fensterlaibung und dem umgebendem Mauerwerk und zur Isolation von Heiß- bzw. Kaltwasser führenden Leitungen.

- Optimale Haftung auf bautypischen Untergründen wie Beton, Stein, Metall und Holz.
- Maximale Dämmwirkung.

- Verklebungsfreies Ventil für alle Schaumpistolen
- Maximale Schaumausbeute von ca. 73 Liter
- Normal entflammbar (Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1)
- Bereits ab -10 °C verarbeitbar
- Wärmeleitfähigkeit nach EN 12667: 0,0381 W/(m*K)
- Fugenschalldämm-Maß nach ift-Richtlinie SC-01: $R_{ST,w}$: 60 (-1;-4) dB

Art.-Nr.	Inhalt, Schaumfarbe	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
4921850	850 ml, gelb	12 St.		48 St.	

PU-Schaum 1K MEGA PU-Pistolenschaum mit maximaler Schaumausbeute



Für die universelle Anwendung auf dem Bau

Bauschaum zum Dämmen, Dichten, Füllen und Isolieren von Wandanschlüssen, Mauerdurchbrüchen, Hohlräumen, Fenster- und Fensterbankanschlüssen, Rohrdurchführungen, Anschlussfugen etc.

- Optimale Haftung auf bautypischen Untergründen wie Beton, Stein, Metall und Holz.
- Maximale Dämmwirkung.

- Verklebungsfreies Ventil für alle Schaumpistolen
- Sehr gut dosierbar, handliche Dose mit extremer Ausbeute von ca. 45 Liter
- Normal entflammbar (Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1)
- Ab +5 °C einsetzbar
- Wärmeleitfähigkeit nach EN 12667: 0,0381 W/(m*K)
- Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN EN 12086: s_d: 0,91 m
- Fugenschalldämm-Maß nach ift-Richtlinie SC-01: $R_{ST,w}$: 61 (-1;-4) dB

Art.-Nr.	Inhalt, Schaumfarbe	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
4921501	500 ml, grau	12 St.		48 St.	

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

PU-Schaum 1K FIRE B1 PU-Pistolenschaum bei Brandschutz-Anforderungen



B1 DIN 4102
MPA BAU HANNOVER

Schwer entflammbarer 1K PU-Brandschutzschaum

Zum Einsatz bei Brandschutztüren & -fenstern, Elektroinstallationen, Schaltschränken und bei weiteren Anwendungen mit erhöhten Brandschutzanforderungen.

- Bauschaum zum Dämmen, Dichten, Füllen und Isolieren von Wandanschlüssen, Mauerdurchbrüchen, Hohlräumen, Fenster- und Fensterbankanschlüssen, Rohrdurchführungen, Anschlussfugen etc.
- Optimale Haftung auf bautypischen Untergründen wie Beton, Stein, Metall und Holz.
- Maximale Dämmung und Isolierung der geschäumten Stelle.

- Verklebungsfreies Ventil für alle Schaumpistolen
- Schaumausbeute ca. 40 Liter
- Schwer entflammbar (Baustoffklasse B1 nach DIN 4102-1)
- Ab +5 °C einsetzbar
- Wärmeleitfähigkeit nach EN 12667: 0,036 W/(m*K)
- Fugenschalldämm-Maß: SIST EN ISO 717-1 (1997) $R_{ST,w}$ (C;Ctr) = 58 (-2;-7) dB

Art.-Nr.	Inhalt, Schaumfarbe	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
4911754	750 ml, rosa	12 St.		48 St.	

PU-Schaum 1K PROFI PU-Pistolenschaum als universeller Bauschaum



ift ROSENHEIM
FIW München
MPA BAU HANNOVER

Für die universelle Anwendung auf dem Bau

Bauschaum zum Dämmen, Dichten, Füllen und Isolieren von Wandanschlüssen, Mauerdurchbrüchen, Hohlräumen, Fenster- und Fensterbankanschlüssen, Rohrdurchführungen, Anschlussfugen etc.

- Optimale Haftung auf bautypischen Untergründen wie Beton, Stein, Metall und Holz.
- Maximale Dämmwirkung.

- Verklebungsfreies Ventil für alle Schaumpistolen
- Sehr gut dosierbar, hohe Schaumausbeute von ca. 45 Liter
- Normal entflammbar (Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1)
- Ab +5 °C einsetzbar
- Wärmeleitfähigkeit nach EN 12667: 0,036 W/(m*K)
- Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN EN 12086: s_d: 1,12 m
- Fugenschalldämm-Maß nach ift-Richtlinie SC-01: $R_{ST,w}$: 58 (-1;-4) dB

Art.-Nr.	Inhalt, Schaumfarbe	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
4921751	750 ml, grau	12 St.		48 St.	

PU-Schaum 1K KOMBI PU-Montage- und Pistolenschaum in Einem



ift ROSENHEIM
FIW München
MPA BAU HANNOVER

Gebrauchsfertiger, schnell aushärtender 1K-Schaum als Pistolen- oder Adapterschaum (Montageschaum)

Bauschaum zum Dämmen, Dichten, Füllen und Isolieren von Wandanschlüssen, Mauerdurchbrüchen, Hohlräumen, Fenster- und Fensterbankanschlüssen, Rohrdurchführungen, Anschlussfugen etc.

- Bei beengten Platzverhältnissen ideal zur Verarbeitung mit beiliegendem Adapterröhrchen.
- Optimale Haftung auf bautypischen Untergründen wie Beton, Stein, Metall und Holz.
- Maximale Dämmwirkung.

- Verklebungsfreies Ventil für alle Schaumpistolen
- Sehr gut dosierbar, hohe Schaumausbeute von ca. 42 Liter
- Normal entflammbar (Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1)
- Ab +5 °C einsetzbar
- Wärmeleitfähigkeit EN 12667: 0,035 W/(m*K)
- Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN 53429: 55 g/m² in 24h
- Fugenschalldämm-Maß nach ift-Richtlinie SC-01: $R_{ST,w}$: 61 (-1;-4) dB

Art.-Nr.	Inhalt, Schaumfarbe	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
4921753	750 ml, gelb	12 St.		48 St.	

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

PU-Montageschaum 1K SMART mit praktischem Adapterröhrchen



Gebrauchsfertiger, schnell aushärtender 1K PU-Montageschaum mit Schaumröhrchen

Zum Abdichten, Montieren und Isolieren von Fenstern, Fensterbänken, Fugen, Mauerdurchbrüchen, Wandfugen und Hohlräumen.

- Optimale Haftung auf bautypischen Untergründen wie Beton, Stein, Metall und Holz.
- Maximale Dämmung und Isolierung der geschäumten Stelle.

- Verklebungsfreies Ventil
- Sehr gut dosierbar, hohe Schaumausbeute von 25 - 30 Liter
- Normal entflammbar (Baustoffklasse E nach DIN EN 13501-1)
- Ab +5 °C einsetzbar
- Wärmeleitfähigkeit EN 12667: 0,039 W/(m*K)
- Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN EN ISO 12572: s_d: 1,12 m
- Fugenschalldämm-Maß: SIST EN ISO 717-1 (1997) $R_{ST,w}$ ($C;C_{tr}$) = 58 (-2;-7) dB

Inkl. Adapterröhrchen, keine PU-Pistole nötig.

Art.-Nr.	Inhalt, Schaumfarbe	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
4921502	500 ml, grau	12 St.		48 St.	

PU-Montageschaum 2K EXPRESS für eine rationale Türzargen-Montage

Dauerhaft im Preis gesenkt!



Gebrauchsfertiger, feinzelliger und schnell aushärtender 2K-Adapterschaum auf Polyurethan-Basis

Leicht zu aktivierender und formstabiler Bauschaum zum Dämmen, Dichten, Füllen und Isolieren von großen Hohlräumen, Fensterbank- und Wandanschlüssen, Rohrdurchführungen, Anschlussfugen etc.

- Bestens geeignet als Montageschaum für Holz- und Stahltürzargen.
- Optimale Haftung auf bautypischen Untergründen wie Beton, Stein, Metall und Holz.

- Verklebungsfreies Ventil
- Für bis zu 3 Türzargen
- Normal entflammbar (Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1)
- Ab +5 °C einsetzbar
- Wärmeleitfähigkeit nach EN 12667: 0,029 W/(m*K)
- Fugenschalldämm-Maß nach ift- Richtlinie SC-01: $R_{ST,w}$: 58 (L-1,-3) dB
- Scherfestigkeit nach 24 h > 5 N/cm²
- 4 min. Verarbeitungszeit, klebefrei nach ca. 7 min.

Inkl. Adapterröhrchen, keine PU-Pistole nötig.

Art.-Nr.	Inhalt, Schaumfarbe	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
4922401	400 ml, hellgrün	12 St.		48 St.	

PU-Reiniger UNI

Reiniger auf Lösemittel-Basis

Mit Sprühkopf zur Reinigung der PU-Pistole. Entfernt nicht angetrocknete PU-Schaumreste und Fette von Arbeitsflächen und Kleidung.

- Effektive Reinigung von Schaumpistolen, Arbeitsflächen und Kleidungsstücken
- Entfernt wirksam frische PU-Schaumreste und Fettflecken
- Weicht bereits ausgehärteten PU-Schaum an



Art.-Nr.	Inhalt	12 Stück	24 Stück
490500	500 ml		

TACOISOL

Kontakt- und Haftkleber mit höchster Sofortklebekraft

Klebt Polystyrol-Hartschaum (XPS, EPS), Polyurethan- und Polyisozyanat (PUR, PIR) und mineralische Dämmstoffe miteinander sowie auf Untergründen wie Beton, Hart-PVC, Holz, Bitumen und Metall. Ideal zur Positionsfixierung, als Montagehilfe oder an schwer zugänglichen Stellen, kurze Ablüftzeit.

Hervorragend zur kraftschlüssigen Verklebung von Holz, Textilien, Leder, Papier und Pappe.

- Dreh- und verstellbare Spezialdüse für Punkt-, Flächen- und Rundstrahl
- Sehr ergiebig, ca. 250 g/m²



Art.-Nr.	Inhalt	3 Stück	12 Stück
Z515351	500 ml		

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

D-TACK ProTAC

HÄLT, WENN ES DRAUF ANKOMMT!

Montage-, Dicht- & Konstruktionskleber auf **HOCHLEISTUNG**

HYBRID-/ MS-POLYMERKLEBER ODER PU-KLEBER
Klingen im ersten Moment kompliziert, bezeichnen aber im Endeffekt nur einen Klebstoff, der durch die Aufnahme von Luftfeuchtigkeit aushärtet. Dadurch vernetzen sich die Molekülketten und härten aus. Profis befeuchten die zu verklebenden Bauteile leicht und beschleunigen damit die Aushärtung.

- Benötigt (Luft-) Feuchtigkeit zum Aushärten
- Kommen ohne saugenden Untergrund aus
- Formstabil, fast kein Schwund
- Auch und gerade auf feuchten Untergründen verwendbar
- Für Innen- und Außenanwendung geeignet
- Je nach Zusammensetzung kann ein besonders dehnungsfähiges oder besonders festes Produkt entstehen
- Verbindungen mit guter Bewegungsaufnahme möglich
- Spaltenüberbrückung bis zu 20 mm möglich
- Schleif-/ überstreichbar



Einige Kleber enthalten Fugendichtmasse und dienen so der Montage von z.B. Fensterbänken. Diese Produkte werden zumeist als Klebe-/Dichtstoff bezeichnet. Unter den Montage- und Konstruktionsklebern werden in der Hauptsache zwei unterschiedliche Klebstoffgruppen eingesetzt: **MS-/ Hybridpolymer-** und **Dispersionsklebstoffe.**

DISPERSIONSKLEBER
Bekannt ist der Begriff Dispersion von den Dispersionswandfarben: Hier trocknet die Farbe durch die Ausdünstung von Wasser. Also genau umgekehrt wie beim Hybridkleber gibt der Dispersionskleber Feuchtigkeit an die Umgebung ab und funktioniert daher besonders gut in trockener Umgebung. Diese Kleber sind fast immer lösemittelfrei und praktisch geruchsneutral.

- Benötigt Luft zum Aushärten
- Schwund durch Feuchtigkeitsverlust
- Setzt saugenden Untergrund / Fügepartner voraus
- Starre, wenig elastische Verklebung
- Kann mit Wasser abgewaschen / entfernt werden (nicht ausgehärtet)
- Schleif-/ überstreichbar

+++ Besonders gut geeignet, ++ Gut geeignet, + Weniger geeignet, – Nicht geeignet

Anwendung	ProTAC*easy* (Dispersionskleber)	ProTAC*flex* (1K Hybridkleber)	ProTAC*power* (1K Hybridkleber)	ProTAC*repair* (1K Polyurethan-Klebstoff)
Bewegungsaufnahme	+	+++	++	–
Feuchtetoleranz frisch aufgetragen	+	+++	+++	++
Wasser-/luftdicht ausgehärtet	+	+++	+++	+++
Anfangs-/Endhaftung	++	++	+++	+++
Aushärtegeschwindigkeit	+++	++	++	++
Emissionsarm	+++	++	++	+
Schleif-/überstreichbar	+++	++	+++	+++
Teer-/bitumenverträglich	–	+++	+++	+++
Nichtsaugender Untergrund/Fügepartner	–	+++	+++	+++
Saugender Untergrund	+++	++	++	++
Witterungs-/Temperaturtoleranz	++	+++	+++	+++
Innenbereich	+++	++	++	+++
Außenbereich	+	+++	+++	+++

PROFI-PRODUKTE D-TACK
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

ProTAC*easy* 1K Dispersionsklebstoff für den Innenbereich



Schnell aushärtender Dispersionskleber für alltägliche Verklebungsarbeiten

Gute Haftung auf vielen bauüblichen Materialien wie Holz, Keramik, Fliesen, Styropor, Gipskarton, Wandverkleidungen und Paneelen sowie an Mauerwerk, Beton und Putz.
Geeignet für die Verklebung von Holzleisten, Stuckelementen, Zieraufsätzen, Abdeckplatten, Paneelen und Deckenplatten aus Styropor. Auch zur Verfüllung von Mauerrissen und Dübellöchern.

- Gute Anfangs- und Endhaftung
- Schnell schleif-/ überstreichbar
- Stoß-/ vibrationsunempfindlich
- Lichtecht, alterungsbeständig
- Lösemittelfrei und emissionsarm, ideal für den Innenbereich

Art.-Nr.	Inhalt, Farbe	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z140556	310 ml, weiß	4 St.		12 St.	

ProTAC*flex* 1K Hybridklebstoff für dauerelastische Verklebungen



Hybridklebstoff mit hoher Bewegungstoleranz, hervorragenden Dicht- und guten Klebeeigenschaften

Sehr gute Haftung auf allen bauüblichen Untergründen wie Holz, Metall, Styropor, usw. untereinander sowie an Mauerwerk, Beton und Putz.
Durch die mittlere Viskosität ideal für Fenster- und Türanschlüsse, Bauteileverklebung und Anschlussverfugungen. Auch als elastischer Dichtkleber im Luftdichtbereich und als Lüftungskanaldichtstoff einsetzbar.

- Hohe Anfangs- und Endhaftung enorme Bewegungstoleranz
- Schnell schleif-/überstreichbar
- Lichtecht, alterungs-, witterungs- und UV-beständig
- Teer- und Bitumenverträglich
- Frei von Säuren, Laugen, Isocyanat und Silikon
- Emissionsarm

Art.-Nr.	Inhalt, Farbe	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z140552	310 ml, weiß	4 St.		12 St.	
Z140553	310 ml, grau	4 St.		12 St.	

ProTAC*power* 1K Hochleistungs-Konstruktionskleber mit maximaler Klebekraft



Premium-Hybridklebstoff als Konstruktions- und Montagekleber mit besonders hoher Endfestigkeit

Maximale Haftung auf allen bauüblichen Untergründen wie Holz, Metall, Styropor, Gipskarton sowie Wandverkleidungen, Fensterbänken, Paneelen usw. untereinander sowie an Mauerwerk, Beton und Putz.

Optimal für höchste Anforderungen z.B. im Treppenbau. Bestens geeigneter Konstruktions- und Montagekleber für vertikale oder Überkopf-Verklebungen.

- Maximale Endhaftung bei zeitgleich fugendichtender Funktion
- Schnell schleif-/ überstreichbar
- Hohe Weiterreißfestigkeit
- Lichtecht, alterungs-, witterungs- und UV-beständig
- Teer- und bitumenverträglich
- Frei von Säuren, Laugen, Isocyanat und Silikon
- Emissionsarm

Art.-Nr.	Inhalt, Farbe	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z140551	310 ml, weiß	4 St.		12 St.	

NEU

ProTAC*repair* 1K PU-Klebstoff mit aufschäumender Eigenschaft



Wasserresistenter Montageklebstoff mit besonders schneller Reaktionszeit und zähelastischer Klebefuge

Sehr gute Haftung auf verschiedenen Holz- und Bauwerkstoffen, Keramik, Metallen, Glas und Glasfasern sowie auf Hart-PVC, Duro- und Thermoplasten.

Für verschiedene Anwendungen im Fenster- & Treppenbau, zur Montage von Holzleisten, Profilen und Treppenkanten, zur Befestigung leichter Paneelen im Wand- und Deckenbereich. Auch für Parkettreparaturen geeignet.

- Füllt Unebenheiten
- Schnell haftend, auch auf feuchten Untergründen
- Ausgehärtet schleif-/ überstreichbar
- Hautbildezeit ca. 2 - 5 Minuten
- Aushärtezeit ca. 24 Stunden
- Verbindungen Holz/Holz gemäß EN 204 erreichen eine Beanspruchungsgruppe D 4

Art.-Nr.	Inhalt, Farbe	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z140531	310 ml, beige	4 St.		20 St.	

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Kartuschenpresse PROFI extra lang für schnellen Kartuschenwechsel



Hochwertige, robuste Kartuschenpresse für alle Kartuschen mit 310 ml

Robustes Profi-Gerät mit kraftvoller Übersetzung für müheloses und absolut gleichmäßiges Auspressen von Dicht- und Klebemassen.

- 360° drehbare Trommel für den Einsatz in Ecken und Kanten
- Schneller Kartuschenwechsel durch kompakte Ausführung
- Mit ergonomischer Griffschale
- Mit Anti-Nachlaufsystem
- Mit Einhängehaken für Leitern

Art.-Nr.	Passend für	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z260031	310 ml-Kartuschen	1 St.		6 St.	

NEU

Kartuschenpresse HIVI maximale Übersetzung auch für zähe Materialien



Kraftsparende, speziallegierte Kartuschenpresse für alle Kartuschen mit 310 ml

Hohe Übersetzung für müheloses Auspressen selbst von zähen Dicht- und Klebemassen.

- 360° drehbare Trommel und Leiterhaken für flexiblen Einsatz
- Perfekter Grip durch gummierten Griff und Abzug
- Erhöhte Lebensdauer durch korrosionsgeschütze Antriebsteile
- Übersetzungsverhältnis 17:1

Art.-Nr.	Passend für	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z260034	310 ml-Kartuschen	1 St.		6 St.	

NEU

Kartuschenpresse DROPSTOP mit automatischem Rücklauf gegen Nachtropfen

Kein Tropfen dank zuschaltbarem Nachlaufstopp!



Kraftsparende, speziallegierte Kartuschenpresse für alle Kartuschen mit 310 ml

Hohe Übersetzung für schnelles, müheloses Auspressen selbst von zähen Dicht- und Klebemassen.

Zuschaltbarer automatischer Nachlaufstopp bei gleichzeitig hoher Ausbringgeschwindigkeit.

- 360° drehbare Trommel und Leiterhaken für flexiblen Einsatz
- Integrierte Dosierspitzen-Schneidevorrichtung
- Perfekter Grip durch gummierten Griff und Abzug
- Erhöhte Lebensdauer durch korrosionsgeschütze Antriebsteile
- Übersetzungsverhältnis 19:1

Art.-Nr.	Passend für	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z260035	310 ml-Kartuschen	1 St.		6 St.	

Schlauchbeutelpresse PROFI für Schlauchbeutel bis 630 ml



Kraftvolle Übersetzung und konusförmiger Schubteller für maximale Ausbeute

Zum mühelosen, gleichmäßigen Auspressen selbst von zähen Dicht- und Klebemassen.

- Übersetzungsverhältnis 17:1
- Aluminium-Überwurfmuttern
- Bei Beuteln ab 280 ml kann der Schubteller entfernt werden

Art.-Nr.	Passend für	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z260060	630 ml-Beutel	1 St.		6 St.	

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

KARTUSCHEN- & SCHLAUCHBEUTELPRESSE

AKKU ADAPT



Lieferung ohne Akkuschrauber!

Werkzeug-Innovation!

Innovatives und robustes Akkuschrauber-Adaptersystem

Völlig müheloses und gleichmäßiges Verarbeiten von allen Dicht- und Klebemassen sowie Injektionsmörtel aus der Kartusche bzw. dem Schlauchbeutel. Passend für alle handelsüblichen Akkuschrauber. Im Vergleich zu Akku-Kartuschenpressen kein zusätzliches Ladekabel oder Ladestationen nötig.

- Antrieb durch 6-Kant Adapter
- Hoher Auspressdruck bis zu 450 kg, Drehmoment bis zu 15 Nm
- Glasfaser verstärktes Polyamid mit Metallverstärkungen
- Mit Stahlgetriebe für Materialien mit hoher Viskosität
- Zusammenklappbar für platzsparenden Transport

Art.-Nr.	Ausführung	VE	Preis / St.
Z260032	Kartuschenpresse für Kartuschen bis 310 ml	1 St.	
Z260033	Schlauchbeutelpresse für Beutel bis 600 ml und Kartuschen bis 310 ml	1 St.	

PROFI-TIPP:
Dazu gleich unser Anwendungsvideo ansehen.

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- ✓ **Zum Ausbringen aller Dicht-/ Klebemassen**
- ✓ **Passt auf jeden Akkuschrauber**
- ✓ **Handlich und sofort einsatzbereit**
- ✓ **Extra stabil mit Metallverstärkungen**



W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

ACRYLdicht die Premium-Dichtmasse für Risse und Fugen



Acryl-Dispersions-Dichtmasse

Besonders hochwertige Qualität, beste Haftung ohne Voranstrich auf vielen bauüblichen Untergründen.

- Farbecht, witterungs-, UV- und alkalibeständig
- Lösemittel- und silikonfrei
- Überstreichbar (DIN 52452)

Art.-Nr.	Typ	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z221030	Glatt, 310 ml	12 St.		24 St.	
Z231030	Strukturiert, 300 ml	12 St.		24 St.	

Bau-Silikon für fachgerechte Silikon-Abdichtung am Bau



Neutralvernetzende Dichtmasse

Für Bewegungs- und Anschlussfugen an Holz, Beton, Stahl, Glas und glasierten Fliesen bei allgemeinen Bau- und Sanitäranwendungen.

- Frei von Säuren
- Minimierte Korrosion in Verbindung mit Metall
- Dehnfähigkeit ca. 25%

Farbe: transparent

Art.-Nr.	Inhalt	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z281130	310 ml	12 St.		24 St.	

ERWEITERT

Premium-Silikon zum professionellen Verfugen und Abdichten

DIN 18545 geprüft!



Inhalt: 310 ml

Niedrigviskose Premium-Qualität

Für Fassaden-, Fenster- und Fußbodenbau. Lichtecht, schnell belastbar, abriebfest.

- Nasszelleneignung, fungizid
- Klebemasse DIN EN 417-8, elastisch nach DIN EN 26927
- Frei von Säure, Weichmachern
- Dehnfähigkeit ca. 25%

Art.-Nr.	Farbe	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z281030	Semi-transparent	12 St.		24 St.	
Z281031	Frisch-weiß	12 St.		24 St.	
Z281032	Grau-medium	12 St.		24 St.	
Z281040	Transparent	12 St.		24 St.	
Z281041	Schneeweiß	12 St.		24 St.	
Z281042	Zementgrau	12 St.		24 St.	
Z281043	Betongrau	12 St.		24 St.	
Z281044	Bahamabeige	12 St.		24 St.	
Z281045	Eiche hell	12 St.		24 St.	
Z281046	Eiche dunkel	12 St.		24 St.	
Z281047	Buche	12 St.		24 St.	

WOOD*tac* dauerelastisch für Leisten und Profile

Universeller Montageklebstoff!



Zur Befestigung von z.B. Holzleisten / Metallprofilen
Bleibt nach Durchtrocknung dauerelastisch und hält dadurch Baubewegungen und mechanischen Belastungen stand.

Mehrfachdüse (optionale Ergänzung)
Durch fünf aufschneidbare Düsen können Leisten bis 75 mm Breite in einem Arbeitsschritt beschichtet werden.

- Schnell abbindend, kein Ablüften notwendig
- Extreme Klebkraft
- Ersetzt störende Nägel oder Schrauben vollständig
- Lösemittelfreier 1K-Klebstoff
- Auch für stärker strukturierte Wandflächen und Untergründe

Art.-Nr.	Inhalt	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z140546	310 ml = 490 g	12 St.		24 St.	
Z650043	Mehrfachdüse	10 St.		20 St.	

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Glättmittel



Zum Glätten von Silikon sowie vielen weiteren Dichtmassen und Klebern

- Beschleunigt die Aushärtung der Dichtmasse
- Kein negativer Einfluss auf fungizid ausgerüstete Dichtstoffe
- Ohne Lösemittel

VE klein inkl. 1 Sprühkopf, VE groß inkl. 5 Sprühköpfe

Art.-Nr.	Inhalt	2 Stück	10 Stück
Z650105	1.000 ml		

Silikon-Entferner RAPID



Dichtstoffentferner und Teilereiniger für alle typischen Dicht-/ Klebstoffe

- Einsetzbar auf nahezu allen nicht saugenden Oberflächen
- Geeignet für rückstandslose Entfernung ausgehärteter Dichtmassen
- Lösemittelhaltig

Art.-Nr.	Inhalt	2 Stück	10 Stück
Z650104	500 ml		

Fugenspachtel-Set



Für gleichmäßiges Glätten von Silikon-, PU- und Acrylfugen

Stark abweisendes Material, kein Anhaften von Kleb-/ Dichtstoffen.
Aus hochelastischen, säurebeständigen Spachteln mit den Radien 4/6, 8/10 und 12/14 mm.

- Produkt aus dem Sortiment professioneller Verfuger

Art.-Nr.	Radien	1 Set
Z650045	4/6 mm, 8/10 mm, 12/14 mm	

Fugenspatel Holz



Spatel zum Verfugen, Modellieren und Glattziehen

Ideal für Silikone sowie zum Bearbeiten weiterer Dicht- und Klebstoffe.

- Keine Aufnahme von Dichtstoffen, kein Verkleben
- Für ein sauberes Fugenbild
- Produkt aus dem Sortiment professioneller Verfuger

1 Karton = 100 Fugenspatel

Art.-Nr.	B x L x Stärke / Radius	1 Karton
Z650046	18 x 150 x 1,6 mm / 9 mm	

Fugendüse 360°



Mit einem Drehradius von 360°

Ideal zum Verfugen auch an schwer zugänglichen Stellen.

- Schwenkbare Düse mit Gewindekappe
- Für alle Kunststoffkartuschen mit Grobgewinde
- Produkt aus dem Sortiment professioneller Verfuger

Art.-Nr.	Passend für	5 Stück	20 Stück
Z650042	alle Kartuschen		

Mehrfachdüse





Mit Führungssteg zum gleichmäßigen Auftrag von Kartuschenklebstoffen

Ideal zum Verarbeiten aller gängigen Kartuschenklebstoffe.

- Fünf aufschneidbare Düsen für Leisten bis 70 mm

Art.-Nr.	Passend für	10 Stück	20 Stück
Z650043	alle Kartuschen		

Fugendüse STANDARD



Robuste Ersatz-Fugendüsen passend für alle gängigen 310 ml-Kartuschen

Der halbtransparente Kunststoff lässt bei neu angebrochenen Kartuschen den Materialfluss erkennen.

- Für alle Kunststoffkartuschen mit Grobgewinde
- Produkt aus dem Sortiment professioneller Verfuger

Art.-Nr.	Passend für	20 Stück
Z650079	alle Kartuschen	

Kartuschenverschluss



Verhindert Eintrocknen von Klebe- und Dichtmassen

Luftdichter Verschluss der dauerelastischen Fugendüsenkappe (aus Gummi) durch einfaches Aufstecken.

- Passend für alle handelsüblichen Fugendüsen
- Einfach zu reinigen

Art.-Nr.	Passend für	5 Stück	15 Stück
Z650076	alle Kartuschen		

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Injektionsmörtel DGB1 mit Option 1 zur Verwendung in gerissenem Beton

Für gerissenen und ungerissenen Beton!



Leistungsstarker, styrolfreier Injektionsmörtel auf Vinylester-Harz-Basis

Zur Verankerung von Gewinde- und Ankerstangen in gerissenem und ungerissenem Beton, Vollstein und Mauerwerk. Für Verbindungen, Anschlüsse und Befestigungen auch bei geringen Achs- und Randabständen mit höchsten Ansprüchen und Lasten.

- ETA-Zulassung (16/0600) für Gewinde-/ Ankerstangen M8 bis M12 im Mauerwerk
- Zugelassen im gerissenen und ungerissenen Beton mit handelsüblichen Gewindestangen M8 bis M30 verzinkt der Güte 5,8 und 8,8 und nichtrostendem Stahl A4 und HCR
- Feuerwiderstandsklasse F120 in Beton
- Zur Verarbeitung mit der Standard-Kartuschenpresse

Inkl. 1 Statikmischer pro Kartusche.

Art.-Nr.	Inhalt	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z560027	300 ml	1 St.		12 St.	
Z650080	Statikmischer			12 St.	

Siebhülsen Nylon für Injektionsmörtel in Hohlkammer- und Lochsteinen



Für die Verankerung von Gewindestangen in z.B. Hochlochziegeln

Das strapazierfähige Nylon-Material gibt dem Bohrloch eine durchgehende Struktur.

- Ideal zur Verankerung in Lochsteinen
- Erhöht im Zusammenspiel mit Injektionsmörtel die Auszugfestigkeit

Art.-Nr.	ø x Länge	Gewindestange	Loch ø-Tiefe	VE	Preis / St.
Z560130	10 x 45 mm	M6	10 - 50 mm	20 St.	
Z560131	12 x 50 mm	M8	12 - 55 mm	20 St.	
Z560132	12 x 60 mm	M8	12 - 65 mm	20 St.	
Z560133	12 x 80 mm	M8	12 - 85 mm	20 St.	
Z560134	16 x 85 mm	M10	16 - 90 mm	20 St.	
Z560135	16 x 100 mm	M10	16 - 105 mm	20 St.	
Z560136	16 x 130 mm	M10	16 - 135 mm	20 St.	
Z560137	20 x 85 mm	M12 bis M16	20 - 90 mm	20 St.	

Bohrloch-Bürste

Zur Reinigung von Bohrlöchern

Zum feinen Reinigen von Bohrlöchern. Unerlässlich vor allem beim Einsatz von Injektionsmörteln und Verbundankern.

- Gedrehter Griff für guten Halt
- Unerlässlich beim Einsatz von chemischen Dübeln
- Mit robusten Drahtborsten



Art.-Nr.	Für Bohrloch ø	2 Stück	10 Stück
Z560110	10 mm		
Z560112	12 mm		
Z560114	14 mm - 16 mm		
Z560118	18 mm - 20 mm		

Bohrloch-Ausbläser

Handlicher Ausbläser mit flexiblem Ausblasschlauch

Zum groben Reinigen von Bohrlöchern. Unerlässlich beim Einsatz von Injektionsmörteln und Verbundankern.


- Luftauslass um 360° schwenkbar
- 230 mm langer, transparenter Ausblasschlauch
- Robuste Ausführung
- Für Bohrlöcher ab ø 8 mm



Art.-Nr.	Abmessung	1 Stück	3 Stück
Z560101	280 mm		

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Ankerstange verzinkt als Gewindestange zur Wand- und Deckenmontage



Zur Verankerung mit Injektionsmörtel

Zum Einsatz in Beton und Mauerwerk im trockenen Innenbereich und im geschützten Außenbereich.

- Güte 5,8; verzinkt
- Mit Unterlegscheibe und Mutter
- In Kombination mit Siebhülsen auch in Lochziegeln

Art.-Nr.	Gewinde, Länge		Für Bohrloch ø		Für Bohrloch ø	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
VN110811	M8, 110 mm	mit Siebhülse	12 mm	ohne Siebhülse	10 mm	10 St.		50 St.	
VN111011	M10, 110 mm		16 mm		12 mm	10 St.		50 St.	
VN111013	M10, 130 mm		16 mm		12 mm	10 St.		50 St.	
VN111213	M12, 130 mm		20 mm		14 mm	10 St.		50 St.	
VN111216	M12, 160 mm		20 mm		14 mm	10 St.		50 St.	
VN111619	M16, 190 mm		20 mm		18 mm	10 St.		50 St.	
VN112026	M20, 260 mm		26 mm		24 mm	10 St.		50 St.	



DÜBEL, BALKENSCHUHE UND BOLZENANKER
SOWIE ALLES, WAS FÜR PROFESSIONELLE HOLZKONSTRUKTIONEN BRAUCHEN, FINDEN SIE AB SEITE 138.

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de



PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

DACH-SYSTEMTEILE

ROLLFIRSTE & FIRSTLATTENBEFESTIGUNG

KAMIN- & WANDANSCHLUSS

KEHL-/ TRAUFENANSCHLUSS & -BELÜFTUNG

ZIEGELBEFESTIGUNG & WINDSOGSICHERUNG

SCHNEESICHERUNG & DACHBEGEHUNG

LAUBSTOP & VOGELSCHUTZ

SPENGLERBEDARF

Ideal für Ihr Projekt!

Verpackungseinheiten (Staffeln) flexibel kombinieren: Sie zahlen immer den günstigsten Preis!

klein + klein

= **Staffelpreis kleine Staffel**

groß + klein

= **Staffelpreis große Staffel**

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

FLEX-FIRSTeco zur First- und Gratbelüftung



Erhältlich in den Farben:
rot (r), braun (b) und schwarz (s).

Rollfirst aus Aluminium und PP-Spinnvlies

Stark streckbare und leicht verformbare Aluminiumränder. Witterungs- und langzeitbeständiges Aluminium mit eingebrannter Lackierung. Mit Butylklebestreifen für die dauerhafte Verklebung. Lüftungsquerschnitt gemäß DIN 4108 Teil 3.

- Preisgünstige Alternative mit Spinnvlies
- Mit aufgedruckter Justierhilfe
- Lüftungsquerschnitt = 200 cm^2 / lfm

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
560532 r	320 mm x 5 m	4 Ro.		8 Ro.	
560532 b	320 mm x 5 m	4 Ro.		8 Ro.	
560532 s	320 mm x 5 m	4 Ro.		8 Ro.	

FLEX-FIRST zur First- und Gratbelüftung



Erhältlich in den Farben:
rot (r), braun (b) und schwarz (s).

Rollfirst aus Aluminium und flexiblem Weich-PVC

Für optimale Anpassung an First / Grat. Stark streckbare, plissierte Aluminiumränder für ideale Anpassung an alle gängigen Dachpfannen. Witterungs- und langzeitbeständig durch UV-Stabilisierung und eingebrannte Lackierung. Lüftungsquerschnitt gemäß DIN 4108 Teil 3.

- Mit stark klebenden Butylstreifen
- Schmutzabweisendes PVC-Mittelteil
- Lüftungsquerschnitt = 160 cm^2 / lfm

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
560530 r	300 mm x 5 m	4 Ro.		8 Ro.	
560530 b	300 mm x 5 m	4 Ro.		8 Ro.	
560530 s	300 mm x 5 m	4 Ro.		8 Ro.	

FLEX-FIRST*alu* zur First- und Gratbelüftung



Erhältlich in den Farben:
rot (r), braun (b) und schwarz (s).

Rollfirst aus hochwertigem Voll-Aluminium

Stark streckbare, plissierte Aluminiumränder für eine ideale Anpassung an alle gängigen Dachpfannen. Witterungs- und langzeitbeständig durch eingebrannte Lackierung. Lüftungsquerschnitt gemäß DIN 4108 Teil 3.

- Hochwertige First-Rolle aus Voll-Aluminium für eine maximale Langlebigkeit
- Mit breiten Butylstreifen
- Lüftungsquerschnitt = 150 cm^2 / lfm

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
563005 r	300 mm x 5 m	4 Ro.		8 Ro.	
563005 b	300 mm x 5 m	4 Ro.		8 Ro.	
563005 s	300 mm x 5 m	4 Ro.		8 Ro.	

Firstlüfterhaube zur First- und Gratbelüftung



Erhältlich in den Farben:
rot (r) und schwarz (s).

Aus witterungsbeständigem Kunststoff

Für die meisten Tondachziegel & Dachsteine zur optimalen Belüftung nach DIN 4108 Teil 3. Besonders schnelle Verlegung, völlig witterungsunabhängig, weil ohne Verklebung. Effektiver Schutz gegen Eindringen von Regen, Treib- und Flugschnee. Witterungs- und langzeitbeständig durch UV-Stabilisierung mit eingebrannter Lackierung.

- Für alle gängigen Dachpfannen
- 1 Meter Decklänge
- Sehr hoher Lüftungsquerschnitt = 360 cm^2 / lfm

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
561075 r	0,75 m x 1,05 m	25 St.		50 St.	
561075 s	0,75 m x 1,05 m	25 St.		50 St.	

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

First-Klammer Universal

Aus Aluminium zur Befestigung von gängigen First- und Gratziegeln

Universell passende Aluminium-First-Klammer. Mit Bohrungen zur Befestigung an der Firstlatte und Langloch zur Verschraubung der Firststeine.



- Universell passend für gängige First- und Gratziegel /-steine
- Mit Befestigungsbohrungen
- Mit UV-Einbrennlackierung



Erhältlich in den Farben: rot-braun (r) und schwarz (s).

Art.-Nr.	Abmessung	50 Stück	100 Stück
Z564753 r	universell passend		
Z564753 s	universell passend		

First- und Gratlattenhalter

Aus feuerverzinktem, rostfreiem Edelstahl zur Befestigung der First-/ Gratlatte

Mit gelochten Stützen für ein exaktes Montieren und Ausrichten der First- bzw. Gratlatte direkt auf dem Sparren bzw. der Schalung.



- Rostfreier, feuerverzinkter Stahl
- Einfache Justierung durch Langlöcher



Art.-Nr.	Länge / Stegbreite	50 Stück	100 Stück
Z560030	universell / 30 mm		
Z560040	universell / 40 mm		
Z560050	universell / 50 mm		

First- und Gratlattennagel

Aus feuerverzinktem, rostfreiem Edelstahl zur Befestigung der First-/ Gratlatte

Ausrichten der First- bzw. Gratlatte durch Einschlagen.



- Rostfreier, feuerverzinkter Stahl



Art.-Nr.	Länge / Stegbreite	50 Stück	100 Stück
Z562130	210 mm / 30 mm		
Z562140	210 mm / 40 mm		
Z562150	210 mm / 50 mm		
Z562330	230 mm / 30 mm		
Z562340	230 mm / 40 mm		
Z562350	230 mm / 50 mm		

First- und Gratlattenschraubnagel

NEU

Aus feuerverzinktem, rostfreiem Edelstahl zur Befestigung der First-/ Gratlatte

Ausrichten der First- bzw. Gratlatte durch Einschrauben. Mit Schraubgewinde für einen nachträglichen Höhenausgleich.



- Rostfrei, galvanisch verzinkt
- Höhenausgleich durch Schraubgewinde möglich
- Antrieb: TX40

Art.-Nr.	Länge / Stegbreite	50 Stück	100 Stück
Z561740	178 mm / 40 mm		
Z561750	178 mm / 50 mm		

Firstendscheibe zur Belüftung an den Stirnseiten von First und Grat



Universell passende Firstendscheibe

Abschlussscheibe aus UV-stabilem PVC zur stirnseitigen Belüftung der Dachkonstruktion an First und Grat. Mit optimalem Lüftungsquerschnitt zum Schutz gegen das Eindringen von Kleintieren und Schmutz, ohne dabei die Lüftung zu behindern.

- Für alle gängigen First- und Gratziegel
- Stabil und witterungsbeständig
- UV-stabilisiert und schlagfest

Art.-Nr.	Abmessung	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z560000 r	universell passend	10 St.		25 St.	
Z560000 b	universell passend	10 St.		25 St.	
Z560000 s	universell passend	10 St.		25 St.	

Erhältlich in den Farben: rot (r), braun (b) und schwarz (s).

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

FLEX-DICHT*eco* leichte Variante für Wand- und Kaminanschlüsse

FEIN strukturiert!





Anschlussband aus Aluminium mit vollflächiger Butylbeschichtung

Preisgünstige Alternative mit feiner Struktur. Lässt sich durch abgestimmte Aluminiumstärke besonders leicht dem Untergrund anpassen. Die hochwertige Butylbeschichtung garantiert die dauerhafte Abdichtung von Anschlussstellen an aufgehenden Bauteilen wie z.B. Kaminen und Gauben. Witterungs- und langzeitbeständig durch UV-stabilisierte Einbrennlackierung.


- Preisgünstige Alternative für Kamin- und Wandanschlüsse
- Vollflächige Butylbeschichtung
- Mit mittig getrenntem Abdeckpapier für einfache Verarbeitung
- Leicht zu verformen durch feine Strukturierung

Erhältlich in den Farben: rot (r), braun (b) und schwarz (s).

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
580532 r	320 mm x 5 m	4 Ro.		8 Ro.	
580532 b	320 mm x 5 m	4 Ro.		8 Ro.	
580532 s	320 mm x 5 m	4 Ro.		8 Ro.	

FLEX-DICHT 3D gut verformbar für Wand- und Kaminanschlüsse

3D Struktur!

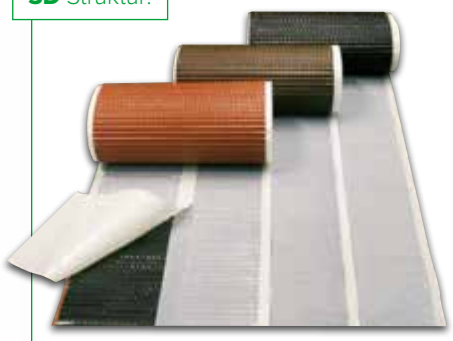



Anschlussband aus stabilem Aluminium, vollflächige Butylbeschichtung

Das innovative 3D-Profil lässt sich problemlos an alle Untergründe anformen. Die hochwertige Butylbeschichtung garantiert die dauerhafte Abdichtung von Anschlussstellen an aufgehenden Bauteilen wie z.B. Kaminen und Gauben. Besonders witterungs- und langzeitbeständig durch UV-Stabilisierung und eingebrannte Lackierung mit schmutzabweisender Beschichtung.


- Vollflächige Butylbeschichtung
- Mit mittig getrenntem Abdeckpapier für einfache Verarbeitung
- Schmutzabweisende Oberfläche
- Optimal verformbares 3D-Profil

Erhältlich in den Farben: rot (r), braun (b) und schwarz (s).

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
580528 r	280 mm x 5 m	2 Ro.		4 Ro.	
580528 b	280 mm x 5 m	2 Ro.		4 Ro.	
580528 s	280 mm x 5 m	2 Ro.		4 Ro.	

FLEX-DICHT*kupfer* Kupfer-Anschlussband mit Reinigungswirkung

Kupfer mit Reinigungseffekt!





Kupfer-Band mit vollflächiger Butylbeschichtung für langfristig schöne Dächer

Die strukturierte Kupferrolle verhindert dauerhaft Verschmutzungen und Verfärbungen von Dachziegeln und Dachsteinen. Durch das alterungsbeständige Butyl und die strukturierte Oberfläche auch ideal einsetzbar für die Abdichtung von Dachanschlüssen an z.B. Kamin, Gauben, usw.

Der Reinigungseffekt von Kupfer ist eine natürliche Reaktion, die bei der Verbindung von Luft und Regenwasser entsteht.

- Zur Verwendung entlang der Firstziegel und an Gauben, Kaminen, usw.
- Reinigungswirkung über ca. 7 m Sparrenlänge
- Verwendbar bei neuen Dacheindeckungen oder zur Erhaltung von gereinigten Dachflächen


Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
580520	200 mm x 5 m	2 Ro.		8 Ro.	

PROFI-PRODUKTE D-TACK
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

FLEX-DICHT*kawa* sehr gute Anformbarkeit für Wand- und Kaminanschlüsse

Zu verarbeiten wie Blei!





Überdehnbares EPDM-Anschlussband mit Streckgitter und vollflächiger Butylbeschichtung

Sehr gut anformbares Anschlussband zum formschönen Abdichten an aufgehenden Bauteilen wie z.B. Wänden, Kaminen und Gauben.

Das vollflächig eingearbeitete Aluminium-Streckgitter ermöglicht eine Überdehnung von ca. 40 %. Dadurch ist eine einfache Anpassung an die unterschiedlichen Einbausituationen wie Ecken, Rundungen und knifflige Formen problemlos möglich.


Erhältlich in den Farben: rot (r), braun (b) und schwarz (s).

- Gute Anformbarkeit für eine erstklassige Optik
- Bieg- und anformbar wie Blei
- Bis zu 40% überdehnbar
- Vollflächige Butylbeschichtung
- Mit mittig getrenntem Abdeckpapier für einfache Verarbeitung
- 100% UV-beständig und hohe Temperaturbeständigkeit

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
580305 r	300 mm x 5 m	2 Ro.		4 Ro.	
580305 b	300 mm x 5 m	2 Ro.		4 Ro.	
580305 s	300 mm x 5 m	2 Ro.		4 Ro.	

FLEX-DICHT*stretch* streckbar für Wand- und Kaminanschlüsse

Stretch
stark überdehnbar!

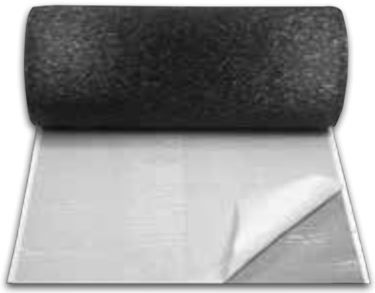



Überdehnbares Anschlussband aus gekrepptem Aluminimum mit vollflächiger Butylbeschichtung

Besonders gut anformbares Aluminium-Butylband zum einfachen Abdichten von Anschlussstellen an aufgehenden Bauteilen wie z.B. Wänden, Kaminen und Gauben.

Das gestretchte Aluminium lässt sich problemlos bis ca. 60% überdehnen und ist dadurch im Dachbau ideal für knifflige Formen sowie Ecken und Rundungen geeignet.

Erhältlich in den Farben: rot (r), braun (b) und schwarz / anthrazit (s).

- Stark überdehnbar, auch für knifflige Formen auf dem Dach
- Vollflächige Butylbeschichtung
- Mit mittig getrenntem Abdeckpapier für einfache Verarbeitung
- UV-stabilisierte Einbrennlackierung

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
580530 r	300 mm x 5 m	2 Ro.		4 Ro.	
580530 b	300 mm x 5 m	2 Ro.		4 Ro.	
580530 s	300 mm x 5 m	2 Ro.		4 Ro.	

Wandanschlussprofil ALU fachgerechte An-/ Abschlüsse von Dichtungsbahnen

Perfekte Abschlusskante auf Steil- und Flachdach!





Universell einsetzbares Wandanschluss-Klemmprofil aus stanggepresstem Aluminium

Zur Erstellung einer An-/ Abschlusskannte bei Dichtungsbahnen. Verhindert das Einlaufen von Regenwasser zwischen den Bauteilen. Die Befestigung erfolgt mittels Spenglerschraube bzw. Spenglernagel.

- Fachgerechter Abschluss an aufgehenden Bauteilen
- Schützt dauerhaft vor dem Eindringen von Regenwasser
- Hochwertiges Aluminium mit Materialstärke 1 mm

Art.-Nr.	Länge x Breite	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
568002	300 cm x 60 mm	3 St.		6 St.	

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

D-TACK KEHL-SYSTEM

1) Kehlsattelband zum Firstanschluss sowie zum Abdichten der Fuge zwischen zwei Kehlroll- und Kehlblechelementen.

2) Die **Kehlrolle ALU** sorgt für eine sichere Abführung des Regenwassers im Kehlbereich.

3) Kehlblechklammern UNI zur Montage an Dachlattung. Verstärkt durch das Gewicht der Dachdeckung ist die Kehlrolle sicher montiert.


4) Kehldichtstreifen schützen die Dachkonstruktion vor Flugschnee, Spritzwasser und Insekten.

5) Mit der **Dachziegel-Klammer** (Seite 105) werden geschnittene Dachziegel an der Lattung befestigt.




Extrem starkes Aluminium macht die Kehlrolle zum kompromisslosen Ersatz zum klassischen Kehlblech.

- ✓ **Keine Spenglerarbeiten nötig**
- ✓ **Durch Riffelung leichte Verformungen nicht erkennbar**
- ✓ **Keine Blend- oder Spiegeleffekte**
- ✓ **Einfacher Transport auf der Rolle**
- ✓ **Einpassung erfolgt erst vor Ort**

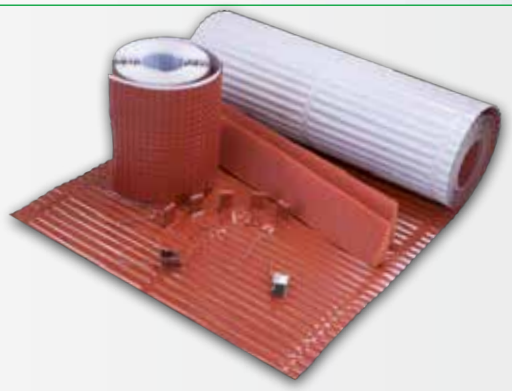

Kehlsattelband Schnittkanten-Anschluss von Kehlblechen /-rollen

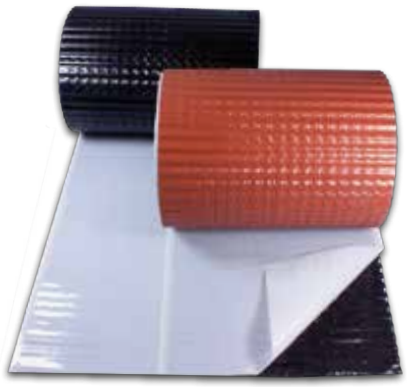

1

Anschlussband aus stabilem Aluminium mit vollflächiger Butylbeschichtung

Handliches, gut formbares Aluminium-Butylband zum wasserdichten Abdichten eines Kehlsattels, der die Schnittkante zweier aneinander führender Kehlen bildet. Ideal zum Anschluss von Kehlrolle /-blech zum First-ziegel. Absolut witterungs- und langzeitbeständig durch UV-Stabilisierung und eingebrannte Lackierung.

- Einfachste Handhabung
- Vollflächige Butylbeschichtung
- Schmutzabweisende Oberfläche
- Dauerhaft wasserdicht

Erhältlich in den Farben: rot (r) und schwarz (s).

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
580519 r	190 mm x 5 m	2 Ro.		8 Ro.	
580519 s	190 mm x 5 m	2 Ro.		8 Ro.	

PROFI-PRODUKTE D-TACK
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de


Kehlrolle ALU zur Abführung von Regenwasser im Kehlbereich



Kehlblech auf der praktischen Rolle zur Abführung von Regenwasser im Kehlbereich

Besonders starkes und formtreues Aluminium auf der Rolle zur Verbindung von geneigten Dachflächen. Mittlerer Knickfalz zum Biegen eines V-förmigen Profils zur anschließenden Hinterlüftung der Kehle. Seitliche Knickfalze schützen vor Wasserüberlauf und ermöglichen eine einfache Montage.

- Witterungsstabiles Aluminium mit UV-Einbrennlackierung
- Beste Formtreue durch Profilierung und verstärktes Aluminium
- Knickfalze für die schnelle Montage

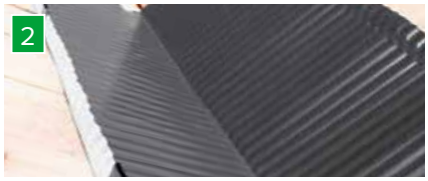

Erhältlich in den Farben: rot (r) und schwarz-grau (s).

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
560550 r	500 mm x 5 m	2 Ro.		4 Ro.	
560550 s	500 mm x 5 m	2 Ro.		4 Ro.	

Kehlblechklammer UNI zur Befestigung von Kehlblechen /-rollen



Klammer zur Befestigung von quergerillten Kehlrollen und -blechen

Zur Fixierung am Seitenfalz von quergerillten Kehlrollen und Kehlblechen. Mit vorgestanzten Nagellöchern zur Befestigung an der Dachlattung.

- Aluminiumblech, Stärke ca. 0,6 mm
- Verbrauch: mind. 4 St. pro m und Seite



Erhältlich in den Farben: rot (r) und schwarz (s).

Art.-Nr.	Passend für	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z564758 r	quergerillte Kehlbleche und -rollen mit Falz	50 St.		100 St.	
Z564758 s		50 St.		100 St.	

Kehldichtstreifen als Kehlabdichtung



Schutz vor Flugschnee, Spritzwasser und Insekten

Selbstklebender Dichtschaum für den Einsatz unterhalb der Dachdeckung im Kehlbereich. Geeignet auch zur Abdichtung bei Indach-Solarsystemen und Dachfenstern. Die diffusionsoffene Dichtlippe schützt dauerhaft vor dem Eindringen von Flugschnee, Spritzwasser und Insekten.

- Schnelles Anbringen durch Selbstklebestreifen
- Diffusionsoffen
- Alterungsbeständig
- UV-stabilisiert


Erhältlich in den Farben: rot (r) und schwarz (s).

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
563060 r	60 mm x 1 m	100 St.		200 St.	
563070 r	70 mm x 1 m	100 St.		200 St.	
563060 s	60 mm x 1 m	100 St.		200 St.	
563070 s	70 mm x 1 m	100 St.		200 St.	



W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Lüftungswinkel ALU zur Belüftung von Traufe und Fassade

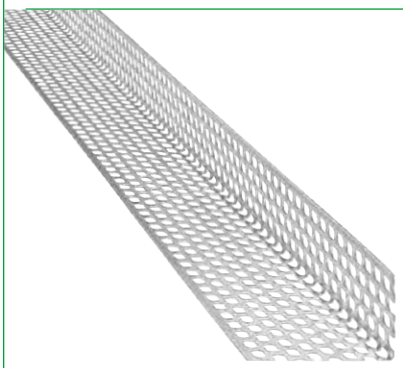



Lüftungsprofil aus Aluminium mit 90°-Winkel

Zur Belüftung und dem Schutz vor eindringenden Insekten, Vögeln und Laub in die Dach- bzw. Fassaden-konstruktion. Mit großem Belüftungsquerschnitt nach DIN 4108 Teil 3 für Traufe bzw. Fassade.

Erhältlich in Aluminium natur (a), schwarz (s), Sonderfarben auf Anfrage.

- Biegesteifes Aluminium
- Lüftungsquerschnitt:
  30/40 mm = 130/190 cm² / lfm
  30/50 mm = 130/250 cm² / lfm
  30/70 mm = 130/350 cm² / lfm
  30/90 mm = 130/440 cm² / lfm

Art.-Nr.	Schenkelmaß x Länge	VE klein	Preis / m	VE groß	Preis / m
564025 a	30/40 mm x 2,5 m	50 m		100 m	
565025 a	30/50 mm x 2,5 m	50 m		100 m	
567025 a	30/70 mm x 2,5 m	50 m		100 m	
569025 a	30/90 mm x 2,5 m	50 m		100 m	
562550 s	30/50 mm x 2,5 m	50 m		100 m	
562570 s	30/70 mm x 2,5 m	50 m		100 m	
562590 s	30/90 mm x 2,5 m	50 m		100 m	

Lüftungswinkel PVC zur Belüftung von Traufe und Fassade



Lüftungsprofil aus UV-stabilem PVC mit 90°-Winkel


Zur Belüftung und dem Schutz vor eindringenden Insekten, Vögeln und Laub in die Dach-/ Fassaden-konstruktion. Mit großem Belüftungsquerschnitt nach DIN 4108 Teil 3 für Traufe bzw. Fassade.

- Hochwertiges, UV-stabiles und witterungsbeständiges PVC
- Lüftungsquerschnitt nach DIN 4108 Teil 3:
  30/50 mm = 220 cm² / lfm
  30/70 mm = 310 cm² / lfm

Erhältlich in den Farben: schwarz (s), weiß (w).

Art.-Nr.	Schenkelmaß x Länge	VE klein	Preis / m	VE groß	Preis / m
565025 s	30/50 mm x 2,5 m	50 m		100 m	
567025 s	30/70 mm x 2,5 m	50 m		100 m	
565025 w	30/50 mm x 2,5 m	50 m		100 m	
567025 w	30/70 mm x 2,5 m	50 m		100 m	

Lüftungswinkel ROLL im praktischen Transportkarton

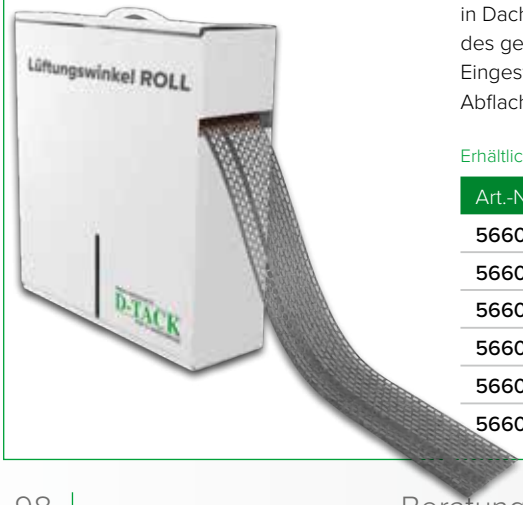

Lüftungswinkel auf der Rolle aus UV-stabilem PVC

Schützt vor Eindringen von Insekten, Vögeln und Laub in Dach und Fassade. Mit Soll-Knickstelle zur Einstellung des gewünschten Montagewinkels von 50° bis 180°. Eingestellter Winkel bleibt stabil, kein nachträgliches Abflachen.

- Winkel von 50 - 180° möglich
- Vermeidet Stöße und Überlappungen
- Lüftungsquerschnitt nach DIN 4108 Teil 3:
  25/50 mm = 325 cm² / lfm
  25/70 mm = 425 cm² / lfm

Erhältlich in den Farben: rot (r), schwarz (s), weiß (w).


Art.-Nr.	Schenkelmaß x Länge	VE klein	Preis / m	VE groß	Preis / m
566075 r	75 mm (25/50) x 60 m	1 St.		2 St.	
566095 r	95 mm (25/70) x 60 m	1 St.		2 St.	
566075 s	75 mm (25/50) x 60 m	1 St.		2 St.	
566095 s	95 mm (25/70) x 60 m	1 St.		2 St.	
566075 w	75 mm (25/50) x 60 m	1 St.		2 St.	
566095 w	95 mm (25/70) x 60 m	1 St.		2 St.	

Beratung & Bestellung per Tel.: +49 (0)7361 6337-100

PROFI-PRODUKTE D-TACK
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Lüftungsrolle ALU zur Belüftung von Traufe und Fassade



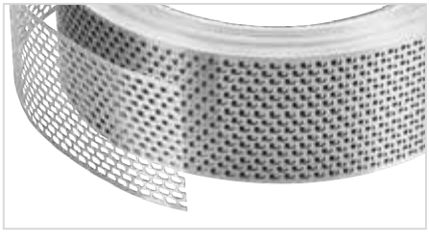

Aluminium-Lüftungsgitter von der Rolle zur Belüftung von Traufe und Fassade

Hochwertiges Vogelschutz- und Lüftungsgitter aus Aluminium zur Belüftung und zeitgleichem Schutz der Dachkonstruktion vor Insekten, Vögeln und Laub. Mit großem Belüftungsquerschnitt, geeignet zur Belüftung von Traufe bzw. Fassade nach DIN 4108-3.

In Farbe weiß / braun und schwarz / rot beidseitig verwendbar.

- Hochwertiges, biegesteifes Aluminium für optisch ansprechende Abschlüsse
- Profi-Rolle zur Vermeidung von Stößen / Überlappungen
- Platzsparende Lagerung im praktischen Spenderkarton
- Lüftungsquerschnitt nach DIN 4108 Teil 3:
  50 mm = 225 cm² / lfm
  80 mm = 380 cm² / lfm
  100 mm = 480 cm² / lfm

Erhältlich in Aluminium natur (a), weiß / braun (wb) und schwarz / rot (sr). Sonderfarben auf Anfrage.

Art.-Nr.	Abmessung	VE klein	Preis / m	VE groß	Preis / m
566050 a	50 mm x 60 m	2 St.		4 St.	
566080 a	80 mm x 60 m	1 St.		2 St.	
566010 a	100 mm x 60 m	1 St.		2 St.	
565060 wb	50 mm x 60 m	2 St.		4 St.	
568060 wb	80 mm x 60 m	1 St.		2 St.	
561060 wb	100 mm x 60 m	1 St.		2 St.	
565060 sr	50 mm x 60 m	2 St.		4 St.	
568060 sr	80 mm x 60 m	1 St.		2 St.	
561060 sr	100 mm x 60 m	1 St.		2 St.	

Lüftungsrolle PVC zur Belüftung von Traufe und Fassade





PVC-Lüftungsgitter von der Rolle zur Belüftung von Traufe und Fassade

Hochwertiges Vogelschutz- und Lüftungsgitter aus PVC zur Belüftung und zeitgleichem Schutz der Dachkonstruktion vor Insekten, Vögeln und Laub. Mit großem Belüftungsquerschnitt, geeignet zur Belüftung von Traufe bzw. Fassade nach DIN 4108-3.

- Hochwertiges, UV-stabiles und witterungsbeständiges PVC
- Profi-Rolle zur Vermeidung von Stößen / Überlappungen
- Platzsparende Lagerung im praktischen Spenderkarton
- Lüftungsquerschnitt nach DIN 4108 Teil 3:
  80 mm = 390 cm² / lfm
  100 mm = 490 cm² / lfm

Erhältlich in den Farben: rot (r), braun (b), schwarz (s) und weiß (w).

Art.-Nr.	Abmessung	VE klein	Preis / m	VE groß	Preis / m
566080 r	80 mm x 60 m	1 St.		2 St.	
566010 r	100 mm x 60 m	1 St.		2 St.	
566080 b	80 mm x 60 m	1 St.		2 St.	
566010 b	100 mm x 60 m	1 St.		2 St.	
566080 s	80 mm x 60 m	1 St.		2 St.	
566010 s	100 mm x 60 m	1 St.		2 St.	
566080 w	80 mm x 60 m	1 St.		2 St.	
566010 w	100 mm x 60 m	1 St.		2 St.	

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Traufenkamm zur Traufenentlüftung und -belüftung





PP-Leiste mit elastischen Zähnen zum Schutz vor Vogeleinflug und Laub

Traufentlüftungskamm aus UV-stabilisiertem Kunststoff mit flachen, elastischen Zähnen sowie ausreichenden Befestigungsbohrungen. Zum optimalen Schutz vor Vogeleinflug und Laub.

- Universell einsetzbar bei allen gängigen Dachziegeln
- Stabile, witterungsbeständige Ausführung mit elastischen Zähnen
- Befestigung mittels Ankernägel ø 4 mm

Erhältlich in den Farben: rot (r) und schwarz (s).

Art.-Nr.	Höhe x Länge	VE	Preis / St.
560160 r	55 mm x 1 m	300 St.	
560160 s	55 mm x 1 m	300 St.	

Traufenelement mit / ohne Kamm zur Traufenentlüftung und -belüftung





Traufenelement ohne Kamm

Ideal für flache Dachsteine und -ziegel. Ersetzt die unterste Traglatte und sorgt so für optimale Belüftung.

Traufenelement mit Kamm

Ideal für wellenförmige Dachsteine und -ziegel, der elastische Kamm passt sich der Dachziegelform individuell an.


- Jeweils mit Rinneisen-Distanzhaltern und Bohrungen
- Jeweils aus UV-stabilisiertem Kunststoff
- Befestigung mittels Ankernägel ø 4 mm


Erhältlich in den Farben: rot (r) und schwarz (s).

Art.-Nr.	Höhe x Länge	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
561260 r	30 mm x 1 m, Traufenelement ohne Kamm			100 St.	
561260 s	30 mm x 1 m, Traufenelement ohne Kamm			100 St.	
561160 r	30 + 55 mm x 1 m	50 St.		100 St.	
561160 s	30 + 55 mm x 1 m	50 St.		100 St.	

Traufrolle ALU Traufblech von der Rolle

Auch mit Butylstreifen!



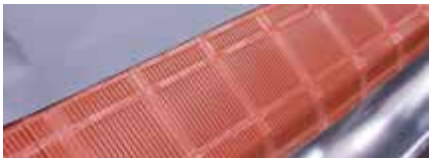

Beidseitig verwendbares Traufblech auf der Rolle zur Abführung von Regenwasser in die Dachrinne

Die Traufrolle aus plissiertem Aluminium lässt sich ohne Werkzeug verlegen. Biegesicken ermöglichen ein einfaches Anformen an Traufbohle und Dachrinne. Die Ausführung mit Butylklebestreifen ermöglicht eine schnelle Befestigung der Unterdeckbahn. Die Ausführung ohne Butylklebestreifen kann zur farblichen Anpassung an Dachdeckung bzw. -rinne beidseitig verwendet werden.

- Hochwertiges und witterungsstabiles Aluminium mit UV-Einbrennlackierung
- Ausführung ohne Butylklebestreifen: beidseitig verwendbar ziegelrot/zinkfarben
- Schnell zu montieren, kein Löten notwendig

Artikel-Nr.: 561024: Beidseitig verwendbar (ziegelrot und zinkfarben).

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
561024	240 mm x 10 m	2 Ro.		5 Ro.	
Mit Butylklebestreifen (Erhältlich in den Farben: r = rot, s = schwarz)					
562410 r	240 mm x 10 m	2 Ro.		4 Ro.	
562410 s	240 mm x 10 m	2 Ro.		4 Ro.	

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de



Dachlattenverlängerung
– die Problemlösung auf dem Steildach

Bei einer Fassadensanierung mit großer Dämmstärke verringert sich der Überstand des Ortgangs auf ein Minimum. Dies kann zu negativen optischen als auch wetterbedingten Konsequenzen führen. Die D-TACK Dachlattenverlängerung bietet in diesem Fall eine einfache und geprüfte Möglichkeit, den Ortgang wieder nach außen zu verlegen und das optische Erscheinungsbild wieder herzustellen. Die Tragfähigkeit als Dachlattenverlängerung wie auch als Dachlattenverbindung ist vom Materialprüfungsamt Dortmund geprüft und bestätigt.

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- ✓ **Als Dachlattenverlängerung**
- ✓ **Als Dachlattenverbindung**
- ✓ **Geprüfte Tragfähigkeit**
- ✓ **Komplettset, vorgebohrt**

Dachlattenverlängerung zur Vergrößerung des Dachüberstands

Ideal bei Fassadensanierung mit WDVS-Platten!





Dachlattenverlängerung aus feuerverzinktem Bandstahl

Zur Anpassung des Dachüberstands am Ortgang bei z.B. nachträglicher Fassadendämmung. Vermeidet das Abdecken von ganzen Sparrenfeldern. Ebenso als Dachlattenverbindung einsetzbar.

- Lieferung inkl. Schrauben
- Bandstahl höchster Güte mit Materialstärke 1,5 mm, Oberfläche aus reiner Zinkschicht für max. Korrosionsschutz
- Zugfestigkeit R_e: 270-500 N/mm², Bruchdehnung R_m: > 22 N/mm²
- Mit Tragfähigkeitsprüfung des Materialprüfungsamtes NRW
- Hergestellt in Deutschland

Abmessung 24 x 52 mm für Dachlatten 30 x 50 mm.
Abmessung 40 x 60 mm für Dachlatten 40 x 60 mm.

Art.-Nr.	Länge x Höhe x Breite	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z565250	500 x 24 x 52 mm	15 St.		45 St.	
Z566040	500 x 40 x 60 mm	15 St.		45 St.	

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

PV-Flachdurchgang 45 universal Durchführung von PV-Leitungen

Universell für alle gängigen Dachziegelformen!



Komplettset zur Durchführung von PV-Leitungen unter Aufdach-Solaranlage

Universalschürze mit großem Durchgangsrohr von 45 mm für Photovoltaik-Leitungen. Besonders flache Bauweise zur Montage unterhalb von Aufdach-Solaranlagen. Die Schürze passt universell bei allen gängigen Dachziegelformen.

- Aufbauhöhe von nur 70 mm
- Innendurchmesser der Durchführung 45 mm
- Schlagzäher, UV- und witterungsbeständiger Hart-PVC für maximale Lebensdauer
- Schürze aus umweltfreundlichem Bleiersatz
- Hergestellt in Deutschland




Erhältlich in den Farben:
ziegelrot (r) und schwarz (s).

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE	Preis / St.
560045 r	410 mm x 500 mm	1 St.	
560045 s	410 mm x 500 mm	1 St.	

Solar-Durchgang DN 50/70 universal Durchführung von Leitungen / Schläuchen

Universell für alle gängigen Dachziegelformen!

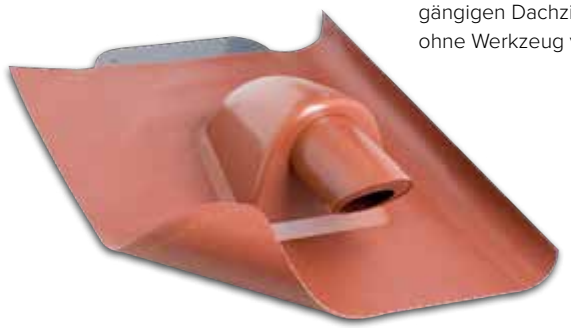

Komplettset zur Durchführung von Solarleitungen /-schläuchen

Universalschürze mit Durchgangsrohr für die regensichere Durchführung von Solarleitungen und Solarschläuchen. Die Schürze passt universell bei allen gängigen Dachziegelformen, das Durchgangsrohr kann ohne Werkzeug von DN 50 auf DN 70 erweitert werden.

- Einfache Montage
- Für Leitungen DN 50 und DN 70 anwendbar
- Schlagzäher, UV- und witterungsbeständiger Hart-PVC für maximale Lebensdauer
- Schürze aus umweltfreundlichem Bleiersatz
- Hergestellt in Deutschland

Steildachmanschette VARIO*strech* finden Sie auf Seite 65.




Erhältlich in den Farben:
ziegelrot (r) und schwarz (s).

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE	Preis / St.
560057 r	410 mm x 500 mm	1 St.	
560057 s	410 mm x 500 mm	1 St.	

PROFI-PRODUKTE D-TACK
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Lüfter-Element DN 125 universal Hausbelüftung & -entlüftung

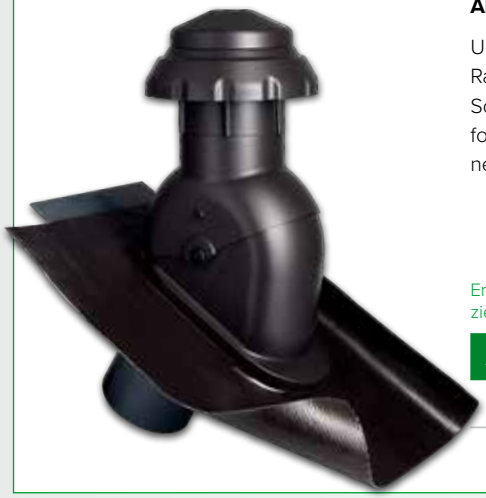

Durchführungs-Set zum Anschluss von Zu- und Abluftrohren

Universalschürze mit Lüfter-Element zum Anschluss an Raumentlüftungen und Abwasserrohrbelüftungen. Die Schürze passt universell bei allen gängigen Dachziegelformen, das Lüfter-Element ist einstellbar für Dachneigungen von 0° bis 60°.

- DN 125 mit Adapter DN 100
- Abnehmbare Wetterkappe
- Schlagzäher, UV- und witterungsbeständiger Hart-PVC für maximale Lebensdauer
- Schürze aus umweltfreundlichem Bleiersatz
- Hergestellt in Deutschland

Erhältlich in den Farben:
ziegelrot (r) und schwarz (s).

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE	Preis / St.
560012 r	410 mm x 500 mm	1 St.	
560012 s	410 mm x 500 mm	1 St.	

Dunstrohranschluss FLEX Anschluss an Rohre



Flexibler und dauerhaft UV-beständiger PVC-Schlauch zum Anschluss an Rohre

Universell passender PVC-Schlauch zur Verbindung von Rohren mit Entlüfungsziegeln und Lüfterelementen. Auch geeignet zum Anschluss an Entlüftungsklappen von z.B. Dunstabzugshauben.

- Flexibler PVC-Schlauch mit 50 cm oder 10 m Länge
- Universell passend, durch Reduzierstück:
  DN 112 = ø 70 - 100 mm
  DN 125 = ø 70 - 125 mm
- Beständig gegen Öl, Laugen und Säure
- Luft- und wasserdicht
- Lieferung inkl. Edelstahl-Schlauchklemme

Universell passend durch Reduzierstück.



Art.-Nr.	Abmessung	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
581250	50 cm / DN 112	5 St.		10 St.	
585025	50 cm / DN 125	6 St.		12 St.	
581025	10 m / DN 112	1 St.		3 St.	

Klemmringe Dachdurchführung Ableitung von Regenwasser an Durchgängen



Klemmringpaar zum Umleiten von Regenwasser an Dachdurchgängen

Die Steildachbahn wird zwischen oberem und unterem Klemmring eingespannt und durch Klick-Haken miteinander verbunden. Der Klemmring bildet so eine Erhöhung an der Unterspannbahn. Regenwasser wird an Durchgängen für Sanitär- und Küchenentlüftern, Ab- und Zuluftrohren für Abwasser usw. umgeleitet.

- Leitet Wasser zuverlässig um Durchgänge in Unterspannbahnen
- Zweiteilig aus schlagzähem PP mit spitzen Klick-Haken
- Universell einsetzbar, für Durchführungen bis DN 125



Art.-Nr.	Abmessung	VE klein	Preis / Paar	VE groß	Preis / Paar
581125	universell bis DN 125	25 Paar		50 Paar	

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Ziegelbefestigung und Windsogsicherung

– wichtiger Bestandteil einer jeden Dacheindeckung





Windzonenkarte

Die sichere Befestigung der Dachpfannen ist ein wesentlicher Bestandteil einer jeden Dacheindeckung. Ob im Grat- und Kehlbereich oder zur regelkonformen Befestigung im Bereich der Windsogsicherung – D-TACK bietet hier ein umfangreiches Sortiment.

Um Schäden am Dach durch immer häufiger auftretende Stürme vorzubeugen, gilt seit 1. März 2011 die Nachweispflicht für die Berechnung bzw. Verwendung der Windsogsicherung bei Neubauten / Dachsanierung.

Grundlage bei der Planung, Berechnung und Umsetzung ist die Fachregel des Deutschen Dachdeckerhandwerks und die DIN 1991-1-4.

Im Ergebnis der Windsogberechnung wird eine passende Klammer und ein entsprechendes Verlegeschema vorgegeben. Nur richtig montierte Klammern ermöglichen eine effektive Fixierung der Dachziegel bei auftretenden Windlasten.

Eine vollständige Vergleichstabelle zu den einzelnen Ziegelherstellern finden Sie unter **www.fos.de/de/Produkte/Sturmklammerliste**

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- ✓ **Passend für die gängigsten Dacheindeckungen**
- ✓ **In Kombination mit Dachpfannen nach EN 14437 getestet**
- ✓ **Entspricht ZVDH 1.2.6 „Klammern zur Windsogsicherung“**
- ✓ **Hochwertige Zink-Aluminiumbeschichtung**
- ✓ **D-TACK Windsogberechnung als kostenloser Service**

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Ziegelbohrer SPEZIAL mit 1/4“-Sechskantschaft für alle Bohrfutter

PROFI-TIPP!





Präzisionsgeschliffene Hartmetallplatte, geeignet auch für härteste Dachziegel

Spezial-Ziegelbohrer für Dachziegel, Dachstein, Eternit, Schiefer, Keramik sowie Marmor und Granit. Durch den 1/4“-Sechskantschaft lässt sich der Bohrer schnell und durchrutschsicher in jedes Bohrfutter einspannen.

- 1/4“-Sechskantschaft, kein Durchrutschen im Bohrfutter
- Einsetzbar in allen Standard-Akkumaschinen
- Extrem temperaturbeständig durch Hochtemperaturlot

Art.-Nr.	ø x Gesamtlänge	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z561004	4 mm x 100 mm	10 St.		20 St.	
Z561005	5 mm x 100 mm	10 St.		20 St.	
Z561006	6 mm x 100 mm	10 St.		20 St.	

ERWEITERT

Montagedraht V2A zur Sicherung von geschnittenen Dachziegeln





Edelstahl-Montagedraht V2A

Zum universellen Einsatz bei der Dacheindeckung. Besonders geeignet zur Befestigung von geschnittenen Dachziegeln.

- Aus hochwertigem Edelstahl V2A
- Rostfreies und besonders starkes Material
- Zur dauerhaften Sicherung von z.B. Dachziegeln
- Gewicht Spule ca. 1 kg

ROSTFREIER EDELSTAHL

Art.-Nr.	ø x Gesamtlänge	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z563007	0,7 mm x 30 m	25 St.		50 St.	
Z563307	0,7 mm x 333 m	1 St.		5 St.	

PREISSENKUNG

Dachziegel-Klammer zur Befestigung von geschnittenen Dachziegeln



Zur Befestigung von geschnittenen Dachziegeln /-steinen an Grat und Kehle

Die Dachziegel-Klammer wird an der Schnittfläche oder am Kopffalz des Ziegels aufgesteckt und verankert sich durch spitze Haltezähne.

- Sichere, schnelle und unsichtbare Montage
- Aus rostfreiem Edelstahl V2A
- Mit angebrachtem Montagedraht zur Befestigung
- Auch für Biberschwanzziegel bis 17 mm einsetzbar
- Drahtlänge 40 cm



Die Dachziegelklammer auf die Schnittkante bzw. den Kopffalz aufschlagen.



Den Sicherungsdraht an der Konterlattung befestigen.



ROSTFREIER EDELSTAHL

Art.-Nr.	Klemmweite	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z560302	10 mm - 17 mm	25 St.		100 St.	

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

WINDSOGSICHERUNG VON FOS

Grat- und Kehlklammer Typ 512® zur Befestigung von geschnitten Dachziegeln



Zur regelkonformen Fixierung von geschnittenen Dachpfannen an Grat und Kehle


Die Klammer wird an der Schnittfläche des Ziegels aufgeschlagen, dadurch verankern sich die federnden Krallen. Die Montage erfolgt durch Verschraubung an der Lattung.

- Sichere, schnelle und unsichtbare Montage
- Auch für Biberschwanzziegel bis 17 mm einsetzbar
- Aus rostfreiem Edelstahl V2A
- Lieferung inkl. Schraube (Länge 5 cm)

Art.-Nr.	Klemmweite	50 Stück	100 Stück
Z560303	13 - 17 mm		

NEU

Biberschwanzklammer Typ 415c® zum Einhängen bei Doppeldeckung



Zur regelkonformen Fixierung von Biberschwänzen bei der Doppeldeckung

Die Befestigung erfolgt durch Einhängen in die Traglattung. Montage erfolgt während der Eindeckung.

- Biberschwanzklammer gem. ZVDH
- Hochwertige ZIAL®-Beschichtung
- Montage ohne Werkzeug
- Passend für Biberstärke 14 - 17 mm

Art.-Nr.	Abmessung	Lattung	200 Stück	400 Stück
Z561501	32 x 80 x 53 mm	30/50 mm		

Seitenfalzklammer Typ 409® zum Einschlagen, für runde Falze



Montagehinweis:
Einschlagtiefe mind. 25 mm.

Seitenfalzklammer zur Windsogsicherung

Zur regelkonformen Fixierung von Dachpfannen am Seitenfalz. Die Befestigung erfolgt durch Einschlagen in die Traglattung. Das Produkt kann unabhängig der Traglatten-Abmessung befestigt werden.

- Seitenfalzklammer gem. ZVDH
- Hochwertige ZIAL®-Beschichtung
- Universell für alle Traglatten
- Für viele gängige Dachpfannen mit rundem Falz

Art.-Nr.	Abmessung	Lattung	Falz	250 Stück	500 Stück
Z560901	65 x 48 mm	universal	rund		
Z560902	75 x 48 mm	universal	rund		
Z560903	85 x 48 mm	universal	rund		

ERWEITERT

Seitenfalzklammer Typ 452® zum Einhängen, für eckige bzw. runde Falze



Montagehinweis:
Drahtende einschieben.

Seitenfalzklammer zur Windsogsicherung

Zur regelkonformen Fixierung von Dachpfannen. Variabel auf Abstand zwischen Dachlatte und Seitenfalz einstellbar. Die Befestigung erfolgt durch Einhängen in die Traglattung.

- Seitenfalzklammer gem. ZVDH
- Hochwertige ZIAL®-Beschichtung
- Für viele gängige Dachpfannen mit eckigem/rundem Falz
- Klammerlänge variabel einstellbar
- Montage ohne Werkzeug

Art.-Nr.	Abmessung	Lattung	Falz	200 Stück	400 Stück
Z565201	172 x 29 mm, R7	27-31 mm	eckig		
Z565203	172 x 29 mm, R7	27-31 mm	rund		
Z565202	187 x 39 mm, R7	37-41 mm	eckig		

PROFI-PRODUKTE D-TACK
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Seitenfalzklammer Typ 435® zum Einhängen, für runde Falze



Seitenfalzklammer zur Windsogsicherung

Zur regelkonformen Fixierung von Dachpfannen. Die Befestigung erfolgt durch Einhängen an der Traglattung. Vormontage am Schnurschlag oder Montage während der Eindeckung.

- Seitenfalzklammer gem. ZVDH
- Hochwertige ZIAL®-Beschichtung
- Für viele gängige Dachpfannen mit rundem Falz
- Montage ohne Werkzeug

Art.-Nr.	Abmessung	Lattung	Falz	250 Stück	500 Stück
Z563501	164,5 x 32 mm, R6	30/50 mm	rund		
Z563502	178 x 42 mm, R6	40/60 mm	rund		

Seitenfalzklammer Typ 456® zum Einhängen, für runde Falze

Jetzt in magazinierter Ausführung!



Seitenfalzklammer zur Windsogsicherung

Zur regelkonformen Fixierung von Dachpfannen. Die Befestigung erfolgt durch Einhängen in die Traglattung. Montage während der Eindeckung.

- Seitenfalzklammer gem. ZVDH
- Hochwertige ZIAL®-Beschichtung
- Für viele gängige Dachpfannen mit rundem Falz
- Montage ohne Werkzeug

Art.-Nr.	Abmessung	Lattung	Falz	250 Stück	500 Stück
Z565601	165 mm, R6	30/50 mm	rund		
Z565602	182 mm, R6	40/60 mm	rund		

NEU

ClipHOLSTER® für eine einfache Handhabung von FOS-Klammern



Einschieben der magazinierten FOS-Klammern



Zur einfachen Handhabung von magazinierten FOS-Klammern

Die Klammern werden im ClipHOLSTER® eingeklickt, die Entnahme aus dem Magazin ist einhändig möglich.

Der ClipHOLSTER ist passend für alle magazinierten FOS-Klammern

- Einfachere Handhabung beim Umgang mit magazinierten FOS-Klammern
- Schneller Wechsel von leeren Magazinstreifen
- Mit praktischem Gürtelclip
- Hochwertiger Kunststoff
- Hergestellt in Deutschland

Art.-Nr.	Typ	VE	Preis / St.
Z560900	für alle FOS-Klammern	1 St.	

D-TACK Bemessungsservice und Vergleichsnummern

Und so einfach geht's: Unter **www.d-tack.de/windsogberechnung** das entsprechende Formular herunterladen und die technischen Daten eintragen. Anschließend an die D-TACK Anwendungstechnik unter **+49 (0)7361 6337-101** faxen.

Vergleichsnummern (Artikel-Nr. D-TACK / Artikel-Nr. FOS / Materialkennung):

Grat- und Kehlklammer Typ 512®
Z560303 512004


Biberschwanzklammer Typ 415c®
Z561501 415c02

Seitenfalzklammer Typ 409®
Z560901 409001-66
Z560902 409002-66
Z560903 409012-66

Seitenfalzklammer Typ 452®
Z565201 452006-65
Z565202 452008-65
Z565203 452004-65

Seitenfalzklammer Typ 435®
Z563501 435001-61
Z563502 435002-61

Seitenfalzklammer Typ 456®
Z565601 456005-63
Z565602 456013-63

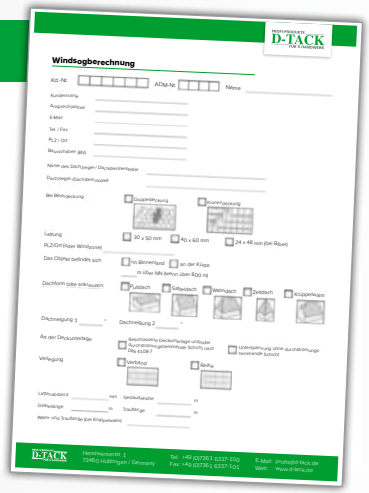

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

VORSICHT, DACHLAWINE!




Schneefangrohr aus feuerverzinktem Stahl



Witterungsbeständiges Schneefangrohr zur Steildach-Montage

Verhindert wirksam das Abrutschen von Schneemassen auf Fußwege, in Eingangsbereichen etc. In Verbindung mit den passenden Stützen schnell und einfach zu montieren.

- Passend für Tonziegel, Betonsteine und Biber
- Feuerverzinkter Stahl in Stärke ø 32 x 1,5 mm
- Hergestellt in Europa ISO 9001
- Bedarf Stützen: mind. 3 Stück pro Schneefangrohr



SCHNEEFANGROHR-STÜTZE

Die Befestigung der flachen Variante erfolgt durch Einhängen & Verschrauben an einer Konstruktions-/ Hilfslatte (4 cm x 5 cm). Dadurch ist die Montage sparrenunabhängig und somit flexibel. Bei der gekröpften Stütze erfolgt die Befestigung durch Verschraubung an bereits vorhandenen Sparren.

Artikel	Art.-Nr.	Abmessung	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Schneefangrohr	**562064***	ø 3,2 x 200 cm	2 St.		6 St.	
	562064 v	ø 3,2 x 200 cm	2 St.		6 St.	
Schneefangrohr-Stütze	**562066***	flach	3 St.		9 St.	
	562066 v	flach, verzinkt	3 St.		9 St.	
	562065*	gekröpft	3 St.		9 St.	
	562065 v	gekröpft, verzinkt	3 St.		9 St.	
Verbindungsstück für Schneefangrohr	**562067**	uni, schwarz	4 St.		12 St.	
Endstück für Schneefangrohr	**562068**	uni, schwarz	4 St.		12 St.	

Bestellhinweis: Neben der verzinkten Variante sind die Farben ziegelrot (r), braun (b) und schwarz (s) verfügbar.
*Bitte Wunschfarbe bei Bestellung mit angeben. Beispiel: 562064 r für Farbe "ziegelrot".

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 3214 info@bockfeld.de


! ALS REAKTION AUF DEN KLIMAWANDEL

SCHREIBT DER ZVDH BEI NEUBAU UND SANIERUNG EINE OBJEKTSPEZIFISCHE SCHNEEVORSORGE VOR

Als Grundlage dienen hierzu die DIN EN 1991-1-3 „Einwirkungen auf Tragwerke – Schneelasten“ sowie die entsprechenden Merkblätter des ZVDH.

Zur Berechnung der Schneelast benötigte Parameter sind unter anderem die Schneelastzone (siehe Grafik), die Geländehöhe über NN, die Dachneigung sowie die Sparrenlänge oberhalb des Schneefangsystems.

Auf Anfrage beraten wir Sie gerne anhand eines Online-Berechnungsprogramms zur korrekten Ermittlung der Schneelast und dem daraus resultierenden Bedarf an Schneefang-Produkten für Ihr individuelles Bauvorhaben.

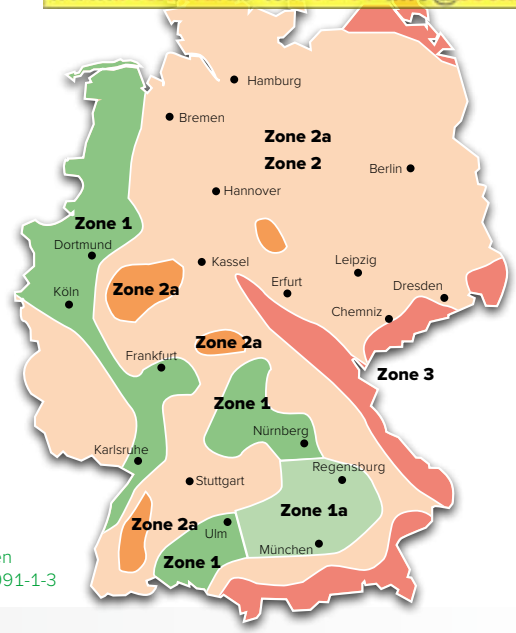

Schneelastzonen
nach DIN EN 1991-1-3

Rundholzhalter zur Montage auf der Lattung / Sparren



Witterungsstabile Halter zur sicheren Befestigung von Rundhölzern bis ø 120 mm

Die Befestigung des flachen Rundholzhalters erfolgt durch Einhängen und Verschraubung an einer Konstruktions-/ Hilfslatte. Dadurch ist die Montage sparrenunabhängig und somit flexibel.

Die Befestigung des gekröpften Rundholzhalters erfolgt durch Verschraubung an bereits vorhandenen Sparren.

- Max. Belastung je Rundholzhalter 1,6 kN
- Max. Stützenabstand 0,9 m
- Passend für Konterlattung 30/50 und 40/60 mm (flach)
- Montage direkt auf Sparren (gekröpft)
- Passend für Tonziegel, Betonsteine und Biber
- Feuerverzinkter Stahl in Stärke 30 x 4 mm
- Hergestellt in Europa

Art.-Nr.	Farbe	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Rundholzhalter flach mit Einhängelasche					
562061*	Bei Bestellung angeben	4 St.		8 St.	
562061 v	verzinkt	4 St.		8 St.	
Rundholzhalter gekröpft zur Sparrenmontage					
562060*	Bei Bestellung angeben	4 St.		8 St.	
562060 v	verzinkt	4 St.		8 St.	

*Farbe bei Bestellung mit angeben:
Bsp.: 562061 r für Typ flach in Farbe ziegelrot (r).

Farbenkürzel:
ziegelrot (r), braun (b), schwarz (s).

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Schnee-Stopper kontrolliertes Abtauen von Schnee auf Steildächern

Verkratzsicher verpackt!





*Farbe bei Bestellung mit angeben:
Bsp.: 562050 r für Typ kurz in Farbe ziegelrot (r).

Farbenkürzel: ziegelrot (r), braun (b), anthrazit (s).

Schneenasen mit Einbrennlackierung

Der Einsatz von Schnee-Stoppern entlastet durch gleichmäßigere Gewichtsverteilung die Dachkonstruktion, vor allem im Traufbereich.

Typ kurz, universell: Passend für alle gängigen Betondachsteine und Tonziegel

Typ lang, universell: Passend für Biber und große Betonsteine / Tonziegel

- Nach Vorgaben des ZVDH
- Dient der Entlastung von Schneefangsystemen
- Feuerverzinkter Stahl mit Einbrennlackierung
- Keine Bearbeitung des Dachziegels notwendig
- Hergestellt in Deutschland

Art.-Nr.	Abmessung	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
562050*	Typ kurz, siehe u.s. Tabelle	140 St.		280 St.	
562051*	Typ kurz, universell	140 St.		280 St.	
562052*	Typ lang, universell	140 St.		280 St.	
562053*	Typ kurz, siehe u.s. Tabelle	140 St.		280 St.	
562054*	Typ kurz, siehe u.s. Tabelle	140 St.		280 St.	
562055*	Typ kurz, siehe u.s. Tabelle	140 St.		280 St.	
562056*	Typ kurz, siehe u.s. Tabelle	140 St.		280 St.	
562057*	Typ kurz, siehe u.s. Tabelle	140 St.		280 St.	

! Welchen Schnee-Stopper für welchen Ziegel bzw. Betondachstein?

Hersteller	Ziegelbezeichnung	Artikel-Nr.
universell	Passend für alle gängigen Betondachsteine + Tonziegel	**562051**
universell	Für Biber Dachziegel und große Betonsteine	**562052**
Bogen	Innovo 12; Hohlfalzziegel	**562055**
Braas	Frankfurter Pfanne; Taunus Pfanne; Harzer Pfanne; Doppel S; Tegalit	**562051**
Braas	Rubin 9V	**562055**
Braas (Lafarge-Rupp)	Rubin 11V; Rubin 13	**562050**
Creaton	Großfalzziegel "RATIO" neu	**562051**
Creaton	"RATIO" Großfalzziegel	**562053**
Creaton	Premion	**562055**
Creaton (Meindl)	Flachdachziegel "MZ3"	**562050**
Ergoldsbacher	Großfalzziegel	**562053**
Ergoldsbacher	Großfalzziegel XXL	**562054**
Ergoldsbacher	Forma	**562056**

Hersteller	Ziegelbezeichnung	Artikel-Nr.
Ergoldsbacher	Linea	**562051**
Ergoldsbacher	E58 S	**562057**
Eternit	Heidelberger Dachstein; Europa Dachstein; Strangfalz Dachstein	**562051**
Jacobi	J12	**562050**
Jungmeier	Flachdachpfannen	**562050**
Jungmeier	Karthago	**562055**
Nelskamp	Finkenberger Pfanne; Kronen Pfanne; S-Pfanne; Sigma Pfanne	**562051**
Nelskamp	Nibra Ziegel DS10	**562051**
Nelskamp	Nibra DS5, DS8	**562052**
Pfleiderer	Regio Flachdachziegel E32	**562050**
Pfleiderer	Terra Viva; Terra Harmonica; Z4N	**562050**
Röben	Fläming Flachdachziegel	**562050**
Wienerberger	Flachdachziegel Universo 14	**562050**
Wienerberger	Koramic Actua 10	**562051**

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Schneefanggitter Komplett-Set aus feuerverzinktem Stahl



Hilfslattenmontage vor dem Einhängen der Stützen.

Witterungsbeständiges Schneefanggitter-Set zur Steildach-Montage

Das Komplett-Set besteht aus:
1 x Schneefanggitter
3 x Stützen zum Einhängen in der Lattung
2 x Verbindungsstücke zum optionalen Anschluss weiterer Schneefanggitter

- Mit Prüfzertifikaten und Zulassung
- Passend für Tonziegel, Betonsteine und Biber
- Hergestellt in Europa ISO 9001
- Schneefanggitter-Stütze passend für Konterlattung 30/50 und 40/60 mm



Artikel	Art.-Nr.	Typ	Abmessung	VE klein	Preis / Set	VE groß	Preis / Set
Schneefanggitter Komplett-Set	**562020***	lackiert	20 x 200 cm	2 Set		10 Set	
	562020 v	verzinkt	20 x 200 cm	2 Set		10 Set	
Artikel	**Art.-Nr.**	**Typ**	**Abmessung**	**VE klein**	**Preis / St.**	**VE groß**	**Preis / St.**
Schneefanggitter einzeln	**562030***	lackiert	20 x 200 cm	1 St.		4 St.	
	562030 v	verzinkt	20 x 200 cm	1 St.		4 St.	
Schneefanggitter-Stütze einzeln	**562021***	lackiert	20 x 48 cm	2 St.		10 St.	
	562021 v	verzinkt	20 x 48 cm	2 St.		10 St.	
Verbindungsstück einzeln	**562026***	lackiert	zum Aufstecken	2 St.		20 St.	
	562026 v	verzinkt	zum Aufstecken	2 St.		20 St.	

Bestellhinweis: Neben der verzinkten Variante sind die Farben ziegelrot (r), braun (b) und schwarz (s) verfügbar.
*Bitte Wunschfarbe bei Bestellung mit angeben. Beispiel: 562020 r für Farbe "ziegelrot".



IMMER EXTREMERE WINTER MACHEN EIN PROFESSIONELLES **SCHNEEFANG-SYSTEM** UNVERZICHTBAR!

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

SICHERER (AUF)TRITT



BEI ARBEITEN AUF DEM DACH IST HÖCHSTE SICHERHEIT EIN ABSOLUTES MUSS! WIR SORGEN FÜR EINEN SICHEREN AUFTRITT BEIM KUNDEN!

Bei der Dachbegehung sind Zuverlässigkeit und Vertrauen die obersten Gebote, um der erhöhten Unfallgefahr in luftiger Höhe entgegenzuwirken. Daher sorgen wir mit den D-TACK Dachbegehungs-Systemen durch die hochwertige Qualität für maximale Sicherheit auf dem Dach: Unsere Produkte sind durchgehend feuerverzinkt und haben die vorgeschriebene Prüfnummer DIN EN 516 eingraviert.

MAXIMALE SICHERHEIT
AUF DEM DACH!

Alle Produkte aus dem D-TACK Dachbegehungs-System werden unter strengsten, zertifizierten Qualitätskontrollen hergestellt und geprüft. Die entsprechenden Prüfnormen sind zur Bestätigung in jedem Produkt eingraviert.

! EINFACHE MONTAGE VON STEIGTRITTEN/LAUFROSTEN




An der Fußfalzrippe des Dachziegels eine Aussparung in der Breite des Einhängebügels ausmessen.



Die angezeichnete Aussparung mit der D-TACK Diamant-Trennscheibe ULTRA aus dem Dachziegel trennen.



Für den Einhängebügel eine Hilfslatte montieren. Nach dem Einhängen Ziegel bündig auflegen.

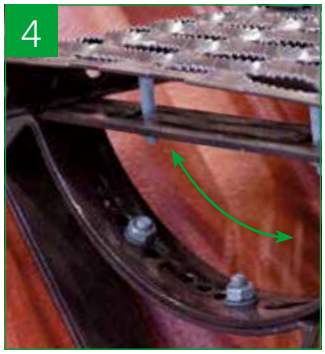

Den Winkel der Trittstufe über die Stellschrauben einstellen. Dabei Stufe leicht in Richtung Dach neigen.

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Steigtritt Komplett-Set Einzeltritt aus feuerverzinktem Stahl

Trittfläche **16 x 25 cm!**



*Farbe bei Bestellung mit angeben:
Bsp: 561650 r für Farbe ziegelrot (r).

Farbenkürzel:
ziegelrot (r), braun (b), schwarz (s).

Witterungsbeständiges Steigtritt-Set

Bestehend aus Steigtritt, Stütze und Montagematerial. Schnelle Montage, auf Dachneigungen von 15° bis 55° einstellbar. Rutschhemmende Trittfläche für höchste Sicherheit bei Begehungen auf dem Dach.

- Mit Prüfzertifikaten und Zulassung nach EN 516
- Für Tonziegel, Betonsteine & Biber
- Mit praktischem Haltegriff im Steigtritt
- Hergestellt in Europa

Art.-Nr.	Ausführung	VE klein	Preis / Set	VE groß	Preis / Set
561650*	flach, Lattung 30/50	2 Sets		4 Sets	
561660*	gekröpft, Lattung 40/60	2 Sets		4 Sets	

Steig-/ Laufrost Komplett-Set Steig- bzw. Laufstufe aus feuerverzinktem Stahl



*Farbe bei Bestellung mit angeben:
Bsp: 564050 r für Farbe ziegelrot (r).

Farbenkürzel:
ziegelrot (r), braun (b), schwarz (s).

Witterungsbeständiges Steig-/ Laufrost-Set

Bestehend aus Steig-/ Laufrost, zwei Stützen und Montagematerial. Schnelle Montage, auf Dachneigungen von 15° bis 60° einstellbar. Rutschhemmende Trittfläche für höchste Sicherheit bei Begehungen auf dem Dach.

- Mit Prüfzertifikaten und Zulassung nach EN 516
- Für Tonziegel, Betonsteine & Biber
- Hergestellt in Europa

Art.-Nr.	Ausführung	VE klein	Preis / Set	VE groß	Preis / Set
Steigrost Komplett-Set Trittfläche: 40 x 25 cm, aus feuerverzinktem Stahl					
564050*	flach, Lattung 30/50	2 Sets		4 Sets	
564060*	gekröpft, Lattung 40/60	2 Sets		4 Sets	
Laufrost Komplett-Set Trittfläche: 80 x 25 cm, aus feuerverzinktem Stahl					
568050*	flach, Lattung 30/50	1 Set		2 Sets	
568060*	gekröpft, Lattung 40/60	1 Set		2 Sets	

Sicherheitsdachhaken flach / gekröpft zur Montage auf der Lattung / Sparren



*Farbe bei Bestellung mit angeben:
Bsp: 562063 r für Farbe ziegelrot (r).

Farbenkürzel:
ziegelrot (r), braun (b), schwarz (s).

Sicherheitsdachhaken zur temporären Dachleiter-befestigung sowie als Anschlagspunkt


Die Befestigung des flachen Hakens erfolgt durch Einhängen und Verschrauben an einer Konstruktions-/ Hilfslatte. Die gekröpfte Variante wird durch eine Verschraubung am Sparren befestigt. Für die persönliche Schutzausrüstung ist eine Verstärkungssicke in Haken und Öse angebracht.

- Entspricht EN 517-A
- Für Konterlattung 30 / 50 mm und 40 / 60 mm (flach)
- Montage am Sparren (gekröpft)
- Für Tonziegel, Betonsteine & Biber
- Feuerverzinkter Stahl in Stärke 30 mm x 4 mm
- Hergestellt in Europa

Art.-Nr.	Farbe	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Sicherheitsdachhaken flach mit Einhängelasche					
562063*	Bei Bestellung angeben	2 St.		4 St.	
562063 v	verzinkt	2 St.		4 St.	
Sicherheitsdachhaken gekröpft zur Sparrenmontage					
562062*	Bei Bestellung angeben	2 St.		4 St.	
562062 v	verzinkt	2 St.		4 St.	

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Vogel-Stop als Taubenabwehrsystem

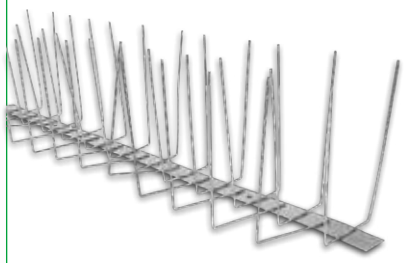

ROSTFREIER EDELSTAHL

Wirkungsvolles Taubenabwehrsystem aus rostfreiem Edelstahl

Die auf einer Edelstahlleiste angebrachten Metall-Spikes verhindern wirksam den Anflug von Vögeln auf Fensterbänke, Schornsteine, Dachfirste und Mauervorsprünge. Im Gegensatz zu anderen Taubenabwehrsystemen wird den Tieren kein gesundheitlicher Schaden zugefügt.


- Vorgelocht für eine schnelle Montage
- Hergestellt aus rostfreiem Edelstahl V2A
- 100 St. entsprechen 50 m
- Geschützter Bereich:
  560501: 5 cm
  560502: 12 cm
  560503: 17 cm
  560504: 20 cm

Art.-Nr.	Abmessung	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
560501	Länge 0,5 m; 1-reihig	100 St.		200 St.	
560502	Länge 0,5 m; 2-reihig	100 St.		200 St.	
560503	Länge 0,5 m; 3-reihig	100 St.		200 St.	
560504	Länge 0,5 m; 4-reihig	100 St.		200 St.	



PROFI-PRODUKTE D-TACK
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Laubfang-Korb zum Schutz vor Verstopfung des Fallrohrs



ROSTFREIER EDELSTAHL

Aus Edelstahl zum Einstecken in den Rinnenabfluss

Schnell zu montierender Laubfang-Korb aus Edelstahl für Fallrohre DN 75/80 bzw. DN 100. Beugt Schäden durch verstopfte Fallrohre oder eventuellen Wasserrücklauf in die Dachkonstruktion vor.

- Hergestellt aus rostfreiem Edelstahl V2A
- Einfache Montage
- Hochwertige, unauffällige Optik

Art.-Nr.	Abmessung	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
561080	für DN 75/80	5 St.		25 St.	
561010	für DN 100	5 St.		25 St.	

Laubschutz-Gitter zum Schutz vor Verschmutzung der Dachrinne

Der ideale Zusatzverkauf für zufriedene Bauherren!





Laubfanggitter zum Aufclipsen auf alle gängigen Dachrinnen

Einfach zu montierender Laubschutz aus schlagzähem PP für alle Kunststoff- und Metalldachrinnen NW 100 bis NW 150. Beugt Schäden durch verstopfte Fallrohre, Abwasserleitungen oder gar Wasserrücklauf in die Dachkonstruktion vor.

Farbe braun (b) unauffällig auch bei Kupferrinnen, grau (g) ideal für verzinkte Rinnen.

- Hochwertiges, UV-stabiles und witterungsbeständiges PP
- Einfache Montage durch Aufclipsen auf Rinnenwulst
- Keine Reinigung nötig, auf dem Gitter liegendes Laub wird vom Wind weggetragen

Art.-Nr.	Abmessung	VE klein	Preis / m	VE groß	Preis / m
561015 b	1 m, für NW 100-150	30 m		60 m	
561015 g	1 m, für NW 100-150	30 m		60 m	

NEU

Laubschutz-Gitter ALU schützt die Dachrinne vor Verschmutzung



Einfach zu montierender Laubschutz aus hochwertigem Aluminium für alle Kunststoff- und Metallrinnen NW 150


Beugt Schäden durch verstopfte Fallrohre, Abwasserleitungen oder gar Wasserrücklauf in die Dachkonstruktion vor. Das Laubfanggitter liegt in der Dachrinne auf. Dadurch wird das Regenwasser direkt in die Rinne abgeleitet und läuft nicht über den Rinnenrand ab.

- Hochwertiges, UV-stabiles und witterungsbeständiges Aluminium
- Einfache Montage durch Einlegen in die Dachrinne
- Keine Reinigung nötig, auf dem Gitter liegendes Laub wird vom Wind weggetragen

Art.-Nr.	Abmessung	VE klein	Preis / m	VE groß	Preis / m
562015 a	2 m, für NW 150	20 m		60 m	

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Spenglerschraube TX20 verkupfert / blank mit aufvulkanisierter Dichtscheibe

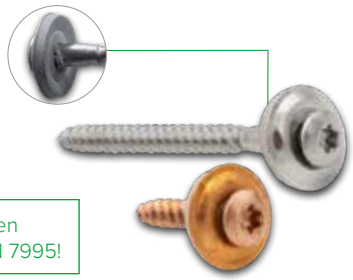

Schrauben nach DIN 7995!

Spenglerschraube mit aufvulkanisierter EPDM-Dichtung

Spenglerschraube aus rostfreiem Edelstahl V2A in blank oder mit Kupferbeschichtung für noch höhere Witterungs- und Korrosionsbeständigkeit. Im Innen- und Außenbereich geeignet z.B. zur dauerhaft dichten Befestigung von z.B. Wandanschlussprofilen, Mauerabdeckungen, Lichtkuppeln, Dach- & Kaminverwahrungen.

ROSTFREIER EDELSTAHL

- Spenglerschrauben nach DIN 7995
- 2-teilig, ein Verdrehen der Dichtung ist ausgeschlossen
- Mit aufvulkanisierter EPDM-Dichtscheibe ø 15 mm
- Nicht rostender Edelstahl V2A, verkupfert / blank

Art.-Nr.	Typ	Maße	VE klein	Preis / 100 St.	VE groß	Preis / 100 St.
Z562545	verkupfert, TX20	4,5 x 25 mm	400 St.		2.000 St.	
Z563545	verkupfert, TX20	4,5 x 35 mm	400 St.		2.000 St.	
Z564545	verkupfert, TX20	4,5 x 45 mm	400 St.		2.000 St.	
Z565545	verkupfert, TX20	4,5 x 55 mm	400 St.		2.000 St.	
Z552545	blank, TX20	4,5 x 25 mm	400 St.		2.000 St.	
Z553045	blank, TX20	4,5 x 30 mm	400 St.		2.000 St.	
Z553545	blank, TX20	4,5 x 35 mm	400 St.		2.000 St.	
Z554045	blank, TX20	4,5 x 40 mm	400 St.		2.000 St.	
Z554545	blank, TX20	4,5 x 45 mm	400 St.		2.000 St.	
Z555045	blank, TX20	4,5 x 50 mm	400 St.		2.000 St.	
Z555545	blank, TX20	4,5 x 55 mm	400 St.		2.000 St.	
Z556045	blank, TX20	4,5 x 60 mm	300 St.		1.200 St.	
Z556545	blank, TX20	4,5 x 65 mm	300 St.		1.200 St.	
Z558045	blank, TX20	4,5 x 80 mm	400 St.		1.200 St.	
Z551045	blank, TX20	4,5 x 100 mm	300 St.		1.200 St.	
Z551245	blank, TX20	4,5 x 120 mm	300 St.		1.200 St.	

Artikel aufgrund einer Sortimentsanpassung vorübergehend im Preis gesenkt.

NEU

Spenglerschraube TX20 farbig 3-teilige Ausführung mit Neopren-Dichtscheibe

3-teilige Spenglerschraube mit Neopren-Dichtscheibe!



Spenglerschraube aus rostfreiem Edelstahl V2A für höhere Witterungs- und Korrosionsbeständigkeit

Im Innen- und Außenbereich geeignet zur dichten Befestigung von z. B. Wandanschlussprofilen, Mauerabdeckungen, Lichtkuppeln, Dach- und Kaminverwahrungen.

ROSTFREIER EDELSTAHL

- Spenglerschraube nach DIN 7995
- 3-teilig, ein Eindrehen der Dichtung ist ausgeschlossen
- Mit Neopren-Dichtscheibe ø 15 mm

Art.-Nr.	Typ	Maße	VE klein	Preis / 100 St.	VE groß	Preis / 100 St.
Z542545 a	anthrazit-grau RAL 7016, TX20	4,5 x 25 mm	100 St.		400 St.	
Z543545 a	anthrazit-grau RAL 7016, TX20	4,5 x 35 mm	100 St.		400 St.	
Z544545 a	anthrazit-grau RAL 7016, TX20	4,5 x 45 mm	100 St.		400 St.	
Z542545 s	schwarz RAL 9005, TX20	4,5 x 25 mm	100 St.		400 St.	
Z543545 s	schwarz RAL 9005, TX20	4,5 x 35 mm	100 St.		400 St.	
Z544545 s	schwarz RAL 9005, TX20	4,5 x 45 mm	100 St.		400 St.	
Z542545 w	weiß RAL 9010, TX20	4,5 x 25 mm	100 St.		400 St.	
Z543545 w	weiß RAL 9010, TX20	4,5 x 35 mm	100 St.		400 St.	
Z544545 w	weiß RAL 9010, TX20	4,5 x 45 mm	100 St.		400 St.	
Z542545 r	ziegelrot RAL 3009, TX20	4,5 x 25 mm	100 St.		400 St.	
Z543545 r	ziegelrot RAL 3009, TX20	4,5 x 35 mm	100 St.		400 St.	
Z544545 r	ziegelrot RAL 3009, TX20	4,5 x 45 mm	100 St.		400 St.	

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Spenglernagel FIXDICHT zeitsparendes, abdichtendes Befestigungssystem




Mit vormontiertem Schraubnagel & Dichtscheibe

Für Holz- und Metall-Unterkonstruktionen, Bleche und Blechverwahrungen, Putzprofile, Kabel- und Rohrschellen, Lochbänder, etc. Geeignet für den Außenbereich.

- Nachträglich justier-/ lösbar
- Rostbeständiges Material
- Mit aufvulkanisierter EPDM-Dichtscheibe ø 15 mm

Art.-Nr.	ø x Länge	Klemmstärke	VE klein	Preis / 100 St.	VE groß	Preis / 100 St.
VK850630	6 x 30 mm	5 mm	100 St.		1.000 St.	
VK850635	6 x 35 mm	10 mm	100 St.		1.000 St.	
VK850640	6 x 40 mm	15 mm	100 St.		1.000 St.	
VK850650	6 x 50 mm	25 mm	100 St.		1.000 St.	
VK850660	6 x 60 mm	35 mm	100 St.		1.000 St.	
VK850680	6 x 80 mm	55 mm	100 St.		1.000 St.	

Liegehafte V2A zeitsparende Befestigung von Verwahrungen



ROSTFREIER EDELSTAHL

Liegehafte mit vormontierten Edelstahl-Haftstiften

Schnelle und einfache Befestigung von Wandanschluss- und Kehlblechen, Verwahrungen, Ortgängen etc. Einfaches Einhängen der Liegehafte durch die an die Wasserfalz angepasste Form, das zeitaufwändige Zudrücken des Umbugs entfällt.

100 Haften pro Karton.

- Für alle gängigen Baumetalle geeignet
- Vormontierte Edelstahl-Haftstifte
- Haftbreite 28 mm
- Edelstahl V2A, Typ 1.4301
- Hergestellt in Deutschland

Art.-Nr.	Breite x Höhe	VE klein	Preis / 100 St.	VE groß	Preis / 100 St.
Z569025	28 mm x 25 mm	100 St.		500 St.	

Schiebehafte V2A zur Befestigung von längeren Blechscharen



ROSTFREIER EDELSTAHL

Schiebehafte aus hochwertigem Edelstahl

Zur Herstellung eines sicheren Halts von Metallbahnen. Abgerundete Ecken und Sicken am Fußteil verhindern eine Beschädigung der Dacheindeckung. Die Klemmwirkung in dem vorprofilierten Falz verhindert ein Abrutschen der zur Montage eingehängten Hafte.

500 Haften pro Karton.

- Für gängige Baumetalle geeignet
- 2-teilig, fertig montiert
- 3 x vorgestanzte Löcher ø 4,0 mm
- Haftbreite 90 mm
- Schiebebereich 55 mm
- Edelstahl V2A, Typ 1.4301
- Hergestellt in Deutschland

Art.-Nr.	Breite x Höhe	VE klein	Preis / 100 St.	VE groß	Preis / 100 St.
Z568025	90 mm x 25 mm	500 St.		1.000 St.	
Z568028	90 mm x 28 mm	500 St.		1.000 St.	
Z568032	90 mm x 32 mm	500 St.		1.000 St.	

Festpunkthafte V2A für Winkel- und Maschinenfalz



ROSTFREIER EDELSTAHL

Festpunkthafte aus hochwertigem Edelstahl

Zur Herstellung eines sicheren Halts von Metallbahnen. Abgerundete Ecken und Sicken verhindern eine Beschädigung der Dacheindeckung. Die Klemmwirkung in der vorprofilierten Falz verhindert ein Abrutschen der zur Montage eingehängten Hafte.

500 Haften pro Karton.

- Für gängige Baumetalle geeignet
- 3 x vorgestanzte Löcher ø 3,5 mm
- Haftbreite 30 mm
- Edelstahl V2A, Typ 1.4301
- Hergestellt in Deutschland

Art.-Nr.	Breite x Höhe	VE klein	Preis / 100 St.	VE groß	Preis / 100 St.
Z567025	30 mm x 25 mm	500 St.		1.000 St.	
Z567028	30 mm x 28 mm	500 St.		1.000 St.	
Z567032	30 mm x 32 mm	500 St.		1.000 St.	

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Weichlot ZINN 40 %



Dachdeckerzinn zum Löten von Feinzink und legiertem Zink

Antimonarme Weichlot-Dreikantstange für Lötarbeiten in der Bauspenglerei.

- S-Pb60Sn40
- Nach DIN EN ISO 9453
- Schmelzbereich 183 - 238 °C
- Hergestellt in Deutschland

Art.-Nr.	Abmessung	2,5 kg	25 kg
Z293010	Dreieckstange, 400 mm lang, je ca. 250 g		

Kurzfristig abweichende Preise aufgrund Rohstoffschwankungen möglich!

Weichlot KUPFER 97 %



Dachdeckerzinn zum Löten von Kupferrinnen- und fallrohren

Bleifreie Weichlot-Dreikantstange für Kupfer-Lötarbeiten in der Bauspenglerei.

- S-Sn97Cu3
- Nach DIN EN ISO 9453
- Schmelzbereich 183 - 238 °C
- Hergestellt in Deutschland

Art.-Nr.	Abmessung	2 kg	50 kg
Z293011	Dreieckstange, 400 mm lang, je ca. 200 g		

Kurzfristig abweichende Preise aufgrund Rohstoffschwankungen möglich!

Lötwasser Z-04 nicht vorbewittert



Für die Bauspenglerei geeignetes Flussmittel mit oxidlösender Wirkung

Die spezielle Rezeptur löst Oxide von nicht bewitterten Materialien. Das gebrauchsfertige Flussmittel aktiviert die zu lötende Oberfläche & verringert die Oberflächenspannung. Oxidbildung während des Lötvorgangs wird unterbunden.

- Oxidlösende Wirkung
- 2.2.A / DIN EN 29454-1

Art.-Nr.	Inhalt	1 kg	3 kg
Z293003	1 kg		

Lötwasser Z-04-S vorbewittert



Für die Bauspenglerei geeignetes Flussmittel mit sehr guter oxidlösender Wirkung

Die spezielle Rezeptur löst selbst starke Oxide und eignet sich deshalb für vorbewittertes Material. Das gebrauchsfertige Flussmittel aktiviert die zu lötende Oberfläche & verringert die Oberflächenspannung. Oxidbildung während des Lötvorgangs wird unterbunden.

- Extrem hohe oxidlösende Wirkung
- 2.2.A / DIN EN 29454-1

Art.-Nr.	Inhalt	1 kg	3 kg
Z293005	1 kg		

Lötwasser Z-06-Pro für Rheinzink®



Für die Bauspenglerei geeignetes Flussmittel mit oxidlösender Wirkung

Die spezielle Rezeptur löst selbst starke Oxide und eignet sich deshalb ideal für vorbewittertes Material. Das gebrauchsfertige Flussmittel aktiviert die zu lötende Oberfläche & verringert die Oberflächenspannung. Oxidbildung während des Lötvorgangs wird unterbunden.

- Oxidlösende Wirkung
- 3.2.2.A / DIN EN 29454-1
- Geeignet für Rheinzink®

Art.-Nr.	Inhalt	1 kg	3 kg
Z293004	1 kg		

Lötwasser Z-02 für Kupfer



Für die Bauspenglerei geeignetes Flussmittel mit oxidlösender Wirkung

Das gebrauchsfertige Flussmittel aktiviert die zu lötende Oberfläche, verringert die Oberflächenspannung und entfernt Oxide. Oxidbildung während des Lötvorgangs wird unterbunden.

- Oxidlösende Wirkung
- Speziell für Bauspenglereien
- 1.1.A / DIN EN 29454-1

Art.-Nr.	Inhalt	1 kg	3 kg
Z293001	1 kg		

PROFI-PRODUKTE D-TACK
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Salmiakstein



Zur Reinigung der Lötspitze

Für eine schnelle Reinigung ohne Beschädigung der Lötspitze. Lieferung in Kunststoffbox für eine geschützte Lagerung des Salmiaksteins.

- In praktischer Aufbewahrungsbox

Art.-Nr.	Abmessung	1 Stück
Z293020	100 mm x 50 mm x 25 mm	

Lötwasserpinsel



Pinsel mit Blech-/ Kunststofffassung

Zum Auftragen von Lötwasser. Mit Echt-Rosshaar (Kunststoffpinsel) und hellen Chinaborsten (Blechpinsel) für eine optimale Aufnahme und Abgabe des Lötwassers.

- Griff und Hülse aus robusten Kunststoff bzw. Blech
- Profi-Qualität, hohe Lebensdauer

Art.-Nr.	Typ	10 Stück	100 Stück
Z293015	10 mm x 110 mm, Kunststoffgriff		
Z293016	20 mm x 115 mm, Blechhülse		



HIER FINDEN SIE ALLES, WAS SIE ZUM ERSTELLEN **PROFESSIONELLER LÖTVERBINDUNGEN** BENÖTIGEN.

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de



PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

HOLZBAU & TERRASSENBAU

HOLZBAUSCHRAUBEN & HOLZVERBINDER

KAMMNÄGEL, SPARRENNÄGEL & COILS

PFOSTENTRÄGER & RISPENBÄNDER

BOLZENANKER, BETONSCHRAUBEN & DÜBEL

FASSADEN- UND TERRASSENSCHRAUBEN

TERRASSENBAU & TERRASSENZUBEHÖR

Ideal für Ihr Projekt!

Verpackungseinheiten (Staffeln) flexibel kombinieren: Sie zahlen immer den günstigsten Preis!

klein + klein

= **Staffelpreis kleine Staffel**

groß + klein

= **Staffelpreis große Staffel**

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

TACOTWIST Holzbauschraube Senkkopf mit TX-Antrieb



Gehärteter Stahl, blau verzinkt, für höchste Ansprüche im Holzbau

Hochleistungs-Holzbauschraube aus gehärtetem, blau verzinktem Stahl. Zugelassen für tragende Holzkonstruktionen wie z.B. Dachstühle sowie im Treppen- und Fassadenbau. Ausgestattet mit deutlich höherem Korrosionsschutz gegenüber vergleichbaren Schrauben. Spezielle Form der Schraubenspitze zur Reduzierung des Einschraubdrehmoments. Einfacher, schneller und akkuschonender einzudrehen bei äußerst geringer Spaltwirkung.

- Senkkopf für bündiges Versenken
- Mit bauaufsichtlichen Zulassungen
- Ab ø 8 mm mit Zulassung für Aufsparrendämmung bis 300 mm
- Mit Senkkopf-Unterlegscheibe für Metallanschlüsse geeignet
- Für geringe Randabstände geeignet
- Beschichtung ohne Chrom(VI)-Oxid
- Mit Europäisch Technischer Zulassung (ETA-11/0024)

Art.-Nr.	Typ	Maße	Schaftlänge	VE klein	Preis / 100 St.	VE groß	Preis / 100 St.
4,0 mm Durchmesser							
Z573540	TX20	4,0 x 35 mm	14 mm	1.000 St.		4.000 St.	
Z574040	TX20	4,0 x 40 mm	16 mm	1.000 St.		4.000 St.	
Z574540	TX20	4,0 x 45 mm	18 mm	500 St.		4.000 St.	
Z575040	TX20	4,0 x 50 mm	20 mm	500 St.		4.000 St.	
Z576040	TX20	4,0 x 60 mm	24 mm	200 St.		1.200 St.	
Z577040	TX20	4,0 x 70 mm	28 mm	200 St.		1.200 St.	
4,5 mm Durchmesser							
Z574045	TX25	4,5 x 40 mm	16 mm	500 St.		4.000 St.	
Z574545	TX25	4,5 x 45 mm	18 mm	500 St.		4.000 St.	
Z575045	TX25	4,5 x 50 mm	20 mm	500 St.		4.000 St.	
Z576045	TX25	4,5 x 60 mm	24 mm	200 St.		1.200 St.	
Z577045	TX25	4,5 x 70 mm	28 mm	200 St.		1.200 St.	
Z578045	TX25	4,5 x 80 mm	32 mm	200 St.		1.200 St.	
5,0 mm Durchmesser							
Z575050	TX25	5,0 x 50 mm	20 mm	200 St.		1.200 St.	
Z576050	TX25	5,0 x 60 mm	24 mm	200 St.		1.200 St.	
Z577050	TX25	5,0 x 70 mm	28 mm	200 St.		1.200 St.	
Z578050	TX25	5,0 x 80 mm	32 mm	200 St.		1.200 St.	
Z579050	TX25	5,0 x 90 mm	36 mm	200 St.		1.200 St.	
Z571050	TX25	5,0 x 100 mm	40 mm	200 St.		1.200 St.	
Z571250	TX25	5,0 x 120 mm	50 mm	200 St.		1.200 St.	
6,0 mm Durchmesser							
Z578060	TX30	6,0 x 80 mm	32 mm	200 St.		1.200 St.	
Z571060	TX30	6,0 x 100 mm	40 mm	100 St.		600 St.	
Z571260	TX30	6,0 x 120 mm	50 mm	100 St.		600 St.	
Z571460	TX30	6,0 x 140 mm	70 mm	100 St.		600 St.	
Z571660	TX30	6,0 x 160 mm	90 mm	100 St.		600 St.	
Z571860	TX30	6,0 x 180 mm	110 mm	100 St.		600 St.	
Z572060	TX30	6,0 x 200 mm	130 mm	100 St.		600 St.	
Z572260	TX30	6,0 x 220 mm	150 mm	100 St.		600 St.	
Z572460	TX30	6,0 x 240 mm	170 mm	100 St.		600 St.	
Z572660	TX30	6,0 x 260 mm	190 mm	100 St.		600 St.	
Z573060	TX30	6,0 x 300 mm	230 mm	100 St.		600 St.	

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de


ZUR AUFDACHDÄMMUNG GEEIGNET

8,0 mm Durchmesser, mit bauaufsichtlicher Zulassung für Aufdachdämmung bis 300 mm

Holzbauschrauben mit Zulassung!

Z571280	TX40	8,0 x 120 mm	50 mm	50 St.		400 St.	
Z571480	TX40	8,0 x 140 mm	60 mm	50 St.		400 St.	
Z571680	TX40	8,0 x 160 mm	70 mm	50 St.		400 St.	
Z571880	TX40	8,0 x 180 mm	80 mm	50 St.		400 St.	
Z572080	TX40	8,0 x 200 mm	100 mm	50 St.		400 St.	
Z572280	TX40	8,0 x 220 mm	120 mm	50 St.		400 St.	
Z572480	TX40	8,0 x 240 mm	140 mm	50 St.		400 St.	
Z572680	TX40	8,0 x 260 mm	160 mm	50 St.		400 St.	
Z572880	TX40	8,0 x 280 mm	180 mm	50 St.		400 St.	
Z573080	TX40	8,0 x 300 mm	200 mm	50 St.		400 St.	
Z573280	TX40	8,0 x 320 mm	220 mm	50 St.		400 St.	
Z573480	TX40	8,0 x 340 mm	240 mm	50 St.		400 St.	
Z573880	TX40	8,0 x 380 mm	280 mm	50 St.		350 St.	

Senkkopf-Unterlegscheibe zur Verwendung im konstruktiven Holzbau



Innen-Durchmesser
beschreibt den Durchmesser der passenden Schraube!

Unterlegscheibe aus Vollmaterial

Reduziert bei Verwendung von Senkkopf-Schrauben die Flächenpressung und verhindert so das Eindrehen des Schraubenkopfs in den Werkstoff.

- Passend für TACOTWIST Holzbauschrauben Senkkopf mit ø 6,0 mm und ø 8,0 mm
- Blau verzinkt, rostfrei

Art.-Nr.	ø innen, ø außen	VE kl.	Preis / St.	VE gr.	Preis / St.
VK100006	6 mm, 20 mm	50 St.		200 St.	
VK100008	8 mm, 25 mm	50 St.		200 St.	

! Bauaufsichtliche Zulassungen D-TACK TACOTWIST Holzbauschrauben

Alle TACOTWIST Holzbauschrauben (Senkkopf- und Tellerkopf) sind mit der bauaufsichtlichen Zulassung Z-9.1 - 661 für Holzverbindungsmittel bei tragenden Holzkonstruktionen ausgezeichnet. Der Anwendungsbereich der bauaufsichtlichen Zulassungen Z-9.1 - 661 bestätigt, dass die Holzbauschrauben TACOTWIST Senkkopf- und Tellerkopf als Holzverbindungsmittel für tragende Holzkonstruktionen angewendet werden dürfen. Bemessung und Anwendung gemäß DIN 10521, soweit die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung nichts anderes bestimmt.

Alle TACOTWIST Holzbauschrauben (Senkkopf- und Tellerkopf) ab ø 8,0 mm sind zusätzlich mit der bauaufsichtlichen Zulassung Z-9.1 – 630 für Aufsparrendämmsysteme ausgezeichnet.

Der Anwendungsbereich der bauaufsichtlichen Zulassungen Z-9.1 – 630 bestätigt, dass die Holzbauschrauben TACOTWIST Senkkopf- und Tellerkopf ab ø 8,0 mm zur Befestigung eines über den Sparren aus Vollholz oder Brettschichtholz liegenden Aufsparrendämmsystems mit einer Dicke von höchstens 300 mm angewendet werden dürfen.




D-TACK Bemessungsservice

Bestimmung der richtigen Schraubenlänge

Zur überschlägigen Bestimmung der Schraubenlänge bei einer Aufdachdämmung gilt folgende **Faustformel:** Konterlattenstärke + Dämmebene + 50 mm Einbindetiefe in den Sparren = 8,0 x Schraubenlänge (bei 90° Verschraubung) **Beispiel:** Bei einem Dachaufbau mit einer 60er Lattung und einer 40er Dämmung wird eine Schraube mit der Abmessung 8,0 mm x 160 mm benötigt.

Oder Sie nutzen unseren Bemessungsservice

Unter **www.d-tack.de/bemessungsservice** das Formular zur Berechnung der nötigen Schraubenmenge ausdrucken und die technischen Daten für Ihre Anwendung eintragen. Anschließend an die D-TACK Anwendungstechnik unter + 49 (0)7361 6337-101 faxen. Daraufhin erhalten Sie umgehend unsere Empfehlung für den richtigen Schraubentyp.

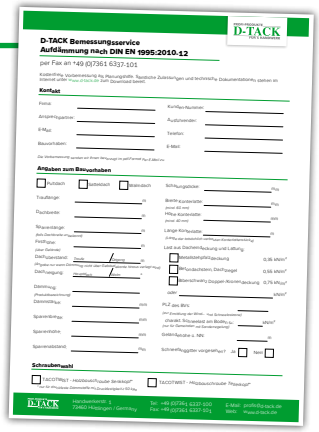

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

TACOTWIST Holzbauschraube Tellerkopf mit TX-Antrieb



Gehärteter Stahl, blau verzinkt, für höchste Ansprüche im Holzbau

Hochleistungs-Holzbauschraube, aus gehärtetem, blau verzinktem Stahl. Zugelassen für tragende Holzkonstruktionen wie z.B. Dachstühle sowie im Treppen- und Fassadenbau. Ausgestattet mit deutlich höherem Korrosionsschutz gegenüber vergleichbaren Schrauben. Spezielle Form der Schraubenspitze zur Reduzierung des Einschraubdrehmoments. Einfacher, schneller und akkuschonender einzudrehen bei äußerst geringer Spaltwirkung.

- Mit bauaufsichtlichen Zulassungen
- Durch Tellerkopf größere Auflage zur Erhöhung von Anzugs- und Kopfdurchzugswerten
- Ab ø 8 mm mit Zulassung für Aufsparrendämmung bis 300 mm
- Für geringe Randabstände geeignet
- Blau verzinkt, Spezial-Versiegelung für höchsten Korrosionsschutz
- Beschichtung ohne Chrom(VI)-Oxid
- Mit Europäisch Technischer Zulassung (ETA-11/0024)

Art.-Nr.	Typ	Maße	Schaftlänge	VE klein	Preis / 100 St.	VE groß	Preis / 100 St.
6,0 mm Durchmesser							
Z584060	TX30	6,0 x 40 mm	Vollgewinde	100 St.		600 St.	
Z588060	TX30	6,0 x 80 mm	32 mm	100 St.		600 St.	
Z589060	TX30	6,0 x 90 mm	36 mm	100 St.		600 St.	
Z581060	TX30	6,0 x 100 mm	40 mm	100 St.		600 St.	
Z581260	TX30	6,0 x 120 mm	50 mm	100 St.		600 St.	
Z581460	TX30	6,0 x 140 mm	70 mm	100 St.		600 St.	
Z581660	TX30	6,0 x 160 mm	90 mm	100 St.		600 St.	
Z581860	TX30	6,0 x 180 mm	110 mm	100 St.		600 St.	
Z582060	TX30	6,0 x 200 mm	130 mm	100 St.		600 St.	
Z582260	TX30	6,0 x 220 mm	150 mm	100 St.		600 St.	
Z582460	TX30	6,0 x 240 mm	170 mm	100 St.		600 St.	
Z582660	TX30	6,0 x 260 mm	190 mm	100 St.		600 St.	
Z5830060	TX30	6,0 x 300 mm	230 mm	100 St.		600 St.	

ZUR AUFDACHDÄMMUNG GEEIGNET


Holzbauschrauben mit Zulassung!

Art.-Nr.	Typ	Maße	Schaftlänge	VE klein	Preis / 100 St.	VE groß	Preis / 100 St.
8,0 mm Durchmesser, mit bauaufsichtlicher Zulassung für Aufdachdämmung bis 300 mm							
Z581280	TX40	8,0 x 120 mm	50 mm	50 St.		400 St.	
Z581480	TX40	8,0 x 140 mm	60 mm	50 St.		400 St.	
Z581680	TX40	8,0 x 160 mm	70 mm	50 St.		400 St.	
Z581880	TX40	8,0 x 180 mm	80 mm	50 St.		400 St.	
Z582080	TX40	8,0 x 200 mm	100 mm	50 St.		400 St.	
Z582280	TX40	8,0 x 220 mm	120 mm	50 St.		400 St.	
Z582480	TX40	8,0 x 240 mm	140 mm	50 St.		400 St.	
Z582680	TX40	8,0 x 260 mm	160 mm	50 St.		400 St.	
Z582880	TX40	8,0 x 280 mm	180 mm	50 St.		400 St.	
Z583080	TX40	8,0 x 300 mm	200 mm	50 St.		400 St.	
Z583280	TX40	8,0 x 320 mm	220 mm	50 St.		400 St.	
Z583480	TX40	8,0 x 340 mm	240 mm	50 St.		400 St.	
Z583680	TX40	8,0 x 360 mm	260 mm	50 St.		400 St.	
Z584080	TX40	8,0 x 400 mm	300 mm	50 St.		350 St.	

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de



Die **TACOTWIST** Holzbauschraube **Tellerkopf!**

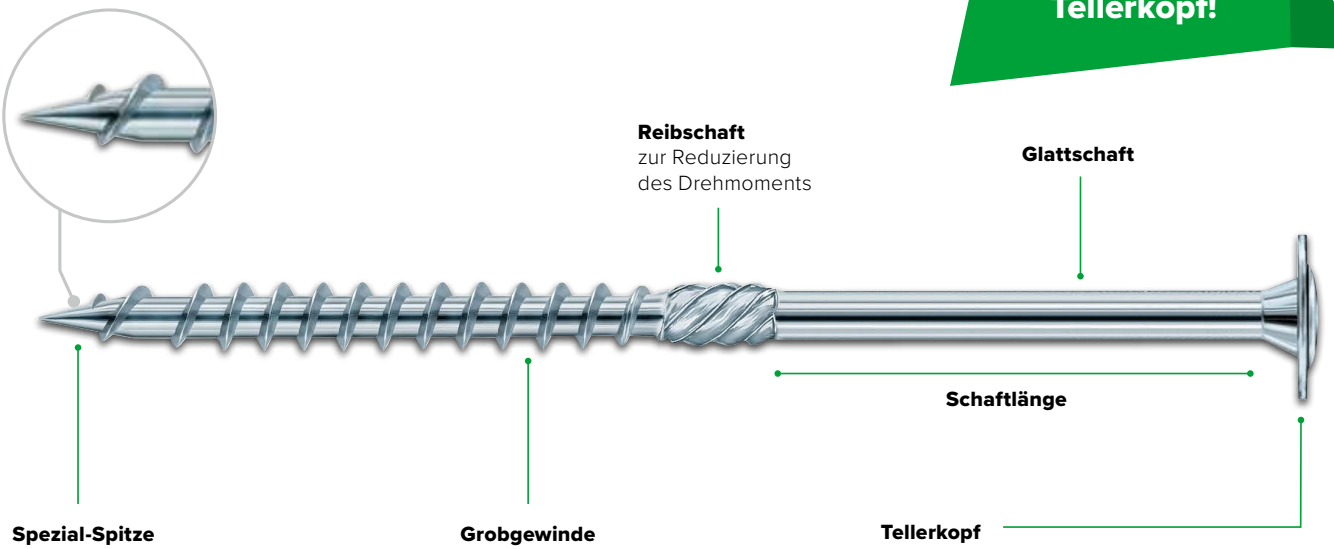

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

TACOTWIST Spanplattenschraube Senkkopf mit TX-Antrieb und Fräskopf



Gehärteter Stahl, gelb verzinkt mit unterkopf-verstärktem 90° Fräs-Senkkopf

Qualitäts-Spanplattenschraube aus gehärtetem Stahl. Bestens geeignet für den universellen Einsatz in Spanplatten, Holz und Kunststoff. Der Fräs-Senkkopf minimiert die Spanaufstellung, wodurch eine bündige, saubere und glatte Verschraubung möglich wird. Mit Unterkopfverstärkung für Arbeiten mit hohem Einschraubmomenten.

- Gelb verzinkt für hohen Korrosionsschutz
- Senkkopf mit Frästaschen zur Minimierung der Spanaufstellung
- Mit Unterkopfverstärkung für Arbeiten mit hohem Einschraubmoment
- Für den Einsatz in Universaldübel geeignet

Art.-Nr.	Typ	Maße	Schaftlänge	VE klein	Preis / 100 St.	VE groß	Preis / 100 St.
3,5 mm Durchmesser							
Z493520	TX20	3,5 x 20 mm	Vollgewinde	1.000 St.		4.000 St.	
Z493525	TX20	3,5 x 25 mm		1.000 St.		4.000 St.	
Z493530	TX20	3,5 x 30 mm	12 mm / Teil	1.000 St.		4.000 St.	
Z493535	TX20	3,5 x 35 mm	14 mm / Teil	1.000 St.		4.000 St.	
Z493540	TX20	3,5 x 40 mm	16 mm / Teil	1.000 St.		4.000 St.	
Z493545	TX20	3,5 x 45 mm	18 mm / Teil	1.000 St.		4.000 St.	
4,0 mm Durchmesser							
Z494016	TX20	4,0 x 16 mm	Vollgewinde	1.000 St.		4.000 St.	
Z494020	TX20	4,0 x 20 mm		1.000 St.		4.000 St.	
Z494025	TX20	4,0 x 25 mm		1.000 St.		4.000 St.	
Z494030	TX20	4,0 x 30 mm	12 mm / Teil	1.000 St.		4.000 St.	
Z494035	TX20	4,0 x 35 mm	14 mm / Teil	1.000 St.		4.000 St.	
Z494040	TX20	4,0 x 40 mm	16 mm / Teil	1.000 St.		4.000 St.	
Z494045	TX20	4,0 x 45 mm	18 mm / Teil	500 St.		4.000 St.	
Z494050	TX20	4,0 x 50 mm	20 mm / Teil	500 St.		4.000 St.	
Z494060	TX20	4,0 x 60 mm	24 mm / Teil	500 St.		4.000 St.	
Z494070	TX20	4,0 x 70 mm	28 mm / Teil	500 St.		4.000 St.	
4,5 mm Durchmesser							
Z494540	TX25	4,5 x 40 mm	16 mm / Teil	500 St.		4.000 St.	
Z494545	TX25	4,5 x 45 mm	18 mm / Teil	500 St.		4.000 St.	
Z494550	TX25	4,5 x 50 mm	20 mm / Teil	500 St.		4.000 St.	
Z494560	TX25	4,5 x 60 mm	24 mm / Teil	500 St.		4.000 St.	
Z494570	TX25	4,5 x 70 mm	28 mm / Teil	200 St.		1.200 St.	
Z494580	TX25	4,5 x 80 mm	32 mm / Teil	200 St.		1.200 St.	
5,0 mm Durchmesser							
Z495050	TX25	5,0 x 50 mm	20 mm / Teil	500 St.		4.000 St.	
Z495060	TX25	5,0 x 60 mm	24 mm / Teil	500 St.		4.000 St.	
Z495070	TX25	5,0 x 70 mm	28 mm / Teil	200 St.		1.200 St.	
Z495080	TX25	5,0 x 80 mm	32 mm / Teil	200 St.		1.200 St.	
Z495010	TX25	5,0 x 100 mm	40 mm / Teil	200 St.		1.200 St.	
Z495012	TX25	5,0 x 120 mm	48 mm / Teil	100 St.		600 St.	
6,0 mm Durchmesser							
Z496060	TX25	6,0 x 60 mm	24 mm / Teil	200 St.		1.200 St.	
Z496070	TX25	6,0 x 70 mm	28 mm / Teil	200 St.		1.200 St.	
Z496080	TX25	6,0 x 80 mm	32 mm / Teil	200 St.		1.200 St.	
Z496010	TX25	6,0 x 100 mm	40 mm / Teil	100 St.		600 St.	
Z496012	TX25	6,0 x 120 mm	48 mm / Teil	100 St.		600 St.	
Z496014	TX25	6,0 x 140 mm	68 mm / Teil	100 St.		600 St.	
Z496016	TX25	6,0 x 160 mm	88 mm / Teil	100 St.		600 St.	
Z496018	TX25	6,0 x 180 mm	108 mm / Teil	100 St.		600 St.	
Z496020	TX25	6,0 x 200 mm	128 mm / Teil	100 St.		600 St.	

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Drahtstifte DIN 1151 für Befestigungen im Holzbau



Klassischer, glattschaftiger Nagel zum Einsatz im Holzbau

Zur Verbindung von Holz untereinander oder zur Fixierung von Holzteilen mit Hilfe von Lochplatten.

- Aus blankem Stahl
- Viele Anwendungsmöglichkeiten im Holzbau

Art.-Nr.	Maße; kg/1.000 St.	VE kl.	Preis / kg	VE gr.	Preis / kg
Z753165	3,1 x 65 mm; 4,0 kg	5 kg		25 kg	
Z753180	3,1 x 80 mm; 4,9 kg	5 kg		25 kg	
Z753810	3,8 x 100 mm; 9,4 kg	5 kg		25 kg	

Rinneisenstifte zur Befestigung von Dachbeschlägen



Rinneisennagel aus biegesteifem, feuerverzinktem Stahl

Zur Befestigung von Dachrinnenhaltern, Schneefanggittern und weiteren Beschlägen auf dem Dach. Hohe Auszugskräfte durch angerauten Schaft.

- Verbiegt nicht beim Einschlagen
- Angerauter Schaft für hohe Auszugskräfte
- Nicht geeignet für Kupfer-Beschläge
- Hergestellt in Deutschland

Art.-Nr.	Maße; kg/1.000 St.	VE kl.	Preis / kg	VE gr.	Preis / kg
Z724265	4,2 x 65 mm; 7,8 kg	5 kg		25 kg	
Z724280	4,2 x 80 mm; 9,0 kg	5 kg		25 kg	
Z724290	4,2 x 90 mm; 11,6 kg	5 kg		25 kg	

Rillen-/Dachlattennägel zur fachgerechten Befestigung von Konterlattungen



Zugelassener Dachlattennagel aus verzinktem Stahl

Der Rillenschaft zur regelkonformen Befestigung von Konterlatten sorgt durch Widerhaken für maximale Auszugskräfte und dient damit u.A. einer zusätzlichen Windsogsicherung.

- Rillenschaft für max. Abscherkräfte
- Dachlattennagel der Nutzklasse II
- Zugelassen als metall. Verbindungsmittel nach ZVDH-Regelwerk
- Geprüft nach DIN EN 14592:2008
- Hergestellt in Deutschland

Art.-Nr.	Maße	VE kl.	Preis / 100 St.	VE gr.	Preis / 100 St.
Z732875	2,8 x 75 mm	500 St.		3000 St.	
Z733180	3,1 x 80 mm	500 St.		3000 St.	
Z733490	3,4 x 90 mm	500 St.		3000 St.	

Sparrennägel für Befestigungen im konstruktiven Holzbau



Mit Nagelkopfkennzeichnung

Mit geriffeltem Schaft für höchste Auszugskräfte und Windsogsicherung

Zur Befestigung von Sparren auf Pfetten zur Stoßausbildung bzw. von Koppelpfetten im Hallenbau.

- Verzinkter Stahl, hohe Abscherkräfte
- 80 mm Riffelung bei allen Größen
- Geprüft nach DIN EN 14592:2008
- Höchste Tragfähigkeitsklasse Stufe III nach DIN 1052:2008-2

Art.-Nr.	Maße	VE kl.	Preis / 100 St.	VE gr.	Preis / 100 St.
Z700618	6 x 180 mm	100 St.		500 St.	
Z700621	6 x 210 mm	100 St.		500 St.	
Z700623	6 x 230 mm	100 St.		500 St.	
Z700626	6 x 260 mm	100 St.		500 St.	

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Ankernägel / Kammnägel für tragende Verbindungen an Holz



Mit Nagelkopf-kennzeichnung



Aus galvanisch verzinktem Stahl mit Ringschaft für extreme Auszugskräfte

Zur Befestigung von tragenden Verbindungen wie Balkenschuhen etc. an Holzbauteilen. Konusförmiger Ansatz gewährleistet eine zentrierte und kraftschlüssige Befestigung der Holzverbinder.

- Geprüft nach DIN EN 14592:2008
- Mit Nagelkopfkennung zum Nachweis des normgerechten Einsatzes
- Höchste Tragfähigkeitsklasse Stufe III nach DIN 1052:2008-2, ersetzt die bauaufsichtliche Zulassung

Art.-Nr.	Maße	VE kl.	Preis / 100 St.	VE gr.	Preis / 100 St.
Z710440	4 x 40 mm	500 St.		3.000 St.	
Z710450	4 x 50 mm	500 St.		3.000 St.	
Z710460	4 x 60 mm	500 St.		3.000 St.	

Ankerschraube / Kammschraube für tragende Verbindungen an Holz





Aus galvanisch verzinktem Stahl mit Vollgewinde für extreme Auszugskräfte

Vollgewindeschraube zur Befestigung von tragenden Verbindungen wie Balkenschuhe, Winkelverbinder etc. an Holzbauteilen. Der spezielle Rundkopf gewährleistet eine zentrierte und kraftschlüssige Befestigung der tragenden Verbindungen.

- Vollgewindeschraube für eine einfache und schnelle Befestigung
- Spezieller Rundkopf für bündiges Versenken
- Mit Europäisch Technischer Zulassung (ETA-11/0024)
- Antrieb: jeweils TX20

Art.-Nr.	Maße	VE kl.	Preis / 100 St.	VE gr.	Preis / 100 St.
Z774050	5 x 40 mm	250 St.		500 St.	
Z775050	5 x 50 mm	250 St.		500 St.	
Z776050	5 x 60 mm	250 St.		500 St.	
Z777050	5 x 70 mm	250 St.		500 St.	

Dachpappstifte FZ mit besonders großem Flachkopf nach DIN EN 10230-1





Erhöhter Ausreißschutz durch extra großen Kopf

Geeignet für die Fixierung von Schieferplatten, Schindeln, Dachpappen, Gipskartonplatten, Pressplatten usw. Witterungsresistent durch Feuerverzinkung.

- Flachkopf mit besonders großem Durchmesser
- Entspricht DIN EN 10230-1

Art.-Nr.	Maße; kg/1.000 St.	VE kl.	Preis / kg	VE gr.	Preis / kg
Z762525	2,5 x 25 mm; 1,4 kg	5 kg		25 kg	
Z762530	2,5 x 30 mm; 1,7 kg	5 kg		25 kg	
Z762535	2,5 x 35 mm; 1,8 kg	5 kg		25 kg	
Z762835	2,8 x 35 mm; 2,2 kg	5 kg		25 kg	
Z762840	2,8 x 40 mm; 2,4 kg	5 kg		25 kg	
Z762845	2,8 x 45 mm; 2,8 kg	5 kg		25 kg	

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Coilnagler Profi-Druckluftnagler mit Coilmagazin

TIPP: 50% Erstattung durch BG-Bau!



Leistungsstarkes Gerät zur schnellen und kraftschonenden Nagelmontage

Zur Befestigung von Dachlatten, Unterkonstruktionen und Schalungen sowie Holzbinder, Holzrahmen und Holzpaletten. Daher ideal geeignet im Dach-, Fertighaus- und Fußbodenbau sowie Paletten- und Kistenbau.

Besonders robuste Ausführung, das Gerät liegt mit nur 3,7 kg angenehm und leicht in der Hand, daher geeignet für längere Einsatzzeiten. Inklusive Garantieerweiterung auf 2 Jahre.



Mit Auslösesicherung, Abdruckschutz, Einzel- und Kontaktauslösung | **Für Luftanschluss ¼", Standard-Schlauch, Arbeitsdruck 5 - 8 bar** | **Für drahtgebundene Nägel (Länge 50 - 90 mm, ø 2,5 bis 3,1 mm)** | **Magazinkapazität 150 - 250 Nägel** | **Luftverbrauch 2,85 Liter / Nagelung**

Art.-Nr.	Komplett-Set bestehend aus	VE	Preis / St.
Z650202	D-TACK Coilnagler im Kunststoffkoffer inkl. Schutzbrille, Wartungsöl usw.	1 St.	

Coilnägel 16° DIN 1052 passend für alle gängigen Druckluftnagler



ZVDH- und normgerechte, drahtgebundene Rundmagazinnägel

Lieferbar als Glatt- oder Ringschaftausführung.

Für gängige Druckluftnagler wie:
D-TACK Coilnagler sowie Bea, Würth, Tjep, Hitachi, Prebena, Max, Holzher-Reich, Bostitch, Senco, Haubold, RGN, Schneider, uvm.


- Drahtgebunden, Winkel von 16°
- Verzinkt für den konstruktiven Holzbau im Dachbereich
- Ringschaft für hohe Auszugswerte
- Abmessung 2,8 mm: 250 St. / Bund
- Abmessung 3,1 mm: 200 St. / Bund

Art.-Nr.	Typ	Maße	Schaft	St./Box	VE klein	Preis / 1.000 St.	VE groß	Preis / 1.000 St.
Z742870 RB	blank	2,8 x 70 mm	Ringschaft	6.000 St.	1 Box		4 Boxen	
Z742880 GB	blank	2,8 x 80 mm	Glattschaft	4.500 St.	1 Box		4 Boxen	
Z742870 GZ	verzinkt	2,8 x 70 mm	Glattschaft	6.000 St.	1 Box		4 Boxen	
Z742870 RZ	verzinkt	2,8 x 70 mm	Ringschaft	6.000 St.	1 Box		4 Boxen	
Z742880 RZ	verzinkt	2,8 x 80 mm	Ringschaft	4.500 St.	1 Box		4 Boxen	
Z743170 GZ	verzinkt	3,1 x 70 mm	Glattschaft	4.800 St.	1 Box		4 Boxen	
Z743170 RZ	verzinkt	3,1 x 70 mm	Ringschaft	4.800 St.	1 Box		4 Boxen	
Z743180 RZ	verzinkt	3,1 x 80 mm	Ringschaft	3.600 St.	1 Box		4 Boxen	
Z743190 RZ	verzinkt	3,1 x 90 mm	Ringschaft	3.600 St.	1 Box		4 Boxen	

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Winkelverbinder mit / ohne Sicke für Anschlüsse an Mauerwerk und Beton





Winkelverbinder mit und ohne Sicke für den vielseitigen Einsatz


Winkelverbinder aus feuerverzinktem Stahl für maximalen Korrosionsschutz. Geeignet für Holz-zu-Holz-Verbindungen sowie für Verbindungen an Mauerwerk oder Beton.

- Feuerverzinkter Stahl mit ca. 20 µm Zinkschichtdicke
- Mit Europäisch Technischer Zulassung (ETA-09/0133 bzw. /0134)
- Nutzungsklasse 1 + 2 (EN 1995-1-1)
- Hergestellt in Deutschland

Art.-Nr.	B x H x T	Stärke	VE kl.	Preis / St.	VE gr.	Preis / St.
ohne Sicke: Bei mittleren Anschlusskräften						
VC053525	35 x 50 x 50 mm	2,5 mm	150 St.		300 St.	
VC075525	55 x 70 x 70 mm	2,5 mm	100 St.		200 St.	
VC096525	65 x 90 x 90 mm	2,5 mm	100 St.		200 St.	
VC159030	90 x 105 x 105 mm	3,0 mm	50 St.		100 St.	
mit Sicke: Bei hohen Anschlusskräften, universell einsetzbar						
VD075525	55 x 70 x 70 mm	2,5 mm	100 St.		200 St.	
VD096525	65 x 90 x 90 mm	2,5 mm	100 St.		200 St.	
VD159030	90 x 105 x 105 mm	3,0 mm	50 St.		100 St.	

Winkelverbinder Kantrippe für Anschlüsse mit sehr hohen Anschlusskräften





Mit Kantrippe zum Einsatz bei sehr hohen Anschlusskräften

Ausgestattet mit zwei außenliegenden Verstärkungs-Kantrippen, Nagel- und Bolzenlöchern sowie einem Langloch. Ideal für hohe Anschlusskräfte, wie z.B. dem Anschluss von Holz an anderen Baustoffen wie Beton, Stahl und Mauerwerk. Bei Zugbeanspruchung wird die nächstliegende Bohrung zur Biegelinie mit einem 12 mm Bolzen versehen.

- Feuerverzinkter 4 mm Stahl mit ca. 55 µm Zinkschichtdicke
- Mit Europäisch Technischer Zulassung (ETA-08/0214)
- Zugelassen für Holzanschlüsse an Mauerwerk, Stahl und Beton
- Befestigung mit Anker-/ Kammnagel ø 4,0 mm bzw. mit Anker-/ Kammschraube ø 5,0 mm
- Für Nutzungsklasse 3
- Hergestellt in Deutschland

Art.-Nr.	H x B	Stärke	VE kl.	Preis / St.	VE gr.	Preis / St.
VE095654	95 mm x 65 mm	4,0 mm	25 St.		50 St.	
VE135654	135 mm x 65 mm	4,0 mm	25 St.		50 St.	
VE285654	285 mm x 65 mm	4,0 mm	25 St.		50 St.	

Windrispenband zur Sicherung der Längssteifigkeit von Dachkonstruktionen



Für „unverschiebliche“ Dreieckskonstruktionen in Dachaufbauten

Rispenband: Die diagonale Versteifung wirkt der parallelen Verschiebung der Sparren entgegen. Windkräfte werden gleichmäßig auf die Dachkonstruktion verteilt.

Windrispenbandspanner-Set:
Beinhaltet 1x Rispenband-Spanner,
10 x Schrauben + Muttern + Unterlegscheiben


- 1,5 mm feuerverzinkter Stahl mit beidseitiger 20 µm Zinkschichtdicke
- Windrispenband mit Europäisch Technischer Zulassung nach EN 14545
- Zugfestigkeit: 17 kN (zul F1) Stahlqualität: S 350 GD + Z 100–275
- Nutzungsklasse 1 + 2 (EN 1995-1-1)
- Hergestellt in Deutschland

Art.-Nr.	B x L	Stärke	VE kl.	Preis / St.	VE gr.	Preis / St.
VJ504015	40 mm x 50 m	1,5 mm	1 St.		4 St.	
VJ426015	60 mm x 42 m	1,5 mm	1 St.		4 St.	
VJ304060	Windrispenbandspanner-Set		10 St.		20 St.	

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Lochplattenwinkel für Kreuz-, Balken- und Stützanschlüsse






Für Kreuzanschlüsse, Balken-/ Stützanschlüsse, etc.


Für typische Kreuzanschlüsse sowie Balken- und Stützanschlüsse, etc. Der Lochplattenwinkel wird bei Winkelverbindungen mit geringen bis mittleren Anschlusskräften eingesetzt.

- Feuerverzinkter Stahl mit ca. 20 µm Zinkschichtdicke
- Mit Europäisch Technischer Zulassung (ETA-09/0133)
- Befestigung mit Anker-/ Kammnagel ø 4,0 mm bzw. mit Anker-/ Kammschraube ø 5,0 mm
- Nutzungsklasse 1 + 2 (EN 1995-1-1)
- Hergestellt in Deutschland

Art.-Nr.	B x H x T	Stärke	VE kl.	Preis / St.	VE gr.	Preis / St.
VF040420	40 x 40 x 40 mm	2,0 mm	100 St.		200 St.	
VF050420	40 x 50 x 50 mm	2,0 mm	100 St.		200 St.	
VF060620	60 x 60 x 60 mm	2,0 mm	100 St.		200 St.	
VF080625	60 x 80 x 80 mm	2,5 mm	50 St.		100 St.	
VF080825	80 x 80 x 80 mm	2,5 mm	50 St.		100 St.	
VF101025	100 x 100 x 100 mm	2,5 mm	25 St.		50 St.	

Lochplatte für Verbindungen bei Holz-Balkenkonstruktionen





Für Verbindungen von Holz-Balkenkonstruktionen

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten im konstruktiven Holzbau. Bester Korrosionsschutz durch beidseitige Feuerverzinkung.

- Feuerverzinkter Stahl mit ca. 20 µm Zinkschichtdicke
- Mit Europäisch Technischer Zulassung nach EN 14545
- Nutzungsklasse 1 + 2 (EN 1995-1-1)
- Hergestellt in Deutschland

Art.-Nr.	B x L	Stärke	VE kl.	Preis / St.	VE gr.	Preis / St.
VG041220	40 mm x 120 mm	2,0 mm	100 St.		200 St.	
VG062020	60 mm x 200 mm	2,0 mm	50 St.		100 St.	
VG082020	80 mm x 200 mm	2,0 mm	50 St.		100 St.	
VG102020	100 mm x 200 mm	2,0 mm	50 St.		100 St.	
VG103020	100 mm x 300 mm	2,0 mm	25 St.		50 St.	
VG123020	120 mm x 300 mm	2,0 mm	25 St.		50 St.	

Einpressdübel DIN 1052 Scheibendübel mit Zähnen



Zweiseitig gezackter Einpressdübel für Anschlüsse von Holz auf Holz

Verzinkter Spezial-Dübel nach DIN 1052, Klasse C zur Verbindung von Holz-zu-Holz unter Verwendung von Schraubenbolzen.
Typischer Einsatz bei z.B. Kehlbalken, Hirnholzanschlüssen, Rahmenecken sowie Koppelpfetten.

- Feuerverzinktes Stahlblech mit beidseitiger 20 µm Zinkschichtdicke
- Dübel besonderer Bauart nach DIN 1052, Typ C
- Zur Verwendung in Kombination mit Schraubenbolzen
- Beidseitig gezackt für Verbindungen von Holz auf Holz
- Für Nutzungsklasse 2
- Hergestellt in Deutschland




Sicherung gegen Querverdrehung von sich kreuzenden Balken

Art.-Nr.	ø außen / innen	Stärke	VE kl.	Preis / St.	VE gr.	Preis / St.
VK481710	48 mm / 17 mm	1,0 mm	200 St.		400 St.	
VK622112	62 mm / 21 mm	1,2 mm	200 St.		400 St.	
VK752612	75 mm / 26 mm	1,25 mm	100 St.		200 St.	

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Sparrenpfettenanker LI / RE für Anschlüsse an Sparren und Pfette

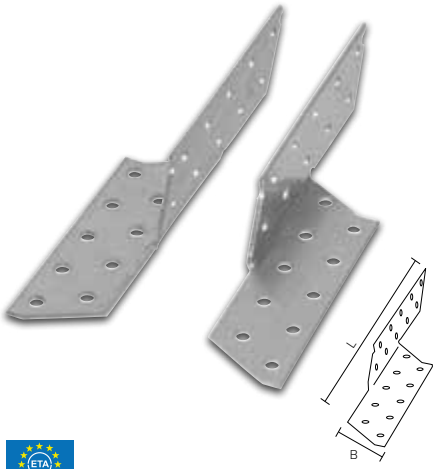


Zum Anschluss von Sparren an Pfette

Für zugfeste Verbindungen zweier sich rechtwinklig kreuzender Balken. Ideal für Dachkonstruktionen, die später auf der Unterseite verkleidet werden. Der Sparrenpfettenanker leitet Windsogkräfte weiter und gibt so der Holzkonstruktion zusätzliche Stabilität.

- Feuerverzinkter Stahl mit ca. 20 µm Zinkschichtdicke
- Mit Europäisch Technischer Zulassung (ETA-09/0104)
- Lieferung links / rechts sortiert (50% links, 50% rechts im Karton)
- Nutzungsklasse 1 + 2 (EN 1995-1-1)
- Hergestellt in Deutschland

Art.-Nr.	B x L	Stärke	VE kl.	Preis / St.	VE gr.	Preis / St.
VH001720	170 mm x 32 mm	2,0 mm	100 St.		200 St.	
VH002120	210 mm x 32 mm	2,0 mm	100 St.		200 St.	
VH002520	250 mm x 32 mm	2,0 mm	100 St.		200 St.	

Kombi-Balkenschuh Innenlaschen für Anschlüsse im konstruktiven Holzbau

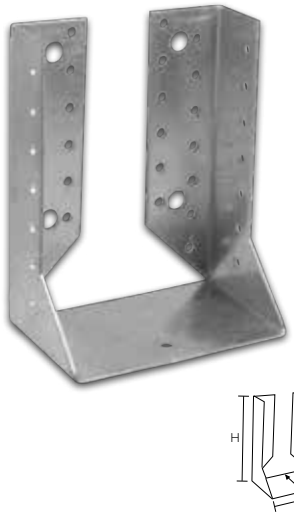

Für Neben- und Hauptträger oder Stützen im konstruktiven Holzbau


Mit Kombi-Lochung und innenliegenden Befestigungslaschen. Befestigung an Voll- oder Leimholzbalken mittels Schrauben oder Ankernägeln / Kammnägeln ø 4,0 mm oder Ankerschrauben / Kammschrauben ø 5,0 mm. Anschlüsse an Mauerwerk, Beton und Stahl sind zugelassen.

- Feuerverzinkter Stahl mit ca. 20 µm Zinkschichtdicke
- Mit Europäisch Technischer Zulassung (ETA-09/0015)
- Zweiachsige Belastung möglich bei Vollausnagelung
- Schraubenloch jew. ø 11 mm, Nagelloch jew. ø 5 mm
- Nutzungsklasse 1 + 2 (EN 1995-1-1)
- Hergestellt in Deutschland

Art.-Nr.	B x H x T	Stärke	VE kl.	Preis / St.	VE gr.	Preis / St.
VB120820	80 x 120 x 80 mm	2,0 mm	50 St.		100 St.	
VB141020	100 x 140 x 80 mm	2,0 mm	50 St.		100 St.	
VB161220	120 x 160 x 80 mm	2,0 mm	25 St.		50 St.	
VB181420	140 x 180 x 80 mm	2,0 mm	25 St.		50 St.	

Kombi-Balkenschuh Außenlaschen für Anschlüsse im konstruktiven Holzbau

TOPSELLER

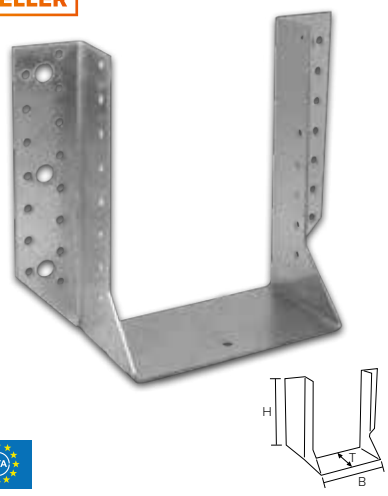

Für Neben- und Hauptträger oder Stützen im konstruktiven Holzbau

Mit Kombi-Lochung und außenliegenden Befestigungslaschen. Befestigung an Voll- oder Leimholzbalken mittels Schrauben oder Ankernägeln / Kammnägeln ø 4,0 mm oder Ankerschrauben / Kammschrauben ø 5,0 mm. Anschlüsse an Mauerwerk, Beton und Stahl sind zugelassen.


- Feuerverzinkter Stahl mit ca. 20 µm Zinkschichtdicke
- Mit Europäisch Technischer Zulassung (ETA-09/0015)
- Zweiachsige Belastung möglich bei Vollausnagelung
- Schraubenloch jew. ø 11 mm, Nagelloch jew. ø 5 mm
- Nutzungsklasse 1 + 2 (EN 1995-1-1)
- Hergestellt in Deutschland

Art.-Nr.	B x H x T	Stärke	VE kl.	Preis / St.	VE gr.	Preis / St.
VA100620	60 x 100 x 80 mm	2,0 mm	50 St.		100 St.	
VA120820	80 x 120 x 80 mm	2,0 mm	50 St.		100 St.	
VA150820	80 x 150 x 80 mm	2,0 mm	25 St.		50 St.	
VA141020	100 x 140 x 80 mm	2,0 mm	50 St.		100 St.	
VA161220	120 x 160 x 80 mm	2,0 mm	25 St.		50 St.	
VA181420	140 x 180 x 80 mm	2,0 mm	25 St.		50 St.	

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Knagge tragfähiges Verbindungselement im konstruktiven Holzbau





Für kippgefährdete Sparrenpfetten

Zur Befestigung und zeitgleich zur horizontalen Lastenaufnahme von kippgefährdeten Sparrenpfetten. Beste Windlastsicherung in Kombination mit Sparrenpfettenankern.


Befestigung mit Ankernägeln / Kammnägeln ø 4,0 mm oder Ankerschrauben / Kammschrauben ø 5,0 mm, Vollausnagelung.

- Feuerverzinkter Stahl mit ca. 20 µm Zinkschichtdicke
- Stahlqualität S235JR nach EN 10051
- Nagelloch jew. ø 5,0 mm
- Zugelassen für Anschlüsse Holz / Holz
- Hergestellt in Deutschland

Art.-Nr.	B x H x L	VE kl.	Preis / St.	VE gr.	Preis / St.
VL009045	85 x 85 x 80 mm	50 St.		100 St.	
VL013075	125 x 125 x 94 mm	20 St.		40 St.	
VL017095	164 x 164 x 115 mm	20 St.		40 St.	

Balkenträger für verdeckte Anschlüsse von Nebenträgern





Für verdeckte Anschlüsse von Neben- an Hauptträgern oder an Stützen


Zur Herstellung von verdeckten Balkenanschlüssen im konstruktiven Holzbau. Anschlüsse mit Neigungen bis zu 45° sind zugelassen.

- 6,0 mm feuerverzinkter Stahl mit beidseitig 20 µm Zinkschichtdicke
- Mit Europäisch Technischer Zulassung (ETA-09/0105)
- Für tragende, nicht sichtbare Anschlüsse Holz / Holz
- Hergestellt in Deutschland


Art.-Nr.	Höhe	Nagelloch: Menge / ø	Stabdübel: Menge / ø	VE kl.	Preis / St.	VE gr.	Preis / St.
VA100090	90 mm	8 / 5 mm	3 / 8,5 mm	25 St.		50 St.	
VA100120	120 mm	11 / 5 mm	3 / 13 mm	25 St.		50 St.	
VA100160	160 mm	15 / 5 mm	4 / 13 mm	25 St.		50 St.	
VA100200	200 mm	19 / 5 mm	5 / 13 mm	15 St.		30 St.	

MONTAGEHINWEIS:

1. Mit Hilfe eines Montageschlitzes im Nebenträger kann dieser am Balkenträger eingehängt und somit am Hauptträger befestigt werden.
2. Befestigung des Balkenträgers an Hauptträger mit Ankernägeln / Kammnägeln ø 4,0 mm oder Ankerschrauben / Kammschrauben ø 5,0 mm.
3. Befestigung des Balkenträgers am Nebenträger: **VA100090** mit Stabdübel ø 8,0 mm **VA100120**, **VA100160** und **VA100200** mit Stabdübel ø 12,0 mm.



Stabdübel zur Verwendung im konstruktiven Holzbau



Zur Montage von tragenden Holzverbindungen von Holz-zu-Metall und Holz-zu-Holz

Zum Einsatz bei Holzverbindern, wie z.B. Knaggen und Pfostenträgern mit Zapfen.
Aus galvanisch verzinktem S235 JR Stahl nach EN 10277-2 / EN 10278.

Art.-Nr.	ø x Länge	VE kl.	Preis / St.	VE gr.	Preis / St.
VK300865	8 mm x 65 mm	50 St.		200 St.	
VK300815	8 mm x 115 mm	50 St.		200 St.	
VK301000	10 mm x 100 mm	50 St.		200 St.	
VK301014	10 mm x 140 mm	50 St.		200 St.	
VK301280	12 mm x 80 mm	50 St.		200 St.	
VK301214	12 mm x 140 mm	50 St.		200 St.	

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Pfostenträger Platte -verstellbar- für Leichtbau-Konstruktionen



Höhenverstellbar, für gängige Leichtbau-Konstruktionen

Feuerverzinkter Pfostenträger mit extra stabilen Stahlplatten. Für den Einsatz bei Konstruktionen wie Carports und Vordächern. Höhenverstellung bis zu 70 mm im eingebauten Zustand.

Balkenseitige Befestigung durch Verschraubung, bodenseitig mit Dübeln.

- Galvanisch verzinkt mit beidseitig ca. 20 µm, gelb chromatisiert
- Konstruktiver Holzschutz durch unsichtbare Verbindung
- Mit ETA-Zulassung
- Höhenverstellbar bis zu 70 mm
- Grundhöhe: 140 mm
- Grundplatte oben: 80 x 80 x 6 mm
- Grundplatte unten: 160 x 80 x 6 mm
- Für Nutzungsklasse 1, 2 und 3 nach EN 12329
- Hergestellt in Deutschland

Art.-Nr.	Höhe	VE kl.	Preis / St.	VE gr.	Preis / St.
VK505001	140 mm - 210 mm	10 St.		30 St.	

Pfostenträger U-Form -verstellbar- für Leichtbau-Konstruktionen



Höhen- und seitenverstellbar für Leichtbau-Konstruktionen

U-förmiger, feuerverzinkter Pfostenträger mit extra stabiler Stahlgabel. Für Konstruktionen wie Carports und Vordächer. Mit Seitenverstellung für Pfosten von 80 mm bis 160 mm Breite. Höhenverstellung bis zu 70 mm im eingebauten Zustand.

Balkenseitige Befestigung durch Verschraubung, bodenseitig mit Dübeln.

- Galvanisch verzinkt mit beidseitig ca. 20 µm, gelb chromatisiert
- Mit ETA-Zulassung
- Höhenverstellbar bis zu 70 mm
- Grundhöhe: 140 mm
- Schenkelhöhe U-Form: 105 mm
- Grundplatte: 160 x 80 x 6 mm
- Für Nutzungsklasse 1, 2 und 3 nach EN 12329
- Hergestellt in Deutschland

Art.-Nr.	Höhe	VE kl.	Preis / St.	VE gr.	Preis / St.
VK505002	140 mm - 210 mm	10 St.		30 St.	

Pfostenträger Zapfen -verstellbar- für Leichtbau-Konstruktionen



Höhenverstellbar, für gängige Leichtbau-Konstruktionen

Feuerverzinkter Pfostenträger mit Stahlzapfen für die unsichtbare Verbindung bei anspruchsvollen Konstruktionen, wie z.B. Carports und Vordächern. Höhenverstellung bis zu 70 mm im eingebauten Zustand.

Befestigung: Zapfenbohrung mit Stabdübel ø 10 mm am Balken, bodenseitig mit Dübeln.

- Galvanisch verzinkt mit beidseitig ca. 20 µm, gelb chromatisiert
- Mit ETA-Zulassung
- Höhenverstellbar bis zu 70 mm
- Grundhöhe: 140 mm
- Zapfen: ø 23 mm x 120 mm
- Grundplatte: 160 x 80 x 6 mm
- Für Nutzungsklasse 1, 2 und 3 nach EN 12329
- Hergestellt in Deutschland

Art.-Nr.	Höhe	VE kl.	Preis / St.	VE gr.	Preis / St.
VK505003	140 mm - 210 mm	10 St.		30 St.	

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Premium-Pfostenträger Platte -verstellbar- für Leichtbau-Konstruktionen



Höhenverstellbar, für gängige Leichtbau-Konstruktionen


Galvanisch verzinkter Pfostenträger im Edelstahl-Look mit extra stabilen Stahlplatten und Gewinde-Abdeckhülsen. Für den Einsatz bei Konstruktionen wie Carports und Vordächern. Höhenverstellung bis zu 60 mm im eingebauten Zustand.

Balkenseitige Befestigung durch Verschraubung, bodenseitig mit Dübeln.

- Galvanisch verzinkt mit beidseitig ca. 20 µm, Edelstahl-Look
- Salzwasserbeständig
- Konstruktiver Holzschutz durch unsichtbare Verbindung
- Mit ETA-Zulassung
- Höhenverstellbar bis zu 60 mm
- Grundhöhe: 140 mm
- Grundplatte oben: 80 x 80 x 6 mm
- Grundplatte unten: 160 x 80 x 6 mm
- Für Nutzungsklasse 1, 2 und 3 nach EN 12329
- Hergestellt in Deutschland

Art.-Nr.	Höhe	VE kl.	Preis / St.	VE gr.	Preis / St.
VK505004	140 mm - 200 mm	6 St.		18 St.	

Premium-Pfostenträger U-Form -verstellbar- für Leichtbau-Konstruktionen

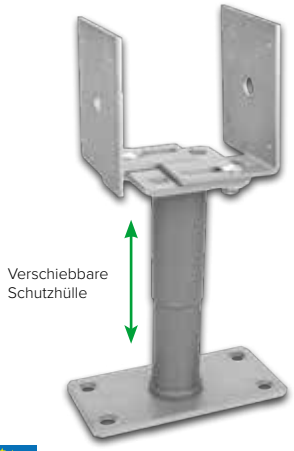

Höhen- und seitenverstellbar für gängige Leichtbau-Konstruktionen


Galvanisch verzinkter Pfostenträger im Edelstahl-Look mit extra stabiler Stahlgabel und Gewinde-Abdeckhülsen. Für Konstruktionen wie Carports und Vordächer. Mit Seitenverstellung für Pfosten von 80 mm bis 160 mm Breite. Höhenverstellung bis zu 60 mm im eingebauten Zustand.

Balkenseitige Befestigung durch Verschraubung, bodenseitig mit Dübeln.

- Galvanisch verzinkt mit beidseitig ca. 20 µm, Edelstahl-Look
- Salzwasserbeständig
- Mit ETA-Zulassung
- Höhenverstellbar bis zu 60 mm
- Grundhöhe: 140 mm
- Schenkelhöhe U-Form: 105 mm
- Grundplatte: 160 x 80 x 6 mm
- Für Nutzungsklasse 1, 2 und 3 nach EN 12329
- Hergestellt in Deutschland

Art.-Nr.	Höhe	VE kl.	Preis / St.	VE gr.	Preis / St.
VK505005	140 mm - 200 mm	6 St.		18 St.	

Premium-Pfostenträger Zapfen -verstellbar- für Leichtbau-Konstruktionen

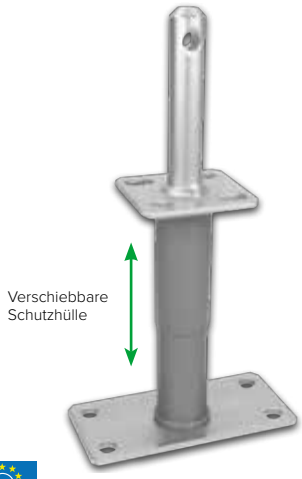

Höhenverstellbar, für gängige Leichtbau-Konstruktionen

Galvanisch verzinkter, höhenverstellbarer Pfostenträger im Edelstahl-Look mit stabilem Stahlzapfen und Gewinde-Abdeckhülsen. Für die unsichtbare Verbindung bei anspruchsvollen Konstruktionen, wie z.B. Carports und Vordächern. Höhenverstellung bis zu 60 mm im eingebauten Zustand.

Befestigung: Zapfenbohrung mit Stabdübel ø 10 mm am Balken, bodenseitig mit Dübeln.

- Galvanisch verzinkt mit beidseitig ca. 20 µm, Edelstahl-Look
- Salzwasserbeständig
- Mit ETA-Zulassung
- Höhenverstellbar bis zu 60 mm
- Grundhöhe: 140 mm
- Zapfen: ø 23 mm x 120 mm
- Grundplatte: 160 x 80 x 6 mm
- Für Nutzungsklasse 1, 2 und 3 nach EN 12329
- Hergestellt in Deutschland

Art.-Nr.	Höhe	VE kl.	Preis / St.	VE gr.	Preis / St.
VK505006	140 mm - 200 mm	6 St.		18 St.	

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Pfostenträger Zapfen -starr- mit Riffeldolle

Hergestellt in Deutschland!



Feuerverzinkter Pfostenträger zum Einbetonieren

Stabiler Stahlzapfen zur unsichtbaren Verbindung bei anspruchsvollen Konstruktionen wie z.B. Carports und Vordächern. Die Riffeldolle sorgt für eine stabile Bodenverankerung.

Befestigung: Zapfenbohrung mit Stabdübel ø 10 mm am Balken, bodenseitig einbetonieren.

- Feuerverzinkt nach DIN EN 1461 mit beidseitig ca. 55 µm
- Mit ETA-Zulassung
- Riffeldolle: Ø 20 mm, Höhe: 400 mm
- Zapfen: Ø 24 mm, Höhe: 130 mm inkl. 8 mm Trägerplatte
- Für Nutzungsklasse 1, 2 und 3 nach EN 12329

Art.-Nr.	Höhe	VE kl.	Preis / St.	VE gr.	Preis / St.
VK505007	530 mm	6 St.		18 St.	

Pfostenträger Zapfen -starr- mit Rohrdolle

Hergestellt in Deutschland!



Feuerverzinkter Pfostenträger zum Einbetonieren

Stabiler Stahlzapfen zur unsichtbaren Verbindung bei anspruchsvollen Konstruktionen wie z.B. Carports und Vordächern. Die Rohrdolle sorgt für eine stabile Bodenverankerung.

Befestigung: Zapfenbohrung mit Stabdübel ø 10 mm am Balken, bodenseitig einbetonieren.

- Feuerverzinkt nach DIN EN 1461 mit beidseitig ca. 55 µm
- Mit ETA-Zulassung
- Rohrdolle: 400 mm Höhe
- Zapfen: ø 24 mm, Höhe: 120 mm inkl. 8 mm Trägerplatte
- Für Nutzungsklasse 1, 2 und 3 nach EN 12329

Art.-Nr.	Höhe	VE kl.	Preis / St.	VE gr.	Preis / St.
VK505008	520 mm	6 St.		18 St.	

Standard-Pfostenträger Zapfen -verstellbar- für Leichtbau-Konstruktionen



Einfacher, feuerverzinkter Pfostenträger mit Stahlzapfen

Zum Einsatz bei z.B. Carports und Vordächern. Höhenverstellung bis zu 70 mm im eingebauten Zustand möglich.

Befestigung: Zapfenbohrung mit Stabdübel ø 10 mm am Balken, bodenseitig mit Dübeln.

- Feuerverzinkt nach DIN EN 1461 mit beidseitig ca. 55 µm
- Mit ETA-Zulassung
- Zapfen: Ø 24 mm x 120 mm
- Grundplatte: 180 x 100 x 6 mm
- Für Nutzungsklasse 1, 2 und 3 nach EN 12329

Art.-Nr.	Höhe	VE kl.	Preis / St.	VE gr.	Preis / St.
VK505009	130 mm - 200 mm	6 St.		18 St.	
VK505010	180 mm - 250 mm	6 St.		18 St.	

Standard-Pfostenträger Gewinde-Zapfen -verstellbar- für den Leichtbau



Einfacher, feuerverzinkter Pfostenträger mit durchgehendem Gewinde-Zapfen

Zum Einsatz bei z.B. Carports und Vordächern. Höhenverstellung bis zu 300 mm im eingebauten Zustand möglich, Zapfen kann bei Bedarf entsprechend gekürzt werden.

Befestigung: Balkenseitige Befestigung durch Verschraubung, bodenseitig mit Dübeln.

- Feuerverzinkt nach DIN EN 1461 mit beidseitig ca. 55 µm
- Mit ETA-Zulassung
- Gewinde-Zapfen: M24 x 300 mm
- Grundplatte: 180 x 100 x 6 mm
- Für Nutzungsklasse 1, 2 und 3 nach EN 12329

Art.-Nr.	Höhe	VE kl.	Preis / St.	VE gr.	Preis / St.
VK505011	bis max. 310 mm	6 St.		18 St.	

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Pfostenschraube für Zaun- und Pergolabau



Selbstbohrende Tellerkopfschraube mit hochwertigem Korrosionsschutz

Zur Befestigung von Holzpfosten im Zaun- und Pergolabau. Durch die spezielle Spitzengeometrie ist die Schraube selbstbohrend und erspart zeitaufwendiges Vorbohren.

- Hohe Anzugskräfte
- Minimale Spaltwirkung im Holz
- Zink-Lamellen-Beschichtung
- Kopfdurchmesser: 22 mm
- Nicht geeignet für gerbstoffhaltige Hölzer wie Eiche und Kastanie

Art.-Nr.	Maße	VE kl.	Preis / 100 St.	VE gr.	Preis / 100 St.
VK308040	8,0 mm x 40 mm	100 St.		300 St.	
VK308050	8,0 mm x 50 mm	100 St.		300 St.	

Pfostenträger Rakete als Bodeneinschlaghülse



Feuerverzinkte Bodeneinschlaghülse zum Einschlagen ins Erdreich

Robuste Bodeneinschlaghülse in massiver Stahlausführung. Ermöglicht ein einfaches und schnelles Aufstellen von Pfosten für Pergola, Zäune, Sichtschutzwände etc. ohne zeitaufwendiges Einbetonieren. Hoher Korrosionsschutz und Materialstärke von 2,0 mm machen diese Bodeneinschlaghülse besonders robust und ermöglichen höchste Lebensdauer.

Befestigung: Balkenseitig mittels D-TACK Pfostenschraube, bodenseitig einschlagen.

- Feuerverzinkt nach DIN EN 1461 mit beidseitig 55 µm
- S 235 JR Stahl gemäß EN 10025:2004
- Materialstärke: 2 mm
- Schnelle Montage ohne Betonieren
- ø Schraubenlochung = 11 mm

Art.-Nr.	L x B x H (Topf)	Gesamtlänge	6 Stück	18 Stück
VK505012	71 x 71 x 150 mm	750 mm		
VK505013	91 x 91 x 150 mm	750 mm		
VK505014	101 x 101 x 150 mm	900 mm		

Pfostenträger H-Form für Leichtbau-Konstruktionen



Robuster, feuerverzinkter Pfostenträger zum Einbetonieren

Stabile Ausführung für einen sicheren Einsatz bei z.B. Carports, Vordächern, Windschutzzäunen etc. Die Materialstärke von 6,0 mm macht diesen Pfostenträger extrem stabil und robust.

Befestigung: Balkenseitig mittels D-TACK Pfostenschraube, bodenseitig einbetonieren.


- Feuerverzinkt nach DIN EN 1461 mit beidseitig 55 µm
- Zinkschichtdicke ca. 55 µm (DIN EN 1461)
- S 235 JR Stahl gemäß EN 10025:2004
- Materialstärke: 6 mm
- ø Schraubenlochung = 12 mm

Art.-Nr.	B x H (mm)	Gabelweite	6 Stück	18 Stück
VK505020	60 x 600	91 mm		
VK505021	60 x 600	101 mm		
VK505022	60 x 600	121 mm		
VK505023	60 x 600	141 mm		

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

D-TACK BOLZENANKER
für eine sichere Verankerung!

Für hohe Zugkräfte auch bei minimalem Rand- und Achsabstand besitzen die D-TACK Bolzenanker einen Spreizclip **(2)**, der sich unter Zug über den Konus **(1)** schiebt und so die Lasten in den Beton leitet. Die für gerissenen Beton (Option 1) zugelassenen D-TACK Bolzenanker besitzen einen „intelligenten" Spreizclip **(2)**: Dehnt sich ein Riss im Bohrloch aus, spannt sich der Spreizclip **(2)** eigenständig nach. So kann die erforderliche Tragfähigkeit auch bei gerissenem Beton gewährleistet werden.
Der ausgeprägte Rand **(3)** oberhalb des Spreizclips verhindert dessen Verrutschen bei einem Bewehrungstreffer. Das lange Gewinde **(4)** lässt zwei Verankerungstiefen zu. Der überstehende Einschlagzapfen **(5)** schützt das Gewinde beim Setzen vor Beschädigungen. Die Unterlegscheibe **(6)** reduziert die Flächenpressung und verhindert das Eindrehen der Schraubenmutter in den Werkstoff.

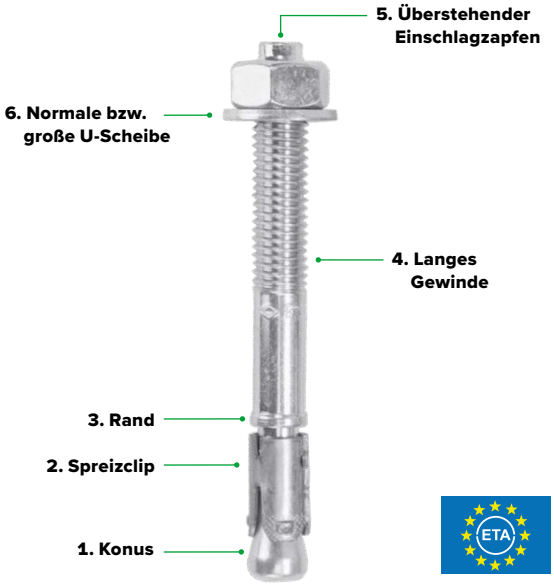

Bolzenanker B-U verzinkt, für ungerissenen Beton



Verzinkter Bolzenanker mit extra großer Unterlegscheibe und Sechskantmutter

Im Vor- und Durchsteckverfahren zu montierender Bolzenanker (Keilanker) in ungerissenen Beton. Für mittelschwere bis schwere Befestigungen im konstruktiven Holz- und Metallbau.

Zwei Verankerungstiefen für das Umgehen von Bewehrungstreffern sowie maximale Flexibilität bei der Montage.

- Zugelassen für ungerissenen Beton (Option 7)
- Zugelassen für Beton C20/25 - C50/60
- Lastbereich 2,9 kN - 37,2 kN (abhängig u.a. von der Verankerungstiefe)
- Aus verzinktem Stahl
- Extra große Unterlegscheibe nach DIN EN ISO 7094 (DIN 440) und Sechskantmutter
- Schlagkuppe zum Schutz des Gewindes beim Einschlagen
- Brandprüfung bei Standard-verankerungstiefe F30 - F120
- Mit Europäisch Technischer Zulassung (ETA-01/0013)
- Hergestellt in Deutschland

			Standard Verankerungstiefe		Reduzierte Verankerungstiefe					
Art.-Nr.	Bohr-ø	Länge	Klemm-stärke	Veranke-rungstiefe	Klemm-stärke	Veranke-rungstiefe	VE kl.	Preis / St.	VE gr.	Preis / St.
VM312085	12 mm	180 mm	85 mm	65 mm	100 mm	50 mm	25 St.		50 St.	
VM312105	12 mm	200 mm	105 mm	65 mm	120 mm	50 mm	25 St.		50 St.	
VM312125	12 mm	220 mm	125 mm	65 mm	140 mm	50 mm	25 St.		50 St.	
VM312145	12 mm	240 mm	145 mm	65 mm	160 mm	50 mm	20 St.		40 St.	
VM312160	12 mm	255 mm	160 mm	65 mm	175 mm	50 mm	20 St.		40 St.	
VM312190	12 mm	285 mm	190 mm	65 mm	205 mm	50 mm	20 St.		40 St.	
VM312230	12 mm	325 mm	230 mm	65 mm	245 mm	50 mm	20 St.		40 St.	
VM312260	12 mm	355 mm	260 mm	65 mm	275 mm	50 mm	10 St.		20 St.	
VM321610	16 mm	220 mm	100 mm	82 mm	118 mm	64 mm	10 St.		20 St.	
VM321622	16 mm	250 mm	130 mm	82 mm	148 mm	64 mm	10 St.		20 St.	
VM321625	16 mm	285 mm	135 mm	82 mm	183 mm	64 mm	10 St.		20 St.	

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Bolzenanker BZ plus A4 Edelstahl, für gerissenen und ungerissenen Beton

Für innen und außen ohne Einschränkungen!



Edelstahl Bolzenanker mit Unterlegscheibe und Sechskantmutter

Im Durchsteckverfahren zu montierender Bolzenanker (Keilanker) in ungerissenen und gerissenen Beton. Für mittelschwere bis schwere Befestigungen im konstruktiven Holz- und Metallbau.

Zwei Verankerungstiefen für das Umgehen von Bewehrungstreffern sowie maximale Flexibilität bei der Montage.

- Zugelassen für gerissenen (Option 1) und ungerissenen Beton (Option 7)
- Zugelassen für Beton C20/25 - C50/60
- Lastbereich 2,4 kN - 70,6 kN (abhängig u.a. von der Verankerungstiefe)
- Aus Edelstahl
- Vormontierte Unterlegscheibe und Sechskantmutter
- Schlagkuppe zum Schutz des Gewindes beim Einschlagen
- Brandprüfung bei Standard-verankerungstiefe F30 - F120
- Geprüft auf seismische Einwirkungen bei Standartverankerungstiefe Kategorie C1 und C2
- Mit Europäisch Technischer Zulassung (ETA-99/0010)
- Hergestellt in Deutschland

ROSTFREIER EDELSTAHL

			Standard Verankerungstiefe		Reduzierte Verankerungstiefe					
Art.-Nr.	Bohr-ø	Länge	Klemm-stärke	Veranke-rungstiefe	Klemm-stärke	Veranke-rungstiefe	VE kl.	Preis / St.	VE gr.	Preis / St.
VM210010	10 mm	90 mm	10 mm	60 mm	30 mm	40 mm	50 St.		100 St.	
VM210015	10 mm	95 mm	15 mm	60 mm	35 mm	40 mm	50 St.		100 St.	
VM212010	12 mm	105 mm	10 mm	70 mm	30 mm	50 mm	25 St.		50 St.	
VM212015	12 mm	110 mm	15 mm	70 mm	35 mm	50 mm	25 St.		50 St.	

Bolzenanker BZ plus Stahl verzinkt, für gerissenen und ungerissenen Beton

Für innen und außen im geschützten Bereich!



Verzinkter Bolzenanker mit Unterlegscheibe und Sechskantmutter

Im Vor- und Durchsteckverfahren schnell und einfach zu montierender Bolzenanker (Keilanker) in gerissenen und ungerissenen Beton. Für mittelschwere bis schwere Befestigungen im konstruktiven Holz- und Metallbau.

Zwei Verankerungstiefen für das Umgehen von Bewehrungstreffern sowie maximale Flexibilität bei der Montage.

- Zugelassen für gerissenen (Option 1) und ungerissenen Beton (Option 7)
- Zugelassen für Beton C20/25 - C50/60
- Lastbereich 2,4 kN - 96,8 kN
- Aus verzinktem Stahl
- Vormontierte Unterlegscheibe und Sechskantmutter
- Schlagkuppe zum Schutz des Gewindes beim Einschlagen
- Brandprüfung bei Standard-verankerungstiefe F30 - F120
- Geprüft auf seismische Einwirkungen bei Standardverankerungstiefe Kategorie C1 und C2
- Mit Europäisch Technischer Zulassung (ETA-99/0010)
- Hergestellt in Deutschland

			Standard Verankerungstiefe		Reduzierte Verankerungstiefe					
Art.-Nr.	Bohr-ø	Länge	Klemm stärke	Veranke-rungstiefe	Klemm-stärke	Veranke-rungstiefe	VE kl.	Preis / St.	VE gr.	Preis / St.
VM110010	10 mm	90 mm	10 mm	60 mm	30 mm	40 mm	50 St.		100 St.	
VM110015	10 mm	95 mm	15 mm	60 mm	35 mm	40 mm	50 St.		100 St.	
VM112010	12 mm	105 mm	10 mm	70 mm	30 mm	50 mm	25 St.		50 St.	
VM112015	12 mm	110 mm	15 mm	70 mm	35 mm	50 mm	25 St.		50 St.	


W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

BETONSCHRAUBE / SCHWELLENANKER BSZ-SUH – FÜR EINE SCHNELLE UND SICHERE VERANKERUNG IN BETON

Für einen geringen Bohraufwand besitzt die Betonschraube bzw. der Schwellenanker ein spezielles Betongewinde, das für ein einfaches, schnelles und formschlüssiges Eindrehen und für eine hohe Tragfähigkeit der Betonschraube bzw. des Schwellenankers sorgt. Bei nicht zulassungsrelevanten Verankerungen kann die Betonschraube bzw. der Schwellenanker dank des robusten Betongewindes mehrfach verwendet werden. Für eine eindeutige Identifizierung nach der Montage besitzt die Betonschraube bzw. der Schwellenanker eine entsprechende Kopfprägung. Bei der Betonschraube ist die Unterlegscheibe fest mit dem Sechskantkopf verbunden. Dies verhindert ein ungewolltes Abrutschen der Unterlegscheibe.

PROFI-TIPP:
Nutzen Sie unseren Bemessungsservice unter www.d-tack.de/schwellenanker

Flexibel verwendbar durch bis zu drei verschiedene Einschraubtiefen

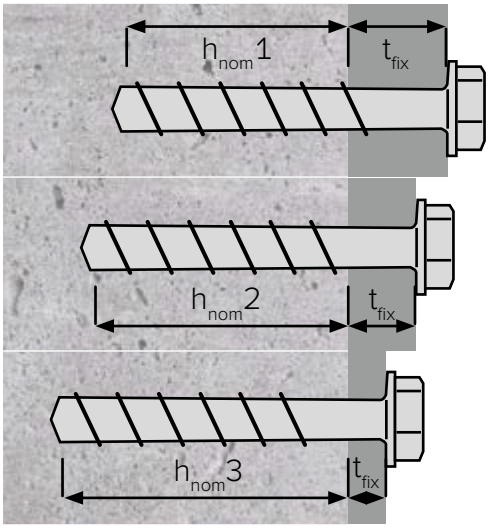

EINSCHRAUBTIEFE 1
Geringer Bohr- und Montageaufwand
Große Klemmstärke
Reduzierte Lasten

EINSCHRAUBTIEFE 2
Mittlerer Bohr- und Montageaufwand
Mittlere Klemmstärke
Mittlere Lasten

EINSCHRAUBTIEFE 3
Größerer Bohr- und Montageaufwand
Kleine Klemmstärke
Höchste Lasten

Schwellenanker BSZ-SUH mit Sechskantkopf und großer Scheibe DIN 440



Verzinkter Schwellenanker mit großer Unterlegscheibe nach DIN 440 zur Befestigung von Pfetten und Holzbalken auf Beton

Im Durchsteckverfahren zu montierender Schraubanker für gerissenen und ungerissenen Beton. Die Montage mittels Ratsche oder Schlagschrauber erfolgt ohne Dübel und ohne Drehmomentkontrolle. Dies ermöglicht eine sichere und zeitsparende Schwellen- & Balkenverankerung. Die spreizdruckfreie Verbindung des Schwellenankers ermöglicht randnahe Befestigungen.

- Zugelassen für gerissenen (Option 1) und ungerissenen Beton (Option 7)
- Zugelassen für die Betonklassen C20/25 bis C50/60
- Geeignet für die Installation von Sprinklersystemen
- Zugelassen für die Verwendung unter seismischen Einwirkungen C1 (Einbautiefe h_{nom} 3)
- Feuerwiderstandsklasse R30 - R120
- Mit Europäisch Technischer Zulassung (ETA-16/0204 & ETA-16/0439) für die Verwendung als Mehrfach-befestigung
- Große Unterlegscheibe nach DIN EN ISO 7094 (DIN 440)
- Aus gehärtetem, zinklamellenbeschichtetem Stahl für einen hohen Korrosionsschutz
- Vollständig rückbaubar
- Hergestellt in Deutschland

			Einschraubtiefe 1 $h_{nom}1$ = 55 mm	Einschraubtiefe 2 $h_{nom}2$ = 75 mm	Einschraubtiefe 3 $h_{nom}3$ = 85 mm		
			ø inkl. Gewinde x Tiefe: 12 x 65 mm	ø inkl. Gewinde x Tiefe: 12 x 85 mm	ø inkl. Gewinde x Tiefe: 12 x 95 mm		
Art.-Nr.	ø x Länge	Für Bohrloch ø	Klemmstärke t_{fix}	Klemmstärke t_{fix}	Klemmstärke t_{fix}	25 Stück	50 Stück
VO131018	12 x 180 mm	10 mm	121 mm	101 mm	91 mm		
VO131020	12 x 200 mm	10 mm	141 mm	121 mm	111 mm		
VO131024	12 x 240 mm	10 mm	181 mm	161 mm	151 mm		
VO131028	12 x 280 mm	10 mm	221 mm	201 mm	191 mm		
VO131032	12 x 320 mm	10 mm	261 mm	241 mm	231 mm		

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de



100% SICHERE VERBINDUNGEN VON PFETTEN UND HOLZ-BALKEN AUF BETON MIT DEN **D-TACK SCHWELLENANKERN.** **D-TACK STECKSCHLÜSSELSATZ PROFI** AUF SEITE 199.

Betonschraube Schraubanker mit Sechskantkopf und angepresster Scheibe



Verzinkter Schraubanker aus gehärtetem und verzinktem Stahl


Im Durchsteckverfahren zu montierender Schraubanker für gerissenen und ungerissenen Beton. Die Montage mittels Ratsche oder Schlagschrauber erfolgt ohne Dübel und ohne Drehmomentkontrolle. Dies ermöglicht eine sichere und zeitsparende Befestigung von Geländern und Handläufen, Regalen, Holzbalken, Stützen, abgehängten Decken usw.

- Zugelassen für gerissenen (Option 1) und ungerissenen Beton (Option 7)
- Randnahe Befestigungen möglich durch spreizdruckfreie Montageart
- Mit Europäisch Technischer Zulassung (ETA-15/0017)
- Feuerwiderstandsklasse F120

Art.-Nr.	ø x Länge	ø - Scheibe	Für Bohrloch ø	Klemmstärke t_{fix}	Bohr-ø x Tiefe	Einschraubtiefe h_{nom}	VE kl.	Preis / St.	VE gr.	Preis / St.
VO117560	7,5 x 60 mm	14,2 mm	6 mm	5 mm	6 x 65 mm	55 mm	100 St.		200 St.	
VO117580	7,5 x 80 mm	14,2 mm	6 mm	25 mm	6 x 65 mm	55 mm	100 St.		200 St.	
VO111080	10,0 x 80 mm	18,0 mm	8 mm	15 mm	8 x 75 mm	65 mm	100 St.		200 St.	
VO111590	10,5 x 90 mm	18,0 mm	8 mm	30 mm	8 x 70 mm	60 mm	100 St.		200 St.	
VO111511	10,5 x 110 mm	18,0 mm	8 mm	50 mm	8 x 70 mm	60 mm	100 St.		200 St.	
VO111513	10,5 x 130 mm	18,0 mm	8 mm	70 mm	8 x 70 mm	60 mm	100 St.		200 St.	
VO111275	12,5 x 75 mm	22,3 mm	10 mm	5 mm	10 x 85 mm	70 mm	50 St.		100 St.	
VO111285	12,5 x 85 mm	22,3 mm	10 mm	15 mm	10 x 85 mm	70 mm	50 St.		100 St.	
VO111210	12,5 x 100 mm	22,3 mm	10 mm	30 mm	10 x 85 mm	70 mm	25 St.		50 St.	
VO111212	12,5 x 120 mm	22,3 mm	10 mm	50 mm	10 x 85 mm	70 mm	25 St.		50 St.	

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Rahmendübel / Fassadendübel zur Befestigung von Unterkonstruktionen

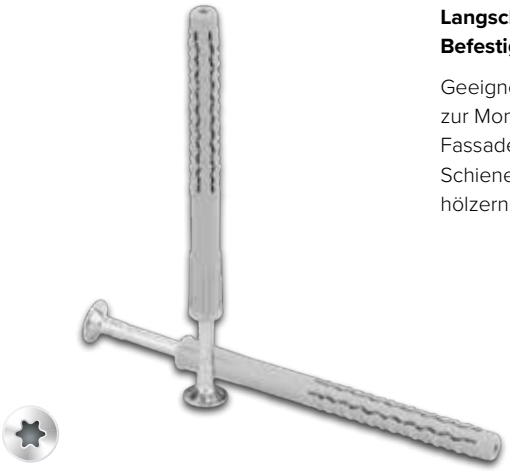

Langschaftdübel mit passenden Schrauben zur Befestigung von Unterkonstruktionen

Geeignet für Konstruktionen aus Holz und Metall. Ideal zur Montage von Unterkonstruktionen an Dach und Fassade, Fenster- und Türrahmen, Metallwinkeln und Schienen, Toren, Konsolen, Verkleidungen und Kanthölzern.

- Zum Einsatz in Vollstein- und Lochsteinmauerwerk, Beton
- Für gerissenen und ungerissenen, bewehrten oder unbewehrten Normalbeton mit Festigkeitsklasse >= C12/15
- Mit Europäisch Technischer Zulassung ETA-12/0261
- Mehrfachverspreizung sorgt für sicheren Halt
- Geringe Setztiefe von 70 mm in allen Baustoffen bei allen Dübellängen
- Lieferung inkl. separat beigelegter Senkkopfschraube TX40

Art.-Nr.	Abmessung	Min. Bohrlochtiefe	Klemmstärke	Typ	VE	Preis / St.
VK841008	10 mm x 80 mm	70 mm	10 mm	TX40	50 St.	
VK841010	10 mm x 100 mm	70 mm	30 mm	TX40	50 St.	
VK841012	10 mm x 120 mm	70 mm	50 mm	TX40	50 St.	
VK841014	10 mm x 140 mm	70 mm	70 mm	TX40	50 St.	
VK841016	10 mm x 160 mm	70 mm	90 mm	TX40	50 St.	
VK841020	10 mm x 200 mm	70 mm	130 mm	TX40	50 St.	
VK841024	10 mm x 240 mm	70 mm	170 mm	TX40	40 St.	
VK841026	10 mm x 260 mm	70 mm	190 mm	TX40	40 St.	

Nageldübel Senkkopf zeitsparendes Befestigungssystem



Spreizdübel mit vormontiertem Schraubnagel

Für Montage von bspw. CD-, UD- und UW-Profile sowie gängigen Unterkonstruktionen aus Holz und Metall.

- 6´er Nageldübel = PZ2 (Pozidrive)
- 8´er Nageldübel = PZ3 (Pozidrive)
- Einschlagsperre gegen vorzeitige Spreizung oder Verklemmen

Art.-Nr.	Abmessung	Min. Bohrlochtiefe	Klemmstärke	Typ	VE	Preis / 100 St.
VK830640	6 mm x 40 mm	35 mm	15 mm	PZ2	200 St.	
VK830660	6 mm x 60 mm	35 mm	35 mm	PZ2	200 St.	
VK830680	6 mm x 80 mm	35 mm	55 mm	PZ2	200 St.	
VK830860	8 mm x 60 mm	45 mm	20 mm	PZ3	100 St.	
VK830810	8 mm x 100 mm	45 mm	60 mm	PZ3	100 St.	
VK830812	8 mm x 120 mm	45 mm	80 mm	PZ3	100 St.	

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Universaldübel PREMIUM Profi-Dübel mit 4 fach-Spreizung



4-fach Spreiztechnologie für maximale Montagesicherheit in Beton und alle Mauerwerksbaustoffe

Universaldübel aus hochwertigem Nylon für alle gängigen Schraubentypen wie Holz-, Spanplatten-, Blechschrauben sowie metrische Schrauben. Ideal für Voll- und Hohlbaustoffe.

- Für Vorsteck-/ Durchsteckmontage
- Flexibler Dübelkragen verhindert Durchrutschen ins Bohrloch
- Sperrflossen vermeiden Mitdrehen

Art.-Nr.	Abmessung	Schrauben - ø mm	VE	Preis / 100 St.
VK810630	6 mm x 30 mm	3,0 mm - 4,5 mm	200 St.	
VK810840	8 mm x 40 mm	4,5 mm - 6,0 mm	200 St.	
VK811050	10 mm x 50 mm	6,0 mm - 8,0 mm	200 St.	
VK812060	12 mm x 60 mm	8,0 mm - 10,0 mm	50 St.	
VK814070	14 mm x 70 mm	10,0 mm - 12,0 mm	25 St.	

ERWEITERT

Universaldübel BASIC Standard-Dübel mit 3 fach-Spreizung



Verknotender Dübel mit 3-fach Spreiztechnologie für Voll- und Hohlbaustoffe (Gipskarton etc.)

Aus hochwertigem Kunststoff für alle gängigen Schraubentypen wie Holz-, Spanplatten-, Blechschrauben. Ideal für Voll- und Hohlbaustoffe.

- Für Vorsteckmontage
- Dübelkragen verhindert das Durchrutschen ins Bohrloch
- Sperrflossen vermeiden Mitdrehen

Art.-Nr.	Abmessung	Schrauben - ø mm	VE	Preis / 100 St.
VK820634	6 mm x 34 mm	3,5 mm - 5,0 mm	200 St.	
VK820847	8 mm x 47 mm	4,5 mm - 6,0 mm	200 St.	
VK821057	10 mm x 57 mm	6,0 mm - 8,0 mm	200 St.	
VK821268	12 mm x 68 mm	8,0 mm - 10,0 mm	50 St.	
VK821470	14 mm x 73 mm	10,0 mm - 12,0 mm	20 St.	

Abstandshalter mit Dübelkerbe universell einsetzbar



Für einen schnellen und einfachen Niveauausgleich

Unterlegplatte aus Hart-PVC zum Ausgleichen von Untergrundunebenheiten. Mit Einkerbung für eine exakte Dübelmontage bei der Schienen- und Profilbefestigung.

- Auch gestapelt zu verwenden
- Ausgleich von Untergrundunebenheiten
- Vereinfacht die fluchtgerechte Montage

Art.-Nr.	Stärke	VE klein	€ / 100 St.	VE groß	€ / 100 St.
Z232022	3 mm	100 St.		300 St.	
Z232023	5 mm	100 St.		300 St.	
Z232024	8 mm	100 St.		300 St.	
Z232025	10 mm	100 St.		300 St.	
Z232026	15 mm	100 St.		300 St.	


W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de



Arbeiten an und mit Baugerüsten sind immer durchzuführen gem. „Merkblatt für das Anbringen von Dübeln zur Verankerung von Fassadengerüsten“, herausgegeben von der Bundesinnung für das Gerüstbauerhandwerk.

NEU

Gerüstanker Set aus Gerüstöse und Nylondübel

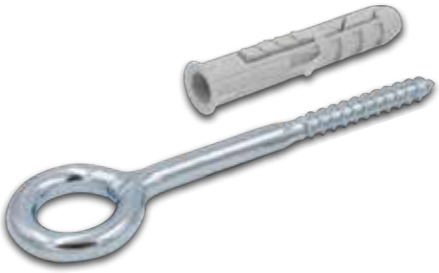

Verzinkte Ösenschraube mit hochwertigem Nylondübel

Zur direkten Verankerung in Holz oder mittels mitgeliefertem Dübel in Beton und Mauerwerk. Die optimale Abstimmung von Ösenschraube und Dübel verhindert verdrehen und ermöglicht so maximale Haltewerte.

- Geeignet zur Nutzung in Beton, Ziegelstein, Porenbeton
- Hochwertige Ankerschraube, aus einem Drahtstück gefertigt
- Ideal für die Befestigung auch von Ketten, Seilen oder Rankgittern
- Öseninnendurchmesser 25 mm, Außendurchmesser 45 mm

Art.-Nr.	Dübel ø mm x Länge	Gerüstanker ø x Gesamtlänge	VE kl.	Preis / St.	VE gr.	Preis / St.
VK841412	ø 14 x 120 mm	ø 10 x 165 mm	20 St.		60 St.	
VK841416	ø 14 x 160 mm	ø 10 x 205 mm	20 St.		60 St.	
VK841419	ø 14 x 190 mm	ø 10 x 235 mm	20 St.		60 St.	
VK841423	ø 14 x 230 mm	ø 10 x 275 mm	20 St.		60 St.	

NEU

Gerüstanker-Stopfen

Gerüstdübelstopfen aus PP

Die angebrachten Lamellen schützen die unten liegenden Putz- und Dämmschichten vor Feuchte- und Kälteeintrag.

- Überstreichbar
- Mit großem Kragen



Art.-Nr.	Größe, Farbe	VE	Preis / 100 St.
VK841401	universal, weiß	100 St.	
VK841402	universal, grau	100 St.	

NEU

Gerüstanker-Dübel

Gerüstdübel aus hochwertigem Nylon

Für die Verarbeitung von Gerüstösen ø 10 - 12 mm in Vollbaustoffen wie Beton, Mauerziegel, Lochziegel etc. Mit Gewindeführung für ein leichteres Eindrehen der Gerüstöse.

- Für Vorsteckmontage
- Temporäre Anwendung im Außenbereich
- Für Vollbaustoffe
- Gerüstanker: ø 10 - 12 mm



Art.-Nr.	Länge x Stärke	VE	Preis / 100 St.
VK841470	14 mm x 70 mm	25 St.	


PROFI-PRODUKTE D-TACK
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Gerüstplane verstärkte Folie zum Schutz vor Wind und Wetter



Gewebe-Ösenplane mit Alu-Doppelösen

Zur Befestigung an Baugerüsten. Mit UV-Stabilisierung, lässt ausreichend Tageslicht zur Arbeit auf dem Baugerüst durch.



- Witterungs- und UV-stabile PE-Folie mit PP-Gewebe, 150 g/m²
- Doppelösen alle 50 cm
- Verhindert Herabfallen von Material und Werkzeug

Art.-Nr.	Breite x Länge, Gerüsttyp	VE	Preis / St.
Z101026	2,6 m x 10 m, für Feldweite 2,5 und 2,57 m	4 St.	
Z102026	2,6 m x 20 m, für Feldweite 2,5 und 2,57 m	2 St.	
Z101031	3,1 m x 10 m, für Feldweite 3,0 und 3,07 m	4 St.	
Z102031	3,1 m x 20 m, für Feldweite 3,0 und 3,07 m	2 St.	

Gerüstnetz feinmaschiges, luftdurchlässiges Staubschutznetz



Schützt Umgebung und Passanten vor Baustaub und herabfallendem Material

Schnell an allen gängigen Gerüsten montiert. UV-stabilisiert, luftdurchlässig und windbremsend für angenehmes Arbeiten.

- PE-Monofilament-Raschelgewirke (50 g/m²)
- Knopflöcher alle 5 cm
- Reduziert Staubbelastung bei z.B. Abrissen
- Wirkt effektiv gegen Stauhitze im Sommer und windbrechend in Frühling und Herbst
- Bewahrt Passanten vor herabfallendem Werkzeug

Art.-Nr.	Breite x Länge, Gerüsttyp	VE	Preis / St.
Z101126	2,6 m x 10 m, für Feldweite 2,5 und 2,57 m	4 St.	
Z101131	3,1 m x 10 m, für Feldweite 3,0 und 3,07 m	4 St.	

Planen- und Netzspanner

Perfekte Befestigung von Gerüst- & Handwerkerwerbeplanen

Besonders robuste Ausführung für die sichere Befestigung an windigen Tagen. Die elastische Befestigung verhindert abrupte Zugbelastungen an den Ösen. So wird die Lebensdauer von Planen im Vergleich zur Befestigung mit Kabelbindern signifikant erhöht.



- Haken-Öffnung 6,5 mm
- Hakenlänge 54 mm
- UV-stabilisiert
- Hergestellt in Deutschland

Erhältlich in den Farben: weiß (W) und grün (G)

Art.-Nr.	Länge x Stärke	Farbe	25 Stück	50 Stück
Z102032 W	27 cm x 6 mm	weiß		
Z102032 G	27 cm x 6 mm	grün		

Klemmzwinge

Robuster Kunststoffkörper mit Metallgelenk

Durch die gezahnten Klemmbacken optimal zum temporären Klemmen, Befestigen und Halten von z.B. Bauplanen, Werkstücken oder Hohlstangen.

- Gezahnte Klemmbacken
- Ideal auch zum Umspannen von z.B. Gerüststangen
- Bewegliche Spannbacken passen sich dem Werkstück an
- Robuste, abgerundete Kunststoffgriffe



Art.-Nr.	Spannweite	6 Stück	12 Stück
Z650075	60 mm		

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

TACOTWIST Fassaden-SET gleichmäßiger Fugenverlauf bei Rhombusleisten

Unsere Fassadenbahnen finden Sie ab Seite 22.



Set besteht aus:
150 x Abstandshalter und
150 x Fassadenschrauben

Verschraubung von Rhombusleisten für ein einheitliches Fugenbild

Die entstehende Lüftungsebene zur Unterkonstruktion ermöglicht eine Luftzirkulation und verhindert so die Bildung von Staunässe.

- Zugelassen für Holz und holzähnliche Werkstoffe
- Einsetzbar bei Holzfassaden, Sichtschutzelementen, Carportbau etc.
- 6 mm Belüftungsebene zur Unterkonstruktion
- Bedarf je m^2: 14 Abstandshalter + 14 Fassadenschrauben
- UV-beständig


PROFI-TIPP:
Auswahl der richtigen Schraubenlänge:

Dicke Rhombusleiste	Passende Fassadenschraube
≤ 24 mm	4,5 x 60 mm
≤ 34 mm	4,5 x 70 mm
≤ 44 mm	4,5 x 80 mm

Art.-Nr.	Schrauben-abmessung im Set	Sichtfuge 15° Rhombus	Sichtfuge 30° Rhombus	VE	Preis / Set
604569	4,5 x 60 mm	ca. 9 mm	ca. 11 mm	1 Set	
604579	4,5 x 70 mm	ca. 9 mm	ca. 11 mm	1 Set	
604589	4,5 x 80 mm	ca. 9 mm	ca. 11 mm	1 Set	
604563	4,5 x 60 mm	ca. 13 mm	ca. 15 mm	1 Set	
604573	4,5 x 70 mm	ca. 13 mm	ca. 15 mm	1 Set	
604583	4,5 x 80 mm	ca. 13 mm	ca. 15 mm	1 Set	

EINFACHE VERSCHRAUBUNG VON RHOMBUSLEISTEN

Die **D-TACK Fassaden-Abstandshalter** garantieren einen gleichmäßigen Fugenverlauf für eine optisch ansprechende Holzfassade bzw. Sichtschutzelement, Zaun etc.

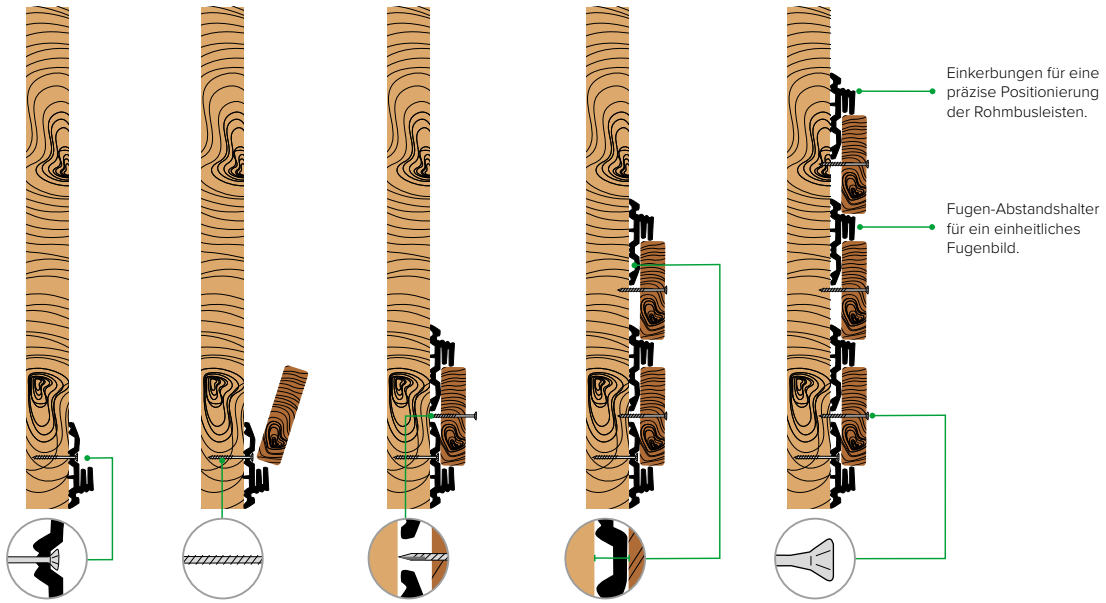

Distanzhalter ist durchschraubbar.

Spezielle Gewindeform für eine geringere Eindrehkraft.

Integrierte Schneidekerbe für ein schnelles Anbeißen der Schraube und für eine Reduzierung der Spaltwirkung.

6 mm Belüftungsebene für einen konstruktiven Feuchtigkeitsschutz.

3-Zonen-Senkkopf für einen perfekten Kopfabschluss.

PROFI-PRODUKTE D-TACK
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Bei gerbsäurehaltigen Hölzern sind Schrauben mit dem Werkstoff A4 (TACOTWIST Terrassenschraube) einzusetzen. Beim Einsatz der TACOTWIST Hartholzschraube in Hart- und Nadelhölzern im Terrassen- und Fassadenbau wird generell empfohlen vorzubohren und ggf. auch vorzusenken.

Im Einzelfall ist vor dem Einsatz der TACOTWIST ein Holzfachhändler zu Rate zu ziehen.

1) Mehrjährige Anwendungen zeigen nur positive Erfahrungen in Bezug auf Korrosion oder Holzverfärbung. Da die Herkunft des Holzes sowie Umwelteinflüsse die Korrosion und die Holzverfärbung im Einzelfall unterschiedlich beeinflüssen können, ist vor dem Einsatz der TACOTWIST ein Holzfachhändler zu Rate zu ziehen.

2) Unbehandeltes Holz wie Fichte, Tanne, Kiefer, Furnierschichtholz, Vollholz etc. Sperrholz, OSB, Faserplatten, zement- und gipsgebundene Faserplatten etc.

HOLZART Die Schraubenauswahl muss entsprechend der Holzart getroffen werden		**TACOTWIST** Hartholzschraube		**TACOTWIST** Terrassenschraube		
		Senkkopf C2	Bohrschraube C1	Bohrschraube C1	Stauchkopf C2	Stauchkopf A4
 LAUBHOLZ	Bauholz, Holzwerkstoffe [2]	•				•
	Thermobuche	•				•
	Edelkastanie, Eiche					•
	Thermoesche					•
 NADELHOLZ	Lärche	•[1]	•	•	•	•
	Douglasie	•[1]	•	•	•	•
	Thermofichte, -kiefer, -tanne	•				•
	Nadelholz, druckimprägniert	•				•
	Rote Zeder					•
	Thermoholz aus Nadelholz					•
 TROPENHÖLZER	Bangkirai, Balau	•[1]	•	•	•	•
	Ipé, Iroko	•[1]	•	•	•	•
	Abachi, Afzelia, Azobé					•
	Bilinga, Bongossi					•
	Courbaril, Cumarú					•
	Doussié, Eukalyptus					•
	Garapa, Itaúba					•
	Kosipo					•
	Massaranduba, Merbau					•
	Robinie					•


EINFACH GEMACHT!

Unser kostenloser Service für Sie!

Mit unserem Bemessungsformular errechnen wir für Sie schnell und unkompliziert den für Ihren Einsatzzweck notwendigen Bedarf an Produkten aus unserem Terrassenbau-Sortiment.

Und so einfach geht's:


Unter **www.d-tack.de/terrassenbemessung** das entsprechende Formular downloaden und die entsprechenden technischen Daten eintragen.
Anschließend an die D-TACK Anwendungstechnik unter + 49 (0)7361 6337-101 faxen.
Daraufhin erhalten Sie umgehend unsere Empfehlung für die erforderliche Menge an Terrassenprodukten für Ihr individuelles Bauvorhaben.

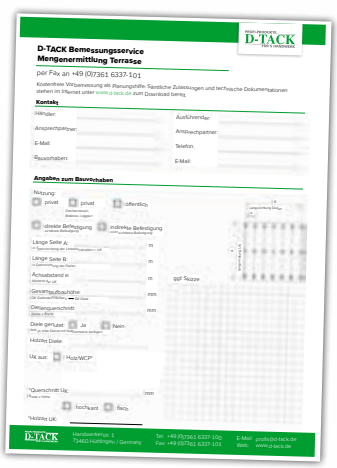
D-TACK Bemessungsservice
Mengenermittlung Terrasse

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

TACOTWIST Hartholzschraube Senkkopf aus Edelstahl C2

Fräsrippe für leichtes Einschrauben!



Senkkopf-Schraube aus Edelstahl C2 für Hartholz-Paneele und -Dielen auf Holzunterkonstruktionen

Magnetisierbare Holzbauschraube aus gehärtetem Edelstahl nach DIN 10088 für höchste Ansprüche im Bereich Hartholz. Maximaler Bruchdrehmoment verhindert das Abscheren der Schraube selbst bei härtesten Holzsorten. Zugelassen für Fassadenverkleidungen und Terrassenbau, geeignet auch für Zaunbau usw.


- Fräsrippen für leichtes Versenken in allen Holzarten
- Geeignet für Weich- und Harthölzer
- 60% höheres Bruchdehnmoment als Hartholzschrauben A2 bzw. A4
- Mit Europäisch Technischer Zulassung (ETA-11/0024) und bauaufsichtlicher Zulassung
- Details zur Schraubenauswahl im Infobereich auf Seite 123

Art.-Nr.	Typ	Maße	VE klein	Preis / 100 St.	VE groß	Preis / 100 St.
Z524040	Senkkopf, TX15	4,0 mm x 40 mm	500 St.		1.500 St.	
Z525040	Senkkopf, TX15	4,0 mm x 50 mm	500 St.		1.500 St.	
Z526040	Senkkopf, TX15	4,0 mm x 60 mm	500 St.		1.500 St.	
Z526045	Senkkopf, TX20	4,5 mm x 60 mm	200 St.		800 St.	
Z527045	Senkkopf, TX20	4,5 mm x 70 mm	200 St.		800 St.	
Z525050	Senkkopf, TX25	5,0 mm x 50 mm	200 St.		800 St.	
Z526050	Senkkopf, TX25	5,0 mm x 60 mm	200 St.		800 St.	
Z527050	Senkkopf, TX25	5,0 mm x 70 mm	200 St.		800 St.	
Z528050	Senkkopf, TX25	5,0 mm x 80 mm	200 St.		800 St.	

D-TACK TACOTWIST Hartholz- und Terrassenschrauben C2: Nicht geeignet für stark gerbstoffhaltige Hölzer • Nicht säurefest, bedingt rostbeständig • Nicht geeignet für chlorhaltige Atmosphären • Vorgaben des Dielenherstellers sind zu beachten • Vorbohren und Vorsenken wird generell empfohlen, z.B. D-TACK TACOTWIST Vorbohrer mit Anschlag

TACOTWIST Hartholz-Bohrschraube Senkkopf aus Edelstahl C1

Bohrspitze minimiert die Spaltgefahr!

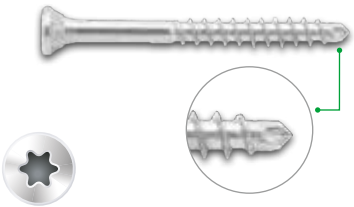

Senkkopf-Bohrschraube aus Edelstahl C1 für Weich- und Hartholz-Paneelen sowie -Dielen auf Holzunterkonstruktionen

Magnetisierbare Bohrschraube aus gehärtetem Edelstahl C1. Die spezielle Gewindegeometrie mit Einkerbung sorgt für ein leichtes Einschrauben. Der 3-Zonen Schraubkopf verringert die Spanaufstellung.
Mit Bohrspitze für eine Reduzierung der Spaltgefahr und deshalb besonders geeignet für Fassadenverkleidung und Terrassenbau.


- Inklusive 50 mm Bit TX20
- Bohrspitze minimiert die Spaltgefahr
- Geeignet für Weich- & Harthölzer
- Gehärteter Edelstahl C1 für maximale Stabilität
- 60% höheres Bruchdrehmoment als herkömmliche A2-Schrauben
- Details zur Schraubenauswahl im Infobereich auf Seite 123

Art.-Nr.	Typ	Maße	VE klein	Preis / 100 St.	VE groß	Preis / 100 St.
Z484040	Senkkopf, TX20	4,0 mm x 40 mm	500 St.		1.500 St.	
Z485040	Senkkopf, TX20	4,0 mm x 50 mm	500 St.		1.500 St.	
Z486040	Senkkopf, TX20	4,0 mm x 60 mm	500 St.		1.500 St.	
Z486045	Senkkopf, TX20	4,5 mm x 60 mm	300 St.		900 St.	
Z487045	Senkkopf, TX20	4,5 mm x 70 mm	300 St.		900 St.	
Z485050	Senkkopf, TX25	5,0 mm x 50 mm	200 St.		600 St.	
Z486050	Senkkopf, TX25	5,0 mm x 60 mm	200 St.		600 St.	
Z487050	Senkkopf, TX25	5,0 mm x 70 mm	200 St.		600 St.	
Z488050	Senkkopf, TX25	5,0 mm x 80 mm	200 St.		600 St.	

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

TACOTWIST Terrassenschraube Stauchkopf aus Edestahl – A4 und C2

Stauchkopf für verringerte Spanaufstellung!

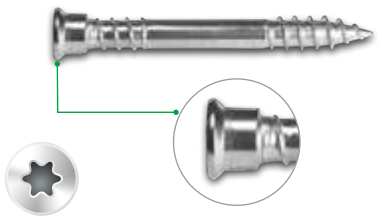

Die Geometrie von Schraube und Schraubenkopf verringert die Spanaufstellung und Spaltgefahr

Die Edelstahl C2 eignet sich auf Grund maximaler Stabilität durch gehärteten Edelstahl perfekt für gängige Terrassen- und Fassadenhölzer.

Die Edelstahl A4 eignet sich bei gerbstoffhaltigen Hölzern wie Tropen- und Harthölzern sowie auch gängigen Terrassen-/ Fassadenhölzern.

- Geeignet für die meisten Terrassen- und Fassadenhölzer
- Edelstahl A4: dauerhaft rostbeständig
- Details zur Schraubenauswahl im Infobereich auf Seite 123

Art.-Nr.	Typ	Maße	VE klein	Preis / 100 St.	VE groß	Preis / 100 St.
TACOTWIST Terrassenschraube Stauchkopf aus Edelstahl C2						
Z535055	Stauchkopf, TX25	5,5 mm x 50 mm	200 St.		800 St.	
Z536055	Stauchkopf, TX25	5,5 mm x 60 mm	200 St.		800 St.	
Z537055	Stauchkopf, TX25	5,5 mm x 70 mm	200 St.		800 St.	
Z538055	Stauchkopf, TX25	5,5 mm x 80 mm	200 St.		800 St.	
Z539055	Stauchkopf, TX25	5,5 mm x 90 mm	200 St.		800 St.	
Z531055	Stauchkopf, TX25	5,5 mm x 100 mm	200 St.		800 St.	
TACOTWIST Terrassenschraube Stauchkopf aus Edelstahl A4						
Z545055	Stauchkopf, TX25	5,5 mm x 50 mm	100 St.		400 St.	
Z546055	Stauchkopf, TX25	5,5 mm x 60 mm	100 St.		400 St.	

! **D-TACK TACOTWIST Terrassenschraube A4:**
• Bedingt säurebeständig • Nicht zur Verwendung in Hallenschwimmbädern • Vorgaben des Dielenherstellers sind zu beachten
• Vorbohren und Vorsenken werden generell empfohlen, z.B. D-TACK TACOTWIST Vorbohrer mit Anschlag

TACOTWIST Terrassen-SET ausreichend für gängige Terrassengrößen

Preisvorteil im Set!



Praktische Zusammenstellung für den Terrassenbau mit 500 Schrauben


Set bestehend aus TACOTWIST Terrassenschrauben Stauchkopf C2, Vorbohrer mit Anschlag und passendem Bit TX25. Das Material bleibt im handlichen Eimer zusammen, sauber und trocken.

- Set bestehend aus: 1x Vorbohrer, 1x Bit TX25, 500 x Terrassenschrauben
- Detailbeschreibung siehe jeweilige Artikel

Art.-Nr.	Schraubenabmessung im Set	VE	Preis / Set
605055	5,5 mm x 50 mm	1 Set	
606055	5,5 mm x 60 mm	1 Set	

TACOTWIST Profilbohrschraube C1 mit selbstschneidender Metallbohrspitze

Selbstschneidende Metallbohrspitze!

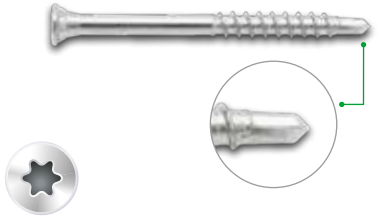

Senkkopf-Schraube aus Edelstahl C1 für gängige Terrassen- und Fassadenhölzer

Für den Terrassenbau entwickelte Senkkopfschraube aus Edelstahl C1. Die Geometrie verringert die Spanaufstellung und Spaltgefahr. Aufgrund der selbstschneidenden Gewindeform ist ein Vorbohren der Metall-Unterkonstruktion nicht erforderlich.

- Für Aluminium bis zu einer Stärke von 5,0 mm
- Für Stahl bis zu einer Stärke von 3,0 mm
- Geeignet für die meisten Terrassen- und Fassadenhölzer
- Details zur Schraubenauswahl im Infobereich auf Seite 123

Art.-Nr.	Maße	VE klein	Preis / 100 St.	VE groß	Preis / 100 St.
Z595555	5,5 mm x 55 mm	200 St.		800 St.	
Z596055	5,5 mm x 60 mm	200 St.		800 St.	

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Alles zum Bau
Ihrer **Terrasse**!



Terrassen-Fuß universal höhenverstellbar auch im eingebauten Zustand

TOPSELLER



Stützfüße für Holz-Unterkonstruktionen im Terrassenbau

Aus strapazierfähigem Polypropylen zur Erstellung einer stabilen Unterkonstruktion im Terrassenbau – **nur für Holzunterkonstruktion geeignet**. Unebenheiten im Fundament werden durch individuelle Höhenverstellung ausgeglichen. Mit Bohrungen zur Kantholzverschraubung.



- Höhenverstellung selbst bei eingesetzten Trägern möglich
- Mit besten Entkopplungseigenschaften
- Hohe UV-Beständigkeit, resistent gegen Wasser und Frost

Für enorme Traglasten, eingebaut höhenverstellbar.

Art.-Nr.	Höhenausgleich	Fußplatte	Tragfähigkeit	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
600425	2,5 cm - 4,0 cm	ø 90 mm	2,2 kN	50 St.		200 St.	
600703	3,5 cm - 6,5 cm	ø 90 mm	2,2 kN	20 St.		80 St.	
601707	6,5 cm - 13,0 cm	ø 150 mm	2,2 kN	20 St.		80 St.	
601913	13,0 cm - 19,8 cm	ø 150 mm	2,2 kN	15 St.		60 St.	

Terrassen-Fuß VARIO höhenverstellbar für Holz- und Alu-Unterkonstruktionen



Stützfuß für Holz- und Alu-Unterkonstruktionen

Aus strapazierfähigem Polypropylen zur Erstellung einer stabilen Unterkonstruktion im Terrassenbau. Mit Einkerbung zur Kantholzverschraubung und zur schraubenlosen Fixierung der Alu-Unterkonstruktionsschiene SLIM und MAX. Mit den Terrassen-Fuß VARIO Adaptern sind Aufbauhöhen von 5,5 bis max. 29,5 cm möglich.

- Aufbauhöhe ohne Terrassen-Fuß VARIO Adapter 35 - 55 mm
- Stufenlos höhenverstellbar
- Mit besten Entkopplungseigenschaften
- Hohe UV-Beständigkeit, resistent gegen Wasser und Frost

Für Holz- und Metallunterkonstruktionen.

Art.-Nr.	Höhenausgleich	Fußplatte	Tragfähigkeit	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
600535	3,5 cm - 5,5 cm	ø 167 mm	25,3 - 6,8 kN	25 St.		100 St.	

Terrassen-Fuß VARIO Adapter flexible Erweiterung der Aufbauhöhe



Zur Erweiterung der Aufbauhöhe


Zwischenadapter aus strapazierfähigem Polypropylen zur individuellen Anpassung der Aufbauhöhe in Kombination mit dem Terrassen-Fuß VARIO.

- Für Aufbauhöhen von 5,5 cm bis max. 29,5 cm
- Zur Erweiterung der Aufbauhöhe
- Mit besten Entkopplungseigenschaften
- Hohe UV-Beständigkeit, resistent gegen Wasser und Frost

Art.-Nr.	Erweiterung Aufbauhöhe	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
607302	+ 20 mm / Adapter	25 St.		100 St.	
607304	+ 40 mm / Adapter	25 St.		100 St.	

PROFI-PRODUKTE D-TACK
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Terrassen-Unterkonstruktionsschiene SLIM bei geringer Aufbauhöhe

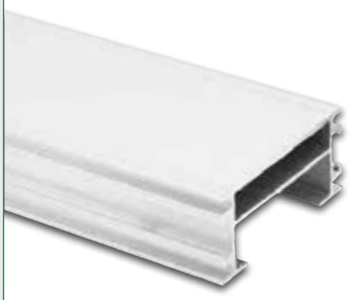

Aluminium-Unterkonstruktionsschiene für den Terrassenbau

Auf Grund der geringen Höhe von 28 mm bestens für Terrassen mit geringer Aufbauhöhe.
Mit Führung für Terrassen-Unterkonstruktionsverbinder.

- Mit integriertem Lüftungskanal
- Hohe Stabilität und Tragfähigkeit

Art.-Nr.	L x B x H	VE klein	Preis / m	VE groß	Preis / m
602802	2,2 m x 64 mm x 28 mm	44 m		176 m	
602804	4 m x 64 mm x 28 mm	80 m		320 m	

Terrassen-Unterkonstruktionsschiene MAX besonders verwindungssteif



Aluminium-Unterkonstruktionsschiene für den Terrassenbau, beidseitig verwendbar

Einseitig mit integriertem Lüftungskanal, der bei der sichtbaren Verschraubung für einen konstruktiven Holzschutz sorgt und den Abschereffekt der Terrassenschraube reduziert. Mit Führung für Terrassen-Unterkonstruktionsverbinder.

- Für sichtbare und verdeckt liegende Befestigung
- Mit integriertem Lüftungskanal
- Doppelte Schraubenlamellen für mehr Festigkeit
- Hohe Stabilität und Tragfähigkeit

Art.-Nr.	L x B x H	VE klein	Preis / m	VE groß	Preis / m
604102	2,2 m x 64 mm x 41 mm	44 m		176 m	
604104	4 m x 64 mm x 41 mm	80 m		320 m	

Terrassen-Unterkonstruktionsverbinder

Adapter für die Unterkonstruktionsschiene SLIM / MAX

Schraublose Positionierung der Unterkonstruktionsschiene SLIM / MAX am Terrassen-Fuß VARIO. Mithilfe der Terrassen-Stabilisatoren wird ein gleichbleibender Achsenabstand von 450 mm eingehalten.



- Versatzlose Schienenverlängerung
- Aus strapazierfähigem Polypropylen
- Hohe UV-Beständigkeit, resistent gegen Wasser und Frost

Art.-Nr.	Maß	40 Stück	120 Stück
601924	13 mm x 60 mm		

Terrassen-Stabilisator

Fixiert und stabilisiert die Alu-Unterkonstruktion

Einfaches Herstellen eines gleichbleibenden Achsenabstands. Durch die Stabilisatoren erhält die Unterkonstruktion eine zusätzliche Steifigkeit.





- Gleichbleibender Achsenabstand von 450 mm

Art.-Nr.	ø, Länge	20 Stück	60 Stück
601925	4,34 mm, 370 mm		

NEU

Terrassen-Längsverbinder

Für versatzfreie Verlängerung von Unterkonstruktionen

Passend für Unterkonstruktionsschienen SLIM und MAX sowie Holz-Konstruktionen.



- Aus massivem Aluminium
- Bei Alu- & Holzunterkonstruktionen einsetzbar
- Versatzlose Schienenverlängerung

Lieferung inkl. 200 Systemschrauben


Art.-Nr.	Breite x Länge	50 Stück	100 Stück
601923	10 x 160 mm		

NEU

Terrassen-Eckwinkel

Erstellen einer Unterkonstruktion in Rahmenbauweise

Passend für Unterkonstruktionsschienen SLIM und MAX sowie Holz-Konstruktionen.




- Aus massivem Aluminium
- Bei Alu- und Holzunterkonstruktionen einsetzbar
- Stabilisierung von Verbundanschlüssen

Art.-Nr.	B x H x T	50 Stück	100 Stück
601922	10 x 80 x 80 mm		


W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Terrassen-Gleiter für die unsichtbare Befestigung von Terrassendielen

PRODUKT-HIGHLIGHT
Keine Schrauben sichtbar auf der fertigen Terrasse!





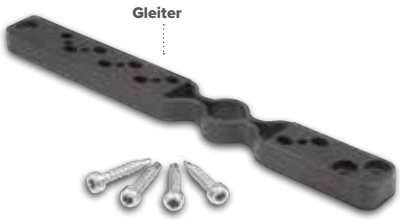

Zur unterseitigen, unsichtbaren Befestigung von Terrassendielen

Trennt als Distanzstück Terrassendielen von der Unterkonstruktion und verhindert die Entstehung von Staunässe. Das glasfaserverstärkte PA vermeidet das Abscheren von Edelstahlschrauben.

- Faserverstärktes Polyamid, UV-beständig, resistent gegen Wasser und Frost
- Lieferung jeweils inkl. Befestigungsschrauben
- Geeignet für gängige Terrassenhölzer
- Gleicht Dehn- und Schwund-bewegungen von Holz aus
- Sichtfuge zw. einzelnen Dielen bleibt frei wählbar

Art.-Nr.	Bezeichnung	Maße	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
601910	Terrassen-Gleiter	19 x 10 x 190 mm	200 St.		600 St.	
601912	Terrassen-Startgleiter	universal	10 St.		40 St.	
601911	Terrassen-Endgleiter	universal	10 St.		40 St.	

! TERRASSENDIELEN: UNSICHTBAR MONTIEREN!

Mit den Terrassen-Gleitern von D-TACK







Die Terrassen-Gleiter werden rückseitig der Diele so montiert, dass nur der geriffelte Teil übersteht.

Die Bohrlöcher im überstehenden Teil dienen dann zur Befestigung an der Unterkonstruktion.

Die jeweils erste und letzte Diele wird mit dem Start- bzw. Endgleiter befestigt.

Optisch perfektes Ergebnis ohne störende Schrauben. Keine Verletzungsgefahr durch Span-/ Gratbildung.

PROFI-PRODUKTE D-TACK
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Terrassen-Distanzleiste vermeidet Staunässe durch Luftzirkulation



Bei der sichtbaren Befestigung von Terrassendielen

Als Distanzstück zwischen Terrassendielen und der Unterkonstruktion. Ermöglicht die Luftzirkulation zur Verhinderung von Staunässe. Vermeidet das Abscheren von Edelstahlschrauben. Die Sichtfuge zwischen einzelnen Dielen ist frei wählbar.

- Hochwertiges PP, UV-beständig und resistent gegen Wasser und Frost
- Für alle gängigen Terrassenhölzer geeignet
- Gleicht Dehn- und Schwundbewegungen von Holz aus



Ermöglicht Luftzirkulation und verhindert Staunässe

Art.-Nr.	L x B x H	VE kl.	Preis / St.	VE gr.	Preis / St.
607313	730 x 16 x 13 mm	50 St.		200 St.	

Terrassen-Distanzband vermeidet Staunässe durch Luftzirkulation



Bei der sichtbaren Befestigung von Terrassendielen

Als Distanzstück zwischen Terrassendielen und der Unterkonstruktion. Ermöglicht die Luftzirkulation zur Verhinderung von Staunässe. Vermeidet das Abscheren von Edelstahlschrauben.

- Extrudiertes Polyvinylchlorid, UV-beständig und resistent gegen Wasser und Frost
- Für alle gängigen Terrassenhölzer geeignet
- Gleicht Dehn- und Schwundbewegungen von Holz aus

Art.-Nr.	L x B x H	VE kl.	Preis / St.	VE gr.	Preis / St.
601710	10 m x 17 mm x 7 mm	2 St.		8 St.	

Terrassen-Abstandshalter keine Staunässe und gleichmäßiger Fugenverlauf



Bei der sichtbaren Befestigung von Terrassendielen

Der Bolzen am Abstandshalter schafft ein einheitliches Fugenbild. Der Abstandshalter ermöglicht eine Luftzirkulation zur Verhinderung von Staunässe. Mithilfe der integrierten Sollbruchstellen ist ein Einsatz im Randbereich möglich.

- UV-beständiges PP, resistent gegen Wasser und Frost
- Höhe Bolzen 12 mm, Gesamthöhe 18 mm
- Bedarf: 14 Stück pro m²

- 4 mm-Bolzen: für nichtgetrocknete, tropische Hölzer (Holzfeuchte > 20%) und Thermoholz (WPC)
- 7 mm-Bolzen: für Hölzer wie Douglasie / Lärche (Holzfeuchte < 20%)

Art.-Nr.	L x B x H	Fugenabst.	VE kl.	Preis / St.	VE gr.	Preis / St.
607314	86 x 25 x 6 mm	4 mm	200 St.		1.000 St.	
607317	86 x 25 x 6 mm	7 mm	200 St.		1.000 St.	

Terrassen-Schutzband zum Schutz der Unterkonstruktion vor Regenwasser



Zellkautschukband zum Schutz der Unterkonstruktion vor Niederschlagswasser

Einseitig selbstklebendes Schaumband zur Verklebung auf der Unterkonstruktion beim Bau von Holzterrassen. Schützt dauerhaft vor Staunässe und bietet eine akustische Entkopplung der gesamten Terrasse.

- Kombination mit Terrassen-Gleitern und Terrassen-Distanzleiste problemlos möglich
- Dichtet Schraubstellen ab
- Einseitig stark selbstklebend
- Zellkautschuk-Schaum: 1 mm
- UV-stabilisiert



Schützt vor Staunässe und wirkt entkoppelnd.

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
602080	80 mm x 20 m	3 Ro.		6 Ro.	


W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Terrassen-Pad

EPDM-Pad zum Schutz der Holz-Unterkonstruktion vor Bodenfeuchte

Druckfeste Unterleger aus Gummigranulat zur Verlegung unterhalb der Holz-Unterkonstruktion beim Bau von Terrassen. Schützt die Lagerhölzer dauerhaft vor Bodenfeuchte und sorgt für die akustische Entkopplung der gesamten Terrasse.

- Sehr druckfest, auch für Höhennivellierungen geeignet
- Zum Ausgleich von geringen Bodenunebenheiten
- Trittschalldämmende Entkopplung der Terrasse



Art.-Nr.	Maße	25 Stück	100 Stück
600010	60 x 60 x 10 mm		

Terrassen-Pad ROLL

Druckfeste Unterlage aus Gummigranulat zur Verlegung unterhalb der Unterkonstruktion

Schützt die Unterkonstruktion dauerhaft vor Bodenfeuchte und sorgt für eine akustische Entkopplung der gesamten Terrasse.

- Auch für Höhennivellierungen geeignet
- Zum Ausgleich von geringen Bodenunebenheiten
- Trittschalldämmende Entkopplung
- Individueller Längenzuschnitt



Art.-Nr.	Maße	1 Stück	3 Stück
606803	68 mm x 3 mm x 7 m		
606808	68 mm x 8 mm x 3 m		

Terrassen-Pad ALU mechanischer Schutz der Unterlage



PUR-Pad zum mechanischen Schutz der Abdichtungsebene

Druckfeste Unterlage aus gebundenem Gummigranulat zur Verlegung unterhalb von Terrassen-Füßen. Schützt die Abdichtungsebene unterhalb der Terrasse vor mechanischen Belastungen. Die einseitige Alu-Verbundfolienkaschierung dient als zusätzliche Trennlage und unterbindet die Weichmacherwanderung zwischen Terrassen-Fuß und Abdichtungsebene.

- Sehr druckfest
- Mechanischer Schutz zur Abdichtungsebene
- Unterbindung der Weichmacherwanderung
- Trittschalldämmende Entkopplung der Terrasse



Art.-Nr.	Maße	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
600008	200 x 185 x 10 mm	25 St.		68 St.	

Trennlagenvlies ideale Größe zur Vorbereitung von Terrassenflächen



UV-stabilisiertes Geotextilvlies als universelle Trennlage im Garten- und Landschaftsbau

Wasserdurchlässiges und diffusionsoffenes PES-Vlies, ideal als Unterlage z.B. unterhalb von Terrassen und als Trennlage im Garten- und Landschaftsbau.

- Dunkelgraues PES-Vlies 120 g/m², vernadelt und thermisch fixiert
- Einfaches Zuschneiden ohne auszufransen
- Handliche Größe, ideal geeignet für kleine Flächen wie Terrassen




Hemmt den Wuchs von Unkraut.

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / m²	VE groß	Preis / m²
600011	1,5 m x 10 m	30 m²		120 m²	

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de



Terrassen-Drainagegitter ALU aus kratzfestem, eloxiertem Aluminium

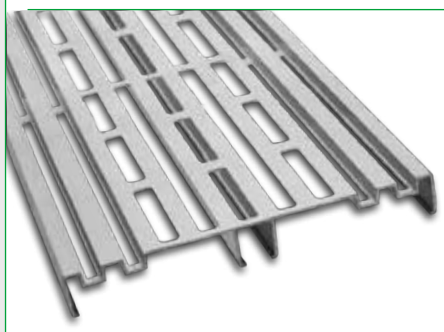

Zuverlässige Entwässerungs- und Belüftungsebene von Holzterrassen

Das Terrassen-Drainagegitter schafft eine zuverlässige Entwässerungsebene an aufgehenden Bauteilen bei Holzterrassen. Weiter wird das Spritzwasser an Türen / Fassaden auf ein Minimum reduziert und eine zusätzliche Entlüftungsebene geschaffen.

- Kratzfest, aus hochwertigem eloxiertem Aluminium
- Je Terrassen-Drainagegitter werden 2 Auflageprofile (601902) benötigt
- Je Auflageprofil werden 2 TACOTWIST Profilbohrschrauben Edelstahl C1 (Z594222) benötigt



2x Auflageprofil
für ein Terrassen-Drainagegitter notwendig



4x TACOTWIST Profilbohrschrauben Edelstahl C1
für ein Auflageprofil notwendig

Art.-Nr.	Inhalt	Maße (L x B x H)	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
601901	Terrassen-Drainagegitter ALU	1,20 m x 150 mm x 19 mm	2 St.		10 St.	
601902	Auflageprofil	1,88 m x 17 mm x 18 mm	4 St.		20 St.	

Art.-Nr.	Inhalt	Maße	VE klein	Preis / 100 St.	VE groß	Preis / 100 St.
Z594222	TACOTWIST Profilbohrschraube VA C1	4,2 mm x 22 mm, TX 20	100 St.		200 St.	

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Vorbohrer mit Anschlag

Bohrsenker aus hochwertigem Stahl mit Tiefenanschlag

Zum Vorbohren und Senken in einem Arbeitsgang.

- Reduziert Einschraubdrehmoment, vermeidet Schraubenkopf-Abriss
- Passend für jedes Bohrfutter und alle TACOTWIST Terrassenschrauben
- Bohrer auch für Tropen- und Harthölzer geeignet



Bits und Bit-Sets finden Sie ab Seite 196.

Art.-Nr.	Bohrdurchmesser x Bohrtiefe	1 Stück
602547	5,5 x 25 mm	

Bithalter EXAKT

Robuster Profi-Bithalter mit integriertem Ringmagnet

Der stufenlos justierbare Tiefenanschlag ermöglicht eine gleichbleibende Einschraubtiefe. Das so entstehende einheitliche Schraubenbild wertet Verschraubungen z.B. an Terrasse und Fassade optisch auf.

- Aus rostfreiem Edelstahl
- Länge 58 mm, mit Ringmagnet
- Inkl. 5 Filzringen (schützt vor Kratzern)
- Hergestellt in Deutschland



Art.-Nr.	Antrieb	Abtrieb	2 Stück	6 Stück
Z590303	1/4" E63	1/4" SW		

Terrassen-Fugenkreuz VARIO für einen gleichmäßigen Fugenverlauf





Bei der sichtbaren Befestigung von Terrassendielen

Einfache Verlegung von Terrassendielen mit definiertem und gleichmäßigem Fugenverlauf. Der Fugenabstand kann je nach Bedarf zwischen 4, 5, 6 und 8 mm frei gewählt werden.

- Hochwertiges PP, UV-beständig
- Resistent gegen Wasser & Frost
- Schafft ein einheitliches Fugenbild
- Für Fugenabstand 4, 5, 6 und 8 mm

Art.-Nr.	Für Fugenabstand	VE kl.	Preis / St.	VE gr.	Preis / St.
607315	4, 5, 6 und 8 mm	25 St.		50 St.	

Hirnholzversiegelung Feuchtigkeitsschutz für Holz-Schnittflächen

Flachpinsel ALL-PAINT PROFI finden Sie auf Seite 222.





Farblose Kantenversiegelung

Farblose Kantenversiegelung für einen effektiven Feuchtigkeitsschutz von Hirnholz- und Schnittflächen

Versiegelt Schnittflächen bei Terrassendielen, Holzzäunen, Dachvorsprüngen, Carports, etc. Im Innenbereich geeignet für Schnittstellen von Holzbauteilen wie Küchenarbeitsplatten, Möbeln in Nasszellen usw.

- Hohes Eindringvermögen und schnelle Trocknung
- Einsatz im Innen- und Außenbereich
- Verbrauch 200-400 ml/m², je nach Saugfähigkeit des Hirnholzes
- Nachträglicher Anstrich mit wasserbasierten Lasuren möglich

Art.-Nr.	Inhalt	VE kl.	Preis / St.	VE gr.	Preis / St.
600012	250 ml / farblos	6 St.		12 St.	

PROFI-PRODUKTE D-TACK
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Terrassen-Bohrschablone für ein einheitliches Schraubenbild





Unerlässliches Hilfsmittel bei der sichtbaren Verschraubung von Terrassendielen

Die Bohrschablone ermöglicht es, die Bohrlöcher exakt auf den Terrassendielen zu positionieren und die Bohrlöcher in einer Flucht auszurichten.

- Für Terrassendielen von 90 - 145 mm
- Inhalt:
  1 x Anreiß- und Bohrschablone,
  1 x Vorbohrer mit Senker und 4 mm HSS-Bohrer,
  1 x Inbus-Schlüssel

Art.-Nr.	Inhalt	VE	Preis / St.
607318	1 x Bohrschablone, 1 x Inbusschlüssel 1 x Vorbohrer mit Senker und 4 mm HSS-Bohrer	1 St.	

Terrassen-Montagezwinge für schnelles & exaktes Ausrichten von Terrassendielen

PROFI-TIPP:
Für ein perfektes Ergebnis empfiehlt es sich mit 4 Montage-zwingen zu arbeiten.



Unerlässliches Hilfsmittel bei der Montage von Terrassendielen

Montagezwinge zur Fixierung der zu verschraubenden Terrassendielen. Die Terrassendielen verrutschen nicht und beide Hände sind frei zur Verschraubung.
In Verbindung mit einem Abstandshalter wird ein einheitliches Fugenbild der Terrasse geschaffen.

- Für Terrassendielen bis 20 cm Breite
- Spannweite bis 45 cm
- Spannkraft bis 120 kg
- Stufenlose Schnellarretierung

Art.-Nr.	Spannweite	VE	Preis / St.
607316	bis 450 mm	2 St.	



W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de



PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

TRENNEN, SCHLEIFEN & BOHREN

MESSER & SCHEREN

OSZILLIEREN

SÄGEN

BOHREN

TRENNSCHEIBEN & SCHLEIFMITTEL

Ideal für Ihr Projekt!

Verpackungseinheiten (Staffeln) flexibel kombinieren: Sie zahlen immer den günstigsten Preis!

klein + klein

= Staffelpreis kleine Staffel

groß + klein

= Staffelpreis große Staffel

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Universalmesser BASIC

Einfaches, stabiles Kunststoffmesser

Inklusive ausfahrbarer Abbrechklinge und Klingenarretierung für eine sichere Handhabung.

- Extrem scharfe Abbrechklinge
- Mit Klingenarretierung
- Stabiler Kunststoffgriff



Ab 0,20 € pro Stück!

Art.-Nr.	Typ	VE	Preis / Stück
Z151009	9 mm, BASIC	30 Stück	
		90 Stück	
Z151018	18 mm, BASIC	50 Stück	
		150 Stück	

Universalmesser METALL

Robustes Profi-Abbrechmesser mit lackiertem Aluminiumkorpus

Griffige und ergonomische Handhabung mit Klingenarretierung.

- Inklusive 1 Abbrechklinge
- Einfacher Klingenwechsel ohne Werkzeug
- Mit Vorrichtung zum Abbrechen der Klinge



Mit Schiebearretierung!

Art.-Nr.	Typ	24 Stück	72 Stück
Z152202	18 mm, METALL		

Universalmesser PROFI

Robustes Profi-Abbrechmesser aus schlagzähem Kunststoff

Für Schneidearbeiten aller Art, mit Klingenarretierung und Klingenführung aus Metall. Soft-Grip für eine sichere Handhabung auch bei feuchten Händen.

Klingen aus rostfreiem Karbonstahl, Soft-Grip-Gummierung.

- Integriertes Schnellwechsel-Magazin inkl. 3 Klingen



Mit Schiebe-arretierung!

Art.-Nr.	Typ	VE	Preis / Stück
Z152009	9 mm, PROFI	30 Stück	
		90 Stück	
Z152018	18 mm, PROFI	10 Stück	
		90 Stück	

Universalmesser PROFI

Robustes Profi-Abbrechmesser aus schlagzähem Kunststoff

Für Schneidearbeiten aller Art, mit Feststellrad und Klingenführung aus Metall. Soft-Grip für eine sichere Handhabung auch bei feuchten Händen.

Klingen aus rostfreiem Karbonstahl, Soft-Grip-Gummierung.

- Integriertes Schnellwechsel-Magazin inkl. 3 Klingen



Mit Feststellrad!

Art.-Nr.	Typ	10 Stück	90 Stück
Z153218	18 mm, PROFI		

Ersatzklingen Universalmesser

Karbonstahl-Ersatzklingen

Gute Qualität mit präzisen Sollbruchstellen für sicheres Abbrechen.

- Rostfreie Karbonstahlklingen für Universalmesser
- 10 Klingen je Spenderbox



Art.-Nr.	Typ	100 Stück	400 Stück
Z152109	9 mm, UNI		
Z152118	18 mm, UNI		

Ersatzklingen Universalmesser PROFI

Ultrascharfe, schwarze Karbonstahl-Ersatzklingen

High-End Qualität passend für alle gängigen Abbrechmesser. Für genaue Schnitte bei anspruchsvollen Materialien.

- Spezieller Schleifwinkel für extreme Schärfe
- Kein „Ausfransen“ des Schneidmaterials
- Praktischer Klingenspender mit je 10 Stück
- Präzise Sollbruchstellen für einfaches Abbrechen



10 Klingen je Spenderbox

Art.-Nr.	Typ	100 Stück	400 Stück
Z152119	18 mm, PROFI		

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Sicherheitsmesser METALL

Robustes Sicherheitsmesser mit arretierbarer Klinge

Optimal zum Schneiden von Dachbahnen, passend für alle Halbmond-, Trapez- und Hakenklingen. Mit Ösenloch am Griffende zum Anbringen einer Fallsicherung oder Greifhilfe.

- Mehrstufige Arretierung der Klinge
- Lieferung mit Trapezklinge
- Einfacher Klingenwechsel ohne Werkzeug
- Innenliegendes Magazin



Lieferung inkl. 1 Trapezklinge

Art.-Nr.	Typ	3 Stück	6 Stück
Z152201	Druckguss, Metall		

Automatikmesser METALL

Robustes Automatikmesser mit automatischem Rückzug

Optimal zum Schneiden von Dachbahnen, passend für alle Halbmond-, Trapez- und Hakenklingen. Mit Ösenloch am Griffende zum Anbringen einer Fallsicherung oder Greifhilfe.

- Automatischer Rückzug der Klinge
- Lieferung mit Trapezklinge
- Einfacher Klingenwechsel ohne Werkzeug
- Innenliegendes Magazin



Lieferung inkl. 1 Trapezklinge

Art.-Nr.	Typ	3 Stück	6 Stück
Z152207	Druckguss, Metall		

Premium Messer ALU

Robustes, langlebiges Aluminiummesser

Für den exakten, sauberen Zuschnitt von Unterspannbahnen, Bitumenbahnen, Folien sowie Dachpappe, Armierungsgewebe etc. Mit integriertem Klingenmagazin.

- Ergonomische Ausführung, liegt perfekt in der Hand
- Handgefertigt in Deutschland
- Feststehende Klinge mit magnetischem Klingenhalter
- Leichtes Öffnen durch Drehrad



Lieferung im Kunststoffköcher mit Hosen-Clip.

Art.-Nr.	Typ	1 Stück	3 Stück
Z152200	Aluminium		

Trapez-/ Hakenklinge PROFI

Profi-Klinge für Schneidearbeiten aller Art

Speziell für den exakten, gleichmäßigen Zuschnitt von Dachbahnen, Folien etc.

- Eisgehärteter Karbonstahl, extrem scharf und standfest
- Profi-Qualität, hergestellt in Deutschland



10 Klingen je Spenderbox

Art.-Nr.	Typ	10 Boxen	30 Boxen
Z152210	Trapez		
Z152220	Haken normal		
Z152221	Haken groß		

Trapez-/ Hakenklinge BASIC

Import-Klinge für Schneidearbeiten aller Art

Speziell für den exakten, gleichmäßigen Zuschnitt von Dachbahnen, Folien etc.

- Klinge in preisorientierter Qualität



10 Klingen je Spenderbox

Art.-Nr.	Typ	10 Boxen	30 Boxen
Z152211	Trapez		
Z152222	Haken normal		

Trapez-/ Hakenklinge TITAN

High-End Klinge für höchste Ansprüche

Ultrascharfe, standfeste Profi-Klinge für präzise Schnitte durch steife bzw. besonders widerstandsfähige Materialien.

- Extrem scharf, bis zu 3 mal standfester als normale Klingen
- Premium-Qualität
- Hergestellt in Deutschland



10 Klingen je Spenderbox

Art.-Nr.	Typ	10 Boxen	30 Boxen
Z152209	Trapez		
Z152218	Haken normal		
Z152219	Haken groß		

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Arbeitsschere PROFICUT

Gehärteter und rostfreier Stahl für saubere Schnitte

Hochwertiger Schliff zum präzisen Schneiden von Dachbahnen und mehr. Der 2K-Softgriff sorgt für ergonomisches Arbeiten.

- Stabile Spitze zum Anritzen
- Nachstellbare Schraube
- Reinigung mit Aceton möglich
- Für Linkshänder geeignet
- Qualitätsklinge aus Solingen



Art.-Nr.	Schnittlänge	1 Stück	3 Stück
Z650055	140 mm		

Dämmstoffmesser

Dämmstoffmesser mit doppelschneidiger Klinge

Wellenschliff für weiches Material wie Glas- und Steinwolle. Sägeschliff für dichte und harte Materialien wie Hanf- und Holzfaser sowie Hartschaum.

- Doppelt geschliffene, extra lange Edelstahl-Klinge mit 280 mm
- Ergonomisch geformter 2K-Griff mit Fingerschutz
- Symmetrische Klingenspitze zum Bohren von Durchdringungen



Art.-Nr.	Ausführung	1 Stück	5 Stück
Z152328	280 mm Klinge		

Reißmesser

Handliches Reißmesser aus gehärtetem Stahl

Mit feststehender Hakenklinge und Solinger Klingenschliff zum mühelosen Ablängen von Bitumenbahnen und Dachpappe. Der bauchförmige Holzgriff liegt auch bei feuchten Händen gut in der Hand.

- Schweißabsorbierender Holzgriff
- Feststehende Hakenklinge
- Solinger Klingenschliff



Art.-Nr.	Typ	1 Stück	3 Stück
Z152390	90 mm Klinge		



Bohrsäge

Böhrsage mit Bohrspitze für Trockenbauplatten

Zum Bohren, Sägen und Raspeln von Gipskarton-/ faserplatten, Holz, Kunststoffen etc. in einem Arbeitsgang.

- Klingenlänge 270 mm
- Klinge mit Rundumverzahung
- Liegt gut in der Hand
- Mit Bohrspitze



Art.-Nr.	Schnittlänge x Ø	1 Stück	5 Stück
Z561209	270 mm x 5 mm		

Gipser-Stichsäge

Mit induktiv gehärteten Zähnen und Buchenholzgriff

Zum effizienten Schneiden von Gipskartonplatten und Holz. Stichsägenblatt mit induktiv gehärteten Zähnen.

- Klingenlänge 160 mm
- Liegt gut in der Hand
- Messerspitze zum Vorbohren



Art.-Nr.	Schnittlänge	1 Stück	5 Stück
Z561204	160 mm		

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Durchlaufschere PREMIUM

Robuste Metallschere mit gezahnten Schneidbacken

Gezahnte Schneidbacken aus gehärtetem Werkzeugstahl für durchlaufende wie auch gebogene Schnitte.

- Schneidleistung kaltgewalzte Bleche = 1,24 mm
- Schneidleistung Edelstahlbleche = 0,78 mm



Art.-Nr.	Schnittlänge	1 Stück	2 Stück
Z650039	32 mm, links		
Z650038	32 mm, rechts		

Blechschere PREMIUM

Gerade / gebogene Schnitte kaltgewalzter Bleche

Gehärtete Schneidekante mit 38 mm für kaltgewalzte Bleche bis 1,24 mm und Edelstahlbleche bis 0,78 mm Stärke.

- Optimale Kraftübertragung
- Für quetschfreies Schneiden



Art.-Nr.	Schnittlänge	1 Stück	2 Stück
Z650040	38 mm		

Gehrungsschere PREMIUM

Quetschfreies Schneiden von breiten Leisten und Profilen aus Kunststoff, Gummi, PVC, Holz, etc.

Gehrungsschere mit einer Schnittlänge von 75 mm. Mit Schneideauflage und Anschlagwinkel für präzises Schneiden und einem rutschhemmendem Griff für sicheren Halt.

- Maximale Sicherheit durch Klingenarretierung
- Mit Winkelmesser (45°-Anschläge)
- Extra lange Schnittlänge 75 mm
- Hergestellt in Deutschland



Art.-Nr.	Schnittlänge	1 Stück	2 Stück
Z650112	75 mm		

Leisten-/ Profilschere PREMIUM

Mit Hebelübersetzung zum mühelosen und quetschfreien Schneiden von harten und flachen Profilen

Gehrungsschere mit einer Schnittlänge von 75 mm zum Schneiden von Profilen / Leisten aus Kunststoff, Gummi, PVC, Holz etc. Mit Schneideauflage und Anschlagswinkel für präzises Schneiden und einem rutschhemmendem Griff für sicheren Halt.

- Hebelwirkung für minimalen Kraftaufwand
- Maximale Sicherheit durch Klingenarretierung
- Mit Winkelmesser (90° Anschläge)
- Extra lange Schnittlänge: 75 mm
- Hergestellt in Deutschland



Art.-Nr.	Schnittlänge	1 Stück	2 Stück
Z650111	75 mm		

Gehrungsschere BASIC

Quetschfreies Schneiden von PVC- und Kunststoffprofilen

Für Winkel von 45° bis 120°. Robuste Materialien für beste Schneide-Qualität und hohe Standzeit.

- Mit sicherer Klingenarretierung
- Mit Winkelmesser



Art.-Nr.	Schnittlänge	1 Stück	2 Stück
Z650041	55 mm		

Gehrungsschere TRAPEZ

Quetschfreies Schneiden von Profilen aus Kunststoff, Gummi, PVC, Holz, etc.

Mit Schneideauflage und Anschlagwinkel für präzises Schneiden und einem rutschhemmendem Griff für sicheren Halt.

- Mit einfach auswechselbarer Trapezklinge
- Maximale Sicherheit durch Klingenarretierung
- Mit Winkelmesser (45°-Anschläge)
- Schnittlänge: 55 mm
- Hergestellt in Deutschland



Art.-Nr.	Schnittlänge	1 Stück	2 Stück
Z650113	55 mm		

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Handsäge PUK Vario handlicher Kleinsägebogen in Profi-Qualität



Robuste und handliche Kleinbogensäge mit guter Schnittleistung

Der robuste Sägebogen aus verzinktem Flachstahl sorgt für eine hohe Blattspannung und damit für schnelle und präzise Schnitte. Das Sägeblatt kann schnell und einfach gewechselt werden.

- Klein und handlich
- Ergonomischer Griff für angenehmen Halt
- Hergestellt in Deutschland
- Lieferung inkl. 1 Universal-Sägeblatt

Art.-Nr.	Ausführung	VE kl.	Preis / St.	VE gr.	Preis / St.
Z561205	Handsäge (260 mm lang) inkl. 1 Universal-Sägeblatt	1 St.		4 St.	
Sägeblätter für Handsäge, Länge: 150 mm					
Z560442	Universal-Sägeblatt	12 St.		36 St.	
Z560443	Metall-Sägeblatt	12 St.		36 St.	
Z560444	Metall-Feinsägeblatt	12 St.		36 St.	
Z560445	Holz-Sägeblatt	12 St.		36 St.	

Metallsäge PUK handliche Metallsäge in Profi-Qualität



Robuste und handliche Metallbogensäge mit guter Schnittleistung

Der robuste Sägebogen aus pulverbeschichtetem Rechteckrohr sorgt für eine gute Blattspannung und damit für schnelle und präzise Schnitte. Das Sägeblatt kann schnell und einfach gewechselt werden.
Mit glasfaserverstärktem, ergonomischem 2K-Softgriff für angenehmes Arbeiten.

- Robust und handlich
- Profi-Qualität, hergestellt in Deutschland
- Lieferung inkl. HSS-Bi-Metall-Sägeblatt für Metallsäge; 24 Zähne

Art.-Nr.	Typ, Zahnteilung	VE kl.	Preis / St.	VE gr.	Preis / St.
Z561206	Metallsäge (435 mm lang) mit Bi-Metallsägeblatt; 24 Zähne	1 St.		4 St.	
HSS-Bi-Metall-Sägeblatt für Metallsäge, Länge: 300 mm					
Z560439	18 Zähne, grob	1 St.		4 St.	
Z560440	24 Zähne, mittel	1 St.		4 St.	
Z560441	32 Zähne, fein	1 St.		4 St.	

Zimmermannssäge ultrascharfe Japan-Zugsäge für schnelle Holz-Schnitte

Trennt mühelos selbst massive Holzbalken

Beschichtetes Schnellschnitt-Blatt für exzellente Führung. Der 2K-Softgriff sorgt für sicheren Halt.



- Hochfrequenzgehärtet für maximale Standzeit
- Reduziertes Anhaften von Harz-/Holzspänen
- Lieferung inkl. Schutzhülle

Art.-Nr.	Blattlänge	VE kl.	Preis / St.	VE gr.	Preis / St.
Z561200	300 mm	1 St.		4 St.	
Z561202	Ersatzblatt	3 St.		12 St.	

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Japansäge für präzise und schnelle Schnitte

Feine und grobe Zahnung für Holzschnitte

Zweiseitig gezahnt für feine und schnelle Schnitte: Feine Zahnung für präzise Schnitte, z.B. um Zargen zu kürzen. Grobe Zahnung für einen schnellen Arbeitsfortschritt, z.B. um Konstruktionshölzer oder Balken zu kürzen. Sicherer Halt durch 2K-Korkgriff.

- Spezialstahl für beste Ergebnisse und maximale Haltbarkeit
- Universell einsetzbar



Art.-Nr.	Blattlänge	VE kl.	Preis / St.	VE gr.	Preis / St.
Z561207	240 mm	1 St.		3 St.	



ULTRASCHARF FÜR SCHNELLE HOLZSCHNITTE: DIE **ZIMMERMANNSSÄGE.**

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

FEIN Oszillierer



UNIVERSELLE ANWENDUNG
BEI AUSBAU UND RENOVIERUNG

Die Oszillierer **FEIN MultiMaster** und **FEIN SuperCut** bieten für jede Arbeit bei Ausbau und Renovierung eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten. Ob Sägen, Trennen, Schneiden, Schleifen, Feilen, Schaben, Polieren oder Reinigen. Mit den FEIN Oszillierern werden **beste Arbeitsergebnisse** erzielt.

Die FEIN Absaug-Sets finden Sie auf Seite 189.

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

MultiMaster FMM 350 QSL leistungsstarker Oszillierer für hohe Arbeitsfortschritte

NEU



- ✓ **Leistungsaufnahme 350 Watt**
- ✓ **Handliches Gewicht: nur 1,4 kg**
- ✓ **Baustellengerechtes 5 m Kabel**
- ✓ **Im handlichen Kunststoff-Werkzeugkoffer**
- ✓ **Geeignet für Starlock-, StarlockPlus-Zubehör**
- ✓ **GS-geprüft**

Leistungsstarkes, oszillierendes Elektrowerkzeug für Ausbau und Renovierung

Für eine maximale Schnittgeschwindigkeit hält der Drehzahlregler die Drehzahl unter Last gleich. Das QuickIn-Schnellspannsystem erlaubt einen einfachen und schnellen Werkzeugwechsel. Mit Anti-Vibrations-system und 2K-Softgriff für angenehmes und vibrat-ions-/ geräuschreduziertes Arbeiten.

Garantieerweiterung auf 3 Jahre möglich (innerhalb 6 Wochen nach Kauf online bei FEIN registrieren).

Art.-Nr.	Inhalt	VE	Preis / Set
A560001	1x FEIN Multi-Master FMM 350 QSL im Kunststoff-Werkzeugkoffer 2x Multitool-Sägeblatt PRECISE (35 mm x 51 mm) 2x Multitool-Sägeblatt PRECISE (65 mm x 51 mm) 2x Multitool-Sägeblatt UNIVERSAL (35 x 51 mm)	1 Set	

SuperCut FSC 500 QSL leistungsstarker Oszillierer für höchste Arbeitsfortschritte

NEU



- ✓ **Leistungsaufnahme: 450 Watt**
- ✓ **Handliches Gewicht: nur 1,6 kg**
- ✓ **Baustellengerechtes 5 m Kabel**
- ✓ **Inklusive Systainer Koffer**
- ✓ **Geeignet für Starlock-, StarlockPlus- und StarlockMax-Zubehör**
- ✓ **GS-geprüft**

Leistungsstarkes, oszillierendes Elektrowerkzeug für Ausbau und Renovierung

Der extrem robuste Motor ist auf eine hohe Belastung im Dauereinsatz ausgelegt. Für eine maximale Schnitt-geschwindigkeit und für höchste Arbeitsfortschritte ist der Motor mit einem elektronischen Drehzahlregler ausgestattet. Das QuickIn-Schnellspannsystem ermög-licht einen einfachen und schnellen Werkzeugwechsel. Mit Anti-Vibrationssystem und 2K-Softgriff für ange-nehmes vibrations-/ geräuschreduziertes Arbeiten.

Garantieerweiterung auf 3 Jahre möglich (innerhalb 6 Wochen nach Kauf online bei FEIN registrieren).

Art.-Nr.	Inhalt	VE	Preis / Set
A560002	1x FEIN SuperCut FSC 500 QSL Profi-SET im Systainer-Werkzeugkoffer 2x Multitool-Sägeblatt PRECISE (35 mm x 51 mm) 2x Multitool-Sägeblatt PRECISE (65 mm x 51 mm) 2x Multitool-Sägeblatt UNIVERSAL (35 x 51 mm)	1 Set	

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Multitool-Sägeblatt UNIVERSAL für schnelles, oszillierendes Schneiden



Universal-Tauchsägeblatt aus Bi-Metall zum Bearbeiten unterschiedlichster Materialien

Für Schnitte durch Holz, Kunststoff, Nägel oder Stahl bis 2 mm. Besonders flexibler Einsatz bei maximaler Standzeit.


- Starlock-Aufnahme für alle gängigen Geräte
- C-TEC Technologie: Gekrümmtes Sägeblatt für präzises Ansägen
- Maximale Standzeit
- Hergestellt in der Schweiz

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z560513	35 x 51 mm	5 St.		20 St.	
Z560512	65 x 51 mm	5 St.		20 St.	

STARLOCK

Auch für Geräte mit OIS-Aufnahme geeignet.

Multitool-Sägeblatt PRECISE für feines, oszillierendes Schneiden

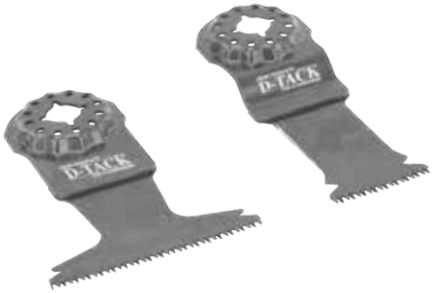

Flexibles Tauchsägeblatt aus induktionsgehärtetem Stahl zum Ausschneiden und Kürzen von Holzleisten und Türzargen

Für feinste Schnitte durch Holz und Kunststoff an sichtbaren Stellen, ideal für Parkett, Laminat, Sockelleisten und Paneele.

- Starlock-Aufnahme für alle gängigen Geräte
- C-TEC Technologie: Gekrümmtes Sägeblatt für präzises Ansägen
- Mit Japanverzahnung
- Maximale Standzeit
- Hergestellt in der Schweiz

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z560510	35 x 51 mm	5 St.		20 St.	
Z560511	65 x 51 mm	5 St.		20 St.	

STARLOCK

Auch für Geräte mit OIS-Aufnahme geeignet.

Multitool-Sägeblatt EXTENDED für oszillierendes Schneiden



Radikal verzahntes, flexibles Sägeblatt aus Bi-Metall zum tiefen, schnellen Schneiden

Ideal für Holzrahmen- und Balkenausschnitte, zum Ausschneiden von Fensterrahmen und zum Bearbeiten von gängigen Trockenbau- und Kunststoffmaterialien.

- Starlock-Aufnahme für alle gängigen Geräte
- Mit enorm scharfen HSS-Zähnen
- Maximale Standzeit
- Hergestellt in der Schweiz

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z560514	32 x 87 mm	5 St.		20 St.	

STARLOCK

Auch für Geräte mit OIS-Aufnahme geeignet.

PROFI-PRODUKTE D-TACK
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

STARLOCK MULTITOOL-AUFNAHME



- Werkzeugfreier Zubehörwechsel in weniger als 3 Sekunden
- Per Snap-In-Funktion lässt sich das Sägeblatt einfach entfernen und ein neues Blatt durch Einschnappen der Verriegelung einsetzen
- Keine Verbrennungsgefahr beim Werkzeugwechsel
- 100%-iger Kraftaustausch zwischen Werkzeug und Maschine

KOMPATIBEL MIT FOLGENDEN STARLOCK-WERKZEUGEN:

Bosch: GOP 12V-28, GOP 18V-28, GOP 30-28, GOP 40-30, GOP 55-36, GOP 10.8 V-Li, PMF 220 CE, PMF 250 CES, PMF 350 CES

Fein: AFMT 12 SL, AFMT 12 QSL, AFMM 18 QSL, FMT 250 SL, MultiMaster FMM 350 QSL, FMT 250 QSL, Multitalent, AFSC 18 QSL, AFSC 18CSL, FSC 500 QSL

Starlock passt auf alle Geräte mit Multifunktions-Aufnahme (OIS) der folgenden Hersteller: Makita, Hitachi, Metabo, Milwaukee, AEG, Einhell, Ryobi, Skil, Bosch GOP / PMF etc.

Multitool-Schleifraspel HM für Klebereste und Estrichüberstände



Hartmetall-Carbide-Riff Technologie für maximale Standzeit

Schleifplatte zum Abtragen von Betonunebenheiten, Estrichnasen sowie Kleberesten auf mineralischem Untergrund. Auch geeignet zur groben Vorbearbeitung von Holzflächen.


- Starlock-Aufnahme für alle gängigen Geräte
- Hartmetall-Carbide-Riff Technologie für maximale Standzeit
- Hergestellt in der Schweiz

STARLOCK

Auch für Geräte mit OIS-Aufnahme geeignet.

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z560578	78 mm Kantenlänge	2 St.		5 St.	

Multitool-Sägeblatt SEGMENT für eine Vielzahl von Anwendungen



Sägeblatt aus Bi-Metall ideal für Holz, Kunststoff sowie Nägel und Metalle bis 2 mm

Auch zum Ablängen von Türstöcken, Profilleisten oder zum Ausschneiden von Lüftungsgittern. Besonders flexibler Einsatz bei maximaler Standzeit.

- Starlock-Aufnahme für alle gängigen Geräte
- C-TEC Technologie: Gekrümmtes Sägeblatt für präzises Ansägen
- Maximale Standzeit
- Hergestellt in der Schweiz

STARLOCK

Auch für Geräte mit OIS-Aufnahme geeignet.

Art.-Nr.	Durchmesser	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z560585	85 mm	2 St.		5 St.	

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Stichsägeblatt HOLZ*express* für grobe und schnelle Schnitte



Hochwertiges Stichsägeblatt aus robustem HCS / CV

Für Schnitte durch alle Holzarten und Holzfaserdämmplatten mit Materialstärken von 5,0 - 120 mm.

- Passend für gängige Geräte mit T- bzw. Nockenschaft
- Zähne schräg gefräst, schräg geschärft
- Hergestellt in Deutschland

10 Sägeblätter pro Box.

Art.-Nr.	Länge	Schnittlänge	Breite	Dicke	Zahnteilung	VE klein	Preis / Box	VE groß	Preis / Box
Z560416	100 mm	75 mm	7,8 mm	1,27 mm	4 mm	1 Box		5 Boxen	
Z560434	132 mm	105 mm	7,8 mm	1,27 mm	4 mm	1 Box		5 Boxen	
Z560435	180 mm	155 mm	7,8 mm	1,27 mm	4 mm	1 Box		5 Boxen	

Stichsägeblatt HOLZ*fein* für feine Oberflächenschnitte



Flexibles Stichsägeblatt aus Bi-Metall

Für feine, splitterfreie Schnitte in z.B. Laminat und Parkett mit Materialstärken von 2,5 - 20 mm.

- Passend für gängige Geräte mit T- bzw. Nockenschaft
- Flexibles Blatt aus Bi-Metall
- Hohe Standzeit
- Zähne konisch geschliffen, schräg geschärft
- Hergestellt in Deutschland

10 Sägeblätter pro Box.

Art.-Nr.	Länge	Schnittlänge	Breite	Dicke	Zahnteilung	VE klein	Preis / Box	VE groß	Preis / Box
Z560418	80 mm	55 mm	7,9 mm	1,27 mm	1,9 mm	1 Box		5 Boxen	

Stichsägeblatt Metall & Kunststoff für Metallarbeiten

Long-Life Blatt aus Bi-Metall!



Flexibles Stichsägeblatt aus Bi-Metall

Für Schnitte durch Alu / Buntmetall mit 3,0 - 15 mm, Stahl / Kunststoff mit Materialstärke von 3,0 - 30 mm.

- Passend für gängige Geräte mit T- bzw. Nockenschaft
- Flexibles Blatt aus Bi-Metall
- Hohe Standzeit
- Zähne konisch geschliffen, schräg geschärft
- Hergestellt in Deutschland

10 Sägeblätter pro Box.

Art.-Nr.	Länge	Schnittlänge	Breite	Dicke	Zahnteilung	VE klein	Preis / Box	VE groß	Preis / Box
Z560417	100 mm	75 mm	7,8 mm	1 mm	3 mm	1 Box		5 Boxen	

! VERGLEICHSNUMMERN FÜR D-TACK STICHSÄGEBLÄTTER

Stichsägeblatt HOLZ*express*:
Z560416: AEG 213116, BOSCH T144 D, FESTOOL S75/4, LENOX 406S, MAKITA B16/A85684, METABO 23633, MILWAUKEE 48-42-5421, uvm.
Z560434: AEG 311633, BOSCH T344D, FESTOOL S105/4, MAKITA L2/P06454, METABO 23678
Z560435: AEG 354745, BOSCH T744D, LENOX 686S, MAKITA A86315, METABO 23603

Stichsägeblatt HOLZ*fein*:
AEG 373083, BOSCH T101 AIF, MAKITA P31566, METABO 23948

Stichsägeblatt Metall & Kunststoff:
AEG 340014, FESTOOL HS75/3bi, METABO 23974, MILWAUKEE 48-42-5850, uvm.

Stichsägeblatt Sandwich & Paneele:
AEG 373086, FESTOOL HS155/1,2BI, METABO 23604

Stichsägeblatt Dämmstoffe:
BOSCH T313AW, FESTOOL S155/W, METABO 23684



PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

FÜR **PRÄZISE SCHNITTE** AUF DEM DACH NEHMEN SIE AM BESTEN DIE **PROFI-SÄGEBLÄTTER** VON D-TACK!



Stichsägeblatt Sandwich & Paneele für Sandwich-Materialien

Flexibles und extra langes Stichsägeblatt aus Bi-Metall

Für Schnitte durch Sandwich-Materialien mit 1,5 - 120 mm.



- Passend für gängige Geräte mit T- bzw. Nockenschaft
- Geeignet für Sandwich-Materialien
- Hohe Standzeit
- Zähne gefräst und gewellt
- Hergestellt in Deutschland

5 Sägeblätter pro Box.

Art.-Nr.	Länge	Schnittlänge	Breite	Dicke	Zahnteilung	VE klein	Preis / Box	VE groß	Preis / Box
Z560437	180 mm	155 mm	9,8 mm	1,0 mm	1 mm	1 Box		5 Boxen	

Stichsägeblatt Dämmstoffe für Dämmstoffe und Schäume

Hochwertiges Stichsägeblatt aus robustem HCS / CV

Für Schnitte durch Dämmstoffe wie Mineralwolle und Styropor bis 120 mm.



- Passend für gängige Geräte mit T- bzw. Nockenschaft
- Geeignet für weiche und harte Dämmstoffe
- Doppelter Wellenschliff
- Hergestellt in Deutschland

5 Sägeblätter pro Box.

Art.-Nr.	Länge	Schnittlänge	Breite	Dicke	Zahnteilung	VE klein	Preis / Box	VE groß	Preis / Box
Z560436	180 mm	155 mm	7,8 mm	1,27 mm	Wellenschliff	1 Box		5 Boxen	

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Säbelsägeblatt Holz & Kunststoff für schnelle und gerade Schnitte

Universelles Säbelsägeblatt aus HCS/CV

Für schnelle und gerade Schnitte durch alle Holzarten, Holzfaserdämmplatten, Gipskarton und Kunststoff mit Materialstärken von 6,0 - 100 mm.

- Mit Universalschaft
- Zähne schräg gefräst und kreuzgeschliffen
- Hergestellt in Deutschland



10 Sägeblätter pro Box.

Art.-Nr.	Länge	Schnittlänge	Breite	Dicke	Zahnteilung	VE klein	Preis / Box	VE groß	Preis / Box
Z560430	150 mm	130 mm	19 mm	1,27 mm	4,2 mm	1 Box		5 Boxen	
Z560431	300 mm	280 mm	19 mm	1,27 mm	4,2 mm	1 Box		5 Boxen	

Säbelsägeblatt Dämmstoffe für Dämmstoffe und Schäume

Hochwertiges Säbelsägeblatt aus Bi-Metall

Für Schnitte durch z.B. Dämmstoffe, Styropor, mit Materialstärken von 1,0 - 175 mm.

- Mit Universalschaft
- Hohe Standzeit
- Mit Wellenschliff
- Hergestellt in Deutschland



5 Sägeblätter pro Box.

Art.-Nr.	Länge	Schnittlänge	Breite	Dicke	Zahnteilung	VE klein	Preis / Box	VE groß	Preis / Box
Z560438	225 mm	205 mm	19 mm	1,27 mm	Wellenschliff	1 Box		5 Boxen	

! VERGLEICHSNUMMERN FÜR D-TACK SÄBELSÄGEBLÄTTER

Säbelsägeblatt Holz & Kunststoff mit 130 mm Schnittlänge:
AEG 323800, BOSCH S644D, DEWALT DW4802, LENOX 656R, MAKITA P47086, METABO 37470, MILWAUKEE 48-00-1075, uvm.
Säbelsägeblatt Holz & Kunststoff mit 280 mm Schnittlänge:
AEG 323802, BOSCH S1344D, DEWALT DW4804, LENOX 156R, MAKITA P05016, METABO 31472, MILWAUKEE 48-00-1079, uvm.
Säbelsägeblatt Dämmstoffe:
MAKITA P80438, MILWAUKEE 48-00-1084
Säbelsägeblatt Metall & Edelstahl:
AEG 354789, BOSCH S922BF, DEWALT DW4808, LENOX 614R, MAKITA P04911, METABO 31491, MILWAUKEE 48-00-5182, uvm.
Säbelsägeblatt Metall & Holz:
BOSCH S922VF, DEWALT DW4845, LENOX 650R, MAKITA P47014, METABO 31492, MILWAUKEE 48-00-5081, uvm.



W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Säbelsägeblatt Metall & Edelstahl für Metallarbeiten

Flexibles Säbelsägeblatt aus Bi-Metall

Für präzise Schnitte durch Stahl, rostfreie Stähle und Buntmetalle mit Materialstärken von 2,0 bis 3,5 mm.

- Mit Universalschaft
- Hohe Standzeit
- Zähne gefräst und gewellt
- Hergestellt in Deutschland



10 Sägeblätter pro Box.

Art.-Nr.	Länge	Schnittlänge	Breite	Dicke	Zahnteilung	VE klein	Preis / Box	VE groß	Preis / Box
Z560432	150 mm	130 mm	19 mm	0,9 mm	1,8 mm	1 Box		5 Boxen	

Säbelsägeblatt Metall & Holz für Baustellenmaterialien wie Holz und Metall

Hochwertiges Säbelsägeblatt aus Bi-Metall

Für Schnitte durch Stahl und Holz mit Metallanteilen wie Nägel etc. mit Materialstärken ab 2,5 mm.

- Mit Universalschaft
- Hohe Standzeit
- Schräg gefräste Zähne
- Hergestellt in Deutschland



10 Sägeblätter pro Box.

Art.-Nr.	Länge	Schnittlänge	Breite	Dicke	Zahnteilung	VE klein	Preis / Box	VE groß	Preis / Box
Z560433	150 mm	130 mm	19 mm	0,9 mm	2,5/1,8 mm	1 Box		5 Boxen	

Hartmetall-Sägeblatt PROCUT für Baustellenmaterialien wie Holz und Metall



Gehärtetes Sägeblatt für präzise Schnitte bei häufig wechselnden Materialien

Optimal für schnelle, präzise Schnitte in Materialien wie Holz, Kunststoff, Rohre, Blech, Kupfer, Messing und Aluminium.

- Hohe Standzeit
- Kein Werkzeugwechsel
- Gratfreier Schnitt
- Kein Verkanten der Materialien
- Feinste Schnittbreite (2,3 mm)
- Für Handkreissägen und Kappsägen

Inkl. 1 Reduzierring

Art.-Nr.	Durchmesser	Zahnzahl	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z560619	ø 190 mm	48 Zähne	1 St.		3 St.	
Z560621	ø 210 mm	54 Zähne	1 St.		3 St.	
Z560623	ø 230 mm	54 Zähne	1 St.		3 St.	

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Lochsäge BI HSS für schnelle und saubere Schnitte

PROFI-TIPP:
Lochsägen-Aufnahme gleich mitbestellen!





Hochwertige Bi-metall-Lochsäge aus robusten HSS-Stahl mit hoher Rundlaufgenauigkeit

Variable Feinverzahnung für eine hohe Schnittleistung bei gleichzeitig geringem Kraftaufwand. Die geringe Vibration und Wärmeentwicklung erhöhen die Standzeit der Lochsäge um ein Vielfaches.

Geeignet für leicht zerspanende Werkstoffe wie Gips-, Leichtbau-, Faser-, Sperrholzplatten und Bauholz sowie Bunt- und Leichtmetalle, Kunststoffe.

- Universell einsetzbar für leicht zerspanende Werkstoffe
- Variable Feinverzahnung (4 - 6 ZpZ)
- Bei Verwendung einer Lochsägenaufnahme passend für Hand- und Säulenbohrmaschinen

Art.-Nr.	Durchmesser	Bohrtiefe	VE kl.	Preis / St.	VE gr.	Preis / St.
Z560319	ø 19 mm	38 mm	2 St.		4 St.	
Z560322	ø 22 mm	38 mm	2 St.		4 St.	
Z560325	ø 25 mm	38 mm	2 St.		4 St.	
Z560329	ø 29 mm	38 mm	2 St.		4 St.	
Z560332	ø 32 mm	38 mm	2 St.		4 St.	
Z560335	ø 35 mm	38 mm	2 St.		4 St.	
Z560338	ø 38 mm	38 mm	2 St.		4 St.	
Z560344	ø 44 mm	38 mm	2 St.		4 St.	
Z560351	ø 51 mm	38 mm	2 St.		4 St.	
Z560357	ø 57 mm	38 mm	2 St.		4 St.	
Z560364	ø 64 mm	38 mm	2 St.		4 St.	
Z560368	ø 68 mm	38 mm	2 St.		4 St.	
Z560376	ø 76 mm	38 mm	2 St.		4 St.	

Lochsägen-Set BI HSS immer griffbereites Komplett-Set im Koffer

Neue Größen!



Hochwertiger Bi-metall-Lochsägensatz aus robustem HSS-Stahl

12-teiliger Lochsägensatz im praktischen Kunststoffkoffer zur trockenen und sauberen Aufbewahrung.

Variable Feinverzahnung für eine hohe Schnittleistung bei gleichzeitig geringem Kraftaufwand. Die geringe Vibration und Wärmeentwicklung erhöhen die Standzeit der Lochsäge um ein Vielfaches.

Geeignet für leicht zerspanende Werkstoffe wie Gips-, Leichtbau-, Faser-, Sperrholzplatten und Bauholz sowie Bunt- und Leichtmetalle, Kunststoffe.

- Universell einsetzbar für leicht zu zerspanende Werkstoffe
- Variable Feinverzahnung (4-6 ZpZ)
- Passend für Hand- und Säulenbohrmaschinen
- Das Set beinhaltet: je 1 x ø 22 mm, ø 25 mm, ø 32 mm, ø 35 mm, ø 41 mm, ø 44 mm, ø 51 mm, ø 54 mm, ø 60 mm, ø 68 mm; 1 x Lochsägen-Aufnahme 14 - 30 mm; 1 x Lochsägen-Aufnahme 32 - 210 mm

Art.-Nr.	Größe	VE	Preis / Set
K560320	22 - 68 mm	1 Set	

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Lochsägen-Aufnahme zur Befestigung von Lochsägen an Bohrmaschinen



Passend für alle gängigen Lochsägen

Mit 6-Kant-Aufnahme und Gewindeaufnahme für ein schnelles Einspannen der Lochsäge.

- Mit 6-Kant-Aufnahme für Hand- und Säulenbohrmaschinen
- Ideal in Kombination mit D-TACK Lochsäge BI HSS

Lieferung inkl. passendem Inbus-Schlüssel zum Bohrerwechsel.

Art.-Nr.	Für ø Lochsäge	Schaft	Gewinde	VE kl.	Preis / St.	VE gr.	Preis / St.
Z560311	14 - 30 mm	Sechskant, 11 mm	1/2" x 20 mm	2 St.		6 St.	
Z560312	32 - 210 mm	Sechskant, 11 mm	5/8" x 18 mm	2 St.		6 St.	



W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de



SCHLANGENBOHRER VON D-TACK.
MIT HOCHWERTIGER LEWIS WENDEL
FÜR **OPTIMALEN SPANTRANSPORT.**

Schlangenbohrer LEWIS DRILL mit 6-Kant Aufnahme



Komplett-Set
in edler Holzbox!

Qualitätsbohrer mit selbsteinziehender Zentrierschnecke für punktgenaues und splitterfreies Bohren

Zum Durchbohren von Hölzern, Brettern und Balken beispielsweise für Durchgangs- oder Vorbohrungen zum Setzen von Gewindeschrauben, Sparrennägeln oder Stabdübeln. Die optimierte Lewis-Wendel sorgt für einen optimalen Bohrfortschritt und Spantransport, auch in nassem Holz.

- Mit 6-Kant-Schaft
- Geeignet für alle Weich-, Hart- und Tropenhölzer
- Feiner Präzisionsschliff für maßhaltige Bohrungen
- Hohe Standzeit durch gehärtete Kopf- und Hauptschneiden
- Für den drehenden Einsatz, Schlagwerk immer abschalten
- Aus hochwertigem CV-Stahl
- Spitzenqualität aus europäischer Produktion

Art.-Nr.	ø x Gesamtlänge	Arbeitslänge	VE	Preis / St.
Z594041	6 mm x 235 mm	160 mm	2 St.	
Z594042	8 mm x 235 mm	160 mm	2 St.	
Z594043	10 mm x 235 mm	160 mm	2 St.	
Z594044	10 mm x 460 mm	385 mm	2 St.	
Z594045	12 mm x 235 mm	160 mm	2 St.	
Z594046	12 mm x 460 mm	385 mm	2 St.	
Z594047	14 mm x 235 mm	160 mm	2 St.	
Z594048	14 mm x 460 mm	385 mm	2 St.	
Z594049	16 mm x 235 mm	160 mm	2 St.	
Z594050	16 mm x 460 mm	385 mm	2 St.	
Z594051	18 mm x 235 mm	160 mm	2 St.	
Z594052	18 mm x 460 mm	385 mm	2 St.	
Z594053	20 mm x 235 mm	160 mm	2 St.	
Z594054	20 mm x 460 mm	385 mm	2 St.	
Schlangenbohrer LEWIS DRILL-Set 6-teilig, Gesamtlänge je 460 mm				
Z594040	10, 12, 14, 16, 18, 20 mm	385 mm	1 Set	

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Forstnerbohrer-Set RADICAL gezahnte Ausführung im 5-teiligen Set





5-teiliger Forstnerbohrersatz im Holzkasten

Für schnelle, ausrissfreie Bohrungen in Weichholz, Leimbinder, usw. Mit Zahnung, Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden und 2 geschlossenen Umfangschneiden. Besonders reibungsarm, kein Anbrennen des Holzes. Ideal für Freihandbetrieb in Handbohrmaschinen.

- Hochwertiger Werkzeugstahl
- Ultrascharfe Schneiden
- Kein Heißlaufen, lange Standzeit
- Perfekt aufgeräumt im Holzkasten
- Empfohlene Drehzahl 400 - 1.400 U/min

Art.-Nr.	Set bestehend aus je 1x ø	VE	Preis / Set
Z594060	15, 20, 25, 30, 35 mm	1 Set	

Metallbohrer-Set QUICK DRILL 19-teiliges Qualitätsbohrer-Set nach DIN 338



Geschliffene HSS-G Stahlbohrer im Set

Geeignet für legierten und unlegierten Stahl, Guss, Buntmetall, Aluminium, Kupfer, Messing und Edelstahl.

- Zweispiralige Zweischneider mit Zylinderschaft
- Selbstzentrierende Kreuzschliffbohrspitze
- Kein Vorkörnen oder Vorbohren nötig

Art.-Nr.	Set bestehend aus je 1x ø	VE	Preis / Set
Z594100	1 mm - 10 mm; in 0,5 mm Schritten	1 Set	

Metallbohrer-Set POWER DRILL 19-teiliges Longlife-Bohrer-Set nach DIN 338

Longlife-Qualität!



Metallbohrer-Set aus hochwertigem Werkzeugstahl

Besonders standfester HSS-G Stahlbohrer mit Spezialanschliff. Geeignet für legierten und unlegierten Stahlguss, Buntmetall, Aluminium, Kupfer, Messing und Edelstahl.

- Zweispiralige Zweischneider mit Zylinderschaft
- Aus hochwertigem Werkzeugstahl
- Selbstzentrierende Kreuzschliffbohrspitze
- Kein Vorkörnen oder Vorbohren nötig

Art.-Nr.	Set bestehend aus je 1x ø	VE	Preis / Set
Z594120	1 mm - 10 mm; in 0,5 mm Schritten	1 Set	

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Meißel-Set mit SDS-Plus Aufnahme



SDS-plus Aufnahme

3-teiliges Set mit maximaler Zerstörungskraft


Bestehend aus einem Spatmeißel zum Entfernen größerer Gesteinsmengen, einem Flachmeißel zum Herstellen schmaler Schlitze oder zum Entfernen von Betonüberständen sowie einem selbstschärfenden Spitzmeißel zum punktgenauen Auf-, Ab- und Durchbrechen.

Lieferung im Köcher.

- Hochwertiger Longlife-Werkzeugstahl
- Jeweils 250 mm Gesamtlänge
- Mit SDS-Plus Aufnahme für gängige Bohr- und Schlaghämmer < 5 kg
- Spatmeißel: 250 mm x 40 mm
  Flachmeißel: 250 mm x 20 mm
  Spitzmeißel: 250 mm

Art.-Nr.	Inhalt	VE	Preis / Set
Z593050	Spatmeißel, Flachmeißel, Spitzmeißel	1 Set	

Ziegelbohrer SPEZIAL mit 1/4“-Sechskantschaft für alle Bohrfutter

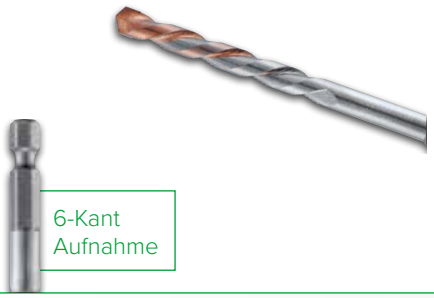

6-Kant Aufnahme


Präzisionsgeschliffene Hartmetallplatte, geeignet auch für härteste Dachziegel

Spezial-Ziegelbohrer für Dachziegel, Dachstein, Eternit, Schiefer, Keramik sowie Marmor und Granit. Durch den 1/4“-Sechskantschaft lässt sich der Bohrer schnell und durchrutschsicher in jedes Bohrfutter einspannen.

- 1/4“-Sechskantschaft, kein Durchrutschen im Bohrfutter
- Einsetzbar in allen Standard-Akkumaschinen
- Extrem temperaturbeständig durch Hochtemperaturlot

Art.-Nr.	ø x Gesamtlänge	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z561004	4 mm x 100 mm	10 St.		20 St.	
Z561005	5 mm x 100 mm	10 St.		20 St.	
Z561006	6 mm x 100 mm	10 St.		20 St.	

Premiumbohrer MULTI CONSTRUCT mit Zylinderschaft

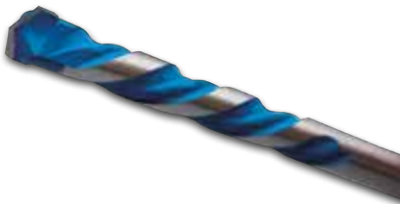

Mit Zylinderschaft

Hergestellt in der Schweiz.

Gehärteter 2-Schneider für präzises Bohren in allen Materialien

Geeignet für praktisch alle gängigen Baustellen-Materialien wie z. B. Beton, Mauerwerk, Ziegelstein, Eternit, Leichtbaustoffe, mehrschichtige Materialien, Keramik und Fliesen, Holz, Kunststoff, Metallbleche und Aluminium. Optimale Ergebnisse beim drehenden und schlagenden Bohren.

Lieferung im Köcher.

- 1 Bohrer für alle Baustellen-Materialien
- Ideal auch beim Bohren in unbekannte Untergründe
- Hartmetall mit feinster Körnung, diamantgeschliffene Schneidekanten
- Aktive Zentrierspitze für genaues Anbohren und zum Schneiden in Beton
- 4-spiraliges Wendel-Design erhöht die Stabilität und mindert Vibrationen

Art.-Nr.	ø x Gesamtlänge	Arbeitslänge	VE	Preis / St.
Z593030	4 mm x 75 mm	40 mm	5 St.	
Z593031	5 mm x 85 mm	50 mm	5 St.	
Z593032	6 mm x 100 mm	60 mm	5 St.	
Z593033	6 mm x 250 mm	200 mm	5 St.	
Z593034	8 mm x 120 mm	80 mm	5 St.	
Z593035	8 mm x 250 mm	200 mm	5 St.	
Z593036	10 mm x 120 mm	80 mm	5 St.	
Z593037	10 mm x 250 mm	200 mm	5 St.	
Z593038	12 mm x 150 mm	90 mm	5 St.	
Z593039	12 mm x 250 mm	200 mm	5 St.	

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Hammerbohrer DUAL FORTE mit SDS-plus Aufnahme





SDS-plus Aufnahme

Hergestellt in Deutschland.

Der Klassiker

Geeignet für Bohrungen in Mauerwerk und Beton.

Durch die aktive Zentrierspitze neigt der Bohrer weniger zum Verlaufen und ermöglicht ein präzises Anbohren.

Der verzahnte Hartmetallkopf sorgt für eine gute Übertragung der Schlagkraft.

- Verzahnter Hartmetallkopf
- Aktive Zentrierspitze für genaues Ansetzen

Lieferung im Köcher.

Art.-Nr.	ø x Gesamtlänge	Arbeitslänge	VE	Preis / St.
Z593000	6 mm x 165 mm	100 mm	5 St.	
Z593001	6 mm x 215 mm	150 mm	5 St.	
Z593002	8 mm x 165 mm	100 mm	5 St.	
Z593003	8 mm x 215 mm	150 mm	5 St.	
Z593004	10 mm x 165 mm	100 mm	5 St.	
Z593005	10 mm x 215 mm	150 mm	5 St.	
Z593006	12 mm x 215 mm	100 mm	5 St.	
Z593007	12 mm x 265 mm	200 mm	5 St.	
Z593008	14 mm x 265 mm	150 mm	2 St.	
Z593009	16 mm x 265 mm	200 mm	2 St.	
Z593010	18 mm x 265 mm	200 mm	2 St.	
Z593011	20 mm x 300 mm	250 mm	2 St.	
Z593012	24 mm x 265 mm	200 mm	2 St.	

Hammerbohrer QUADRO MAX mit SDS-plus Aufnahme





SDS-plus Aufnahme

Hergestellt in Deutschland.

Der Profi-Allrounder auf der Baustelle

Mit vier Hartmetall-Schneiden und einer aktiven Zentrierspitze der perfekte Bohrer für alle Anforderungen: Geeignet für Bohrungen in Mauerwerk, Beton und armierten Beton.
Durch die aktive Zentrierspitze neigt der Bohrer weniger zum Verlaufen und ermöglicht ein präzises Anbohren.
Die vier Hartmetall-Schneiden garantieren maßhaltige Bohrlöcher ohne Verklemmen, die vier Spiralen transportieren das Bohrmehl effektiv ab und verhindern ein Verstopfen.
Der Vollhartmetallkopf überträgt die Schlagkraft optimal und sorgt so für einen schnellen Arbeitsfortschritt.

- Vollhartmetallkopf für größte Bohrkraft
- Aktive Zentrierspitze für genaues Ansetzen

Lieferung im Köcher.

Art.-Nr.	ø x Gesamtlänge	Arbeitslänge	VE	Preis / St.
Z593020	6 mm x 165 mm	100 mm	5 St.	
Z593021	6 mm x 215 mm	150 mm	5 St.	
Z593022	8 mm x 165 mm	100 mm	5 St.	
Z593023	8 mm x 215 mm	150 mm	5 St.	
Z593024	10 mm x 165 mm	100 mm	5 St.	
Z593025	10 mm x 215 mm	150 mm	5 St.	
Z593026	12 mm x 215 mm	150 mm	5 St.	
Z593027	12 mm x 265 mm	200 mm	5 St.	
Z593028	14 mm x 265 mm	200 mm	2 St.	
Z593029	14 mm x 450 mm	400 mm	2 St.	

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

D-TACK DIAMANT-TRENNSCHEIBEN
FÜR EINEN SAUBEREN SCHNITT!



Bei Dachziegeln wird zwischen engobierten und glasierten Dachziegeln unterschieden. Der Unterschied liegt in der Oberflächenbeschaffenheit: Engobierte Dachziegel haben eine harte, offenporige und matt bis matt glänzende (Glanz- oder Edelengoben) Oberfläche. Glasierte Dachziegel haben eine harte, geschlossene, glasartige und stark glänzende Oberfläche.

In der Regel entscheidet die Wahl der richtigen Diamant-Trennscheibe über die Schnittqualität. **Die D-TACK Diamant-Trennscheibe DACH-EXPRESS ist durch ihre optimierte Diamant-Segmentierung, Materialstärke und Kühlung für alle Dachziegelarten universell geeignet.**

Achten Sie bei der Verwendung von Trennscheiben auf geeignete Schutzausrüstung (PSA)! D-TACK empfiehlt zwingend das Tragen einer geeigneten Schutzbrille (D-TACK Schutzbrille ACTIVE) und Handschuhen (D-TACK Handschuh PU-Feinstrick CUTPROTECT). Weitere Artikel zum Thema finden Sie in der Kategorie Arbeitsschutz & Sicherung ab Seite 258.

NEU

Akku-Winkelschleifer-Set zum Bearbeiten von Dachziegeln /-pfannen

Kraftvoller und kompakter Winkelschleifer für kabelloses Arbeiten

Umfangreiches Komplett-Set inkl. ø 150 mm Diamant-Trennscheibe DACH-EXPRESS für feine und präzise Schnitte bei allen gängigen Dachziegeln, -pfannen und -steinen. Mit robuster Sortimo L-BOXX.

- Leistungsstarker Lithium-Ionen Akku 18V 6.0 AH
- GS-geprüft
- Leerlaufdrehzahl 7.500 U/min
- Für Trennscheiben mit max. ø 150 mm
- Überlast- und Überhitzungs-schutz
- Links und rechts montierbarer Handgriff
- Drehbarer Akku zum besseren Arbeiten an beengten Stellen





Mit robuster Sortimo L-BOXX

Inkl. 2 Akkus 18V



AKTIONS-PREIS

Art.-Nr.	Inhalt	VE	Preis / St.
990015	1x Akku-Winkelschleifer ø 150 mm; 1x Trennscheibe DACH-EXPRESS ø 150 mm; 2x Li-Ion Akku 18V 6.0 AH; 1x Schnellladegerät; 1x Sortimo L-BOXX 136"	1 St.	

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Schnellspannmutter NOKEY für werkzeuglosen Wechsel von Trennscheiben





Patentierte Lösung für werkzeuglosen Wechsel von Trennscheiben.

Für den schnellen Werkzeugwechsel

Zum schnellen und sicheren Einspannen und Lösen von Edelstahl-, Stahltrenn-, Schrupp- und Diamantscheiben bis zu ø 230 mm ohne Einsatz von Werkzeug. Unverwüstliche Qualität aus Stahl.

- Einspannen und Lösen von Hand ohne Werkzeug
- Patentierte Lösung
- Universell passend für alle gängigen Winkelschleifer

Art.-Nr.	Ausführung	VE kl.	Preis / St.	VE gr.	Preis / St.
Z561100	universell passend	1 St.		3 St.	

Diamant-Trennscheibe DACH-EXPRESS Schnellschnitt-Trennscheibe




Perfekt auf den Dachdeckerbedarf abgestimmte Turbo-Diamant-Trennscheibe

Für feine und präzise Schnitte bei glasierten und engobierten Dachziegeln. Problemlose Bearbeitung dünner Granit- und Feinsteinzeugplatten sowie Hartkeramik. Mit durchgehender 7 mm Diamant-Vollkranz-Segmentierung.

- Dünnwandtechnik mit 7 mm Belagshöhe
- Schnelle und feine Schnitte
- Geprüft nach EN 13236
- Für alle gängigen Winkelschleifer

Art.-Nr.	Durchmesser, Segmentierung	VE kl.	Preis / St.	VE gr.	Preis / St.
Z561012	ø 125 mm, 7 mm	1 St.		3 St.	
Z561015	ø 150 mm, 7 mm	1 St.		3 St.	
Z561023	ø 230 mm, 7 mm	1 St.		3 St.	

Diamant-Trennscheibe ULTRA Profi-Dackdecker-Trennscheibe

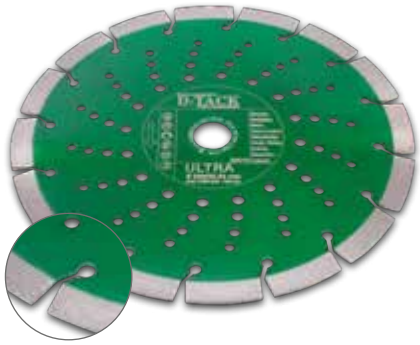

Diamant-Trennscheibe mit 12 mm Turbo-Segmentierung

Mit 12 mm hoher Diamantsegmentierung für hohe Standzeit beim Trennen von Materialien wie Beton, Hartgestein, Ziegel, Klinker, Zementfaserplatten und allgemeinen Baustellen-Materialien.

- 12 mm Segmentierung ermöglicht hohe Standzeit
- Stahlkern mit integrierten Kühllöchern und 12 mm Belagshöhe
- Geprüft nach EN 13236
- Für alle gängigen Winkelschleifer

Art.-Nr.	Durchmesser, Segmentierung	VE kl.	Preis / St.	VE gr.	Preis / St.
Z560711	ø 115 mm, 12 mm	1 St.		3 St.	
Z560712	ø 125 mm, 12 mm	1 St.		3 St.	
Z560723	ø 230 mm, 12 mm	1 St.		3 St.	

Diamant-Trennscheibe MULTI für alle Baustellenmaterialien



Diamant-Trennscheibe mit Vakuumbeschichtung für alle Materialien


Zum Trennen von nahezu allen baustellenüblichen Materialien wie Holz, PVC, Stahl und Gussrohre, Ziegel und Beton.

- Ideale Trennscheibe für den universellen Baustelleneinsatz ohne ständigen Werkzeugwechsel
- Geprüft nach EN 13236
- Für alle gängigen Winkelschleifer

Art.-Nr.	Durchmesser	VE kl.	Preis / St.	VE gr.	Preis / St.
Z560811	ø 115 mm	1 St.		3 St.	
Z560812	ø 125 mm	1 St.		3 St.	
Z560823	ø 230 mm	1 St.		3 St.	

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Rundbürste PROFI gezopft für die Flächen-/ Schweißnahtbearbeitung



Vielseitig einsetzbar in besonders leistungsstarker Industrie-Qualität

Zum Entfernen von z.B. Rost, Zement-, Farb- & Lackresten. Durch die runde Form für an schwer zugängliche Stellen wie Innenkanten und Nuten geeignet.
Mit gezopften Stahlbürsten für beste Reinigungswirkung bei gleichzeitig maximaler Standzeit. Ebenfalls zum Entgraten und Entfernen von Schweißnähten geeignet.

- Industrie-Qualität mit sehr hoher Standzeit & Abtragsrate
- Für handgeführte Winkelschleifer
- 0,5 mm Stahldraht gezopft
- Aufnahme: 22,23 mm
- Hergestellt in Deutschland

Art.-Nr.	Durchmesser	Draht	VE kl.	Preis / St.	VE gr.	Preis / St.
Z260002	ø 115 mm	0,50 mm	3 St.		12 St.	

Topfbürste STANDARD / PROFI für Flächenbearbeitung oder Bürstarbeiten



Vielseitige einsetzbare Topfbürsten

Zum effektiven Entfernen von z.B. Rost, Zement-, Farb- & Lackresten auf großen Oberflächen aus Metall und Holz.
Mit gezopften bzw. gewellten Stahlbürsten für beste Reinigungswirkung bei gleichzeitig fester Standzeit.

- Qualität mit hoher bis sehr hoher Standzeit & Abtragsrate
- Für handgeführte Winkelschleifer
- 0,35 mm Stahldraht gewellt / 0,5 mm Stahldraht gezopft
- Werkzeugaufnahme: M14

Art.-Nr.	Durchmesser	Draht	VE kl.	Preis / St.	VE gr.	Preis / St.
Topfbürste STANDARD, gezopft zur Flächenbearbeitung						
Z260001	ø 65 mm	0,5 mm	3 St.		12 St.	
Topfbürste PROFI gewellt (Z260003) / **gezopft** (Z260004) für schwere Bürstarbeiten						
Z260003	ø 60 mm	0,35 mm	3 St.		12 St.	
Z260004	ø 65 mm	0,50 mm	3 St.		12 St.	

Drahtbürsten zur Entfernung von Verunreinigungen



Vielseitig einsetzbare Drahtbürsten in robuster Ausführung

Stabile Stahl-/ Edelstahlborsten ermöglichen effektives, grobes Entfernen von z.B. Rost, Zement- & Farbresten.

- Industrie-Qualität mit hoher Standzeit & Abtragsrate
- Hergestellt in Deutschland

Artikel-Nr.: **Z650063**, **Z650065** und **Z650074** = Holzkorpus/Griff,
Artikel-Nr.: **Z650064 S** = Kunststoffkorpus, 2K-Softgriff

Art.-Nr.	Abmessung	Draht	VE kl.	Preis / St.	VE gr.	Preis / St.
Stahl-Drahtbürste, 3- oder 5-reihig zur Entfernung von Verunreinigungen						
Z650063	290 x 25 mm	0,35 mm	3 St.		12 St.	
Z650065	290 x 25 mm	0,35 mm	3 St.		12 St.	
Edelstahl-Drahtbürste, 3-reihig zur Entfernung von Verunreinigungen						
Z650064 S	285 x 26 mm	0,35 mm	2 St.		10 St.	
Stahl-Drahtbürste SCRAPER, 5-reihig mit abgewinkeltem Schaber aus Stahl						
Z650074	290 x 25 mm	0,35 mm	3 St.		12 St.	

PROFI-PRODUKTE D-TACK
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Gewebe-Trennscheibe INOX für viele Materialien und Edelstahl





Nicht rostende Gewebe-Trennscheibe

Für schnelles und präzises Trennen von dünnwandigen Rohren, Seilen, Blechen, Profilen etc. aus Metall und Edelstahl. Passend für alle handgeführten Winkelschleifer. Die gute Schnittleistung spart Kraft und vermindert die Maschinenbelastung.

- Stärke: Z560411 & Z560412: 1 mm Z560423: 1,8 mm
- Gute Standzeit beim Trennen von Edelstahlmaterialien
- Für sauberen Schnitt mit minimaler Gratbildung
- Für alle gängigen Hand- und Winkelschleifer
- Geprüft nach EN 12413
- Aufnahme: 22,23 mm

Trennschreiben mit ø 115 mm und ø 125 mm in luftdichter Spenderbox.

Art.-Nr.	Durchmesser	VE kl.	Preis / St.	VE gr.	Preis / St.
Z560411	ø 115 mm	20 St.		100 St.	
Z560412	ø 125 mm	20 St.		100 St.	
Z560423	ø 230 mm	10 St.		50 St.	

Gewebe-Trennscheibe METALL für Bleche und Stahlmaterialien





Hochleistungs-Gewebe-Trennscheibe

Zum präzisen Trennen von dünnwandigen Rohren, Seilen, Blechen etc. aus Metall und Stahl.

- Stärke: 3 mm
- Hohe Standzeit beim Trennen von Stahl
- Saubere Schnittkanten
- Geringe Gratbildung
- Für alle gängigen Hand- und Winkelschleifer
- Geprüft nach EN 12413
- Aufnahme: 22,23 mm

Art.-Nr.	Durchmesser	VE kl.	Preis / St.	VE gr.	Preis / St.
Z560611	ø 115 mm	20 St.		100 St.	
Z560612	ø 125 mm	20 St.		100 St.	
Z560613	ø 230 mm	10 St.		50 St.	

Fächer-Schleifscheibe für die Flächen-/ Schweißnahtbearbeitung





Entfernt zuverlässig Rost von Metall-oberflächen.

Vielseitig einsetzbare Fächerscheiben

Effektives Entfernen von Rost, Zement-, Farb- & Lackresten auf Oberflächen aus Stahl, Holz und Kunststoff. Ebenfalls zum Entgraten von Schweißnähten geeignet. Ruhiger und vibrationsarmer Schleifvorgang schont Gehör und Hände.

- Industrie-Qualität mit hoher Standzeit & Abtragsrate
- Für handgeführte Winkelschleifer
- Geprüft nach EN 13743
- Aufnahme: 22,23 mm

Art.-Nr.	Durchmesser	Körnung	VE kl.	Preis / St.	VE gr.	Preis / St.
G2611540	ø 115 mm	40	10 St.		30 St.	
G2611560	ø 115 mm	60	10 St.		30 St.	
G2611580	ø 115 mm	80	10 St.		30 St.	
G2611510	ø 115 mm	100	10 St.		30 St.	
G2611512	ø 115 mm	120	10 St.		30 St.	
G2612540	ø 125 mm	40	10 St.		30 St.	
G2612560	ø 125 mm	60	10 St.		30 St.	
G2612580	ø 125 mm	80	10 St.		30 St.	
G2612510	ø 125 mm	100	10 St.		30 St.	
G2612512	ø 125 mm	120	10 St.		30 St.	

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel: 33-14 info@bockfeld.de

Diamant-Schleiftopf PKD für alle gängigen Betonfräsen und Winkelschleifer



Robuster Schleiftopf mit scharfkantiger, polykristalliner Diamantsegmentierung

Extrem scharfkantige, polykristalline Diamanten für eine besonders effiziente Abtragsleistung. Entfernt mühelos Teppichreste und Teppich-/ Fliesenkleber, thermische Beläge und Anstriche wie Bitumen etc.

- Kein Schmieren bei Kunststoffen und Beschichtungen
- Ideal zum Entfernen von elastischen & harten Materialien

Art.-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Gesamthöhe	Segmenthöhe	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
G6603125	ø 125 mm	22,23 mm	18 mm	1 mm	1 St.		3 St.	
G6603180	ø 180 mm	22,23 mm	22 mm	1 mm	1 St.		3 St.	

NEU

Diamant-Schleiftopf PKD SPITZ extrem aggressive Schneidköpfe



Extrem aggressive Schneidköpfe für den vielseitigen Einsatz

Entfernt mühelos Spachtelmassen, Beschichtungen, Versiegelungen, Farbschichten, Kleber, Bitumen und Epoxidharz.

- Kein Schmieren bei Kunststoffen und Beschichtungen
- Universell für harte und schwierig zu entfernende Beschichtungen

Art.-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Gesamthöhe	Segmenthöhe	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
G6603325	ø 125 mm	22,23 mm	21 mm	3 mm	1 St.		3 St.	

NEU

Diamant-Schleiftopf PKD PFEIL sehr schnell und effektiv bei Problem-Belägen



Einfache und waagerechte Maschinenführung durch hochwertige Diamant-Pfeilsegmente

Diamant-Pfeilsegmente zum Entfernen von starken Beschichtungen wie Spachtelmassen, Beschichtungen, Versiegelungen, Farbschichten, Kleber, Bitumen, Epoxidharz und Gussasphalt.

- Kein Schmieren bei Kunststoffen und Beschichtungen
- Ideal für dicke Beschichtungen geeignet
- Sehr hohe Standzeit

Art.-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Gesamthöhe	Segmenthöhe	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
G6603425	ø 125 mm	22,23 mm	21,5 mm	3,8 mm	1 St.		3 St.	

D-TACK DIAMANT-SCHLEIFTÖPFE FÜR EFFEKTIVE ERGEBNISSE



Das D-TACK Sortiment an Schleiftöpfen ermöglicht das Abschleifen, Abtragen, Nivellieren und Egalisieren der gängigsten Oberflächen im Baustellenalltag. Die nach der EN Norm 13236 gefertigten und geprüften Schleiftöpfe **erleichtern die Bearbeitung** von Oberflächen wie Beton, Estrich, Granit oder Feinsteinzeug. Die Produkte sind **ideal ausgelegt zur Entfernung von thermoplastischen Anstrichen, Teppichklebern sowie Teppich- und Farbresten.**

Beim Schleifen mit Diamant-Schleiftöpfen ist neben der Wahl des geeigneten Schleiftopfs auch die persönliche Schutzausrüstung ein wichtiges Thema. So ist, um sich vor der entstehenden Staubbelastung zu schützen, eine Atemschutzmaske und ein Schutzanzung empfehlenswert. Weitere Artikel zu diesem Thema finden Sie in der Kategorie Arbeitsschutz & Sicherung ab Seite 258.

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Diamant-Schleiftopf UNIVERSAL für Winkel-, Trenn- und Bodenschleifer



Stabiler Trägerkörper mit doppelreihiger Segmentierung

Robuster Schleiftopf zum Abtragen, Nivellieren und Egalisieren von z.B. Fliesenkleber (ausgehärtet), Beton, Granit, Estrich, abrasiven Materialien, Versiegelungen.

Doppelreihige Segmentierung ermöglicht schnellen und sauberen Schliff und sorgt für einen ruhigen Lauf.

- Große Absauglöcher zur Reduzierung der Staubbelastung
- Gute Standzeit und Abtragsrate
- Sehr gutes Preis-Leistungs-verhältnis
- Entspricht EN Norm 13236

Art.-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Gesamthöhe	Segmenthöhe	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
G6601125	ø 125 mm	22,23 mm	21 mm	5 mm	1 St.		3 St.	
G6601180	ø 180 mm	22,23 mm	25 mm	5 mm	1 St.		3 St.	

NEU

Diamant-Schleiftopf PREMIUM für Winkel-, Trenn- und Bodenschleifer



Stabiler Trägerkörper mit diagonalen Diamant-Segmenten

Besonders leistungsstarker Schleiftopf mit hochwertigen Diamantsegmenten zum Abtragen, Nivellieren und Egalisieren von z.B. Fliesenkleber (ausgehärtet), Beton, Granit, Estrich, abrasiven Materialien, Versiegelungen.

Aggressive Schleifsegmente mit besonders feinem und ruhigem Lauf.

- Beste Wärme- & Staubabführung
- Premium-Produkt mit hoch-wertiger Diamantbesetzung
- Besonders hohe Standzeit und sehr gute Abtragsrate
- Für höchste Beanspruchung
- Entspricht EN Norm 13236

Art.-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Gesamthöhe	Segmenthöhe	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
G6602125	ø 125 mm	22,23 mm	24 mm	5 mm	1 St.		3 St.	
G6602180	ø 180 mm	22,23 mm	31 mm	5 mm	1 St.		3 St.	

NEU

Diamant-Schleiftopf PREMIUM Turbo für Beton-, Winkel- und Trennschleifer



Stabiler Trägerkörper mit aggressiver Turbo-Segmentierung

Extrem leistungsstarker Schleiftopf mit hochwertigen Diamantsegmenten zum Abtragen, Nivellieren und Egalisieren von z.B. Fliesenkleber (ausgehärtet), Beton, Granit, Estrich, abrasiven Materialien und Versiegelungen. Beste Wärme- und Staubabführung durch spezielle Anordnung von Diamant-Segmenten & Absaugräumen.

- Premium-Produkt mit hoch-wertiger Diamantbesetzung
- Extrem hohe und schnelle Abtragsrate
- Für höchste Ansprüche
- Entspricht EN Norm 13236

Art.-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Gesamthöhe	Segmenthöhe	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
G6605125	ø 125 mm	22,23 mm	21,5 mm	6 mm	1 St.		3 St.	
G6605180	ø 180 mm	22,23 mm	29 mm	6 mm	1 St.		3 St.	

NEU

Winkelschleifer-Absaughaube für staubarmes Schleifen



Robuste Winkelschleifer-Absaughaube mit robustem Bürstenkopf für den Einsatz mit Diamant-Schleiftöpfen

Für eine staubarme Oberflächenbearbeitung bspw. von Beton, Estrich, Farbe, Kleber oder Putz. Mit schiebbarem Segment für randnahes Arbeiten.

- Für Schleiftöpfe ø 115 - 125 mm
- Für Staubsaugeranschluss ø 25 - 35 mm
- Passend für gängige Winkelschleifer von Bosch, Makita, Kress, Milwaukee etc.
- Nicht geeignet zum Bearbeiten von Metall

Art.-Nr.	Ausführung	VE	Preis / St.
990020	Für Schleiftöpfe bis ø 125 mm	1 St.	

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de



SCHLEIFSCHEIBEN NETZ

D-TACK Schleifscheiben NETZ bieten eine höhere Wirtschaftlichkeit im Vergleich zu herkömmlichen Schleifscheiben auf Papier-Trägern:

Der Schleifstaub wird ganzflächig abgesaugt, was ein nahezu staubfreies Schleifen ohne Zusetzen ermöglicht. Daraus ergibt sich ein gleichmäßigeres, perfektes Schleifbild sowie eine höhere Standzeit.

NEU

Schleifscheibe NETZ ø 150 mm und Schleifscheibe NETZ ø 225 mm

Für alle gängigen Exzenter-/ Langhalsschleifer



Netzschleifscheibe für Exzenterschleifer (ø 150 mm) bzw. Langhalsschleifer (ø 225 mm)


Die offene Netzstruktur ermöglicht das perfekte Schleifen von Spachtelmassen, Gipskarton, Mineralwerkstoffen, Farbe, Lack, Holz und Metall.

- Nahezu staubfreies Schleifen
- Kein Zusetzen
- Sehr hohe Standzeit

Art.-Nr.	Körnung	Durchmesser	VE kl.	Preis / St.	VE gr.	Preis / St.
G8815080	80	ø 150 mm	50 St.		100 St.	
G8815100	100	ø 150 mm	50 St.		100 St.	
G8815120	120	ø 150 mm	50 St.		100 St.	
G8815150	150	ø 150 mm	50 St.		100 St.	
G8815180	180	ø 150 mm	50 St.		100 St.	
G8815240	240	ø 150 mm	50 St.		100 St.	
G8822080	80	ø 225 mm	25 St.		50 St.	
G8822100	100	ø 225 mm	25 St.		50 St.	
G8822120	120	ø 225 mm	25 St.		50 St.	
G8822150	150	ø 225 mm	25 St.		50 St.	
G8822180	180	ø 225 mm	25 St.		50 St.	
G8822240	240	ø 225 mm	25 St.		50 St.	

Schleifscheibe 15-Loch ø 150 mm und Schleifscheibe 19-Loch ø 225 mm

Für alle gängigen Exzenter-/ Langhalsschleifer

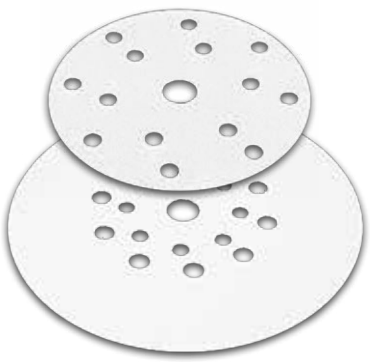

Kletthaftend für gängige Schleifgeräte


Zum Bearbeiten von Farbe, Lack, Holz, Metall.

- Hohe Standzeit & Abtragsrate
- Profi-Qualität

Art.-Nr.	Körnung	Durchmesser	VE kl.	Preis / St.	VE gr.	Preis / St.
Schleifscheiben 15-Loch 150 mm						
G1515060	60	ø 150 mm	100 St.		200 St.	
G1515080	80	ø 150 mm	100 St.		200 St.	
G1515100	100	ø 150 mm	100 St.		200 St.	
G1515120	120	ø 150 mm	100 St.		200 St.	
G1515150	150	ø 150 mm	100 St.		200 St.	
G1515180	180	ø 150 mm	100 St.		200 St.	
Schleifscheiben 19-Loch 225 mm						
G1922040	40	ø 225 mm	100 St.		200 St.	
G1922060	60	ø 225 mm	100 St.		200 St.	
G1922080	80	ø 225 mm	100 St.		200 St.	
G1922100	100	ø 225 mm	100 St.		200 St.	
G1922120	120	ø 225 mm	100 St.		200 St.	


PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Mit herkömmlicher Schleifscheibe

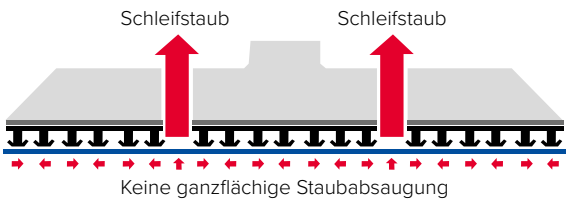

Keine ganzflächige Staubabsaugung

Mit Multiloch-Schleifscheibe

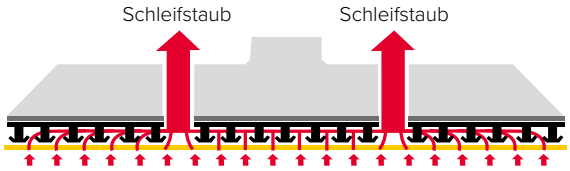

Ganzflächige Staubabsaugung

MULTILOCHUNG

D-TACK Schleifmittel mit Multilochung sind mit einem ca. 3 mm dicken und offenporigen Schaumstoffrücken ausgestattet. Auf diesen Schaumstoffrücken ist das eigentliche Schleifmittel aufkaschiert. Die Kombination aus offenporigem Schaumstoffrücken mit der vollflächigen und gleichmäßig verteilten Lochung führt zu entscheidenden Vorteilen.


DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- ✓ **Reduzierung der Feinstaubbelastung am Arbeitsplatz**
- ✓ **Kühlung durch ganzflächigen Luftstrom**
- ✓ **Kein Zusetzen des Schleifmittels**
- ✓ **Gleichmäßiges Schleifbild**

PREISSENKUNG

Schleifscheibe Multiloch ø 150 mm und **Schleifscheibe Multiloch ø 225 mm**

Premium-Produkt
für beste Absaugung!

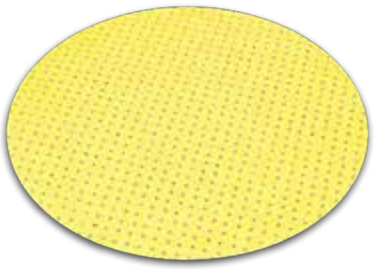

Kletthaftendes Schleifpapier für Exzenterschleifer (ø 150 mm) bzw. Langhalsschleifer (ø 225 mm)

Zur Bearbeitung von Spachtelmassen, Gipskarton, Mineralwerkstoffen, Farbe, Lack, Holz, Metall.

- Hohe Standzeit & Abtragsrate
- Fast kein Zusetzen, perfekte Absaugung durch Multilochung

Art.-Nr.	Körnung	Durchmesser	VE kl.	Preis / St.	VE gr.	Preis / St.
G9915040	40	ø 150 mm	50 St.		100 St.	
G9915060	60	ø 150 mm	50 St.		100 St.	
G9915080	80	ø 150 mm	50 St.		100 St.	
G9915100	100	ø 150 mm	50 St.		100 St.	
G9915120	120	ø 150 mm	50 St.		100 St.	
G9915015	150	ø 150 mm	50 St.		100 St.	
G9915180	180	ø 150 mm	50 St.		100 St.	
G9922040	40	ø 225 mm	25 St.		100 St.	
G9922060	60	ø 225 mm	25 St.		100 St.	
G9922080	80	ø 225 mm	25 St.		100 St.	
G9922100	100	ø 225 mm	25 St.		100 St.	
G9922120	120	ø 225 mm	25 St.		100 St.	

Handschleifer ERGO für Klett-Schleifscheiben Ø 150 mm



Für Trockenschleifarbeiten auf Farbe, Lack, Holz, Metall etc.

Ergonomische Form für ermüdungsfreies Arbeiten bei optimaler Griffigkeit.

- Passend für Klett-Schleifscheiben mit Ø 150 mm
- Ergonomische Form
- Langlebiges Material

Art.-Nr.	Für Klett-Schleifscheiben	VE	Preis / St.
Z650047	Rund bis ø 150 mm	1 St.	

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Schleifpapier DELTA für FEIN Schleifplatte SL 3-Eck



Kletthaftendes Schleifpapier für FEIN Schleifplatte SL 3-Eck

Trockenschleifblatt zur Bearbeitung von Farbe, Lack, Holz und Metall.

- Hohe Standzeit und Abtragsrate
- Integrierte Absauglöcher

Art.-Nr.	Körnung	Passend zu	VE kl.	Preis / St.	VE gr.	Preis / St.
G1401060	60	Fein Dreiecks-Schleifplatte	50 St.		100 St.	
G1409980	80		50 St.		100 St.	
G1409512	120		50 St.		100 St.	
G1409518	180		50 St.		100 St.	

Schleifpapier DREIECK Multiloch und **Schleifpapier DELTA Multiloch**

Passend für JEDEN Dreieck-/ Deltaschleifer



Kletthaftendes Schleifpapier für Dreieck- bzw. Deltaschleifer


Trockenschleifblatt zur Bearbeitung von Farbe, Lack, Holz, Metall und Mineralwerkstoffe.

- Hohe Standzeit & Abtragsrate
- Fast kein Zusetzen, perfekte Absaugung durch Multilochung

Art.-Nr.	Körnung	Kantenlängen	VE kl.	Preis / St.	VE gr.	Preis / St.
Schleifpapier DREIECK Multiloch						
G9909360	60	je 93 mm	50 St.		100 St.	
G9909380	80	je 93 mm	50 St.		100 St.	
G9909310	100	je 93 mm	50 St.		100 St.	
G9909318	180	je 93 mm	50 St.		100 St.	
Schleifpapier DELTA Multiloch						
G9910060	60	2 x 147 / 100 mm	50 St.		100 St.	
G9910080	80	2 x 147 / 100 mm	50 St.		100 St.	
G9910010	100	2 x 147 / 100 mm	50 St.		100 St.	
G9910018	180	2 x 147 / 100 mm	50 St.		100 St.	

Schleifblatt Multiloch für Schwingschleifer mit Klettfläche

Mit Multilochung – passt auf alle Geräte!

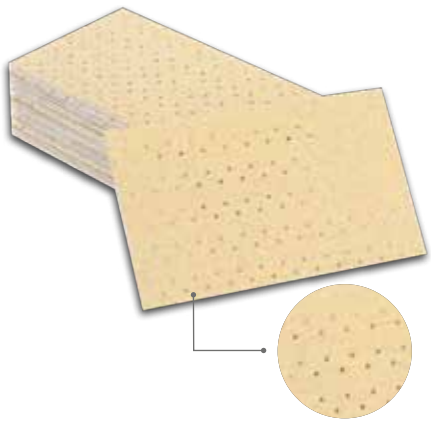

Kletthaftendes Schleifpapier für Schwingschleifer

Trockenschleifscheibe zur Bearbeitung von Farben, Lacken, Holz, Metall und Mineralwerkstoffen. Direktabsaugung des Schleifstaubs durch eingestanzte Absauglöcher.

- Hohe Standzeit & Abtragsrate
- Kein Zusetzen, perfekte Absaugung durch Multilochung

Art.-Nr.	Körnung	Breite x Länge	VE kl.	Preis / St.	VE gr.	Preis / St.
G9908060	60	80 x 130 mm	50 St.		100 St.	
G9908080	80	80 x 130 mm	50 St.		100 St.	
G9908010	100	80 x 130 mm	50 St.		100 St.	
G9908018	180	80 x 130 mm	50 St.		100 St.	
G9911560	60	115 x 230 mm	50 St.		100 St.	
G9911580	80	115 x 230 mm	50 St.		100 St.	
G9911510	100	115 x 230 mm	50 St.		100 St.	
G9911518	180	115 x 230 mm	50 St.		100 St.	

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

FEIN Absaug-Set für FEIN MultiMaster FMM 350 QSL



Optimierte Absaugung für eine staubarme Oberflächenbearbeitung

Ermöglicht eine optimierte Staubabsaugung und eine staubarme Oberflächenbearbeitung mit dem FEIN MultiMaster FMM 350 QSL.

- Passend für alle gängigen Bau-/Staubsauger
- Nicht geeignet zum Bearbeiten von Metall
- Hergestellt in Deutschland

Art.-Nr.	Inhalt	VE	Preis / Set
990008	2x Schleifplatten, gelocht 15x Schleifpapier DELTA (jeweils 5x Korn 60, 80, 120) 1x Absaughaube mit Saugrohr, Adapter & Filzdichtung	1 St.	

NEU

FEIN Absaug-Set für FEIN SuperCut FSC 500 QSL



Optimierte Absaugung für eine staubarme Oberflächenbearbeitung

Robustes Absaug-Set für eine staubarme Oberflächenbearbeitung mit dem FEIN SuperCut FSC 500 QSL.

- Passend für gängige Bau-/Staubsauger
- Nicht geeignet zum Bearbeiten von Metall
- Hergestellt in Deutschland


Art.-Nr.	Inhalt	VE	Preis / Set
990007	2x Schleifplatten, gelocht 15x Schleifpapier DELTA (jeweils 5x Korn 60, 80, 120) 1x Absaughaube mit Saugrohr und Filzdichtung	1 St.	



DIE FEIN OSZILLIERER **MULTIMASTER FMM 350 QSL** UND **SUPERCUT FSC 500 QSL** FINDEN SIE AUF SEITE 167.

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Schleifgitter ideal im Trockenbau

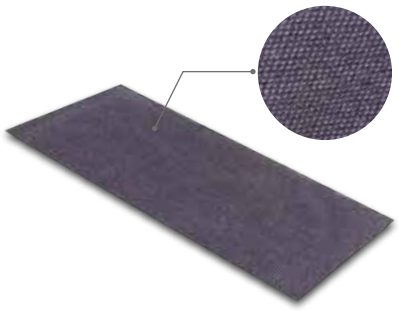



Hochwertiges Schleifgitter aus Siliziumcarbid

Für alle Schleifarbeiten im Trockenbau. Besonders geeignet zum Schleifen von Spachtelmassen auf Gipskartonplatten.

- Hohe Standzeit & Abtragsrate
- Schleifgitter setzt sich nicht zu
- Größe 115 x 280 mm für D-TACK Handschleifer QUICK (**Z650048**)

Art.-Nr.	Körnung	Breite x Länge	VE kl.	Preis / St.	VE gr.	Preis / St.
G2509380	80	93 x 230 mm	50 St.		100 St.	
G2509312	120	93 x 230 mm	50 St.		100 St.	
G2511580	80	115 x 280 mm	50 St.		100 St.	
G2511512	120	115 x 280 mm	50 St.		100 St.	

Handschleifer QUICK mit Schnell-Spannbacken



Spannbacken für schnelles und einfaches Einspannen von Schleifgittern ohne Werkzeug

Aus verzugsfestem Polystyrol mit feinporigem Zellkautschukbelag.

- Geringes Gewicht für ermüdungsfreies Arbeiten
- Ergonomischer Griff für angenehmen und sicheren Halt
- Langlebiges Material, kein Verziehen durch Feuchtigkeit

Art.-Nr.	Abmessung	Passende Schleifgitter	VE	Preis / St.
Z650048	240 x 80 mm	115 mm x 280 mm	1 St.	

Gipskartonhobel zum Hobeln und Glätten von Gipskartonplatten



Gipskartonhobel mit Kunststoffgriff

Zum Hobeln und Glätten von Gipskarton-/ faserplatten, Holz und Kunststoff.

- Gerade Form
- Ersatzblatt separat erhältlich
- Geringes Gewicht

Art.-Nr.	Abmessung	VE kl.	Preis / St.	VE gr.	Preis / St.
Z561210	250 x 42 x 130 mm	1 St.		5 St.	
Z561211	Ersatzblatt: 250 x 42 mm	1 St.		5 St.	

PROFI-PRODUKTE D-TACK
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Schleifblatt GOLD universell einsetzbares Maler-Finishingpapier





Vielseitig einsetzbares Trockenschleifpapier für perfekte Schleifergebnisse

Trockenschleifpapier zur Bearbeitung von Farben, Lacken und Holz.

- Geeignet für den Hand- und Maschinenschliff

Art.-Nr.	Körnung	Breite x Länge	VE kl.	Preis / St.	VE gr.	Preis / St.
G2023060	60	230 x 280 mm	50 St.		200 St.	
G2023080	80	230 x 280 mm	50 St.		200 St.	
G2023100	100	230 x 280 mm	50 St.		200 St.	
G2023150	150	230 x 280 mm	50 St.		200 St.	

Schleifpapier GOLD universell einsetzbares Finishingpapier



Vielseitig einsetzbares Trockenschleifpapier

Aus hochwertigem Edelkorund auf flexiblem Papier.

- Für Hand- und Maschinenschliff von Holz, Farbe und Lacken

Art.-Nr.	Körnung	Breite x Länge	VE kl.	Preis / Ro.	VE gr.	Preis / Ro.
G5011060	60	115 mm x 50 m	1 Ro.		2 Ro.	
G5011080	80	115 mm x 50 m	1 Ro.		2 Ro.	
G5011100	100	115 mm x 50 m	1 Ro.		2 Ro.	
G5011120	120	115 mm x 50 m	1 Ro.		2 Ro.	
G5011150	150	115 mm x 50 m	1 Ro.		2 Ro.	

Schleifklotz KORK

Handschleifer für Nass- und Trockenschleifarbeiten

Feinporiger Naturkork als Unterlage für Schleifarbeiten an z.B. Farbe, Lack, Holz und Metall. Wechselseitig scharfe und abgeflachte Kante für ein exaktes Schleifbild.

- Geringes Gewicht für ermüdungsfreies Arbeiten
- Für Nass- und Trockenschliff
- Zum Handschliff von Holz, Kunststoff und Metall



Art.-Nr.	Abmessung	VE	Preis / St.
Z650049	120 mm x 60 mm x 40 mm	1 St.	

Handschleifer GUMMI

Klassischer Handschleifer für Nass- & Trockenschleifarbeiten

Hochwertiges Gummi mit strukturierter Unterfläche für Schleifarbeiten auf typischen Untergründen wie Holz und Metall. Spitz zulaufende Enden ermöglichen das Schleifen in abgerundeten Sicken und Kanten. Mit innenliegender Nagelklammer für schnelles und einfaches Einspannen des Schleifpapiers ohne Werkzeug.

- Zum Handschliff von Holz, Kunststoff und Metall
- Für Nass- und Trockenschliff
- 4 innenliegende Stahlstifte zur Fixierung des Schleifpapiers



Art.-Nr.	Abmessung	VE	Preis / St.
Z650052	130 mm x 70 mm x 32 mm	1 St.	

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de



PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

DACHWERKZEUG & ZUBEHÖR

DACHDECKERWERKZEUG

BITS & STECKSCHLÜSSELSATZ

MESSEN & MARKIEREN

GÜRTEL & TASCHEN

ROOFHERO

Ideal für Ihr Projekt!

Verpackungseinheiten (Staffeln) flexibel kombinieren: Sie zahlen immer den günstigsten Preis!

klein + klein


= Staffelpreis kleine Staffel

groß + klein

= Staffelpreis große Staffel

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Lattenheber PROFI

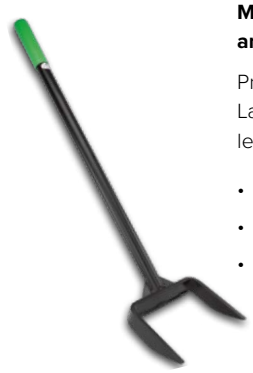


Müheloses Entfernen von Lattungen an Dach und Fassade

Profi-Lattenheber mit gummiertem Griff. Lackierter Stahl für eine maximale Langlebigkeit.

- Länge: 82 cm
- Klauenbreite (innen): 15,5 cm
- Gewicht: 1.700 g

Art.-Nr.	Abmessung	1 Stück	3 Stück
Z650095	820 mm		

Abrissschaber BOSS

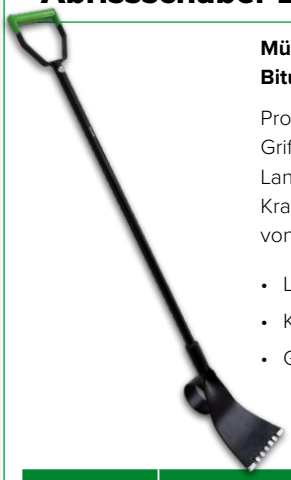

Müheloses Entfernen von Schindeln, Bitumen und Schieferplatten

Profi-Abrisswerkzeug mit gummiertem Griff. Lackierter Stahl für eine maximale Langlebigkeit. Die extrem robuste Kralle kann auch zum Herausziehen von Nägeln verwendet werden.

- Länge: 128 cm
- Krallenbreite: 18 cm
- Gewicht: 4.200 g

Art.-Nr.	Abmessung	VE	Preis / St.
Z650053	1280 mm	1 St.	

Nageleisen



6-kant-Profil für maximale Belastbarkeit

Zum einfachen und schnellen Entfernen von Nägeln und Schrauben. Auch als Brechstange einsetzbar.

- Klaue 90° abgewinkelt
- Schwere Ausführung

Abbildung ähnlich: Farbe kann variieren.

Art.-Nr.	Abmessung	1 Stück	3 Stück
Z650097	600 mm		
Z650098	800 mm		

Sparrenzwinge



Zur Verspannung von Holz- und Dachkonstruktionen

Nach dem Einschlagen der Stahlspitze wird der Balken angepresst und die Zwinge durch einen Druckbolzen fixiert.

- Spannkraft bis zu 9000 N
- Bremse am Gleitbügel verhindert versehentliches Lösen
- Umklappbarer Griff für maximales Drehmoment
- Gewinde vor Verschmutzungen geschützt

Art.-Nr.	Abmessung	2 Stück	6 Stück
Z600800	600 mm x 120 mm		

Holzaxt PREMIUM



Hochwertige & äußerst robuste Holzaxt

Handgeschmiedeter, sandgestrahlter und mit Klarlack versiegelter Schmiedekopf. Die dünne, gerade und messerscharfe Schneide kann mehrmals nachgeschliffen werden ohne an Härte zu verlieren.

- Hickory-Holzstiel mit Leinöl behandelt
- Schneide ca. 11,5 cm
- Grifflänge ca. 72 cm
- Gesamtlänge ca. 79 cm

Art.-Nr.	Typ / Gewicht	1 Stück	2 Stück
Z650153	Axt, 2.100 g		
Z650154	Ersatzstiel		
Z650155	Ersatzkeil		

Zimmermannsbeil PREMIUM



Hochwertiges, edles Zimmermannsbeil

Handgeschmiedeter, sandgestrahlter und spiegelpolierter Schmiedekopf. Die scharfe, sandgestrahlte Schneide kann mehrmals nachgeschliffen werden ohne an Härte zu verlieren.

- Hickory-Holzstiel mit Leinöl behandelt
- Schneide ca. 9,8 cm
- Grifflänge ca. 44 cm
- Gesamtlänge ca. 50,5 cm

Inkl. Leder-Schneidenschutz

Art.-Nr.	Typ / Gewicht	1 Stück	2 Stück
Z650150	Beil, 1.200 g		
Z650151	Ersatzstiel		
Z650152	Ersatzkeil		

PROFI-PRODUKTE D-TACK
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Latthammer PREMIUM



TÜV-geprüfter Latthammer aus bestem Stahl mit Hammerkopf nach DIN 7239

Premium-Hammer aus einem Stück geschmiedet. Das Griffleder passt sich der individuellen Handform an und sitzt somit absolut perfekt und rutschfest in der Hand.

- Schweißabsorbierender Ledergriff
- Geraute Bahn
- Mit magnetischer Nagelrille

Art.-Nr.	Gewicht	1 Stück	3 Stück
Z650027	850 g		

Latthammer MAGNET



TÜV-geprüfter, baustellenerprobter Latthammer nach deutscher Form DIN 7239

Gefertigt aus nahtlos gezogenem Präzisionsstahlrohr, versehen mit zusätzlicher Kopfsicherung. Anti-Rutsch-Griff für optimalen Halt, auch bei feuchten Händen.

- C45 Präzisionsstahlrohr und Anti-Rutsch-Griff
- Geraute Bahn + magnetische Nagelrille

Art.-Nr.	Gewicht	1 Stück	3 Stück
Z650025	600 g		

Gipserbeil



TÜV-geprüftes Gipserbeil

Hammer, Beil und Nagelzieher in einem Werkzeug. Gefertigt aus nahtlos gezogenem Präzisionsstahlrohr, versehen mit zusätzlicher Kopfsicherung. Mit Anti-Rutsch-Griff für optimalen Halt, auch bei feuchten Händen.

- C45 Präzisionsstahlrohr und Anti-Rutsch-Griff
- Geraute Bahn, mit Dauermagnet

Art.-Nr.	Gewicht	1 Stück	3 Stück
Z650026	750 g		

Maurerhammer



TÜV-geprüfter, baustellenerprobter Maurerhammer in Berliner Form

Gefertigt aus nahtlos gezogenem Präzisionsstahlrohr, versehen mit zusätzlicher Kopfsicherung. Anti-Rutsch-Griff für optimalen Halt, auch bei feuchten Händen.

- C45 Präzisionsstahlrohr und Anti-Rutsch-Griff
- Berliner Form, geraute Bahn

Art.-Nr.	Gewicht	1 Stück	3 Stück
Z650091	800 g		

Zimmermanns-Stemmbeitel DIN 5141



Premium-Werkzeug zum Ausspanen aus Balken und Massivholzbauteilen

Deutsches Qualitätsprodukt mit riefenfreiem 25°-Schliff für allseitig glatten Schnitt in weichem & mittelhartem Holz.

- Chrom-Vanadium-Werkzeugstahl gefertigt nach DIN 5141
- Kraftformheft aus Weißbuche
- Hergestellt in Deutschland

PROFI-TIPP:
Vor dem ersten Einsatz die Schneide mit einem Abziehstein abziehen.

Art.-Nr.	Breite	VE	Preis / St.
Z560526	26 mm	1 St.	
Z560530	30 mm	1 St.	
Z560540	40 mm	1 St.	

Schlosserhammer



TÜV-geprüfter, baustellenerprobter Schlosserhammer

Doppelt geschweifter Eschenstiel für optimalen Halt auch bei feuchten Händen. Mit angeschmiedetem Stielschutzkragen und Nylonschutzhülse.

- Geschmiedeter und gehärteter Qualitätsstahl der Güte C45
- Hammerkopf gemäß DIN 1041
- Mit Keil befestigter Eschenstiel für erhöhte Sicherheit

Art.-Nr.	Gewicht	1 Stück	3 Stück
Z650094	300 g		
Z650099	500 g		

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Bit PROFI für sicheres Einschrauben bei maximaler Standzeit



Aus gehärtetem S2 Bitstahl

Mit geringem Kraftaufwand können hohe Drehmomente übertragen werden, ohne dass der Bit aus dem Schraubenkopf rutscht.

Lieferung im Polybeutel mit Zippverschluss.

- Abrieb- und verschleißfest
- Akkuschonend: hohe Drehmomente ohne Verluste
- Kein Abrutschen aus Schraubenkopf (Cam-Out Effekt)

Art.-Nr.	Länge	Abtrieb	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z592561	25 mm	PH2	10 St.		30 St.	
Z592551	25 mm	PZ1	10 St.		30 St.	
Z592552	25 mm	PZ2	10 St.		30 St.	
Z592553	25 mm	PZ3	10 St.		30 St.	
Z592515	25 mm	TX15	10 St.		30 St.	
Z592520	25 mm	TX20	10 St.		30 St.	
Z592525	25 mm	TX25	10 St.		30 St.	
Z592530	25 mm	TX30	10 St.		30 St.	
Z592540	25 mm	TX40	10 St.		30 St.	
Z592720	70 mm	TX20	5 St.		15 St.	
Z592725	70 mm	TX25	5 St.		15 St.	
Z592730	70 mm	TX30	5 St.		15 St.	
Z592740	70 mm	TX40	5 St.		15 St.	

Zimmermanns-Bit extra lange 200 mm-Ausführung

Profi-Qualität in extra langer Ausführung

Zum tiefen Versenken von Schrauben im konstruktiven Holzbau. Auch mit einem geringen Kraftaufwand können höhere Drehmomente auf die Schraube übertragen werden, ohne dass der Bit aus dem Schraubenkopf rutscht.



Bitlänge: 200 mm

- Abrieb- und verschleißfest
- Akkuschonend: hohe Drehmomente ohne Verluste
- Kein Abrutschen aus Schraubenkopf (Cam-Out Effekt)

Art.-Nr.	Antrieb	Abtrieb	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z592030	1/4" E6,3	TX30	3 St.		6 St.	



PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Bit IMPACT BLUE mit Torsions-Technologie für Impact-/ Schlagschrauber



Torsions-Technologie:
Federt hohe Schlagkräfte ab, die auf Bitspitze und Schraubenkopf wirken.

Bit für den Einsatz mit modernen und leistungsstarken Impact-/ Schlagschraubern

Die Torsionszone federt als Stoßdämpfer die hohen Schlagkräfte von Impact-/ Schlagschraubern ab, die auf Bitspitze und Schraubenkopf wirken.

- Abrieb- und verschleißfest
- Akkuschonend: hohe Drehmomente ohne Verluste
- Kein Abrutschen aus Schrauben-Kopf (Cam-Out Effekt)

Bitlänge: 30 mm

Art.-Nr.	Antrieb	Abtrieb	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z592620	1/4" C6,3	TX20	5 St.		20 St.	
Z592625	1/4" C6,3	TX25	5 St.		20 St.	
Z592630	1/4" C6,3	TX30	5 St.		20 St.	
Z592640	1/4" C6,3	TX40	5 St.		20 St.	

Art.-Nr.	Bitbox IMPACT BLUE	1 Box	3 Boxen
Z590300	**TORX 30 mm:** 2x TX20, 2x TX25, 2x TX30, 2x TX40 sowie 1x Bithalter (Edelstahl) IMPACT 60 mm mit Ringmagnet		

Bitbox PROFI 32-teiliges Allround-Set



Das Set in einer robusten Kunststoffbox mit Gürtelclip beinhaltet:

Philips 25 mm: 1 x PH2; **Pozidrive 25 mm**: 2 x PZ1, 2 x PZ2, 1 x PZ3;
TORX 25 mm: 3 x TX10, 3 x TX15, 4 x TX20, 4 x TX25, 2 x TX27, 4 x TX30, 4 x TX40;
1 x HSS Kegelsenker sowie 1 x magnetischer Schnellwechsler.

Bits aus S2-Werkzeugstahl mit Korrosionsschutz und Farbring, Schnellwechsler aus rostfreiem Edelstahl.

Art.-Nr.	Inhalt	VE klein	Preis / Box	VE groß	Preis / Box
Z590305	32-teilig	1 Box		3 Boxen	

Bitbox PROFI XL 56-teiliges Profi-Set



Das Set in einer robusten Kunststoffbox beinhaltet:

Philips 25 mm: 3 x PH1, 3 x PH2, 3 x PH3; **Philips 75 mm:** 1 x PH2, 1 x PH3;
Pozidrive 25 mm: 3 x PZ1, 3 x PZ2, 3 x PZ3; **Pozidrive 75 mm:** 1 x PZ1, 1 x PZ2;
HEX 25 mm: 1 x HEX 3/4/5 mm; **Schlitz 25 mm:** 2 x Schlitz 4/5/6 mm; **Schlitz 75 mm:** 1 x 6 mm; **TORX 25 mm:** 2 x TX10, 2 x TX15, 2 x TX20, 2 x TX25, 2 x TX27, 2 x TX30, 2 x TX40, **TORX 75 mm:** 1 x TX20, 1 x TX25; **TORX Bo:** 1 x TBo10, 1 x TBo15, 1 x TBo20, 1 x TBo25, 1 x TBo27, 1 x TBo30, 1 x TBo40 sowie 1 x magnetischer Schnellwechselhalter mit automatischem Auswurf.

Bits aus S2-Werkzeugstahl mit Korrosionsschutz und Farbring, Schnellwechsler aus rostfreiem Edelstahl.

Art.-Nr.	Inhalt	VE klein	Preis / Box	VE groß	Preis / Box
Z590306	56-teilig	1 Box		3 Boxen	

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Bithalter PROFI

Robuster Profi-Bithalter mit integriertem Ringmagnet

Mit praktischer Auswerf-Funktion für schnellen Bit-Wechsel. Der Sprengring sorgt für einen sicheren Halt des Bits.

- Aus rostfreiem Edelstahl
- Länge: 60 mm, mit Ringmagnet
- Hergestellt in Deutschland



Art.-Nr.	Antrieb	Abtrieb	2 Stück	6 Stück
Z590301	1/4" E6,3	1/4" SW		

Bithalter IMPACT

Geschmiedeter Premium Bithalter für höchste Belastungen

Für den täglichen Einsatz auf der Baustelle, speziell bei leistungsstarken Schlagbohr- und Schlagschraubmaschinen.

- Aus rostfreiem Edelstahl
- Länge: 50 mm, mit Bit-Magnet
- Hergestellt in Deutschland



Art.-Nr.	Antrieb	Abtrieb	2 Stück	6 Stück
Z590302	1/4" E6,3	1/4" SW		

Bithalter EXAKT mit Ringmagnet und Tiefenanschlag



Robuster Profi-Bithalter mit integriertem Ringmagnet

Der stufenlos justierbare Tiefenanschlag ermöglicht eine gleichbleibende Einschraubtiefe. Dank den mitgelieferten Filzringen werden Kratzer auf den zu verschraubenden Materialien zuverlässig vermieden.

- Länge 58 mm
- Inkl. 5 Filzringe (schützt vor Kratzern)
- Hergestellt in Deutschland

Art.-Nr.	Antrieb	Abtrieb	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z590303	1/4" E6,3	1/4" SW	2 St.		6 St.	

Winkelschraubvorsatz CORNER für schwer zugängliche Stellen



90°-Winkelbithalter aus Aluminium-Druckguss

Mit 360° drehbarem Halteflansch, Schnellwechsel-Funktion für einfachen Bit-Wechsel. Mit Magazin für 2 Bits im Arretierungsgriff.

Lieferung inkl. Aufbewahrungsbox (Holz); 1x TX10; 1x TX15; 1x TX20; 1x TX25; 1x TX30.

- Mit ¼" Sechskant-Bit-Aufnahme
- Max. Drehmoment: 57 Nm Zulässige Drehzahl: 2000 U/min
- Für Akku-Schrauber 4,8 V - 18 V

Art.-Nr.	Antrieb	Abtrieb	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z590304	1/4" E6,3	1/4" SW	1 St.		3 St.	

Schraubenausdreher-Set zum Herausdrehen beschädigter Schrauben



1: ø Schraube 3 - 5 mm
2: ø Schraube 4 - 8 mm
3: ø Schraube 5 - 10 mm
4: ø Schraube 6 - 12 mm

Ermöglicht das Herausdrehen von beschädigten oder überdrehten Schrauben

4-teiliges Schraubenausdreher-Set aus robustem HSS-Stahl. Mit geringem Aufwand können beschädigte oder überdrehte Schrauben gelöst werden. Mit dem Fräser wird der beschädigte Schraubenkopf ausgeschält, anschließend mit dem Ausdreher gelöst und herausgedreht.

- Geeignet für: Pozidrive-, Philips-, Schlitz-, Innensechskant-, Torx-Schrauben
- Mit 1/4" Sechskant-Bit-Aufnahme
- Für Akkuschrauber und Bohrmaschine

Art.-Nr.	Inhalt	VE klein	Preis / Box	VE groß	Preis / Box
Z590308	4-teilig	1 Box		3 Boxen	

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

STECKSCHLÜSSELSATZ PROFI



Steckschlüssel lang



Quergriff



Steckschlüssel

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- ✓ Extrem langlebige Materialien
- ✓ 72 Zahn-Getriebe für Übertragung des maximalen Drehmoments
- ✓ 2K-Softgriffe für ergonomisches, ermüdungsfreies Arbeiten
- ✓ Gebogene Ratschen verhindern ein Anschlagen der Fingerknöchel



Umschaltknarre



Quergriff / Verlängerung



Steckschlüssel



Inbus

94 TEILE!



Schraubendreher



Flexible Verlängerung



Verlängerung



Kardangelenk

Hochwertiger und umfangreicher Steckschlüsselsatz für den täglichen Einsatz auf Baustelle und Werkstatt

Profi-Set mit Umschaltknarren in 1/2”und 1/4” und einer Vielzahl von Stecknüssen, Bits, Verlängerungen, Steck-Adaptern und Gelenkstücken.

Die matte, abriebfeste Chrom-Vanadium Legierung maximiert die Lebensdauer des Steckschlüsselsatzes auch bei permanentem Einsatz unter Baustellenbedingungen.

Beide Ratschen mit 72 Zahn-Getriebe für die Übertragung eines maximalen Drehmoments und 2K-Softgriffe für besten Halt. Die gebogene Form der Ratschen verhindert ein Anschlagen der Fingerknöchel.

- Robuste Ausführung mit matter Chrom-Vanadium Legierung
- Stabiler Aufbewahrungskoffer
- Ratschen mit Rechts- und Links-lauf und Schnellauswurfknopf
- Gebogene Ratschen mit 72 Zähnen und 2K-Softgriff

Art.-Nr.	Inhalt	VE	Preis / St.
Z590307	94-teilig, in stabilem Kunststoffkoffer	1 St.	

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Andrückrolle Messing mit schmaler Messingrolle und zwei Leichtlauf-Kugellager



Robuste und langlebige Andrückrolle aus Messing mit unbehandeltem Echtholz-Griff

Zum gleichmäßigen Verfestigen von Eckverschweissungen und zur Nahtglättung. Das Eigengewicht der Messingwalze sorgt für maximalen Druck ohne großen Kraftaufwand. Zwei Leichtlauf-Kugellager und ein ergonomischer Naturholzgriff garantieren bestes Handling.

- Robuste Ausführung aus Messing
- Zwei Leichtlauf-Kugellager
- Ergonomischer Naturholzgriff
- Rollendurchmesser: 28 mm
- Gewicht: 145 Gramm

Art.-Nr.	Walzenbreite	VE	Preis / St.
Z650070	6 mm	1 St.	

Andrückroller Metall schwere Ausführung mit zwei Leichtlauf-Kugellager



Robuste und langlebige Andrückrolle aus Metall mit unbehandeltem Echtholz-Griff

Profi-Andrückrolle zum gleichmäßigen Verfestigen von Klebeverbindungen und Verbindungen bei Quellverschweißungen. Das Eigengewicht der Metallwalze sorgt für maximalen Druck ohne großen Kraftaufwand. Zwei Leichtlauf-Kugellager und ein ergonomischer Naturholzgriff garantieren bestes Handling.

- Schwere Ausführung aus Stahl
- Zwei Leichtlauf-Kugellager
- Ergonomischer Naturholzgriff
- Rollendurchmesser: 40 mm
- Gewicht: 490 Gramm

Art.-Nr.	Walzenbreite	VE	Preis / St.
Z650069	40 mm	1 St.	

Andrückrolle Ergo-R ergonomisches Design mit zwei Leichtlauf-Kugellager



Robuste und langlebige Andrückrolle aus Silikon mit unbehandeltem Echtholz-Griff

Profi-Andrückrolle im ergonomischen Design zum gleichmäßigen Verfestigen von Klebeverbindungen und bei Überlappungsverschweißungen. Zwei Leichtlauf-Kugellager in Verbindung mit einem ergonomischen Naturholzgriff ermöglichen maximalen Druck ohne großen Kraftaufwand. Das ergonomische Design schont den Arm und sorgt auch bei längerem Einsatz für ermüdungsfreies Arbeiten.

- Robuste Ausführung aus Silikon
- Zwei Leichtlauf-Kugellager
- Ergonomischer Naturholzgriff
- Rollendurchmesser: 33 mm
- Gewicht: 240 Gramm
- Ergonomisches Design für ermüdungsfreies Arbeiten
- Ausführung: Rechts

Art.-Nr.	Walzenbreite	VE	Preis / St.
Z650072	45 mm	1 St.	

PROFI-PRODUKTE D-TACK
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Andrückroller mit langlebiger Hartgummiwalze





Hochwertige Hartgummiwalze mit unbehandeltem Echtholz-Griff

Zum gleichmäßigen Verfestigen von Klebe- und Kaltschweißverbindungen. Der Andrückroller sorgt für eine perfekte Klebstoffverankerung von ein- und doppelseitigen Klebebändern auf allen gängigen Untergründen.

- Besonders griffig durch Echtholz-Stiel
- Robuste, langlebige Hartgummiwalze
- Rollendurchmesser: 49 mm

Art.-Nr.	Walzenbreite	VE	Preis / St.
Z650004	75 mm	2 St.	

Nahtprüfer 90° robuste Ausführung mit Naturholzgriff



Robuster und langlebiger Nahtprüfer aus Metall mit unbehandeltem Echtholz-Griff

Der Nahtprüfer ermöglicht die Prüfung auf Durchgängigkeit und Vollständigkeit von geschweißten Nähten.

- Robuste Ausführung aus Metall
- Ergonomischer Naturholzgriff
- Gewicht: 110 Gramm
- 90° abgewinkelt

Art.-Nr.	Länge (gesamt)	VE	Preis / St.
Z650071	250 mm	1 St.	



W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Handtacker PROFI Typ 11 für schnelles und ermüdungsfreies Arbeiten



Baustellenerprobter, rückschlagsarmer Handtacker

Mit ergomisch geformtem Griff zum Befestigen von Dampfbremsen, Unterspannbahnen, Folien, Dachpappen, Bitumenschindeln, Drahtgeflechten etc.

- Schnelles Befüllen durch Unterlademechanik
- Passende Klammern: Typ 11/6 bis 11/14
- Langlebig durch Verschleißteile aus gehärtetem Metall

Art.-Nr.	Typ	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z650201	Handtacker	1 St.		3 St.	

Hammertacker PROFI Typ 11 für den täglichen Baustellen-Einsatz



Hammertacker mit Anti-Rutsch-Griff

Zum Befestigen von z.B. Folien, Dampfbremsen, Dachpappen. Maximale Schlagkraft bei minimalem Kraftaufwand.

- Schnelles Befüllen durch Oberladetechnik
- Passende Klammern: Typ 11/6 bis 11/10
- Langlebig durch Verschleißteile aus gehärtetem Metall

Art.-Nr.	Typ	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z650200	Hammertacker	1 St.		3 St.	

Hammertacker SPEZIAL Typ 11 für den täglichen Baustelleneinsatz



Zum Befestigen von z.B. Randdämmstreifen, Folien, Dampfbremsen, Dachpappe etc.

Der Gewichtsschwerpunkt liegt im Kopfbereich des Hammertackers. Durch die so entstehende Pendelbewegung wird bei minimalem Kraftaufwand eine maximale Schlagkraft erreicht. Mit ergonomischem Handgriff für ermüdungsfreies Arbeiten.

- Schnelles Befüllen durch Oberladetechnik
- Passende Klammern: Typ 11/9 bis 11/14
- Langlebig durch Verschleißteile aus gehärtetem Metall

Art.-Nr.	Typ	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z650199	Hammertacker	1 St.		3 St.	

Tackerklammer Typ 11

Flachdrahtklammer als Munition für Hammertacker und Handtacker Typ 11



Mit verzinkter Oberfläche für max. Rostschutz.

- Rückenbreite Klammer: 10,6 mm
- Verzinkter Stahldraht: 0,5 x 1,3 mm

Art.-Nr.	Klammern / Inhalt	1 Box	10 Boxen
Z650211	Typ 11/6, 7.100 St.		
Z650209	Typ 11/9, 5.000 St.		
Z650210	Typ 11/14, 3.000 St.		

Tackerklammer-Set Typ 11

Flachdrahtklammer als Munition für Hammertacker und Handtacker Typ 11



Mit verzinkter Oberfläche für max. Rostschutz.

- Rückenbreite Klammer: 10,6 mm
- Verzinkter Stahldraht: 0,5 x 1,3 mm

Lieferung im robusten Kunststoffkoffer.

Art.-Nr.	Klammern / Inhalt	1 Box	3 Boxen
Z650212	Typ 11/6, 2.000 St. Typ 11/9, 5.000 St. Typ 11/14, 2.000 St.		

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Coilnagler Profi-Druckluftnagler mit Coilmagazin

Coilnägel auf Seite 129.



Leistungsstarkes Gerät zur schnellen und kraftschonenden Nagelmontage

Zur Befestigung von Dachlatten, Unterkonstruktionen und Schalungen sowie Holzbinder, Holzrahmen und Holzpaletten. Ideal im Dach-, Fertighaus- und Fußbodenbau sowie Paletten- und Kistenbau.

Besonders robuste Ausführung, das Gerät liegt mit nur 3,7 kg angenehm und leicht in der Hand, daher geeignet für längere Einsatzzeiten. Inklusive Garantieerweiterung auf 2 Jahre.

- Luftverbrauch 2,85 l / Nagelung
- Für Luftanschluss ¼‘‘, Standard-Schlauch, Arbeitsdruck 5 - 8 bar
- Magazinkapazität 150 - 250 Nägel
- Für drahtgebundene Nägel Länge 50 - 90 mm, ø 2,5 bis 3,1 mm
- Mit Auslösesicherung, Abdruckschutz, Einzel- und Kontaktauslösung

Art.-Nr.	Inhalt	VE	Preis / St.
Z650202	D-TACK Coilnagler im Kunststoffkoffer inkl. Schutzbrille, Wartungsöl usw.	1 St.	

Druckluft-Kompressor COMPACT 8 bar Arbeitsdruck, 6 Liter Druckluftbehälter





Kolbenkompressor mit pulverbeschichtetem Druckluftbehälter:

Einhändig tragbarer, ultrakompakter Kolbenkompressor mit Motorschutzschalter und Überhitzungsschutz für den täglichen Baustelleneinsatz. Die hohe Luftleistung minimiert die Nachladezeiten.

PVC-ummantelter Druckluft-Schlauch:

Besonders flexibler Druckluft-Schlauch mit Gewebeverstärkung.

- Betriebsdruck max. 8 bar
- Leistungsaufnahme: 230 V/1,1 kW
- Arbeitslautstärke 97 dB
- Gewicht nur 9,6 kg
- Ein-/ Ausschaltbetrieb
- 2 Manometer (Behälter-/ Arbeitsdruck)
- Mit 1,8 m langem Netzkabel
- Betrieb ohne Öl

Art.-Nr.	Inhalt	VE	Preis / St.
Z650206	Druckluft-Kompressor COMPACT	1 St.	
Z650208	10 m Druckluft-Schlauch	1 St.	

ERWEITERT

Premium-Kompressor 2,2 kW ölfreier Dauerläufer für alle Baustelleneinsätze



Mobiler Kolbenkompressor in kompakter Baustellenausführung

Der kraftvolle Kompressor mit Motorschutzschalter und Überhitzungsschutz ist als ölfreier Dauerläufer konzipiert. Mit pulverbeschichtetem Metallrahmen, ausziehbarem Transportgriff und robusten Vollgummirädern für den mobilen Einsatz bestens geeignet.

PVC-ummantelter Druckluftschlauch:

Hochflexibler und abriebfester Druckluftschlauch mit Schnellverschlusskupplung und Stecktülle.

- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Gewicht: 32 kg
- Ölfreier Dauerläufer für ölfreie Druckluft
- Wartungsarm: Bis zu 5.000 Betriebsstunden ohne Wartung
- Ausziehbarer Transportgriff
- Vollgummi-Reifen
- Leistungsaufnahme: 230 V/1,7 kW
- Motordrehzahl: 1.400 U/min
- Ansaugleistung: 330 l
- Tankinhalt: 3 l
- Abmessungen: 48 x 56 x 40 cm

Art.-Nr.	Inhalt	VE	Preis / St.
990205	Premium-Kompressor 2,2 kW	1 St.	
990204	17 m Druckluftschlauch DS18	1 St.	

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Alu-Richtlatte aus dickwandigem Aluminium



Dickwandiges Aluminiumprofil mit Abschlusskappen

Richt-/ Setzlatte in Rechteckform zum Prüfen der Geradlinigkeit von Baumaterialien. Ideal auch zur großflächigen Bearbeitung feuchter, verputzter Oberflächen und zur Verteilung von Schüttungen, usw.

- Gute Verwindungssteifigkeit
- Zum großflächigen Abziehen
- Als klassische Richtlatte

Art.-Nr.	Länge	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z110110	150 cm	1 St.		3 St.	
Z110111	200 cm	1 St.		3 St.	
Z110112	250 cm	1 St.		3 St.	

Alu-Richtlatte PRO mit Griff und Libelle, perfekter Griff für perfekte Ergebnisse



Perfekter Griff für perfekte Ergebnisse

Kartätsche in Rechteckform mit Griff und Libelle zum waage- und lotrechten Ausrichten von Böden und Wänden sowie zum Glattstreichen von Putz bei anspruchsvollen Untergründen. Ideal zur großflächigen Bearbeitung feuchter, verputzter Oberflächen. Auch geeignet zur Verteilung von Schüttungen usw.

- Hochwertige Libelle, Genauigkeit 0,5 mm / m
- Gute Verwindungssteifigkeit
- Zum gleichmäßigen, großflächigen Abziehen

Art.-Nr.	Länge	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z110115	150 cm	1 St.		3 St.	
Z110116	200 cm	1 St.		3 St.	
Z110117	250 cm	1 St.		3 St.	

Wasserwaage ALUPROFI in baustellenerprobter Qualität

Handwerkerqualität aus Aluminium!



Mit unzerbrechlichen, ultraschallverschweißten Libellen und Lupeneffekt

Baustellenerprobte Qualität mit verstärkter Wandung und stoßgedämpften Gummi-Endkappen.

- Umschlagsmessung möglich
- Verzerrungsfreie Sicht auf kantenlose Libellenblase
- Hergestellt in Deutschland

Art.-Nr.	Länge	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z110040	40 cm	1 St.		3 St.	
Z110060	60 cm	1 St.		3 St.	
Z110080	80 cm	1 St.		3 St.	
Z110010	100 cm	1 St.		3 St.	
Z110020	200 cm	1 St.		3 St.	

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Bandmaß PROFI

Mit Feststellvorrichtung und Auto-Rückzug

Bandmaß aus rostfreiem Stahl mit knickstabiler, gelber Beschichtung.

- 5 m: Mit Autostop-Funktion zum Ablängen von festen Maßen
- Mit Gürtelclip und magnetischen Endhaken
- Stabiles ABS-Gehäuse mit Softgrip



Art.-Nr.	Länge, Stahlband	1 Stück	6 Stück
Z650017	3 m, 16 mm		
Z650018	5 m, 19 mm		

Schlagschnurgerät SPEED 30 m

Für präzise Kreide-Markierungen

Magnesium-Druckgusshülle, 30 m Schlagschnur, hohe Farbpulverkapazität. Der Endhaken kann mit einem Nagel fixiert werden. Als Senklot verwendbar.

- Schnelleinzug und -auszug (5:1)
- Gezahnter Endhaken, mit Parkposition
- Rostfreier Stahl-Gürtelclip



Pulverfarbe: blau

Art.-Nr.	Ausführung	1 Stück	3 Stück
K651516	Gerät + 2x Pulver		
Art.-Nr.	**Ausführung**	**2 Stück**	**6 Stück**
Z650016	Pulver, 100 ml		

Bandmaß EXAKT

Profi-Bandmaß aus Chromnickel-Stahl mit mm-Einteilung

Der patentierte Bruchschutz garantiert höchste Lebensdauer selbst bei harten Baustellenbedingungen.

- Spitzer Einhängehaken macht das Messen alleine möglich
- Schneller Kurbel-Umbau von Rechts- auf Linkshänder
- Mit Parkposition für Anfangsring und Kurbelarm



Art.-Nr.	Länge, Ausführ.	1 Stück	3 Stück
Z650021	30 m, mm-Raster		

Maurerschnur

Universell zum Erstellen von Schnurgerüsten, Abstecken und Anreißen

Aus unempfindlichem Polypropylen. Fluoreszierende Farbe für besten Kontrast.

- Schnurstärke: 2 mm, sehr gut sichtbar
- Bleibt dauerhaft flexibel und reißfest
- UV-stabilisiert, verrottungsbeständig



Z650110 g = gelb-fluoreszierend, **Z650110** p = pink-fluoreszierend


Art.-Nr.	ø x Länge	1 Stück	12 Stück
Z650110 g	2,0 mm x 100 m		
Z650110 p	2,0 mm x 100 m		

Zimmermannswinkel PROFI

Zum Anreißen von rechten Winkeln

Auch geeignet zum präzisen Verlängern von Schnittlinien. Mit Anreißlöchern und kratzfester mm-Skalierung auf der Vorderseite.

- Langlebige Pulverbeschichtung
- Rostfreies Bandeisen
- Hergestellt in Europa

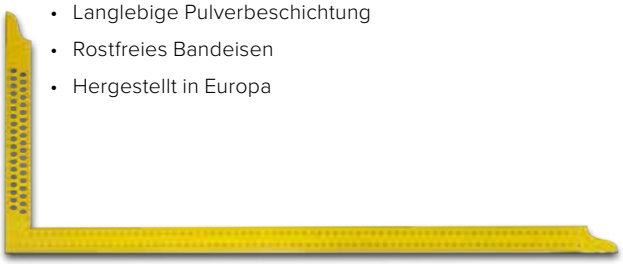

Art.-Nr.	Größe	1 Stück	5 Stück
Z561201	800 x 300 mm		

Gehrungswinkel

Mit Winkelpositionen 45°, 90° und 145°

Mit einer Winkelgenauigkeit von +/- 0,04° rastet die Edelstahlzunge fest im Kugellager ein. Zusammenklappbar für einen platzsparenden Transport.

- Beidseitige mm-Skalierung
- Rostfreies Edelstahlblatt
- Stabiler Aluminiumschenkel
- Hergestellt in Europa



Art.-Nr.	Länge	1 Stück	3 Stück
Z561203	250 mm		

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Spannungsprüfer

Einpoliger Spannungsprüfer zum Feststellen von Wechselspannungen

Im Niedrigspannungsbereich bis 250 Volt einsetzbar.
Mit Glimmlampe im Griff und praktischem Ansteckclip.

- Geprüft und zugelassen nach VDE 0680/6
- Mit Metall-Ansteckclip
- 120 - 250 Volt



Art.-Nr.	Länge	1 Stück	6 Stück
Z650081	145 mm		

Klemmzwinge

Robuster Kunststoffkörper mit Metallgelenk

Durch die gezahnten Klemmbacken optimal zum temporären Klemmen, Befestigen und Halten von z.B. Bauplanen, Werkstücken oder Hohlstangen.

- Gezahnte Klemmbacken
- Ideal auch zum Umspannen von z.B. Gerüststangen
- Bewegliche Spannbacken passen sich dem Werkstück an
- Robuste, abgerundete Kunststoffgriffe



Art.-Nr.	Spannweite	6 Stück	12 Stück
Z650075	60 mm		

Tieflochmarker **PROFI** einfaches Markieren auf fast allen Untergründen



Robuster Tieflochmarker aus hochwertigem Stahl

Ermöglicht das Schreiben bzw. Markieren auf rauen wie auf glatten Oberflächen und ist feucht abwischbar.

- Schreibt auf nahezu allen Oberflächen
- 45 mm lange Edelstahlspitze
- Integrierter Spitzer im Druckknopf

1 Box = 6 Ersatzminen

Art.-Nr.	Inhalt	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z650050	Marker inkl. Mine	1 St.		10 St.	
Art.-Nr.	Inhalt	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z650051	Ersatzmine 2,8 mm	1 Box		3 Boxen	

NEU

Tieflochmarker **TELESKOP** für schwer zugängliche Stellen



Permanent-Marker aus robustem Kunststoff

Zum punktgenauen Markieren an schwer zugänglichen Stellen. Schreibt auf fast allen trockenen Oberflächen.

- Wasserfest auf fast allen trockenen Untergründen
- Praktischer Köcherschoner
- Strichbreite 1,5 mm
- Farbe: Schwarz
- Teleskopspitze aus Edelstahl
- Tinte auf Alkoholbasis

PROFI-TIPP:
Die Schreibspitze kann mehrmals gedreht werden. Dazu Teleskopspitze mit einer Zange zurückschieben.

Art.-Nr.	Inhalt	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z650036	Marker im Köcher	1 St.		10 St.	

PROFI-PRODUKTE D-TACK
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Zimmermannsbleistift

Aus Holz in ovaler Form

Schreibt auf Untergründen wie Holz, Beton, Stein und Stahl.

- Einseitig angespitzt
- Extra lange Ausführung



Art.-Nr.	Länge	20 Stück	40 Stück
Z650024	24 cm		

Bleistift-Köcher SMART

Bleistift immer griffbereit, inkl. Anspitzklinge

Der Bleistifthalter mit Hosen-/ Gürtelclip hält den Zimmermannsbleistift jederzeit griffbereit, trocken und geschützt. Das Suchen nach gekürzten Stiften in tiefen Hosentaschen entfällt.

- Für alle Formen von dicken Holzstiften
- Auch Stummel werden gehalten
- Inkl. Befestigungs-Clip



Inkl. 1 Bleistift

Art.-Nr.	Länge	1 Stück
Z650029	19,5 cm, 17 cm Köchertiefe	

Holz-Maßstab mit Winkeleinteilung



Aus Buchenholz, mit Winkeleinteilung und 90°-Rasterung

Durch die eingelassenen Gelenke entsteht im ausgeklappten Zustand eine durchgehend gerade Kante.

- Mit 90°-Rasterung
- Durchgehend gerade Kante

Art.-Nr.	Länge	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z650023	2 m	10 St.		30 St.	

NEU

Mess-Klick Innovation für präzises Anreißen mit dem Maßstab

Tuning für Ihren Maßstab!



Innovativer Problemlöser aus schlagfestem Kunststoff

Durch das Aufklicken auf den Maßstab entsteht ein fester Anschlag, der ein präzises Anzeichen und Anreißen ermöglicht. Durch die integrierte Abrutschsicherung lassen sich auch Rohre problemlos abmessen. Mit Zirkelfunktion zum Anzeichnen von Radien.

- Passend für alle Maßstäbe
- Innovativer Problemlöser mit einer Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten
- Integrierte Stiftführung


Abrutschsicherung


Präzises Anzeichnen


Fester Anschlag


Zirkelfunktion

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE	Preis / St.
Z650019	2 cm x 6 cm	1 St.	

Lieferung ohne Maßstab.

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

ROOFHERO KOLLEKTION

Die D-TACK RoofHERO-Kollektion überzeugt durch anspruchsvolles Design kombiniert mit baustellenerprobter Verarbeitung. Der professionelle Auftritt auf der Baustelle ist garantiert!

- Raffinierte Details sorgen für ein vielfältiges Einsatzspektrum und maximalen Tragekomfort.
- Alle Produkte werden fachmännisch in Europa handgefertigt.
- Materialauswahl mit Fokus auf Langlebigkeit und Robustheit, umgesetzt durch moderne Kombinationen aus Echt-Leder und Polyester.



RoofHERO Hammerhalter
Hammerhalter mit patentiertem Schnappverschluss für schnelles Verstauen und sicheren Halt des Hammers.



RoofHERO Schrauber-Holster
Zum sicheren Verstauen von Akku-schraubern und anderen Hand-maschinen. Zusätzliche Einschübe für Schraubendreher, Stechbeitel, usw.



RoofHERO Multi-Doppeltasche
Robuste Allroundtasche mit mehreren Fächern für z.B. Nägel und Schrauben. Inkl. praktischer Halterung für Maßband- und Klebebandrollen und diversen Einsteckmöglichkeiten für Zangen, Schraubendreher, etc.

RoofHERO Ergo-Gürtel Einzelteile und im Set

Extrem leistungsstarker Multifunktionsgürtel für echte Helden auf dem Dach!

Mit ergonomischer Lendenpolsterung am Doppeldorn-Ledergürtel für maximalen Tragekomfort. Das Komplettset besteht aus RoofHERO Ergo-Gürtel, Schrauber-Holster, Hammerhalter, und MultiDoppeltasche.

- Extrem robuste Handwerker-Qualität
- Hergestellt in Europa



Preisvorteil im Set!

Art.-Nr.	Produkt	Abmessung	VE	Preis / St.
Z650030	RoofHERO Ergo-Gürtel Set	Komplettset, Bundumfang: 80 - 130 cm	1 St.	
Z650031	RoofHERO Ergo-Gürtel	als Einzelteil, Bundumfang: 80 - 130 cm	1 St.	
Z650032	RoofHERO Schrauber-Holster	als Einzelteil, universell passend	1 St.	
Z650035	RoofHERO Hammerhalter	als Einzelteil, universell passend	1 St.	
Z650034	RoofHERO Multi-Doppeltasche	als Einzelteil, universell passend	1 St.	

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de





Vesper-/ Thermotasche

Moderne Thermotasche zum hygienischen Kühlen bzw. Warmhalten von Lebensmitteln und Getränken.

Art.-Nr.	Breite x Höhe x Tiefe	VE	Preis / St.
Z650011	280 x 230 x 170 mm	1 St.	



Werkzeugkoffer PREMIUM

Robuster Handwerkerkoffer aus hochwertigsten Materialien mit stabilem Griff und gepolstertem Tragegurt. Integriertes Dokumentenfach und diverse Laschen für Ordnung unter den Werkzeugen. Metallverstärkte Kanten und beste Materialien garantieren höchste Lebensdauer.

Art.-Nr.	Breite x Höhe x Tiefe	VE	Preis / St.
Z650010	505 x 265 x 295 mm	1 St.	



Werkzeugtasche

Werkzeugtasche aus robusten Materialien mit ergonomischem Griff, div. Einschubfächern und abnehmbarem Deckel. Ideal zum Transport von Werkzeugen und Maschinen. Der stabile Tragegurt sorgt für hohen Tragekomfort, die verstärkte Bodenplatte garantiert eine lange Lebensdauer.

Art.-Nr.	Breite x Höhe x Tiefe	VE	Preis / St.
Z650006	430 x 350 x 225 mm	1 St.	

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de



PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

BAUSTELLEN-EINRICHTUNG

MARKIEREN & HILFSSTOFFE

LEITERN & ARBEITSBÖCKE

LED-BAUSTRAHLER & KABELTROMMELN

Ideal für Ihr Projekt!

Verpackungseinheiten (Staffeln) flexibel kombinieren: Sie zahlen immer den günstigsten Preis!

klein + klein

= Staffelpreis kleine Staffel

groß + klein

= Staffelpreis große Staffel

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Dachdecker-Farbe



Versiegelt und färbt Schnittflächen

Farblicher Angleich von z.B. Betondachsteinen, Tondachziegel, Bitumen-Dachschindeln und Faserzementplatten.
Haftet auf gängigen Dachbeschlägen.

- Schnell trocknende Acrylat-Dispersionsfarbe, seidenmatter Glanz
- Diffusionsoffen, wetterfest, verdünnbar
- Verbrauch: ca. 175 ml/m², bei glatten Flächen 2 Arbeitsgänge nötig

Art.-Nr.	Inhalt	1 Stück	6 Stück
Z560007 a	750 ml, anthrazit		
Z560007 r	750 ml, ziegelrot		
Z560007 b	750 ml, braun		

Markier-Spray



Lichtecht und abriebfest aus deckkraftstarkem Acryllack

Zur Verwendung auf Holz, Metall, Asphalt, Beton, Mauerwerk, Erde und Schotter.

- Mit Überkopf-Ventil
- Haftet auch bei Kälte und feuchten Untergründen
- Trocknungszeit nur 5 Minuten
- Umweltschonender Acryllack

Art.-Nr.	Inhalt	1 Stück	12 Stück
Z225000 r	500 ml, rot		
Z225000 g	500 ml, gelb		

Multifunktionsspray



Silikonfreies Reinigungs-, Pflege- und Schmierspray

Für 7 universelle Anwendungen auf der Baustelle und in der Werkstatt.

- Schmierfleckenfrei, nahezu unsichtbar
- Unterwandert Rost
- Gegen Quietsch- und Knarrgeräusche
- Schützt vor Oxidation und Korrosion
- Verhindert Kriechströme
- Reinigt und pflegt metallische Oberflächen

Art.-Nr.	Inhalt	1 Stück	12 Stück
Z294010	400 ml		



Korrosionsschutzspray ZINK

92% Zink!



Vorbeugender oder nachträglicher Korrosionsschutz von Metallteilen

Auch zur Ausbesserung von verzinkten Oberflächen. Ideal für bodennahe Metallteile wie Pfostenträger oder der Witterung ausgesetzte Metalle (Dach).

- Als Grundierung für Metallteile
- Glatte, porenfreie Lackschicht durch sehr hohen Zinkanteil
- Zum Nachbezinken von Schweiß- und Schnittstellen

Art.-Nr.	Inhalt	1 Stück	12 Stück
Z294001	400 ml		

Ausbesserungsspray ZINK



Helles Zinkspray zur Ausbesserung von feuerverzinkten Oberflächen

Ideal zur farbidentischen Reparatur frisch verzinkter Materialien. Speziell für die Sanierung von Dachrinnen. Ideal für die Balkon- und Garagentorverzinkung.

- Schnelltrocknend und überlackierbar
- Glatte, porenfreie Lackschicht durch hohen Zinkanteil
- Unterstützt den Korrosionsschutz

Art.-Nr.	Inhalt	1 Stück	12 Stück
Z294002	400 ml		

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Sicherheits-Laufbühne ALU für ergonomisches Arbeiten



Garantiert effizienteres und kraftsparenderes Arbeiten auf der Baustelle

Große, rutschfeste und gummierte Arbeitsplattform mit Riffelblech-Profil auf der Trittstufe für einen sicheren Stand. Ideal für deckenhohe Arbeiten wie Anbringen von Unterkonstruktionen und Dampfbremsen, GK-Platten, Elektro-Installationen sowie Maler- und Gipserarbeiten. Reduziert den häufigen Standplatz-Wechsel sowie permanentes Auf- und Absteigen auf Leitern oder Klapptritte um mehr als 300%.

Die Kunststoffkappen an den Füßen schützen Laufbühne und Boden.

- Belastbar bis 150 kg
- Mit 2 Sicherheitsverriegelungen
- Robuste Aluminiumkonstruktion, nur 7,5 kg schwer
- Sekundenschnell klappbar, platzsparend zu verstauen
- Gesamtabmessung (aufgebaut) 128 x 38 x 49 cm

Art.-Nr.	Lauffläche, Höhe	VE	Preis / St.
Z660100	95 x 30 cm, 49 cm	1 St.	

NEU

Transport-Roller robuste Transporthilfe mit Antirutschbeschichtung



Robuster Transportroller mit Leichtlaufrollen

Für einen einfachen Transport von schweren und sperrigen Gegenständen.

- 15 mm Furnierplatte
- 360° schwenkbare Leichtlaufrollen
- Mit Anti-Rutschbelag
- Gewicht 6,0 kg
- Maximale Belastbarkeit 300 kg
- Hergestellt in Deutschland

Art.-Nr.	Größe	VE	Preis / St.
Z606035	60 cm x 35 cm	1 St.	

Arbeitsbock VARIO zum Auflegen und Bearbeiten von Brettern & Platten

Klapp- und höhenverstellbar!



Klappbarer, robuster Arbeitsbock mit einzeln höhenverstellbaren Füßen

Für die ergonomische Bearbeitung von z.B. Holzbauteilen und -platten. In Kombination mit einer aufgelegten Holzplatte lässt sich auf der Baustelle mit wenigen Handgriffen eine Werkbank erstellen.

- Klappbarer Arbeitsbock aus robustem Stahl und Holz
- Platzsparend und handlich für Transport und Lagerung
- Höhenverstellbar von 59 - 87 cm
- Schneller Auf- und Abbau
- Belastbar bis max. 300 kg / Paar
- Balkenmaß: 780 x 35 x 85 mm

Art.-Nr.	Auflagefläche, Höhe	VE	Preis / St.
Z660103	78 x 3,5 cm, 59 - 87 cm	2 St.	

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

ALU-LEITERN

Die passende Leiter für jedes Projekt

		als Anlegeleiter		als Stehleiter			als Gerüst	
Leiter	Sprossen-anzahl	Arbeits-höhe (m)	Länge (m)	Arbeits-höhe (m)	Länge mit Auf-steckteil (m)	senkrechte Höhe (m)	senkrechte Höhe (m)	Transportmaß (m)
Alu-Mehrzweckleiter VARIOPLUS 3-teilig, ausziehbar als Klapp-und Anlegeleiter								
Z660145	3 x 6	4,65	4,10	3,85	2,90	2,65	-	1,85 x 0,75 x 0,20
Z660146	3 x 8	6,50	5,78	4,95	4,00	3,75	-	2,40 x 0,75 x 0,20
Z660147	3 x 9	6,75	6,07	5,25	4,30	4,05	-	2,65 x 0,85 x 0,20
Z660148	3 x 10	7,80	7,15	5,80	4,85	4,60	-	2,95 x 1,00 x 0,20
ALU-Schiebeleiter PREMIUM 3-teilig, Oberteil einzeln verwendbar								
Z660140	3 x 8	6,25	5,76	-	-	-	-	2,40 x 1,00 x 0,20
Z660141	3 x 10	7,55	7,20	-	-	-	-	2,95 x 1,20 x 0,20
Alu-Klappleiter TELESKOP ausziehbar als Klapp- und Anlegeleiter								
Z660130	4 x 3	3,85	3,00	2,60	-	1,45	-	0,95 x 0,50 x 0,22
Z660131	4 x 4	4,85	4,10	3,10	-	1,95	-	1,25 x 0,57 x 0,22
Alu-Klappleiter MULTIFUNKTION als Anlege- und Klappleiter sowie als Laufbühne								
Z660135	4 x 3	4,40	3,65	3,05	-	1,80	1,00	1,00 x 0,75 x 0,27
Z660136*	4 x 4	5,45	4,75	3,60	-	2,40	1,30*	1,30 x 0,75 x 0,27

*Verwendung als Arbeitsgerüst und Anlegeleiter mit Wandabstützung nicht erlaubt.

Alu-Klappleiter TELESKOP ausziehbar als Klapp- und Anlegeleiter



Ausziehbare Alu-Klappleiter nach DIN EN 131

Professionell verarbeitete und komfortabel bedienbare Alu-Klappleiter mit selbst einrastendem Sicherheits-gelenk. Die einfache und sichere Höhenverstellung vereint sehr kompakte Transportmaße und die Erhöhung der Leiterhöhe auf fast das Doppelte. Verbreiterte Sprossen im Standbereich sorgen für einen sicheren Stand.

- Nach DIN EN 131
- Arretierung durch robuste Stellgriffe
- Keine Quetschgefahr durch Sicherheitsgelenk
- Leichtgängige Mechanik

AKTIONS-PREIS

Art.-Nr.	Ausführung	VE	Preis / St.
Z660130	4 x 3 Sprossen	1 St.	
Z660131	4 x 4 Sprossen	1 St.	

Alu-Klappleiter MULTIFUNKTION als Anlege- und Klappleiter sowie Laufbühne



Multifunktionale Alu-Klappleiter nach DIN EN 131

Professionell verarbeitete Alu-Klappleiter für den viel-seitigen Einsatz als Laufbühne, Anlege- und Stehleiter. Geriffelte Vierkantsprossen sorgen für einen sicheren Tritt. Die Laufbohle macht die Leiter als Bühne bequem begehbar.

- Nach DIN EN 131
- Vielseitig einsetzbar
- Kompaktes Transportmaß

AKTIONS-PREIS

Art.-Nr.	Ausführung	VE	Preis / St.
Leitern			
Z660135	4 x 3 Sprossen	1 St.	
Z660136	4 x 4 Sprossen	1 St.	
Zubehör Holz-Gerüstbohle			
Z660137	für 4 x 3 Sprossen	1 St.	

PROFI-PRODUKTE D-TACK
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Alu-Mehrzweckleiter VARIOPLUS 3-teilig, ausziehbar als Klapp- und Anlegeleiter

Oberteil einzeln als Anlegeleiter verwendbar!



3-teilige Alu-Mehrzweckleiter nach DIN EN 131

Professionell verarbeitete Alu-Mehrzweckleiter mit geriffelter, waagrechter Auftrittsfläche für sicheres und ermüdungsfreies Auftreten. Die breite Quertraverse und Holme aus stranggepressten, gesickten Aluminiumprofilen sorgen für einen sicheren Stand und höchste Stabilität.

- Nach DIN EN 131
- Sprossenabstand: 280 mm
- Zwei zusätzliche Sicherungsstreben ab Größe 3 x 8
- Zusätzlich Wandlaufrollen bei Größe 3 x 10

AKTIONS-PREIS

Art.-Nr.	Ausführung	VE	Preis / St.
Z660145	3 x 6 Sprossen	1 St.	
Z660146	3 x 8 Sprossen	1 St.	
Z660147	3 x 9 Sprossen	1 St.	
Z660148	3 x 10 Sprossen	1 St.	

Alu-Schiebeleiter PREMIUM 3-teilig, ausziehbar



3-teilige Alu-Schiebeleiter nach DIN EN 131

Professionell verarbeitete Alu-Schiebeleiter mit geriffelter, verbreiteter Auftrittsfläche für sicheres und ermüdungsfreies Auftreten. Die breite Quertraverse und Holme aus stranggepressten, gesickten Aluminiumprofilen sorgen für einen sicheren Stand und höchste Stabilität.

- Nach DIN EN 131
- Sprossenabstand: 280 mm
- Oberteil einzeln verwendbar

AKTIONS-PREIS

Art.-Nr.	Ausführung	VE	Preis / St.
Z660140	3 x 8 Sprossen	1 St.	
Z660141	3 x 10 Sprossen	1 St.	

Holz-Gerüstbohle UNIVERSAL ausziehbar



Stufenlos ausziehbare Holzbohle

Stufenlos ausziehbare Profi-Holzbohle aus wasserfestem Schichtholz und korrosionsgeschützten Verbindungsteilen.

- Belastung bis 150 kg
- Endkappen aus stabilem Kunststoff
- Kompakte Transportmaße
- Dauerhaft leichtgängig ausziehbar
- Stufenlos ausziehbar von 2,10 m - 3,60 m

AKTIONS-PREIS

Art.-Nr.	Ausführung	VE	Preis / St.
Z660139	ausziehbar von 2,10 m auf 3,60 m	1 St.	

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Profi-Verlängerungskabel IP 44 für eine zuverlässige Stromversorgung

Hergestellt in Deutschland!



Für den ständigen Einsatz im Freien sowie auf Bau- und Montagestellen

Mit spritzwasser- und staubgeschützter Kupplung und Schuko-Stecker.

Die Neopren-Gummi-Leitung (H07RN-F 3G 1,5 mm²) ist öl- und UV-beständig.

- Kabellänge: 10 m, Schuko-Stecker (IP44)
- Für den Außeneinsatz geeignet
- Für Wechselstrom ~ 250 V
- Entspricht BGI 608

Maximalleistung 3500 W

Art.-Nr.	Ausführung	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z602253	10 m, max. 250 V AC	1 St.		2 St.	

HeavyDuty Verlängerungskabel IP 44 -orange- für höchste Anforderungen

Hergestellt in Deutschland!



Für den ständigen Einsatz im Freien sowie auf Bau- und Montagestellen

Mit spritzwasser- und staubgeschützter Kupplung und Schuko-Stecker. Extrem stabiles und versprödungssicheres Polyurethan-Panzerkabel.

Die Polyurethan-Leitung (H07BQ-F 1,5 mm²) ist wetterfest, öl- und säurebeständig.

- Kabellänge: 10 m, Schuko-Stecker (IP44)
- Für den Außeneinsatz geeignet
- Für Wechselstrom ~ 250 V
- Entspricht BGI 608

Maximalleistung 3500 W

Art.-Nr.	Ausführung	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z602254	10 m, max. 250 V AC	1 St.		2 St.	

Multi-Verlängerungskabel IP 54 mit 4 fach-Steckdose & Befestigungsschlaufe

Hergestellt in Deutschland!



Mobiler Stromverteiler für den ständigen Innen- und Außeneinsatz

Extrem handlicher, schlag- und bruchfester Stromverteiler mit klappbarem Metall-Aufhängehaken und Gurt für beidhändiges Arbeiten auf Leitern, Gerüsten, Dächern oder am Boden.

Schlag- und bruchfester Steckdosenblock mit Gummi-Neopren Kabel.

- Kabellänge: 15 m
- 4-fach Schuko-Steckdose in 45° Anordnung
- Schutzart: IP 54
- Optische Bereitschaftsanzeige
- Für Wechselstrom ~ 250 V

Maximalleistung 3680 W

Art.-Nr.	Ausführung	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z602250	15 m, max. 250 V AC	1 St.		2 St.	

Elektro-Isolierband VDE zur elektrischen Isolierung



Weich-PVC-Klebeband in Premium-Qualität

Optimal zum Isolieren, Reparieren, Markieren oder Fixieren. Als elektrische Isolierung für Anwendungen bis 6 kV geprüft.

- PVC-Klebeband (VDE 60454-3-1)
- Flammhemmend und selbstverlöschend
- Wasserfest
- Nicht-korrosiver Kleber
- Stärke: 0,13 mm

Art.-Nr.	Breite x Länge	Inhalt, Farbe	VE	Preis / Ro.
232019 S	19 mm x 20 m	8 x schwarz	8 Ro.	
232019 M	19 mm x 20 m	4 x schwarz; je 1 x blau, grün-gelb, rot, braun	8 Ro.	

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Profi-Kabeltrommel für eine zuverlässige Stromversorgung

Hergestellt in Deutschland!



Für den täglichen Einsatz auf Baustellen

Trommelkörper aus schlag- und bruchfestem Spezialkunststoff und Feststellbremse. Standfester Stahlrohrrahmen mit niedrigem Schwerpunkt und isoliertem Bügelgriff.

Die Neopren-Gummi-Leitung (H07RN-F 3G 1,5 mm²) ist öl- und UV-beständig.

- Kabellänge: 40 m
- 3-fach Schuko-Steckdosen, spritzwasser- u. staubgeschützt (IP44)
- Für den Außeneinsatz geeignet
- Kontrollleuchten zur Fehlerdiagnose und Thermoschutzschalter nach VDE 0620

Maximalleistung von 1100 W (aufgerollt) bis 3500 W (abgerollt)

Art.-Nr.	Ausführung	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z602251	40 m, max. 250 V AC	1 St.		2 St.	

Kabeltrommel Dach & Gerüst mit Hängekupplung

Hergestellt in Deutschland!



Mit Hängekupplung für Dach und Gerüst

Trommelkörper aus schlag- und bruchfestem Spezialkunststoff und Feststellbremse. Standfester Stahlrohrrahmen mit niedrigem Schwerpunkt und isoliertem Bügelgriff.

Die Neopren-Gummi-Leitung (H07RN-F 3G 1,5 mm²) ist öl- und UV-beständig.

- Kabellänge: 40 m
- Hängekupplung mit Einhängelasche und 3-fach Schuko-Steckdose, spritzwasser- und staubgeschützt (IP44)
- Für den Außeneinsatz geeignet

Maximalleistung von 1100 W (aufgerollt) bis 3500 W (abgerollt)

Art.-Nr.	Ausführung	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z602252	40 m, max. 250 V AC	1 St.		2 St.	

Mobiler Steckdosenverteiler 3,5 kW & 9,5 kW für eine mobile Stromverteilung





Für den Betrieb mehrerer Elektrogräte gleichzeitig

Mit robustem Tragegriff für einen einfachen und bequemen Transport.

Öl- und UV-beständige 2,5 Meter Neopren-Gummi-Leitung (H07RN-F 3G 2,5 mm²), Verteilerkasten aus glasfaserverstärktem Kunststoff.

Ausstattung Steckdosenverteiler 3,5 kW:

1 x 2,5 m Anschlussleitung
1 x Schuko-Stecker 250 V
8 x Schuko-Steckdosen für Wechselstrom ~ 250 V

Ausstattung Steckdosenverteiler 9,5 kW:

1 x 2,5 m Anschlussleitung
1 x CEE-Stecker 5 x 16 A / 400 V
4 x Schuko-Steckdosen für Wechselstrom ~ 250 V
2 x CEE-Steckdosen 5 x 16 A / für Wechselstrom ~ 400 V

- Für den Außeneinsatz geeignet
- Spritzwasser-/ staubgeschützt (IP44)

Art.-Nr.	Ausführung	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z602255	Mobiler Steckdosenverteiler 3,5 kW	1 St.		2 St.	
Z602256	Mobiler Steckdosenverteiler 9,5 kW	1 St.		2 St.	

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

LED-Baustrahler CLASSIC neueste Generation mit SMD-Technologie



Mobiler LED-Baustrahler für den Innen- und Außeneinsatz

Zur Ausleuchtung mit tageslichtähnlichem Licht im Innen- und Außenbereich. Schlagfestes Gehäuse und hochbruchfestes Reflektorglas für den täglichen Einsatz. Gehäuse in flacher Bauform, einhändig stufenlos schwenk- und arretierbar.

Lange Lebensdauer und großflächige Ausleuchtung dank modernster SMD-LEDs.

- Farbtemperatur: 6500 K
- 5 m Stromkabel (H07RN-F 3G1,0)
- Schutzart: IP 65
- Energieeffizienzklasse A⁺
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas

Art.-Nr.	Ausführung	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z602260	50 W, 4.470 lm, 5 m Kabel	1 St.		3 St.	
Z602261	80 W, 7.200 lm, 5 m Kabel	1 St.		3 St.	

LED-Baustrahler PROFESSIONAL neueste Generation mit SMD-Technologie



Extrem robuster, mobiler LED-Baustrahler für den Innen- und Außeneinsatz

Zur Ausleuchtung mit tageslichtähnlichem Licht im Innen- und Außenbereich. Schlagfestes Gehäuse und hochbruchfestes Reflektorglas für den täglichen Einsatz. Zwei rückseitig integrierte, selbstschließende Steckdosen.

Die neueste Generation wartungsfreier SMD-LEDs mit extrem langer Lebensdauer sorgen für arbeitsfreundliche Lichtstreuung ohne Wärmeentwicklung.

- Farbtemperatur: 6800 K
- 5 m Stromkabel (H07RN-F 3G1,0)
- 2 Schuko-Steckdosen
- Kabelhalterung & Steckergarage
- Schutzart: IP 54
- Schutzklasse I
- Stoßfestigkeit: IK 10
- Energieeffizienzklasse A⁺
- Entspricht BGI 608

Art.-Nr.	Ausführung	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z602266	50 W, 4.700 lm, 5 m Kabel	1 St.		3 St.	
Z602267	80 W, 7.250 lm, 5 m Kabel	1 St.		3 St.	

PROFI-PRODUKTE D-TACK
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

LED-Baustrahler AKKU COMPACT flexible Arbeitsbereichausleuchtung mit Akku



Extrem kompakter, stoßfester und sturzsicherer LED-Arbeitsstrahler

Flexibel einsetzbarer, stromanschlussunabhängiger Fluter mit praktischem Magnethalter sowie mehrstufig ausklappbarem Gestell und zusätzlichem Kantenschutz.

2-stufig einstellbare Leuchtkraft mit Powerbank-Funktion, Akku-Zustandsanzeige und integriertem Überladungs- und Tiefenentladungsschutz.

- Farbtemperatur: 6500 K
- Powerbank-Funktion mit USB-Ladestation
- 2 Helligkeitsstufen und Ladeanzeige
- Schutzart: IP 54
- Schutzklasse III
- Stoßfestigkeit: IK 07
- Inkl. Netzladekabel 230 V, KFZ-Ladekabel 12 V und Magnethalter

Art.-Nr.	Ausführung	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z602268	20 W, 2.000 lm, Akku	1 St.		3 St.	

LED-Baustrahler AKKU CHARGER flexible Arbeitsbereichausleuchtung mit Akku

Mit Akku- und Netzbetrieb!



Mobiler LED-Arbeitsstrahler für den Innen- und Außeneinsatz mit integrierter Powerbank

Premium-Strahler für Baustelle und Werkstatt mit extrem solidem Gehäuse und integriertem Lithium-Ionen-Akku.

Durch gummierte Oberflächen strahlwassergeschützt, staubdicht und auch mit nassen Händen sehr griffig. Stufenlos schwenkbar und durch Schnellspannverschluss einhändig arretierbar.

- Farbtemperatur: 6500 K
- 3 Helligkeitsstufen, Ladeanzeige und Notlichtfunktion
- Baustellengerechtes Stromkabel mit Länge 5 m, abnehmbar
- Gleichzeitiger Akku- und Netzbetrieb
- Powerbank-Funktion mit USB-Ladestation
- Schutzart: IP 65
- Schutzklasse III
- Stoßfestigkeit: IK 07

Art.-Nr.	Ausführung	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z602264	30 W, 3.000 lm, Akku	1 St.		3 St.	



W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Das Pinsel-/ Walzen-Set **im Raum**

24% RABATT
gegenüber dem Einzelpreis

insgesamt **43 TEILE**

Profi Pinsel-/Walzen-Set für besonders hohe Ansprüche. Durch die hochwertige Zusammenstellung der Produkte sind eine extrem hohe Lebensdauer und beste Streichergebnisse garantiert.

- 6 x Lack-Heizkörperpinsel PROFI, 60 mm
- 6 x Plattpinsel ALL-PAINT PROFI, 25 mm
- 5 x Farbwalze EXPERT, 25 cm
- 5 x Walzenbügel 2K, 8 mm
- 10 x Heizkörperwalze EXPERT, 10 cm
- 5 x Walzenbügel 2K, 6 mm
- 5 x Abstreifgitter, Kunststoff, 27 cm x 30 cm
- 1 x Leereimer mit Deckel, 15 Liter



Artikel-Nr.: A901028

Das Pinsel-/ Walzen-Set **Fassade**

33% RABATT
gegenüber dem Einzelpreis

insgesamt **45 TEILE**

Profi Pinsel-/ Walzen-Set für besonders hohe Ansprüche im Außenbereich bzw. an der Fassade. Hohe Lebensdauer und beste Streichergebnisse sind garantiert.

- 6 x Fassadenstreicher ALL-PAINT PROFI, 60 mm
- 6 x Plattpinsel ALL-PAINT PROFI, 25 mm
- 3 x Fassaden-/ Deckenbürste PROFI, 140 x 65 mm
- 5 x Fassadenwalze EXPERT, 27 cm
- 5 x Walzenbügel 2K, 8 mm
- 10 x Heizkörperwalze EXPERT, 10 cm
- 5 x Walzenbügel 2K, 6 mm
- 5 x Abstreifgitter, Metall 26 cm x 30 cm



Artikel-Nr.: A901027

Premium Pinsel-Set **ALL-PAINT MASTER**

31% RABATT
gegenüber dem Einzelpreis

insgesamt **22 TEILE**

Kennenlern-Set unserer neuen Pinselserie ALL-PAINT MASTER. Die neue ALL-PAINT Borste ist eine Innovation zur Verarbeitung aller Farben und Lasuren. Mit nur einem Pinsel kann ein brillantes Oberflächenfinish erreicht werden.

- 6 x Flachpinsel ALL-PAINT MASTER, 50 mm
- 6 x Ringpinsel ALL-PAINT MASTER, 6. Stärke
- 6 x Heizkörperpinsel ALL-PAINT MASTER, 50 mm
- 3 x Flächenstreicher ALL-PAINT MASTER, 100 mm
- 1 x Leereimer mit Deckel, 15 Liter



Artikel-Nr.: A901030

Pinsel-/ Walzen-Set **zum Lackieren**

21% RABATT
gegenüber dem Einzelpreis

insgesamt **65 TEILE**

Unser Lack-Sortiment zum Kennenlernen. Alles was Sie zum professionellen Lackieren brauchen.

- 3 x Lack-Plattpinsel MASTER, 25 mm
- 3 x Lack-Flachpinsel MASTER, 60 mm
- 3 x Lack-Flächenstreicher MASTER, 100 mm
- 10 x Lackierwalze MOHAIR, 10 cm
- 10 x Lackierwalze VELOURS, 10 cm
- 10 x Lackierwalze SUPERFLOCK, 10 cm
- 10 x Lackierwalze SUPERFEIN, 10 cm
- 5 x Walzenbügel 2K, 6 mm
- 5 x Farbwanne PROGRIP, 15 x 30 cm
- 5 x Farbrührer, 28 cm
- 1 x Leereimer mit Deckel, 15 Liter



Artikel-Nr.: A901029

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

TROCKENBAU & MALERBEDARF

PINSEL, WALZEN, KELLEN & EIMER

MALERVLIESE & MILCHTÜTENPAPIER

BAUFOLIEN & ABDECKBÄNDER

DEHNFUGEN- & RISSBRÜCKENBÄNDER

TROCKENBAU-PRODUKTE

SCHNELLBAUSCHRAUBEN

Ideal für Ihr Projekt!

Verpackungseinheiten (Staffeln) flexibel kombinieren: Sie zahlen immer den günstigsten Preis!

klein + klein

= Staffelpreis kleine Staffel

groß + klein

= Staffelpreis große Staffel

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Plattpinsel ALL-PAINT PROFI gebogen besonders langlebige Profi-Qualität



Hochwertigste ALL-PAINT PROFI Borsten

Für einen besonders guten und gleichmäßigen Farbverlauf bei Wand-/Fassadenfarben und Lasuren.

Geeignet für Dispersions-/ Wandfarben, Latexfarben, Fassadenfarben, Lasuren etc.

- Beste Farbaufnahme
- Ca. 90% Tops
- Edelstahlfassung, kein Rosten
- Naturholzgriff Buche, 25 cm

ROSTFREIER EDELSTAHL

Art.-Nr.	Größe / Dicke	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
P158341	15 mm / 6 mm	12 St.		36 St.	
P208341	20 mm / 7 mm	12 St.		36 St.	
P258341	25 mm / 7 mm	6 St.		36 St.	
P308341	30 mm / 8 mm	6 St.		36 St.	

Flachpinsel ALL-PAINT PROFI 9. Stärke, besonders langlebige Profi-Qualität



ALL-PAINT PROFI Borsten für einen besonders guten und gleichmäßigen Farbverlauf

Geeignet für Dispersions-/Wandfarben, Latexfarben, Fassadenfarben, Lasuren etc.

- Beste Anstreichergebnisse
- Ca. 90% Tops, 9. Stärke
- Edelstahlfassung, kein Rosten
- Naturholzgriff Buche

ROSTFREIER EDELSTAHL

Art.-Nr.	Größe / Dicke	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
P404235	40 mm / 16 mm	6 St.		18 St.	
P504235	50 mm / 17 mm	6 St.		18 St.	
P604235	60 mm / 18 mm	6 St.		18 St.	
P804235	80 mm / 19 mm	6 St.		18 St.	
P994235	100 mm / 20 mm	6 St.		18 St.	



PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Lack-Flachpinsel PROFI langlebige Profi-Qualität in 6-facher Stärke



ROSTFREIER EDELSTAHL

LACK PROFI Borsten für anspruchsvolle Lackierarbeiten

Die spezielle Borstenmischung sorgt für einen besonders guten und gleichmäßigen Farbverlauf.
Geeignet für alle wasser- und lösemittelbasierten Lacke.

- Beste Farbaufnahme
- Ca. 90% Tops
- Edelstahlfassung, kein Rosten
- Naturholzgriff Buche

Art.-Nr.	Größe / Dicke	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
P305135	30 mm / 12 mm	6 St.		18 St.	
P405135	40 mm / 13 mm	6 St.		18 St.	
P505135	50 mm / 14 mm	6 St.		18 St.	
P605135	60 mm / 15 mm	6 St.		18 St.	
P805135	80 mm / 16 mm	6 St.		18 St.	

Lack-Flachpinsel EASY in einfacher Qualität



Chinaborstenmischung in wirtschaftlicher Qualität

Standard-Qualität, ideal bei einfachen Lackierarbeiten und für diverse Beschichtungen.
Geeignet für Lasuren und lösemittelbasierte Lacke, Primer, Dickbeschichtungen usw.

- Ca. 70% Tops, 5. Stärke
- Weißblechzwinge
- Kunststoffgriff

Art.-Nr.	Größe / Dicke	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
P302535	30 mm / 11 mm	12 St.		36 St.	
P402535	40 mm / 12 mm	12 St.		36 St.	
P502535	50 mm / 13 mm	12 St.		36 St.	
P602535	60 mm / 14 mm	12 St.		36 St.	

NEU

Lack-Flachpinsel BASIC für den einmaligen Einsatz



Synthetische Borstenmischung in wirtschaftlicher Qualität

Ideal bei einfachen Lackierarbeiten und Beschichtungen.
Geeignet für Lasuren und lösemittelbasierte Lacke.

- Ca. 70% Tops, 5. Stärke
- Weißblechzwinge
- Naturholzgriff Buche

Art.-Nr.	Größe / Dicke	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
P352935	35 mm / 12 mm	6 St.		36 St.	
P502935	50 mm / 12 mm	6 St.		36 St.	
P602935	60 mm / 13 mm	6 St.		36 St.	
P702935	70 mm / 13 mm	6 St.		36 St.	

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Lack-Ringpinsel PROFI besonders langlebige Profi-Qualität

Doppelter Fadenvorband!



Extra lange Borsten aus Synthetik

Die spezielle Borstenmischung sorgt für einen besonders guten und gleichmäßigen Farbverlauf.

Geeignet für alle wasser- und lösemittelbasierten Lacke.

- Beste Farbaufnahme
- Ca. 90% Tops
- Nickelring
- Naturholzgriff Buche, 18 cm

Art.-Nr.	Größe / Dicke	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
P040292	Größe 4 / ø 25 mm	6 St.		18 St.	
P060292	Größe 6 / ø 30 mm	6 St.		18 St.	
P080292	Größe 8 / ø 35 mm	6 St.		18 St.	

Lack-Ringpinsel EASY in einfacher Qualität



Synthetische Borstenmischung

Standard-Qualität für einfache Lackierarbeiten sowie zum Verarbeiten von z.B. Primer, Dick-Beschichtungen.

Geeignet für Lasuren und lösemittelbasierte Lacke.

- Ca. 90% Tops
- Nickelring
- Naturholzgriff Buche

Art.-Nr.	Größe / Dicke	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
P022110	Größe 2 / ø 20 mm	6 St.		18 St.	
P042110	Größe 4 / ø 25 mm	6 St.		18 St.	
P062110	Größe 6 / ø 30 mm	6 St.		18 St.	
P082110	Größe 8 / ø 35 mm	6 St.		18 St.	



DAS GESAMTE PINSEL-SORTIMENT
FINDEN SIE AUF **WWW.D-TACK.DE**

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Lack-Heizkörperpinsel PROFI mit extrem hoher Lebensdauer



ROSTFREIER EDELSTAHL

LACK PROFI Borsten aus Synthetik

Spezielle Borstenmischung für besonders guten und gleichmäßigen Farbverlauf bei Beschichtungen mit niedriger Viskosität.

Geeignet für Acryl-/ Kunstharzlacke, Lasuren und Farben.

- Beste Farbaufnahme
- Ca. 90% Tops
- Edelstahlfassung, kein Rosten
- Naturholzgriff Buche, 35 cm

Art.-Nr.	Größe / Dicke	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
P355392	35 mm / 9 mm	6 St.		18 St.	
P505392	50 mm / 9 mm	6 St.		18 St.	
P605392	60 mm / 9 mm	6 St.		18 St.	
P705392	70 mm / 9 mm	6 St.		18 St.	

Heizkörperpinsel UNIVERSAL in bewährter Standard-Qualität



Helle Chinaborstenmischung

Standard-Qualität mit abgewinkelter Fassung, universell einsetzbar.

Geeignet für alle Lacke und Farben.

- Ca. 90% Tops
- Weißblechfassung
- Naturholzgriff Buche, 35 cm

Art.-Nr.	Größe / Dicke	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
P505725	50 mm / 9 mm	6 St.		18 St.	
P605725	60 mm / 9 mm	6 St.		18 St.	
P705725	70 mm / 9 mm	6 St.		18 St.	

Lack-Heizkörperpinsel EASY für den einmaligen Einsatz



Synthetische, helle Borstenmischung

Wirtschaftliche Qualität, ideal bei einfachen Lackierarbeiten.

Geeignet für Lasuren und lösemittelbasierte Lacke.

- Ca. 60% Tops
- Weißblechfassung
- Naturholzgriff Buche, 35 cm

Art.-Nr.	Größe / Dicke	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
P355025	35 mm / 8 mm	12 St.		36 St.	
P505025	50 mm / 8 mm	12 St.		36 St.	
P605025	60 mm / 8 mm	12 St.		36 St.	
P705025	70 mm / 8 mm	12 St.		36 St.	

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Fassadenstreicher ALL-PAINT PROFI besonders langlebige Profi-Qualität



ROSTFREIER EDELSTAHL

ALL-PAINT PROFI Borsten in Spitzenqualität

Volle Ausführung, doppelt stark, mit gebogener Fassung.

Geeignet für alle Lacke und Farben.

- Beste Farbaufnahme
- Ca. 90% Tops
- Edelstahlfassung, kein Rosten
- Naturholzgriff Buche, 35 cm

Art.-Nr.	Größe / Dicke	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
P606125	60 mm / 16 mm	6 St.		18 St.	
P706125	70 mm / 17 mm	6 St.		18 St.	
P806125	80 mm / 18 mm	6 St.		18 St.	

Fassadenstreicher UNIVERSAL in bewährter Qualität



Synthetische Borstenmischung in klassischer Qualität

Mit abgewinkelter Fassung, universell einsetzbar.

Geeignet für Dispersions-/Wandfarben, Latexfarben, Fassadenfarben und Lasuren.

- Ca. 90% Tops
- Weißblechfassung
- Naturholzgriff Buche, 35 cm

Art.-Nr.	Größe / Dicke	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
P605925	60 mm / 16 mm	6 St.		18 St.	
P705925	70 mm / 17 mm	6 St.		18 St.	

Flächenstreicher UNIVERSAL in bewährter Standard-Qualität



ROSTFREIER EDELSTAHL

Chinaborstenmischung in klassischer Qualität


Ideal für Wand und Fassade sowie zum Lasieren und Grundieren.

Geeignet für Dispersions-/Wandfarben, Latexfarben, Fassadenfarben, Lasuren etc.

- Ca. 90% Tops
- Edelstahlfassung, kein Rosten
- Naturholzgriff Buche, mit Einhängelasche

Art.-Nr.	Größe / Dicke	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
P104936	100 mm / 30 mm	6 St.		18 St.	
P219463	120 mm / 30 mm	6 St.		18 St.	

Flächenstreicher EASY für den einmaligen Einsatz

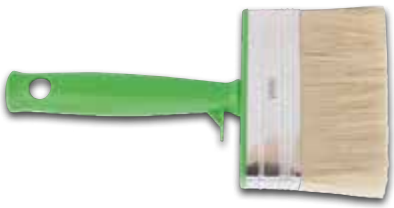

Synthetische, helle Borstenmischung

Wirtschaftliche Qualität zum Lasieren und Grundieren.

Geeignet für Dispersions-/Wandfarben, Latexfarben, Fassadenfarben, Lasuren etc.

- Ca. 60% Tops
- Weißblechfassung
- Kunststoffgriff, mit Einhängelasche

Art.-Nr.	Größe / Dicke	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
P074636	70 mm / 30 mm	6 St.		18 St.	
P104636	100 mm / 30 mm	6 St.		18 St.	
P124636	120 mm / 30 mm	6 St.		18 St.	

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Fassadenbürste UNIVERSAL mit Kunststoffborsten



Wirtschaftliche Ausführung in eckiger Form

Kunststoffborsten mit Holzkörper und Kunststoffgriff.

Geeignet für Dispersions-/Wandfarben, Latexfarben, Fassadenfarben etc.

- Kunststoffgriff mit Einhängelasche
- Kunststoffborsten mit Holzkörper

Art.-Nr.	Größe	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
P023060	175 mm x 80 mm	3 St.		6 St.	

Tiefgrundbürste mit Kunststoffborsten



Klassische Qualität in eckiger Form

Mit lösemittelbeständigen Kunststoffborsten sowie einem Kunststoffkörper und -griff.

Geeignet für Grundierungen, etc.

- Kunststoffgriff mit Einhängelasche
- Kunststoffborsten mit Kunststoffkörper

Art.-Nr.	Größe	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
P052460	175 mm x 75 mm	3 St.		6 St.	

Versiegelungsbürste extra Ecken ausstreichend



Helle Chinaborstenmischung

Besonders guter Verlauf beim Verarbeiten von allen Lasuren und Lacken sowie Versiegelungen und weiteren Beschichtungen.

- 90% Tops
- Vulkanisierte Borsten
- Metallstielhalter, montiert

Art.-Nr.	Größe	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
P010095	220 mm x 32 mm	1 St.		3 St.	
Passender Ersatz-Stiel Buche:					
Z650311	130 cm	1 St.		3 St.	

Maurerpinsel in bewährter Qualität mit kurzem Holzstiel



Extra lange Borsten, graue Chinaborstenmischung

Bestens geeignet zum Anfeuchten des Mauerwerks vor dem Verputzen oder bei Arbeiten mit Mörtel.

- Kunststoffzwinge, kein Rosten
- Naturholzgriff Buche

Art.-Nr.	Größe	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
P603350	Nr. 16	6 St.		12 St.	

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Farbwalze EXPERT aus nahtlos gewebtem Polyamid

Premium-Farbwalze für alle Wandfarben im Innenbereich!



Hohe Abriebfestigkeit für maximale Lebensdauer

Gezwirnte Faser, spritzhemmend. Ideal für glatte und strukturierte Flächen.
Geeignet für Dispersions-/Wand-, Latexfarben etc.

- Nahtloser Polyamidbezug, kein Fusseln
- Gezwirnte Fasern, Spitzen angeraut
- Max. Lebensdauer & m^2-Leistung
- Ca. 1160 g/m^2
- Kern ø 56 mm, für 8 mm Bügel

Art.-Nr.	Größe, Florhöhe	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
W187596	18 cm, 11 mm	10 St.		30 St.	
W187597	18 cm, 18 mm	10 St.		30 St.	
W257596	25 cm, 11 mm	10 St.		30 St.	
W257597	25 cm, 18 mm	10 St.		30 St.	

Farbwalze CLASSIC aus gewebtem Polyamid



Hohe Abriebfestigkeit für hohe Lebensdauer


Gezwirnte Faser, spritzhemmend. Ideal für glatte und strukturierte Flächen.

Geeignet für Dispersions-/Wand-, Latexfarben etc.

- Gezwirnte Faser, Spitzen angeraut
- Rückenverschweißt
- Hohe Lebensdauer & m^2-Leistung
- Ca. 1.250 g/m^2
- Kern ø 56 mm, für 8 mm Bügel

Art.-Nr.	Größe, Florhöhe	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
W187371	18 cm, 12 mm	10 St.		30 St.	
W187370	18 cm, 20 mm	10 St.		30 St.	
W257372	25 cm, 12 mm	10 St.		30 St.	
W257370	25 cm, 20 mm	10 St.		30 St.	

Farbwalze EASY aus gewebtem Polyacryl

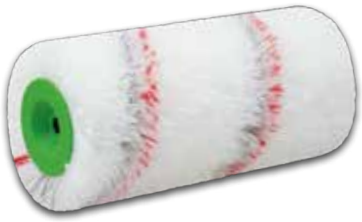

Gute Abriebfestigkeit, für mittlere Lebensdauer

Wirtschaftliche Malerwalze, geeignet für glatte und strukturierte Flächen.

Geeignet für Dispersions-/Wand-, Latexfarben und Grundierungen etc.

- Gute Farbaufnahme /-abgabe
- Florhöhe ca. 17 mm, ca. 920 g/m^2
- Kern ø 48 mm, für 8 mm Bügel

Art.-Nr.	Größe, Florhöhe	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
W187570	18 cm, 17 mm	10 St.		30 St.	
W257570	25 cm, 17 mm	10 St.		30 St.	

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Fassadenwalze EXPERT aus nahtlos gewebtem Polyamid

Die Profi-Walze für einen perfekten Farbauftrag!



Hohe Abriebfestigkeit für maximale Lebensdauer

Gezwirnte Faser, spritzhemmend, Ecken ausrollend. Durch die 10 mm Weichschaum-Polsterung die beste Walze für stark strukturierte Flächen.

Geeignet für Dispersions-/Wand-, Latex- und Fassadenfarben etc.

- Nahtloser Polyamidbezug, kein Fusseln
- Schaumgepolstert
- Gezwirnte Fasern
- Sehr gute Farbaufnahme /-abgabe
- Max. Lebensdauer & m^2-Leistung
- Florhöhe ca. 18 mm, ca. 1160 g/m^2
- Kern ø 53 mm, für 8 mm Bügel

Art.-Nr.	Größe, Florhöhe	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
W277697	27 cm, 18 mm	10 St.		30 St.	

Fassadenwalze CLASSIC aus gewebtem Polyamid



Hohe Abriebfestigkeit für hohe Lebensdauer

Gezwirnte Faser, spritzhemmend, Ecken ausrollend. Durch die 10 mm Weichschaum-Polsterung geeignet für strukturierte Flächen.

Geeignet für Dispersions-/Wand-, Latexfarben und Fassadenfarben etc.

- Gezwirnte Fasern
- Schaumgepolstert, rückenverschweißt
- Sehr gute Farbaufnahme /-abgabe
- Hohe Lebensdauer & m^2-Leistung
- Florhöhe ca. 20 mm, ca. 1.250 g/m^2
- Kern ø 53 mm, für 8 mm Bügel

Art.-Nr.	Größe, Florhöhe	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
W277371	27 cm, 20 mm	10 St.		30 St.	

Fassadenwalze EASY aus gewebtem Polyacryl



Gute Abriebfestigkeit, für mittlere Lebensdauer

Wirtschaftliche Fassadenwalze, durch die Polsterung geeignet für strukturierte Flächen.

Geeignet für Dispersions-/Wand-, Latexfarben und Fassadenfarben etc.

- Gezwirnte Fasern
- Schaumgepolstert, rückenverschweißt
- Gute Farbaufnahme /-abgabe
- Florhöhe ca. 18 mm, ca. 1.000 g/m^2
- Kern ø 53 mm, für 8 mm Bügel

Art.-Nr.	Größe, Florhöhe	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
W265571	27 cm, 18 mm	10 St.		30 St.	

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Heizkörperwalze EXPERT aus nahtlos gewebtem Polyamid

Premium-Heizkörperwalze für Wand-/ Fassadenfarben!



Hohe Abriebfestigkeit für maximale Lebensdauer

Besonders spritzhemmende Ausführung dank gezwirnter Fasern, Ecken ausrollend.

Geeignet für Dispersions-/Wand-, Latexfarben sowie Lacke, Rostschutzfarben, Kunstharzlacke etc.

- Nahtloser Polyamidbezug, kein Fusseln
- Gezwirnte Fasern
- Max. Lebensdauer & m²-Leistung
- Florhöhe ca. 11 mm
- Für 6 mm Walzenbügel
- In staubdichter Spenderbox

Art.-Nr.	Größe, ø Kern	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
W103797	10 cm, ø 17 mm	30 St.		100 St.	
W123797	12 cm, ø 30 mm	30 St.		100 St.	

Heizkörperwalze CLASSIC aus gewebtem Polyamid



Hohe Abriebfestigkeit für hohe Lebensdauer

Besonders spritzhemmende Ausführung dank gezwirnter Faser, Ecken ausrollend.


Geeignet für Dispersions-/Wand-, Latexfarben sowie Lacke, Rostschutzfarben, Kunstharzlacke etc.

- Gezwirnt, Spitzen angeraut
- Hohe Lebensdauer und m²-Leistung
- Florhöhe ca. 12 mm
- Für 6 mm Walzenbügel
- In staubdichter Spenderbox

Art.-Nr.	Größe, ø Kern	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
W103972	10 cm, ø 15 mm	30 St.		100 St.	
W123972	12 cm, ø 30 mm	30 St.		100 St.	

NEU

Heizkörperwalze MAXCOLOR aus Mikrofaser für hohe Farbaufnahme



Hohe Abriebfestigkeit bei maximaler Farbaufnahme und sehr guter Farbabgabe

Spritzhemmend durch gezwirnte Fasern, Ecken ausrollend.

Geeignet für Dispersions-/Wand-, Latexfarben etc.

- Extrem gute Farbaufnahme /-abgabe
- Fusselfreie Mikrofaser
- Gezwirnte Fasern
- Hohe Lebensdauer & m²-Leistung
- Florhöhe ca. 9 mm
- Für 6 mm Walzenbügel
- In staubdichter Spenderbox

Art.-Nr.	Größe, ø Kern	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
W103297	10 cm, ø 17 mm	30 St.		100 St.	
W123297	12 cm, ø 30 mm	30 St.		100 St.	

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Lack-/ Beschichtungswalze aus gewebtem Nylon für 1K- & 2K-Beschichtungen



Beste Ergebnisse auf glatten und leicht strukturierten Flächen

Lösungsmittelfeste, fusselfreie Lackier-, Beschichtungs- und Versiegelungswalze mit hoher Abriebfestigkeit und guter Flüssigkeitsaufnahme.

Geeignet für Flüssigkunststoffe, Epoxyd-Farben, 2K-Beschichtungen und -Farben, Harz- und Ölfarben.

- Lösemittelfest
- Völlig flusenfrei
- Hohe Lebensdauer & m²-Leistung
- Florhöhe ca. 7 mm
- Für 6 mm Walzenbügel
- In staubdichter Spenderbox

Art.-Nr.	Größe, ø Kern	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
W103572	10 cm, ø 15 mm	30 St.		100 St.	
W153572	15 cm, ø 15 mm	30 St.		100 St.	
W253572	25 cm, ø 48 mm	10 St.		30 St.	

ERWEITERT

Lasur-/ Beschichtungswalze aus Mikrofaser für Lasuren



Extrem hohe Farbaufnahme und gleichmäßige Farbabgabe

Ideal bei dünnflüssigen Lasuren. Geeignet für glatte und leicht strukturierte Flächen.

Geeignet für Dünn-, Mittel- und Dickschichtlasuren.

- Völlig flusenfrei
- Florhöhe ca. 9 mm
- Für 6 mm Walzenbügel
- In staubdichter Spenderbox

Art.-Nr.	Größe, ø Kern	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
W104572	10 cm, ø 15 mm	30 St.		100 St.	
W154572	15 cm, ø 30 mm	30 St.		100 St.	
W154872	25 cm, ø 48 mm	10 St.		30 St.	

Lackierwalze SUPERFEIN mit extra feiner Schaumstruktur für alle Lacke

Bestseller!



Für glatte und leicht strukturierte Flächen

Geeignet für Acryllacke, wasserlösliche Farben, leicht lösemittelhaltige Farben.


- Superfeiner Schaum
- Für 6 mm Walzenbügel
- In staubdichter Spenderbox

	Art.-Nr.	Größe, ø Kern	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Beidseitig gerade	**W502574**	5 cm, ø 15 mm	20 St.		100 St.	
	W112574	11 cm, ø 15 mm	30 St.		100 St.	
	W162574	16 cm, ø 15 mm	30 St.		100 St.	
Bügelseitig abgerundet	**W105672**	10 cm, ø 15 mm	30 St.		100 St.	
	W155674	15 cm, ø 15 mm	30 St.		100 St.	
Beidseitig abgerundet	**W112573**	11 cm, ø 15 mm	30 St.		100 St.	
	W162573	16 cm, ø 15 mm	30 St.		100 St.	

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Bodenbeschichtungswalze aus Nylon zum Auftrag von Primer & Versiegelung

ERWEITERT

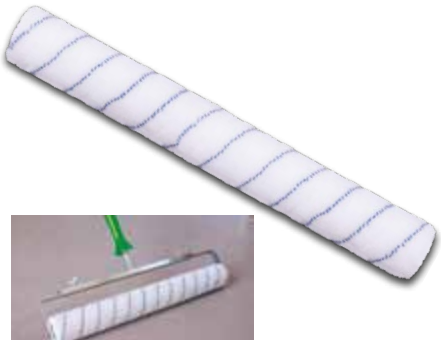

Flusen-, verfilz- und blasenfreies Primern

Lösemittelfeste, fusselfreie Beschichtungswalze mit hoher Abriebfestigkeit. Beste Ergebnisse auf glatten und leicht strukturierten Flächen.

Geeignet für: Primer und UV-Versiegelungen.

- Sehr gute Flüssigkeitsaufnahme und -abgabe
- Spritz- und flusenarm
- Lösemittelbeständig
- Florhöhe ca. 12 mm

Art.-Nr.	Größe	passender Walzenbügel	VE	Preis / St.
W107372	10 cm	Walzenbügel ø 6 mm	30 St.	
W257371	25 cm	Walzenbügel ø 8 mm	10 St.	
W507370	50 cm	Walzenbügel TYP 50	5 St.	
Passend für Bodenbeschichtungswalze, 50 cm				
Z504576	Walzenbügel TYP 50, 40 cm - 60 cm, ø 8 mm		1 St.	

Versiegelungswalze aus Mikrofaser zum Auftrag von 1K Flüssigkunststoff

ERWEITERT



Flusen-, verfilz- & blasenfreie Versiegelungsarbeiten

Lösemittelfeste, fusselfreie Versiegelungswalze mit hoher Abriebfestigkeit. Zum nahtlosen Auftrag von 1K-Flüssigkunststoffen im Flachdachbereich.

Geeignet für: 1K-Flüssigkunststoffe.

- Sehr gute Flüssigkeitsaufnahme und gleichmäßige Abgabe
- Spritz- und flusenarm
- Lösemittelbeständig
- Florhöhe ca. 7 mm

Art.-Nr.	Größe	passender Walzenbügel	VE	Preis / St.
W104573	10 cm	Walzenbügel ø 6 mm	30 St.	
W254572	25 cm	Walzenbügel ø 8 mm	10 St.	
W504572	50 cm	Walzenbügel TYP 50	5 St.	
Passend für Versiegelungswalze, 50 cm				
Z504576	Walzenbügel TYP 50, 40 cm - 60 cm, ø 8 mm		1 St.	

Farbwanne PROGRIP mit geriffelter Abstreiffläche



Optimale Abrolleigenschaften durch geriffelte Abstreiffläche

Die geriffelte Abstreiffläche sorgt für eine gleichmäßige Farbverteilung auf der Walze.

- Ergonomische Griffe
- Geriffelte Abstreichfläche
- Stabiler Kunststoff

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z251876	15 cm x 30 cm	20 St.		50 St.	
Z201876	20 cm x 22 cm	20 St.		50 St.	
Z301876	25 cm x 32 cm	20 St.		50 St.	
Z361876	31 cm x 34 cm	20 St.		50 St.	

Lackierset EASY 3-teilig

Das 3-teilige Lackier-Set bestehend aus:

- Lackierrolle aus feinem Schaum, gerade
- Walzenbügel 28 cm
- Farbwanne aus Kunststoff 15 x 30 cm, geriffelte Abstreichfläche



Art.-Nr.	Inhalt	10 Stück	30 Stück
K151810	Lackierset EASY		

Lackierset PROFI 3-teilig

NEU

Das 3-teilige Lackier-Set bestehend aus:

- Lackierwalze aus superfeinem Schaum, gerade
- Walzenbügel 28 cm mit 2K-Softgriff
- Farbwanne aus Kunststoff 15 x 30 cm, geriffelte Abstreichfläche



Art.-Nr.	Inhalt	10 Stück	30 Stück
K151820	Lackierset PROFI		

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Teleskopstab BASIC

Teleskopstab aus Stahl mit Universal-Muffe für ein komfortables Arbeiten

Ideal an schwer zugänglichen Stellen und über Kopf.

- Für Walzenbügel mit Griffdurchmesser von 22 mm
- Aus Stahl mit verstärktem Kunststoff



Art.-Nr.	Länge	VE	Preis / St.
Z650083	110 - 200 cm	6 St.	

Teleskopstab ALU

Teleskopstab aus verwindungssteifem Aluminium mit glasfaserverstärktem Kunststoff für alle gängigen Walzenbügel

Ideal an schwer zugänglichen Stellen und über Kopf.

- Für Walzenbügel mit Griffdurchmesser von 22 mm
- Einfaches Arretieren dank griffiger Schraubmuffe
- Alu mit verstärktem Kunststoff
- Geringes Eigengewicht



Art.-Nr.	Länge	VE	Preis / St.
Z650056	60 - 120 cm	3 St.	
Z650002	110 - 200 cm	3 St.	

ERWEITERT

Abstreifgitter Kunststoff

Geriffelte Gitterstruktur sorgt für gleichmäßige Farbverteilung

Die Auswringmulde reduziert den Farbverbrauch durch vereinfachte Reinigung.

- Walzenbügelaufhängung über Farbniveau
- Auswringmulde zur effizienten Reinigung



Art.-Nr.	Breite x Länge	20 Stück	50 Stück
Z250073	10 cm x 17 cm		
Z250074	19 cm x 23 cm		
Z250075	21 cm x 25 cm		
Z250076	27 cm x 30 cm		

ERWEITERT

Abstreifgitter Metall

Die gewellte Gitterstruktur sorgt für gleichmäßige Farbverteilung


Die Auswringmulde reduziert den Farbverbrauch durch vereinfachte Reinigung.

- Mit Einhängelaschen und Auswringmulde
- Walzenbügelaufhängung über Farbniveau
- Hochwertiges, robustes Metall



Art.-Nr.	Breite x Länge	10 Stück	20 Stück
Z260175	11 cm x 21 cm		
Z260176	26 cm x 30 cm		

Walzenbügel ø 6 mm und **ø 8 mm** für Walzen von 5 - 28 cm



Steckbügel zur Verwendung von Kleinwalzen sowie Farb- und Fassadenwalzen

Kunststoffgriff mit Bügel aus rostfreiem, verzinktem Rundstahl ø 6 mm bzw. ø 8 mm.

- Stabile Profi-Qualität
- Sicheres Einhängen am Abstreifgitter durch beidseitige Lasche
- Mit Innendurchmesser 22 mm, geeignet für Teleskopstäbe

	Art.-Nr.	Länge	Walzenbreite	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
ø 6 mm	Z052876	20 cm	5 cm - 7 cm	5 St.		20 St.	
	Z102876	28 cm	10 cm - 12 cm	5 St.		20 St.	
	Z152876	28 cm	15 cm - 16 cm	5 St.		20 St.	
	Z104276	39 cm	10 cm - 12 cm	5 St.		20 St.	
ø 8 mm	Z183076	30 cm	18 cm - 20 cm	5 St.		20 St.	
	Z253076	32 cm	25 cm - 28 cm	5 St.		20 St.	

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Gipsbecher

Flexibler und gewölbter Anrührbecher

Ideal bei Ausbesserungs-, Verputz- und Gipsarbeiten.

- Hohe Form
- Höhe 9 cm, ø 12,5 cm
- Besonders flexibler Kunststoff





Art.-Nr.	Liter	ø x Höhe	10 Stück	20 Stück
Z128481	0,7 l	12,5 x 9 cm		

Mischbecher mit Skalierung

Skalierter Messbecher aus hochwertigem Polypropylen

Einweg-Becher zum Anmischen, Aufbewahren und Ausgießen von Lacken, Klebern, Spachtelmassen und anderen Flüssigkeiten. Passender Deckel optional erhältlich.

- Gut lesbare Messskala und Skala für Mischungsverhältnisse von 2:1 bis 10:1



Art.-Nr.	Max. Füllmenge / Skalierung bis	VE	Preis / St.
Z104702	650 ml / 550 ml	30 St.	
Z104702 D	Deckel für 650 ml Becher	10 St.	
Z104704	2.230 ml / 1.950 ml	30 St.	
Z104704 D	Deckel für 2.230 ml Becher	10 St.	

Anrühreimer

Stabiler und sehr schlagzäher 30 Liter Kunststoff-Anrühreimer

Für sämtliche Einsatzzwecke auf der Baustelle und in der Werkstatt. Ideal zum Anrühren von z.B. Mörtel, Farbe, Gips, Spachtelmassen, Kleber usw.

- Mit stabilen Griffmulden
- Ideal zum Anrühren von z.B. Mörtel, Gips, Kleber, etc.
- Höhe 40 cm, ø 35 cm
- Hergestellt in Deutschland



Art.-Nr.	Liter	ø x Höhe	3 Stück	10 Stück
Z260030	30 l	35 x 40 cm		

NEU

Leereimer mit Deckel

Stabiler Kunststoff-Leereimer mit Metallbügel

Ideal zum Aufbewahren, Mischen oder Abgießen von Farben und Putzen.

- Mit stabilem Metallbügel
- Inkl. Deckel zum luftdichten Verschließen



Art.-Nr.	Liter	Höhe	3 Stück	10 Stück
Z260005	5 l	19 cm		
Z260015	15 l	30 cm		

Mörtelkübel mit Liter-Skala für einfaches Abmessen

Auch in weiß



Mörtelkübel aus hochwertigem Kunststoff

Mit verstärktem Boden zum Mischen und Entsorgen von Baumaterialien.

- Kälte- und UV-beständig
- Mit ergonomischen Griffen
- Fassungsvermögen 65 Liter
- Praktische Literangabe am Rand
- Hergestellt in Deutschland

Profi-Info: Lösen sich beim Anmischen Teilchen vom Mörtelkübel (**Z260065 w**), so sind diese auf Grund des weißen Kunststoffs im Putz später nicht sichtbar!

Art.-Nr.	Liter, Farbe	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z260065 s	65 l, schwarz	3 St.		10 St.	
Z260065 w	65 l, weiß	3 St.		10 St.	

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Bau-Eimer mit Liter-Skala



Klassischer Bau-Eimer zum Mischen und Entsorgen von Baumaterialien

Robust und kältebeständig, mit verstärktem Kreuzboden zum Mischen und Entsorgen von Baumaterialien. Mit verzinktem Kopfbügel inkl. Sicke für sicheren Transport.

- Kälte- und UV-beständig
- Verzinkter Metallbügel mit Sicke
- Nennlast 12 kg bzw. 20 kg
- Hergestellt in Deutschland
- TÜV / GS geprüft

Art.-Nr.	Liter	ø x Höhe	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z260012	12 l	32 x 25 cm	3 St.		10 St.	
Z260020	20 l	36 x 27 cm	3 St.		10 St.	

NEU

Mörtelwanne -kranbar- robuste Ausführung mit Stahlrohrrahmen



Mörtelwanne aus schlagzähem HDPE-Kunststoff zum Mischen, Transportieren & Entsorgen von Baumaterial

Robust und kranbar. Mit Verschleißrippen gegen Durchscheuern sowie pulverbeschichtetem, hochkorrosionsbeständigem Stahlrohrrahmen (umlaufend).

- Kälte- und UV-beständig
- Kran- und stapelbar
- Maximale Nutzlast 500 kg
- Verschleißrippen gegen Durchscheuer
- TÜV / GS geprüft

Art.-Nr.	Liter	Abmessung	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z260200 g	200 l	105 x 70 x 47 cm	1 St.		3 St.	

NEU

Mörtelkübel -kranbar- robuste Ausführung für einen dauerhaften Einsatz



Mörtelkübel aus hochfestem Spezialkunststoff zum Mischen, Transportieren & Entsorgen von Baumaterial

Robust und kranbar, mit 9 mm starkem Metallösenbügel mit Sicke sowie mit pulverbeschichtetem, hochkorrosionsbeständigem Stahlrohrrahmen.

- Kälte- und UV-beständig
- Kran- und stapelbar
- Maximale Nutzlast 40 l: 83 kg
- Maximale Nutzlast 90 l: 250 kg
- Frostbeständig
- TÜV / GS geprüft

Art.-Nr.	Liter	ø x Höhe	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z260040	40 l	44,5 x 31 cm	1 St.		3 St.	
Z260090	90 l	62,8 x 38,5 cm	1 St.		3 St.	

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Rührwerk 2-Gang 1600 Watt für alle Rührstäbe mit Standard-Gewinde M14



Mit Softanlauf für spritzfreies Anrühren

Ergonomischer Handgriff für kraftsparendes Arbeiten. Hohe Luftzufuhr zur Vermeidung von Motor-Überhitzung. Inklusive Universal-Quirl ø 120 mm für den vielseitigen Einsatz auf dem Bau. Inklusive Garantie-Erweiterung auf 2 Jahre.

- Langlebiger 2-Gang Motor, 1600 W
- Für Rührstäbe mit max. ø 135 mm
- Softanlauf für spritzfreies Anrühren
- Überlast- & Überhitzungsschutz
- Mit M14-Aufnahme
- Lieferung inkl. Quirl ø 120 mm und 2 Ersatzkohlebürsten
- Rührleistung: ca. 30 kg Zement

Art.-Nr.	Daten	VE	Preis / St.
990016	1600 W, 2-Gang	1 St.	

NEU

Quirl-Reiniger TURBO spritzfreies Reinigen von Quirlen und Rührstäben





Spannring aus flexiblem Spritzguss für einen sicheren Halt in typischen Anrühreimern mit ø 35 cm

Optimal zur effektiven Reinigung von Quirlen in Kombination mit Wasser.

- Schnelle und einfache Reinigung
- Kein Spritzschutz erforderlich
- Passend für Anrühreimer mit ø 35 cm
- Bürstenfaser aus Polypropylen
- Bürstenhalterung aus rostfreiem Aluminium

Art.-Nr.	Passend für	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z650066	Anrühreimer ø 35 cm	1 St.		3 St.	

NEU

Reinigungsbürste zum Reinigen von Rührstäben, Quirlen, Kellen etc.



Feuchtigkeitsresistente Naturborsten


Bürste zum Reinigen von Rührstäben, Quirlen, Kellen, Spachteln etc. Mit langem Holzgriff und robusten Borsten.

- Universell einsetzbare Reinigungsbürste
- Langlebige und feuchtigkeitsresistente Naturborsten
- Geschweifter Holzrücken

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
P02991	10 cm x 50 cm	1 St.		3 St.	

PROFI-PRODUKTE D-TACK
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Rührquirl mit Kunststoff-Flügeln für Materialien mit geringer Viskosität

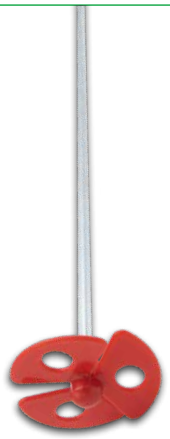

Kunststoff-Flügel erzeugen Verwirbelung mit Aufwärtsbewegung

Zum Einrühren und Vermischen von leichten und dünnflüssigen Materialien wie z.B. Lacke, Farben, Tapetenkleister und Leim.

- Verzinkte Profi-Qualität
- Zur Verwendung in Schlüssel- oder Schnellspannfutter
- Mit 6 mm Werkzeugaufnahme
- Hohe Mischleistung
- Leicht zu reinigen

Art.-Nr.	Länge	ø Flügel	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z155014	420 mm	60 mm	1 St.		6 St.	

Rührstab MMG für alle Materialien mit hoher Viskosität



Universell einsetzbarer Wendelrührer

Geeignet für Materialien wie z.B. Fertig- und Klebemörtel, Putz, Estrich, Beton, Spachtelmasse mit Sand sowie Baukleber.


- Verzinkte Profi-Qualität
- Hohe Standzeit auch bei abrasiven und klebrig-zähen Materialien
- Hergestellt in Europa

Z155008, **Z155010** für Rührgut von 20 - 35 kg,
Z150009, **Z155011** für Rührgut von 20 - 40 kg

Art.-Nr.	Länge	ø Korb	Schaft	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z155008	600 mm	120 mm	6-Kant	1 St.		10 St.	
Z155009	600 mm	135 mm	6-Kant	1 St.		10 St.	
Z155010	600 mm	120 mm	M14	1 St.		10 St.	
Z155011	600 mm	135 mm	M14	1 St.		10 St.	

NEU

Rührstab MGG für alle Materialien mit mittlerer Viskosität

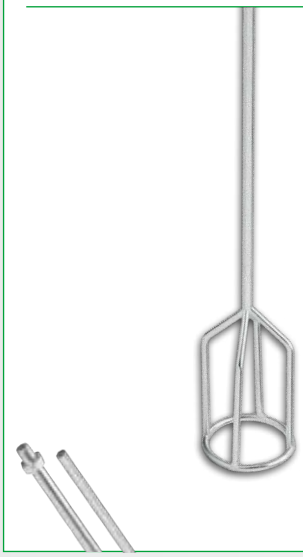

Universell einsetzbarer Wendelrührer

Für das Einrühren und Vermischen von z.B. Gips, Gipsputz, Nivellier- und Spachtelmassen, Klebe- und Dichtstoffen sowie Bitumen- und Epoxydharzbeschichtungen.

- Verzinkte Profi-Qualität
- Mit 6-Kant-Schaft für Bohrmaschinen und Handrührwerke
- M14 Schaft für große Rührwerke

Art.-Nr.	Länge	ø Korb	Schaft	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z155004	500 mm	80 mm	6-Kant	1 St.		12 St.	
Z155005	550 mm	100 mm	6-Kant	1 St.		12 St.	
Z155012	500 mm	80 mm	M14	1 St.		10 St.	
Z155013	550 mm	100 mm	M14	1 St.		10 St.	

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Katzenzungen-Kelle

Mit Blatt und Angel aus rostfreiem Edelstahl

Katzenzungen-Kelle für feine Modellierarbeiten mit Mörtel, Putz usw. Mit Buchenholz-Griff.

- Hochwertige, langlebige Materialien
- Blattstärke 0,8 mm mit spiegelpolierter Oberfläche
- Hergestellt in Deutschland




ROSTFREIER EDELSTAHL

Art.-Nr.	Abmessung / Typ	1 Stück	5 Stück
Z160314 H	140 mm - Holzgriff		

Stuckateur-/ Gipsereisen

Für filigrane Ausbesserungsarbeiten

- Abgekröpfte Blätter
- Ausführung eckig / spitz
- Mit Kunststoff-Griff
- Stahlblatt, Blattstärke 1,2 mm



Art.-Nr.	Größe	5 Stück	10 Stück
Z160610	10 mm		
Z160615	15 mm		
Z160620	20 mm		
Z160625	25 mm		

Stuckateur-/ Gipserspachtel mit Edelstahl-Blatt



ROSTFREIER EDELSTAHL

Mit Blatt und Angel aus rostfreiem Edelstahl

Erhältlich mit Buchenholzgriff bzw. 2K-Softgriff.

- Blattstärke 0,7 mm mit spiegelpolierter Oberfläche
- Hergestellt in Deutschland

Art.-Nr.	Abmessung / Typ	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z160460 H	60 mm - Holzgriff	5 St.		10 St	
Z160480 H	80 mm - Holzgriff	5 St.		10 St.	
Z160410 H	100 mm - Holzgriff	5 St.		10 St.	
Z160460 S	60 mm - Softgriff	5 St.		10 St	
Z160480 S	80 mm - Softgriff	5 St.		10 St.	
Z160410 S	100 mm - Softgriff	5 St.		10 St.	

Maurerkelle mit Edelstahl-Blatt



ROSTFREIER EDELSTAHL


Mit Blatt und Angel aus rostfreiem Edelstahl

Erhältlich als Variante mit Buchenholzgriff bzw. 2K-Softgriff.

- Blattstärke 1 mm mit spiegelpolierter Oberfläche
- Hergestellt in Deutschland

Art.-Nr.	Abmessung / Typ	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z160160 H	160 mm - Holzgriff	5 St.		10 St.	
Z160180 H	180 mm - Holzgriff	5 St.		10 St.	
Z160160 S	160 mm - Softgriff	5 St.		10 St.	
Z160180 S	180 mm - Softgriff	5 St.		10 St.	

Glättkelle / Traufel mit Edelstahl-Blatt

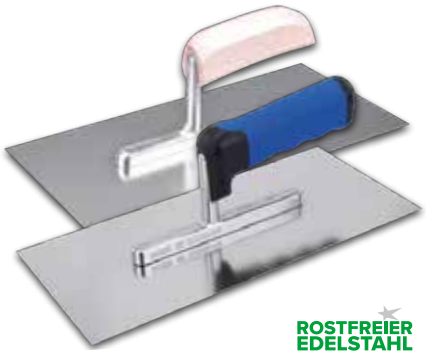

ROSTFREIER EDELSTAHL

Mit Blatt und Angel aus rostfreiem Edelstahl

Erhältlich als Variante mit Buchenholzgriff bzw. 2K-Softgriff.

- Blattstärke 0,7 mm mit spiegelpolierter Oberfläche
- Hergestellt in Deutschland

Artikel **Z160015** mit Holzgriff,
Artikel **Z160016** mit 2K-Softgriff

Art.-Nr.	Abmessung	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z160015	280 mm x 130 mm	5 St.		10 St.	
Z160016	280 mm x 130 mm	5 St.		10 St.	

PROFI-PRODUKTE D-TACK
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Japan-Spachtelset 4-teilig aus hochflexiblem Federbandstahl



4-teiliges Japan-Spachtelset aus hochflexiblem Federbandstahl

Ideal zum Verspachteln und Ausbessern kleiner Flächen, Löcher oder Risse.

- Rücken aus säurebeständigem PE
- Hochflexibles Stahlblatt
- 1 Set besteht aus den Größen 50 mm, 80 mm, 100 mm und 120 mm

Art.-Nr.	Abmessungen	VE klein	Preis / Set	VE groß	Preis / Set
Z160018	50, 80, 100, 120 mm	1 Set		5 Sets	

Malerspachtel mit flexibel eingeschlagenem Stahlblatt



Universelle Malerspachtel mit stabilem Holzgriff

Zum Auftragen, Füllen, Glätten und Spachteln.
Auch zum Auftrag von z.B. Flüssigkunststoffen.

- Großer Holzgriff, flexibles Blatt
- Universell einsetzbar

Art.-Nr.	Abmessung	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z160340 H	40 mm	3 St.		12 St.	
Z160350 H	50 mm	3 St.		12 St.	
Z160360 H	60 mm	3 St.		12 St.	
Z160370 H	80 mm	3 St.		12 St.	
Z160380 H	100 mm	3 St.		12 St.	

Trockenbauspachtel 2K-Softgriff mit Edelstahl-Blatt und Bit am Griffende



Breitspachtel mit ergonomischem Softgriff

Im Griff integrierter Bit zum Nachziehen von Schrauben, ideal beim Trockenbau.

- Ergonomischer Anti-Rutsch-Softgriff für optimalen Halt
- Blattstärke 0,7 mm mit spiegelpolierter Oberfläche
- Im Griff eingearbeiteter PH 2-Bit

ROSTFREIER EDELSTAHL

Art.-Nr.	Abmessung	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z160515 S	150 mm	1 St.		6 St.	

Glättkelle / Traufel Trockenbau 2K-Softgriff mit gewölbtem Edelstahl-Blatt



Glättkelle zum Einsatz im Trockenbau

Erhöht durch leicht gewölbtes Blatt den Spachtelauftrag im Fugenbereich von Gipskartonplatten. Das Nacharbeiten durch den Spachtelmassenschwund nach der Trocknung entfällt.

- Leichtes Aufbringen der Krone über die Gipskartonplattenfuge
- Ergonomischer Anti-Rutsch-Softgriff für optimalen Halt
- Blattstärke 0,7 mm mit spiegelpolierter Oberfläche
- Hergestellt in Deutschland

ROSTFREIER EDELSTAHL

Art.-Nr.	Abmessung	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z160025	280 mm x 120 mm	1 St.		5 St.	

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Abdeckvlies BASIC 200 g/m² für kurzfristige Abdeckungen

Für kurzfristig geringe Belastungen



Saugfähiges Abdeckvlies

Saugt Schmutz, Gips, Zement und Flüssigkeiten wie Farbe, Lacke, Verdünner, Öle usw. im Vlies auf.

Durch die beschichtete Unterseite kann keine Flüssigkeit durchdringen.

- Grammatur: 200 g/m²
- Mehrfach wiederverwendbar
- Gute Saugfähigkeit
- Rutschhemmende Unterseite

Art.-Nr.	Breite x Länge	3 Rollen	9 Rollen	24 Rollen
Z605910	1 m x 50 m			

NEU

Malervlies CLASSIC 230 g/m² zum Schutz von Untergründen und Oberflächen



Besonders saugfähiges Malervlies

Saugt normale Mengen Schmutz, Zement, Gips und Flüssigkeiten wie Farbe, Lacke, Verdünner, Öle usw. auf.

Durch die beschichtete Unterseite kann keine Flüssigkeit durchdringen.

- Grammatur: 230 g/m²
- Mehrfach wiederverwendbar
- Besonders saugfähig
- Rutschhemmende Unterseite
- Kein Abrieb auch bei höherer Belastung und längerer Verwendungsdauer

Art.-Nr.	Breite x Länge	3 Rollen	9 Rollen	36 Rollen
Z605725	1 m x 25 m			
Art.-Nr.	**Breite x Länge**	**2 Rollen**	**8 Rollen**	**20 Rollen**
Z605750	1 m x 50 m			

ERWEITERT

Malervlies PROFI 280 g/m² Premium-Qualität für stärkste Beanspruchungen

Für hohe Belastungen



Hochwertiges Profi-Malervlies

Saugt große Mengen Schmutz, Gips, Zement und Flüssigkeiten wie Farbe, Lacke, Verdünner, Öle usw. im Vlies auf.

Durch die beschichtete und rutschhemmende Unterseite kann keine Flüssigkeit durchdringen.

- Grammatur: 280 g/m²
- Mehrfach wiederverwendbar
- Besonders saugfähig
- Rutschhemmende Unterseite
- Kein Abrieb auch bei hoher Belastung und langer Verwendungsdauer

Art.-Nr.	Breite x Länge	3 Rollen	9 Rollen	24 Rollen
Z606025	1 m x 25 m			
Art.-Nr.	**Breite x Länge**	**2 Rollen**	**6 Rollen**	**16 Rollen**
Z606010	1 m x 50 m			

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Atmungsvlies BASIC / Gipservlies 300 g/m² wasserdurchlässiges Vlies



Diffusionsoffenes, atmungsaktives Abdeckvlies ohne Folie

Ideal für Arbeiten an der Fassade, filtert unter dem Gerüst abgedampften Schmutz sowie Mörtel- oder Gipsreste. Auch bestens geeignet zur Verlegung auf Naturstein- und Holzböden bzw. auf Untergründen mit Restfeuchte.

- Wasserdurchlässig
- Hohe Grammatur: 300 g/m²
- Thermisch fixierte Fasern, fusselarm

Art.-Nr.	Breite x Länge	2 Rollen	8 Rollen	16 Rollen
Z606030	1 m x 50 m			

Milchtütenpapier BASIC 180 g/m² für gewöhnliche Beanspruchungen



Einseitig PE-beschichtetes, formstabiles Einweg-Milchtütenpapier

Zum rationellen Abdecken von trockenen Untergründen bei Renovierungsarbeiten. Hält mittleren Beanspruchungen im Innenbereich stand.

- Formstabile Qualität
- Mit einseitiger PE-Beschichtung
- Feuchteresistent
- Umweltgerecht
- Lieferung als handliche 50 m² Rolle mit 180 g/m²

Farbe kann variieren!

Art.-Nr.	Breite x Länge	2 Rollen	6 Rollen	45 Rollen
Z623814	50 m², ca. 1,25 m breit			

Milchtütenpapier PROFI 250 g/m² Abdeckpapier für stärkste Beanspruchungen

Beidseitige PE-Beschichtung



Wasserfestes und reißfestes Milchtütenpapier

Mit beidseitiger PE-Beschichtung für stärkste Beanspruchungen. Im Außenbereich auch als Gerüstunterlage geeignet.

- Abwaschbar und wiederverwendbar
- Reißfest und formstabil
- Stoßfest zur Vermeidung von Kratzern auf Hartbelägen
- Wasserfest, kein Aufweichen
- Umweltgerecht
- Lieferung als handliche 50 m² Rolle mit 250 g/m²

Farbe kann variieren!

Art.-Nr.	Breite x Länge	2 Rollen	6 Rollen	45 Rollen
Z623813	50 m², ca. 1,25 m breit			

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Treppenvlies PREMIUM mit zwei Selbstklebestreifen

2 Selbstklebestreifen!





Zum Abdecken von Treppenstufen, Zargen, Sanitäreinrichtung

Weißes Premium-Vlies (230 g/m²) aus sterilisiertem Baumwoll-/ Synthetikfasergemisch und wasserdurchlässiger PE-Folie mit 2 Klebestreifen. Bestens geeignet zum Schutz von Türzargen, Heizkörpern, Sanitärgegenständen und Fensterbänken bei Renovierungsarbeiten.

- Perfekter Schutz auf Treppen ohne Stolperkante
- Wasserdurchlässig, hohe Saugfähigkeit
- Mehrfach verwendbar

Art.-Nr.	Breite x Länge	2 Rollen	6 Rollen
Z602533	33 cm x 25 m		

Schutzvlies MULTISAFE vollflächig selbstklebend, mit Folie auf der Oberseite

NEU

Selbstklebend auf Vliesseite!





Unterseite selbstklebend, nach oben abwischbare Folie.

Ideal für unfallverhütende Abdeckungen auf breiten Treppen (Blockstufen) mit glattem Untergrund

Weißes Vlies mit selbsthaftender Unterseite und diffusionsdichter, rutschhemmender Folie auf der Unterseite. Bestens geeignet zum flächigen Auslegen auf Hartbelägen wie Parkett, Laminat und Fliesen.

Die rutschhemmende Folie auf der Oberseite kann während der Bauphase abgekehrt, abgesaugt und abgewischt werden. Bei Malerarbeiten können Farbtropfen direkt aufgenommen werden.

- Rückstandsfrei wiederaufnehmbar
- Mehrfach wiederverwendbar
- Kein Durchdringen von Wasser und Farbe
- Keine Faltenbildung, keine Stolperfalle auf Treppen und Laufwegen
- Rutschfest auf glatten Untergründen
- Saubere Optik durch abwischbare Folie

Art.-Nr.	Breite x Länge	3 Rollen	6 Rollen	24 Rollen
Z601025	1000 mm x 25 m			

Schutzvlies SAFE vollflächig selbstklebend, mit Saugvlies auf Oberseite

Selbstklebend auf Folienseite!



PROFI-TIPP:
Die Breite 650 mm ist ideal für Treppen in Altbauten geeignet.

Ideal für unfallverhütende Abdeckungen auf Böden und Treppen mit glattem Untergrund

Weißes Vlies mit selbsthaftender, diffusionsdichter Folie auf der Unterseite und rutschhemmendem Saugvlies auf der Oberseite. Bestens geeignet zum flächigen Auslegen auf Hartbelägen wie Parkett, Laminat und Fliesen in der Fläche und auf Treppen.

Das Vlies auf der Oberfläche nimmt Staub und Flüssigkeiten auf, ideal bei feinerem Schmutz wie bei Bohr- oder Schleifarbeiten. Bei Malerarbeiten werden Farbtropfen durch das Vlies gebunden. Staubaufwirbelungen während der Bauphase werden gebremst.

- Rückstandsfrei wiederaufnehmbar
- Kein Durchdringen von Wasser und Farbe, bindet Schmutz
- Keine Faltenbildung, keine Stolperfalle auf Treppen und Laufwegen
- Rutschfest auf glatten Untergründen
- Saubere Optik durch weißes Vlies
- Brandklasse B2 nach DIN 4102-1

Art.-Nr.	Breite x Länge	3 Rollen	6 Rollen	30 Rollen
Z602565	650 mm x 25 m			
Z602510	1000 mm x 25 m			

PROFI-PRODUKTE D-TACK
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Baufolie PROFI verschiedene Abmessungen gefaltet im Päckchen



Transparente Allzweck-Baufolie

Für großflächige Abdeckarbeiten innen und außen.

- Transparentes, reißfestes PE
- Div. Abmessungen und Stärken

Art.-Nr.	Maße, Stärke	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z100407	4 m x 5 m, 7 µm	20 St.		40 St.	
Z100418	4 m x 5 m, 18 µm	20 St.		40 St.	
Z100403	4 m x 5 m, 30 µm	15 St.		30 St.	
Z100405	4 m x 5 m, 50 µm	10 St.		20 St.	
Z100518	4 m x 12,5 m, 18 µm	20 St.		30 St.	
Z100530	4 m x 12,5 m, 30 µm	10 St.		20 St.	
Z100550	4 m x 12,5 m, 50 µm	5 St.		10 St.	

Baufolie PROFIrolle und **Baufolie ECOrolle** zum großflächigen Abdecken

Qualität für Profis!



Zum Schutz jeglicher Oberflächen während der gesamten Bauphase

Allzweck-Baufolien auf der Rolle zur Abdeckung von Fenstern bzw. Fassaden sowie Böden, Möbeln, usw. im Innen- und Außenbereich.

Material PROFIrolle: Reißfestes PE, transparent.
Material ECOrolle: PE-Regenerat, transluzent.

- Vorgefaltet auf 0,5 m (50 µm) bzw. 1 m (20 µm, 100 µm)
- Umweltfreundlich, recyclebar

Art.-Nr.	Maße, Stärke	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
Baufolie PROFIrolle, transparent (besonders UV-beständig)					
Z100420	4 m x 50 m, 20 µm	4 Ro.		8 Ro.	
Z100250	2 m x 50 m, 50 µm	4 Ro.		8 Ro.	
Z100210	2 m x 50 m, 100 µm	3 Ro.		6 Ro.	
Baufolie ECOrolle, transluzent (leichter Graustich)					
Z102005	2 m x 50 m, 50 µm	6 Ro.		18 Ro.	
Z102010	2 m x 50 m, 100 µm	3 Ro.		6 Ro.	

Gerüstunterlage PROFI für Abdeckarbeiten unter dem Gerüst





Zum Schutz unterhalb des Baugerüsts

Zum Schutz vor Verschmutzungen unterhalb des Baugerüsts

Sehr widerstandsfähige Abdeckfolie, ideal bei Arbeiten an der Fassade, wenn am Gebäude die Außenanlagen wie Hof und Garten bereits angelegt sind. Auch zum Einsatz auf Gehwegen, Treppen usw. geeignet.

- Besonders reißfeste PE-Folie mit ca. 250 µm
- Vermeidet zeit- und kostenintensive Reinigungsarbeiten

Art.-Nr.	Maße, Stärke	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
Z101250	1,20 x 50 m, 250 µm	2 Ro.		4 Ro.	

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Breitklebeband TURINO®-SK flexibles Abkleben und Abdecken in Einem

Hergestellt in Deutschland, erfunden im Schwabenländle!



Zeitsparende, hochreißfeste und UV-beständige Abdeckfolie mit anschmiegsamen PVC-Band

Ideal zum wirtschaftlichen und sauberen Abdecken von Balken, Fallrohren, Dachrinnen, Blechverwahrungen und Dachuntersichten.

- Für innen und außen
- Zeitsparende Verarbeitung
- Kein „Beschatten“ durch 50 µm transparente Abdeckfolie
- Bis zu 3 Monate UV-beständig
- Made in Germany

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
302510	10 cm x 25 m	1 Ro.		12 Ro.	
302515	15 cm x 25 m	1 Ro.		12 Ro.	
302520	20 cm x 25 m	1 Ro.		12 Ro.	
302530	30 cm x 25 m	1 Ro.		12 Ro.	
302535	35 cm x 25 m	1 Ro.		12 Ro.	

NEU

Abdeckfolie ZITRA®-FOL stufenlos ausziehbar mit 3 Klebezonen



Zeitsparende, hochreißfeste und UV-beständige Abdeckfolie mit anschmiegsamen PVC-Band

Ideal für wirtschaftliche und saubere Abdeckarbeiten an Fenstern, Fensterbänken und Türen. Durch die spezielle Falttechnik und drei Haftzonen kann die Folie von einer Person in kürzester Zeit angebracht werden und ein nachträgliches „Flattern“ wird effektiv verhindert.

- Stufenlos ausziehbar
- Für innen und außen
- Zeitsparende Verarbeitung
- Kein „Flattern“ durch 2 Klebestreifen und Mittelhaftzone
- Kein „Beschatten“ durch 40 µm transparente Abdeckfolie
- Bis zu 3 Monate UV-beständig
- Made in Germany

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
302512	45 - 120 cm x 25 m	1 Ro.		12 Ro.	
302516	58 - 160 cm x 25 m	1 Ro.		12 Ro.	

D-TACK ZITRA®-FOL SCHNELLER UND FLEXIBLER MASKIEREN:

SENKRECHT

ODER

WAAGERECHT



Schritt 1: ZITRA®-FOL mittig auf die Fensterbank legen, senkrecht nach oben ziehen und mittels seitlicher Klebestreifen ankleben und unten abschneiden.



Schritt 2: Nach links ziehen und mit dem Klebestreifen ankleben.



Schritt 3: Stufenlos nach rechts auf die gewünschte Breite ziehen und mit dem Klebestreifen ankleben. Abschließend die mittlere Haftzone andrücken.



Schritt 1: ZITRA®-FOL mit beiden Klebekanten ca. 20 cm ankleben, nach links ausrollen & abschneiden.



Schritt 2: Die Folie auf die gewünschte Länge nach unten ziehen.



Schritt 3: Den unteren Klebestreifen an der Fensterbankkante anbringen & die mittlere Haftzone festdrücken.

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de



ZUR ABLEITUNG VON REGENWASSER BEI ABMONTIERTEN FALLROHREN EMPFIEHLT SICH DER **D-TACK DACHRINNENSCHLAUCH.**

Dachrinnenschlauch zur Verwendung als Fallrohrersatz

PROFI-TIPP!



Fallrohrprovisorium aus extra stabiler PE-Folie

Leitet Regenwasser zuverlässig ab und schützt so Fassaden während Neubau und Sanierung. Passend für alle gängigen Fallrohr-Durchmesser. Befestigung mittels Klebeband oder Kabelbinder am Einhängestutzen des Fallrohrs.

- Schützt Fassaden zuverlässig vor Regenwasser
- Für gängige Fallrohranschlüsse bis ø 130 mm
- Extra stabile 120 µm HDPE-Schlauchfolie

Art.-Nr.	Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
Z221013	100 m	1 Ro.		2 Ro.	

Schutzfolie für glatte Oberflächen





Widerstandsfähige, einseitig schwach klebende, transparente Folie

Zur Verklebung beispielsweise auf Fensterflächen, Fensterbänken oder Holz.

- Gut wiederaufnehmbar
- Weichmacherbeständig
- Lichtdurchlässig, ideal für Fensterflächen
- UV-beständig

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
361012 T	125 mm x 100 m	12 Ro.		24 Ro.	
361025 T	250 mm x 100 m	6 Ro.		12 Ro.	
361050 T	500 mm x 100 m	2 Ro.		6 Ro.	
361010 T	1000 mm x 100 m	1 Ro.		4 Ro.	

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Masker FK Folienstärke 8 µm mit 15 mm Feinkrepp-Band

Für empfindliche Oberflächen!



Ideal in Kombination mit DUOband.

Für schnelles Abdecken und Abkleben von großen Flächen wie Fenster, Türen und Möbel

Im Innenbereich bis zu 1 Woche einsetzbar.

- Einfaches Entfernen
- Geprägte Folie gegen Weiterlaufen von Farbe

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
353330	300 mm x 33 m	10 Ro.		60 Ro.	
353355	550 mm x 33 m	10 Ro.		60 Ro.	
353311	1100 mm x 33 m	10 Ro.		60 Ro.	
353316	1600 mm x 33 m	10 Ro.		30 Ro.	
352021	2100 mm x 20 m	10 Ro.		30 Ro.	
352026	2600 mm x 20 m	10 Ro.		30 Ro.	

ERWEITERT

Masker Feingold Folienstärke 10 µm mit UV-beständigem Spezialpapierband (18 mm)

Für den lang-fristigen Einsatz!



Ideal in Kombination mit DUOband.

Für schnelles Abdecken und Abkleben von großen Flächen wie Fenster(-bänke), Türen sowie Heizkörper und Möbel

Im Innen- & Außenbereich bis zu 4 Wochen einsetzbar.

- UV-beständig, universell einsetzbar
- Kein Unterlaufen von Farbe
- Für feinste Farbkanten
- Für empfindliche Oberflächen wie z.B. lackiertes / lasiertes Holz

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
393330	300 mm x 33 m	10 Ro.		60 Ro.	
393355	550 mm x 33 m	10 Ro.		60 Ro.	
393311	1100 mm x 33 m	10 Ro.		60 Ro.	
392016	1600 mm x 20 m	10 Ro.		50 Ro.	
392021	2100 mm x 20 m	10 Ro.		35 Ro.	
392027	2700 mm x 20 m	10 Ro.		35 Ro.	

NEU

Masker LIGHT Folienstärke 7 µm mit 14 mm Gewebeband

Einfache Variante mit dünner Folie!



Ideal in Kombination mit DUOband.

Für schnelles Abdecken und Abkleben von großen Flächen wie Fenster(-bänke), Türen und Heizkörper

Im Innen- und Außenbereich bis zu 1 Woche einsetzbar.
Zur Verklebung auf glatten Untergründen.

- Kein Unterlaufen von Farbe
- Für den kurzfristigen Einsatz

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
312030	300 mm x 20 m	10 Ro.		60 Ro.	
312055	550 mm x 20 m	10 Ro.		60 Ro.	
312011	1100 mm x 20 m	10 Ro.		60 Ro.	
312016	1600 mm x 20 m	10 Ro.		60 Ro.	
312021	2100 mm x 20 m	10 Ro.		50 Ro.	
312026	2600 mm x 20 m	10 Ro.		40 Ro.	

NEU

Masker CLEAR Folienstärke 25 µm mit stabilem 25 mm Gewebeband

Glasklare Folie für den Durchblick!



Für schnelles Abdecken und Abkleben von großen Flächen wie Fenster

Im Innen- und Außenbereich bis zu 2 Wochen einsetzbar.

- Blick- und lichtdurchlässige Folie für Tageslicht in zu renovierenden Räumen
- Weiternutzung der Räume trotz Fenster-Abdeckung möglich
- Mit stabilem Gewebeband

Ideal in Kombination mit DUOband.

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
382018T	1800 mm x 20 m	10 Ro.		20 Ro.	

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Masker Folienstärke 10 µm mit 18 mm Gewebeband

Der Klassiker!



Ideal in Kombination mit DUOband.

Für schnelles Abdecken und Abkleben von großen Flächen wie Fenster(-bänke), Türen und Heizkörper

Im Innen- und Außenbereich bis zu 3 Wochen einsetzbar.

- Kein Unterlaufen von Farbe
- Stabiles Gewebeband
- Geprägte Folie gegen Weiterlaufen von Farbe

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
372030	300 mm x 20 m	10 Ro.		60 Ro.	
372055	550 mm x 20 m	10 Ro.		60 Ro.	
372011	1100 mm x 20 m	10 Ro.		60 Ro.	
372016	1600 mm x 20 m	10 Ro.		60 Ro.	
372021	2100 mm x 20 m	10 Ro.		50 Ro.	
372026	2600 mm x 20 m	10 Ro.		40 Ro.	
371828	2800 mm x 18 m	10 Ro.		40 Ro.	
372032	3200 mm x 20 m	10 Ro.		40 Ro.	

ERWEITERT

Masker EXTRA Folienstärke 25 µm mit 30 mm Gewebeband

Extra stabile Qualität!



Ideal in Kombination mit DUOband.

Für schnelles Abdecken und Abkleben von großen Flächen wie wie Fenster(-bänke) oder Türen

Ideal für hohe Beanspruchungen. Im Innen- und Außenbereich bis zu 3 Wochen einsetzbar.

- Kein Unterlaufen von Farbe
- Stabiles, extra breites Gewebeband
- Besonders reißfeste, geprägte Folie gegen Weiterlaufen von Farbe
- Masker EXTRA 382032: 20 µm

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
382030	300 mm x 20 m	10 Ro.		60 Ro.	
382055	550 mm x 20 m	10 Ro.		60 Ro.	
382011	1100 mm x 20 m	10 Ro.		40 Ro.	
382016	1600 mm x 20 m	10 Ro.		30 Ro.	
382021	2100 mm x 20 m	10 Ro.		30 Ro.	
382026	2600 mm x 20 m	10 Ro.		20 Ro.	
381828	2800 mm x 18 m	10 Ro.		20 Ro.	
382032	3200 mm x 20 m	10 Ro.		20 Ro.	

ERWEITERT

Masker Steinband Folienstärke 20 µm mit flexiblem 25 mm Steinband

Stark klebendes Steinband für raue Untergründe!



Für schnelles Abdecken und Abkleben auf rauen Untergründen wie z.B. grobem Putz, Beton, Klinker und Sandstein

Im Innen- und Außenbereich kurzfristig einsetzbar.

- Besonders reißfeste, geprägte Folie gegen Weiterlaufen von Farbe
- Für schwierige, schlecht haftende Untergründe geeignet
- Stark klebendes Steinband

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
372111	1100 mm x 20 m	10 Ro.		30 Ro.	
372118	1800 mm x 20 m	10 Ro.		30 Ro.	

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

PE-Schutzband COOL glatt, zum Einsatz auch bei kalten Temperaturen





Bautenschutzband aus umweltfreundlichem PE für sämtliche Putz- und Abklebearbeiten

Formstabiles Klebeband mit mittlerer Klebekraft für den mittelfristigen Einsatz im Innen- und Außenbereich.

- Leichte Entfernbarkeit bei kälteren Temperaturen
- Umweltfreundlich
- Weichmacherbeständig
- UV-stabilisiert

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
253330	30 mm x 33 m	10 Ro.		60 Ro.	
253338	38 mm x 33 m	16 Ro.		48 Ro.	
253350	50 mm x 33 m	12 Ro.		72 Ro.	

ERWEITERT

PVC-Schutzband CLASSIC glatt / gerippt für Putzarbeiten

Der Klassiker!





Bewährtes, UV-stabilisiertes Schutzband aus einer widerstandsfähigen Weich-PVC-Folie

Beständig gegen Wasser, Öl sowie mechanische Beschädigungen.

- Erhältlich als gerippte und glatte Ausführung
- Gerippt: einfach von Hand reißbar
- Für innen und außen geeignet

273350 F = orange; 283350 F = gelb

	Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
Glatte Ausführung	**273338**	38 mm x 33 m	12 Ro.		48 Ro.	
	273350	50 mm x 33 m	12 Ro.		72 Ro.	
	273350 F	50 mm x 33 m	12 Ro.		72 Ro.	
Gerippte Ausführung	**283330**	30 mm x 33 m	12 Ro.		60 Ro.	
	283338	38 mm x 33 m	12 Ro.		48 Ro.	
	283350	50 mm x 33 m	12 Ro.		72 Ro.	
	283350 F	50 mm x 33 m	12 Ro.		72 Ro.	

ERWEITERT

PVC-Schutzband EASY für Putzarbeiten – leicht abrollbar

PROFI-TIPP!





Besonders weiches, anschmiegsames PVC-Schutzband der Spitzenklasse

Superleichtes Abrollverhalten. Bestens für empfindliche Oberflächen geeignet, besonders schonend zum Untergrund. Für alle Maler-, Putz- und Stuckarbeiten.

- Superleichtes Abrollverhalten
- Für empfindliche Oberflächen
- Für innen und außen geeignet
- UV-stabilisiert

243338 F und 243350 F = orange

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
243330	30 mm x 33 m	12 Ro.		60 Ro.	
243338	38 mm x 33 m	12 Ro.		48 Ro.	
243338 F	38 mm x 33 m	12 Ro.		48 Ro.	
243350	50 mm x 33 m	12 Ro.		72 Ro.	
243350 F	50 mm x 33 m	12 Ro.		72 Ro.	

PROFI-PRODUKTE D-TACK
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Gewebeband, blau für mittelfristiges Abkleben



Besonders hochwertiges Klebeband mit hoher Klebekraft

Für sämtliche Abdeckarbeiten auf allen üblichen, glatten Untergründen wie z.B. Glas, Metall und Kunststoff.

Im Innen- und Außenbereich bis zu 2 Wochen einsetzbar, auch bei Temperaturschwankungen.

- Leicht abreißbar
- Geradliniges Abkleben
- Hohe Klebekraft

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
342535 B	35 mm x 25 m	12 Ro.		60 Ro.	
342550 B	50 mm x 25 m	12 Ro.		54 Ro.	

UV-Gewebeband für langfristiges Abkleben

UV Blocker!



Robustes, UV-stabiles Gewebeband mit hoher Klebekraft

Geeignet für sämtliche Abdeckarbeiten. Für den langfristigen Einsatz im Innen- und Außenbereich bis zu 8 Wochen.

- Für geradliniges Abkleben
- Leicht abreißbar
- Kein Verspröden bei kälteren Temperaturen
- Integrierter UV-Blocker

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
342519	19 mm x 25 m	12 Ro.		60 Ro.	
342525	25 mm x 25 m	12 Ro.		60 Ro.	
342535	35 mm x 25 m	12 Ro.		60 Ro.	
342550	50 mm x 25 m	12 Ro.		54 Ro.	

DUOband doppelseitig klebend zur Befestigung von Abdeckfolien



Doppelseitiges, UV-stabilisiertes PVC-Klebeband

Für randscharfes Abkleben im Innen- und Außenbereich. An der Oberseite (grün/weiß) werden Abdeckfolien angebracht und dann im Bereich der klebefreien Zone (weiß) zurückgeschlagen und abgetrennt.

- Schnelle Fixierung von Abdeckfolien und Maskern
- Schonend zum Untergrund
- Klebefreie Zone an der Oberseite ermöglicht geradliniges Abtrennen von Abdeckfolien

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
312525	25 mm x 25 m	12 Ro.		72 Ro.	
312530	30 mm x 25 m	12 Ro.		60 Ro.	

NEU

PowerCOVER Abdeckung für Steckdosen und Lichtschalter



Im Randbereich selbstklebende PET-Folie

Steckdosen, Lichtschalter usw. in Sekundenschnelle abkleben: Selbstklebende Abdeckpflaster, passend für alle gängigen Rahmentypen. Verwendbar für Ein- und Mehrfachrahmen. Mittelteil durchstoßbar für Baustellenstrom.

- Sauberes Abkleben in Sekundenschnelle
- Passend für alle Standardrahmen
- Handlich im Spenderkarton
- Leicht zu entfernen
- PowerCOVER UNO für Ein- und Mehrfachrahmen
- PowerCOVER DUO für Doppelrahmen

Z360001: PowerCOVER UNO (200 x 1er Pflaster)
Z360002: PowerCOVER DUO (100 x 2er Pflaster)

Art.-Nr.	Breite x Länge, Typ	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z360001	7 cm x 7 cm, UNO	200 St.		800 St.	
Z360002	7 cm x 14 cm, DUO	100 St.		400 St.	

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Feinkrepp EXTRA für Malerarbeiten





Profi-Maler-Kreppband

Für flache, gerade Farbkanten und leichte Kurven. Besonders geeignet für den kurz- und mittelfristigen Einsatz im Innenbereich.

- Besonders reißfestes Papier
- Kein Unterlaufen der Farbe
- Hitzebeständig bis 80 °C

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
205019	19 mm x 50 m	24 Ro.		48 Ro.	
205025	25 mm x 50 m	18 Ro.		36 Ro.	
205030	30 mm x 50 m	16 Ro.		32 Ro.	
205038	38 mm x 50 m	12 Ro.		24 Ro.	
205050	50 mm x 50 m	12 Ro.		24 Ro.	

★ PREMIUM ★

Feingold UV PREMIUM für präzise, flache Farbkanten

PROFI-TIPP!





Besonders anschmiegsamens Profi-Goldband

Für nahezu alle Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Ideal bei allen glatten und strukturierten sowie empfindlichen Oberflächen wie Holz- und Kunststofffenstern.

- Kein Unterlaufen von Farbe
- Rückstandsfreies Entfernen
- Langfristiges Abkleben
- 4 Monate UV-beständig

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
225019	19 mm x 50 m	24 Ro.		48 Ro.	
225025	25 mm x 50 m	18 Ro.		36 Ro.	
225030	30 mm x 50 m	16 Ro.		32 Ro.	
225038	38 mm x 50 m	12 Ro.		24 Ro.	
225050	50 mm x 50 m	12 Ro.		24 Ro.	

Feingold LIGHT für flache Farbkanten

Preisgünstig!





Dünnes Washi-Spezialpapier mit Imprägnierung und schonendem Acrylatklebstoff

Anschmiegsames Abklebeband für flache Farbkanten. Für viele gängige, glatte Oberflächen im Innen- und Außenbereich.

- Für flache Farbkanten
- Kein Unterlaufen von Farbe
- Leicht entfernbar
- Mittelfristiges Abkleben
- Mehrere Wochen UV-beständig

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
215019 L	19 mm x 50 m	24 Ro.		48 Ro.	**1,79 €**
215025 L	25 mm x 50 m	18 Ro.		72 Ro.	**2,35 €**
215030 L	30 mm x 50 m	16 Ro.		64 Ro.	**2,85 €**
215038 L	38 mm x 50 m	12 Ro.		48 Ro.	**3,59 €**
215050 L	50 mm x 50 m	12 Ro.		24 Ro.	**4,69 €**

Malerband UNIVERSAL für den klassischen Einsatz bei Abklebearbeiten

Preis-/ Leistungs-Kompromiss!





Zum Abkleben bei Streich- bzw. Malerarbeiten

Für Farbkanten bei glatten und leicht rauen Untergründen. Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich.

- Kein Unterlaufen von Farben/Lasuren
- Rückstandsfreies Entfernen
- Wasserabweisend & hitzebeständig
- 2 Wochen UV-beständig
- Schonender Acylatklebstoff

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
205019 U	19 mm x 50 m	24 Ro.		48 Ro.	
205025 U	25 mm x 50 m	18 Ro.		72 Ro.	
205030 U	30 mm x 50 m	16 Ro.		64 Ro.	
205038 U	38 mm x 50 m	12 Ro.		48 Ro.	
205050 U	50 mm x 50 m	12 Ro.		24 Ro.	

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Steinband PROFI Premium-Qualität zum Abkleben auf schwierigen Untergründen



Stabiles, aggressiv klebendes und hochflexibles Profi-Gewebeklebeband

Geeignet für Abklebearbeiten auf Klinker, Sandstein, Putz usw. sowie für kurzfristige Notreparaturen und Befestigungen.

Hinweis: Hinterlässt auf empfindlichen und glatten Untergründen Rückstände!

- Für raue und schwierige Untergründe
- Flexibler Gewebeträger
- Sehr hohe Klebekraft
- Leicht abreißbar
- Geradliniges Abkleben

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
325038	38 mm x 50 m	10 Ro.		30 Ro.	
325050	50 mm x 50 m	8 Ro.		24 Ro.	

NEU

Steinband LIGHT zum kurzfristigen Abkleben auf schwierigen Untergründen



Hochflexibles, dünnes Allzweck-Klebeband mit guter Klebekraft

Geeignet für kurzfristige Abklebearbeiten auf Klinker, Sandstein, Putz usw.

Hinweis: Hinterlässt auf empfindlichen und glatten Untergründen Rückstände!

- Für raue Untergründe
- Leicht abrollbar und abreißbar
- Gute Klebekraft

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
325038 L	38 mm x 50 m	10 Ro.		30 Ro.	
325048 L	48 mm x 50 m	8 Ro.		24 Ro.	

ERWEITERT

Steinband BETON für Untergründe mit geringer Haftung



Anschmiegsames Gewebeband als Mauer- und Betonband in besonders robuster Ausführung

Durch die sehr hohe Klebekraft ideal geeignet für Untergründe mit geringer Haftung wie Mauerwerk, Beton und Putz. Auch einsetzbar zum Abkleben bei Hochdruckreiniger-/ Sandstrahlarbeiten.

Hinweis: Hinterlässt auf empfindlichen und glatten Untergründen Rückstände!

- Für schwierige Untergründe wie z.B. Beton
- Leicht abrollbar und abreißbar
- Extrem hohe Klebekraft
- Geradliniges Abkleben

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
325030	30 mm x 50 m	10 Ro.		40 Ro.	
325044	44 mm x 50 m	8 Ro.		24 Ro.	

ALLFIX-Band als universelles Steinband in Standard-Qualität





Hochflexibles, dünnes Gewebe mit guter Klebekraft

Zum Verkleben von Abdeckmaterialien wie Folien, Abdeckvliesen und Milchtütenpapier. Leicht abreißbar und somit bestens zum Bündeln und Verpacken unterschiedlichster Baustellenmaterialien geeignet.

Für kurzfristige Abklebearbeiten innen und außen.

Hinweis: Hinterlässt auf empfindlichen und glatten Untergründen Rückstände!

- Leicht abreißbar
- Geradliniges Abkleben
- Begrenzt UV-beständig

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
322548	48 mm x 25 m	12 Ro.		36 Ro.	

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Dehnfugenband für Dehnungsfugen bei Trockenbau- und Putzanschlüssen



Schaumband mit einer 12 mm starken Klebekante

Zur Trennung von Putzflächen anstelle eines „Kellenschnitts“, vermeidet Risse.

- Schaumdicke: 3 mm
- Stark klebende Klebekante
- Für Fugen-, Wand- und Deckenanschlüsse
- Ideal für Trockenbau und Putz
- Für innen und außen

Art.-Nr.	Abmessung	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
402535	3 mm x 35 mm x 25 m	18 Ro.		72 Ro.	
402550	3 mm x 50 mm x 25 m	12 Ro.		48 Ro.	

NEU

Dehnfugenband RAPID ohne Silikonpapier für schnellere Trockenbau- & Putzanschlüsse

NEU: Ohne Silikonpapier!



Schaumband mit einer 9 mm breiten Klebekante

Zur Trennung von Putzflächen anstelle eines "Kellenschnitts" an Fugen-, Wand- und Deckenanschlüssen. Mit Klebekante ohne Silikonabdeckung für eine schnellere und einfachere Verarbeitung.

Für Trockenbau und bei Nassputzarbeiten.

- Schaumdicke: 3 mm
- Stark klebende Klebekante ohne Silikonabdeckung
- Schnelle und einfache Verarbeitung
- Für innen und außen

Art.-Nr.	Abmessung	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
403530	3 mm x 30 mm x 35 m	10 Ro.		20 Ro.	
403550	3 mm x 50 mm x 35 m	6 Ro.		12 Ro.	

SOFT MASKER Dehnungsfugen und Abdecken in Einem



Innovative Kombination aus Abdeck-Masker und Dehnfugenband

Zur Erstellung einer Dehnungsfuge bei Putzanschlüssen und gleichzeitigem Abdecken von z.B. Sichtbalken und Dach-Untersichten.

Einsetzbar im Innen- und Außenbereich.

Dehnfugenband (40 x 3 mm, 12 mm Klebekante) kombiniert mit vorgefalteter HDPE-Abdeckfolie

- Schaum: 40 mm x 3 mm
- Keine zusätzlichen Abdeckarbeiten = Kostenersparnis
- Kein Abdeckpapier = kein Müll
- Für innen und außen

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
391055	550 mm x 10 m	5 Ro.		40 Ro.	
391011	1100 mm x 10 m	5 Ro.		40 Ro.	

D-TACK TOP-PRODUKT IM DETAIL ERKLÄRT:



Schritt 1:
Das Schaumband mit 12 mm Klebekante am Sichtbalken anbringen, dann die integrierte Folie ausbreiten.



Schritt 2:
Beim anschließenden Verputzen müssen mindestens 15 mm des Schaumbandes bedeckt werden.



Schritt 3:
Im Anschluss den überstehenden Teil des Dehnfugenbandes inklusive der Abdeckfolie abschneiden.

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Glasfaser-Deckstreifen zur Armierung von Gipskartonstößen





Glasfasergewebe mit offener Struktur

Zur fachgerechten Reparatur von Rissen und Löchern sowie zur Überbrückung von Gipskartonstößen im Trockenbau.
Geeignet auch zur Armierung von Buntstein- und Strukturputzen bei Ausbesserungsarbeiten.

- Keine Wellenbildung dank verzugsfestem Glasfasergewebe
- Maximale Putzanhaftung durch offene Struktur

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
232550	50 mm x 25 m	10 Ro.		40 Ro.	

Papier-Deckstreifen zur Armierung von Gipskartonstößen



Formstabiles, hoch reißfestes Spezialpapier mit aufgerauter Oberfläche

Zur fachgerechten Reparatur von Rissen und Löchern sowie zur Überbrückung von Gipskartonstößen im Trockenbau. Dank Spezialpapier werden Risse und Wellenbildung vermieden. Mit mittiger Falzrille für eine einfache Ausbildung von Innenecken.

- Mittige Falzrille für einfaches Abkanten bei Innen- und Außenkanten
- Hohe Festigkeit des Spezialpapiers
- Maximale Putzanhaftung durch aufgeraute und 3D-perforierte Oberfläche

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
237550	50 mm x 75 m	10 Ro.		20 Ro.	

Gitterband zur Erstellung von Rissbrücken





Selbstklebendes Gitterband aus reißfestem Glasfasergewebe

Für die fachgerechte Reparatur von Rissen und Löchern sowie zur Überbrückung von Gipskartonstößen im Trockenbau.

- Zur Stoßkantenüberbrückung bei Gipskartonplatten
- Reißfestes und verzugsfestes Glasfasergewebe
- Einseitig klebend

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
239050	50 mm x 90 m	12 Ro.		24 Ro.	
239010	100 mm x 90 m	12 Ro.		24 Ro.	

! D-TACK BEWEHRUNGSSTREIFEN – IM DETAIL ERKLÄRT!

Glasfaser-Deckstreifen aus Glasfasergewebe mit offener Struktur:
Zum Verspachteln von Gipsplatten mit einer umlaufenden, abgeflachten Kantenausbildung (AK Kante), besonders gute Putzanhaftung.
Papier-Deckstreifen aus formstabilem und hochreißfestem Spezialpapier mit aufgerauter Oberfläche inkl. Mittelfalz:
Zum Verspachteln von Gipsplatten mit gängigen Kantenausbildungen wie halbrunden Längskanten (HRK), halbrunden, abgeflachten Längskanten (HRAK), abgeflachten Längskanten (AK), abgeflachten Faserkanten (AFK) und scharfkantig geschnittenen Längskanten (SK).
Gitterband aus reiß- und verzugsfestem Glasfasergewebe, einseitig selbstklebend:
Eignet sich zum Verspachteln von Stößen bei der Verarbeitung von Gipsplatten mit einer umlaufenden, abgeflachten Kantenausbildung (AK Kante) und ermöglicht ein leichtgängiges Einspachteln.



W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Trennfixband zur Vermeidung von wellenförmigen Rissausbildungen



Wachsbeschichtetes Papier mit 10 mm Selbstklebe-Kante

Zum Trennen von Putzflächen anstelle eines Kellenschnitts. Vermeidet wellenförmige Rissbildung bei Fugen-, Wand- und Deckenanschlüssen. Geeignet für Nassputz und Trockenbau bei allen glatten Bauteilen wie Spachtelflächen, Beton oder CW-/ UW-Profilen im Innen- und Außenbereich.

- Gemäß DIN 18340 geeignet zur Bauteiltrennung
- 10 mm breiter Klebestreifen zur schnellen Befestigung
- Formstabiles Material

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
405065	65 mm x 50 m	12 Ro.		24 Ro.	

Trennwandband mit 3 mm Schaumdicke zur Entkopplung und Schalldämmung



Einseitig klebendes PE-Schaumband


Zur Herstellung einer Schalldämmung im Trennwandbau an Wand, Boden und Decke. Ohne Abdeckfolie für schnelleres Arbeiten.

- Wirkt schalldämmend und gleicht Unebenheiten aus
- Für U- und C-Profile geeignet
- Kein Abdeckpapier = kein Müll

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
412050	50 mm x 20 m	12 Ro.		24 Ro.	
412070	70 mm x 20 m	9 Ro.		18 Ro.	
412095	95 mm x 20 m	6 Ro.		12 Ro.	

Bewegungsprofil ROLL für lotgerechte Bewegungsfugen an Wand und Decke





Bewegungsprofil aus Hart-PVC mit Mittelteil aus elastischem Weich-PVC

Zur Ausbildung von lotgerechten Bewegungsfugen im Wand- und Deckenbereich. Optimale Aufnahme von Baubewegungen nach DIN 18181.

- Bewegungsprofil gemäß Anforderung der DIN 18181
- Winkel von 5° - 180° möglich
- Im praktischen Spenderkarton, dadurch kein Verschnitt
- Einfacher Transport

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / m	VE groß	Preis / m
Z232564	20/10/20 mm x 25 m	25 m		100 m	

Kantenprofil ROLL 50° - 180° universell einsetzbares Eck- und Kantenprofil



Kantenprofil aus schlagzähem Hart-PVC mit dünn auslaufenden Schenkeln

Zur Erstellung von weichen und klaren Putzkanten selbst bei geringstem Spachtelauftrag. Kein nachträgliches Abflachen der eingestellten Winkel von 50° - 180°.

- Profil ist nach dem Ausrollen extrem formstabil
- Im praktischen Spenderkarton, dadurch kein Verschnitt
- Einfacher Transport

1 Karton enthält 2 Rollen à 50 m.

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / m	VE groß	Preis / m
Z235047	25/25 mm x 50 m	100 m		200 m	

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Einfassprofil für exakte Abschlusskanten bei Gipskartonplatten



Ungleichschenkliges Aufsteckprofil aus schlagzähem Hart-PVC

Zur Erstellung exakter Abschlusskanten bei Gipskartonplatten. Ebenso geeignet zur festen Montage an Bauteilen wie Fenster und Türen. Für Gipskartonplatten mit 12,5 mm Dicke.

- Zur optischen Aufwertung von Schnittkanten, An- und Abschlüssen

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / m	VE groß	Preis / m
Z232512	12,5 mm x 2,5 m	125 m		500 m	

Kantenprofil ALU 90° schützt Gipskarton vor mechanischen Beschädigungen



Kantenprofil aus glattem Aluminium, an beiden Schenkeln gelocht

Schützt Kanten von Gipskartonplatten an 90°-Ecken vor mechanischer Beschädigung.

- Optisch schöner Abschluss
- Optimaler Kantenschutz
- Versand in besonders stabilen Kartonagen

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / m	VE groß	Preis / m
Z232525	25/25 mm x 2,5 m	250 m		500 m	

Abschlussprofil „Göppinger“ für gleitende Anschlüsse im Trockenbau



Abschlussprofil aus glattem Aluminium, einschenklig gelocht

Zur Herstellung gleitender Anschlüsse im Trockenbau. Ideal bei der Erstellung von einseitig angespachtelten Abschlüssen im Decken- und Wandbereich.

- Optisch schöner Abschluss
- Für gleitende Anschlüsse
- Versand in besonders stabilen Kartonagen

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / m	VE groß	Preis / m
Z232523	25/13,5 mm x 2,5 m	250 m		500 m	

Kantenschutzband ROLL 5° - 180° mit Metallverstärkung als Eck-/ Kantenschutz



Schützt Kanten von Gipskartonplatten im Trockenbau vor mechanischen Beschädigungen

Im Dachausbau kann ein sauberer und fluchtgerechter Anschluss von der Dachschräge an den Kniestock bzw. an der Wand ausgeführt werden.

- Für Trockenbau, Dachausbau und Sanierung
- Winkel von 5° - 180° möglich
- Mit der Blechschere abtrennbar
- Einfacher Transport, kein Verschnitt

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
Z235030	50 mm x 30 m	5 Ro.		10 Ro.	

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Schnellbauschrauben Feingewinde Trompetenkopf mit PH 2



Ideal zur Verschraubung von Trockenbauwerkstoffen auf verschiedenen Unterkonstruktionen

Besonders geeignet zum Befestigen von Gipskarton auf Metallunterkonstruktionen mit bis zu 1 mm Metallstärke.

- Selbstschneidendes Feingewinde mit Nagelspitze
- Trompetenkopf, PH 2 Antrieb
- Phosphatiert, wirksamer Korrosionsschutz, schützt vor Verfärbungen

Art.-Nr.	Maße	VE klein	Preis / 100 St.	VE groß	Preis / 100 St.
Z513525 F	3,5 mm x 25 mm	1.000 St.		16.000 St.	
Z513535 F	3,5 mm x 35 mm	1.000 St.		12.000 St.	
Z513925 F	3,9 mm x 25 mm	1.000 St.		16.000 St.	
Z513935 F	3,9 mm x 35 mm	1.000 St.		12.000 St.	
Z513945 F	3,9 mm x 45 mm	1.000 St.		8.000 St.	
Z513955 F	3,9 mm x 55 mm	1.000 St.		6.000 St.	

25 mm + 35 mm Länge = 1.000 Schrauben / Box
45 mm + 55 mm Länge = 500 Schrauben / Box

Schnellbauschrauben Grobgewinde Trompetenkopf mit PH 2



Ideal zur Verschraubung von Trockenbauwerkstoffen auf verschiedenen Unterkonstruktionen

Besonders geeignet zur Befestigung von Abhängern in Holzuntergründen und zum Befestigen von Gipskarton und Holzwerkstoffen auf Holzunterkonstruktionen.

- Selbstschneidendes Grobgewinde mit Nagelspitze
- Trompetenkopf, PH 2 Antrieb
- Phosphatiert, wirksamer Korrosionsschutz, schützt vor Verfärbungen

Art.-Nr.	Maße	VE klein	Preis / 100 St.	VE groß	Preis / 100 St.
Z513925 G	3,9 mm x 25 mm	1.000 St.		16.000 St.	
Z513935 G	3,9 mm x 35 mm	1.000 St.		12.000 St.	
Z513945 G	3,9 mm x 45 mm	1.000 St.		8.000 St.	
Z513955 G	3,9 mm x 55 mm	1.000 St.		6.000 St.	
Z513970 G	3,9 mm x 70 mm	600 St.		3.600 St.	

25 mm + 35 mm Länge = 1.000 Schrauben / Box
45 mm + 55 mm Länge = 500 Schrauben / Box
70 mm Länge = 300 Schrauben / Box

Schnellbauschrauben Bohrspitze Trompetenkopf mit PH 2



Verschraubung von Trockenbauwerkstoffen auf verschiedenen Unterkonstruktionen

Besonders geeignet zum Befestigen von Gipskarton auf z.B. verstärkten Trockenbauprofilen (wie z.B. UA-Profile) bis 2,25 mm Metallstärke.

- Selbstschneidendes Blechschraubengewinde mit Bohrspitze
- Trompetenkopf, PH 2 Antrieb
- Phosphatiert, wirksamer Korrosionsschutz, schützt vor Verfärbungen

Art.-Nr.	Maße	VE klein	Preis / 100 St.	VE groß	Preis / 100 St.
Z513525 B	3,5 mm x 25 mm	1.000 St.		16.000 St.	
Z513535 B	3,5 mm x 35 mm	1.000 St.		12.000 St.	

25 mm + 35 mm Länge = 1.000 Schrauben / Box

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de



SCHNELLBAU-SCHRAUBEN


die Referenz im Trockenbau!

IM MODERNEN TROCKENBAU MUSS JEDER HANDGRIFF SITZEN UND EINE LANGLEBIGE QUALITÄT IST EIN ABSOLUTES MUSS.


Deshalb hat D-TACK für die Verschraubung von Gipskartonplatten auf Metallkonstruktionen (C-Ständerwerk und U-Profile) sowie Holzunterkonstruktionen in Zusammenarbeit mit Kunden dieses Profi-Sortiment für Sie zusammengestellt.

Highlights der D-TACK Schnellbauschrauben sind:

- ✓ Hochwertige Phosphat-Beschichtung, kein Verfärben der Putzfläche
- ✓ speziell geformter Schraubenunterkopf gegen Abriss beim Eindrehen

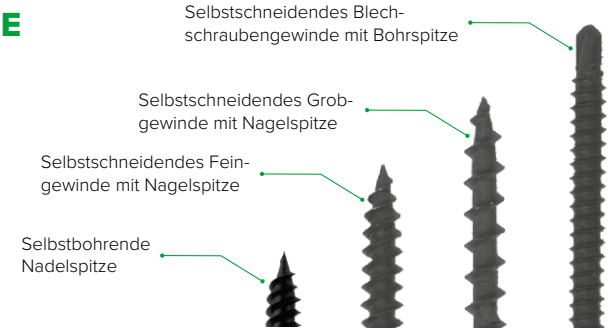

UNSERE **SPANPLATTENSCHRAUBEN TACOTWIST** FINDEN SIE AUF SEITE 126!



Profilverbindungsschraube phosphatiert, Kopfdurchmesser 11 mm



Zur Verbindung von Metallprofilen im Trockenbau

Die spezielle Sperrverzahnung unter dem Kopf gewährleistet eine sichere Verschraubung.

Material: Stahl, phosphatiert.

- Mit selbstbohrender Nadelspitze für Metallprofile
- Keine Spannungsrisse durch hohe Flächenpressung
- Trompetenkopf, PH 2 Antrieb
- Phosphatiert, wirksamer Korrosionsschutz, schützt vor Verfärbungen

Art.-Nr.	Maße	VE klein	Preis / 100 St.	VE groß	Preis / 100 St.
Z513596 P	3,5 mm x 13 mm	1.000 St.		6.000 St.	

13 mm Länge = 1.000 Schrauben / Box

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de



PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

ARBEITSSCHUTZ & SICHERUNG

ABSTURZSICHERUNG & PSA

AUGEN-, GEHÖR-, KNIE- & ATEMSCHUTZ

SCHUTZKLEIDUNG & STAUBSCHUTZ

HANDSCHUHE

ERSTE-HILFE & PFLASTER

HANDREINIGUNG & HANDPFLEGE

Ideal für Ihr Projekt!

Verpackungseinheiten (Staffeln) flexibel kombinieren: Sie zahlen immer den günstigsten Preis!

klein + klein

= **Staffelpreis kleine Staffel**

groß + klein

= **Staffelpreis große Staffel**

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de



SICHER – AUCH IN LUFTIGEN HÖHEN!

Einer der wichtigsten Bestandteile bei der Arbeit in luftigen Höhen ist die Persönliche Schutzausrüstung (PSA). Bei PSA-Produkten von D-TACK steht die Sicherheit immer an erster Stelle.

Ein strapazierfähiges 12 mm Polyamid-Kernmantelseil, ein Bandfalldämpfer bzw. Auffanggurt gemäß modernster und sicherster DIN-Norm. Diese wichtigen und qualitativ hochwertigen Bestandteile der PSA Sicherungs-Sets von D-TACK sorgen für ein Maximum an Sicherheit. Ergänzt werden die hochwertigen Sicherungs-Sets von Helmen, einer Trauma-Schlinge, einem Höhensicherungsgerät, Karabinerhaken und dem Werkzeughalter. Eine runde und vor allem sichere Sache.

DEKRA-GEPRÜFT
für extra Sicherheit!

DEKRA

Um eine maximale Langlebigkeit der Sicherungs-Sets zu gewährleisten, legen wir größten Wert darauf, dass die Qualität auch von renommierten Instituten ständig geprüft wird.

! DIE EXTRAPORTION SICHERHEIT. DER D-TACK PRÜFSERVICE!

Unser Service für Sie:

- Jährliche Prüfung nach DGUV Regel 112-198 durch einen ausgebildeten Sachkundigen nach BGG906
- Sichtprüfung auf ordnungsgemäßen Zustand
- Prüfung auf einwandfreie Funktion aller Bauteile
- Dokumentation der Prüfung im Prüfbuch


Was Sie tun müssen:

- Zusendung des Sicherungs-Sets inkl. Gebrauchsanweisung und Prüfbuch.

Die Rücksendung erfolgt innerhalb von ca. 7 Werktagen.

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

PSA Sicherungs-Set GERÜSTBAU sicher auf dem Gerüst

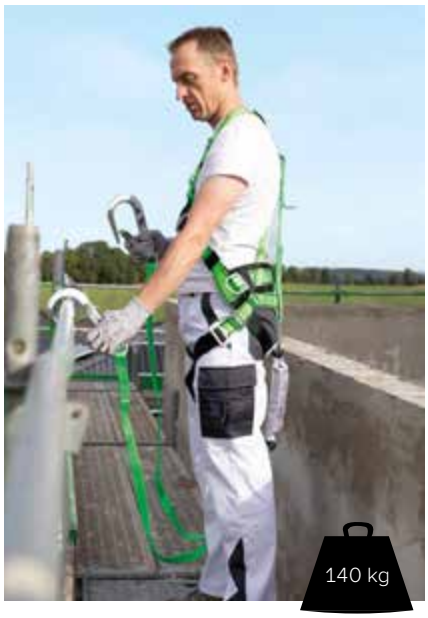

Speziell geprüft für den Gerüstbau

2-strangiges Verbindungsmittel (Y-Form) für Arbeiten mit wechselnden Anschlagsmöglichkeiten. Der komfortable Auffanggurt besitzt eine Vielzahl von Verstellmöglichkeiten.
Zugelassen für ein Gewicht von bis zu 140 kg.

Set aus 12 mm Polyamid-Kernmantelseil sowie:

- Auffanggurt mit Rücken-, Brust- und Seitenösen inklusive einer fest angenähten Anschlagseinrichtung / Verbindungsmittel (0,5 m)
- 2-strangiges Verbindungsmittel Typ Y-BFD (2,0 m) mit fest angenähtem Bandfalldämpfer inkl. Rohrkarabinerhaken Typ FS90

- Robuster Kunststoffkoffer
- Bandfalldämpfer nach DIN EN 355:2002
- Auffanggurt nach DIN EN 361:2002 & 358:2000-2
- Verbindungsmittel nach DIN EN 354:2010 und nach VG11, CNB/B/11.074
- System zugelassen nach EN 363:2008

Art.-Nr.	Inhalt	VE	Preis
Z602241	Sicherungs-Set inkl. stabilem Transportkoffer	1 Set	
DL10001	Vorgeschriebene jährliche Prüfung	1 Prüfung	

PSA Sicherungs-Set DACH & FASSADE sicher auf dem Dach und an der Fassade




Geprüfte Absturzsicherung für Dachdecker- oder Zimmererarbeiten an hoch gelegenen Arbeitsplätzen

Zugelassen für Arbeiten an Steil- und auf Flachdach.
Komfortabler Sitz, universell größenverstellbar.
Zugelassen für ein Gewicht von bis zu 140 kg.
Auffanggurt aus strapazierfähigem Polyestergurtband.

Set aus 12 mm Polyamid-Kernmantelseil sowie:

- Auffanggurt mit Auffangöse im Schulterbereich und 2 seitlichen Halteösen
- Mitlaufendes Auffanggerät, bis 15 Meter
- Anschlagsverbindungsmittel, Länge 2 Meter
- Geliefert im robusten Kunststoffkoffer zur trockenen und sauberen Aufbewahrung

- Zugelassen für den vertikalen & horizontalen Einsatz
- Auffanggerät mit integriertem Bandfalldämpfer
- Auffanggurt geprüft nach DIN EN 361:2002 und DIN EN 358:2000-2
- Mitlaufendes Auffanggerät geprüft nach EN 353-2:2002
- Kantengeprüft nach EN 353-2:2002 und Richtlinie VG11, CNB/B/11.074



Art.-Nr.	Inhalt	VE	Preis
Z602240	Sicherungs-Set inkl. stabilem Transportkoffer	1 Set	
DL10001	Vorgeschriebene jährliche Prüfung	1 Prüfung	

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

PSA Trauma-Schlinge zur Minderung des Hängetraumas





Mit der PSA Trauma-Schlinge kann im Unglücksfall eine stehende Position eingenommen werden

Bei einer bewegungslos hängenden Position im Auffanggurt wird der Rückfluss des Blutes aus den Beinen verhindert. Dies kann bereits nach kurzer Zeit zu einem Kreislauf-Schock, dem sogenannten Hängetrauma, führen.

- Inklusive Aufbewahrungstasche
- Für alle marktüblichen Auffanggurte geeignet
- Einfaches Anbringen am Auffanggurt
- Längenverstellbar von 70 cm bis 110 cm
- Paarweise zu verwenden

Art.-Nr.	Größe	VE	Preis / Paar
Z602243	universal	1 Paar	

PSA Höhensicherungsgerät mit automatisch mitlaufendem Sicherheitsseil



Bandfalldämpfer zur Reduzierung der Stoßkraft im Falle eines Sturzes

Die Länge des Stahlseils passt sich durch die automatische Einzugsfunktion an den Bewegungsradius des Anwenders an. Im Falle eines Sturzes rastet die Sperrklinge im Inneren des Höhensicherungsgerätes ein, bremst das Stahlseil und verhindert so den Fall.
Das speziell entwickelte Bremssystem reduziert die Stoßkraft eines Sturzes und übernimmt somit die Funktion eines Bandfalldämpfers. Das mitgelieferte PES Gurtband und der PSA Karabinerhaken Standard erlauben einen horizontalen Einsatz, z.B. auf dem Flachdach.

Set besteht aus:

- Höhensicherungsgerät aus schlag- und stoßfestem Polymergehäuse mit verzinktem 10 Meter Drehwirbel-Stahlseil ø 4,5 mm
- Integrierter PSA Karabinerhaken Standard
- Integrierter Einhandkarabinerhaken Stahl verzinkt inkl. Sturzindikator

Inkl. Zubehör für den horizontalen Einsatz:

- 25 mm PES Gurtband
- PSA Karabinerhaken Standard aus Stahl

- Sicherheit bei Steildach-, Flachdach-, sowie Montage- und Service-Arbeiten
- Maximale Nutzlast 140 kg
- Passend für alle gängigen Auffanggurte
- Mit Haltegriff für einen einfachen Transport
- Geprüft nach EN 360:2002
- PES Gurtband geprüft nach EN 353-2:2002 sowie Richtlinie VG11, CNB/B/11.074

Art.-Nr.	Inhalt	VE	Preis / St.
Z602242	Höhensicherungsgerät mit Stahlseil ø 4,5 mm x 10 m	1 St.	
DL10008	Vorgeschriebene jährliche Prüfung	1 St.	

PROFI-PRODUKTE D-TACK
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

PSA Werkzeughalter

Effektive Sicherung von Werkzeug gegen das Herabfallen

Sichert Werkzeug gegen das Herabfallen. Durch die Spiralform des Stahlkabels zieht sich der Werkzeughalter selbst nach starker Beanspruchung wieder in seine Ausgangsform zurück.

- UV-beständig
- Fangstoß ausgelegt auf ca. 2,0 kg
- PUR-beschichtetes, 4 mm starkes Spiralkabel
- Inkl. Karabinerhaken (60 mm x 6 mm)



Art.-Nr.	Abmessung	2 Stück
Z602244	ca. 50 cm - 150 cm	

PSA Karabinerhaken

Robuster Karabinerhaken aus verzinktem Stahl (Standard) / hochwertigem Aluminium (TRILOCK)

Das stabile Material und die sehr guten Bruchlastwerte machen diesen Karabinerhaken besonders langlebig und zu einem idealen Begleiter für harte Einsätze.

- Mit Schraub- bzw. Spezialverschluss
- Geprüft nach DIN EN 362:2004 / Klasse M
- Bruchlast vertikal: 25 kN (Standard) / 20 kN (TRILOCK)
- Bruchlast horizontal: 15 kN (Standard) / 7 kN (TRILOCK)



Art.-Nr.	Länge, Öffnung / Typ	3 Stück
Z602247	104 mm, 18 mm / Standard	
Z602248	110 mm, 18 mm / TRILOCK	

Höhenarbeitshelm X-WORK für höchste Sicherheit auf Dach & Gerüst



Schutzhelm nach EN 397, in sportlichem Design

Mit ABS-Helmschale für perfekten Schutz und stufenloser Weitenregulierung. Hoher Tragekomfort durch das geringe Gewicht von 475 g und der ergonomischen Polsterung. Der Helmverschluss kann im Notfall durch ein integriertes Notöffnungssystem geöffnet werden.

Der passende Kapselgehörschutz ACOUSTIC bietet angenehmen Tragekomfort bei maximaler Dämpfung.

- Innovatives Design für freies Sichtfeld, auch nach oben
- Gepolsterter 4-Punkt-Kinnriemen für perfekten Sitz
- Befestigungsvorrichtung für Stirnlampen und Vollsichtbrillen
- Waschbares Futter

Art.-Nr.	Größe (Kopfumf.)	VE klein	Preis	VE groß	Preis
Z602245	55 - 62 cm, weiß	1 St.		3 St.	
Z602246	55 - 62 cm, schwarz	1 St.		3 St.	
Passend dazu: Helm-Kapselgehörschutz ACOUSTIC (Seite 264)					
Z602274	Helm-Gehörschutz	1 Paar		3 Paar	

Anstoßkappe EN 812 STYLE sportlicher Kopfschutz mit Schutzschale



Hochwertige Anstoßkappe nach EN 812, in sportlichem Design


Sicherheit, Komfort und Design vereint in einer modischen Baseball-Kappe. Vermeidet effektiv Kopfverletzungen bei typischen Bau- und Montagearbeiten. Kopfweite durch Schiebverschluss individuell einstellbar. Hoher Tragekomfort durch geringes Gewicht. Die Reflektorstreifen sorgen für Sicherheit bei Dunkelheit.

- Entspricht EN 812
- Für Kopfweiten von 53 - 59 cm
- Material Kappe: 65 % Polyester und 35 % Baumwolle
- Material Schutzschale: PP
- Gewicht 185 Gramm
- Waschbar bis 40 Grad

Art.-Nr.	Größe	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z602271	universal, weiß	1 St.		3 St.	
Z602272	universal, schwarz	1 St.		3 St.	

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Bügelgehörschutz ACOUSTIC zuverlässiger Schutz bei Baustellenlärm



Bügelgehörschutz aus weichem, konisch geformtem PU-Schaum

Der Bügelgehörschutz zeichnet sich durch sein geringes Gewicht und beste Dämpfungseigenschaft aus.

- Stöpsel austauschbar
- Geprüft nach EN 352-2
- SNR-Wert = 24 dB

Art.-Nr.	Größe	VE klein	Preis	VE groß	Preis
Bügelgehörschutz inklusive 2 Stöpseln					
Z602229	universal	2 St.		10 St.	
Bügelgehörschutz Ersatzstöpsel (1 Pack = 5 Paar Ersatzstöpsel)					
Z602235	universal	2 Pack		10 Pack	

Kapselgehörschutz ACOUSTIC mit hoher Dämpfungseigenschaft



Kapselgehörschutz mit hoher Dämpfungseigenschaft

Große, gepolsterte Kapseln mit breiten Dichtungsringen bieten angenehmen Tragekomfort.

- Faltbar für platzsparenden Transport
- Höhenverstellbare Kapseln
- Geprüft nach EN 352-2
- SNR-Wert = 28 dB

Art.-Nr.	Größe	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z602228	universal	1 Stück		5 Stück	

Helm-Kapselgehörschutz ACOUSTIC mit hoher Dämpfungseigenschaft



Kapselgehörschutz für Schutzhelme mit 30 mm Aufnahme

Große, gepolsterte Kapseln mit breiten Dichtungsringen bieten angenehmen Tragekomfort bei maximaler Dämpfung.

- Für nahzu alle Schutzhelme mit 30 mm Stecktaschen
- Höhenverstellbare Kapseln
- Geprüft nach EN 352-3
- SNR-Wert = 29 dB

Art.-Nr.	Größe	VE klein	Preis / Paar	VE groß	Preis / Paar
Z602274	universal für Helme	1 Paar		3 Paar	

Einweg-Gehörschutz für den einmaligen Gebrauch



Gehörschutzstöpsel mit hoher Dämpfungseigenschaft zum zuverlässigen Schutz vor Baulärm

Paarweise verpackt in der 200er-Box (Paar) oder lose in der praktischen, wiederverschließbaren 50er-Box (Paar).

- Geprüft nach EN 532-2
- SNR-Wert = 34 dB

Art.-Nr.	Inhalt	VE	Preis / Box
Z602276	50 Paar / Box, blau	1 Box	
Z602224	200 Paar / Box, orange	1 Box	

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Wabenpolster FLEXFOAM

Individuell zuschneidbares, leichtes Einschubkissen für alle Arbeitshosen

Zum perfekten Schutz der Knie bei allen Handwerksarbeiten.

- Individuell zuschneidbar
- Feuchtigkeitsresistent
- Waschmaschinenfest
- Sehr lange elastisch und weich
- Geprüft nach DIN EN 14404



Art.-Nr.	Größe	1 Paar	5 Paar
Z602230	universal		

Kniekissen ERGOPAD

Anatomisch ausgeformtes Kissen für den universellen Einsatz

Die ergonomisch geformten Kniemulden sorgen für einen sicheren und bequemen Halt. Mit rechteckiger Vertiefung zur Aufbewahrung von Kleinteilen wie Schrauben, Bits, etc.

- Beste Druckverteilung
- Feuchtigkeitsresistent
- Geprüft nach DIN EN 14404, Leistungsstufe 0
- Hergestellt in Deutschland



Art.-Nr.	Abmessung (mm)	1 Stück	3 Stück
Z602286	420 x 250 x 50		

Knieschützer Kasten BASIC der klassische Knieschoner



Universell einsetzbarer Knieschützer in klassischer Schalenform

Guter Sitz durch zwei elastische Textilbänder. Hinterlässt keine Schlieren oder Abdrücke auf dem Untergrund.

- Kein Abrieb am Boden
- Besonders rutschfest
- Feuchtigkeitsresistent
- Hitzebeständig bis 80 °C
- Geprüft nach DIN EN 14404

Art.-Nr.	Größe	VE klein	Preis / Paar	VE groß	Preis / Paar
Z602231	universal	1 Paar		5 Paar	

Knieschützer ALLROUND Premium-Qualität mit Klettverschluss

PROFI-TIPP!



Ergonomischer Neoprenknieschützer

Besonders hoher Tragekomfort und beste Dämpfungseigenschaften durch druckresistentes Schaum-Kissen mit PU-Beschichtung.

Ideal bei wechselnden Tätigkeiten auf dem Gerüst, auf Leitern oder auf dem Dach.

- Beste Druckverteilung
- Feuchtigkeitsresistent
- Besonders abriebfest
- Geprüft nach DIN EN 14404
- Hergestellt in Deutschland

Art.-Nr.	Größe	VE klein	Preis / Paar	VE groß	Preis / Paar
Z602232	universal	1 Paar		2 Paar	

Knieschützer GEL COMFORT mit bequemer Geleinlage



Premium-Produkt für nahezu alle Boden-Arbeiten

Besonders geeignet, wenn ein schmerzfreies Knien bereits nicht mehr möglich ist. Maximaler Tragekomfort durch vollflächige Geleinlage und atmungsaktivem Hauptriemen. Ausgezeichneter Schutz durch robuste, extrem große und stark rutschhemmende Auflagefläche.

Zur Steigerung des Tragekomforts kann der Riemen in der Kniekehle optional entfernt werden.

- Vollflächig mit weichem Gel gefüllte Auflagefläche
- Beste Druckverteilung
- Besonders rutschfest
- Feuchtigkeitsresistent
- Geprüft nach DIN EN 14404 Leistungsstufe 1

Art.-Nr.	Größe	VE klein	Preis / Paar	VE groß	Preis / Paar
Z602284	universal	1 Paar		2 Paar	

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Schutzbrille ACTIVE hoher Augenschutz im sportlichen Design

TOPSELLER



Hochwertige, bequeme Schutzbrille mit extrem kratzfestem Kunststoffglas

Schützt die Augen zuverlässig vor mechanischen Belastungen und UV-Strahlen. Mit Antibeschlagsbeschichtung.

- Große Gläser, weites Sichtfeld
- Perfekter Sitz durch weiche und biegsame Bügel
- Entspricht der europäischen Augenschutznorm EN 166

Art.-Nr.	Größe	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z602225	universal	1 St.		10 St.	

Schutzbrille BASIC Augenschutz im sportlichen Design



Einfache Schutzbrille aus Kunststoffglas

Schützt die Augen vor mechanischen Belastungen und UV-Strahlen. Mit Antibeschlagsbeschichtung.

- Große Gläser, weites Sichtfeld
- Guter Sitz durch weiche Bügel
- Entspricht der europäischen Augenschutznorm EN 166

Art.-Nr.	Größe	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z602238	universal	5 St.		20 St.	

Schutzbrille SUNWORX hoher Augenschutz im sportlichen Design





Schützt die Augen effektiv vor UV-Strahlung und vor mechanischen Belastungen

Sonnenschutzbrille aus extrem kratzfestem Kunststoffglas. Brillenfassung in Länge und Neigung individuell an die Kopfform anpassbar.

- Polycarbonatscheibe mit 2 mm, schlag- und kratzfest
- Weiche und biegsame Bügel, hoher Tragekomfort
- Entspricht der europäischen Augenschutznorm EN 166

Art.-Nr.	Größe	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z602227	universal	1 St.		10 St.	

Schutzbrille SUNWORX BASIC Augenschutz im sportlichen Design



Schützt die Augen effektiv vor UV-Strahlung und mechanischen Belastungen

Einfache Schutzbrille aus kratzfestem Kunststoffglas. Schützt die Augen effektiv vor UV-Strahlung und mechanischen Belastungen.

- Große Gläser, weites Sichtfeld
- Guter Sitz durch weiche Bügel
- Entspricht der europäischen Augenschutznorm EN 166

Art.-Nr.	Größe	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z602223	universal	5 St.		20 St.	

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de



Schutzbrille AIRVENT belüftete Vollsichtbrille zum Schutz der Augen



Schutzbrille aus extrem kratzfestem Kunststoffglas

Dauerhaft beschlagfrei durch Spezialbeschichtung und Belüftungsventile. Schützt die Augen zuverlässig vor mechanischen Belastungen, Flüssigkeitsspritzern und UV-Strahlen.

- Weiches Material, sicherer Sitz durch verstellbares Kopfband
- Für Brillenträger geeignet
- Mit Lüftungsventilen
- Entspricht der europäischen Augenschutznorm EN 166

Art.-Nr.	Größe	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z602226	universal	5 St.		20 St.	

Schutzbrille COVER hoher Schutz für Brillenträger

Ideal für Brillenträger!



Schutzbrille aus robuster Polycarbonat-Sichtscheibe

Schützt die Augen und zeitgleich die eigene Brille vor mechanischen Belastungen.

- Für Brillenträger geeignet
- Große Gläser, weites Sichtfeld
- Guter Sitz durch ergonomische Bügel
- Mit seitlichen Lüftungsschlitzen
- Entspricht der europäischen Augenschutznorm EN 166

Art.-Nr.	Größe	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z602239	universal	6 St.		12 St.	

Brillenetui CARE robuste Schutzhülle für Arbeitsbrillen



Brillenetui aus strapazierfähigem Nylon

Das stabile Hardcase-Etui schützt die Arbeitsbrille zuverlässig vor Schmutz und Staub. Das weiche Innenfutter bietet optimalen Schutz vor Kratzern. Baustellengerechtes Modell mit Gürtelschleife und Karabinerhaken.

- Passend für die Schutzbrillen ACTIVE, BASIC und SUNWORX
- Abmessung: 17,0 x 8,0 x 6,5 cm
- Farbe: schwarz

Art.-Nr.	Größe	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z602236	universal	1 St.		10 St.	

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Bei den Angaben dieser Tabelle handelt es sich lediglich um Anwendungsempfehlungen. Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass die Masken im Umgang mit sämtlichen Gefahrstoffen nicht der einzige Schutz sind und auf korrekte Schutzkleidung ebenfalls geachtet werden muss. Jeder Anwender ist für die richtige und sachgemäße Nutzung der Masken und der somit gewährleisteten Schutzwirkung selbst verantwortlich. Auch weisen wir darauf hin, dass es außer der in der Tabelle aufgeführten Stoffe auch noch andere Gefahrstoffe gibt, die eine Atemschutzmaske erforderlich machen. Im Zweifel kontaktieren Sie zur korrekten Anwendung unsere Anwendungstechnik.



Einsatzbereich	FFA2/P2R FFA2/P3R*	FFP1	FFP2	FFP3
Schleifen/Schneiden/Bohren				
Rost; Spachtelmasse/Füller	+	+	+	+
Zement; Mauerwerk/Beton	+		+	+
Hartholz; Weichholz	+		+	+
Farben/Lacke	+		+	+
Rostschutzanstrich	+		+	+
(Stein)Betonstaub/Quarz unter Vielfaches des Grenzwertes; Eisenstaub	+	+	+	+
(Stein)Betonstaub/Quarz über Vielfaches des Grenzwertes	+		+	+
Stahlstaub hochlegiert	(+)*			+
Kobalt/Berylliumstaub	(+)*			+
Schweißen				
Schweißrauch, unlegiert; Schweißrauch, Zink	+		+	+
Schweißrauch, legiert; Löten	(+)*			+
Bausanierung				
Asbest	(+)*			+
Verarbeiten von Glas-/Mineralfasern	+		+	+
Reinigen Staub	+	+	+	+
Lackieren/Streichen				
lösemittelhaltige, wassermischb. (lösemittelhaltig) oder wasserbasierte Lacke	+			
Kleben Lösemittelhaltig	+			
Umgang mit Schimmel/Pilze	+		+	+

*mit Ersatz- und Erweiterungsfilter P3R.

NEU

Mehrweg-Atemschutzmaske FFA2/P2R bei gesundheitsschädlichen Stoffen

Erweiterbar für Asbest!



Doppelfilter-Halbmaske mit auswechselbaren Filtern

Maximaler Schutz beim Umgang mit gesundheitsschädlichen Partikeln, Aerosolen, Gasen, Dämpfen und lösemittelhaltiger Bauchemie. Für Schleif-, Streich-, Sanierungs-, Abbrenn- und Spritzarbeiten. Für Asbestarbeiten erweiterbar.

Das Mehrweg-Set besteht aus: Maskenkörper mit 2x A2 Aktivkohlefilter und 2x P2R Ersatz-Filter.

- Höchster Arbeitsschutz in den Schutzklassen P2R, P3R und A2
- Entspricht EN 140:2002, EN 14387:2004 + A1:2008
- Geringes Gewicht
- Geringer Atemwiderstand
- Verschließbarer Kunststoffbeutel zur kurzfristigen Lagerung



Aktivkohlefilter



Partikelfilter (Ersatz-Filter)

PROFI-TIPP:
Für Arbeiten in der Schutzklasse P3 (Asbestarbeiten etc.) ist der Ersatzfilter P3R separat zu bestellen und gegen den im Set enthaltenen P2R-Filter zu tauschen.

Art.-Nr.	Inhalt	Größe	VE kl.	Preis	VE gr.	Preis
Atemschutzmaske						
K220305 M	Mehrweg-Set "Staub & Lösemittel", komplett	M	1 St.		3 St.	
K220305 L	Mehrweg-Set "Staub & Lösemittel", komplett	L	1 St.		3 St.	
Ersatz-Filter						
Z220902	Aktivkohlefilter A2	universell	1 Paar		2 Paar	
Z220903	Ersatz-Filter P2R für "Staub & Lösemittel"	universell	5 Paar		10 Paar	
Z220904	Ersatz- & Erweiterungsfilter P3R für "Asbest & Co."	universell	5 Paar		10 Paar	

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Atemschutzmaske FFA2/P2R bei gesundheitsschädlichen Stoffen



Wartungsfreie Aktivkohle-Doppelfilter-Halbmaske

Maximaler Schutz beim Umgang mit gesundheitsschädlichen Partikeln, Aerosolen, Gasen und Dämpfen, lösemittelhaltiger Bauchemie. Für Schleif-, Streich-, Sanierungs-, Abbrenn- und Spritzarbeiten.

Einweg-Set: Maskenkörper mit fixierter Filterpartie (2x Aktivkohlefilter, 2x Partikelfilter / Ersatz-Filter).

- Höchster Arbeitsschutz in den Schutzklassen P2R und A2
- Entspricht EN 140:2002, EN 14387:2044, A1:2008
- Geringes Gewicht (300 Gramm)
- Geringer Atemwiderstand
- Verschließbarer Kunststoffbeutel zur kurzfristigen Lagerung

Art.-Nr.	Größe	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z602204	FFA2/P2R	2 St.		8 St.	

Atemschutzmaske FFP1 einfache Schutzklasse



Partikelfilternde Feinstaubmaske

Als Mundschutz vor ungiftigen Partikeln, Spritzern und Staub bei z.B. Schleif- und Streicharbeiten.

- Entspricht EN 149:2001
- Geringer Atemwiderstand
- Gepolsterter Nasenbereich
- In Kombination mit Schutzbrillen verwendbar

Art.-Nr.	Schutzklasse	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z602201	FFP1	20 St.		120 St.	

Atemschutzmaske FFP2 mit Ventil mittlere Schutzklasse



Partikelfilternde Feinstaubmaske mit Ventil

Zum Schutz vor mindergiftigen, gesundheitsschädlichen Stoffen wie Staub und Rauch. Ideal bei z.B. Abbruch- oder Schleifarbeiten. Durch integrierten Formbügel im Nasenbereich auch für Brillenträger bzw. in Kombination mit Schutzbrillen verwendbar.

- Entspricht EN 149:2001
- Schutz vor mindergiftigen und gesundheitsschädlichen Stoffen
- Gepolsterter Nasenbereich
- Mit Atmungsventil

Art.-Nr.	Schutzklasse	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z602202	FFP2	20 St.		120 St.	

Atemschutzmaske FFP3 mit Ventil höchste Schutzklasse



Partikelfilternde Feinstaubmaske mit Ventil

Zum Schutz vor gesundheitsschädlichen und giftigen Stoffen. Unverzichtbar bei der Arbeit mit Materialien wie Mineralfaser und Asbest. Durch integrierten Formbügel im Nasenbereich auch für Brillenträger bzw. in Kombination mit Schutzbrillen verwendbar.

- Entspricht EN 149:2001
- Schutz vor giftigen und gesundheitsschädlichen Stoffen
- Umlaufende Polsterung
- Mit Ausatemventil
- Einstellbare Gummibänder

Art.-Nr.	Schutzklasse	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z602203	FFP3	20 St.		60 St.	

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Einweg-Schutzanzug Kat. I einfache Schutzklasse, mit Kapuze

Inkl. Kapuze!



Einweg-Staubschutzanzug PSA I

Aus sehr atmungsaktivem PP. Gummizüge in den Arm- und Beinabschlüssen sowie an Kapuze und Taille sorgen für eine optimale Passform und ideale Abdichtung. Perfekter Schutz gegen ungiftigen Arbeitsstaub und Schmutz bei bspw. Schleif-, Putz- und Streicharbeiten.

- Mit Kapuze und Gummizügen
- Erfüllt die Richtlinien 89/686 EEG Art. 8.3

Art.-Nr.	Größe	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z602216	XL	5 St.		25 St.	
Z602217	XXL	5 St.		25 St.	

Profi-Schutzanzug Kat. III höchste Schutzklasse, mit Kapuze

Inkl. Kapuze und abgedecktem Reißverschluss!



Profi-Staubschutzanzug PSA III mit Kapuze

Aus besonders atmungsaktivem PP. Die glatte Oberfläche verhindert das Anhaften von Schmutz-, Staub- und Asbestpartikeln und verhindert dadurch eine Kreuzkontamination. Ideal zum Schutz vor giftigen Schmutz- und Staubpartikeln, die bei Mineralfaser- und Asbestarbeiten sowie Lackierarbeiten auftreten.

- Mit Reißverschlussabdeckung
- Gummizug für dichten Abschluss von Arm-/ Beinöffnung & Kapuze
- Begrenzt sprühdicht nach EN ISO 13034:2005; Typ 6
- Staub-/ partikeldicht nach EN ISO 13982-1:2004; Typ 5 + 6

Art.-Nr.	Größe	Farbe	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z602295	S	weiß	5 St.		25 St.	
Z602296	M	weiß	5 St.		25 St.	
Z602297	L	weiß	5 St.		25 St.	
Z602219	XL	weiß	5 St.		25 St.	
Z602219 B	XL	blau	5 St.		25 St.	
Z602220	XXL	weiß	5 St.		25 St.	
Z602220 B	XXL	blau	5 St.		25 St.	
Z602298	3XL	weiß	5 St.		25 St.	

Premium-Schutzanzug ACTIVE Kat. III höchste Schutzklasse, atmungsaktiv

Atmungsaktive, blaue Rückseite!



Zum Schutz vor Sprühnebel bei Spritz-Lackierarbeiten

Aus fusselfreiem, besonders atmungsaktivem PP. Die glatte Oberfläche verhindert das Anhaften von Schmutz- und Staubpartikeln. Ideal zum Schutz vor Sprühnebel, der bei Lackierarbeiten auftritt. Für einen maximalen Tragekomfort bei hoher Luftzirkulation sorgt eine ventilierende Materialkombination am Rücken.

- Mit Reißverschlussabdeckung
- Gummizug für dichten Abschluss von Arm-/ Beinöffnung & Kapuze
- Begrenzt sprühdicht nach EN ISO 13034:2005; Typ 6B
- Staub-/ partikeldicht nach EN ISO 13982-1:2004; Typ 5B
- Elektrostatische Eigenschaft und antistatisch gemäß EN 1149-5:2008
- Hoher Tragekomfort durch hautfreundliches, ventilierendes und leichtes Material

Art.-Nr.	Größe	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z602221	XL	5 St.		25 St.	
Z602222	XXL	5 St.		25 St.	

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Überziehschuh BASIC

Einweg-Überziehschuh zum Schutz vor Verschmutzungen des Untergrunds

Mit angenähtem Gummizug am Schaftende für sicheren Halt.

- Stabiler Sitz durch angenähten Gummizug
- Einlagiger CPE-Kunststoff mit 20 µm
- Höhe 8 cm, Länge 40 cm



Art.-Nr.	Größe	50 Paar	100 Paar
Z602206 P	universal		

Schutzhaube Kat. I

Schützt Kopf und Haare zuverlässig vor Schmutz und Staub

Bestens geeignet bei Schleif-, Putz- und Malerarbeiten über Kopf.

- Schutzklasse I PSA gem. EU-Verordnung 2016/425
- Gummizug an Gesicht und Nacken für optimale Abdichtung und Passform



Art.-Nr.	Größe	5 Stück	15 Stück
Z602218	universal		

Überziehschuh PROFI

Mehrfach verwendbarer, atmungsaktiver Überziehschuh mit verstärkter Sohle

Zum Schutz vor Verschmutzungen bzw. Beschädigungen des Untergrunds. Knöchelhoch mit verstärktem Sohlenbereich aus strapazierfähigem und rutschhemmendem Kunststoff mit Vlies. Der angenähte Gummizug am Schaftende sorgt für stabilen Sitz ohne Verrutschen.

- Strapazierfähiger, atmungsaktiver CPE-Kunststoff mit Vliesverstärkung
- Langlebig dank doppelter Sohle mit Anti-Rutsch-Riffelung
- Höhe 12 cm, Länge 37 cm



Art.-Nr.	Größe	25 Paar	100 Paar
Z602207 P	universal		

Überziehschuh PREMIUM Mehrweg

Hochwertiger Mehrweg-Überziehschuh zum Schutz vor Verschmutzungen des Untergrunds

Das anschmiegsame Material passt sich optimal der Schuhform an. Die stabile Gummisohle mit Anti-Rusch-Riffelung erlaubt einen sicheren Stand. Aus langlebigen und waschbaren Materialien.

- Stabile Sohle mit Anti-Rutsch-Riffelung
- Stabiler Sitz durch angenähten Gummizug
- Höhe 12 cm



Art.-Nr.	Größe	1 Paar	6 Paar
Z602290 P	39 - 42		
Z602291 P	43 - 45		
Z602292 P	46 - 48		

STEPFIX für saubere Sohlen auf der Baustelle





Effizienter Schuhsohlenschutz für Baustelle, Büro und Werkstatt

Mobiler, einfach zu bedienender Sohlenschutzspender zum Schutz von Böden und Schuhsohlen vor Verschmutzung.

Die Schuhsohle wird mit einer einfachen Fußbewegung innerhalb von Sekunden ohne Zuhilfenahme der Hände durch die Selbstklebe-Folie ummantelt. Der Spender eignet sich für alle Schuharten und schützt selbst nasse Schuhe.

- Freihändige Bedienung
- Auch für nasse oder schmutzige Schuhe geeignet
- Einfacher Folientausch ohne Werkzeug
- Eine Rolle Selbstklebe-Folie reicht für ca. 400 Schuhe
- Ökonomisch im Verbrauch

Art.-Nr.	Inhalt	VE	Preis
Z606615	STEPFIX inkl. 1 Spezialfolienrolle	1 Set	
Z606616	STEPFIX Ersatzrolle	5 Stück	

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Staubschutztür Profi-Qualität auch für feinsten Staub



Montagefertige Staubschutztür!

Luftdurchlässiges Micro-Vlies mit Reißverschluss zum beidseitigen Öffnen

Ideal zur Anbringung an Türen zum Schutz selbst vor feinstem Staub während der Bau- und Renovierungsphase.

- Für Türöffnungen bis max. 1 m x 2,30 m
- Individuell zuschneidbar
- Wiederverwendbar/waschbar
- Lieferung inkl. ablösbarem, doppelseitigem Klebeband

Art.-Nr.	Abmessung	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z602211	1,10 m x 2,40 m	2 St.		5 St.	
Ersatzklebeband Staubschutztüren und -wände					
162525	25 mm x 25 m	1 St.		5 St.	

Staubschutztür MAGNET zur selbstschließenden Raumabtrennung



Montagefertige Staubschutztür!

Innovatives Produkt als Türersatz während der Renovierung oder dem Neubau

Mit dem praktischen Magnetverschluss ist es möglich einen Durchgang zu schaffen, der sich nach dem Durchgehen bspw. mit einer Schubkarre von selbst wieder schließt.

PROFI-TIPP:
Für eine optimale Schließung die Türe in der Mitte ca. 2 cm höher wie an den Seiten befestigen.

- Für Türöffnungen bis max. 1,10 m x 2,10 m
- Schnell montierbar
- Flexibel einsetzbar zur Begehung und Abtrennung von Räumen
- Mehrfach verwendbar
- Lieferung inkl. ablösbarem, doppelseitigem Klebeband

Art.-Nr.	Abmessung	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z602214	1,20 m x 2,18 m	2 St.		6 St.	
Ersatzklebeband Staubschutztüren und -wände					
162525	25 mm x 25 m	1 St.		5 St.	

STAUB-ZIPPER selbstklebender Reißverschluss für flexible Zugänge/Belüftungen



Innovatives Produkt zur Be- und Entlüftung von Räumen während Bauarbeiten

Mit dem selbstklebenden Reißverschluss in passender Größe für Türen oder Fenster sind völlig flexible Öffnungen/Durchgänge möglich.



Z602212 für Fenster.
Z602213 für Türen.

- Robuster Reißverschluss mit beidseitigem Metallschieber
- Flexibel einsetzbar zur Be- und Entlüftung von Räumen
- Zum Anbringen an vorhandene Abdeckfolien an Fenstern und Türen

Art.-Nr.	Abmessung	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z602212	3,2 cm x 1,50 m	4 St.		16 St.	
Z602213	3,2 cm x 2,10 m	4 St.		16 St.	

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Staubschutzwand ZIPWALL zum Abgrenzen von staubigen Baustellen



Das Set beinhaltet:
- **4 Alu-Teleskopstangen** mit gummierten Deckenplatten, stufenlos einstellbar von: 1,50 - 3,60 m
- **4 Anti-Slip-Bodenscheiben**
- **2 STAUB-ZIPPER**
- **1 Transporttasche**

Für Staubschutzwände bis 8 m

Zum Stellen einer Staubtür, Staubwand oder eines ganzen Staubraums in I-, L-, U- oder geschlossener Form. Die patentierten Druckfeder-Teleskopstangen mit gummiertem Decken- und Bodenstück spannen eine Bau-/ Abdeckfolie ein, ohne Abdrücke an der Decke zu hinterlassen.

- Ein-Mann-Aufbau in 2 Minuten
- Für Staubschutzwände bis 8 m bei max. Raumhöhe 3,60 m
- Perfekt in Kombination mit D-TACK Baufolie PROFI (S. 243) und D-TACK STAUB-ZIPPER



Kunststoffclips ermöglichen zusätzliche Folienbefestigung an der Teleskopstange.

Art.-Nr.	Inhalt	VE	Preis / St.
Z602215 Z	Set für Wände bis 8 m	1 St.	
Z602215 C	Kunststoffclips	20 St.	

Staubschutztür PREMIUM mit Metallrahmen und Schnellspannsystem



Praktische Profi-Staubschutztür mit Spannrahmen aus pulverbeschichtetem Aluminiumprofil zum schnellen und sauberen Abschirmen von Staubquellen

Dank des Schnellspannsystems einfach zu montierende und wiederverwendbare Staubschutztür mit integriertem Türschließer. Die integrierte Acrylglasscheibe und das Staubschutzvlies sorgen für helle Räume bei gleichzeitig optimaler Belüftung.

- Für Türzargenbreiten von 790 bis 1.300 mm
- Für Türzargenhöhen von 1.950 bis 2.300 mm
- Umlaufende Bürstendichtung
- Integrierter Türschließer
- Auch für Bogentüren geeignet
- Lieferung in praktischer Tragetasche
- Wiederverwendbar – schont die Umwelt und den Geldbeutel
- Premium-Qualität, hergestellt in Deutschland

Art.-Nr.	Abmessung	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z602209	730 x 1.995 mm	1 St.		2 St.	
Ersatzklebeband Staubschutztüren und -wände					
162525	25 mm x 25 m	1 St.		5 St.	



WIEDER VERWENDBAR



EINFACHE BEDIENUNG



STABILE BEFESTIGUNG

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Handschuh PU-Feinstrick EASYWORK für feine und tastempfindliche Arbeiten



Leichter Feinstrick-Montagehandschuh

Aus Polyester, an den Handflächen PU-beschichtet. Hohe Abriebfestigkeit, atmungsaktiver Handrücken und gutes Tastempfinden. Preisorientierte Qualität für einfache Tätigkeiten.

- Preisgünstiger Handschuh
- Leistungsindex 3121X nach DIN EN 388:2016
- CE-Schutzklasse: Kat. II
- Feinstrick, Masche 13

Die Farbe des Bundes zeigt die Größe des Handschuhs.

Art.-Nr.	Größe	Farbe Bund	12 Paar	120 Paar
800107	7 / S	Pink		
800108	8 / M	Grün		
800109	9 / L	Grau		
800110	10 / XL	Gelb		
800111	11 / XXL	Braun		

Handschuh Latex-Feinstrick TOUCHGRIP für max. Rutsch- und Griffsicherheit



Feinstrick-Handschuh aus Polyester

Mit leicht geschäumter Latex-Beschichtung an den Handflächen. Ideale Kombination aus bestem Tastempfinden und höchster Griffsicherheit. Leichte Dämpfung für kraftschonendes Arbeiten und atmungsaktiver Handrücken.

- Mit dämpfenden Eigenschaften
- Hohe Rutsch- u. Griffsicherheit
- Leistungsindex 3121X nach DIN EN 388:2016
- CE-Schutzklasse: Kat. II
- Feinstrick, Masche 13

Die Farbe des Bundes zeigt die Größe des Handschuhs.

Art.-Nr.	Größe	Farbe Bund	12 Paar	120 Paar
800407	7 / S	Pink		
800408	8 / M	Grün		
800409	9 / L	Grau		
800410	10 / XL	Gelb		
800411	11 / XXL	Braun		

Handschuh Nitril-Feinstrick COMFORTGRIP besandet für maximalen Grip

TOPSELLER



Robuster Nylon-Profihandschuh

Elastanverstärkt mit aufgerauter Handflächen-Beschichtung aus Micro-Nitril. Besonders flexibel für besten Tragekomfort und Passform, atmungsaktiver Handrücken. Extrem gute Griffigkeit auch bei Feuchtigkeit, Öl und Fett. Breites Einsatzspektrum, auch beim Aufbau von Gerüsten geeignet.

- Hohe Reißfestigkeit, hervorragender Tragekomfort
- Sehr guter Grip auch bei Feuchtigkeit
- Leistungsindex 4131X nach DIN EN 388:2016
- CE-Schutzklasse: Kat. II
- Feinstrick, Masche 13

Die Farbe des Bundes zeigt die Größe des Handschuhs.

Art.-Nr.	Größe	Farbe Bund	12 Paar	120 Paar
800307	7 / S	Pink		
800308	8 / M	Grün		
800309	9 / L	Grau		
800310	10 / XL	Gelb		
800311	11 / XXL	Braun		

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Handschuh Nitril-Feinstrick CLASSICGRIP grifffest auch bei Feuchtigkeit

Erhältlich in weiß (w) und schwarz (s)





Universeller Feinstrick-Montagehandschuh

Aus Polyester, mit Nitril-Beschichtung an den Handflächen. Sehr hohe Griffigkeit auch bei Feuchtigkeit, Öl und Fett. Hoher Tragekomfort und atmungsaktiver Handrücken.
Universell für z.B. Malerarbeiten, zur Montage und für allgemeine Handwerksarbeiten.

- Universell einsetzbar
- Leistungsindex 4121X nach DIN EN 388:2016
- CE-Schutzklasse: Kat. II
- Feinstrick, Masche 13

Die Farbe des Bundes zeigt die Größe des Handschuhs.

Art.-Nr.	Größe	Farbe Bund	12 Paar	120 Paar
Weiße Ausführung				
800208 w	8 / M	Grün		
800209 w	9 / L	Grau		
800210 w	10 / XL	Gelb		
800211 w	11 / XXL	Braun		
Schwarze Ausführung				
800208 s	8 / M	Grün		
800209 s	9 / L	Grau		
800210 s	10 / XL	Gelb		
800211 s	11 / XXL	Braun		

MIT PROFI-HANDSCHUHEN VON D-TACK HABEN SIE IMMER ALLES FEST IM GRIFF!



W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Handschuh Ninja Maxim ORIGINAL atmungsaktiv und robust

Das Original!



Atmungsaktiver HighEnd-Handschuh aus Feinstrick mit Nylonbeschichtung

Die patentierte Beschichtung ermöglicht eine optimale Kühlung der Hände. Spezial-Gewebe für beste Atmungsaktivität und schnelle Trocknung. Das flexible Gewebe passt sich exakt der Handform an.

- Beste Trockeneigenschaft und Atmungsaktivität
- Extrem robust und langlebig
- Leistungsindex 4131X nach DIN EN 388:2016
- CE-Schutzklasse: Kat. II
- ÖKO-TEX Standard
- Feinstrick, Masche 15

Art.-Nr.	Größe	12 Paar	144 Paar
800807	7 / S		
800808	8 / M		
800809	9 / L		
800810	10 / XL		
800811	11 / XXL		

Handschuh Ninja Maxim ORIGINAL genoppt atmungsaktiv und griffsicher



Atmungsaktiver HighEnd-Handschuh aus Feinstrick mit Nylonbeschichtung und Punktbenoppung

Die patentierte Beschichtung mit einseitiger Punktbenoppung ermöglicht eine optimale Kühlung der Hände bei maximaler Rutsch- und Griffsicherheit. Spezial-Gewebe für beste Atmungsaktivität und schnelle Trocknung. Das flexible Gewebe passt sich exakt der Handform an.

- Beste Trockeneigenschaft und Atmungsaktivität
- Extrem robust und langlebig
- Hervorragender Tragekomfort
- Punktbenoppung für sehr guten Grip auch bei Feuchtigkeit
- Leistungsindex 4131X nach DIN EN 388:2016
- CE-Schutzklasse: Kat. II
- ÖKO-TEX Standard
- Feinstrick, Masche 15

Art.-Nr.	Größe	12 Paar	144 Paar
802109	9 / L		
802110	10 / XL		
802111	11 / XXL		

Handschuh PU-Feinstrick CUTPROTECT robust mit hoher Schnitthemmung



Robuster Schnittschutzhandschuh der Schnittfestigkeitsklasse 5

Aus dichten HPPE-Fasern, an den Handflächen PU-beschichtet. Hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit, atmungsaktiver Handrücken und gutes Tastempfinden. Bietet den Händen optimalen Schutz beim Umgang mit scharfkantigen Gegenständen wie bei Dach-, Metall- und Blecharbeiten.

- Hohe Schnittfestigkeit
- Hervorragender Tragekomfort, gutes Tastempfinden
- Leistungsindex 4X42C nach DIN EN 388:2016
- CE-Schutzklasse: Kat. II
- Feinstrick, Masche 13

Die Farbe des Bundes zeigt die Größe des Handschuhs.

Art.-Nr.	Größe	Farbe Bund	12 Paar	120 Paar
800909	9 / L	Grau		
800910	10 / XL	Gelb		
800911	11 / XXL	Braun		

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Handschuh Latexschaum-Acryl ISOPROTECT dämpfend, wärme- u. kälteisolierend



Grobstick-Handschuh aus hochwertigster Acryl-Faser

Geschäumte Latex-Beschichtung an den Handflächen und feuchteregulierender Handrücken. Höchster Tragekomfort und hohe Dämpfung bei kantigen Gegenständen. Hervorragende Wärme- und Kälteisolierung, bestens geeignet als Winter- oder Ganzjahreshandschuh. Guter Schutz auch beim Gerüstbau, Arbeiten mit Ziegeln usw.

- Langlebig mit hoher Dämpfung
- Beste Temperaturregulierung für ganzjährigen Einsatz
- Leistungsindex 3132X nach DIN EN 388:2016
- CE-Schutzklasse: Kat. II
- Grobstrick, Masche 10

Die Farbe des Bundes zeigt die Größe des Handschuhs.

Art.-Nr.	Größe	Farbe Bund	12 Paar	120 Paar
800508	8 / M	Grün		
800509	9 / L	Grau		
800510	10 / XL	Gelb		
800511	11 / XXL	Braun		

Handschuh Rindleder CLASSIC

Allround-Handschuh aus hochwertigem Rindvollleder

Bietet zuverlässigen Schutz beim Bearbeiten und Tragen grober Materialien oder Bauteilen. Mit gummierter Stulpe und Innenfutter für einen angenehmen Tragekomfort.



- Gummierte Stulpe für guten Halt
- Innenfutter für höheren Tragekomfort
- Extra starke, gedoppelte Nähte
- Leistungsindex 3123 nach DIN EN 388
- CE-Schutzklasse: Kat. II

Art.-Nr.	Größe	12 Paar	120 Paar
801309	9 / L		
801310	10 / XL		
801311	11 / XXL		

Handschuh Spaltleder WORKER

Allround-Handschuh aus strapazierfähigem Rindspaltleder

Gute Abrieb- und Weiterreißwerte bieten zuverlässigen Schutz beim Bearbeiten grober Materialien oder Tragen von Bauteilen. Mit gummierter Stulpe und Innenfutter für einen angenehmen Tragekomfort.




- Gummierte Stulpe für guten Halt
- Innenfutter für höheren Tragekomfort
- Extra starke, gedoppelte Nähte
- Leistungsindex 4144 nach DIN EN 388
- CE-Schutzklasse: Kat. II

Art.-Nr.	Größe	12 Paar	120 Paar
801409	9 / L		
801410	10 / XL		
801411	11 / XXL		

IN DREI SCHRITTEN ZUM PASSENDEN D-TACK HANDSCHUH:

1. **Handumfang messen:**
   Mit Hilfe eines flexiblen Maßbands an der breitesten Stelle der Hand (auf Höhe der Knöchel) messen.
2. **Größe bestimmen:**
   Vergleichen Sie Ihren ermittelten Umfang mit der nachfolgenden Tabelle.
3. **Auswählen:**
   Handschuh-Typ auswählen und in Ihrer Größe bestellen.



Umfang (cm)	17 - 21	21 - 23,5	23,5 - 26	26 - 28,5	ab 28
Größe	7 = S	8 = M	9 = L	10 = XL	11 = XXL
Farbe Bund	Pink	Grün	Grau	Gelb	Braun

HANDSCHUH-SCHUTZKLASSEN

D-TACK Handschuhe sind mit einer Prüfnummer gekennzeichnet.



4 3 4 3 C (P)

- Abriebfestigkeit
- Schnittfestigkeit
- Weiterreißfestigkeit
- Durchstichfestigkeit
- Schutz gegen Stoßeinwirkung
- **Schnittfestigkeit nach ISO**

Je höher die Ziffern der einzelnen Prüfkriterien, desto besser die Schutzwirkung. **Hierbei entspricht: 0 = Mindestanforderung, 4 bzw. 5 = höchste Stufe**

Buchstabe X steht für "Nicht geprüft" oder "Test nicht anwendbar"

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Baumwollhandschuh TRIKOT

Klassischer, atmungsaktiver Baumwolltrikot-Handschuh

Atmungsaktiv aus 100 % Trikot-Baumwolle, vermeidet Fingerabdrücke auf empfindlichen Oberflächen wie Gipsplatten oder gespachtelten Decken.

- Atmungsaktiv
- Beidseitig tragbar
- Länge ca. 27 cm
- EN 420
- CE-Schutzklasse: Kat. I



Art.-Nr.	Größe	12 Paar	120 Paar
801210	10 / XL		

Baumwollhandschuh GECKO

Grobstrickhandschuh aus atmungsaktiver Baumwolle

Mit PVC-Punktbeschichtung an den Handflächen. Ideale Kombination aus bestem Tastempfinden und höchster Griffsicherheit. Hoher Tragekomfort und gute Passform durch nahtlose Rundstrickung.

- Atmungsaktiv
- Gute Flexibilität und Passform
- Sehr gute Griffigkeit
- EN 420
- CE-Schutzklasse: Kat. I



Art.-Nr.	Größe	12 Paar	120 Paar
801110	10 / XL		

Einweghandschuh Nitril

Nitril-Einweghandschuh in leichter Qualität

Für Arbeiten mit z.B. Lack und Farbe, Kleb- und Dichtstoffen, Reinigungsmitteln und Chemikalien.

- Länge ca. 24 cm, Stärke 0,08 mm
- Für Allergiker, frei von Latex
- CE-Schutzklasse: Kat. III, EN 374, AQL 1.5



100 Stück / Box

Art.-Nr.	Größe	1 Box	5 Boxen
800609	9 / L		
800610	10 / XL		

Einweghandschuh Nitril PRO

Nitril-Einweghandschuh in robuster Qualität

Für Arbeiten mit z.B. Lacken, Farben, Kleb-/ Dichtstoffen, Reinigungsmitteln & Chemikalien. Mit strukturierten Fingerspitzen und guter Passform für angenehmes und sicheres Arbeiten.

- Länge 24 cm, Stärke 0,12 mm
- Für Allergiker, frei von Latex
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Gute Durchstichfestigkeit
- CE-Schutzklasse: Kat. III, EN 374-3, AQL 1.5



100 Stück / Box

Art.-Nr.	Größe	1 Box	5 Boxen
801509	9 / L		
801510	10 / XL		

Handschuh Nitril-Baumw. FLUIDWORK

Atmungsaktive Baumwoll-Profihandschuhe

An den Handflächen mit vollflächiger und auf dem Handrücken mit großflächiger Nitril-Beschichtung. Gutes Tastempfinden und sehr hohe Rutschsicherheit.

- Hohe Abriebfestigkeit
- Beständig gegen Fette und Öle
- Flüssigkeitsabweisend
- Leistungsindex 4111 nach DIN EN 388
- CE-Schutzklasse: Kat. II



Art.-Nr.	Größe	12 Paar	144 Paar
800708	8 / M		
800709	9 / L		
800710	10 / XL		
800711	11 / XXL		

Chemiehandschuh Nitril

Flüssigkeitsdichter, stabiler Chemikalienschutzhandschuh

Ideal bei Arbeiten mit Lack und Farbe, Kleb-/ Dichtstoffen sowie Reinigungschemie.

- Gute Passform durch flexibles Material
- Reißfestes Nitril, frei von Silikon
- Strukturiert an Hand und Fingerspitzen
- CE-Schutzklasse: Kat. III, EN 388 und EN 374



Art.-Nr.	Größe	12 Paar	144 Paar
801009	9 / L		
801010	10 / XL		

PROFI-PRODUKTE
D-TACK
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Action-Pflaster

Atmungsaktiver, selbsthaftender Verband

Selbsthaftender Finger-Schnellverband zur hygienischen Versorgung von Schnittwunden.

- Maximale Bewegungsfreiheit trotz Pflaster
- Schützt vor Wasser, Öl und Fett
- Ohne Schere leicht abreißbar
- Dermatologisch getestet



Art.-Nr.	Größe	3 Rollen	6 Rollen
990703 b	3 cm x 7 m		

Action-Pflaster CLASSIC

Atmungsaktiver / wasserabweisender Wundschnellverband

Elastisches Gewebe mit Wundauflage zur hygienischen Versorgung von leichten Schnitt-/ Schürfwunden. Luftdurchlässig, verklebt nicht mit der Wunde.

- Schützt vor Wasser, Öl und Fett
- Dermatologisch getestet



Art.-Nr.	Größe	3 Rollen	6 Rollen
990702	6 cm x 5 m		

Action-Pflaster POCKET-SET

Atmungsaktive und wasserabweisende Pflaster

Wasserabweisende Profi-Pflaster zur hygienischen Versorgung von leichten Schnitt- und Schürfwunden. Maximaler Tragekomfort dank elastischem und atmungsaktivem Gewebe.

- In kleiner und handlicher Kunststoffbox für eine trockene und saubere Aufbewahrung
- Schützt vor Wasser, Öl und Fett
- Einzeln verpackt
- Dermatologisch getestet



Inhalt: 24 Pflaster /
95 x 125 x 30 mm

Art.-Nr.	Inhalt	3 Sets	6 Sets
990703	24-teilig		

Action-Pflaster PROFI-SET

Atmungsaktive und wasserabweisende Pflaster

Wasserabweisende Profi-Pflaster in 5 verschiedenen Ausführungen zur hygienischen Versorgung von leichten Schnitt- und Schürfwunden. Maximaler Tragekomfort dank elastischem und atmungsaktivem Gewebe.

- Schützt vor Wasser, Öl und Fett
- Extrem zuverlässiger Halt
- Einzeln verpackt
- Dermatologisch getestet



Set aus je 10: Pflasterstrips 19 x 72 mm
und 25 x 72 mm, Fingerverbände 120 x 20 mm,
Fingerkuppenverbände 43 x 68 mm, Fingergelenkverbände 38 x 75 mm

Art.-Nr.	Inhalt	1 Set	3 Sets
990704	50-teilig		

Action-Sprühpflaster

Optimal zur Versorgung leichter Schnitt- und Schürfwunden

Das Sprühpflaster bildet einen wasserfesten, atmungsaktiven und hochelastischen Schutzfilm.

- Bequemer und transparenter Wundschutz
- Verklebt nicht mit der Wunde
- Einfache Anwendung mit einer Hand
- Dermatologisch getestet



Der aufsprühbare Wundverband!

Art.-Nr.	Inhalt	1 Stück	3 Stück
990700	32,5 ml		

Action-Spray

Sterile Kochsalzlösung in handlicher Sprühdose

Zur hygienischen Sofort-Reinigung von Schnitt- und Schürfwunden, beugt Entzündungen vor. Der leichte Sprühnebel erlaubt eine sanfte Spülung von Augen und Verletzungen und kühlt bei Verbrennungen.

- Reinigt und kühlt in Einem
- Sterile Kochsalzlösung (NaCl 0,9%)
- Auch nach Verwendung 3 Jahre steril
- Maxi-Dose: Sprühdauer 12 Minuten
- Ideal für Baustelle, KFZ und Werkstatt



Art.-Nr.	Inhalt	1 Stück	3 Stück
990701	250 ml		

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de



WO GESÄGT UND GESCHNITTEN WIRD...

...passieren Unfälle. So ist es schnell passiert, dass man sich mit dem Abbrechmesser oder mit einem Stichsägeblatt verletzt. Unabhängig vom Grad der Verletzung ist eine schnelle und möglichst professionelle Erstversorgung wichtig.

Um diese zu gewährleisten und um den Pflichten als Unternehmer gerecht zu werden, sind im Betrieb und auf Baustellen Verbandkästen nach DIN 13157 bzw. DIN 13169 erforderlich.

WELCHEN VERBANDKOFFER BENÖTIGE ICH?

Die technische Regel für Arbeitsstätten ASR A4.3 legt Inhalt und Anzahl der zu bereitstellenden Verbandkästen in Unternehmen und auf Baustellen fest.

- **Bei 1 bis 10 Beschäftigten** auf der Baustelle/in der Werkstatt ist 1 Verbandkoffer mit Inhalt nach DIN 13157 vorgeschrieben.
- **Bei 11 bis 50 Beschäftigten** ist ein Verbandkoffer mit Inhalt nach DIN 13169 vorgeschrieben. Es gilt: 2 Verbandkoffer nach DIN 13157 werden wie ein Verbandkoffer nach DIN 13169 gewichtet.
- **Im Fahrzeug** sind Verbandkästen laut STVO § 35 vorgeschrieben. Achten Sie hier stets auf die Haltbarkeit des Verbandkastens.

Erste-Hilfe KFZ DIN 13164 gemäß DIN 13164 & STVO § 35



Mit Norm-Inhalt nach DIN 13164 für KFZ-Verbandtaschen

Handlicher KFZ-Verbandskasten mit gesetzlich vorgeschriebenem Inhalt. Der KFZ-Verbandkasten ist nach der STVO § 35 in jedem Kraftfahrzeug mitzuführen.

- Inhalt entspricht DIN 13164:2014
- Inkl. Anleitung zu Erste-Hilfe-Maßnahmen am Unfallort
- Schlagfester ABS-Kunststoff
- Abmessung: 260 x 180 x 85 mm

Art.-Nr.	Inhalt	VE	Preis / St.
990712	Erste-Hilfe-Koffer nach DIN 13164	1 St.	

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Erste-Hilfe-Koffer Baustelle & Werkstatt DIN 13157 / DIN 13169

Inkl. Wandhalterung!



Erste-Hilfe-Koffer zur Erfüllung der Vorschrift

Für allgemeine Bauarbeiten und die Werkstatt. Verstärkter Tragegriff und umlaufende Gummidichtung für eine staub- und spritzwassergeschützte Lagerung.

- Inhalt entspricht DIN 13157 bzw. DIN 13169, erfüllt die Vorschrift der BG Bau
- Zugelassen gemäß ASR A4
- Verstellbare Innenteilung
- Abmessung DIN 13157: 280 x 200 x 115 mm
- Abmessung DIN 13169: 240 x 340 x 120 mm

Art.-Nr.	Inhalt	VE	Preis / St.
990710	Koffer nach DIN 13157 für 1 - 10 Beschäftigte	1 St.	
990711	Nachfüll-Set Koffer nach DIN 13157	1 St.	
990713	Koffer nach DIN 13169 für 11 - 50 Beschäftigte	1 St.	
990714	Nachfüll-Set Koffer DIN 13169	1 St.	

Erste-Hilfe-Koffer Baustelle: Hochbau & Sanierung DIN 13157



Mit Norm-Inhalt nach DIN 13157 für kleine Verbandkästen sowie entsprechender berufsrisikobezogener Erweiterung

Ideal bei Arbeiten im Hochbau oder bei der Sanierung. Verstärkter Tragegriff und umlaufende Gummidichtung für eine staub- und spritzwassergeschützte Lagerung des Kofferinhalts.

- Wie Koffer Baustelle & Werkstatt zzgl. berufsrisikobezogener Erweiterung für Hochbau & Sanierung
- Abmessung: 420 x 330 x 150 mm

Ideal für Hochbau & Sanierung gemäß BG Bau!

Art.-Nr.	Inhalt	VE	Preis / St.
990708	Koffer nach DIN 13157 mit berufsbezogenem Inhalt	1 St.	
990709	Nachfüll-Set Koffer Hochbau & Sanierung	1 St.	

Erste-Hilfe-Koffer Holzverarbeitung DIN 13157



Mit Norm-Inhalt nach DIN 13157 für kleine Verbandkästen sowie berufsrisikobezogener Erweiterung

Ideal bei berufsmäßiger Bearbeitung von z.B. Parkett, Laminat usw. Verstärkter Tragegriff und umlaufende Gummidichtung für eine staub- und spritzwassergeschützte Lagerung des Kofferinhalts.

- Wie Koffer Baustelle & Werkstatt zzgl. berufsrisikobezogener Erweiterung für Holzverarbeitung
- Abmessung: 420 x 330 x 150 mm

Ideal für Holzverarbeitung gemäß BG Bau!

Art.-Nr.	Inhalt	VE	Preis / St.
990705	Koffer nach DIN 13157 mit berufsbezogenem Inhalt	1 St.	
990706	Nachfüll-Set Koffer Holzverarbeitung	1 St.	

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

HAND-PROTECT

DIE HAUT IST UNSER WICHTIGSTES ORGAN.

SIE ZU SCHÜTZEN KOMMT BEI VIELEN HANDWERKERN ZU KURZ.

Deshalb bietet D-TACK Ihnen einen umfassenden Schutz für Ihre Hände! Egal ob beim Hantieren mit Farben und Lacken, Putz, PU-Schäumen oder Silikonen – durch die vielseitige Arbeit am Bau sind Ihre Hände täglich starken Belastungen ausgesetzt. Für einen umfassenden Schutz vor, während und nach der Arbeit hat D-TACK die Produktreihe HAND PROTECT geschaffen. Sorgen Sie jetzt vor!

Unser Guide für geschützte und gepflegte Hände



Handschutzcreme PROTECTbefore
Hautschutz zur Verwendung **vor Arbeitsbeginn**



Handwaschcreme POWERclean
Hautreiniger zur Verwendung **nach der Arbeit**



Handcreme SOFTcare
Hautpflege zur Verwendung **nach der Arbeit**

DAS KENNENLERN- UND SPARER-SET

10% RABATT
gegenüber dem Einzelpreis

insgesamt **3 TEILE**

Das Set zur Rundum-Pflege Ihrer Hände. Egal ob vor der Arbeit, während der Arbeit und nach der Arbeit. Mit diesem Set sind Ihre Hände immer geschützt.

1x Handschutzcreme PROTECTbefore (1l)
1x Handwaschpaste POWERclean (3l)
1x Handcreme SOFTcare (1l)

Inklusive den passenden Wandhaltern und Pumpdeckeln.



Artikel-Nr.: K603563

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Handschutzcreme PROTECTbefore unsichtbarer Handschuh



Zur Anwendung vor Arbeitsbeginn

Der unsichtbare Schutzfilm verhindert bei direktem Kontakt das Anhaften von wasserunlöslichen Stoffen wie Fetten, Ölen, Farben, Klebestoffen, Lösungsmittel etc. Verunreinigte Hände und Unterarme lassen sich später wesentlich leichter reinigen.

- Sofort schmier- und klebefrei
- Dermatologisch getestet und mit „sehr gut“ bewertet
- Silikonfrei und wasserlöslich
- Mit Wasser und Seife abwaschbar

Art.-Nr.	Inhalt	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z603551	300 ml, Tube	1 St.		3 St.	
Z603552	1 Liter, Dose	1 St.		3 St.	

Handwaschcreme POWERclean kraftvolle Reinigung



Körnige Waschcreme für die effektive Hand- und Unterarm-Reinigung

Entfernt typische Verschmutzungen wie Farben und Lacke, Klebstoffe und Harze sowie Öle, Fette und Schmiere.

Beste Ergebnisse in Kombination mit der Handschutzcreme PROTECTbefore.

- Intensiv und schonend zugleich
- Beugt Hautirritationen vor
- Dermatologisch getestet und mit „sehr gut“ bewertet
- ph-Wert hautneutral
- Umweltfreundlich und biologisch abbaubar, lösemittelfrei

Art.-Nr.	Inhalt	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z603553	250 ml, Tube	1 St.		3 St.	
Z603554	3 Liter, Dose	1 St.		3 St.	

Handcreme SOFTcare optimale Pflege für beanspruchte Handwerkerhände



Dermatologisch getestete Handcreme

Unterstützt die Regeneration der Haut durch Bildung eines natürlichen Hautschutzfilms und spendet verloren gegangene Feuchtigkeit. Das Austrocknen der Haut und die damit verbundene Rissbildung wird so minimiert.

- Zieht sofort ein, klebe- und schmierfrei
- Mit angenehmem Duft
- Dermatologisch getestet und mit „sehr gut“ bewertet
- Als Gesichtscreme geeignet

Art.-Nr.	Inhalt	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z603555	250 ml, Tube	1 St.		3 St.	
Z603556	1 Liter, Dose	1 St.		3 St.	

Pumpdeckel

Pumpdeckel aus robustem Kunststoff

Hygienisches Metallsteigrohr für optimale Portionierung.

Pumpdeckel 1l für Artikel Z603552 und Z603556.

Pumpdeckel 3l für Artikel Z603554.



Art.-Nr.	Inhalt	1 Stück	3 Stück
Z603561	Pumpdeckel 1 l		
Z603558	Pumpdeckel 3 l		

Wandhalter

Stabiler Wandhalter aus verchromtem Edelstahl

Mit Vorbohrungen für eine leichte Wandmontage.



Art.-Nr.	Inhalt	1 Stück	3 Stück
Z603562	Wandhalter 1 l		
Z603559	Wandhalter 3 l		

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de



PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

TRANSPORT- & BAUSTELLEN-SICHERUNG

ABSPERRMATERIAL & HINWEISSCHILDER

VERPACKUNGS- & BEFESTIGUNGSMATERIAL

SICHERUNGSGURTE

NOTDACHPLANEN

PLANEN & NETZE

Ideal für Ihr Projekt!

Verpackungseinheiten (Staffeln) flexibel kombinieren: Sie zahlen immer den günstigsten Preis!

klein + klein

= **Staffelpreis kleine Staffel**

groß + klein

= **Staffelpreis große Staffel**

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Absperrband

Robustes, nicht klebendes Absperr- und Warnband

Ideal geeignet z.B. zur Sicherung von Baustellen im Innen- und Außenbereich. Das Absperrband wird im praktischen Spenderkarton geliefert.



- Zur Sicherung von Baustellen
- Robuste und reißfeste Qualität
- Aus umweltfreundlichem PE
- Beidseitig schraffiert gemäß ASR A1.4 und BGV A8

Art.-Nr.	Breite x Länge	2 Rollen	5 Rollen
Z225080	80 mm x 500 m		

Absperrband ASBEST

Zur Absperrung von Bereichen mit Asbestarbeiten

Mit Aufdruck VORSICHT ASBESTFASERN inkl. dem Symbol „Betreten verboten“. Das Absperrband wird im praktischen Spenderkarton geliefert.



- Zur Sicherung von Baustellen mit Asbestarbeiten
- Robuste und reißfeste Qualität
- Aus umweltfreundlichem PE
- Beidseitig schraffiert, mit Kennzeichnung gemäß TRGS 519

Art.-Nr.	Breite x Länge	1 Rolle	5 Rollen
Z225080 A	80 mm x 500 m		

Absperrbandhalter zur Anbringung von Flatter-/ Absperrband



Aus Betonstahl zur Befestigung von Flatter-/ Absperrband

Robuste Ausführung mit gehärteter Spitze. Kann auch in härtere Untergründe problemlos eingeschlagen werden. Zum Absperren von einzelnen Baustellenabschnitten.

Absperrbandhalter haben keine Zulassung zur Nutzung im öffentlichen Verkehrsraum.

- Rot lackiert und hochwertig verarbeitet
- Mit robuster Spitze
- Glatte Ausführung
- Geschlossene Form

Art.-Nr.	Länge	VE	Preis / St.	VE	Preis / St.
Z650077	120 cm	2 St.		5 St.	

Warntafel ASBEST Verbotszeichen gemäß TRGS 519 und ASR A 1.3



Warntafel zur Kenntlichmachung von Baustellen mit Asbestarbeiten

Die Warntafel aus schlagfestem Kunststoff zeigt unmissverständlich an, dass der Zutritt für Unbefugte in dem Arbeitsbereich verboten ist. Mit Aufdruck „Asbestfasern“ gemäß ASR A 1.3 „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung“. Lochung an den Ecken zur Befestigung an Bauzäunen etc.

- UV-stabiler, zweifarbiger Druck
- Mehrfach verwendbar
- Entspricht der TRGS 519 und der ASR A 1.3

Art.-Nr.	Abmessung	VE	Preis / St.	VE	Preis / St.
Z650059 A	50 x 66 cm	1 St.		6 St.	

Hinweisschilder aus bruchfestem PVC



Zur Kenntlichmachung von wichtigen Hinweisen im Baustellenalltag wie „Vorsicht Dacharbeiten“

UV- und witterungsbeständige Hinweisschilder aus schlagfestem Kunststoff mit gut lesbaren Aufdrucken.

- Hochwertiger, UV-stabiler Aufdruck
- 1 mm starker, schlagfester Kunststoff
- Schildergröße: 300 x 200 mm

Art.-Nr.	Typ	VE	Preis / St.
Z650401	Betreten der Baustelle verboten!	10 St.	
Z650402	Bitte gegenüberliegende Straßenseite benutzen!	10 St.	
Z650403	Frisch gestrichen	10 St.	
Z650405	Vorsicht! Dacharbeiten	10 St.	

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Bauzaunnetz blickdichtes, widerstandsfähiges Gewebe mit Ösen





Engmaschig gestrickte HDPE-Monofilamente / Bändchen

Stabile Sichtschutz-, Windschutz- und Durchgriffsbarriere für alle gängigen Bauzäune. Dank seiner Winddurchlässigkeit kann es an den dafür vorgesehenen Ösen an Bauzäunen verwendet werden.

- Weitgehend blickdicht
- Winddurchlässig
- Witterungsbeständig
- UV-stabil
- Reißfest

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z101134	1,8 m x 3,45 m	2 St.		10 St.	

Leitkegel SAFETY



Pylone in tagesleuchtender, nicht reflektierender Ausführung

Ideal geeignet zum schnellen und auffälligen Absperren und Absichern von Baustellenbereichen. Optimale Warnwirkung und Sichtbarkeit für den Tageseinsatz.

- Nicht reflektierend
- UV- und wetterfest
- Stand- und rutschfest
- Entsprechend REACH
- Nur für innerbetriebliche Anwendung (nicht auf öffentlichen Straßen)

Art.-Nr.	Höhe	2 Stück	10 Stück
Z225082	500 mm		

Leitkegel StVZO



Mit StVZO-Zulassung in Profi-Qualität

Schnelles & auffälliges Absperren und Absichern von Baustellen, auch im öffentlichem Bereich. Durch die Weitwinkelreflektion (360°) ist der Leitkegel für den Tages- & Nachteinsatz bestens geeignet und bei jedem Wetter gut sichtbar. Mit schwerem Kegelfuß und integrierter Kippschutzkante für eine stand- und rutschfeste Positionierung.

- Vollflächig reflektierend
- UV- und wetterfest
- Entspricht der DIN EN 13422 und StVZO § 43 Abs. 3, Nr. 2
- Gewichtsklasse III

Art.-Nr.	Höhe	2 Stück	10 Stück
Z225081	500 mm		



W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Packband PVC-EXTRA und **Packband PP-BASIC** zum Verpacken und Bündeln

Jetzt NEU: Reiß- und zugfestes Packband aus PP!



Besonders reiß- und zugfestes PVC-Packband

Für Verpackungsarbeiten aller Art sowie zum Bündeln und Verschließen. Anschmiegsam zu verkleben, leicht und geräuscharm abzurollen.

- Reiß-& zugfestes PVC, 55 µm
- Leichtes und geräuscharmes Abrollen
- UV- & alterungsbeständig

Standard-Packband aus PP

Geeignet zum Verschließen von leichten bis mittelschweren Kartonagen.

- Bedingte Eignung für Recyclingkartons

Art.-Nr.	Typ	Breite x Länge	6 Rollen	36 Rollen
686650	PVC, transparent	50 mm x 66 m		
696650	PVC, braun	50 mm x 66 m		
686651	PP, transparent	50 mm x 66 m		
696651	PP, braun	50 mm x 66 m		

Art.-Nr.	Typ	VE	Preis / St.
692013	Packband-Abroller PROFI	1 St.	

Stretchfolie zum Verpacken und Bündeln



Dehnbare und reißfeste Stretchfolie

Ideal zum Bündeln bzw. Stretchen von z.B. Steildachbahnen und Werkzeugen auf Paletten.

- Folienstärken: Transparent: 17 µm Schwarz: 23 µm
- Passt auf gängige Abroller, auch gut von Hand abrollbar

Stretchfolie erhältlich in den Farben: transparent (853050) und schwarz (855030)

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis	VE groß	Preis
853050	500 mm x 300 m	6 Ro.		24 Ro.	
855030	500 mm x 300 m	6 Ro.		24 Ro.	
853051	Stretchfolien-Abroller, robust aus Metall			1 St.	

Mini-Stretchfolie und **Handabroller** zum Verpacken und Bündeln



Ergonomisch geformter Folienabroller und 10 cm breite Mini-Stretchfolie

Ideal zum Bündeln bzw. Stretchen von Baustellenmaterial wie z.B. Dachlatten usw.

- Stabiler Handabroller mit Fixierfunktion
- Besonders reißfeste Stretchfolie mit 20 µm

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis	VE groß	Preis
Set bestehend aus: 2x Handabroller, 10x Mini-Stretchfolie 100 mm x 150 m					
K853060	Set			1 Set	
Mini-Stretchfolie Nachfüllpack					
853010	100 mm x 150 m	10 Ro.		40 Ro.	

PROFI-PRODUKTE D-TACK
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Ladungssicherungsnetz

Extrem reißfestes Ladungssicherungsnetz

Mit 3 mm Garnstärke und einer Maschenweite von 45 mm in der jew. Abmessung passend für gängige Anhänger, Pritschen, Container und Schuttmulden. Elastisches Kordelband (6 mm) zur schnellen Befestigung an Einhängeösen.




- Mit elastischem Kordelband zur schnellen Befestigung
- UV-stabilisiertes Garn (3 mm)
- Enge Masche mit 45 mm

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE	Preis / St.
Z111527	1,5 m x 2,7 m	1 St.	
Z110235	2,0 m x 3,5 m	1 St.	
Z113560	3,5 m x 6,0 m	1 St.	

Planen- und Netzspanner

Perfekte Befestigung von Gerüst- & Handwerkerwerbeplanen

Besonders robuste Ausführung für die sichere Befestigung an windigen Tagen. Die elastische Befestigung verhindert abrupte Zugbelastungen an den Ösen. So wird die Lebensdauer von Planen im Vergleich zur Befestigung mit Kabelbindern signifikant erhöht.



- Haken-Öffnung 6,5 mm
- Hakenlänge 54 mm
- UV-stabilisiert
- Hergestellt in Deutschland

Erhältlich in den Farben: weiß (W) und grün (G)

Art.-Nr.	Länge x Stärke	Farbe	25 Stück	50 Stück
Z102032 W	27 cm x 6 mm	weiß		
Z102032 G	27 cm x 6 mm	grün		

Warnflagge

Warnflagge nach § 22 StVO

Aus strapazierfähigem Planen-Kunststoff in Markierungsrot. Ideal um überstehende Ladung verkehrsgerecht kenntlich zu machen.

- Nach StVO für Fahrten bei Tageslicht
- Metallbügel verhindert ein Zusammenklappen während der Fahrt
- Metallöse zur Befestigung
- Reißfeste Qualität





Art.-Nr.	Breite x Länge	10 Stück	20 Stück
Z113030	300 mm x 300 mm		

Zurrgurt 4 to. / 5 to.

2-teiliger Zurrgurt

Mit ergonomischer Zugratsche und Spitzhaken an beiden Enden zum schnellen Sichern und Verzurren von Ladungen.



- Verstärkte Spitzhaken an beiden Enden
- Ergonomische Zugratsche
- Abriebfestes Polyesterband (50 mm)
- Gemäß DIN EN 12195-2 TÜV und GS geprüft / zertifiziert

orange = 4 to. (2.000 / 4.000 kg)
rot = 5 to. (2.500 / 5.000 kg)

Art.-Nr.	Breite x Länge	2 Stück	10 Stück
Z114008	50 mm x 8 m (4 to.)		
Z115008	50 mm x 8 m (5 to.)		

Antirutschmatte UNIFIX sicherer Transport von Material und Werkzeug



Vielseitig einsetzbare, rutschhemmende Matte

Mit doppelseitiger Antirutschbeschichtung und Drainage-Wirkung. Ideal im Fahrzeug in Regalen, Werkzeugwägen und -schränken sowie auf Ladeflächen. Reduziert Verrutschen und Klappergeräusche im Fahrzeug auf ein Minimum.

- Problemlöser in Handwerks-Fahrzeugen, im Kofferaum und in Werkzeugwägen
- Individuell zuschneidbar bei gleichzeitig hohe Maß- und Formbeständigkeit
- Doppelseitige Antirutsch-beschichtung



Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z111290	120 cm x 90 cm	1 St.		6 St.	

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Hebe-Rundschlinge 2 to. zum Heben und Beladen





Normgerechtes Anschlagmittel für den Mehrweg-Einsatz bei Hebearbeiten

Die Arbeit mit der Rundschlinge spart Zeit und minimiert das Risiko von Beschädigungen. Ideal zum Einsatz im Holz- und Fertigteile-Bau.

- WLL 2000 kg, Nutzlänge 2 Meter
- Normgerechte Ausführung nach EN 1492-2
- Eingewebte Tonnenstreifen
- Qualitätsgeprüft
- Unverwechselbare Farbcodierung nach Euro-Norm

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z111001	45 mm x 2 m	3 St.		9 St.	

Einweg-Rundschlinge ASG 750 kg zum Anheben von Fertigteilen, Balken usw.





Normgerechtes Anschlagmittel für den Einweg-Einsatz bei Hebearbeiten

Der Einsatz der Einweg-Rundschlinge spart Zeit und minimiert das Risiko von Beschädigungen. Ideal zum Einsatz im Holz- und Fertigteile-Bau.

- Nutzlänge 0,8 m, maximale Nutzlast 750 kg, SF 1:5
- Preiswerte Rundschlinge für den Einweg-Einsatz
- Ideal im Holz- u. Fertighausbau
- Etikett in normgerechter Signalfarbe
- Rundschlinge nach DIN 60005

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z118075	50 mm x 0,8 m	40 St.		120 St.	

Bauflaschenzug LIFTO als praktische Helfer bei Hebearbeiten



Bauflaschenzug LIFTO mit verstärktem Birotex-Seil

Mit Flaschenzug-Übersetzung, Sicherheits-Haken und 42 m Seil für 6 m Hubhöhe, hebt Lasten bis 200 kg spielend leicht.

- Birotex-Seil: ø 8 mm
- Hubhöhe: ca. 6 m
- Tragfähigkeit: 200 kg
- Gesamtgewicht: 4,0 kg
- Nach DIN EN 13157

Art.-Nr.	Abmessung, Typ	VE	Preis / St.
Z650223	Set mit 42 m Seil, ca. 6 m Hubhöhe	1 St.	

Bauaufzug-Seil als praktische Helfer bei Hebearbeiten



UV-beständiges Bauaufzug-Seil

Reißfestes Bau- und Aufzugseil aus 18 mm Polypropylen-Spinnfasern in Hanfoptik.
Inkl. Edelstahl-Karabinerhaken am Seilende.

- PP-Spinnfaser-Seil: ø 18 mm
- Bruchfestigkeit bis 2730 daN
- UV- und säurebeständig
- Nach DIN 83329

Art.-Nr.	Abmessung, Typ	VE	Preis / St.
Z650220	20 m Seil, mit Karabiner	1 St.	

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

WIR LASSEN SIE NICHT IM REGEN STEHEN.


Mit der Notdachplane STORM*tec* perfekt geschützt gegen Wind und Wetter

UV-beständige und wasserdichte Notdachplane für höchste Ansprüche auf dem Dach
Die Notdachplane STORMtec bietet trotz geringem Gewicht eine außergewöhnliche Reißfestigkeit und Dehnbarkeit. Hierdurch wird gewährleistet, dass die Notdachplane einen optimalen Schutz des Daches bietet sowie einfach zu transportieren und anzubringen ist.

Das Hightec-Produkt mit Schweizer Produktionstechnologie



- ✓ **Bei abgedeckten Dächern durch Sturm**




- ✓ **Bei plötzlichem Wetterumschwung**



- ✓ **Verstärkte Befestigungsösen alle 50 cm**




- ✓ **Sehr reißfest durch neues Produktions-verfahren**



Art.-Nr.	Abmessung	VE	Preis / St.
Z101210	10 m x 12 m	1 St.	

Gewebe-Ösenplane zum temporären Abdecken

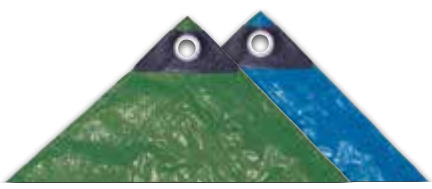



PE-Gewebe-Ösenplane für kurzfristige Abdeckungen

Wasserdicht und witterungsbeständig. Ideal zum temporären Abdecken von z.B. offenen Dächern. Besonders stabil durch gesäumte Ränder mit umlaufenden Ringösen.


- Flächengewicht ca. 140 g/m²
- Umlaufende Ringösen alle 50 cm
- Zweifarbig grün/blau

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE	Preis / St.
Z100304	3 m x 4 m	5 St.	
Z100805	5 m x 8 m	5 St.	
Z101208	12 m x 8 m	2 St.	

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Gerüstplane verstärkte Folie zum Schutz vor Wind und Wetter





Gewebe-Ösenplane mit Alu-Doppelösen

Zur Befestigung an Baugerüsten. Mit UV-Stabilisierung, lässt ausreichend Tageslicht zur Arbeit auf dem Baugerüst durch.

- Witterungs- und UV-stabile PE-Folie mit PP-Gewebe, 150 g/m²
- Doppelösen alle 50 cm
- Verhindert Herabfallen von Material und Werkzeug

Art.-Nr.	Breite x Länge, Gerüsttyp	VE	Preis / St.
Z101026	2,6 m x 10 m, für Feldweite 2,5 und 2,57 m	4 St.	
Z102026	2,6 m x 20 m, für Feldweite 2,5 und 2,57 m	2 St.	
Z101031	3,1 m x 10 m, für Feldweite 3,0 und 3,07 m	4 St.	
Z102031	3,1 m x 20 m, für Feldweite 3,0 und 3,07 m	2 St.	

Gerüstunterlage PROFI

Zum Schutz vor Verschmutzungen unterhalb des Baugerüsts

Sehr widerstandsfähige Abdeckfolie, ideal bei Arbeiten an der Fassade, wenn am Gebäude die Außenanlagen wie Hof und Garten bereits angelegt sind. Auch zum Einsatz auf Gehwegen, Treppen usw. geeignet.

- Besonders reißfeste PE-Folie mit ca. 250 µm
- Vermeidet zeit- und kostenintensive Reinigungsarbeiten



Zum Schutz unterhalb des Baugerüsts

Art.-Nr.	Maße, Stärke	2 Rollen	4 Rollen
Z101250	1,20 x 50 m, 250 µm		

Planen- und Netzspanner

Perfekte Befestigung von Gerüst- & Handwerkerwerbeplanen

Besonders robuste Ausführung für die sichere Befestigung an windigen Tagen. Die elastische Befestigung verhindert abrupte Zugbelastungen an den Ösen. So wird die Lebensdauer von Planen im Vergleich zur Befestigung mit Kabelbindern signifikant erhöht.

- Haken-Öffnung 6,5 mm
- Hakenlänge 54 mm
- UV-stabilisiert
- Hergestellt in Deutschland



Erhältlich in den Farben: weiß (W) und grün (G)

Art.-Nr.	Länge x Stärke	Farbe	25 Stück	50 Stück
Z102032 W	27 cm x 6 mm	weiß		
Z102032 G	27 cm x 6 mm	grün		

Kabelbinder PA 6.6 mit hochgestellter Spitze für schnelles Einfädeln

Industrie-Qualität!



Bündelungsdurchmesser:
200 mm bis max. ø 55 mm
280 mm bis max. ø 80 mm
368 mm bis max. ø 100 mm

Robuste Kabelbinder aus UV-stabilem Polyamid PA 6.6

Zum Bündeln von Kabeln und Schläuchen sowie zur Befestigung von z.B. Gerüstplanen, Dachrinnenschläuchen usw.

- Farbe schwarz, UV-beständig nach UL 94 V-2
- Beständig gegenüber Öl, Benzin, Salzwasser, Lösungsmittel
- Hergestellt in Europa

Erhältlich in den Farben: transparent (T) und schwarz (S)

Art.-Nr.	Maße	VE klein	Preis / 100 St.	VE groß	Preis / 100 St.
Z102036 T	200 x 3,6 mm	300 St.		1.000 St.	
Z102036 S	200 x 3,6 mm	300 St.		1.000 St.	
Z102836 T	280 x 3,6 mm	300 St.		1.000 St.	
Z102836 S	280 x 3,6 mm	300 St.		1.000 St.	
Z103676 T	368 x 7,6 mm	300 St.		1.000 St.	
Z103676 S	368 x 7,6 mm	300 St.		1.000 St.	

PROFI-PRODUKTE D-TACK
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Gerüstnetz feinmaschiges, luftdurchlässiges Staubschutznetz




Schützt Umgebung und Passanten vor Baustaub und herabfallendem Material


Schnell an allen gängigen Gerüsten montiert. UV-stabilisiert, luftdurchlässig und windbremsend für angenehmes Arbeiten.

- PE-Monofilament-Raschelgewirke (50 g/m²)
- Knopflöcher alle 5 cm
- Reduziert Staubbelastung bei z.B. Abrissen
- Wirkt effektiv gegen Stauhitze im Sommer und windbrechend in Frühling und Herbst
- Bewahrt Passanten vor herabfallendem Werkzeug

Art.-Nr.	Breite x Länge, Gerüsttyp	VE	Preis / St.
Z101126	2,6 m x 10 m, für Feldweite 2,5 und 2,57 m	4 St.	
Z101131	3,1 m x 10 m, für Feldweite 3,0 und 3,07 m	4 St.	

Seitenschutznetz und **Gurtschnellverschluss** für Baugerüste und Dachfanggerüste



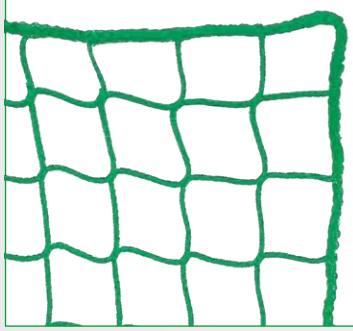

Knotenloses, 5 mm starkes Schutznetz für Dachfanggerüste mit einer Maschenweite von 100 mm

Aus knotenlosem Polypropylen nach DIN EN 1263-1 und Seitenschutznetze nach DIN EN 1263-1 und BG-Regel BGR 179. Direkte Montage am Gerüst dank angeketteltem Einfass-Seil (Schutznetzsystem U).

- Direkte Montage am Gerüst
- Montage auch mit Gurtschnellverschlüssen alle 75 cm möglich
- Hergestellt in Deutschland



Art.-Nr.	Typ, Breite x Länge	VE	Preis / St.
Z102015	Seitenschutznetz, 1,5 m x 10 m	2 St.	
Z102020	Seitenschutznetz, 2,0 m x 10 m	2 St.	
Z102025	Gurtschnellverschluss, 2,5 cm x 55 cm	50 St.	

! DIE EXTRAPORTION SICHERHEIT. DER D-TACK PRÜFSERVICE!

UNSER SERVICE FÜR SIE:

Seitenschutznetze müssen gemäß der EN 1263-1 und BGR 179 (3.4.1) mindestens einmal pro Jahr (max. Einsatzdauer beträgt 5 Jahre = 4 Prüfmaschen) getestet werden.

Fehlerhafte Netze (sichtbare Beschädigungen) oder Netze, durch die bereits eine Person aufgefangen wurde, dürfen erst nach Prüfung und ggf. Reparatur durch den Hersteller oder durch eine Person mit entsprechender Fachausbildung wieder verwendet werden.

D-TACK bietet Ihnen diesen Prüfservice an, damit Sie sich jederzeit auf Ihr Produkt verlassen können. Bei positivem Ergebnis erhalten Sie innerhalb kürzester Zeit eine neue Prüfplakette mit Identnummer.

Art.-Nr.	Inhalt	Preis / Prüfung
DL10007	Vorgeschriebene jährliche Prüfung	



W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de



PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

ENTSORGEN & REINIGEN

MÜLL- & ENTSORGUNGSSÄCKE

ASBEST- & MINERALFASERENTSORGUNG

BAUSTELLENREINIGUNG

FLECKEN- & SCHIMMELENTFERNUNG

PUTZTÜCHER & FEUCHTTÜCHER

Ideal für Ihr Projekt!

Verpackungseinheiten (Staffeln) flexibel kombinieren: Sie zahlen immer den günstigsten Preis!

klein + klein

= Staffelpreis kleine Staffel

groß + klein

= Staffelpreis große Staffel

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Papier-Müllsack 120 l doppelt verstärktes Kraftpapier

Besonders reißfest!



Zum Entsorgen von Abfällen jeglicher Art

Robuster Papiersack mit großem Fassungsvermögen von ca. 120 Litern. Kann im Vergleich zu Kunststoffsäcken selbststehend und geöffnet befüllt werden.

Material: Robustes, 2-lagiges und nassfestes Kraftpapier mit ca. 70 g/m². Farbe: braun.

- Gute Standfestigkeit durch Kreuzboden
- 100% recycelbar und rückstandslos verrottend
- Abmessung: 70 x 22 x 95 cm

Art.-Nr.	Größe, Stärke	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z221212	120 l, 70 g/m²	25 St.		100 St.	

Wertstoffsack JUMBO extra groß aus reißfestem PE & **Wertstoffsack-Ständer JUMBO**





Extra großer und stabiler Müllsack

Mit Volumen von 1.000 bzw. 2.500 Liter. Ideal zum Entsorgen von großvolumigen Abfällen wie Verpackungsfolien und Styropordämmung.

Wertstoffsack-Ständer JUMBO

Robustes, feuerverzinktes Gestell inkl. 4 Halteklammern zum Einspannen von Großvolumen-Wertstoffsäcken mit einem Fassungsvermögen von 1.000 bzw. 2.500 Liter.

- Aus reißfestem PE
- Ideal zur Entsorgung großvolumiger Abfälle
- Innerhalb von wenigen Minuten aufgestellt
- Bequeme Befüllung von großvolumigen Wertstoffsäcken

Art.-Nr.	Größe, Stärke	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Wertstoffsack JUMBO					
Z222506	1.000 l, 60 µm	40 St.		80 St.	
Z222510	2.500 l, 100 µm	20 St.		40 St.	
Wertstoffsack-Ständer JUMBO					
Z220913	für JUMBO 1.000 Liter	1 St.		3 St.	
Z220914	für JUMBO 2.500 Liter	1 St.		3 St.	

Müllsäcke 120 l / 240 l aus PE mit/ohne Zugband & **Müllsack-Ständer MOBIL**





Extra stabil und reißfest aus PE

Zum Entsorgen von Abfällen jeglicher Art.

- Extra starke PE-Folie, besonders reißfest
- 120 Liter Säcke auf Rolle à 25 Stück
- 240 Liter Säcke gefaltet

Art.-Nr.	Größe, Stärke	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Müllsäcke mit Zugband					
Z221215	120 l, 50 µm	200 St. (8 Ro.)		400 St. (16 Ro.)	
Z221218	120 l, 80 µm	200 St. (8 Ro.)		400 St. (16 Ro.)	
Müllsäcke ohne Zugband					
Z221210	120 l, 80 µm	200 St. (8 Ro.)		400 St. (16 Ro.)	
Z221235	120 l, 135 µm	100 St.		200 St.	
Z222410	240 l, 80 µm	50 St.		100 St.	
Müllsack-Ständer MOBIL passend für Müllsäcke von 70 - 120 Liter, mit Gummi-Rollen					
Z220912	48 x 52 x 99 cm	1 St.		3 St.	

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Carrybag SMART handlicher Tragebag mit beachtlicher Nutzlast



Reißfester Mini-BigBag als Mehrweg-Sack zum Heben von Hand

Für den Transport von Werkzeug und Material zur Baustelle oder zur Entsorgung von kleinvolumigem Schutt / Abfall von der Baustelle. Mit den Hebeschlaufen lassen sich auch schwere Lasten gut tragen.
Unbeschädigt für Mehrfachverwendung freigegeben.

- Füllvolumen ca. 70 l
- Gewebestärke 160 g/m²
- 2 Hebeschlaufen à 40 cm
- Nutzlast SWL 200 kg, SF 6:1
- UV-stabilisiert

Art.-Nr.	Maße	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z220404 S	40 x 40 x 45 cm	5 St.		30 St.	

Schuttsack GEWEBE aus Bändchengewebe für Bauschutt



Besonders reißfester Entsorgungssack aus PP-Bändchengewebe

Ideal für Transport und Entsorgung von allen Bau- und Abrissmaterialien wie Schutt, Fliesen, Sand, Stein usw.

- Füllvolumen:
  GEWEBE: ca. 120 l
  GEWEBE XXL: ca. 1000 l
- Gewebestärke 70 g/m²
- Nutzlast:
  GEWEBE: max. 50 kg
  GEWEBE XXL: max. 65 kg
- Kein lästiges Aufreißen
- Mehrfach verwendbar

Nicht für faserhaltige Abfälle geeignet.

Art.-Nr.	Maße	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Schuttsack GEWEBE mit Bindeband					
Z220711	70 x 110 cm	100 St.		200 St.	
Schuttsack GEWEBE XXL mit Kordel zum Zubinden und 2 Hebeschlaufen					
Z222214	140 x 220 cm	25 St.		50 St.	

Bausauger 1450MF leistungsstarkes Profigerät für den Baustelleneinsatz

Kesselvolumen: 30 l



Saugt zuverlässig auch schwierigsten Feinstaub wie Gips, Zement und Rußpartikel

Leistungsstarker, kompakter Bausauger aus dem Hause ROLL. Geeignet für typische Absaugarbeiten am Boden oder in Kombination mit Arbeitsgeräten wie Langhals-, Winkel-, Schwing-, Delta-, Exzenterschleifern, Recipro- und Stichsägen.

Auch im Dauerbetrieb konstante, volle Saugleistung durch professionelle Kanalfilter-Technik.

Lieferumfang:
Bausauger 1450MF, Saugschlauch (5 m), Saugrohr, Objektdüse inkl. Bürstenleisteneinsatz, Kanalfilter.

- Edelstahlbehälter mit Kunststoffmotorkopf und gummierten Laufrollen
- Zusatzsteckdose mit Einschaltautomatik für Geräte bis 2200 Watt
- Leistung: 1450 W (230 V 50 Hz)
- Extreme Saugleistung: 245 m³/h
- Filterklasse: M
- Gesamtgewicht: 13 kg
- Abmessungen: 45 x 45 x 76 cm

Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VE	Preis
990017	Bausauger 1450MF	1 St.	
990024	Ersatz-Kanalfilter	1 St.	
990025	Ersatz-Bürstenleistensatz	1 St.	
990026	Ersatz-Objektdüse	1 St.	

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Baustellen-Abfälle professionell entsorgen!



Auf jeder Baustelle fallen Abfälle verschiedenster Art an. Im Bereich großvolumiger, schwerer oder faserhaltiger Abfälle gibt es jeweils passende Entsorgungsbehältnisse aus recyceltem und umweltfreundlichem Polypropylen. Die Säcke sind in der Regel UV-stabilisiert und somit für den Außeneinsatz ideal geeignet.

GROB LASSEN SICH DIE TRANSPORTBEHÄLTNISSE IN 3 KATEGORIEN EINTEILEN:



BigBags oder FIBC (Flexible Intermediate Bulk Container):
Dabei handelt es sich um von oben befüllbare Säcke in quadratischer Form. Diese können bei einem sehr geringen Eigengewicht bis zu 1500 kg aufnehmen und mit Hilfe der Hebeschlaufen von einem Kran oder Stapler gehoben werden.



Entsorgungs-/Schuttsäcke:
Gefertigt aus PP-Gewebe sind diese Säcke dazu gedacht von Hand gehoben zu werden. Die Nutzlast ist nicht mit BigBags oder Plattenbags vergleichbar, ist jedoch so optimiert, dass sie von Hand getragen werden können.



Plattenbags:
Diese sind für die Entsorgung von Platten und stumpfen Brettern geeignet. Die Plattenbags sind mit Hilfe der Hebeschlaufen, soweit nicht anders beschrieben, für das Heben per Kran oder Stapler geeignet.

Hinweis zur Asbest- und Mineralfaser-Entsorgung:
Für die Entsorgung von gefährlichen Asbest- oder Mineralfaser-Produkten müssen die Entsorgungssäcke zusätzlich eine faserdichte Beschichtung aufweisen, faserdicht verschließbar und mit Warnhinweisen bedruckt sein.


PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

BigBag für professionelles Entsorgen von Baustellenabfällen

Extrem reißfest, aus UV-stabilisiertem PP-Gewebe


Ideal für den Transport und die Entsorgung von Materialien wie Schutt und Steine. Mit geschlossenem Boden und großzügiger Öffnung für einfaches Befüllen.

- 4 Hebeschlaufen à 25 cm, geeignet für Stapler und Kran
- Schürze zum Zubinden (SMALL, ALLROUND, XXL)
- UV-stabilisiertes PE-Gewebe
- Mit geschlossenem Boden

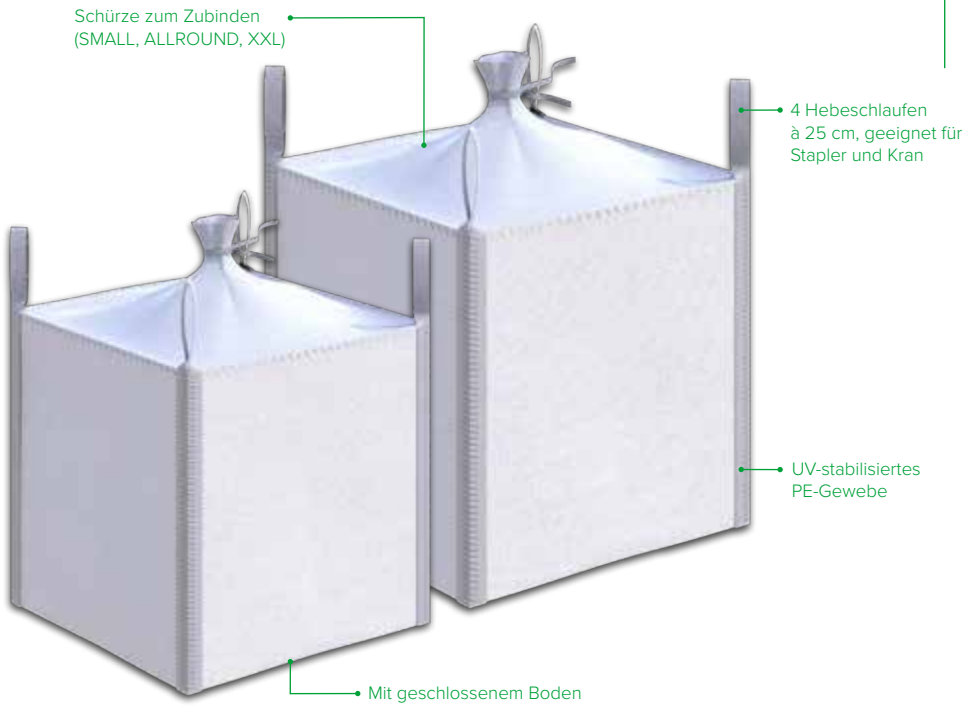

Art.-Nr.	Typ	Abmessung	Gewebe	Nutzlast	20 Stück	40 Stück
Z220707 S	BigBag SMALL	70 x 70 x 90 cm	130 g/m²	SWL 800 kg, SF 5:1		
Z220909 S	BigBag HEAVY	90 x 90 x 90 cm	170 g/m²	SWL 1.500 kg, SF 5:1		
Z220911 S	BigBag ALLROUND	90 x 90 x 110 cm	130 g/m²	SWL 1.000 kg, SF 5:1		
Z220916 S	BigBag XXL	90 x 90 x 165 cm	130 g/m²	SWL 1.000 kg, SF 5:1		

BigBag BUTLER Haltesystem für BigBags

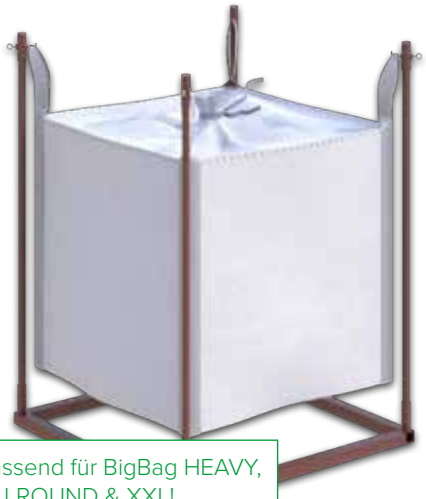

Passend für BigBag HEAVY, ALLROUND & XXL!

Robustes Stahlgestell als Stecksystem zum Aufspannen von BigBags


Die hochwertige Lackierung und die stabile Ausführung sorgen für eine hohe Lebensdauer.

- Innerhalb 2 Min. auf-/abgebaut
- Halterungen höhenverstellbar
- Bequeme Befüllung aller BigBags

Art.-Nr.	Abmessung	1 Stück	3 Stück
Z220910	101 x 101 x 140 cm		

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Plattenbag ALLROUND zur Entsorgung von Bauschutt wie Bretter und Platten

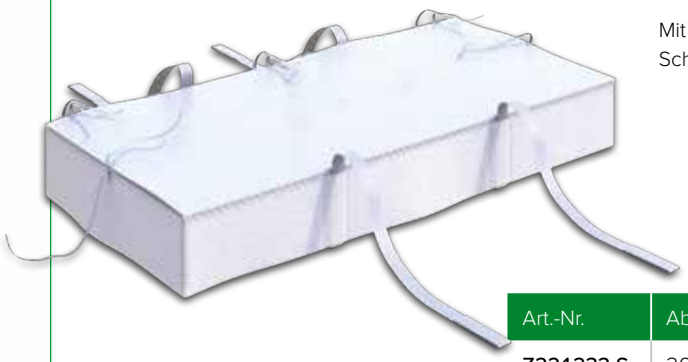

Extrem reißfester Plattenbag aus PP-Gewebe

Mit Hebeschlaufen zum handlichen Transport und zur Entsorgung von Brettern, Dachbalken sowie Dach- und Fassadenplatten.

Mit geschlossenem Boden und Schürzendeckel zum Zubinden.

- Füllvolumen ca. 1 m^3
- Gewebe: 85 g/m^2
- Nutzlast SWL 1000 kg, SF 5:1
- UV-stabilisiert
- 4 Hebeschlaufen à 25 cm, geeignet für Stapler und Kran

Art.-Nr.	Abmessung	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z221232 S	260 x 125 x 30 cm	10 St.		30 St.	

Plattenbag MINERALWOLLE zur Entsorgung von Mineralwollabfällen



Reißfester, beschichteter Plattenbag aus PP-Gewebe

Bedruckt mit Mineralwoll-Kennzeichnung zum vorschriftsmäßigen Transport und zur sicheren Entsorgung von Mineralfaserabfällen. Ideal für weiche und druckfeste Mineralwollabfälle in Platten- und Rollenform.

Mit geschlossenem Boden und Schürzendeckel zum Zubinden.

- Zugelassen nach TRGS 521
- Füllvolumen ca. 1,95 m^3
- Gewebe 70 g/m^2 + 20 g/m^2
- Nutzlast SWL 250 kg, SF 5:1
- UV-stabilisiert
- 4 Hebeschlaufen à 25 cm, geeignet zum Transport per Hand

Art.-Nr.	Abmessung	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z221226 M	260 x 120 x 60 cm	10 St.	**12,75 €**	30 St.	**11,95 €**

Muldenbag ALLROUND mit variabler bzw. ohne Kennzeichnung

Variable Kennzeichnungen, anpassbar an jeden Inhalt!



Reißfester, beschichteter Muldenbag aus PP-Gewebe für 7 m^3 und 10 m^3 Mulden

Mit abnehmbaren Mineralwoll-/ Asbest-Etiketten zum vorschriftsmäßigen Transport und zur sicheren Entsorgung von Asbest- und Mineralfasern. Bei nicht kennzeichnungspflichtigem Schutt wird das Etikett abgetrennt.

Mit geschlossenem Boden und Schürzendeckel zum Zubinden.

- Zugelassen nach TRGS 519 & 521
- Max. Füllvolumen ca. 10 m^3
- Abmessung: 400 x 190 x 170 cm (Öffnung) 210 x 190 x 170 cm (Boden)
- Gewebe 120 g/m^2 + 20 g/m^2
- UV-stabilisiert
- Nicht zum Heben geeignet, ohne Traglastprüfung

Art.-Nr.	Passend für	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z221940 A	Mulde 7 m^3 - 10 m^3	2 St.		6 St.	

PROFI-PRODUKTE D-TACK FÜR'S HANDWERK
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Entsorgungssack MINERALWOLLE zur Entsorgung von Mineralwollabfällen

King Size!
Höhe 2,20 m!



Reißfester, beschichteter Entsorgungssack aus PP-Gewebe

Mit Kordel zum Zubinden. Bedruckt mit entsprechendem Hinweis zum Inhalt. Geeignet für vorschriftsmäßigen Transport und Entsorgung von z.B. Dämmwolle und Mineralwolle.

- Zugelassen nach TRGS 521
- Füllvolumen ca. 1 m³
- Gewebe 65 g/m² + 20 g/m²
- UV-stabilisiert
- Mit Kordel im Saum zum Zubinden

Art.-Nr.	Abmessung	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z221422	140 x 220 cm	25 St.		50 St.	

BigBag MINERALWOLLE reißfest, beschichtet aus UV-stabilisiertem PP-Gewebe

Reißfester, beschichteter BigBag aus PP-Gewebe

Bedruckt mit Mineralwoll-Kennzeichnung zum vorschriftsmäßigen Transport und zur sicheren Entsorgung von Mineralfaserabfällen. Mit geschlossenem Boden und Schürze zum Zubinden.







- Zugelassen nach TRGS 521
- UV-stabilisiert
- 4 Hebeschlaufen à 25 cm, geeignet für Stapler und Kran
- Füllvolumen BigBag MINERALWOLLE: ca. 0,73 m³
- Füllvolumen BigBag MINERALWOLLE XXL: ca. 2,94 m³

Art.-Nr.	Typ	Abmessung	Gewebe	Nutzlast	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z220909 M	BigBag MINERALWOLLE	90 x 90 x 90 cm	130 g/m² + 20 g/m²	SWL 500 kg, SF 5:1	20 St.		40 St.	
Z221414 M	BigBag MINERALWOLLE XXL	140 x 140 x 150 cm	70 g/m² + 30 g/m²	SWL 250 kg, SF 5:1	20 St.		40 St.	

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de



ACHTUNG, ASBEST!

Wegen seiner vielen praktischen Eigenschaften wurde Asbest in so großen Mengen wie kaum ein anderer Werkstoff verwendet. Seit 1993 ist er in Deutschland verboten, da er krebserregend ist.

Asbesthaltige Produkte wie Bodenbeläge, Dämmungen, Fassaden- und Dachplatten begegnen uns immer noch häufig im Alltag. Besonders Sanierer sollten auf eine fachgerechte und gesundheitsschonende Entsorgung von Asbestabfällen achten, um sich und andere nicht zu gefährden.
D-TACK bietet umfassenden Personenschutz und Möglichkeiten, asbesthaltige Abfälle vorschriftsmäßig zu entsorgen.

ASBEST ENTSORGEN
MIT SICHERHEIT!

a
ASBEST

Produkte mit diesem Logo sind freigegeben zur fachgerechten Entsorgung von asbeshaltigen Abfällen nach TRGS 519 und DIN EN ISO 21898.




PROFI-PRODUKTE D-TACK
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

BigBag ASBEST für professionelles Entsorgen asbesthaltiger Materialien

Extrem reißfester, beschichteter BigBag aus PP-Gewebe zur Asbestentsorgung

Mit Hebeschlaufen, Schürze zum Zubinden und geschlossenem Boden. Bedruckt mit Asbest-Kennzeichnung zur vorschriftsmäßigen Entsorgung von allen asbesthaltigen Materialien und Mineralfaserabfällen.

- 4 Hebeschlaufen à 25 cm, geeignet für Stapler und Kran
- Schürze zum Zubinden
- UV-stabilisiertes PE-Gewebe
- Mit geschlossenem Boden
- Zugelassen nach TRGS 519

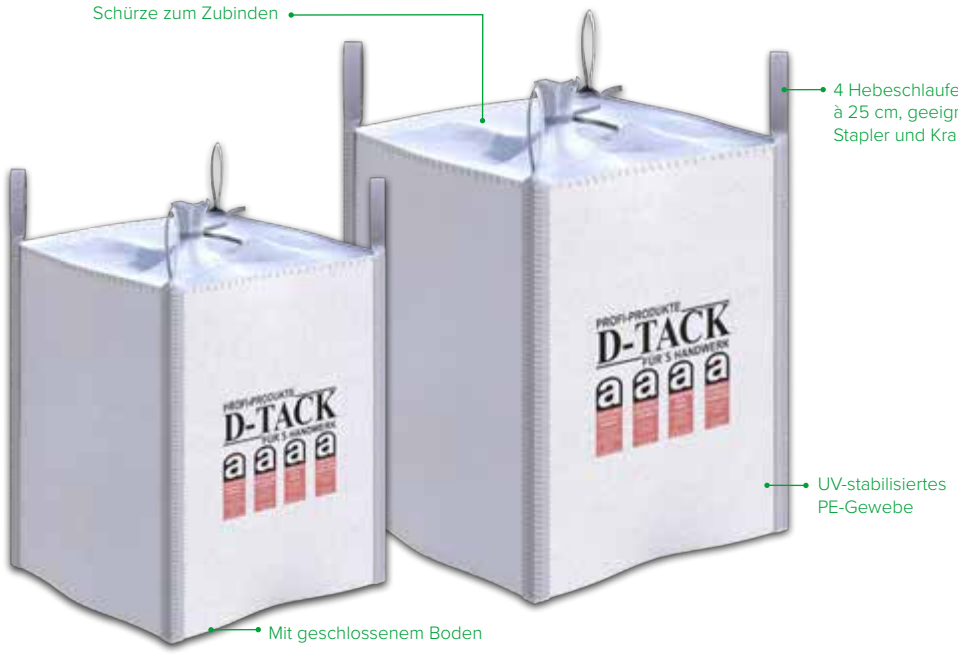

Art.-Nr.	Typ	Abmessung	Gewebe	Nutzlast	20 Stück	40 Stück
Z220707 A	ASBEST SMALL	70 x 70 x 90 cm	130 g/m² + 30 g/m²	SWL 800 kg, SF 5:1		
Z220909 A	ASBEST	90 x 90 x 110 cm	130 g/m² + 20 g/m²	SWL 1.000 kg, SF 5:1		
Z221111 A	ASBEST HEAVY XL	110 x 110 x 115 cm	170 g/m² + 30 g/m²	SWL 1.500 kg, SF 5:1		

Plattenbag ASBEST mit 4 Hebeschlaufen und Kennzeichnung

Aus extrem reißfestem, beschichtetem PP-Gewebe

Bedruckt mit Asbest-Kennzeichnung zur vorschriftsgerechten Entsorgung von asbesthaltigen Dach- und Fassadenplatten. Mit geschlossenem Boden und Einfüllschürzendeckel zum Zubinden.

- 4 Hebeschlaufen à 25 cm
- Geeignet für Stapler und Kran
- Gewebe 120 g/m² + 20 g/m²
- Zugelassen nach TRGS 519
- Geprüft nach DIN EN ISO 21898
- Nutzlast: SWL 1.500 kg, SF 5:1



Art.-Nr.	Abmessung	10 Stück	30 Stück
Z221226 A	260 x 125 x 30 cm		
Z221232 A	320 x 125 x 30 cm		

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Warntafel ASBEST

Zur Kenntlichmachung von Baustellen mit Asbestarbeiten

Warntafel aus schlagfestem Kunststoff. Mit Aufdruck „Asbestfasern“ gemäß ASR A 1.3. Mit Ecklochung zur Befestigung.

- UV-stabiler, zweifarbiger Druck
- Mehrfach verwendbar
- Entspricht der TRGS 519 und der ASR A 1.3



Art.-Nr.	Abmessung	1 Stück	6 Stück
Z650059 A	50 cm x 66 cm		

Verschlussband SPEZIAL

Besonders aggressiv klebendes Spezial-Verschlussband zum Einsatz bei der Asbest- und Mineralwollentsorgung

Ideal zum sicheren Verschließen von Schutz-Overalls sowie von befüllten Asbest- oder Mineralwollsäcken. Gut geeignet zum Abkleben von Durchbrüchen bzw. Türen sowie Folienüberlappungen.





Nicht zur Reparatur von Rissen in BigBags, Plattenbags oder Entsorgungssäcken geeignet. Klebeband hinterlässt auf empfindlichen Untergründen Rückstände.

Art.-Nr.	Breite x Länge	1 Rolle	24 Rollen
515050 A	50 mm x 50 m		

Absperrband ASBEST

Zur Absperrung von Arbeitsbereichen mit Asbestarbeiten

Mit Aufdruck VORSICHT ASBESTFASERN inkl. dem Symbol „Betreten verboten“.

- Zur Sicherung von Baustellen mit Asbestarbeiten
- Robuste und reißfeste Qualität
- Lieferung im handlichen Spenderkarton
- Gemäß TRGS 519, Anlage 1.6



Art.-Nr.	Abmessung	1 Stück	5 Stück
Z225080 A	80 mm x 500 m		

Absperrbandhalter

Aus Betonstahl zur Befestigung von Flatter-/ Absperrband

Robuste Ausführung mit gehärteter Spitze. Kann auch in härtere Untergründe problemlos eingeschlagen werden. Zum Absperren von einzelnen Baustellenabschnitten.

- Rot lackiert und hochwertig verarbeitet
- Mit robuster Spitze
- Glatte Ausführung
- Geschlossene Form





Absperrbandhalter haben keine Zulassung zur Nutzung im öffentlichen Verkehrsraum.

Art.-Nr.	Länge	2 Stück	5 Stück
Z650077	120 cm		



BEI ARBEITEN MIT ASBESTBELASTETEN MATERIALIEN IST
GEEIGNETE SCHUTZKLEIDUNG EIN ABSOLUTES MUSS!

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Faserbindemittel ASBEST reduziert das Aufwirbeln schädlicher Fasern



Ausbringung idealerweise mit Hilfe einer Drucksprühpumpe.

Zur Bindung von Asbestfasern /-partikeln und krebsverdächtiger Mineralwolle (< Bj. 2000)

Zum Besprühen vor bzw. während Sanierungs- und Abbrucharbeiten. Der gebrauchsfertige Überzug auf Kunststoffdispersionsbasis bindet Partikel stark und elastisch. Die dünnflüssige Konsistenz dringt tief in das Material sowie in Löcher, Ritzen und Spalten ein. Ausbringung mit Hilfe eines Drucksprühgeräts.

- Schließt Partikel sicher ein
- Bei Spritzasbest-Sanierungen unumgänglich
- Frei von Gefahrstoffen, geruchslos
- Gebrauchsfertig, im Verhältnis 1:1 verdünnbar
- Trocknet zu transparentem Film
- Überstreichbar mit allen Farben und Lacken

Art.-Nr.	Inhalt	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z220910 A	10 kg	1 St.		3 St.	
Z220925 A	25 kg	1 St.		3 St.	

Drucksprühpumpe PREMIUM für die feinzerstäubte Ausbringung



Sehr stabile, baustellengerechte Drucksprühpumpe mit Flachstrahldüse aus Kunststoff und hochwertigen, langlebigen Dichtungen

Mit 1,3 m langem Schlauch für freies Arbeiten mit bis zu 3 bar Druck. Geeignet für die fein zerstäubte Ausbringung von Grundierungen, Imprägnierungen, Reinigern und weiteren, vom jeweiligen Hersteller zur Verwendung mit einem Drucksprühgerät freigegebenen Flüssigkeiten.

- Nur ca. 1,7 kg schwer
- Füllinhalt 5 Liter
- Bequeme Einhandbedienung
- Integrierter Schmutzfilter
- Mit Füllskala
- Spritzrohr 360° drehbar
- TÜV geprüft

Art.-Nr.	Typ	VE	Preis / St.
Z140527	Drucksprühpumpe PREMIUM für 5 l, bis 3 bar	1 St.	
Z140528	Drucksprühpume PREMIUM Ersatzdüse	1 St.	
Z140529	Drucksprühpume PREMIUM Ersatz-Spritzrohr	1 St.	

Drucksprühpumpe BASIC einfaches Gerät zur zerstäubten Ausbringung



Baustellengerechte Drucksprühpumpe mit verstellbarer Düse und praktischem Trageriemen

Mit 1,4 m langem Schlauch für freies Arbeiten mit bis zu 3 bar Druck. Geeignet für die zerstäubte Ausbringung von Grundierungen, Imprägnierungen, Reinigern und weiteren vom jeweiligen Hersteller zur Verwendung mit einem Drucksprühgerät freigegebenen Flüssigkeiten.

- Nur ca. 1,6 kg schwer
- Füllinhalt 5 Liter
- Bequeme Einhandbedienung
- Integrierter Schmutzfilter
- Mit Füllskala
- Trageriemen
- Kunststoffspritzdüse mit verstellbarer Düse

Art.-Nr.	Typ	VE	Preis / St.
Z140526	Einfaches Drucksprühgerät BASIC für 5 l, bis 3 bar	1 St.	

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Bauschaufel Holsteiner Form in robuster Profi-Ausführung



Besonders verschleißfeste Schaufel in Holsteiner Form

Die pulverbeschichtete und aus gehärtetem Werkzeugstahl hergestellte Schaufel mit Naturholzgriff eignet sich bestens zum Umschichten von Baustellenmaterialien wie Bauschutt, Kies, Sand etc.

- Robuste Ausführung
- Schaufelblatt mit leicht gewölbten Rändern (½ gehobene Dülle)
- Blattlänge 27 cm
- Blattbreite 25 cm
- Stiellänge 130 cm

Art.-Nr.	Typ	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
K650813	Schaufel + Stiel	1 St.		3 St.	
Z650313	Ersatz-Stiel 130 cm	1 St.		3 St.	

Lieferung inkl. Stiel.

Industriebesen SCRAPER mit Arenga / Elaston-Mix und Stahldraht-Borsten



Industriebesen mit spezieller Arenga-Elaston-Stahldraht Borstenmischung

Die Spezialborsten mit zusätzlichem Stahldrahtbesatz entfernen mühelos auch hartnäckigste Verschmutzungen.
Der am Besenrücken angebrachte Metallschaber hilft beim Lösen von groben Verschmutzungen wie z.B. angetrocknete Farb- und Mörtel-Reste auf Hofflächen, Gerüstbohlen oder Estrich.

- Für Innen- und Außenflächen
- Grobe, stabile Borsten
- Metallstielhalter ø 28 mm

Art.-Nr.	Typ	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
K650812	Besen 40 cm + Stiel	1 St.		3 St.	
Z650127	Besen 40 cm	1 St.		3 St.	
Z650312	Ersatz-Stiel 140 cm	1 St.		3 St.	

Lieferung inkl. Stiel.

Straßenbesen BULLDOZER robuste Profi-Ausführung für außen



Grobe Borsten aus PET

Für maximale Schmutzmitnahme. Extrem stabil durch Verstärkungsrippen aus Metall.

- Für Hofflächen, Garagen-einfahrten und Bordsteine
- Grobe, stabile Borsten
- Sehr stabiler Stiel, schnell demontierbar durch Flügelmuttern

Art.-Nr.	Typ	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z650009	Besen 60 cm + Stiel	1 St.		3 St.	
Z650312	Ersatz-Stiel 140 cm	1 St.		3 St.	

Lieferung inkl. Stiel.

PROFI-PRODUKTE D-TACK
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Kehr-Set Profi

Kehr-Set mit Zwei-Zonen Borstenmischung für eine optimierte Schmutzmitnahme

Set aus stabiler Blechschaufel mit Holzgriff und Handfeger aus Holz mit PP-Borsten.

- Stabile Blechschaufel mit Echtholzgriff
- Holz-Handfeger mit PP-Borsten



Art.-Nr.	Typ	1 Set	5 Sets
Z650007	Schaufel + Besen		

Boden-Abzieher ROBUST

Robuste Ausführung mit verstärkter Stielaufnahme und robuster Doppellippe

Zum einfachen Verteilen von Bodenausgleichs- und Niveliermassen sowie Flüssigkeiten.



Lieferung inkl. Stiel

Art.-Nr.	Inhalt	1 Stück	3 Stück
K650811	Abzieher 55 cm + Stiel		
Z650308	Abzieher 55 cm		
Z650311	Ersatz-Stiel 130 cm		

Industriebesen ARENGA für feinen und groben Schmutz auf allen Flächen



Lieferung ohne Stiel.

Industriebesen mit feuchtigkeitsresistenten Arenga-Naturborsten.

Geeignet für feinen und groben Schmutz auf allen Böden und Oberflächen.

- Für Innen- und Außenflächen
- Langlebige und feuchtigkeits-resistente Arenga-Fasern
- Resistent gegen Feuchtigkeit und Öl

Art.-Nr.	Typ	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z650124	Besen 40 cm	3 St.		10 St.	
Z650125	Besen 50 cm	3 St.		10 St.	
Z650126	Besen 60 cm	3 St.		10 St.	
Z650311	Stiel 130 cm	1 St.		3 St.	

Saalbesen BULLDOZER robuste Profi-Ausführung für innen



Lieferung inkl. Stiel.

Feine Borsten mit 2-Zonen-Haarmischung

Für beste Staub- und Schmutzmitnahme. Extrem stabil durch Verstärkungsrippen aus Metall.

- Beste Staubmitnahme im Innenbereich
- Langlebige Spezialborsten
- Sehr stabiler Stiel, schnell demontierbar durch Flügelmuttern

Art.-Nr.	Typ	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z650008	Besen 60 cm + Stiel	1 St.		3 St.	
Z650312	Ersatz-Stiel 140 cm	1 St.		3 St.	

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Putztuchrolle SMART 500 Blatt 2-lagig mit mittlerer Saugfähigkeit



Wirtschaftliche Variante von fusselfreien Putztüchern

2-lagige Abriss-Putztücher mit mittlerer Saugfähigkeit auf der Rolle.

Geeignet für alle gängigen Rollen- und Wandhalter.

- 1 Rolle = 500 Abrisse
- Saugfähig, selbst im feuchten Zustand reißfest
- Mit Perforation, 22 x 38 cm

Art.-Nr.	Maße / Blatt	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
Z603538	2-lagig, 22 x 38 cm	2 Ro.		6 Ro.	

Putztuchrolle MEGA 500 Blatt 3-lagig und extrem saugfähig



Saugstarke, fusselfreie und reißfeste Putztücher

3-lagige, hochvolumige Abriss-Putztücher mit enormer Saugfähigkeit auf der Rolle. Ideal für Baustelle und Werkstatt.

Geeignet für alle gängigen Rollen- und Wandhalter.

- 1 Rolle = 500 Abrisse
- Extreme Saugfähigkeit & selbst in feuchtem Zustand reißfest
- Mit Perforation, 38 x 38 cm

Art.-Nr.	Maße / Blatt	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
Z603537	3-lagig, 38 x 38 cm	2 Ro.		6 Ro.	

Putztuchrolle Wandhalter robuster Wandhalter für Putzrollen



Für alle Putztuchrollen bis 40 cm Rollenbreite

Aus weiß lackiertem Metall zur Wandmontage im Fahrzeug und in der Werkstatt.

- Ideal zur Montage in der Werkstatt oder im Fahrzeug
- Einfach zu montieren
- Mit Abreißschiene

Art.-Nr.	Typ	VE	Preis / St.
Z603535	Wandhalter ohne Putztuchrolle	1 St.	

Putztuchrolle Bodenständer robuster Bodenständer für Putzrollen



Für alle Putztuchrollen bis 40 cm Rollenbreite

Aus weiß lackiertem Metall, freistehend und schnell zerlegbar zum Transport.

- Ideal für Baustelle, Fahrzeug und Werkstatt
- Zerlegbar zum Transport
- Mit Abreißschiene

Art.-Nr.	Typ	VE	Preis / St.
Z603536	Bodenständer ohne Putztuchrolle	1 St.	

PROFI-PRODUKTE D-TACK
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Schimmel-Entferner -chlorfrei-

Geruchsneutraler Aktiv-Gel Reiniger

Zur Beseitigung von Schimmel, Pilzansätzen und Stockflecken im Innenbereich. Ideal zur desinfizierenden Anwendung in Schlaf- und Kinderzimmern, Küchen, usw. Geeignet für Tapeten, Putz, Mauerwerk, Stein, Holz, Kunststoff, Fliesen und Textilien. Sorgt nachhaltig für langfristig wirksame Schimmelvermeidung.



- Einwirkzeit 30 - 60 Minuten, mit Tiefenwirkung
- Mit Aktiv-Sauerstoff ohne Chlor
- Geruchsneutral, bleicht nicht aus
- Erzeugt keine giftigen Dämpfe
- Geprüft nach BAuA Reg. Nr. N-54469

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Art.-Nr.	Größe	6 Stück	12 Stück
Z650101	500 ml		

Schimmel-Vernichter -chlorhaltig-

Hochwirksamer Schimmel-Vernichter

Für alle abwaschbaren Oberflächen im Innenbereich. Vernichtet Schimmelpilz, Stockflecken und Bakterien in Haus, Sauna und Schwimmbad. Geeignet für Untergründe wie z.B. Silikon- und Fliesenfugen, Fliesen, Wänden, Decken, Holz, Mauerwerk und Kunststoffen.



- Kurze Einwirkzeit von 20 - 30 Min.
- Aggressiv wirkend gegen Schimmel, nachhaltige Wirkung
- Mit Aktiv-Chlor-Formel, bleichend und desinfizierend
- Geprüft nach BAuA Reg. Nr. N-54470

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Art.-Nr.	Größe	6 Stück	12 Stück
Z650102	500 ml		

MegaCleaner

Für hartnäckigste Verschmutzungen

Löst durch die Kraft natürlicher Orangen- und Zitrusöle z.B. Klebstoffreste, Farbe, Lacke, Fette usw. Entfernt Verschmutzungen auf z.B. Metall, Glas, Holz, PVC, Teppichböden, Polstern usw.



- Reiniger für hartnäckigste Verschmutzungen
- Mit natürlichen Orangen- und Zitrusölen


Wieder in bewährter Qualität!

Art.-Nr.	Größe	1 Stück	6 Stück
Z650001	500 ml		

Reinigungstücher One4ALL

Ideal für Baustelle und Werkstatt

Zur Entfernung von Farbe, Kleber, Dichtstoffen und Öl auf allen Untergünden und Werkzeugen. 2-seitige Tücher mit einer abrasiven und einer weichen Seite. Reinigungsmittel auf Limettenbasis.

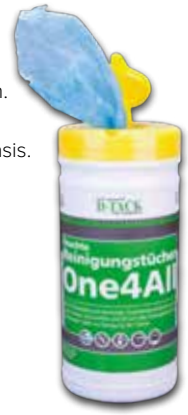

- Kein zusätzliches Wasser nötig
- Dermatologisch getestet
- Hand- und hautfreundlich
- Antibakterielle Wirkung
- 80 XL-Tücher in Spenderbox

Art.-Nr.	Inhalt	1 Box	8 Boxen
Z603540	80 Tücher / Box		

Putzlappen in hochwertiger Industrie-Qualität



Ideal zur Reinigung von Werkzeugen, Maschinen und Oberflächen auf Baustelle und Werkstatt

Trikot: Saugstark, fusselarm aus 100% Baumwolltrikot.

Frottee: Extrem saugstark, fusselarm aus 100% Frottee. Für große Mengen Flüssigkeit und Öl.

- Besonders strapazierfähig, auch in feuchtem Zustand
- Frei von Ösen, Haken und Reißverschlüssen
- Hergestellt nach DIN 61650

1 Ballen = 10 kg

Art.-Nr.	Gewicht / Material	VE klein	Preis / Ballen	VE groß	Preis / Ballen
Z603539	10 kg, Trikot bunt	2 Ballen		6 Ballen	
Z603543	10 kg, Trikot weiß	2 Ballen		6 Ballen	
Z603544	10 kg, Frottee bunt	2 Ballen		6 Ballen	

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

A

Abdecken ... 240 - 247
Abdeckfolie ... 244 / 246 - 247
Abdeckplanen ... 291
Abdeckvlies ... 240
Abrissschaber BOSS ... 194
Absaug-Set ... 189
Abschlussprofil ... 255
Absperrband ... 286 / 304
Absperrbandhalter ... 286 / 304
Absperren ... 286 - 287 / 304
Abstandshalter mit Dübelkerbe ... 143
Abstreifgitter Kunststoff / Metall ... 233
ACRYLdicht ... 86
Action-Pflaster ... 279
Action-Spray ... 279
Action-Sprühpflaster ... 279
Akku-Winkelschleifer-Set ... 180
Aktivator THF ... 29
ALLFIX-Band ... 251
Alu-Leitern ... 214 - 215
Alu-Richtlatte ... 204
Andrückroller ... 200 - 201
Ankernägel / Kammnägel ... 128
Ankerschraube / Kammschraube ... 128
Ankerstange verzinkt ... 89
Anrührheimer ... 234
Anschlussband ... 75
Anschluss-Sets VARIO ... 63
Anschlussabdichtung 1K ... 38
Anstoßkappe EN 812 STYLE ... 263
Antirutschmatte VARIO ... 289
Arbeitsbock VARIO ... 213
Arbeitsschere PROFICUT ... 162
Arbeitsschutz & Sicherung ... 258 - 283
Atemschutzmasken ... 268 - 269
Atmungsvlies BASIC ... 241
Ausbesserungsspray ZINK ... 212
Außen-/ Innenecke ... 47
Automatikmesser METALL ... 161
Axt ... 194

B

Balkenschuh ... 132
Balkenträger ... 133
Bandmaß ... 205
Bauaufzug-Seil ... 290
Bauflaschenzug LIFTO ... 290
Bau-Eimer ... 235
Baufolien ... 243
Baumwollhandschuh ... 278
Bau-Silikon ... 86



Bausauger 1450M ... 297
Bauschaufel Holsteiner Form ... 306
Baustelleneinrichtung ... 210 - 219
Baustellensicherung und Transport ... 284 - 293
Baustrahler, LED ... 218 - 219
Bauzaunnetz ... 287
Beschichtungswalze ... 231 / 232
Besen ... 306 - 307
Betonschraube ... 141
Bewegungsprofil ROLL ... 254
Biberschwanzklammer Typ ... 415c 106
BigBag ... 299
BigBag ASBEST ... 303
BigBag BUTLER ... 299
BigBag MINERALWOLLE ... 301
Bit ... 196 - 197
Bitbox ... 197
Bithalter ... 156 / 198
Bitumenbahnen ... 40 - 45
Blechschere PREMIUM ... 163



Bleistift ... 207
Bleistift-Köcher SMART ... 207
Boden-Abzieher ROBUST ... 307
Bodenbeschichtungswalze ... 232
Bohrer ... 174 - 179
Bohrloch-Ausbläser ... 88
Bohrloch-Bürste ... 88
Bohrsäge ... 162
Bolzenanker ... 138 - 139
Breitklebeband ... 244
Brillenetui CARE ... 267
Bügelgehörschutz ACOUSTIC ... 264
Bürsten ... 182

C

Carrybag SMART ... 297
Chemiehandschuh Nitril ... 278
ClipHOLSTER ... 107
Coilnägel 16° DIN 1052 ... 129
Coilnagler ... 129 / 203
Connector ... 29

D

Dach-Systemteile ... 90 - 119
Dachdecker-Farbe ... 212
DACHFIX ... 72
Dachhaken ... 113
DACH-Klebeschaum B1 ... 78
Dachlattennägel ... 127

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de



Dachlattenverlängerung ... 101
Dachpappstifte FZ ... 128
Dachrand-Abschlussprofil ... 47
Dachrinnenschlauch ... 245
Dachsystemteile ... 90 - 119
Dachwerkzeug & Zubehör ... 192 - 209
Dachziegel-Klammer ... 105
Dämmstoffmesser ... 162
Dampfsperren ... 41
Deckstreifen ... 253
Dehnfugenband ... 252
Diamant-Schleiftöpfe ... 184 - 185
Diamant-Trennscheibe ... 181
Dichtmanschette ... 29
Dichtstopfen ... 63
Dichtklebstoff ... 83
Dispersionsklebstoff ... 83
Distanzleiste ... 153
Drahtbürsten ... 182
Drahtstifte DIN 1151 ... 127
Drainage ... 48 - 50
Drainage-Bahn PREMIO ... 49
Druckluft-Kompressor COMPACT ... 203
Drucksprühpumpe PREMIUM / BASIC ... 305
Dübel ... 142 - 143
Düsen ... 87
Dunstrohranschluss FLEX ... 103
DUOband ... 249
Durchlaufschere PREMIUM ... 163

E

EASYFLEX ... 58
Eckverbinder ... 45
Eimer ... 234 - 235
Einfassprofil ... 255
Einpressdübel DIN 1052 ... 131
Einweg-Gehörschutz ... 264
Einweghandschuh Nitril ... 278
Einweg-Rundschlinge ASG 750 kg ... 290
Einweg-Schutzanzug Kat. I ... 270
Elektro-Isolierband VDE ... 216
Endstück ... 47
Entsorgen & Reinigen ... 294 - 309
Entsorgungssack MINERALWOLLE ... 301
EPDM Anschlussband & EPDM-Kleber ... 75
Ergo-Gürtel ... 208
Ersatzklingen Universalmesser ... 160
Erste-Hilfe-Koffer ... 280 - 281

F

Fächer-Schleifscheibe ... 183
Farbwalze ... 228
Farbwanne PROGRIP ... 232
Fassadenbürste ... 227
Fassadendübel ... 142
Fassadenstreicher ... 226
Fassadenwalze ... 229
Faserbindemittel ASBEST ... 305
FEIN Absaug-Set ... 189
Feingold PREMIUM / LIGHT ... 250
Feinkrepp EXTRA ... 250
Fendoor ... 74 - 75
Festpunkthafte V2A ... 117
Firstendscheibe ... 93
First-Klammer Universal ... 93
Firstlüfterhaube ... 92
First- und Gratlattenhalter ... 93
First- und Gratlattennagel ... 93
First- und Gartlattenschraubnagel ... 93
Flachdachabdichtung ... 34 - 37



Flachdachabdichtung & Gründach ... 32 - 51
Flachdach-Drainage ... 49 - 50
Flachdach-Schutzvlies ... 50
Flachdach-Wurzelschutzfolie CUSTOM ... 48
Flachdurchgang ... 102
Flachpinsel ... 222 - 223
Flächenstreicher ... 226
FLEX-DICHT ... 94 - 95
FLEX-FIRST ... 92
Folie ... 243 / 244
Forstnerbohrer-Set RADICAL ... 177
Fön ... 29
Fugendichtband ... 73 / 75
Fugenkreuz ... 156
Fugendüsen ... 87
Fugenfüller ... 39
Fugenspachtel-Set ... 87
Fugenspatel Holz ... 87

G

Gehrungsscheren ... 163
Gehrungswinkel ... 205
Gehörschutz ... 264
Gerüstanker ... 144
Gerüstnetz ... 145 / 292
Gerüstplane ... 145 / 292
Gerüstunterlage PROFI ... 243 / 292
Gewebe-Ösenplane ... 291

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Gewebe-Trennscheiben ... 183
Gewebeband ... 249
Gipser-Stichsäge ... 162
Gipsbecher ... 234



Gipserbeil ... 195
Gipskartonhobel ... 190
Gitterband ... 253
Glasfaser-Deckstreifen ... 253
Glättkelle / Traufel ... 238 / 239
Glättmittel ... 87
Goldband ... 250
Gratlattenhalter ... 93
Gratlattennagel ... 93
Grat- und Kehlklammer Typ 512 ... 106
Gründach & Flachdachabdichtung ... 32 - 51
Gründachpaket ... 51
Gurtschnellverschluss ... 293

H

Haften ... 117
Hammer ... 195
Hammerbohrer ... 179
Hammerhalter ... 208
Hammertacker PROFI / SPEZIAL ... 202
Handcreme SOFTcare ... 283
Handpflege ... 282 - 283
Handsäge ... 164
Handschleifer ... 187 / 190 - 191
Handschuhe ... 274 - 278
Handschutzcreme PROTECTbefore ... 283
Handtacker PROFI Typ 11 ... 202
Handwaschcreme POWERclean ... 283
Hartholzschraube Senkkopf ... 148
Hartmetall-Sägeblatt PROCUT ... 173
HeavyDuty Verlängerungskabel IP 44 ... 216
Hebe-Rundschlinge 2 to ... 290
Heißluftfön HOTBLOW ... 29
Heizköperpinsel ... 225
Heizkörperwalzen ... 230
Helm ... 263
Helm-Kapselgehörschutz ACOUSTIC ... 264
Hinweisschilder ... 286
Hirnholzversiegelung ... 156
Höhenarbeitshelm X-WORK ... 263
Höhensicherungsgerät ... 262
Holzaxt PREMIUM ... 194
Holzbau & Terrassenbau ... 120 - 157
Holzbauschraube ... 122 - 125
Holz-Gerüstbohle ... 215
Holz-Maßstab ... 207
Holzversiegelung ... 156

I

Injektionsmörtel DGB1 ... 88
Industriebesen ... 306 / 307

J

Japan-Spachtelset ... 239
Japansäge ... 165

K

Kabel ... 216
Kabelbinder PA 43622 ... 292
Kabeltrommeln ... 217
Kammnägel ... 128
Kammschraube ... 128
Kaminrohrmanschette VARIO ... 65
Kaminanschluss ... 63
Kantenprofil ... 254 / 255
Kantenschutzband ... 255
Kapselgehörschutz ACOUSTIC ... 264
Karabinerhaken ... 263
Kartuschenpresse ... 84 - 85
Kartuschenverschluss ... 87
Katzenzungen-Kelle ... 238
Kehlblechklammer UNI ... 97
Kehldichtstreifen ... 97
Kehlklammer ... 106
Kehlrolle ALU ... 97
Kehlsattelband ... 96
Kehl-System ... 96 - 97
Kehr-Set PROFI ... 307
Kiesfang-Korb UNI ... 45
Kiesfangleiste ALU ... 45
Klappleiter ... 214
Klebebänder ... 248 - 251
Klebetechnik Dach & Wand ... 52 - 89
Klemmhalter ... 46
Klemmringe Dachdurchführung ... 103
Klemmzwinge ... 145 / 206
Klingen ... 160 - 161
Knagge ... 133
Kniekissen ... 265



Knieschützer ... 265
Koffer ... 209
Kombi-Balkenschuh ... 132
Konstruktionsklebstoff ... 83
Korrosionsschutzspray ZINK ... 212
Kreppband ... 250

L

Lack-Flachpinsel ... 223
Lack-Ringpinsel ... 224
Lack-Heizkörperpinsel ... 225

PROFI-PRODUKTE
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Lackierwalze ... 231
Lackierset EASY / PROFI ... 232
Ladungssicherungsnetz ... 289
Lasur-/Beschichtungswalze ... 231
Lack-/Beschichtungswalze ... 231
Lattenheber PROFI ... 194
Latthammer ... 195
Laubfang-Korb ... 115
Laubschutz-Gitter ... 115
Laufrost Komplett-Set ... 113
Laufbühne ... 213
LED Baustrahler ... 218 - 219
Leereimer mit Deckel ... 234
Leisten-/ Profilschere PREMIUM ... 163
Leitern ... 214 - 215
Leitkegel ... 287
Liegehafte V2A ... 117
Lochplatte ... 131
Lochplattenwinkel ... 131
Lochsägen ... 174 - 175
Löten ... 118 - 119
Luftdichtbahnen ... 10 - 19
Luftdichtmanschette VARIO ... 64
Lüfterelement ... 103
Lüftungsrolle ... 99
Lüftungswinkel ... 98

M

Malerband UNIVERSAL ... 250
Malerbedarf & Trockenbau ... 220 - 257
Malerspachtel ... 239
Malervlies CLASSIC / PROFI ... 240
Markier-Spray ... 212
Masker ... 246 - 247 / 252
Maßstab ... 207
Maurerhammer ... 195
Maurerkelle ... 238
Maurerpinsel ... 227
Maurerschnur ... 205
MegaCleaner ... 309
Mehrfachdüse ... 87
Mehrweg-Atemschutzmaske ... 268
Meißel-Set ... 178
Messer ... 160 - 161
Mess-Klick ... 207
Metallbohrer-Set ... 177
Metalldach-Trennlage ... 31
Metallsäge ... 164
Meterstab ... 207
Milchtütenpapier BASIC / PROFI ... 241
Mini-Stretchfolie und Handabroller ... 288
Mischbecher mit Skalierung ... 234
Mobiler Steckdosenverteiler ... 217



Montagedraht V2A ... 105
Montagekleber ... 82 - 83
Mörtelkübel ... 234 / 235
Mörtelwanne ... 235
Muldenbag ALLROUND ... 300
Müllsäcke ... 296
Müllsack-Ständer MOBIL ... 296
Multi-Doppeltasche ... 208
Multifunktionsspray ... 212
MultiMaster ... 167
Multi-Verlängerunskabel IP ... 44 216
Multitool-Sägeblätter ... 168 - 169
Multitool-Schleifraspel ... 169

N

Nageldicht ... 70 - 71
Nageldicht GEL ... 71
Nageldübel Senkkopf ... 142
Nageleisen ... 194
Nägel ... 127 - 129
Nahtprüfer ... 201
Notdachplane STORMtec ... 291

P

Packband ... 288
Packband-Abroller PROFI ... 288
Papier-Müllsack ... 296
PE-Schutzband COOL ... 248
PERIMETER-Klebeschaum 1K ... 79



Pfettenanschluss SD ... 100 14
Pflaster ... 279
Pfostenschraube ... 137
Pfostenträger ... 134 - 137
Pinsel ... 222 - 225 / 227
Planen- und Netzspanner ... 145 / 292 / 289
Plattenbag ALLROUND ... 300
Plattenbag ASBEST ... 303
Plattenbag MINERALWOLLE ... 300
Plattpinsel ALL-PAINT PROFI ... 222
Polyestervlies ... 110 37
PowerCOVER ... 249
Premiumbohrer MULTI CONSTRUCT ... 178
Premium-Kompressor ... 203
Premium Messer ALU ... 161
Premium-Schutzanzug ACTIVE Kat. III ... 270
Premium-Silikon ... 86
Pressen ... 84 - 85
Primer ... 39 / 61
Profi-Kabeltrommel ... 217
Profile ... 254 - 255
Profilverbinder ... 45 / 47
Profilverbindungsschraube ... 257

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de



Profi-Schutzanzug Kat. III ... 270
Profi-Verlängerungskabel IP ... 44 216
ProTAC ... 82 - 83
PSA ... 260 - 263
PU-Montageschaum ... 81
Pumpdeckel ... 283
PU-Pistole ... 77
PU-Reiniger UNI ... 81
PU-Schaum ... 79 - 80
Putzlappen ... 309
Putztuchrollen ... 308
Putztuchrolle Bodenständer ... 308
Putztuchrolle Wandhalter ... 308
PVC-Schutzband CLASSIC / EASY ... 248
PV-Flachdurchgang 45 universal ... 102

Q

Quirl-Reiniger TURBO ... 236

R

Rahmendübel / Fassadendübel ... 142
Raumabtrennung ... 272 - 273
Reinigen & Entsorgen ... 294 - 309
Reinigungsbürste ... 236
Reinigungstücher One4ALL ... 309
Reißmesser ... 162
Reparatur-/Anschlussabdichtung 1K ... 38
Rillen-/ Dachlattennägel ... 127
Ringpinsel ... 224
Rinneisenstifte ... 127
RoofHERO Taschen ... 208
RoofTAC ... 34 - 39
Rührquirl ... 237
Rührstab MMG / MGG ... 237
Rührwerk 2-Gang 1600 Watt ... 236
Rundbürste PROFI ... 182
Rundholzhalter ... 109
Rundschlingen ... 290

S

Sanierungsbahn ... 45
Sanierungsleiste ... 14
Saalbesen ... 307
Säbelsägeblatt ... 172 - 173
Sägen ... 164 - 165
Sägeblätter ... 168 - 171
Salmiakstein ... 119
Schäume ... 78 - 81
Scheren ... 162 - 163
Schiebehafte V2A ... 117
Schimmel-Entferner ... 309
Schimmel-Vernichter ... 309
Schlagschnurgerät SPEED ... 30 m 205
Schlangenbohrer LEWIS DRILL ... 176
Schlauchbeutelpresse PROFI ... 84
Schleifblatt ... 188 / 191
Schleifgitter ... 190
Schleifklotz KORK ... 191
Schleifpapier ... 188 / 191
Schleifscheiben ... 186 - 187
Schlosserhammer ... 195
Schneefanggitter Komplettset ... 111
Schneefangrohr ... 108
Schneesicherung & Dachbegehung ... 108 - 113
Schnee-Stopper ... 110
Schnellbauschrauben ... 256
Schnellspannmutter NOKEY ... 181
Schrauben ... 116 / 122 - 129 / 141 / 146 - 149 / 256 - 257
Schraubenausdreher-SET ... 198
Schrauber-Holster ... 208
Schuttsack GEWEBE ... 297
Schutzband ... 153
Schutzanzüge ... 270
Schutzbrillen ... 266 - 267
Schutzfolie ... 245
Schutzhaube Kat. I ... 271
Schutzvlies ... 242
Schweißbahnen ... 42 - 44
Schwellenanker BSZ-SUH ... 140
Seitenfalzklammern ... 106 - 107
Seitenschutznetz ... 293
Senkkopf-Unterlegscheibe ... 123
Sicherheitsdachhaken ... 113
Sicherheits-Laufbühne ALU ... 213
Sicherheitsmesser METALL ... 161
Sicherung & Arbeitsschutz ... 258 - 283



Sicherungs-Set ... 260 - 261
Siebhülsen Nylon ... 88
Silikone ... 86
Silikon-Entferner RAPID ... 87
SOFT MASKER ... 252
Solar-Durchgang DN 50 / 70 universal ... 102
Spachtel und Kellen ... 238 - 239
Spanplattenschraube Senkkopf ... 126
Sparer-Sets ... 4 - 7 / 34 - 35 / 76 / 220 / 282
Sparrennägel ... 127
Sparrenpfettenanker LI/RE ... 132
Sparrenzwinge ... 194
Spannungsprüfer ... 206
Spenglernagel FIXDICHT ... 117
Spenglerschraube TX20 ... 116

PROFI-PRODUKTE D-TACK
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Sprays 212
Sprühprimer 61
Stabdübel 133
Staubschutztüren ..... 272 - 273
Staubschutzwand ZIPWALL 272
STAUB-ZIPPER 272
Steckschlüsselsatz PROFI 199
Steig-/ Laufrost Komplettset 113
Steigtritt Komplettset 113
Steildachmanschette VARIO ..... 64 - 65
Steinbänder 251
Stemmbeitel 195
STEPFIX 271
Stichsägeblätter ..... 170 - 171
Straßenbesen BULLDOZER 306
Stretchfolie 288
Stretchfolien-Abroller 288
Steckdosenverteiler 217
Stuckateur-/ Gipsereisen 238
Stuckateur-/ Gipserspachtel 238
SuperCut 167

T

TACOALU SD 1500 FULL-SK 18
TACOALU SD 200 13
TACOBLACK UV 68
TACOBUTYL ..... 62 / 71 - 73
TACODICHT 57
TACODUO 57
TACOECO SD ..... 7 Plus 17
TACOFASSADE UV (DSK) 23
TACOFIX 72
TACOFLEX ..... 58 - 60
TACOFOL ..... 12 / 18
TACOISOL 81
TACOKLIMA ..... 15 - 17
TACOPLAST 56
TACOPLUS DSK 30
TACOPRIM Primer 61



TACOPRO ..... 56 / 60
TACOPROOF 28
TACOPROOF Aktivator THF 29
TACOPROOF Connector 29
TACOPROOF Dichtmanschette 29
TACOSAFE DSK 30
TACOSEAL DSK 27
TACOTAPE 67
TACOTHERM DSK 26
TACOTOP ..... 23 - 25
TACOTOP Metall SK 31
TACOTWIST ..... 122 - 126 / 146 - 149
TACOWHITE UV 66
Tackerklammer 202
Taschen ..... 208 - 209
Teleskopstäbe 233
Trennen, Schleifen und Bohren ..... 158 - 191
Trennlagenvlies 154
Terrassenbau & Holzbau ..... 120 - 157
Terrassen-Abstandshalter 153
Terrassen-Bohrschablone 157
Terrassen-Distanzleiste 153
Terrassen-Distanzband 153
Terrassen-Drainagegitter ALU 155
Terrassen-Eckwinkel 151
Terrassen-Fugenkreuz 156
Terrassen-Fuß 150
Terrassen-Gleiter 152



Terrassen-Längsverbinder 151
Terrassen-Montagezwinge 157
Terrassen-Pads 154
Terrassen-Schutzband 153
Terrassen-Stabilisator 151
Terrassen-Unterkonstruktionsschiene SLIM / MAX 151
Terrassen-Unterkonstruktionsverbinder 151
Thermotasche 209
Tieflochmarker 206
Tiefgrundbürste 227
Topfbürste STANDARD / PROFI 182
Transport- & Baustellensicherung ..... 284 - 293
Transport-Roller 213
Trapez-/ Hakenklinge 161
Traufenelement 100
Traufenkamm 100
Traufrolle ALU 100
Trauma-Schlinge 262
Träger ..... 133 - 137
Trennfixband 254
Trennlagenvlies 154
Trennscheiben ..... 181 / 183 - 185
Trennwandband 254
Trockenbau & Malerbedarf ..... 220 - 257
Trockenbauspachtel 2K-Softgriff 239
Treppenvlies PREMIUM 242


U

Universaldübel BASIC & PREMIUM 143
Universalmesser 160
Universalprimer 61
Unterlegscheibe 123
UV-Gewebeband 249
UV-Versiegelung 39
Überziehschuhe 271

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

V

Vermessen ..... 205 / 207
Verschlussband SPEZIAL 304
Versiegelung ..... 39 / 156
Versiegelungsbürste 227
Versiegelungswalze 232
Verlängerungskabel 216
Vesper-/ Thermotasche 209
Vliese ..... 240 - 242
Vlies-Ecke 37

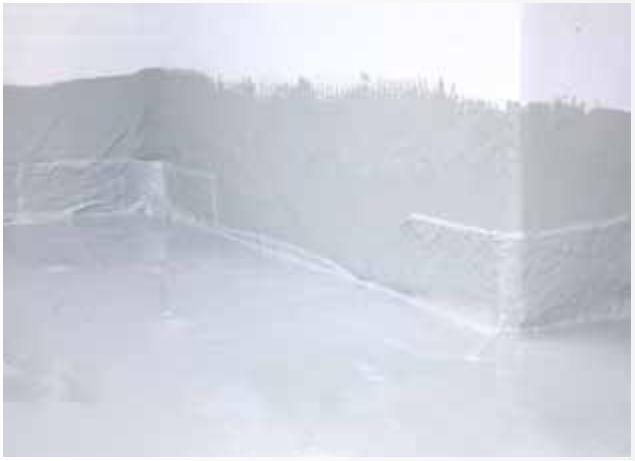

Vlies-Manschette 37
Vogel-Stop 114
Voranstrich 40
Vorbohrer mit Anschlag 156

W

Wabenpolster FLEXFOAM 265
Walzen ..... 228 - 232
Walzenbügel 233
Wandanschlussprofil ..... 42 / 95
Wandhalter Handpflege 283
Warnflagge 289
Warntafel ASBEST ..... 286 / 304
Wasserwaage ALUPROFI 204
WDVS-Klebeschaum 1K 78
Weichlot 118
Werkzeug ..... 192 - 209
Werkzeughalter 263
Werkzeugkoffer PREMIUM 209
Werkzeugtasche 209
Wertstoffsack JUMBO 296
Wertstoffsack-Ständer JUMBO 296
Winddichtbahnen ..... 20 - 31
Windrispenband 130
Windsogsicherung ..... 106 - 107
Winkelschleifer-Absaughaube 185
Winkelschleifer-Set 180
Winkelschraubvorsatz CORNER 198
Winkelverbinder 130
Wurzelschutzfolie 48
WOODtac 86

Z

Ziegelbohrer SPEZIAL ..... 105 / 178
Ziegelklammer 105
Zimmermannsbeil PREMIUM 194
Zimmermanns-Bit 196
Zimmermannsbleistift 207
Zimmermannssäge 164
Zimmermanns-Stemmbeitel 195
Zimmermannswinkel 205
Zollstock 207
Zubehör & Dachwerkzeug ..... 192 - 209
Zurrgurt 289

