

dekoratif

K R E A T I V E W E R K S T O F F E

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de



*Roh-Sperrholzplatten / Beschichtete Sperrholzplatten / Spezial-Sperrholzplatten / Massivholzplatten
OSB-Platten / Span- und Tischlerplatten / Dekorspan und Schichtstoffplatten / Mineralwerkstoff-Platten*

PLATTENBUCH



INHALT

Vorwort	2	Span- und Tischlerplatten	52
Produktübersicht	3	Spanplattentypisierung	54
Roh-Sperrholzplatten	4	Rohspanplatten	55
Wissenswertes	6	MDF-Platten	58
Nadel-Sperrholzplatten	8	MDF-Platten Tricoya	60
Birken-Furnierplatten	10	Furnierte Spanplatten	62
Buchen-Furnierplatten	11	Tischlerplatten und Verbundplatten	66
Pappel-Furnierplatten	12	Hartfaserplatten	67
Spezialsperrholz Okoume, Mahagoni	15	Dekorspan und Schichtstoffplatten	68
Beschichtete Sperrholzplatten	16	Pfleiderer	70
Panganeta Pappelsperholz	18	Duropol Kompaktplatten – Exterior/Interior	100
Sperrholzplatten, Sieb/Film	20	Baukompaktplatten und Zubehör	106
Sperrholzplatten, Film/Film	22	Swiss Krono	110
Spezial-Sperrholz für den Haustürenbau	24	Westag & Getalit	122
Sperrholzplatten für Haustüren	26	Dekodur	126
Sandwichplatten	29	Acrylux	128
Massivholzplatten	32	Dekoratif	129
Dold®-Dreischichtplatten	34	Reliefplatten	130
Fichte-Dreischichtplatten	36	Arbeitsplatten	134
Accoya®-Dreischichtplatten	37	Fensterbänke	138
Leimholzplatten Nadelholz	38	Mineralwerkstoffe	140
Massivholzplatten – keilzinkung	40	Staron®	140
Massivholzplatten – durchgehend	42	Betacryl®	160
Leimholzplatten, Eiche furniert	46	Anwendungen	182
Leimholzplatten, Zubehör	47	Brandschutz	184
OSB-Platten	48	Feuchtebeständig – Exterior	190
OSB-3-PLATTEN	50	Phonotherm®	193
OSB-4-PLATTEN	51	Biegesperholz	194
		Onlineshop	195

Bitte beachten Sie: Änderungen an den Produktspezifikationen bleiben ebenso vorbehalten wie Abverkauf von Einzelpositionen und Preisänderungen, sowie Fehler und Irrtümer. Die Abbildungen und Farben können technisch bedingt abweichen. Alle Maße sind Nennmaße, die aus technischen Gründen über- oder unterschritten werden können.

Stand: Juli 2018, 1. Auflage.



Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft

Was steht hinter der Abkürzung FSC®?

Der Forest Stewardship Council® (FSC®) ist eine unabhängige Organisation, welche die verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung weltweit fördert. Der FSC® hat Prinzipien und Kriterien für die Forstwirtschaft entwickelt, die regelmäßig kontrolliert werden. Achten Sie auf unsere FSC®-zertifizierten Produkte. Nur die in unseren Katalogen und auf unserer Website eindeutig ausgewiesenen Artikel sind FSC®-zertifiziert.



ROH-SPERRHOLZPLATTEN

Ob für Wand-, Dach- und Deckenbekleidung, den Laden- und Messebau oder doch als Verpackungsholz, mit einer vielseitigen Rohsperrholzplatte kann ein weites Spektrum an Anwendungsmöglichkeiten abgedeckt werden.

Durch Eigenschaften wie hohe Festigkeit und Härte oder aber auch die Möglichkeit sie als statisch tragende Elemente zu verwenden, ist die Rohsperrholzplatte als eine absolute Allzweckwaffe zu bezeichnen.

NADELSPERRHOLZPLATTEN WISA SPRUCE

WISA-Spruce ist eine vielseitig einsetzbare Sperrholzplatte gemäß DIN EN 636 mit Furnieren aus feinjähriger, nordischer Fichte. Als universell einsetzbare Bauplatte für Industrie und Handwerk weist WISA-Spruce hohe statische Kennwerte auf und ist gleichzeitig leicht und stabil. Für die Herstellung von WISA-Spruce Sperrholz werden ausschließlich Furniere mit einer Einzelstärke von 1,4 bis 3,2 mm aus nordischem Fichtenrundholz verwendet. Die im nordischen Klima langsam wachsenden Bäume erzeugen ein feinjähriges Holz von gleichmäßig hoher Qualität.

Eigenschaften:

- Vielseitig einsetzbare Platte gemäß DIN EN 636-2 „S“
- Statisch tragend
- Hochfeuchtestefeste Verklebung

Anwendungsgebiete

- Für Wand-, Dach- und Deckenbekleidungen im Wohnungs- und Industriebau
- Als tragende und aussteifende Platte im Holztafelbau
- Betonschalungen und Bauzäune
- Möbelindustrie
- Verpackungsindustrie
- Laden- und Messebau
- Fahrzeugbau

Gewichtsangabe:

- Nadelsperrholz ca. 450–500 kg / m³ (je nach Dicke der Furniere)

The Biofore Company  **UPM**



GÜTEKLASSEN FÜR FINN. BIRKENDECKELN

S (II) – Basisqualität für verschiedene hochwertige Anwendungen

Punktäste sind zulässig. Gesunde verwachsene Äste und Astlöcher sind bis zu einem Einzeldurchmesser von 20 mm und einem Gesamtdurchmesser von 50 mm/m² zulässig. Sonstige Äste und ausgeflickte Astlöcher sind bis zu einem Einzeldurchmesser von 10 mm und einem Gesamtdurchmesser von 25 mm/m² zulässig. Ausgebesserte Risse und Schälfehler bis 2 mm Breite und 200 mm Länge sind auf ein Stück pro m Plattenbreite begrenzt. Geschlossene Risse und Schälfehler sind bis zu einer Länge von 200 mm und 2 Stück pro m Plattenbreite zulässig. Geringfügige Verfärbungen und Streifigkeit sind zulässig. Ein Holzpfropfen / m² ist zulässig.

BB (III) – Basisqualität zum Überfurnieren, Beschichten oder als konstruktive Platte

Punktäste sind zulässig. Gesunde Äste bis 25 mm Durchmesser sind auf einen Gesamtdurchmesser von 60 mm/m² begrenzt. Sonstige Äste und Astlöcher sind bis zu einem Einzeldurchmesser von 6 mm und einem Gesamtdurchmesser von 25 mm/m² zulässig. Ausgeflickte offene Risse und Schälfehler sind bis zu einer Breite von 2 mm und einer Länge von 200 mm zulässig, maximal 1 Stück pro m Plattenbreite. Geringfügige Verfärbungen, Rauigkeit und Durchschliff sind zulässig. Holzpfropfen sind bis zu 3 % der Fläche zulässig. Leimdurchschlag ist nur auf 5 % der Plattenfläche zulässig.

WG (IV) – Bei geringen/keinen Anforderungen an die Oberfläche

Punktäste und gesunde Äste sind bis zu einem Einzeldurchmesser von 65 mm und einem Gesamtdurchmesser von 600 mm/m² zulässig. Sonstige Äste und Astlöcher bis 15 mm Durchmesser sind auf einen Gesamtdurchmesser von 100 mm/m² begrenzt. Offene Risse und Schälfehler sind bis zu einer Breite von 4 mm und bis zu 2 Stück pro m Plattenbreite zulässig. Verfärbungen, Farbeinläufe, Rauigkeit, Durchschliff, Leimdurchschläge und Holzpfropfen sind zulässig.

GÜTEKLASSEN FÜR FINN. NADELHOLZFURNIERE

II – Die beste Standard-Güteklasse

Punktäste sind unbegrenzt zulässig. Gesunde verwachsene Äste sind bis zu einem Einzeldurchmesser von 40 mm zulässig. Lose Äste und Astlöcher sind bis zu einem Durchmesser von 5 mm und, wenn sie wetterfest ausgekittet oder ausgebessert sind, bis zu einem Durchmesser von 60 mm zulässig. Offene Risse und Schälfehler sind bis zu einer Breite von 6 mm zulässig, wenn sie ausgefüllt sind. Holzpfropfen und geringfügige Verfärbungen sind zulässig.

III – Für Anwendungen ohne visuelle Anforderungen an die Oberfläche

Punktäste und gesunde Äste sind bis zu einem Durchmesser von 50 mm zulässig. Sonstige Äste und Astlöcher sind bis zu einem Einzeldurchmesser von 40 mm und einem Gesamtdurchmesser von 500 mm/m² zulässig. Offene Risse und Schälfehler sind bis zu einer Breite von 10 mm zulässig. Durchschliff ist nur auf 1 % der Plattenfläche zulässig. Pfropfen, Druckstellen, Rauigkeit, Hohlräume und Verfärbungen sind in geringfügigem Maße zulässig.

NADEL-SPERRHOLZPLATTEN

WISA®-SPRUCE, FINNISCHES NADELSPERRHOLZ, QUALITÄT II/III, EINSEITIG GESCHLOSSEN UND GESCHLIFFEN

CE: EN 13986-EN 636-2-S-E1, BFU 100 verleimt nach DIN 68705 T3

	9 mm	12 mm	15 mm	18 mm	21 mm	24 mm	27 mm	30 mm	40 mm
Lagenanzahl	5	5	5	7	7	9	9	11	13
250 x 125 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
250 x 125 cm, vierseitig Nut + Feder					✓		✓		
Biegefestigkeitsklasse	F25/15	F25/15	F25/15	F25/15	F20/15	F20/15	F20/15		
Biege-E-Modul-Klasse	E50/20	E50/20	E50/20	E40/25	E40/25	E40/25	E40/30		

WISA®-SPRUCE, FINNISCHES NADELSPERRHOLZ GROSSFORMAT, QUALITÄT II/III, EINSEITIG GESCHLOSSEN UND GESCHLIFFEN

CE: EN 13986-EN 636-2-S-E1, BFU 100 verleimt nach DIN 68705 T3

	9 mm	12 mm	15 mm	18 mm	21 mm	24 mm	27 mm	30 mm	40 mm
Lagenanzahl	3	5	5	7	7	9	9	11	13
150 x 300 cm	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Biegefestigkeitsklasse	F25/15	F25/15	F25/15	F25/15	F20/15	F20/15	F20/15		
Biege-E-Modul-Klasse	E50/20	E50/20	E50/20	E40/25	E40/25	E40/25	E40/30		

WISA®-SPRUCE, FINNISCHES NADELSPERRHOLZ, QUALITÄT PACK

CE: EN 13986-EN 636-2-S-E1, BFU 100 verleimt nach DIN 68705 T3

	9 mm	12 mm	15 mm	18 mm	21 mm	24 mm	27 mm
Lagenanzahl	3	5	5	7	7	9	9
244 x 122 cm	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
250 x 125 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Biegefestigkeitsklasse	F25/15	F25/15	F25/15	F25/15	F20/15	F20/15	F20/15
Biege-E-Modul-Klasse	E50/20	E50/20	E50/20	E40/25	E40/25	E40/25	E40/30



The Biofore Company

UPM

✓ = prompt vom Lager

✗ = Lieferzeit auf Anfrage

NADEL-SPERRHOLZPLATTEN ELLIOTTISPINE

Elliottispine ist ein schnell wachsendes Nadelholz, welches in Brasilien in Plantagen angebaut wird. Es wird dort vorwiegend zu Sperrholz verarbeitet. Anwendung findet es hauptsächlich als Verpackungsholz oder für Schalungen.

Eigenschaften

- Vielseitig einsetzbare Platte

Anwendungsgebiete

- Schalungen
- Verpackungen



BRASIL. ELLIOTTISPINE-SPERRHOLZ

Qualität C+/C, WBP-verleimt

	9 mm	12 mm	15 mm	18 mm	20* mm	22 mm
244 x 122 cm		✓	✓	✓	✓	✓
250 x 125 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Lagerware sowohl mit 5-lagigem, als auch mit 7-lagigem Aufbau

BRASIL. ELLIOTTISPINE-SPERRHOLZ

Qualität C+/C, EN 636-2 S, CE 2+

	20 mm	21 mm	24 mm	27 mm	30 mm
250 x 125 cm		✓	✓	✓	✓



BIRKEN-FURNIERPLATTEN

Finnisches, veredeltes Birken-sperrholz ist heute eines der modernsten Plattenprodukte auf Holzbasis für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen wie Bauwesen, Innenausbau, Transportmittelindustrie und zahlreiche Spezialbereiche.

Eigenschaften

- Vielseitig einsetzbare Platte gemäß DIN EN 636-2 „S“
- Statisch tragend
- Hochfeuchtestefeste Verklebung
- PEFC-zertifiziert

Anwendungsgebiete

- Für Wand-, Dach- und Deckenbekleidungen im Wohnungs- und Industriebau
- Als hochfeste Knotenplatte für Holzbaukonstruktionen
- Möbelindustrie
- Laden-, Messe-, Fahrzeugbau

WISA®-BIRKEN SPERRHOLZPLATTEN, QUALITÄT BB/BB, QUERFURNIERT

CE: EN 13986-EN 636-2-S-E1, BFU 100 verleimt nach DIN 68705 T3

mm	4	6,5	9	12	15	18	21	24	27	30	35	36	40	50
Lagenanzahl	3	4	7	9	11	13	15	17	19	21	25	13	29	35
125 x 250 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
125 x 236 cm*												✓		
150 x 300 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
150 x 360 cm						✓	✓							
150 x 330 cm*						✓								
Biegefestigkeitsklasse	F50/30	F40/30	F40/35	F40/35	F40/35	F40/35	F40/35	F40/35	F40/35	F40/35	F40/35	F40/35	F40/35	F40/35
Biege-E-Modul-Klasse	E80/30	E70/40	E70/40	E70/50	E70/50	E70/50	E70/50	E70/60	E70/60	E70/60	E70/60	E70/60	E70/50	E70/60

* Qualität WGE/WGE, beidseitig geschlossene Oberfläche

FLUGZEUG-SPERRHOLZ

Verleimt, (durchgehend Birke), Qualität AB/B, exterior verleimt

	0,8 mm	1 mm	1,5 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
Lagen	3-fach	3-fach	3-fach	4-fach	6-fach	8-fach	10-fach
155 x 155 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

RUSS. BIRKE MULTIPLEXPLATTE

S/BB, längsfurniert, exterior verleimt

	18 mm
250 x 125 cm	✓

RUSS. BIRKE MULTIPLEXPLATTE

Qualität CP/CP, durchgehende Birke, CE: EN 13986 - EN 636-2 S-E1

	15 mm	18 mm	21 mm	27 mm	30 mm	40 mm
150 x 300 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓

BUCHEN-FURNIERPLATTEN

BUCHEN-FURNIERPLATTEN

IF/E1, Schäldeck, Qualität B/BB

	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	15 mm	18 mm
220 x 125 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



BUCHEN-MULTIPLATTE

A 100 (helle Leimfuge), durchgehend Buche, Schäldeck, Qualität B/BB, beidseitig geschliffen

	15 mm	18 mm	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	50 mm
250 x 150 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



PAPPEL-FURNIERPLATTEN

PAPPEL-FURNIERPLATTEN, II/III

EN 636, Klasse 1, verleimt

		3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	15 mm	18 mm
Lagen		3-fach	3-fach	3-fach	5-fach	5-fach	5-fach	7-fach	7-fach	9-fach
252 x 172 cm	B/BB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
252 x 187 cm	B/BB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

PAPPEL-FURNIERPLATTEN, II/III

EN 636, Klasse 2, verleimt, AW

		10 mm	12 mm	15 mm	18 mm
Lagen		5-fach	7-fach	7-fach	9-fach
312 x 212 cm	B/BB	✓	✓	✓	✓
305 x 130 cm	BB/BB			✓	✓

PAPPEL-MULTIPLXPLATTEN, MDF-DECK

Beidseitig 3 mm MDF-Deck, IF verleimt, Klasse 1

		13 mm	16 mm	19 mm	22 mm	25 mm	30 mm	40 mm	50 mm
Lagen		7-fach	7-fach	9-fach	9-fach	9-fach	11-fach	15-fach	15-fach
210 x 310 cm		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

PAPPEL-MULTIPLXPLATTEN, II/III, AW

Verleimungsklasse gem. EN 636, Klasse 2 E1

		12 mm	15 mm	18 mm
		9-fach	11-fach	13-fach
312 x 212 cm		✓	✓	✓

PAPPEL-SPERRPLATTEN, II/III, AW

Verleimungsklasse gem. EN 636, Klasse 2 E1

		10 mm	12 mm	15 mm	18 mm
		5-fach	7-fach	7-fach	9-fach
312 x 212 cm		✓	✓	✓	✓

FURNIERPLATTEN

MESSERDECK-FURNIERPLATTEN, AB/BB

Rückseite nach Werkswahl, IF E1 verleimt

250 x 170 cm	5 mm	8 mm
Ahorn	✓	✓
Birke	✓	
Buche	✓	✓
Eiche	✓	✓
Erle	✓	
Esche	✓	✓
Fichte astig	✓	
Kiefer	✓	✓
Limba	✓	
Mahagoni	✓	

MÖBELPLY-MULTIPLEXPLATTEN, A/B

Trägerplatte: Birke-Multiplex, BFU 100 nach DIN 68705 T.3
Beidseitig 0,6 mm messerfurniert, AW 100 verleimt

250 x 125 cm	19 mm	30 mm
Ahorn	✓	✓
Birke	✓	✓
Buche	✓	✓
Eiche	✓	✓

SAUNAPLY

Deckfurnier A, Rückseite Werkswahl
Verleimung nach EN 314-2
(Klasse 2), 7-fach, dichtgefügte Ceiba Mittellage

250 x 125 cm	16 mm
Hemlock	✓
Eiche	✓
Nussbaum	✓
Zirbe	✓

FURNIERPLATTEN

CEIBA-BIEGESPERRHOLZ

Qualität B/BB


		3 mm	5,5 mm	7,5 mm
250 x 170 cm	Qualität B/BB		✓	✓
170 x 250 cm	Qualität B/BB		✓	✓
250 x 122 cm	AW 100	✓		
122 x 250 cm	AW 100	✓		



CEIBA-TWIN SPERRPLATTEN

Twin Aufbau, Pappel Träger, beids. Ceiba Deckfurnier B/BB

		4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	15 mm	18 mm
250 x 170 cm	3-fach	✓	✓						
250 x 170 cm	5-fach			✓	✓	✓			
250 x 170 cm	7-fach						✓	✓	✓



INDONESISCH LAUAN/MERANTI O.Ä. SPERRHOLZPLATTEN

Qualität BB/CC Export, durchgehend Hartholz furniere, CE nach DIN EN 636, WBP verl.

	3,6 mm	5,5 mm	9 mm	12 mm	15 mm	18 mm	22 mm	25 mm
250 x 122 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



POLNISCHE KIEFER – SPERRPLATTEN, B/BB

WBP-verleimt, einseitig ohne Pfropfen, Schäldeck, FSC 100 % (SCS-CoC-000106)

	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	15 mm	18 mm
250 x 125 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



SPEZIALSPERRHOLZ OKOUME – MAHAGONI

FRANZ. OKOUME – SPERRPLATTEN, B/BB

Durchgehend Okoume Furniere, Qualität der Decklagen
gem. DIN EN 635-2 b/BB, 3-fach, Außenverleimung gem. DIN EN 636-3 S (tragend),
CE 2+ DIN EN 13986 E1, CE 0380 – CPD – 04213, CTBX 42-1, KOMO zertifiziert 32730


	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	15 mm	18 mm	22 mm	25 mm
250 x 122 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
310 x 153 cm		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	



MAHAGONI-MARINE-SPERRHOLZPLATTEN QUALITÄT AB/B

Jede Platte mit Test-Stempel des Germanischen Lloyd, RINA zertifiziert
Festigkeitsgruppe gemäß Germanischen Lloyd F1
Alle Furnierlagen aus ausgesuchten Mahagoni Schäl furnieren
Mindeststärke aller Furnierlagen 1,5 mm, Verleimung EN 314 Klasse 3 exterior


	6 mm	9 mm	12 mm	15 mm	18 mm	21 mm	24 mm
310 x 183 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



OKOUME GARANTIESPERRHOLZ I/II

Hechtout Bruynzeel Multipanel, Qualität I/II, mit 20 Jahren Garantie,
beide Deckfurniere 1,5 mm dick, die Mittellagen aus Okoume bis max. 2,0 mm Dicke,
5-fach, Verleimung EN 314-2: Klasse 3 EN 636-3, BS 1088 Lloyd Zertifikat Nr. 04/00047 (E2)


	6 mm	9 mm	10 mm	12 mm	15 mm	18 mm	22 mm
250 x 160 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



MAHAGONI-MARINE-SPERRPLATTEN, QUALITÄT B/BB

Jede Platte einzeln mit Test-Stempel des Germanischen Lloyd, Festigkeitsgruppe
gemäß Germanischen Lloyd F1, durchgehend ca. 1,5 mm Mahagoni B/BB Schäl furnier,
Verleimung Klasse 3 nach EN 324-2


	10 mm	12 mm	15 mm	18 mm
250 x 153 cm	✓	✓	✓	✓




MAHAGONI-MARINE-SPERRPLATTEN, QUALITÄT B/BB

Durchgehend Mahagoni B/BB Schäl furnier, 3-fach, Verleimung Kl.3 nach EN 324-2,
gefertigt nach Germanischen Lloyd (ungestempelt),
German Lloyd zertifiziert (BS1088:2003)

	3 mm
250 x 160 cm	✓



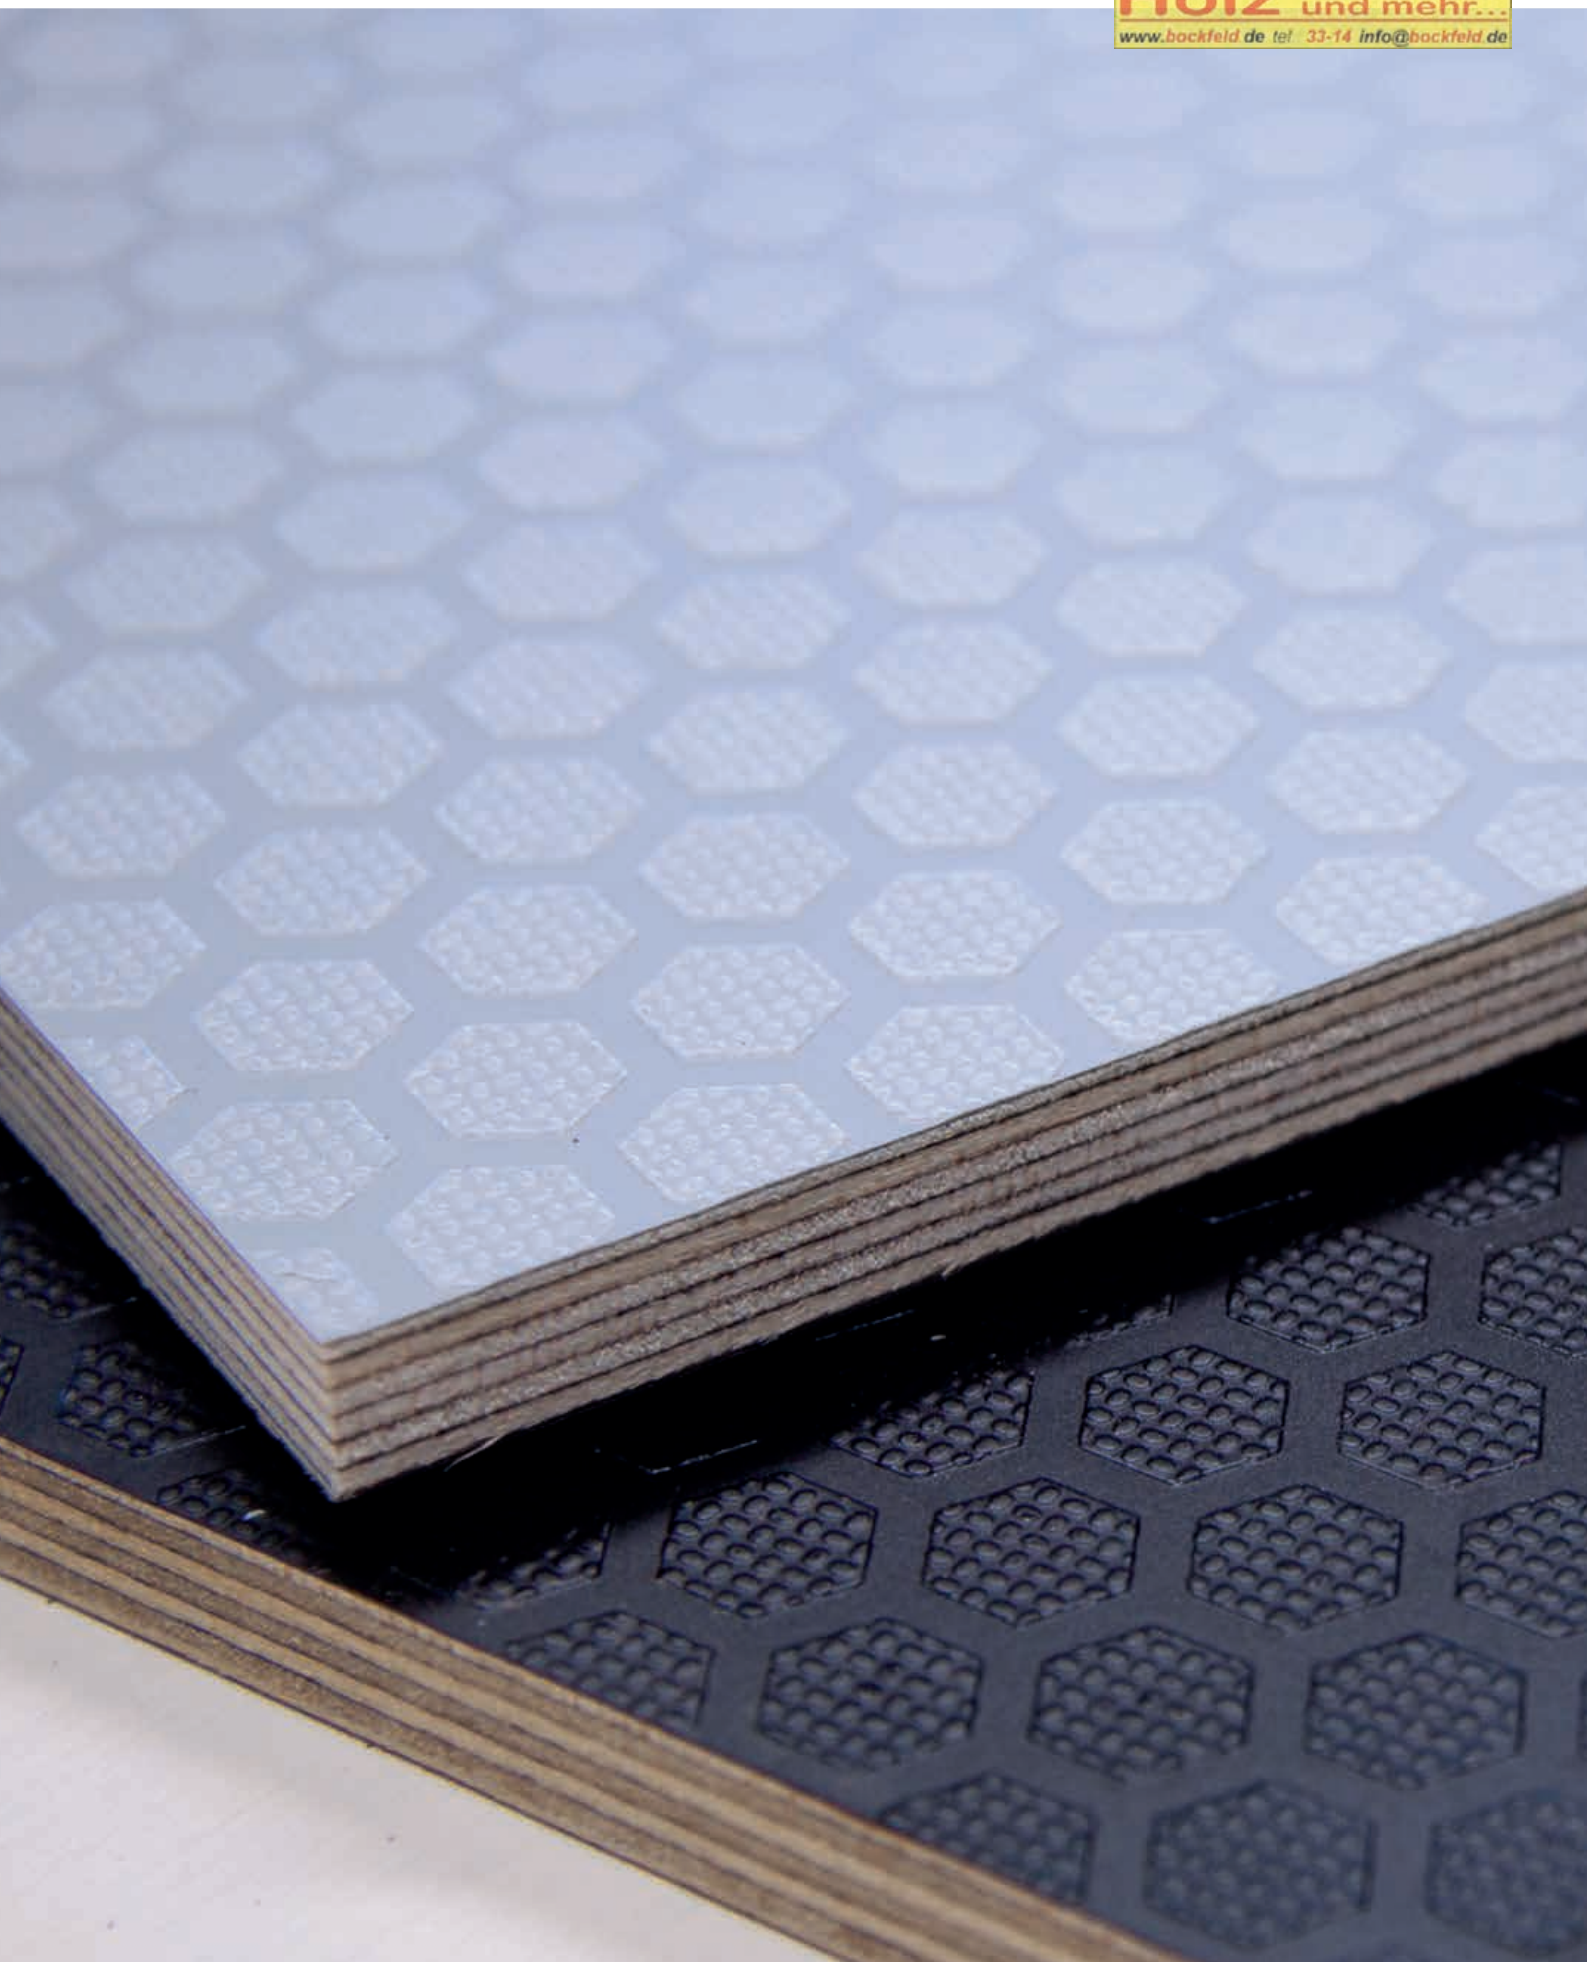

BESCHICHTETE SPERRHOLZPLATTEN

Mit einer guten beschichteten Sperrholzplatte können Sie nichts falsch machen! Diese glänzen durch ihre hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Feuchtigkeit und der rutschmindernden Oberflächenstruktur sowie dem breiten Spektrum an Kombinations- und Einsatzmöglichkeiten.

Vertrauen Sie auf die Beratung unserer Fachberater um Ihre perfekte Alternative zu anderen Werkstoffen zu finden!

PANGUANETA PAPPELSPERRHOLZ

PANGUA-LAM VERBUNDELEMENT


Trägerplatte 18 mm Panguaneta Pappelsperrholz,
Verleimung nach EN 636, Klasse 2, 13-fach,
beidseitig belegt mit 0,8 mm Schichtstoff
Hersteller: Panguaneta

279 x 207 cm		19,6 mm
U11026 W	Kristallweiß	✓
U12188 MP	Lichtgrau	✓

PANGUA PAINT, WEISS

Pappelsperrholz, beids. Melaminharzbeschichtet 170 g/qm,
Verleimungsklassen gem EN 636, Klasse 1 E1,
Hersteller Panguaneta

250 x 170 cm	18 mm 9-fach	25 mm 11-fach
weiß	✓	✓

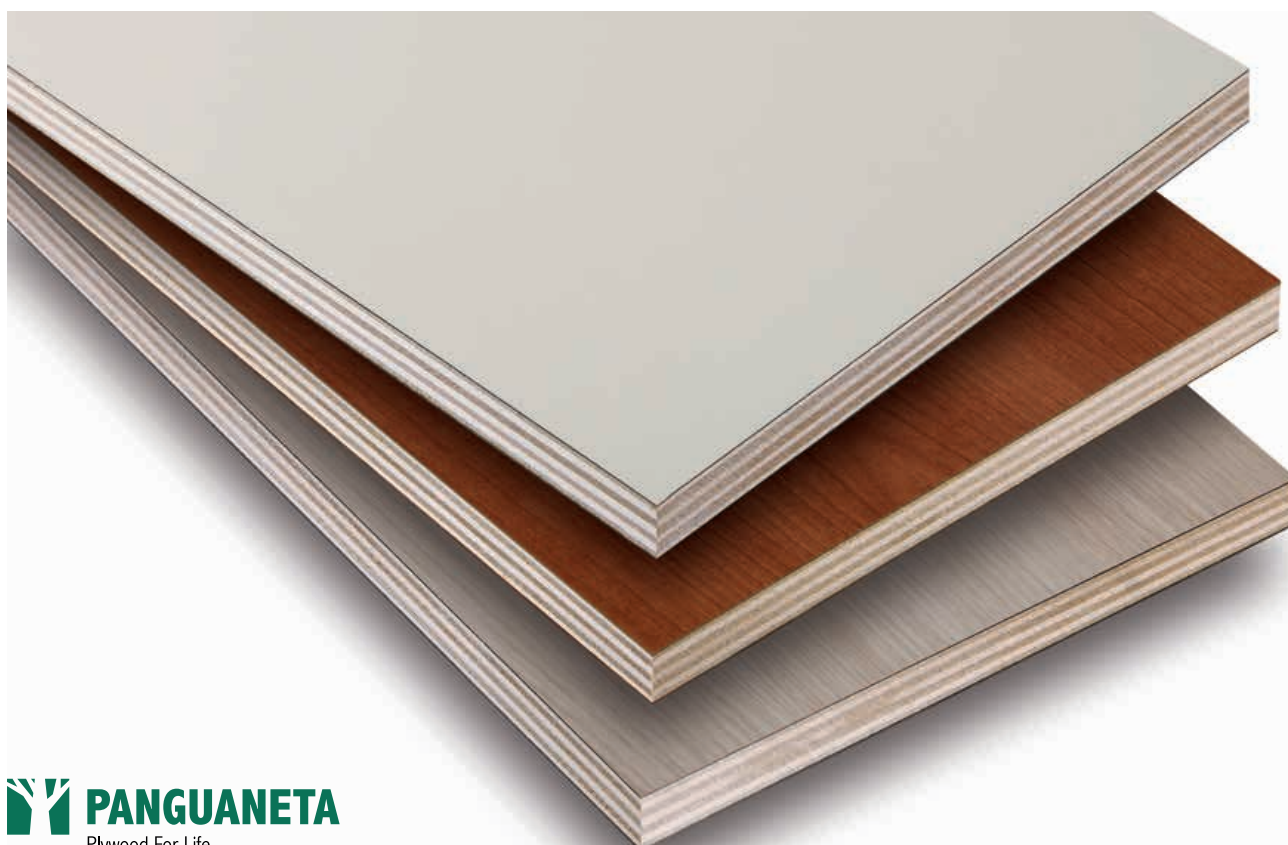



SPERRHOLZPLATTEN, SIEB/FILM

WISA®-SIEB/FILM – BIRKEN-SPERRHOLZ

BFU 100 nach DIN 68705 T.3, Vorderseite 145 gr. Siebdruck
Rückseite 120 gr. Glatter Film, Kanten beschichtet,
durchgehend Birke


braun	6,5 mm	9 mm	12 mm	15 mm	18 mm	21 mm	24 mm	27 mm	30 mm	35 mm
125 x 250 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
125 x 300 cm			✓							
150 x 250 cm		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
150 x 300 cm		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
150 x 360 cm							✓			



WISA®-SIEB/FILM – BIRKEN-SPERRHOLZ, NUT + FEDER AN DEN LÄNGSSEITEN

BFU 100 nach DIN 68705 T.3, Vorderseite 145 gr. Siebdruck
Rückseite 120 gr. Glatter Film, Kanten beschichtet,
durchgehend Birke


braun	21 mm	24 mm	27 mm	30 mm
125 x 250 cm	✓			
150 x 250 cm	✓	✓	✓	✓



WISA®-MAXI – SIEB/FILM – SPERRHOLZ

BFU 100 nach DIN 68705 T.3, einseitig 220 gr. Siebdruck,
Rückseite 220 gr. Glatter Film, Kanten beschichtet, durchgehend Birke

braun	12 mm	15 mm	18 mm	19 mm	21 mm	24 mm	27 mm
200 x 300 cm		✓	✓		✓	✓	
400 x 200 cm	✓	✓	✓		✓		
450 x 215 cm			✓				
500 x 240 cm						✓	
598,6 x 249 cm				✓			
750 x 250 cm							✓




SPERRHOLZPLATTEN, SIEB/FILM

WISA® HEXA GRIP BIRKE SIEB/FILM

Einseitig Hexa Grip Sechseckprägung dunkelbraun ca. 220 gr/qm,
Rückseite Phenolharzfilm glatt mit „WISA SPECIAL PLYWOODS“ Logofilm,
dunkelbraun, BFU 100 verl. nach DIN 68705 T3, E1,
CE 0809-CPD-0251 UPM Kymmene EN 13986 – EN 636-2, Kanten beschichtet


	15 mm	18 mm
125 x 250 cm	✓	✓



KOSKI CROWN GRAU/WEISS

Einseitig HELLGRAUE CROWN-STRUKTUR (440 gr/m² Phenolfilm),
Rückseite ca. 440 gr/m² Melaminfilm weiß, Mittellage finnisches Birken-sper Holz,
durchgehend Birke, BFU 100 verl. nach DIN 68705 T3, E1, Kanten beschichtet

hellgrau/weiß	21 mm
150 x 250 cm	✓
150 x 300 cm	✓



FAHRZEUGBAUPLATTEN-TRAILER FLOOR BASIC

Trägerplatte Buche durch und durch (Furnierdicke ca. 2,25 mm)
Laufseite dunkelbraune Kunstharzfilmbeschichtung – Siebstruktur,
Rückseite hellbraun Film glatt, Kanten beschichtet


	27 mm	30 mm	40 mm
150 x 250 cm	✓	✓	✓



INDONESISCHE SIEB-SPERRHOLZPLATTEN

Siebdruck/Film glatt Phenolharz, durchgehend Hartholz-furniere,
CE nach DIN EN 636, WBP verl.,
Kanten beschichtet


braun	27 mm
250 x 125 cm	✓



RUSSISCHE BIRKE

Einseitig Siebstruktur – einseitig Filmglatt
CE, EN 13986 – EN 636-2

braun	6,5 mm	9 mm	12 mm	15 mm	18 mm	21 mm	24 mm	27 mm
125 x 250 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓




SPERRHOLZPLATTEN, FILM/FILM

WISA®-FILM/FILM – BIRKEN-SPERRHOLZ

BFU 100 nach DIN 68705 T.3, Kanten beschichtet, beids. 120 gr. Phenolfilm, durchgehend Birke



braun	6,5 mm	9 mm	12 mm	15 mm	18 mm	21 mm	24 mm	27 mm
125 x 250 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
150 x 300 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
150 x 360 cm					✓			
hellbraun						4 mm	6,5 mm	9 mm
152,5 x 305 cm						✓		
125 x 250 cm							✓	✓
150 x 300 cm							✓	



WISA®-MULTIWALL

Birke Multiplex mit beids. 0,2 mm Polypropylenbeschichtung, Trägerplatte Klasse 3 gemäß EN 314-2, Beschichtung Klasse 4 gemäß EN 204, Kanten beschichtet

150 x 300 cm	18 mm	
Grau	ähnlich RAL 7001	✓
Weiß	ähnlich RAL 9010	✓
150 x 250 cm	18 mm	
Grau	ähnlich RAL 7001	✓
125 x 250 cm	9 mm	
Eins. schwarz, ähnlich RAL 9005	Eins. weiß, ähnlich RAL 9010	✓

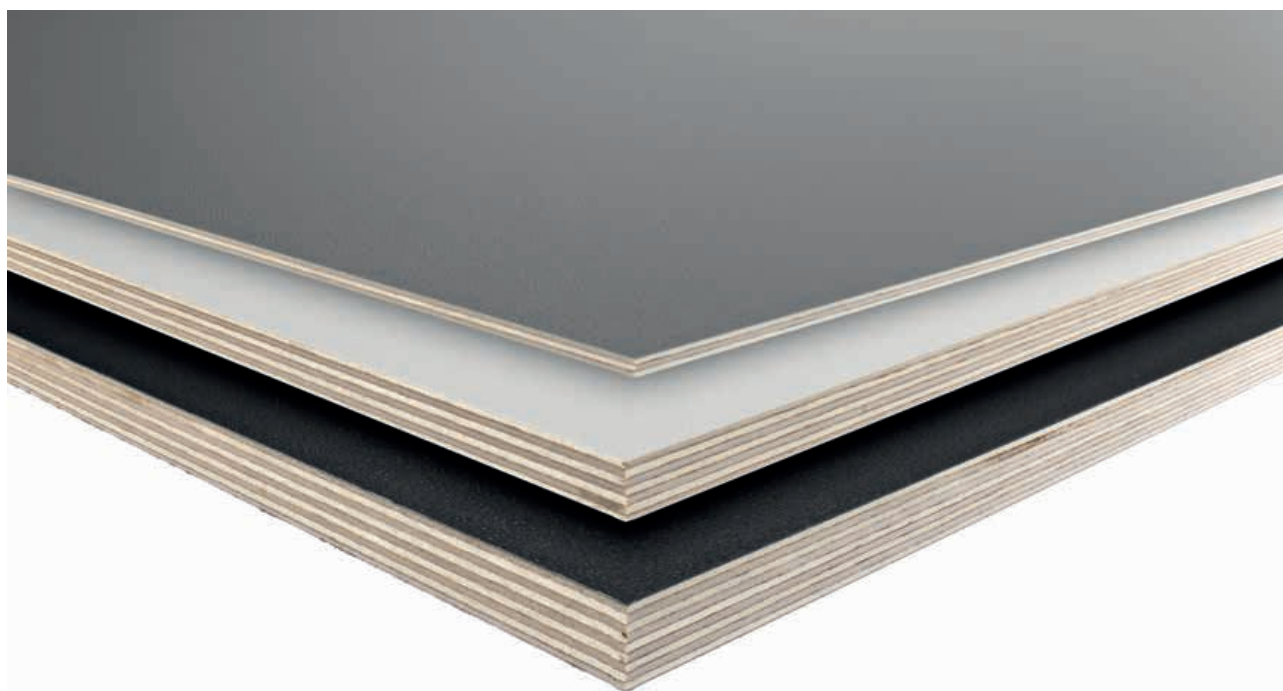


SPERRHOLZPLATTEN, FILM/FILM

BIRKEN-SPERRHOLZ WEISS BESCHICHTET

BFU 100, beidseitig Film Melamin weiß, Kanten beschichtet


weiß	18 mm
125 x 250 cm	✓



BIRKE SPERRPLATTEN FILM – GRÜN

Beidseitig GRÜNER Phenolharzfilm glatt, Kanten beschichtet,
BFU 100 verl. nach DIN 68705 T3, E1, FAHRZEUGBAUQUALITÄT GRÜN


grün	18 mm
125 x 250 cm	✓
150 x 250 cm	✓
150 x 300 cm	✓



INDONESISCHE FILM SPERRHOLZPLATTEN

Beidseitig Phenolharz Film glatt, durchgehend Hartholzurniere,
CE nach DIN EN 636, WBP verl., Kanten beschichtet

braun	4 mm	8 mm	12 mm	15 mm	18 mm	21 mm
250 x 125 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓



WISA® FORM SUPER MAXI

Geschäftete Großformat Birkenfurniersperrholzplatte
Oberseite 540 gr/qm, Rückseite 220 gr/qm Phenolharzfilm
Kanten geschützt auf Acrylbasis, EN 636-2 S, E1

21 mm
540 x 200 cm



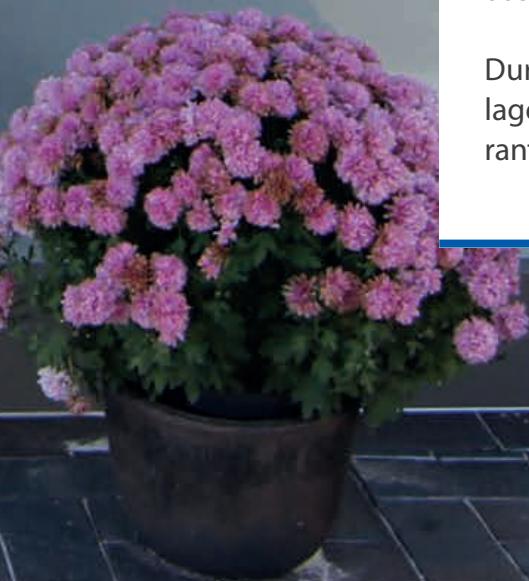




SPEZIAL-SPERRHOLZ FÜR DEN HAUSTÜRENBAU

Die speziell auf den Haustürenbau ausgelegten Sperrholzplatten ermöglichen Ihnen nicht nur durch ihre technischen Eigenschaften, sondern auch durch ihr hohes Maß an Vielfalt in Form von Stärken und Formaten, dass Sie genau die passende Platte für Ihre Wunschtür finden.

Durch achtsam ausgewählte Hölzer, für etwa die dichtgefügtten Mittellagen oder für Furniere, kann stets die hohe Qualität dieser Produkte garantiert werden.



HAUSTÜRPLATTEN, A/BB, AW VERLEIMT

Dichtgefügte Ceiba-Mittellagen, Rückseite Werkswahl

220 x 110 cm 5 mm (5-fach)

Sapeli-Messerfurnier	✓
Kiefer-Fineline, Blumig	✓
Okoume-Messerfurnier	✓
Meranti-Fineline	✓
Meranti SA 450-Fineline	✓
Eiche-Messerfurnier	✓
Lärche-Messerfurnier	✓

250 x 125 cm 8 mm (5-fach) 10 mm (7-fach) 15 mm (9-fach)

Sapeli-Messerfurnier		✓	✓
Eiche-Messerfurnier		✓	✓
Kiefer-Fineline, Blumig		✓	✓
Okoume-Messerfurnier	✓	✓	✓
Meranti-Fineline		✓	✓
Meranti Sa 450-Fineline	✓	✓	✓
Lärche-Messerfurnier	✓	✓	
Fichte-Fineline, Streifer		✓	✓
Eiche Astig (gekittet), Längs- und querfurniert	✓	✓	
Eiche querfurniert (125 x 250 cm)	✓		

HAUSTÜRPLATTEN, A/BB, AW VERLEIMT

Nutfähige und dichtgefügte Mittellagen, Rückseite nach Werkswahl Aufbau 5-fach mit farblich ähnlichem Nutboden, Tiefe ca. 4,5 mm

250 x 170 cm 9 mm

Eiche-Messerfurnier	✓
Fichte Fineline, Blumig	✓
Kiefer Fineline, Streifer	✓
Lärche-Messerfurnier	✓
Okoume-Messerfurnier	✓



PROFILSPERRHOLZ, SENKRECHT GENUTET, AW VERLEIMT

Nutkanten gerundet, Dammbreite ca. 91 mm (Typ 1) Aufbau 5-fach mit farblich ähnlichem Nutboden

250 x 170 cm	senkrecht 9 mm (5-fach)	diagonal 9 mm (5-fach)
Sapeli-Messerfurnier	✓	
Okoume-Messerfurnier	✓	✓
Kiefer-Fineline, Blumig	✓	
Meranti-Fineline	✓	✓
Meranti SA 450-Fineline	✓	✓
Lärche-Messerfurnier	✓	✓
Fichte-Fineline, Streifer	✓	
Eiche, Messerfurnier	✓	✓

Bitte beachten bei Bestellung: Rechtsplatten: Nutverlauf von rechts unten nach links oben
Linksplatten: Nutverlauf von links unten nach rechts oben

PROFILSPERRHOLZ, SENKRECHT GENUTET, AW VERLEIMT

Nutkanten gerundet, Dammbreite ca. 61 mm (Typ 2) Aufbau 5-fach mit farblich ähnlichem Nutboden

214 x 125 cm	9 mm (5-fach)
Sapeli-Messerfurnier	✓
Okoume-Messerfurnier	✓
Kiefer-Fineline, Blumig	✓
Meranti-Fineline	✓
Meranti SA 450-Fineline	✓
Lärche-Messerfurnier	✓

Bitte beachten Sie, dass bei allen Holzarten andere Furniere als Nutboden eingesetzt werden. Es kann zu leichten Farbdifferenzen kommen.



MASSIVHOLZPLATTE

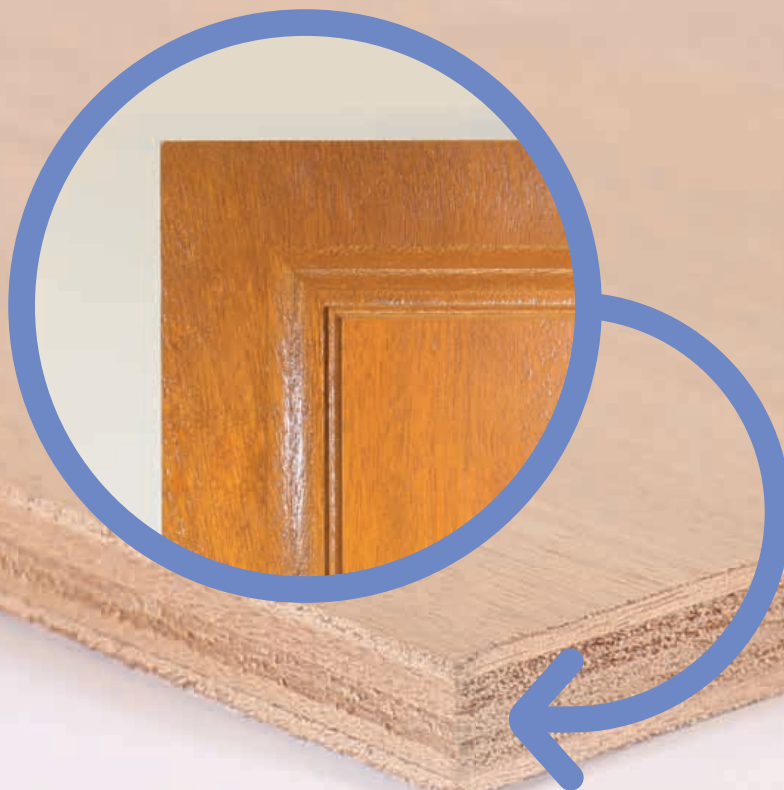
Haustürsperrplatte mit Massivholzoptik nach dem Fräsen, maximale Nuttiefe 15,5 mm, Verleimung AW, Furniere sind dicht gefügt, Aufbau: 0,6 mm Okoume A gemessert – 2,6 mm Okoume quer – 5 x 2,6 mm Okoume längs – 2,6 mm Okoume quer – 1,0 mm Blind

250 x 125 cm

19 mm

Okoume-Messerfurnier

✓



**NACH DEM FRÄSEN
= MASSIVE OPTIK**

SANDWICHPLATTEN

Aufbau: Beidseitig 4 mm Haustürrsperrholz, 3-fach, AW verleimt, dichtgefügt

Kern: Styrofoam RTM, extrudierter Polystyrolschaum von DOW, B1, 40kg/m³, WLG 030, mit IFT Rosenheim Zulassung, technische Werte errechnet

250 x 170 cm 16 mm Schaum 23 dB/RW U-Wert 1,14 W/m²K 24 mm




Eiche-Messerdeck	✓
Fichte-Fineline, Streifer	✓
Meranti-Fineline	✓
Meranti SA 450-Fineline	✓
Lärche-Messerdeck	✓
Kiefer-Fineline, Blumig	✓
Okoume-Messerdeck	✓
Okoume-Schäldeck, geschlossenporig	✓
Sapeli-Messerdeck	✓

250 x 170 cm 29 mm Schaum 23 dB/RW U-Wert 0,89 W/m²K 36 mm

Okoume-Messerdeck	✓
Meranti SA 450	✓
Lärche-Messerdeck	✓
Eiche-Messerdeck	✓

250 x 125 cm 29 mm Schaum 35 dB/RW U-Wert 0,859 W/m²K 36 mm

Meranti SA 450-Fineline	mit 4 mm Amorim Gummi/Kork	✓
Lärche-Messerdeck	mit 4 mm Amorim Gummi/Kork	✓
Okoume-Messerdeck	mit 4 mm Amorim Gummi/Kork	✓
Okoume-Schäldeck	mit 4 mm Amorim Gummi/Kork	✓



SANDWICHPLATTEN MACHEN'S IHNEN LEICHT!

Eine Sandwichplatte ist eine tragende, leichte und mehrschichtige Konstruktion, die sich aus der traditionellen Doppel-T-Träger-Technologie entwickelt hat. Die Deckschichten nehmen die Zug- und Druckkräfte auf, das Kernschichtmaterial die Schubkräfte. Von elementarer Bedeutung für die gute Funktionsfähigkeit und Langlebigkeit eines Sandwich-Paneels sind die perfekte Abstimmung der unterschiedlichen Komponenten sowie der Herstellungsprozess an sich. Die Einsatzgebiete sind vielfältig – Sandwichplatten mit STYROFOAM™ als Kernschichtmaterial werden u. a. verwendet in: Fassadenelementen, Türfüllungen, Caravans, Bürocontainern und Trennwänden.



SANDWICHPLATTEN

Aufbau: Beidseitig 4 mm Haustüersperrholz, 3-fach, AW verleimt, dicht gefügt

Kern: Styrofoam RTM, extrudierter Polystyrolschaum von DOW, B1, 40kg/m³, WLG 030, mit IFT Rosenheim Zulassung, technische Werte errechnet

250 x 170 cm	32 mm Schaum U-Wert 0,748 W/m ² K	40 mm
--------------	--	-------

Okoume-Messerdeck		✓
-------------------	--	---

250 x 170 cm	37 mm Schaum U-Wert 0,748 W/m ² K	44 mm
--------------	--	-------

Okoume-Messerdeck		✓
-------------------	--	---

250 x 170 cm	24 mm Schaum U-Wert 0,89 W/m ² K	30 mm
--------------	---	-------

Okoume-Messerdeck		✓
-------------------	--	---

250 x 125 cm	32 mm Schaum 35 dB/RW U-Wert 0,89 W/m ² K	44 mm
--------------	--	-------

Meranti SA 450-Fineline	mit 4 mm Amorim Gummi/Kork	✓
-------------------------	----------------------------	---

Lärche-Messerdeck	mit 4 mm Amorim Gummi/Kork	✓
-------------------	----------------------------	---

Okoume-Messerdeck	mit 4 mm Amorim Gummi/Kork	✓
-------------------	----------------------------	---

Okoume-Schäldeck	mit 4 mm Amorim Gummi/Kork	✓
------------------	----------------------------	---

EXTREME

medite tricoya

SANDWICHPLATTEN

Aufbau: Einseitig 4 mm Medite Tricoya Extreme MDF, Rückseite 9 mm Medite Tricoya Extreme MDF

Kern: Styrofoam RTM, extrudierter Polystyrolschaum von DOW, B1, 40 kg/m³, WLG 030, mit IFT Rosenheim Zulassung, technische Werte errechnet

243 x 120 cm	24 mm Schaum 23 dB/RW U-Wert 0,800 W/m ² K	36 mm
--------------	---	-------

Medite Tricoya		✓
----------------	--	---

Aufbau: Beidseitig 4 mm Medite Tricoya Extreme MDF

Kern: Styrofoam RTM, extrudierter Polystyrolschaum von DOW, B1, 40 kg/m³, WLG 030, mit IFT Rosenheim Zulassung, technische Werte errechnet

243 x 120 cm	32 mm Schaum 39 dB/RW U-Wert 0,707 W/m ² K	44 mm
--------------	---	-------

Medite Tricoya	mit 4 mm Amorim Gummi/Kork	✓
----------------	----------------------------	---

SANDWICHPLATTEN

Kern: 21 mm XPS Schaum
 beids. 1,5 mm PVC-Platten, weiß, Schalldämmwert 23 dB/RW U-Wert: 1,29 W/m²K 5,0kg/m²

300 x 150 cm	24 mm
--------------	-------

✓

TECHNISCHE DATEN STYROFOAM®

Eigenschaften ¹⁾	CE-Code	Norm	Einheit	STYROFOAM™ RTM-X
Rohdichte		DIN EN 1602	kg/m³	40
Wärmeleitfähigkeit bei 10°C		DIN EN 12667/ DIN EN 12939	W/m·K	0,025 ⁸⁾
Wärmeleitfähigkeit λ_D		DIN EN 13164	W/m·K	0,029 (≤ 120 mm) 0,031 (> 120 mm)
λ -Bemessungswert gemäß Zulassung Z-23.15-1476		DIN 4108-4	W/m·K	0,029 (20 – 70 mm) 0,030 (> 70 mm)
Druckspannung od. Druckfestigkeit bei 10% Stauchung ²⁾	CS(10/Y) σ_m	DIN EN 826	N/mm² ³⁾	0,4
zugehöriger Elastizitätsmodul ²⁾	–	DIN EN 826	N/mm²	15
Langzeit-Druckspannung (50 Jahre) $\leq 2\%$ Stauchung ²⁾	CC(2/1,5/50) σ_c	DIN EN 1606	N/mm²	–
Zugfestigkeit ²⁾	TR400 TR600 TR900	DIN EN 1607 DIN EN 1607 DIN EN 1607	N/mm² N/mm² N/mm²	– 0,7 –
zugehöriger Elastizitätsmodul ²⁾	–	DIN EN 1607	N/mm²	15
Scherfestigkeit	–	DIN EN 12090	N/mm²	0,4
Schubmodul	–	DIN EN 12090	N/mm²	10
Wasserdampfdiffusions- widerstandszahl (μ)	–	DIN EN 12086	–	150
Wasseraufnahme bei langfristigem Eintauchen	WL(T)1,5	DIN EN 12087	Vol.-%	≤ 1
bei langfristigem Eintauchen	WL(T)0,7	DIN EN 12087	Vol.-%	–
Dimensionsstabilität bei definierten Temperatur- und Feuchtebedingungen	DS(TH)	DIN EN 1604	%	≤ 2
Dimensionsstabilität bei definierter Druck- und Temperaturbeanspruchung	DLT(2)5	DIN EN 1605	%	≤ 5
Brandverhalten Baustoffklasse	–	DIN 4102	–	B1
Brandverhalten Euroklasse	–	EN 13501-1	–	E
Linearer Wärmeausdehnungs- koeffizient	–	–	mm/m·K	0,07
Einsatztemperatur	–	–	°C	–50/+75
Kapillarität	–	–	–	0
Kantenausbildung	–	–	–	gerade
Oberflächenbeschaffenheit	–	–	–	gefräst/gerillt
Abmessungen ⁴⁾				
Dicke	–	DIN EN 823	mm	20 – 120
Breite	–	DIN EN 822	mm	600/1200
Länge	–	DIN EN 822	mm	2500
Toleranzen ⁴⁾				
Dicke	T3			–0,5/+0,5
Dicke	T1	DIN EN 823	mm	
Breite < 700 mm	–	DIN EN 822	mm	–0/+3
Breite ≥ 700 mm	–	DIN EN 822	mm	–0/+5
Länge	–	DIN EN 822	mm	–0/+10
Anwendungsgebiete ⁵⁾		DIN 4108, T 10		DAD, WAB
CE-Kennzeichnung		XPS-EN13164		T3-CS(10/Y)400- DS(TH)-TR600

5) Gilt nur für den Einsatz der Produkte in Gebäuden. Die Angaben betreffen mögliche Anwendungsgebiete, die jedoch für das endgültige Bauprodukt von dessen Hersteller zu bestimmen sind.

Sandwichplatten mit dem Kernschicht- material für Profis

Extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS) wurde erstmals in den 40er-Jahren von Dow Chemical in den USA entwickelt, produziert und von der US-Marine als Schwimm- und Auftriebskörper verwendet. Aufgrund der guten wärmedämmenden Eigenschaften sowie der Feuchtigkeitsunempfindlichkeit wurde der blaue Schaumstoff schon bald im Kühlhausbau und seit Beginn der 50er-Jahre auch im Baubereich sehr erfolgreich eingesetzt.

Die Weiterentwicklung des blauen Polystyrol-Extruderschaums und der Produktionstechnologie führte dazu, dass eine breit gefächerte Produktpalette für die verschiedensten Anwendungsbereiche zur Verfügung steht – innovative und intelligente Lösungen aus STYROFOAM™ Polystyrol-Extruderschaum.

Die Vorteile:

- Bis über 3-fach höhere Abrissfähigkeit als vergleichbare Produkte
- Produktion: Es wird keine weitere Alufolie benötigt!

Quelle der tech. Daten: DowChemicals







MASSIVHOLZPLATTEN

Ob im klassischen Treppenbau, im Ladenbau oder im modernen Möbelbau, Massivholzplatten sind vielfältig einsetzbar und durch die natürliche exklusive Anmutung immer ein Blickfang.

Durch den Zugriff auf unsere neun Läger in ganz Deutschland sowie durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Partnern, können wir Ihnen eine große Vielfalt an Massivholzplatten sowie 3-Schichtplatten prompt vom Lager oder mit einer kurzen Lieferzeit bieten.

DOLD® DREISCHICHTPLATTEN

Das Rohmaterial für die Platten stammt aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung und ist entsprechend PEFC® zertifiziert. Die Platten sind leicht zu verarbeiten und verfügen über eine gute Oberflächenbeschaffenheit, auch gebürstete Oberflächen sind möglich. Neben den Standardplatten für allgemeine Zwecke liefern wir für den statischen Einsatz auch Platten mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung. Dies ist für eine Vielzahl von Anwendungen erforderlich, wie z. B. auskragende Dachüberstände, Ausbildung von Dach- und Deckenscheiben.

Eigenschaften

- Universell einsetzbar für viele unterschiedliche Anwendungsgebiete
- Robust
- Statisch tragend

Anwendungsgebiete

- Dünne, leicht wirkende Dachüberstände
- Herstellen von Dach- und Deckenscheiben
- Fassaden, auch mit gebürsteten Oberflächen
- Innenausbau

DOLD – FICHTE – DREISCHICHTPLATTEN

CE EN 13986, techn. Klasse: SWP/2 NS - L3 / SWP/3 S - L3 (tragend für Plattendicke 27 mm)

		16 mm	19 mm	27 mm
500 x 125 cm	AB/B	✓	✓	✓
500 x 125 cm	B/C		✓	✓
500 x 205 cm	B/C	✓	✓	✓
500 x 125 cm	C/D		✓	
500 x 205 cm	AB/B		✓	



DOLD – FICHTE – DREISCHICHTPLATTEN

techn. Klasse: SWP/3 - L3 (tragend), bauaufsichtlich zugelassen Z-9.1-258

		21 mm	27 mm	32 mm	42 mm	52 mm
500 x 125 cm	B/C	✓				
500 x 205 cm	B/C	✓				
500 x 250 cm	B/C	✓	✓	✓	✓	✓
600 x 250 cm	B/C	✓				



DOLD – FICHTE – DREISCHICHTPLATTEN, GEBÜRSTET

techn. Klasse: SWP/3 - L3 (tragend), bauaufsichtlich zugelassen Z-9.1-258

		21 mm
500 x 125 cm	B/C – gebürstet	✓



DOLD® DREISCHICHTPLATTEN

DOLD – FICHTE – DREISCHICHTPLATTEN NUT UND FEDER LÄNGSSEITIG

techn. Klasse: SWP/3 - L3 (tragend), bauaufsichtlich zugelassen Z-9.1-258

		21 mm
500 x 125 cm	AB/C	✓



DOLD – SIBIRISCHE LÄRCHE – DREISCHICHTPLATTEN

techn. Klasse: SWP/3 - L3 (tragend), bauaufsichtlich zugelassen Z-9.1-258

		21 mm	27 mm
500 x 250 cm	AB/C	✓	✓
500 x 125 cm	AB/C	✓	




FICHTE-DREISCHICHTPLATTEN

DIREKTBEDRUCKTE FICHTE – DREISCHICHTPLATTE

Oberfläche lackiert, B/C einseitig gebürstet, Verleimung D4, Rückseite Roh, Hersteller Westag & Getalit

Holzart 20 mm



DD 2106

cottage planks

✓

FI 420

wodden box

✓



Format:

Länge: 500 cm

Breite: 125 cm

Stärke: 20 mm

ACCOYA®-DREISCHICHTPLATTEN A/B

ACCOYA® 3-S-PLATTE A/B

Resorcin-Harz-Verleimung (dunkle Leimfuge) koch und wetterfest, E1
Im Prinzip astfrei, durchgehend Accoya, Aufbau 3 x 7 mm,
REACH geprüft



Breite	Längen	21 mm
120 cm	ca. 470–480 cm	✓



Jede Produktionscharge Accoya® Holz wird von der Oberfläche bis in den Kern hinein auf eine gleichbleibende, messbare Modifizierungsqualität geprüft.

Accoya® Holz wurde über längere Zeiträume bei unterschiedlichsten Witterungsverhältnissen – über der Erde, in der Erde und sogar im Wasser getestet und hat dabei seine Widerstandsfähigkeit auch unter den härtesten Umweltbedingungen beeindruckend bewiesen. Accoya® Holz benötigt wesentlich weniger Unterhalt, weil Farben und Lasuren dort bleiben, wo sie hingehören: auf dem Holz.

Vergleichstests zwischen Accoya® Holz und nicht-modifiziertem Holz bestätigen immer wieder, dass Coatings auf Accoya® Holz bis zu dreimal so lang halten.

Eigenschaften:

- Dauerhaftigkeit der Klasse 1 – besser geht es praktisch nicht
- Hervorragende Maßhaltigkeit, welche die Haftfähigkeit der Beschichtung und die Leistungen des Produktes enorm verbessert
- 50 Jahre Haltbarkeit bei überirdischem Einsatz, sowie 25 Jahre Haltbarkeit bei Einsatz in der Erde
- Absolut umweltverträglich – Accoya ist nicht toxisch, zu 100 % wieder verwertbar und stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- Durchgehende, messbare Qualität nicht nur an der Oberfläche, sondern überall im Holz
- Dauerhafte natürliche Festigkeit und Schönheit, verbesserte Härte

Anwendungsgebiete:

- Fassade, Wintergartenbau, Fensterlaibungen



LEIMHOLZPLATTEN NADELHOLZ

LEIMHOLZPLATTEN, B-QUALITÄT

Lamellen ca. 40 mm breit, Verleimung D 4 gem. EN 204, durchgehende Lamellen, jede Platte ist einzelfoliiert

250 x 125 cm	18 mm	27 mm	28 mm	40 mm
Fichte	✓		✓	

500 x 125 cm	18 mm	27 mm	28 mm	40 mm
Fichte	✓	✓		✓
Kiefer	✓	✓		✓



KIEFERN-TREPPENPLATTEN, A/B MIT FESTEN ÄSTEN

Durchgehende Lamellen, Verleimung D 4 gem. EN 204, Lamellenbreite ca. 45 mm, Oberfläche geschliffen

505 x 122 cm	44 mm
Kiefer	✓



KIEFERN-TREPPENPLATTEN, IM PRINZIP ASTREIN

Keilgezinkt, Verleimung D 4 entsprechend nach EN 204, Lamellenbreite ca. 20 mm, Oberfläche geschliffen

500 x 66 cm	45 mm
Kiefer	✓



GÜTESORTIERUNG EICHE

Mit der Gütesortierung wird die Qualität von Stammholz und Holz-erzeugnissen wie Schnittholz, Furnier und Holzwerkstoffplatten angedeutet. Je nach Beschaffenheit ergibt sich die Einteilung in die verschiedenen Sortierungen. Die Erläuterung der Gütesortierung unserer Eichen Leimholzplatten finden Sie auf dieser Seite.



Keilgezinkt

Leimholzplatten aus Eiche mit keilgezinkten, 43 bis 45 mm breiten Lamellen haben eine natürlich lebhafteste Struktur. Die Platten sind sehr robust und ausgezeichnet belastbar.



Qualität A/B

Die A-Seite ist astfrei. Leichte Punktäste sowie kleine Splintstreifen können vorkommen. Auf der B-Rückseite sind Äste bis 25 mm sowie kleine Farbunterschiede und Splintstreifen sichtbar.



Qualität Rustikal – A

Auf der A-Seite kommen gesunde Äste bis ungefähr 10 mm sowie kleine Splintstreifen vor. Die Farbgebung und auch die Maserung sind gleichbleibend. Auf der B-Seite befinden sich gesunde Äste bis 25 mm und kommen kleine Splintstreifen vor.



Qualität Rustikal – B

Auf der A-Seite kommen gesunde Äste bis ca. 25 mm und kleine Splintstreifen vor. Die Maserung des Holzes kommt gut zur Geltung. Auf der B-Seite sind Äste bis 35 mm und Splintstreifen sichtbar. Im Verlauf zeigt sich eine lebhafteste Maserung.



Qualität Rustikal – C

Auf der A-Seite bestimmen gesunde Äste bis ca. 35 mm sowie kleine Splintstreifen das Erscheinungsbild. Im Verlauf zeigt sich eine lebhafteste Maserung. Die B-Seite zeigt Äste bis 45 mm und Splintstreifen. Im Verlauf zeigt sich eine lebhafteste Holzstruktur.

KEILGEZINKTE LAMELLEN

EUROP. EICHE

A/B Qualität

Stärke	Abmessung	
19 mm	420 x 80 cm	✓
27 mm	420 x 80 cm	✓
30 mm	420 x 80 cm	✓
40 mm	420 x 80 cm	✓
40 mm	500 x 65 cm	✓
40 mm	500 x 80 cm	✓
40 mm	500 x 90 cm	✓
45 mm	500 x 70 cm	✓
55 mm	500 x 70 cm	✓



EUROP. AST-EICHE

Stärke	Abmessung		
19 mm	420 x 80 cm	A/C Qualität	✓
45 mm	500 x 70 cm	Qualität astig	✓



BUCHE, GEDÄMPFT

A/B Qualität

Stärke	Abmessung	
19 mm	420 x 60 / 80 cm	✓
27 mm	420 x 60 / 80 cm	✓
40 mm	420 x 60 / 90 cm	✓
40 mm	500 x 65 cm	✓
40 mm	500 x 70 cm	✓
45 mm	500 x 70 cm	✓
50 mm	500 x 70 cm	✓
55 mm	500 x 70 cm	✓

K/K Qualität

Stärke	Abmessung	
45 mm	500 x 70 cm	✓



EUROP. AHORN

A/B Qualität

Stärke	Abmessung	
45 mm	500 x 70 cm	✓



KEILGEZINKTE LAMELLEN

EUROP. ESCH

A/B Qualität

Stärke	Abmessung	
45 mm	500 x 70 cm	✓



EUROP. KERN-ESCH

K/K Qualität

Stärke	Abmessung	
18 mm	500 x 70 cm	✓
45 mm	500 x 70 cm	✓



EUROP. GED. AKAZIE

A/B Qualität

Stärke	Abmessung	
19 mm	420 x 80 cm	✓
45 mm	500 x 70 cm	✓



EUROP. NUSSBAUM

A/B Qualität

Stärke	Abmessung	
45 mm	500 x 70 cm	✓



HEVEA

A/B Qualität

Stärke	Abmessung	
19 mm	500 x 70 cm	✓
27 mm	500 x 70 cm	✓
35 mm	500 x 70 cm	✓
45 mm	500 x 70 cm	✓
55 mm	500 x 70 cm	✓



DURCHGEHENDE LAMELLEN

40 MM TREPPENSTUFENPLATTEN

Durchgehende Lamellen, Verleimung D3 nach EN 204, fallende Längen in ca. 10 cm Teilung


A/B Qualität			40 mm
Eiche	90–180 cm	x 65 cm	✓
Eiche	ab 210 cm	x 65 cm	✓
Ast-Eiche	90–200 cm	x 65 cm	✓
Ast-Eiche	ab 210 cm	x 65 cm	✓



45 MM TREPPENSTUFENPLATTEN

Lamellenbreite fallend (Fix Asteiche), durchgehende Lamellen, Verleimung D3 nach EN 204, fallende Längen in 10 cm Teilung, bis ca. 200 cm

A/B Qualität			45 mm
Eiche	90–200 cm	x 65 cm	✓
Eiche	ab 210 cm	x 65 cm	✓
Ast-Eiche	90–180 cm	x 65 cm	✓
Ast-Eiche	ab 210 cm	x 65 cm	✓
Ged. Buche	90–200 cm	x 65 cm	✓

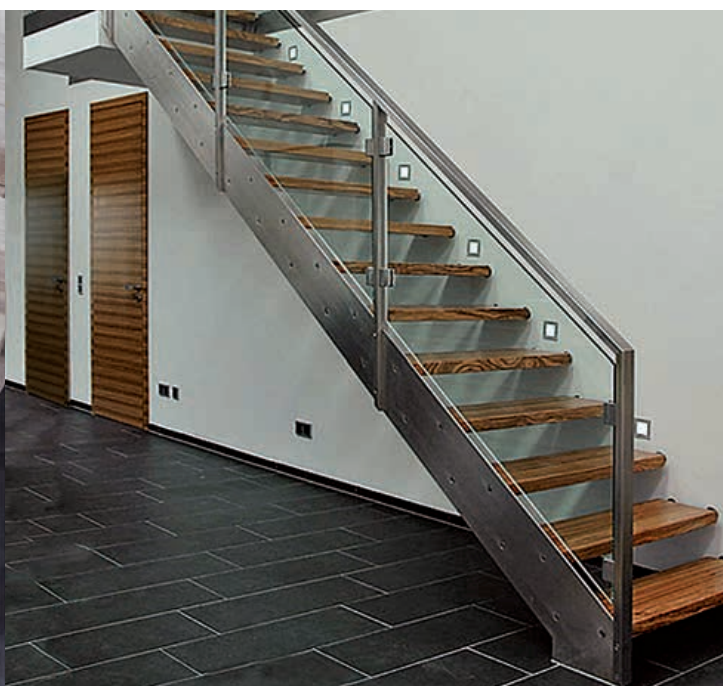

DURCHGEHENDE LAMELLEN

MÖBELBAUPLATTEN

Lamellenbreite fallend, durchgehende Lamellen,
Verleimung D3 nach EN 204 Längen nach Vorrat, Breite 121 cm

Eiche A/B	1,0–1,4 m	1,5–1,9 m	2,0–2,4 m	2,5 m +
19 mm	✓	✓	✓	✓
25 mm	✓	✓	✓	✓
30 mm	✓	✓	✓	✓
40 mm	✓	✓	✓	✓
Asteiche A/B	1,0–1,4 m	1,5–1,9 m	2,0–2,4 m	2,5 m +
19 mm	✓	✓	✓	✓
25 mm	✓	✓	✓	✓
30 mm	✓	✓	✓	✓
40 mm	✓	✓	✓	✓
Buche ged.	1,0–1,4 m	1,5–1,9 m	2,0–2,4 m	2,5 m +
19 mm	✓	✓	✓	✓
25 mm	✓	✓	✓	✓
40 mm	✓	✓	✓	✓



26 MM MERANTI-MASSIVHOLZPLATTEN

Durchgehende Lamellen, A/B Qualität, D4 verleimt

A/B Qualität

290 x 50 cm

✓



DREISCHICHTPLATTEN LAUBHOLZ, QUALITÄT A/B

Verleimung gem. EN 204 D3
5 mm Deckschichtstärke, einzeln foliert
Länge: fallend von 125 bis 250 cm nach Vorrat, Breite: 125 cm

Holzart	20
Eiche	✓
Buche gedämpft	✓



45 MM WHITE-WOOD LEIMHOLZPLATTE

Durchgehende Lamellen, fallende Lamellenbreiten,
Verleimung: US Standard Type 1 (entsprechend D4)

A/B Qualität

70 cm

✓

EICHE TISCHBEINE UND LEIMHOLZTISCH

EICHE TISCHBEIN, A/B

Stabverleimt

Länge	Breite	Stärke	
78 cm	8 cm	80 mm	✓
78 cm	10 cm	100 mm	✓
78 cm	12 cm	120 mm	✓
78 cm	14 cm	140 mm	✓

EICHEN TISCHBEIN, CASTLE LINE (MASSIV)

Qualität Castle Line, aus dem Kern geschnitten

Länge	Breite	Stärke	
75 cm	10 cm	100 mm	✓
75 cm	12 cm	120 mm	✓
75 cm	14 cm	140 mm	✓

EICHEN-LEIMHOLZ, CASTLE LINE

Old Style Special, durchgehende Lamellen

Lamellenbreite ab 200 mm, Breite 100 cm +/- 3 cm, Längen: 200 cm, 230 cm, 300 cm

Breite	Stärke	
100 cm	50 mm	✓



Eichen Tischbeine



Gebürstete
Oberfläche



Kanten
handbearbeitet



Nut-Feder-
Verbindung

EICHE LEIMHOLZTISCHPLATTE UND HOLZBLÖCKE

LEIMHOLZTISCHPLATTE GASTRO NATURE LINE

Eiche Rustikal gebürstet, durchgehende ca. 65–100 mm breite Lamellen

Breite	Länge	Stärke	
70 cm	70 cm	40 mm	✓
80 cm	80 cm	40 mm	✓
80 cm	80 cm	40 mm rund	✓
80 cm	120 cm	40 mm	✓
80 cm	120 cm	40 mm	✓



EICHE LEIMHOLZTISCHPLATTE UND HOLZBLÖCKE

EICHE HOLZBLOCK

Länge	Breite	Stärke	
40 cm	40 cm	400 mm	✓
74 cm	29 cm	290 mm	✓
74 cm	40 cm	400 mm	✓



LEIMHOLZPLATTEN, EICHE FURNIERT

EICHE LEIMHOLZ RUSTICA A/B

Beidseitig Eiche furniert „Natur Mix“, Brettcharakter durchgehend, Decklagenbreite ca. 80–150 mm, Träger: Eiche Leimholzplatte keilgezinkt

Breite	Länge	Stärke	
125 cm	300 cm	19 mm	✓
125 cm	300 cm	27 mm	✓
125 cm	300 cm	40 mm	✓



ASTEICHE LEIMHOLZ RUSTICA

Beidseitig Eiche kleinastig furniert „Natur Mix“, Brettcharakter durchgehend, Decklagenbreite ca. 80–150 mm, Träger: Eiche Leimholzplatte keilgezinkt

Breite	Länge	Stärke	
125 cm	300 cm	19 mm	✓
125 cm	300 cm	27 mm	✓
125 cm	300 cm	40 mm	✓



BALKENEICHE LEIMHOLZ RUSTICA

Beidseitig Balkeneiche Natur furniert, Brettcharakter durchgehend, Decklagenbreite ca. 80–150 mm, Träger: Eiche Leimholzplatte keilgezinkt

Breite	Länge	Stärke	
125 cm	300 cm	19 mm	✓
125 cm	300 cm	27 mm	✓
125 cm	300 cm	40 mm	✓





LEIMHOLZPLATTEN, MONTAGE ZUBEHÖR

Zum Bau von Tischen und anderen Möbeln haben wir ein eigenes Programm von U-Profilen und Befestigungsmaterialien entwickelt, mit der Sie die Montage Ihrer Möbel wesentlich verbessern und vereinfachen können. Zum Beispiel sind unsere U-Stahlprofile mit Langlöchern ausgestattet, wodurch das natürliche Arbeiten des Holzes durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen effektiv ausgeglichen werden kann.



U-STAHLPROFIL

Länge	Breite	Stärke
250 cm	2,4 cm	16 mm

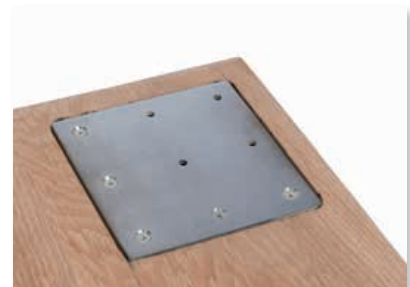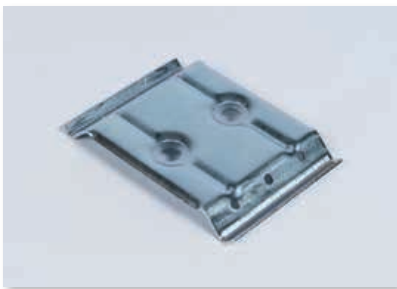

MONTAGE PLATTE

Beschreibung

Montageplatte 88 mm hoch, 2 Bohrungen



Montageplatte „Spezial“



Montageplatte aus gehärtetem Stahl, 130 x 130 mm







OSB-PLATTEN

OSB sind Flachpressplatten aus langen dünnen Spänen (Strands), die entweder alle längsorientiert oder mit quer liegender Mittelschicht gestreut sind. Dadurch ergeben sich in Längs- und Querrichtung unterschiedliche Festigkeitswerte. Aus der orientierten Streuung leitet sich der technische Begriff „Oriented Strand Board“ ab.

OSB hat in den letzten Jahren eine enorme Entwicklung erlebt, denn die Produkte eroberten zunehmend weitere Bereiche der Bauindustrie und lassen sich auch als dekorative Oberfläche einsetzen. Die Klassifizierung ist in der EN 300 geregelt:

OSB/3: Platten für tragende Zwecke zur Verwendung im Feuchtbereich

OSB/4: Hochbelastbare Platten für tragende Zwecke zur Verwendung im Feuchtbereich

Gewicht: Ca. 600 kg/m³.

OSB-3-PLATTEN

SWISS KRONO OSB 3

DIN EN 300, formaldehydfrei verleimt, contifinish

		9 mm	12 mm	15 mm	18 mm	20 mm	22 mm	25 mm	40 mm
207 x 277 cm	VE / Stück		36	30	26		22		
250 x 125 cm	VE / Stück	100	78	60	52	46	42	38	24
265 x 125 cm	VE / Stück			60					
280 x 125 cm	VE / Stück			60					
300 x 125 cm	VE / Stück			60	52		42		
330 x 125 cm	VE / Stück			60					

SWISS KRONO OSB 3 VERLEGEPLATTEN

DIN EN 300, formaldehydfrei verleimt, contifinish

	Nut und Feder		12 mm	15 mm	18 mm	22 mm	25 mm	30 mm
250 x 67,5 cm	4-seitig	VE / Stück	78	60	52	42	38	32

SWISS KRONO OSB 3 VERLEGEPLATTEN

DIN EN 300, formaldehydfrei verleimt, contifinish

	Nut und Feder		12 mm	15 mm	18 mm	22 mm	25 mm
250 x 125 cm	4-seitig	VE / Stück	78	60	52	42	38

KRONOSPAN OSB 3 VERLEGEPLATTEN

DIN EN 300, formaldehydfrei verleimt, superfinish, ECO

	12 mm	15 mm	18 mm	22 mm	25 mm	30 mm
250 x 62,5 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓

SWISS KRONO OSB 3 VERLEGEPLATTEN, GESCHLIFFEN

DIN EN 300, formaldehydfrei verleimt, geschliffen

	Nut und Feder		15 mm	18 mm	22 mm	25 mm
250 x 62,5 cm	4-seitig	VE / Stück	60	52	42	38

OSB-3-PLATTEN

SWISS KRONO OSB 3 DACHPLATTE

DIN EN 300, formaldehydfrei verleimt, contifinish

Nut und Feder		22 mm
500 x 123,5 cm	VE / Stück	22
625 x 67,5 cm	2-seitig VE / Stück	22



OSB-4-PLATTEN

SWISS KRONO OSB F****

Bauaufsichtliche Zulassung Z-9.1-618,
Formaldehydfreie Verleimung, contifinish

		12 mm	15 mm	30 mm
250 x 125 cm	VE / Stück			32
265 x 125 cm	VE / Stück	78	60	
280 x 125 cm	VE / Stück	78	60	
300 x 125 cm	VE / Stück	78	60	



SWISS KRONO OSB F**** DACHPLATTEN

Bauaufsichtliche Zulassung Z-9.1-618,
Formaldehydfreie Verleimung, contifinish

		30 mm
500 x 123,5 cm	VE / Stück	16



SWISS KRONO OSB F**** VERLEGEPLATTEN

Bauaufsichtliche Zulassung Z-9.1-618,
Formaldehydfreie Verleimung, contifinish

		22 mm	25 mm
250 x 125 cm	VE / Stück	42	38





SPAN- UND TISCHLERPLATTEN

Auf der Suche nach einer preiswerten und leicht bearbeitenden Alternative zu Massivholzplatten kommt man an einer vielseitig einsetzbaren Spanplatte nicht vorbei. Aber auch eine gute Tischlerplatte kann hier als eine echte Alternative angesehen werden.

Beide Werkstoffe weisen eine hohe Formstabilität auf und sorgen so für ein kostengünstiges und breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten im Innenausbau.

SPANPLATTENTYPISIERUNG

Seit 1996 werden folgende Plattentypen unterschieden:

- P1:** Platten für allgemeine Zwecke zur Verwendung im Trockenbereich
- P2:** Platten für Inneneinrichtungen (einschließlich Möbel) zur Verwendung im Trockenbereich
- P3:** Platten für nicht tragende Zwecke zur Verwendung in Feuchtbereich

Tragend bei Einsatz in Fußböden, Wänden, Dachkonstruktionen (DIN EN 12871 beachten)

- P4:** Platten für tragende Zwecke zur Verwendung im Trockenbereich
- P5:** Platten für tragende Zwecke zur Verwendung im Feuchtbereich
- P6:** Hochbelastbare Platten für tragende Zwecke zur Verwendung im Trockenbereich
- P7:** Hochbelastbare Platten für tragende Zwecke zur Verwendung im Feuchtbereich

Die Plattentypen für die entsprechenden Nutzungsorte werden in Nutzungsklassen eingeteilt:

Nutzungsklasse I. (Trockenbereich)

Die Nutzungsklasse 1 ist gekennzeichnet durch einen Feuchtegehalt in den Baustoffen, der einer Temperatur von 20° C und einer relativen Luftfeuchte der umgebenden Luft entspricht, die nur für einige Wochen je Jahr einen Wert von 65 % übersteigt.

Nutzungsklasse II. (Feuchtbereich)

Die Nutzungsklasse 2 ist gekennzeichnet durch einen Feuchtegehalt in den Baustoffen, der einer Temperatur von 20° C und einer relativen Luftfeuchte der umgebenden Luft entspricht, die nur für einige Wochen je Jahr einen Wert von 85 % übersteigt.

Nutzungsklasse III. (Außenbereich)

Die Nutzungsklasse 3 erfasst Klimabedingungen, die zu höheren Feuchtegehalten als in Nutzungsklasse 2 führen.

Alle Platten erfüllen die Emissionsklasse E1 (Formaldehyddemission gleich/kleiner 0,01ppm)

Gewichtsangaben

- Rohspan: ca. 650 kg/m³ (620-820 kg/m³) je nach Stärke
- MDF Platten: ca. 750 kg/m³ (700-910 kg/m³) je nach Stärke
- MDF light: ca. 600 kg/m³



Bildquelle: Pfleiderer

ROHSPANPLATTEN

Die ULTRALEICHTE Spanplatte aus 100 % Pappelholz

- Verleimt V20, P2, ca. 40 % leichter als herkömmliche Spanplatten
- Keine Verwendung von Industrie- und Altholz
- Gewicht: Unter 500 kg/cbm
- Schwerentflammbar: ca. 600 kg/cbm

X
xilopan



XILOPAN 400 ULTRALEICHT ROH

280 x 207 cm	16 mm	19 mm	25 mm	28 mm	38 mm	50 mm	60 mm
							✓
420 x 207 cm	16 mm	19 mm	25 mm	28 mm	38 mm	50 mm	60 mm
	✓	✓	✓		✓	✓	✓

XILOPAN 400 ULTRALEICHT DBS

280 x 207 cm	16 mm	19 mm	25 mm	28 mm	38 mm	50 mm	60 mm
U012 weiß glatt	✓	✓	✓	✓	✓		
U012 weiß Struktur	✓	✓	✓		✓		
U061 grau Struktur		✓					
U079 black Struktur		✓					
U097 grau graphite Struktur		✓					
420 x 207 cm	16 mm	19 mm	25 mm	28 mm	38 mm	50 mm	60 mm
U012 weiß glatt		✓			✓	✓	
U012 weiß Struktur		✓					
U097 grau graphite Struktur		✓					

ROHSPANPLATTEN

SPANPLATTEN V20 E1, CE P2

	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm	18 mm	19 mm	22 mm	25 mm	28 mm	38 mm
280 x 207 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
410 x 207 cm	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
306 x 131 cm					✓					
409 x 129 cm					✓					

SPANPLATTEN, V 20, E1, CE P2

Mit Grundierfolie

Abmessung	16 mm	19 mm
280 x 207 cm	✓	✓



SPANPLATTEN V100 E1, CE P3

Genaue Abmessung je nach Lagervorrat	16 mm	19 mm	22 mm	25 mm
ca. 411 x 207 cm	✓	✓	✓	✓

SPANVERLEGEPLATTEN V100 E1, CE P3

4-seitig Nut- und Feder, für schwimmende Verlegung, P3, nach DIN EN 13986 und EN 312

Abmessung	10 mm	13 mm	16 mm	19 mm	22 mm	25 mm	28 mm	38 mm
205 x 92,5 cm VE / Stück	78	60	50	40	35	32	30	40
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ROHSPANPLATTEN

LIVINGBOARD FACE CONTIPROTECT

Spanplatte gemäß CE EN 13986-Typ PS nach EN 312, formaldehydfrei verleimt E1

	15 mm	22 mm
280 x 125 cm	✓	✓
300 x 125 cm	✓	✓

LIVINGBOARD FACE CONTIPROTECT, VERLEGEPLATTEN

Spanplatte gemäß CE EN 13986-Typ PS nach EN 312, formaldehydfrei verleimt E1

	15 mm	22 mm
251 x 63,5 cm	✓	✓



BALANCEBOARD SPAN LIGHT P2, E1

Nachhaltig ökologischer Werkstoff, technische Eigenschaften in Anlehnung an die EN312
Gewicht ca. 500 kg/m³

	28 mm	38 mm
265,5 x 210 cm	✓	✓

MDF-PLATTEN

MDF-PLATTEN CE P2, V20 E1

	3 mm	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	16 mm	18 mm	19 mm
280 x 207 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
285 x 210 cm	✓	✓	✓						
410 x 207 cm				✓	✓	✓	✓		✓
					22 mm	25 mm	28 mm	30 mm	38 mm
280 x 207 cm					✓	✓	✓	✓	✓
410 x 207 cm					✓	✓	✓	✓	

MDF-PLATTEN, SCHWARZ DURCHGEFÄRBT CE P2, V20 E1

	10 mm	16 mm	19 mm	25 mm
285 x 210 cm	✓	✓	✓	✓
415 x 210 cm			✓	

MDF-PLATTEN, HELLGRAU EINGEFÄRBT

	19 mm
285 x 210 cm	✓

MDF-FORM-PLATTEN, DIE BIEGBARE MDF-PLATTE, CE P2, V20 E1

		10 mm
305 x 122 cm	Längs	✓
122 x 305 cm	Quer	✓

MDF-PLATTEN, V100, E1, CE P3, MEDITE EXTERIOR

	9 mm	12 mm	15 mm	18 mm	22 mm	25 mm
244 x 122 cm	✓					
274,5 x 152,5 cm		✓	✓	✓	✓	✓

MDF-PLATTEN, LIGHT, V313 E1

Feuchtehemmend verleimt nach EN 622-5, ohne Einfärbung

	16 mm	19 mm
240 x 410 cm	✓	✓

MDF-PLATTEN

MDF-PLATTEN, BEIDS. MIT GRUNDIERFOLIE

V20 E1, CE P2

	10 mm	12 mm	16 mm	19 mm	22 mm	25 mm	28 mm	30 mm	38 mm
280 x 207 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
410 x 207 cm			✓	✓					

SWISS KRONO MDF CE P2, E1 V20

Kristallweiß matt, Melaminharzbeschichtung

	8 mm	10 mm	12 mm	16 mm	19 mm	22 mm	25 mm	30 mm	40 mm
280 x 207 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Bildquelle: Pfleiderer

MDF-PLATTEN

Lackline weiß, lackiert

	3 mm	5 mm
280 x 207 cm		
Einseitig	✓	✓
Beidseitig	✓	✓
Buche hell, eins. lackline	✓	

MDF-PLATTEN TRICOYA

Besonderheiten und Vorteile



Medite Tricoya Extreme zeichnet sich durch Haltbarkeit und Formstabilität aus.

Die vielfältigen Einsatzzwecke, die sich aus der Kombination von acetylierten Holzfasern und der Herstellungstechnologie von Medite Europa ergeben, richten sich mit ihren neuen Möglichkeiten und Eigenschaften gleichermaßen an Verarbeiter, Industrie, Designer und Architekten.



EXTREM HALTBAR UND LANGLEBIG

Ideal für die Außenanwendung und für feuchte Umgebungen im Innenbereich



50 JAHRE GARANTIE

Produktsicherheit durch Herstellergarantie




DIMENSIONSSTABIL

Quell- und Schwindverhalten erheblich reduziert



VÖLLIG NEUE EINSATZMÖGLICHKEITEN



NIEDRIGERE PROZESSKOSTEN



FSC®-ZERTIFIZIERT

Das verwendete Holz stammt aus verantwortungsvollen Quellen



PILZRESISTENT

Effektive Barriere gegen den holzerstörenden Pilzbefall



IDEAL FÜR FASSADEN

Die Dimensionsstabilität und Haltbarkeit erhöht die Lebensdauer einer Fassadenverkleidung



LEBENSDAUER VON 60 JAHREN

Bei Außenanwendung geht das Britische Bauforschungsinstitut von einer Lebensdauer bis zu ca. 60 Jahren aus

EINE HOLZWERKSTOFFPLATTE DER ZUKUNFT

MDF-PLATTEN, TRICOYA WASSERFESTER MDF

Tricoya Wasserfester MDF besteht aus Tricoya, wasserfester MDF besteht aus Accoya, dadurch extrem haltbar und langlebig, resistent gegen holzerstörende Pilze, 50 Jahre Garantie, biologisch unbedenklich

FSC MIX 70 % (SOS-COC-000106)

	4 mm	6 mm	9 mm	12 mm	15 mm	18 mm
244 x 122 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
305 x 122 cm				✓	✓	✓
488 x 122 cm					✓	✓

MDF-PLATTEN, TRICOYA EXTREME

Tricoya Extreme melaminharzbeschichtet, wasserfester MDF besteht aus Accoya, dadurch extrem haltbar und langlebig, resistent gegen holzerstörende Pilze

305 x 122 cm	18 mm
Weiß W410SM	✓
Anthrazit Dekor Anthrazit MP ähnlich RAL 7012	✓

MEDITE MDF



MEDITE MDF ECOLOGIQUE

Formaldehydfrei

	9 mm	12 mm	18 mm
244 x 122 cm	✓	✓	✓



Extrem haltbar und langlebig

Ideal für die Außenanwendung und für feuchte Umgebungen im Innenbereich



Völlig neue Einsatzmöglichkeiten



Pilzresistent

Effektive Barriere gegen den holzerstörenden Pilzbefall



50 Jahre Garantie

Produktsicherheit durch Herstellergarantie



Niedrige Prozesskosten



Ideal für Fassaden

Dimensionsstabilität und Haltbarkeit erhöht die Lebensdauer einer Fassadenverkleidung



Dimensionsstabil

Quell- und Schwindverhalten erheblich reduziert



FSC®-zertifiziert

Das verwendete Holz stammt aus verantwortungsvollen Quellen



Lebensdauer von 60 Jahren

Bei Außenanwendung geht das Britische Bauforschungsinstitut von einer Lebensdauer bis zu ca. 60 Jahren aus



FURNIERTE SPANPLATTEN

EDELFURNIERTE SPANPLATTEN

V20 E1, CE P2, Qualität A/B

250 x 124 cm	16 mm	19 mm
Ahorn, kanad.		✓
Buche		✓
Eiche, amerik.	✓	✓
Esche		✓
Kiefer, nord.		✓
Mahagoni		✓

ECHTHOLZ FURNIERTE SPANPLATTEN

V20 E1, CE P2

Hinweis: Bei Verwendung von Wasserbeize, empfehlen wir im Bereich der Fugenverleimung Probebeizungen vorzunehmen

280 x 207 cm	9 mm A/C	16 mm A/B	19 mm A/B	19 mm First A/B	28 mm A/B	29 mm AB/AB schlicht
Ahorn kanad.				✓		
Buche gedämpft	✓	✓		✓	✓	✓
Eiche europ. Schlicht	✓	✓		✓	✓	✓
Eiche europ. Blumig			✓			
Asteiche sägerauh, Brettch.			✓			
Asteiche kleinastig, Brettch.			✓			
Kirschbaum, amerik.				✓		
Nussbaum, amerik.				✓		
Eiche Altholz hell				✓		
Esche				✓		
Risseiche				✓		

EDELHOLZ FURNIERTE SPANPLATTEN

V20 E1, CE P2

280 x 205 cm	20 mm A/B
Eiche Altholz hell	✓

FURNIERTE SPANPLATTEN, KANTEN MIT SCHMELZKLEBER

EDELHOLZ – FURNIERKANTEN MIT SCHMELZKLEBER

Rollen à 50 m

0,6 x 24 mm

Ahorn, europ.	✓
Buche gedämpft	✓
Eiche, amerik.	✓
Esche	✓
Kiefer	✓
Nußbaum, amerik.	✓
Teak	✓
Wenge	✓
Mahagoni	✓
Erle	✓



FURNIERTE SPANPLATTEN, STARKKANT

STARK - FURNIERKANTEN OHNE SCHMELZKLEBER

Rolle 50 lfm

2,1 x 24 mm

Buche, gedämpft	✓
Eiche, amerik.	✓
Eiche sägerauh	✓
Esche	✓
Erle	✓
Kiefer, nord.	✓
Kirschbaum	✓
Mahagoni	✓
Teak	✓
Wenge	✓
Ahorn, amerik.	✓

STARK – FURNIERKANTEN OHNE SCHMELZKLEBER

Rolle 50 lfm

2,1 x 34 mm

Ahorn, amerik.	✓
Buche, gedämpft	✓
Eiche, amerik.	✓
Kiefer, skan.	✓
Kirsche	✓
Mahagoni	✓

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel. 33-14 info@bockfeld.de

SWL



TISCHLERPLATTEN UND VERBUNDPLATTEN

TISCHLERPLATTEN, 3-FACH, STABMITTELLAGE, IF E1

Gabun	13 mm	16 mm	19 mm	22 mm	25 mm	28 mm	38 mm
207 x 410 cm			✓				
207 x 280 cm		✓	✓		✓	✓	✓
207 x 520 cm	✓	✓	✓	✓			



HDF TISCHLERPLATTEN, 3-FACH, STABMITTELLAGE, IF 20


	13 mm	16 mm	19 mm	22 mm	25 mm	28 mm	38 mm
207 x 280 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
207 x 520 cm		✓	✓		✓	✓	✓



TISCHLERPLATTEN, ROG TIPLA V-LIGHT, BIOFASER


Aufbau: HDF 2,1 mm – Fuma 2 mm – Albasia Leichtmittellage – Fuma 2 mm – HDF 2,1 mm

	13 mm	16 mm	19 mm	22 mm	25 mm	28 mm	38 mm
205 x 280 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
205 x 520 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



TISCHLERPLATTEN, 5-FACH, MESSERFURNIER IF E1, STAB – MITTELLAGE

250 x 124 cm	19 mm
Eiche A/B	✓
Buche A/B	✓
Ahorn, can. A/B	✓



TISCHLERPLATTEN, 5-FACH, SCHÄLFURNIER, IF E1

125 x 250 cm querfurniert	18 mm
Birke/Erle	✓



ROG TIPLA V-PLUS BIOFASER, ALBASIA-STÄBCHEN-MITTELLAGE

5-fach, AW 100 **mit Grundierfolie**

Aufbau: Biofaser hydrofobiert ca. 1,6 mm, Fuma Schäl furnier 2,0 mm, Albasia-Stäbchen-Mittellage, Fuma Schäl furnier 2,0 mm, Biofaser hydrofobiert 1,6 mm

	19 mm	38 mm
205 x 280 cm	✓	✓
205 x 520 cm	✓	



TISCHLERPLATTEN UND STÄBCHENPLATTEN

CROSS CORE LIGHT MIT GRUNDIERFOLIE

Tischlerplatte, 5-fach
STAB kreuzverleimt, 3mm HDF Deck IF 20
Kern Mittellage: Fuma beidseitig Grundierpapier

	40 mm
520 x 200 cm	✓



CROSS CORE STAB PAPPEL HDF

Tischlerplatte, 5-fach
IF20 Mittellage aus vollverleimten ca. 30 mm breiten Stäben aus Pappel
Abspernung mit 3,5 mm HDF

	40 mm
520 x 207 cm	✓



CROSS CORE LIGHT

Tischlerplatte, 5-fach
STAB kreuzverleimt, 3mm HDF Deck IF 20
Kern 3-fach Mittellage: Albasia


	40 mm
520 x 207 cm	✓



HARTFASERPLATTEN


NATUR

	3 mm
244 x 122 cm	✓
285 x 207 cm	✓
305 x 122 cm	✓



EUCALYPTUS

	3 mm
244 x 122 cm	✓
305 x 122 cm	✓








DEKORSPAN- UND SCHICHTSTOFFPLATTEN

Nicht nur optisch ein echter Hingucker! Für Konstrukte wie Tische, Schränke oder andere Möbelteile sind Dekorspan- und Schichtstoffplatten nicht nur durch ihre vielen optischen Möglichkeiten, sondern auch durch eine besonders hochwertige, aber auch langlebige Oberfläche genau die richtige Lösung für Sie.

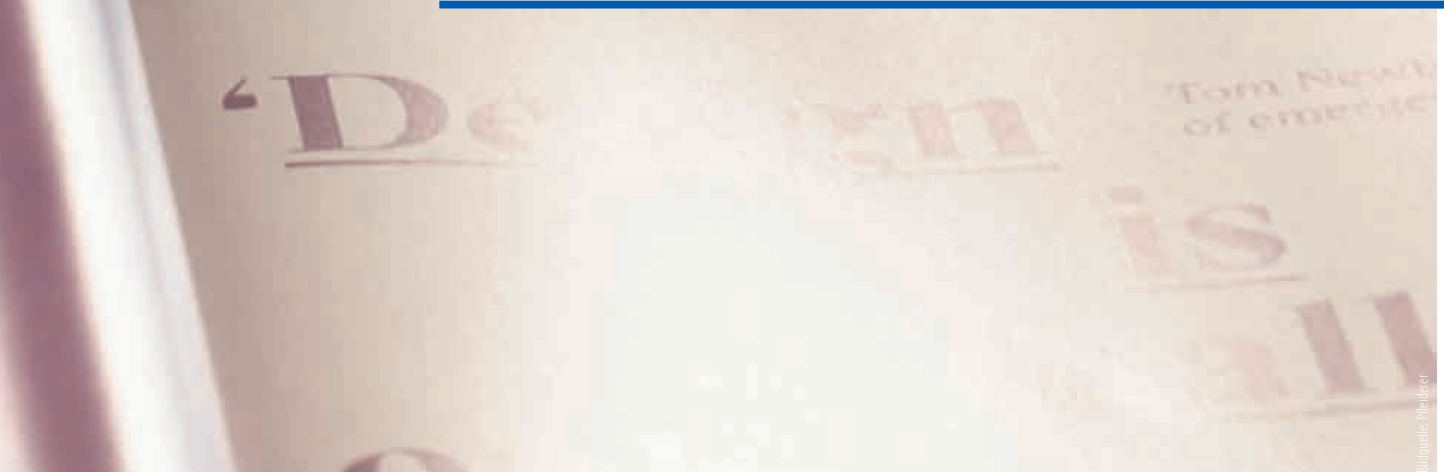Die Geruchs- und Geschmacksneutralen, mit Phenolharz oder Melaminharz beschichteten Platten glänzen besonders dort, wo der Einsatz von besonders beanspruchten Oberflächen gefordert ist.



PRODUKTINFORMATION

DECOBOARD/TECHNISCHE DATEN

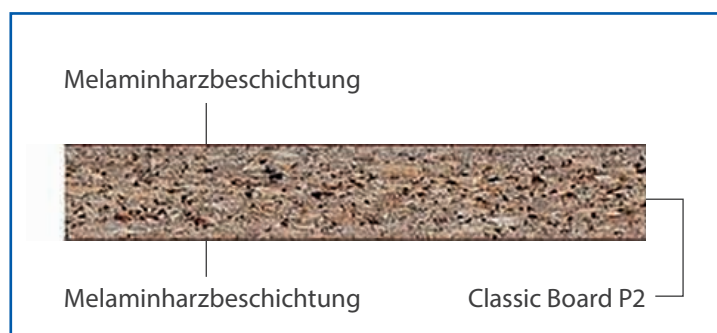
Direktbeschichtete Spanplatten (DecoBoard) von Pfleiderer sind äußerst vielseitig einsetzbar. Sie werden vorwiegend im dekorativen Möbelbau verwendet. Weitere Einsatzmöglichkeiten bieten sich in den Bereich Innenwandbekleidungen, Unterdecken und Deckenbekleidungen, bei konstruktiven Einbauten und im allgemeinen dekorativen Innenausbau.

Direktbeschichtete Spanplatten sind nur bedingt für stark beanspruchte horizontale Flächen, wie z. B. Theken, Regalboard oder Küchenarbeitsplatten. Hier empfehlen wir den Einsatz von DUROPAL-Hochdruckschichtstoff (HPL).













PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Pfleiderer Dekorplatten zeichnen sich vor allem durch die u.g. Eigenschaften aus:

- Hygienisch und pflegeleicht
- Antistatisch, lichtecht und hitzebeständig
- Dekorativ und langlebig
- Emissionsarm (E1)
- Kratz-, stoß- und abriebfest
- Unempfindlich gegen die Einwirkung von Haushalt üblichen Mitteln wie Flüssigkeiten, Pasten etc.
- Für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen
- Beidseitig hochwertige Melaminharzbeschichtung oder mit authentischer Echtmetall-Oberfläche
- Erhältlich in einer Vielzahl von unterschiedlichen Trägerwerkstoffen (P2, P3, MDF, Pyroex, etc.)
- Umfangreiches Dekor- und Strukturprogramm
- Gute Be- und Verarbeitung
- Auf Anfrage PEFC™- oder FSC®- zertifiziert möglich



OBERFLÄCHEN STRUKTUREN

 Glanz & Matt FM Fine Matt	 Glanz & Matt HG Hochglanz	 Glanz & Matt HS Hochglanz Spezial	 Glanz & Matt ML Mattlack
 Glanz & Matt MS Seidenmatt Spezial	 Glanz & Matt SM Seidenmatt	 Glanz & Matt XM Xtreme Matt	 Perl & Bütten FG Fine Grain
 Perl & Bütten MP Miniperl	 Perl & Bütten TC Top Face	 Perl & Bütten VW Top Velvet	 Holzpore AH Authentic Holzpore
 Holzpore LN Nordic Wood	 Holzpore ME Meandra	 Holzpore MO Montana	 Holzpore NW Natural Wood
 Holzpore RT Rustic Wood	 Holzpore RU Rustic Wood		
 Kreativ LI Linestra	 Kreativ LL Illusion	 Kreativ SX Stucotex	 Kreativ CT Crisp Granite

DEKORBEZEICHNUNG – ALT-NEU

Neu	Alt	Dekorbezeichnung
W10003	W1003	Opalweiß
W10300	W 300	Weiß
W00SE1	SE 1	Weiß
W10140	W00140	Frontweiß
W10410	W 410	Weiß deckend
W10616	W616	Polarweiß
U11026	U1026	Kristallweiß
U11027	U1027	Icy White
U11102	W00102	Kreide
U11102	W00102	Kreide
U11209	WSR209	Edelweiß
U11500	U1010	Weißgrau
U11506	U1303	Elfenbeinweiß
U11509	U1306	Magnolia
U11523	U00197	Elfenbein
U11525	U1039	Office White
U12000	U1200	Vulkanschwarz
U12007	U00007	Graphitschwarz
U12011	U00011	Vulkanit
U12018	U00018	Basaltgrau
U12092	U00092	Zonda grau
U12115	U1115	Platingrau
U12168	U1168	Kaschmirgrau
U12188	U1188	Lichtgrau
U12190	U2101	Flanell
U12211	U1211	Lava
U12231	U00231	Schiefergrau
U12257	U1257	Graphitgrau
U12290	U1290	Anthrazit
U15133	U00133	Kieselgrau
U15190	U1190	Cuvo
U15193	U1193	Quando
U15194	U00194	Zinkgelb
U15579	U1579	Dottergelb
U16001	U1184	Sandgrau
U16002	U1191	Congo
U16003	U1343	Sandgreige
U16010	U1667	Orange
U16014	U1989	Kodiak
U16020	U1313	Mittelbeige
U16051	U00051	Sienarot
U16130	U00130	Sandgrau
U16179	U00179	Cuba Libre
U16182	U00182	Dunkelbraun
U17005	U1669	Karminrot
U17008	U1691	Rubinrot
U17013	U1653	Mimose
U17014	U1659	Hortensie
U17019	U1654	Cranberry
U17501	U00162	Rose
U17503	U1686	Lila
U17505	U1795	Pflaume
U18001	U1715	Himmelblau
U18003	U1739	Kristallblau
U18004	U1747	Dunkelblau
U18006	U1827	Skagerrak
U18010	U1762	Cirrus
U18014	U1766	Stratus
U18015	U1767	Catania
U18016	U1768	Kavala
U18017	U1769	Ikarus
U18059	U00059	Enzianblau
U18068	U00068	Himmelblau
U18074	U00074	Atlantik

Neu	Alt	Dekorbezeichnung
U18148	U00148	Eisblau
U18504	U1718	Hudson
U19003	U1770	Cadiz
U19004	U1771	Saragosso
U19005	U1839	Jade
U19006	U1840	Mint
U19007	U1841	Agave
U19008	U1842	Labrador
U19500	U1876	Carambola
U19502	U1878	Limette
U19504	U00108	Zucchini
U19508	U1816	Chartreuse
U19515	U2131	Taiga
F70000	F8563	Kupfer metallic
F70002	F8567	Cava beige
F70004	F8582	Weißaluminium
F70014	U00506	Anthrazit metallic
F70015	U00508	Grau metallic
F73032	F8679	Reed rose
F73034	F8681	Reed blau
F73036	F8685	Suit grau hell
F73037	F8686	Suit orange
F73039	F8693	Blanket grau
F73040	F8694	Stamp schwarz
F73041	F8695	Stamp weiß
F73044	F8699	Trivio grün
F73045	F8700	Trivio schwarz
F73047	F8702	Texwood braun
F73050	F8711	Texwood schwarz
F73051	F8712	Texwood weiß
F76023	F8110	Alu geschliffen
F76037	PPHOE1	Phoenix braun
F76048	F7716	Stucco schwarz
F76066	F8682	Stucco blau
F76070	F8689	Fabric blau
F76073	F8707	Patina
F76075	F8709	Wave anthrazit
M80000	MEALU1	Echt Alu 1 Edelstahl
M80001	MEALU2	Echt Alu 2 nickel
R20020	R4221	Eiche Piemont mokka
R20021	R4223	Lindberg Eiche
R20027	R4262	Pale Lancelot Oak
R20031	R4266	Sonoma Eiche trüffel
R20033	R4272	Eiche dunkel
R20038	R4284	Chalet Oak natur
R20064	R4370	Mountain Oak grau
R20065	R4371	Mountain Oak dunkel
R20074	R4414	Eiche Bordeaux hell
R20075	R4415	Eiche St.Tropez
R20087	R5195	Pippy Oak
R20095	F06159	Eiche Milano
R20107	F06184	Eiche Odeon schwarz
R20119	R3101	American Oak
R20128	R3181	Sonoma Eiche hell
R20134	R3226	Lefkas Eiche
R20147	R3266	Nelson Oak
R20158	R4121	Kastanie wengefarbig
R20167	R3140	Sherwood light
R20232	R5892	Eiche Saphir
R24010	R5311	Buche natur
R24015	R5320	Weißbuche
R24029	R5829	Fjord Buche hell
R24030	R5838	Buche Scandic hell
R24031	R5839	Buche Scandic dunkel

Neu	Alt	Dekorbezeichnung
R24034	F37009	Buche gedämpft
R24053	R5867	Buche Talinn
R27001	R5184	Königsahorn
R27017	R5447	Ahorn After Eight
R27021	R5464	Ahorn hell
R27024	R5479	Bergahorn
R27039	R5703	Maple Thansau
R27043	R5848	Ahorn Kiruna
R30011	R4822	Madison Walnut
R30013	R4825	Altamira Walnut dunkel
R30019	R4889	Bella Noce schoko
R30021	R4896	Noce Milano
R30039	R3083	Walnuss Kalifornia
R30042	R3105	Nußbaum Saleve
R30061	R3902	Nußbaum Amalia
R30110	R5883	Nußbaum Ravenna
R34014	R5858	Thermo Esche
R34015	R5868	Esche Ladoga dunkel
R35003	R5822	Masuren Birch sand
R35013	R3222	Birke Ojcow
R35014	R3223	Ojow Birke
R35018	R5864	Lundbirke
R36002	R4614	Panama Alder
R36012	R5865	Erle Vermont
R37001	R5622	Ulme Baron
R37003	R5643	Ulme Baron trüffel
R37005	F30003	Rüster hell
R38002	R5028	Akazie
R41004	R5411	Wildbirne natur
R42006	R5681	Kirsche Havanna
R42009	F35005	Kirsche blumig geplankt
R42012	F35049	Kirsche Style braun
R42033	R5849	Kirsche Scandic hell
R42048	R5889	Kirsche Montenegro
R45000	R5604	Zwetschge bräunlich
R48005	R4595	Glamour Wood hell
R48010	R5830	Atrium grau
R50004	R5613	Sangha Wenge natur
R50009	R5673	Makassar
R50014	R5690	Wenge Classic
R50016	R5693	Zebrano
R50030	F21005	Olive Espagna hell
R50068	R5862	Canadian Cedar dunkel
R50076	R5873	Macassar Sulawesi schwarz
R50077	R5874	Macassar Sulawesi braun
R50079	R5876	Luxor cognac
R50080	R5879	Canadian Cedar
R50082	R5881	Bellamar
R50083	R5882	Silberwenge
R50084	R5890	Golden Teak
R55001	R4524	Pinie Navarra
R55004	R4531	Ponderosa Pine
R55006	R4558	Pinie Fano weiß
R55007	R4559	Pinie Fano natur
R55008	R4564	Fichte Alpin natur
R55011	R4590	Anderson Pine weiß
R55028	R3255	Sibiu Lärche
R55032	R3232	Bodega
R55057	R5885	Jacobsen Pine blau
R55058	R5886	Jacobsen Pine rot
S60001	R6059	Belmont creme
S60005	R6247	Minerva grey
S60010	F6462	Smooth Concrete
S60012	F6464	Smooth concrete brown



LAGERKOLLEKTION








(Die passenden Kanten finden Sie ab Seite 92)

Dekor	Neuer EDV-Code	Dekorname DE	Standardstruktur	Deco Board 2.655 x 2.100 mm	Deco Board 2.800 x 2.100 mm	
	W10003	Opalweiß	MP		19	
	W10140	Frontweiß	MP	19	8, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 38	
	W10140	Frontweiß	SM		8, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 38	
	W10140	Frontweiß	HG		19	
	W10140	Frontweiß	LI		19	
	W10300	Weiß	MP	19	10, 16, 19, 28	
	W10410	Weiß deckend	MP		19	
	W10410	Weiß deckend	VV	19	8, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 38	
	W10616	Polarweiß	VV		19	
	U11001	Weiß	HG		10, 19, 28	
	U11026	Kristallweiß	VV		10, 19, 28	
	U11026	Kristallweiß	XM			
	U11026	Kristallweiß	SOC SM			
	U11026	Kristallweiß	SOC VV			
	U11026	Kristallweiß	SOC XM			
	U11026	Kristallweiß	SOC HG			
	U11027	Icy White	VV		19	
	U11027	Icy White	XM			
	U11027	Icy White	SOC SM			
	U11027	Icy White	SOC VV			
	U11027	Icy White	SOC XM			
	U11027	Icy White	SOC HG			
	U11102	Kreide	VV		10, 16, 19, 25	
	U11102	Kreide	XM			
	U11209	Edelweiß	VV		10, 11, 19, 25	
	U11209	Edelweiß	HG		19	
	U11500	Weißgrau	MP		19	
	U11506	Elfenbeinweiß	VV		19	

	Deco Board P2 Lager Pfleiderer				Pfleiderer		
	Deco Board 3.200 x 2.100 mm	Deco Board 4.100 x 2.100 mm	Verbundelement 4100 x 1300 mm	Verbundelement 2800 x 2070 mm	HPL 1 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	HPL 2 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	NCS-Code
					MP	MP	S0500-N
	13, 16, 19	19		19	MP	MP	S0502-Y
	19	19		19	SM	SM	S0502-Y
					HG	HG	S0502-Y
						LI	S0502-Y
					MP	MP	S0502-Y
				19	VV	VV	S0502-Y
					VV	VV	S0603-G80Y
				19, 39, 6		HG	S0502-G50Y
					VV	VV	S0603-G50Y
			19		XM	-	S0502-G50Y
			SOC 19 SM/VV		SOC SM	SOC SM	S0502-G50Y
			SOC 19 VV/SM		SOC VV	SOC VV	S0502-G50Y
			SOC 19 XM/XM		SOC XM	-	S0502-G50Y
					SOC 1,2 HG	SOC HG	S0502-G50Y
					VV	VV	S0505-R60B
					XM		S0505-R60B
					SOC SM	SOC SM	S0505-R60B
					SOC VV	SOC VV	S0505-R60B
					SOC XM		S0505-R60B
					SOC 1,2 HG	SOC HG	S0505-R60B
					VV	VV	S0502-G
					XM		S0502-G
					VV	VV	S0500-N
					HG	HG	S0500-N
					MP	MP	S1002-Y
					VV	VV	S0502-Y

LAGERKOLLEKTION







(Die passenden Kanten finden Sie ab Seite 92)

Dekor	Neuer EDV-Code	Dekorname DE	Standardstruktur	Deco Board 2.655 x 2.100 mm	Deco Board 2.800 x 2.100 mm	
	U11509	Magnolia	VV		19	
	U11509	Magnolia	XM			
	U11518	Perlgrau	MP			
	U11523	Elfenbein	MP		10, 19, 28	
	U11523	Elfenbein	HG		19	
	U11525	Office White	SOC SM			
	U12000	Vulkanschwarz	XM			
	U12000	Vulkanschwarz	SOC SM			
	U12000	Vulkanschwarz	SOC VV			
	U12000	Vulkanschwarz	SOC XM			
	U12000	Vulkanschwarz	SOC HG			
	U12007	Graphitschwarz	MP		19	
	U12007	Graphitschwarz	HG		19	
	U12007	Graphitschwarz	LI		19	
	U12007	Graphitschwarz	VV		10, 16, 19, 28	
	U12011	Vulkanit	MP		19	
	U12018	Basaltgrau	MP		10, 19, 28	
	U12092	Zonda grau	MP		19	
	U12115	Platingrau	MP		19	
	U12168	Kaschmirgrau	VV		19	
	U12168	Kaschmirgrau	XM			
	U12168	Kaschmirgrau	SOC SM			
	U12188	Lichtgrau	MP	19	8,10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 38	
	U12188	Lichtgrau	XM			
	U12188	Lichtgrau	SOC SM			
	U12188	Lichtgrau	SOC XM			
	U12190	Flanell	MP		19	
	U12211	Lava	MP		19	

	Deco Board P2 Lager Pfleiderer				Pfleiderer		
	Deco Board 3.200 x 2.100 mm	Deco Board 4.100 x 2.100 mm	Verbundelement 4100 x 1300 mm	Verbundelement 2800 x 2070 mm	HPL 1 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	HPL 2 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	NCS-Code
					VV	VV	S0505-Y20R
					XM		S0505-Y20R
					MP	MP	S1002-G
					MP	MP	S0804-Y50R
				19	HG	HG	S0804-Y50R
					SOC SM		S1002-G50Y
					XM	-	S8502-B
					SOC SM	-	S8502-B
					SOC VV	SOC VV	S8502-B
					SOC XM		S8502-B
						SOC HG	S8502-B
					MP	MP	S8500-N
					HG	HG	S8500-N
						LI	S8500-N
					VV	VV	S8500-N
					MP	MP	S8000-N
					MP	MP	S6500-N
					MP	MP	S6502-R
					MP	MP	S4502-G
					VV	VV	S2002-Y50R
					XM		S2002-Y50R
					SOC SM		S2002-Y50R
	19	19		19	MP	MP	S2000-N
					XM		S2000-N
					SOC SM		S2000-N
					SOC XM		S2000-N
					MP	MP	S2000-N
					MP	MP	S7005-Y50R

LAGERKOLLEKTION



(Die passenden Kanten finden Sie ab Seite 92)

Dekor	Neuer EDV-Code	Dekorname DE	Standardstruktur	Deco Board 2.655 x 2.100 mm	Deco Board 2.800 x 2.100 mm	
	U12211	Lava	XM			
	U12231	Schiefergrau	MP		10, 16, 19, 28, 38	
	U12231	Schiefergrau	HG		19	
	U12257	Graphitgrau	MP	19	10, 19, 28	
	U12290	Anthrazit	MP		19	
	U12290	Anthrazit	XM			
	U12290	Anthrazit	SOC SM			
	U15133	Kieselgrau	MP		19	
	U15190	Cuvo	VV		19	
	U15193	Quando	XM			
	U15194	Zinkgelb	MP		19	
	U15579	Dottergelb	MP		19	
	U16001	Sandgrau	SOC SM			
	U16002	Congo	VV		19	
	U16002	Congo	XM			
	U16003	Sandgreige	VV		19	
	U16010	Orange	MP		19	
	U16014	Kodiak	VV		19	
	U16020	Mittelbeige	MP		19	
	U16051	Sienarot	MP		19	
	U16130	Sandgrau	MP		19	
	U16179	Cuba Libre	VV		19	
	U16182	Dunkelbraun	MP		19	
	U17005	Karminrot	MP		19	
	U17005	Karminrot	XM			
	U17008	Rubinrot	VV		19	
	U17013	Mimose	VV		19	
	U17013	Mimose	XM			

	Deco Board P2 Lager Pfleiderer				Pfleiderer		
	Deco Board 3.200 x 2.100 mm	Deco Board 4.100 x 2.100 mm	Verbundelement 4100 x 1300 mm	Verbundelement 2800 x 2070 mm	HPL 1 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	HPL 2 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	NCS-Code
					XM		S7005-Y50R
					MP	MP	S7502-B
					HG	HG	S7502-B
				19	MP	MP	S7500-N
					MP	MP	S6502-B
					XM		S6502-B
					SOC SM		S6502-B
					MP	MP	S2005-Y20R
					VV	VV	S3005-Y20R
					XM		S6005-Y20R
					MP	MP	S0560-Y
					MP	MP	S0570-Y20R
					SOC SM		S4005-Y50R
					VV	VV	S4005-Y50R
					XM		S4005-Y50R
					VV	VV	S2005-Y50R
					MP	MP	S1070-Y40R
					VV	VV	S7020-Y40R
					MP	MP	S1010-Y30R
					MP	MP	S3050-Y70R
					MP	MP	S0907-Y50R
					VV	VV	S3010-Y60R
					MP	MP	S8010-Y70R
					MP	MP	S2070-Y90R
					Xm		S2070-Y90R
					VV	VV	S3070-Y90R
					VV	VV	S0520-R20B
					XM		S0520-R20B

LAGERKOLLEKTION















(Die passenden Kanten finden Sie ab Seite 92)

Dekor	Neuer EDV-Code	Dekorname DE	Standardstruktur	Deco Board 2.655 x 2.100 mm	Deco Board 2.800 x 2.100 mm	
	U17014	Hortensie	VV		19	
	U17019	Cranberry	VV		19	
	U17501	Rose	VV		19	
	U17503	Lila	VV		19	
	U17505	Pflaume	VV		19	
	U18001	Himmelblau	MP		19	
	U18003	Kristallblau	MP		19	
	U18004	Dunkelblau	MP		19	
	U18006	Skagerrak	VV		19	
	U18010	Cirrus	XM			
	U18014	Stratus	XM			
	U18015	Catania	VV		19	
	U18016	Kavala	VV		19	
	U18017	Ikarus	VV		19	
	U18059	Enzianblau	MP		19	
	U18068	Himmelblau	MP		19	
	U18074	Atlantik	MP		19	
	U18148	Eisblau	MP		19	
	U18504	Hudson	VV		19	
	U19003	Cadiz	VV		19	
	U19004	Saragosso	VV		19	
	U19005	Jade	VV		19	
	U19006	Mint	VV		19	
	U19007	Agave	VV		19	
	U19008	Labrador	VV		19	
	U19500	Carambola	VV		19	
	U19502	Limette	VV		19	
	U19502	Limette	XM			

	Deco Board P2 Lager Pfleiderer				Pfleiderer		
	Deco Board 3.200 x 2.100 mm	Deco Board 4.100 x 2.100 mm	Verbundelement 4100 x 1300 mm	Verbundelement 2800 x 2070 mm	HPL 1 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	HPL 2 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	NCS-Code
					VV	VV	S1050-R20B
					VV	VV	S4040-R20B
					VV	VV	S2010-R30B
					VV	VV	S6030-R40B
					VV	VV	S5010-R30B
					MP	MP	S4020-R80B
					MP	MP	S1020-R90B
					MP	MP	S7020-R90B
					VV	VV	S6020-B10G
					XM		S0040-B
					XM		S4040-B
					VV	VV	S0020-B10G
					VV	VV	S1040-B10G
					VV	VV	S3040-B10G
					MP	MP	S5040-R80B
					MP	MP	S3050-R90B
					MP	MP	S5020-B10G
					MP	MP	S1015-R80B
					VV	VV	S2020-B30G
					VV	VV	S0020-B90G
					VV	VV	S2040-B90G
					VV	VV	S4040-B90G
					VV	VV	S2010-B90G
					VV	VV	S4020-B90G
					VV	VV	S7010-B90G
					VV	VV	S2040-G60Y
					VV	VV	S4040-G40Y
					XM		S4040-G40Y

LAGERKOLLEKTION











(Die passenden Kanten finden Sie ab Seite 92)

Dekor	Neuer EDV-Code	Dekorname DE	Standardstruktur	Deco Board 2.655 x 2.100 mm	Deco Board 2.800 x 2.100 mm	
	U19504	Zucchini	MP		19	
	U19508	Chartreuse	VV		19	
	U19508	Chartreuse	XM			
	U19515	Taiga	VV		19	
	F70000	Kupfer metallic	HG		19	
	F70002	Cava beige	HG		19	
	F70004	Weißaluminium	MP		19	
	F70014	Anthrazit metallic	MP		19	
	F70015	Grau metallic	MP		10, 16, 19, 28	
	F73032	Reed rosè	RU		19	
	F73034	Reed blau	RU		19	
	F73036	Suit grau hell	ML		19	
	F73037	Suit orange	ML		19	
	F73039	Blanket grau	VV		19	
	F73040	Stamp schwarz	SM		19	
	F73041	Stamp weiß	SM		19	
	F73044	Trivio grün	VV		19	
	F73045	Trivio schwarz	VV		19	
	F73047	Textwood braun	ML		19	
	F73050	Textwood schwarz	ML		19	
	F73051	Textwood weiß	ML		19	
	F76023	Alu geschliffen	VV		19	
	F76037	Phoenix braun	VV		19	
	F76048	Stucco schwarz	SX		19	
	F76066	Stucco blau	SX		19	
	F76070	Fabric blau	ML		19	
	F76073	Patina	HG		19	
	F76075	Wave anthrazit	VV		19	

	Deco Board P2 Lager Pfleiderer				Pfleiderer		
	Deco Board 3.200 x 2.100 mm	Deco Board 4.100 x 2.100 mm	Verbundelement 4100 x 1300 mm	Verbundelement 2800 x 2070 mm	HPL 1 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	HPL 2 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	NCS-Code
					MP	MP	S7005-G50Y
					VV	VV	S1050-G40Y
					XM		S1050-G40Y
					VV	VV	S5020-G50Y
					HG	HG	S5020-Y40R
					HG	HG	S3010-Y20R
					MP	MP	S3502-B
					MP	MP	S6502-B
					MP	MP	S3000-N
					RU	RU	
					RU	RU	
					ML	ML	
					ML	ML	
					VV	VV	
					SM	SM	
					SM	SM	
					VV	VV	
					VV	VV	
					ML	ML	
					ML	ML	
					ML	ML	
					VV	VV	
					VV	VV	
					SX	SX	
					SX	SX	
					ML	ML	
					HG	HG	
					VV	VV	

LAGERKOLLEKTION








(Die passenden Kanten finden Sie ab Seite 92)

Dekor	Neuer EDV-Code	Dekorname DE	Standardstruktur	Deco Board 2.655 x 2.100 mm	Deco Board 2.800 x 2.100 mm	
	M80000	Echt Alu 1 Edelstahl	HG		19 + 19 RS weiß	
	M80001	Echt Alu 2 Nickel	HG		19	
	R20020	Eiche Piemont mokka	MO		19	
	R20021	Lindberg Eiche	ML		19	
	R20021	Lindberg Eiche	XM			
	R20027	Pale Lancelot Oak	RU		10, 19, 28	
	R20031	Sonoma Eiche trüffel	RU		19	
	R20033	Eiche dunkel	RU		19	
	R20038	Chalet Oak natur	MO		19	
	R20064	Mountain Oak grau	MO		19	
	R20065	Mountain Oak dunkel	MO		19	
	R20074	Eiche Bordeaux hell	RU		19	
	R20075	Eiche St.Tropez	RU		19	
	R20087	Pippy Oak	MO		19	
	R20095	Eiche Milano	MO		10, 16, 19, 28	
	R20107	Eiche Odeon schwarz	MO		19	
	R20119	American Oak	ML		19	
	R20128	Sonoma Eiche hell	RU		10, 16, 19, 28	
	R20134	Lefkas Eiche	MO		19	
	R20147	Nelson Oak	ML		19	
	R20158	Kastanie wengefarbig	MO		19	
	R20167	Sherwood light	ML		19	
	R20232	Eiche Saphir	HG		19	
	R24010	Buche natur	MO		19	
	R24015	Weißbuche	VV		10, 16, 19, 28	
	R24029	Fjord Buche hell	ML		19	
	R24029	Fjord Buche hell	XM			
	R24030	Buche Scandic hell	ML		19	

	Deco Board P2 Lager Pfleiderer				Pfleiderer		
	Deco Board 3.200 x 2.100 mm	Deco Board 4.100 x 2.100 mm	Verbundelement 4100 x 1300 mm	Verbundelement 2800 x 2070 mm	HPL 1 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	HPL 2 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	NCS-Code
						HG	S3010-G
						HG	S4005-G50Y
					MO	MO	
					ML	ML	
					XM		
					RU	RU	
					RU	RU	
					RU	RU	
					MO	MO	
					MO	MO	
					MO	MO	
					RU	RU	
					RU	RU	
					MO	MO	
					MO	MO	
					MO	MO	
					ML	ML	
				19	RU	RU	
					MO	MO	
					ML	ML	
					MO	MO	
					ML	ML	
					HG	HG	
					MO	MO	
					VV	VV	
					ML	ML	
					XM		
					ML, FG	ML	

LAGERKOLLEKTION



(Die passenden Kanten finden Sie ab Seite 92)

Dekor	Neuer EDV-Code	Dekorname DE	Standardstruktur	Deco Board 2.655 x 2.100 mm	Deco Board 2.800 x 2.100 mm	
	R24031	Buche Scandic dunkel	ML		19	
	R24034	Buche gedämpft	VV		10, 16, 19, 28	
	R24053	Buche Talinn	NW		19	
	R24053	Buche Talinn	XM			
	R27001	Königsahorn	VV		10, 16, 19, 28	
	R27017	Ahorn After Eight	VV		19	
	R27021	Ahorn hell	VV		19	
	R27024	Bergahorn	VV		19	
	R27039	Maple Thansau	MO		19	
	R27043	Ahorn Kiruna	ML		19	
	R30011	Madison Walnut	MO		10, 16, 19, 28	
	R30013	Altamira Walnut dunkel	MO		19	
	R30019	Bella Noce Schoko	VV		19	
	R30021	Noce Milano	RU		19	
	R30039	Walnuss Kalifornia	MO		19	
	R30042	Nußbaum Saleve	MO		19	
	R30061	Nußbaum Amalia	ML		19	
	R30110	Nußbaum Ravenna	MO		19	
	R34014	Thermo Esche	MO		19	
	R34015	Esche Ladoga dunkel	NW		19	
	R35003	Masuren Birch Sand	VV		19	
	R35013	Birke Ojcow	ML		19	
	R35014	Ojow Birke	ML		19	
	R35018	Lundbirke	ML		19	
	R36002	Panama Alder	NW		19	
	R36012	Erle Vermont	VV		19	
	R37001	Ulme Baron	ML		19	
	R37003	Ulme Baron trüffel	ML		19	

	Deco Board P2 Lager Pfleiderer				Pfleiderer		
	Deco Board 3.200 x 2.100 mm	Deco Board 4.100 x 2.100 mm	Verbundelement 4100 x 1300 mm	Verbundelement 2800 x 2070 mm	HPL 1 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	HPL 2 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	NCS-Code
					ML	ML	
					VV	VV	
					NW	NW	
					XM		
				19	VV	VV	
					VV	VV	
					VV	VV	
					VV	VV	
					MO	MO	
					ML	ML	
				19	MO	MO	
					MO	MO	
					VV	VV	
					RU	RU	
					MO	MO	
					MO	MO	
					ML	ML	
					MO	MO	
					MO	MO	
					NW	NW	
					VV	VV	
					ML	ML	
					ML	ML	
					ML	ML	
					NW	NW	
					VV	VV	
					ML	ML	
					ML	ML	

LAGERKOLLEKTION


















(Die passenden Kanten finden Sie ab Seite 92)

Dekor	Neuer EDV-Code	Dekorname DE	Standardstruktur	Deco Board 2.655 x 2.100 mm	Deco Board 2.800 x 2.100 mm	
	R37005	Rüster hell	ML		19	
	R38002	Akazie	RU		19	
	R41004	Wildbirne Natur	VV		19	
	R42006	Kirsche Havanna	VV		19	
	R42009	Kirsche blumig geplankt	MO		19	
	R42012	Kirsche Style braun	ML		19	
	R42033	Kirsche Scandic hell	ML		19	
	R42048	Kirsche Montenegro	ML		19	
	R45000	Zwetschge bräunlich	VV		19	
	R48005	Glamour Wood hell	RU		19	
	R48010	Atrium grau	VV		19	
	R50004	Sangha Wenge natur	RU		19	
	R50009	Makassar	VV		19	
	R50014	Wenge Classic	MO		10, 19, 28	
	R50016	Zebrano	VV		10, 19	
	R50030	Olive Espagna hell	ML		19	
	R50068	Canadian Cedar dunkel	ML		19	
	R50076	Macassar Sulawesi schwarz	HG		19	
	R50077	Macassar Sulawesi braun	HG		19	
	R50079	Luxor cognac	HG		19	
	R50080	Canadian Cedar	ML		19	
	R50082	Bellamar	HG		19	
	R50083	Silberwenge	MO		19	
	R50084	Golden Teak	RU		19	
	R55001	Pinie Navarra	RU		19	
	R55004	Ponderosa Pine	RU		19	
	R55006	Pinie Fano weiß	RU		19	
	R55007	Pinie Fano natur	RU		19	


	Deco Board P2 Lager Pfleiderer				Pfleiderer		
	Deco Board 3.200 x 2.100 mm	Deco Board 4.100 x 2.100 mm	Verbundelement 4100 x 1300 mm	Verbundelement 2800 x 2070 mm	HPL 1 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	HPL 2 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	NCS-Code
					ML	ML	
					RU	RU	
					VV	VV	
					VV	VV	
					MO	MO	
					ML	ML	
					ML	ML	
					ML	ML	
					VV	VV	
					RU	RU	
					VV	VV	
					RU	RU	
					VV	VV	
					MO	MO	
					VV	VV	
					ML	ML	
					ML	ML	
					HG	HG	
					HG	HG	
					HG	HG	
					ML	ML	
					HG	HG	
					MO	MO	
					RU	RU	
					RU	RU	
					RU	RU	
					RU	RU	
					RU	RU	

LAGERKOLLEKTION

(Die passenden Kanten finden Sie ab Seite 92)

Dekor	Neuer EDV-Code	Dekorname DE	Standardstruktur	Deco Board 2.655 x 2.100 mm	Deco Board 2.800 x 2.100 mm	
	R55008	Fichte Alpin natur	RU		19	
	R55011	Anderson Pine weiß	RU		19	
	R55026	Pinie Baltico blau	ML			
	R55027	Pinie Baltico rosè	ML			
	R55028	Sibiu Lärche	MO		19	
	R55032	Bodega	RU		19	
	R55055	Henson Pine	NW			
	R55056	Jacobsen Pine greige	MO			
	R55057	Jacobsen Pine blau	RU		19	
	R55058	Jacobsen Pine rot	RU		19	
	R55059	Jacobsen Pine schwarz	RU			
	S60001	Belmont creme	VV		19	
	S60005	Minerva grey	XM			
	S60010	Smooth concrete	VV		19	
	S60012	Smooth concrete brown	VV		19	
	S66013	Dexter beige	SM			
	S66014	Dexter blau	SM			
	S66015	Dexter schwarz	SM			
	S66016	Dexter aqua	SM			
	S66017	Dexter braun	SM			
	S66018	Dexter grau	SM			
	S66019	Dexter weiß	SM			

	Deco Board P2 Lager Pfleiderer				Pfleiderer		
	Deco Board 3.200 x 2.100 mm	Deco Board 4.100 x 2.100 mm	Verbundelement 4100 x 1300 mm	Verbundelement 2800 x 2070 mm	HPL 1 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	HPL 2 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	NCS-Code
					RU	RU	
					RU	RU	
					NW	NW	
					NW	NW	
					MO	MO	
					RU	RU	
					NW	NW	
					MO	MO	
					RU	RU	
					RU	RU	
					RU	RU	
					VV	VV	
					XM		
					VV	VV	
					VV	VV	
					SM	SM	
					SM	SM	
					SM	SM	
					SM	SM	
					SM	SM	
					SM	SM	
					SM	SM	

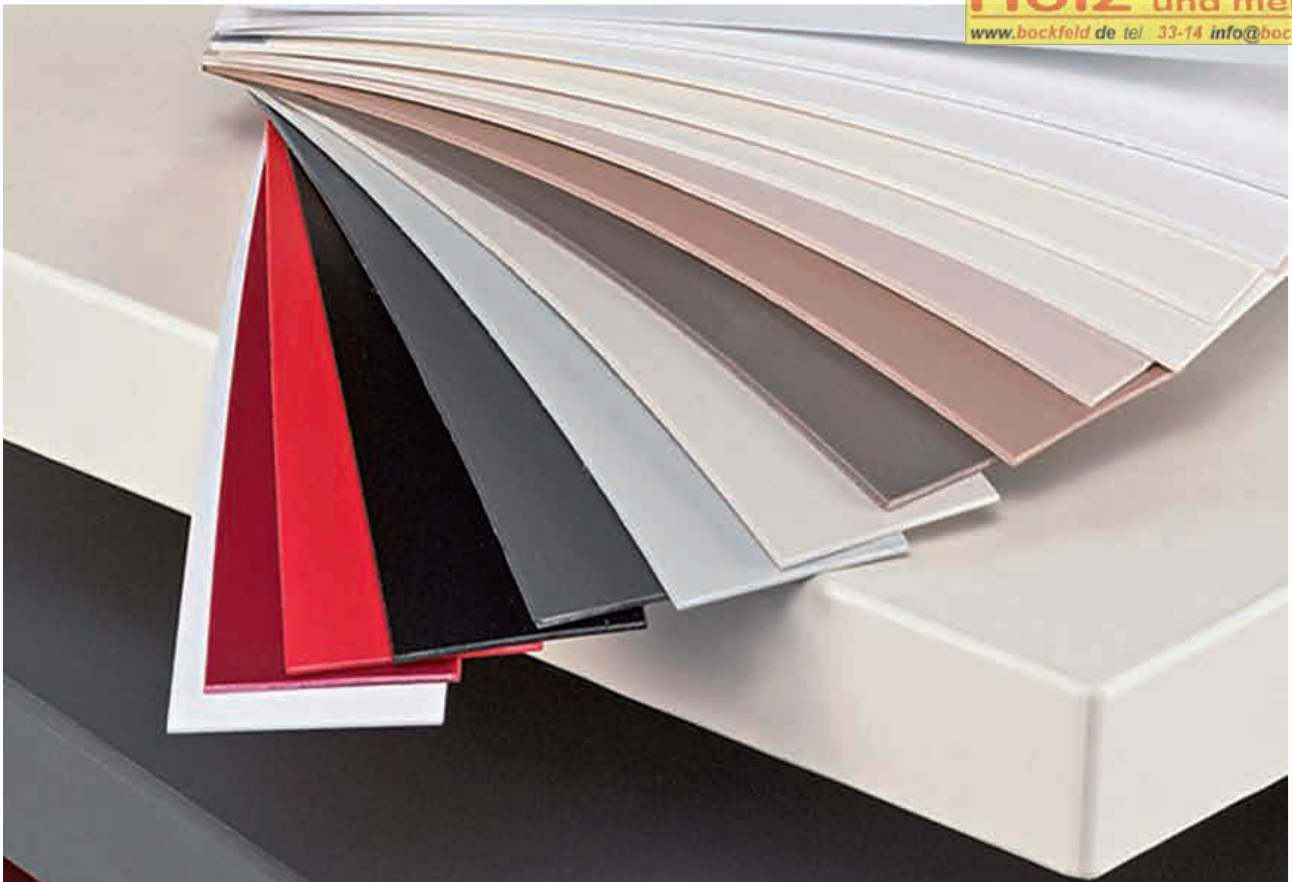

KANTEN – EINE RUNDE SACHE

Neben dem Trägerwerkstoff, dem Dekor und der Struktur sind es die Kanten, die aus einem DecoBoard oder einem Duropal-Verbundelement ein rundum veredeltes und vollendetes Werkstück machen. CPL-Laminatkanten und ABS-Kanten runden optisch das Gesamtbild ab und leisten einen entscheidenden Beitrag zur Langlebigkeit.

- Feuchtigkeitsresistent
- Kratz- und abriebfest
- Stoßfest
- Hitzebeständig
- Resistent gegen haushaltsübliche Chemikalien und Reinigungsmittel
- Pflegeleicht



KANTEN UNIDEKORE

ABS KANTEN PFLEIDERER – UNIDEKORE – 2x23 mm

W10410	Weiß	MP	Rollen á 75 lfm
W10140	Weiß	SM	Rollen á 75 lfm
U032	Orange	MP	Rollen á 75 lfm
U087	Braun	MP	Rollen á 75 lfm
U089	Braun	MP	Rollen á 75 lfm
U11026	Weiß	VV	Rollen á 75 lfm
U11027	Weiß	HG	Rollen á 75 lfm
U11027	Weiß	VV	Rollen á 75 lfm
U11102	Grau	VV	Rollen á 75 lfm
U11102	Grau	VV	Rollen á 75 lfm
U11209	Weiß	VV	Rollen á 75 lfm
U11500	Grau	MP	Rollen á 75 lfm
U11502	Grau	MP	Rollen á 75 lfm
U11506	Beige	VV	Rollen á 75 lfm
U11518	Grau	MP	Rollen á 75 lfm
U11523	Beige	HG	Rollen á 75 lfm
U11523	Beige	MP	Rollen á 75 lfm
U12000	Schwarz	VV	Rollen á 75 lfm
U12007	Schwarz	HG	Rollen á 75 lfm
U12010	Grau	MP	Rollen á 75 lfm
U12011	Grau	MP	Rollen á 75 lfm
U12018	Grau	MP	Rollen á 75 lfm
U12090	Grau	MP	Rollen á 75 lfm
U12091	Grau	MP	Rollen á 75 lfm
U12097	Grau	MP	Rollen á 75 lfm
U12115	Grau	MP	Rollen á 75 lfm
U12131	Grau	MP	Rollen á 75 lfm
U12179	Grau	MP	Rollen á 75 lfm
U12188	Lichtgrau	MP	Rollen á 75 lfm
U12204	Grau	MP	Rollen á 75 lfm
U12211	Grau	MP	Rollen á 75 lfm
U12233	Grau	MP	Rollen á 75 lfm
U12257	Grau	MP	Rollen á 75 lfm
U12290	Grau	MP	Rollen á 75 lfm
U1349	Beige	MP	Rollen á 75 lfm
U15110	Gelb	MP	Rollen á 75 lfm
U15115	Gelb	MP	Rollen á 75 lfm

KANTEN UNIDEKORE

ABS KANTEN PFLEIDERER – UNIDEKORE – 2x23 mm

U15116	Beige	MP	Rollen á 75 lfm
U15133	Grau	MP	Rollen á 75 lfm
U15192	Grau	MP	Rollen á 75 lfm
U15193	Grau	VV	Rollen á 75 lfm
U15230	Beige	MP	Rollen á 75 lfm
U15246	Orange	MP	Rollen á 75 lfm
U15331	Grau	MP	Rollen á 75 lfm
U15508	Gelb	VV	Rollen á 75 lfm
U15559	Gelb	MP	Rollen á 75 lfm
U15574	Gelb	MP	Rollen á 75 lfm
U15579	Gelb	MP	Rollen á 75 lfm
U16000	Grau	VV	Rollen á 75 lfm
U16001	Grau	MP	Rollen á 75 lfm
U16003	Beige	VV	Rollen á 75 lfm
U16007	Beige	MP	Rollen á 75 lfm
U16009	Orange	VV	Rollen á 75 lfm
U16010	Orange	MP	Rollen á 75 lfm
U16068	Blau	MP	Rollen á 75 lfm
U16130	Grau	MP	Rollen á 75 lfm
U16179	Lila	VV	Rollen á 75 lfm
U16182	Braun	MP	Rollen á 75 lfm
U16184	Beige	MP	Rollen á 75 lfm
U17008	Rot	VV	Rollen á 75 lfm
U17010	Braun	MP	Rollen á 75 lfm
U17012	Braun	VV	Rollen á 75 lfm
U17027	Rot	MP	Rollen á 75 lfm
U17031	Rot	MP	Rollen á 75 lfm
U17054	Rot	MP	Rollen á 75 lfm
U17141	Lila	MP	Rollen á 75 lfm
U17225	Rot	MP	Rollen á 75 lfm
U17500	Blau	MP	Rollen á 75 lfm
U18001	Blau	MP	Rollen á 75 lfm
U18003	Blau	MP	Rollen á 75 lfm
U18004	Blau	MP	Rollen á 75 lfm
U18059	Blau	MP	Rollen á 75 lfm
U18079	Gelb	MP	Rollen á 75 lfm
U19503	Grün	MP	Rollen á 75 lfm

KANTEN HOLZDEKORE

ABS KANTEN PFLEIDERER – HOLZDEKORE – 2x23 mm

R20006	Eiche	RU	Rollen á 75 lfm
R20014	Eiche	RU	Rollen á 75 lfm
R20017	Eiche	VV	Rollen á 75 lfm
R20020	Eiche	MO	Rollen á 75 lfm
R20021	Eiche	ML	Rollen á 75 lfm
R20027	Eiche	RU	Rollen á 75 lfm
R20029	Eiche	RU	Rollen á 75 lfm
R20037	Eiche	MO	Rollen á 75 lfm
R20038	Eiche	MO	Rollen á 75 lfm
R20041	Eiche	RU	Rollen á 75 lfm
R20061	Eiche	VV	Rollen á 75 lfm
R20065	Eiche	MO	Rollen á 75 lfm
R20071	Eiche	MO	Rollen á 75 lfm
R20087	Eiche	MO	Rollen á 75 lfm
R20094	Eiche	ML	Rollen á 75 lfm
R20095	Eiche	MO	Rollen á 75 lfm
R20096	Eiche	ML	Rollen á 75 lfm
R20098	Eiche	ML	Rollen á 75 lfm
R20100	Eiche	MO	Rollen á 75 lfm
R20101	Eiche	MO	Rollen á 75 lfm
R20104	Eiche	RU	Rollen á 75 lfm
R20105	Eiche	MO	Rollen á 75 lfm
R20107	Eiche	DI	Rollen á 75 lfm
R20108	Eiche	MO	Rollen á 75 lfm
R20163	Eiche	RU	Rollen á 75 lfm
R24006	Buche	VV	Rollen á 75 lfm
R24010	Buche	MO	Rollen á 75 lfm
R24015	Buche	VV	Rollen á 75 lfm
R24023	Buche	ML	Rollen á 75 lfm
R24034	Buche	VV	Rollen á 75 lfm
R24035	Buche	VV	Rollen á 75 lfm
R27001	Ahorn	VV	Rollen á 75 lfm
R27007	Ahorn	VV	Rollen á 75 lfm
R27017	Ahorn	VV	Rollen á 75 lfm
R27021	Ahorn	VV	Rollen á 75 lfm
R27024	Ahorn	VV	Rollen á 75 lfm
R27029	Ahorn	VV	Rollen á 75 lfm
R27030	Ahorn	VV	Rollen á 75 lfm
R30001	Nuss	MO	Rollen á 75 lfm
R30017	Nuss	MI	Rollen á 75 lfm
R30019	Nuss	VV	Rollen á 75 lfm
R30021	Nuss	Ru	Rollen á 75 lfm
R30025	Nuss	Ru	Rollen á 75 lfm
R30028	Nuss	MO	Rollen á 75 lfm

KANTEN HOLZDEKORE

ABS KANTEN PFLEIDERER – HOLZDEKORE – 2x23 mm

R30031	Nuss	MO	Rollen á 75 lfm
R30032	Nuss	MO	Rollen á 75 lfm
R34000	Esche	RU	Rollen á 75 lfm
R34001	Esche	RU	Rollen á 75 lfm
R36000	Erle	VV	Rollen á 75 lfm
R37001	Ulme	ML	Rollen á 75 lfm
R37003	Ulme	ML	Rollen á 75 lfm
R37010	Ulme	RU	Rollen á 75 lfm
R37011	Ulme	RU	Rollen á 75 lfm
R38002	Akazie	RU	Rollen á 75 lfm
R41003	Birne	VV	Rollen á 75 lfm
R41004	Birne	VV	Rollen á 75 lfm
R41005	Birne	VV	Rollen á 75 lfm
R41008	Birne	ML	Rollen á 75 lfm
R4190	Eiche	RU	Rollen á 75 lfm
R42002	Kirsche	VV	Rollen á 75 lfm
R42006	Kirsche	VV	Rollen á 75 lfm
R42009	Kirsche	VV	Rollen á 75 lfm
R45000	Zwetschke	VV	Rollen á 75 lfm
R48015	Cosmic	ML	Rollen á 75 lfm
R48016	Cosmic	ML	Rollen á 75 lfm
R50003	Wenge	RU	Rollen á 75 lfm
R50004	Wenge	RU	Rollen á 75 lfm
R50009	Makassar	VV	Rollen á 75 lfm
R50014	Wenge	MO	Rollen á 75 lfm
R50016	Zebrano	VV	Rollen á 75 lfm
R50025	Wenge	VV	Rollen á 75 lfm
R50030	Olive	ML	Rollen á 75 lfm
R50031	Olive	ML	Rollen á 75 lfm
R50033	Makassar	VV	Rollen á 75 lfm
R50040	Pompeji	RU	Rollen á 75 lfm
R5501	Pinie	RU	Rollen á 75 lfm
R5502	Pinie	RU	Rollen á 75 lfm
R5504	Pinie	RU	Rollen á 75 lfm
R55019	Pinie	RU	Rollen á 75 lfm
R55020	Pinie	RU	Rollen á 75 lfm
R5630	Palisander	VV	Rollen á 75 lfm
F04/015	Ahorn	VV	Rollen á 75 lfm
F06/183	Eiche	MO	Rollen á 75 lfm
F06/186	Eiche	MO	Rollen á 75 lfm
F06/187	Eiche	MO	Rollen á 75 lfm
F10/035	Esche	RU	Rollen á 75 lfm
F17/008	Wenge	RU	Rollen á 75 lfm
F32/004	Pompeji	RU	Rollen á 75 lfm

KANTEN FANTASIEDEKORE

ABS KANTEN PFLEIDERER – FANTASIEDEKORE – 2x23 mm

F70004	Grau	MP	Rollen á 75 lfm
F70007	Grau	MP	Rollen á 75 lfm
F10015	Grau	MP	Rollen á 75 lfm
F7399	Incanto	VV	Rollen á 75 lfm
F76021	Alu	VV	Rollen á 75 lfm
F76023	Alu	VV	Rollen á 75 lfm


KANTEN

ABS KANTEN PFLEIDERER – 2x33 mm

W10140	Weiß	SM	Rollen á 50 lfm
W10140	Weiß	MP	Rollen á 50 lfm
U11001	Weiß	HG	Rollen á 50 lfm
U11027	Weiß	HG	Rollen á 75 lfm
U11523	Elfenbein	MP	Rollen á 50 lfm
U12007	Schwarz	VV	Rollen á 50 lfm
U12018	Grau	MP	Rollen á 75 lfm
U12018	Basaltgrau	MP	Rollen á 50 lfm
U12188	Lichtgrau	MP	Rollen á 50 lfm
U12231	Schiefergrau	MP	Rollen á 50 lfm
U12257	Graphitgrau	MP	Rollen á 50 lfm
R20095	Eiche Milano	MO	Rollen á 50 lfm
R20128	Sonoma Eiche	RU	Rollen á 50 lfm
R24015	Buche	VV	Rollen á 75 lfm
R24015	Weißbuche	VV	Rollen á 50 lfm
R24034	Buche	VV	Rollen á 75 lfm
R27001	Königsahorn	VV	Rollen á 75 lfm
R30011	Madison Walnut	MO	Rollen á 50 lfm
R30028	Nussbaum	MO	Rollen á 75 lfm
R50014	Wenge	MO	Rollen á 75 lfm
F26/019	Nussbaum	MO	Rollen á 75 lfm
F70015	Grau	MP	Rollen á 75 lfm



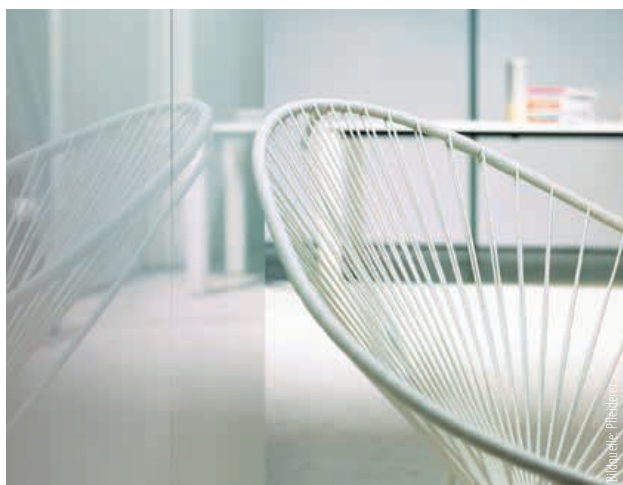Bildquelle: Pflüger



Bildquelle: Pflüger



Bildquelle: Pflüger

PRIMEBOARD

Das Produktionsverfahren für PrimeBoard ist europaweit einzigartig und wird in dieser Form nur von Pfleiderer eingesetzt. Das Besondere ist die Kombination von zwei Fertigungssystemen – und von deren Vorteilen. Eine im HotCoating-Verfahren auf die Einsatzplatte aufgetragene PUR-Funktionsschicht bildet einen dauerelastischen Unterbau, der eine sehr gute Verarbeitung sicherstellt. Die Funktionsschicht wird nicht spröde und ist in der Lage, thermische und mechanische Kräfte auszugleichen. Die Lackoberfläche wird mittels Kalanders aufgetragen, das bietet einen erheblichen Qualitätsvorteil gegenüber herkömmlichen Gieß- oder Walzsystemen. Dafür werden UV-härtende, lösungsmittelfreie Acryllacke verwendet. Die Lackierung ist sowohl ein- als auch beidseitig möglich. Durch die Lackaushärtung unter Sauerstoffausschluss entsteht eine hohe Kratzbeständigkeit der Oberfläche.

PRIMEBOARD


Pfleiderer PrimeBoard Span CE P2 E1, melaminharzbeschichtet
Struktur VS: XT Xtreme Hochglanz oder Matt mit Acryllackierung, Schutzfolie
Struktur Rückseite: VV Top Velvet, PEFC-zertifiziert

280 x 210 cm	19 mm
U 11102 XG / XT	✓
U 11026 XG / XT	✓
U 11027 XG / XT	✓
U 12168 XG / XT	✓
U 12188 XG / XT	✓
U 11509 XG / XT	✓
U 12000 XG / XT	✓
U 12290 XG / XT	✓

Problemlose Verarbeitung, perfektes Ergebnis.

Die fertige Platte zeichnet sich ebenso durch ihre edle Anmutung wie durch außerordentliche Robustheit, Pflegeleichtigkeit und Langlebigkeit aus. Diese Widerstandsfähigkeit macht sich auch in der Verarbeitung bemerkbar: Bedingt vor allem durch die dauerelastische PUR-Funktionsschicht, entstehen beim Sägen, Fräsen, Bohren oder Bekanten keinerlei Abplatzer oder Abrisse, und das Ergebnis gerät immer perfekt. Dank des optimalen, verschnittgünstigen Formats 2.800 x 2.100 mm lässt sich besonders wirtschaftlich arbeiten.

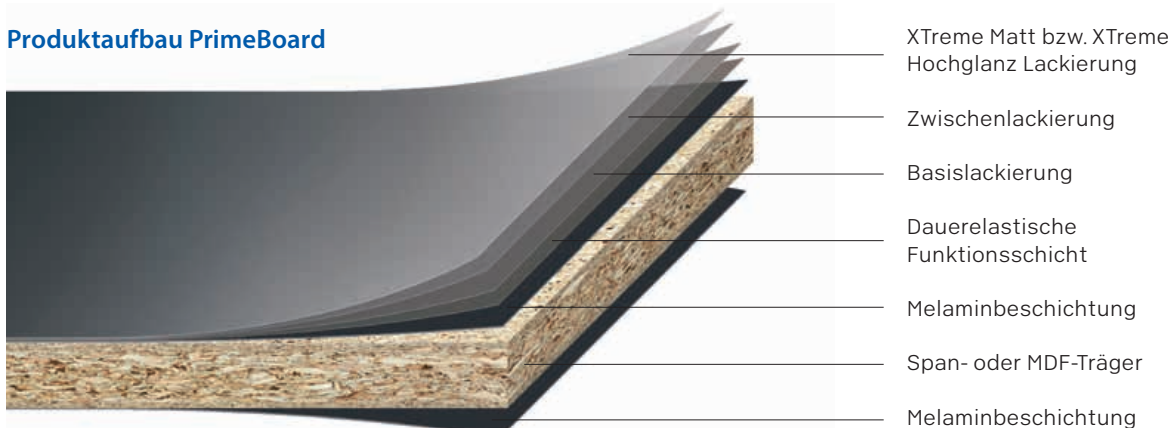Produktaufbau PrimeBoard



DUROPAL KOMPACTPLATTEN EXTERIOR/INTERIOR

Edle Oberfläche für den Innen- und Außenbereich.

Pfleiderer Premium-Qualität jetzt auch „outdoor“:
 Mit DUROPAL HPL Compact Exterior erweitern wir unser Sortiment um eine optisch ansprechende und widerstandsfähige Kompaktplatte für die Außenanwendung. Der hochwertige Kompaktschichtstoff zeichnet sich durch hohe UV- und Witterungsbeständigkeit sowie exzellente Verarbeitbarkeit aus. Eine Vielfalt von Dekoren gewährleistet die perfekte Kombination mit anderen Pfleiderer Produkten – drinnen und draußen. Des weiteren bieten wir Ihnen auch die gewohnte Interior Qualität an.

VORBILDlich IN FERTIGUNG UND PRODUKTEIGENSCHAFTEN EXTERIOR:

- ✓ UV-beständig
- ✓ 100% lösemittelfrei
- ✓ Hohe Witterungsbeständigkeit
- ✓ Widerstandsfähig
- ✓ Leichte Reinigung
- ✓ Edle Oberflächenanmutung
- ✓ Sehr gute Verarbeitbarkeit durch speziellen
- ✓ Produktaufbau
- ✓ Optimales und verschnittgünstiges Format

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel. 33-14 info@bockfeld.de

Dekorspan- und
Schichtstoffplatten















Bildquelle: Pfeiderer

Bildquelle: Pfeiderer

DUROPAL KOMPAKTPLATTEN

EXTERIOR/INTERIOR

									
U11506 Elfenbeinweiß	U15230 Vanille hell	U11509 Magnolia	U16007 Came	U16130 Sandgrau	U11523 Elfenbein	U17013 Mimose	U18003 Kristallblau	U18067 Pastellblau	U18015 Catania
									
U15192 Sonnenblume	U15574 Samtgelb	U15246 Mango	U16010 Orange	U16051 Sienarot	U17005 Karminrot	U17014 Hortensie	U18002 Wasserblau	U18010 Cirrus	U18016 Kavala
									
U15194 Zinkgelb	U15579 Dottergelb	U16009 Apfelsine	U16012 Antilope	U16166 Salsa	U17008 Rubinrot	U17019 Cranberry	U18068 Himmelblau	U18011 Palander	U18017 Ikarus
									
U15509 Curcuma	U15115 Ginstergelb	U16013 Bison	U16014 Kodiak	U17271 Oxidrot	U17031 Bordeaux	U17503 Lila	U18059 Enzianblau	U18012 Baltic	U18021 Levante
									
U15559 Pastellgelb	U16020 Mittelbeige	U16177 Malaga	U12168 Kaschmirgrau	U16003 Sandgreige	U16037 Puder	U17501 Rose	U18148 Eisblau	U18013 Cumulus	U18079 Pacific
									
U15088 Rasul	U16001 Sandgrau	U16002 Congo	U16000 Trüffelgrau	U16179 Cuba Libre	U17012 Coco	U17505 Pflaume	U18001 Himmelblau	U18014 Stratus	U18074 Atlantik
									
U16182 Dunkelbraun	U15193 Cuando	U12211 Lava	U12092 Zonda gra	U17010 Terrabraun	U17054 Burgund	U17141 Orchidea	U17500 Royalblau	U18004 Dunkelblau	U18006 Skagerrak
									
R20038 Chalet Oak natur	R34015 Esche Ladoga dunkel	R48005 Glamour Wood hell	R48010 Atrium grau	R50081 Burundi dunkel	S60008 Raw Concrete	F76065 Fago ziegel	S61011 Ipanema weiß	F76037 Phoenix braun	F76006 Stahl gegläut

Mindestbellmenge bei Bestellware 4 Stück / Stärke / Format / Dekor

DUROPAL KOMPAKTPLATTEN

EXTERIOR/INTERIOR

U18503 Trinity	U19003 Cadiz	U19506 Lilie	U19505 Citron	W10410 Weiß deckend	U11026 Kristallweiß	U11525 Office White	U11027 Icy White	U11102 Kreide	U11015 White
U18500 Patras	U19004 Saragosso	U19508 Chartreuse	U19507 Iris	U11209 Edelweiß	W10140 Frontweiß	W10227 Seidenweiß	U11077 Cremeweiß	W10616 Polarweiß	U11518 Perlgrau
U18008 Java	U19005 Jade	U19501 Granny Smith	U19509 Olive	U11500 Weißgrau	U12131 Silbergrau	W10003 Opalweiß	U15331 Beigegrü	U15133 Kieselgrau	U15190 Cuvo
U18576 Ozean	U19002 Ivy	U19502 Limette	U19511 Klee	U12190 Flanell	U12109 Montanagru	U12204 Manhattan	U12188 Lichtgrau	U12009 Silbergrau	U12146 Shadow
U18504 Hudson	U19006 Mint	U19503 Avocado	U19500 Carambola	U12115 Platingrau	U12248 Signalgrau	U12090 Bora grau	U12010 Platingrau	U12117 Vulkangrau	U12018 Basaltgrau
U18502 Bristol	U19007 Agave	U19515 Taiga	U15110 Iguana	U12290 Anthrazit	U12091 Sharky grau	U12986 Grau	U12257 Graphitgrau	U12011 Vulkanit	U12233 Metallschwarz
U18501 Fjord	U19008 Labrador	U19504 Zucchini	U19512 Khaki			U12231 Schiefergrau	U12215 Anthrazit	U12007 Graphitschwarz	U12000 Vulkanschwarz

Vielfalt bedeutet Individualität

Der passende Farbton für jede Idee: Mit der Pfeiderer Dekor-Kollektion lässt sich Duropol Compact Exterior & Interior in einer breiten Palette von Unitönen realisieren. Darüber hinaus sind auch ausgewählte Druckdekore möglich. Auf Anfrage bieten wir Ihnen auch weitere Dekorvarianten an.

Mindestbellmenge bei Bestellware 4 Stück / Stärke / Format / Dekor



LAGERKOLLEKTION EXTERIOR/INTERIOR

Format 2800 x 2070 mm

Dekorbezeichnung			Kategorie	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	beidseitig lackiert*
U11500 EM	Weißgrau	DST Xpress			✓	✓			✓
U12000 EM	Vulkanschwarz	DST			✓	✓			✓
U12018 EM	Basaltgrau	DST Xpress			✓	✓			✓
U12215 EM	Anthrazit				✓	✓			✓
U12257 EM	Graphitgrau	DST Xpress			✓	✓			✓
U15192 EM	Sonnenblume	DST				✓			✓
U15509 EM	Curcuma	DST				✓			✓
U16003 EM	Sandgreige	DST Xpress				✓			✓
U16051 EM	Sienarot	DST Xpress				✓			✓
U16166 EM	Salsa	DST				✓			✓
U16179 EM	Cuba Libre	DST Xpress				✓			✓
U16182 EM	Dunkelbraun	DST Xpress				✓			✓
U17005 EM	Karminrot	DST Xpress				✓			✓
U17008 EM	Rubinrot	DST Xpress				✓			✓
U17031 EM	Bordeaux	DST				✓			✓
U17054 EM	Burgund	DST				✓			✓
U18004 EM	Dunkelblau	DST Xpress				✓			✓
U18059 EM	Enzianblau	DST Xpress				✓			✓
U19008 EM	Labrador	DST Xpress				✓			✓
U19508 EM	Chartreuse	DST Xpress				✓			✓
U12188 VV	Lichtgrau	DST Xpress			✓	✓		✓	
W10410 VV	Weiß deckend	DST Xpress		✓	✓	✓	✓	✓	

Weitere Plattendicken auf Anfrage. / * Lackierte Oberflächen mit Transportschutzfolie

U11500 EM
Weißgrau

U12000 EM
Vulkanschwarz

U12018 EM
Basaltgrau

U12215 EM
Anthrazit

U12257 EM
Graphitgrau

U15192 EM
Sonnenblume

U15509 EM
Curcuma

U16003 EM
Sandgreige

U16051 EM
Sienarot

U16166 EM
Salsa

U16179 EM
Cuba Libre

U16182 EM
Dunkelbraun

U17005 EM
Karminrot

U17008 EM
Rubinrot

U17031 EM
Bordeaux

U17054 EM
Burgund

U18004 EM
Dunkelblau

U18059 EM
Enzianblau

U19008 EM
Labrador

U19508 EM
Chartreuse

U12188 VV
Lichtgrau

W10410 VV
Weiß deckend

✓ = prompt vom Lager X = Lieferzeit auf Anfrage




LAGERKOLLEKTION INTERIOR


Format 2800 x 2070 mm

Dekorbezeichnung			Kategorie	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	15 mm	18 mm
U11509 VV	Magnolia		DST Xpress		✓	✓		✓		
U12007 VV	Graphitschwarz		DST Xpress		✓	✓		✓		
U12188 VV	Lichtgrau		DST Xpress		✓	✓		✓		
U12231 VV	Schiefergrau		DST		✓	✓		✓		
U16020 VV	Mittelbeige		DST Xpress		✓	✓		✓		
W10410 VV	Weiß deckend		DST Xpress	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
U11102 VV	Kreide		DST Xpress			✓				


Weitere Plattendicken auf Anfrage.



U11509 VV
Magnolia



U12007 VV
Graphitschwarz



U12188 VV
Lichtgrau




U12231 VV
Schiefergrau



U16020 VV
Mittelbeige



U10410 VV
Weiß deckend



U11102 VV
Kreide

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Vorteile

- Hohe Witterungsbeständigkeit
- Edle Oberflächenanmutung
- Sehr gute Verarbeitbarkeit durch spez. Produktaufbau
- Widerstandsfähig
- Anti-Fingerprint-Effekt
- Leichte Reinigung
- Optimales und verschnittgünstiges Format

Eigenschaften

- UV-beständig
- Farbecht
- Feuchtebeständig
- Stoßfest
- Lösungsmittelfrei

Anwendungsgebiete

- Outdoor-Möbel
- Dachuntersichten
- Spielplatzausstattungen
- Sichtschutzwände
- Balkonbrüstungen
- Fassaden (ohne BAZ, in 2019 geplant)

Eingesetzte Materialien

- Kompaktschichtstoff schwarz
- Acryllack

Formate und Strukturen

- Länge: 2.800 mm, Breite: 2.070 mm,
- Dicke: 6/8/10/12 mm, Struktur: EM/VV*

*Standardstruktur der unlackierten Seite bei einseitiger Lackierung.

BAUKOMPAKTPLATTEN



FUNDERMAX EXTERIOR, HPL-FASSADENPLATTE, TYP EDF

Brandverhalten nach EN 13501-1: B-s2,d0 (B1 nach DIN 4102)
Fassadenzulassung Z-33.2-16

Dekore		Code	Bezeichnung	Dicke	Format (mm)	
Colour		0085 NT	White	6 mm	2800 x 1300 • 2800 x 1854 4100 x 1300 • 4100 x 1854	✓
		0085 NT	White	8 mm	2800 x 1300 • 2800 x 1854 4100 x 1300 • 4100 x 1854	✓
		0091 NT	Starlight	8 mm	4100 x 1300 • 4100 x 1854	✓
		0851 NT	Winter White	8 mm	2800 x 1300 • 4100 x 1854	✓
		0237 NT	Gentian Blue	8 mm	2800 x 1300	✓
		0741 NT	Birch Grey	8 mm	2800 x 1300 • 4100 x 1854	✓
		0074 NT	Pastel Grey	8 mm	2800 x 1300 • 4100 x 1854	✓
		0742 NT	Pebble Grey	8 mm	2800 x 1300 • 4100 x 1854	✓
		0776 NT	Concrete Grey	8 mm	2800 x 1300 • 4100 x 1854	✓
		0747 NT	Medium Grey	8 mm	2800 x 1300 • 4100 x 1854	✓
		0753 NT	Cool Grey Medium	8 mm	2800 x 1300 • 4100 x 1854	✓
		0075 NT	Dark Grey	8 mm	2800 x 1300 • 4100 x 1854	✓
		0077 NT	Charcoal	8 mm	2800 x 1300 • 4100 x 1854	✓
		0070 NT	Carbon Grey	8 mm	2800 x 1300 • 4100 x 1854	✓
		0691 NT	Purple	8 mm	2800 x 1300 • 4100 x 1854	✓
		3003 NT	Rubinus Red	8 mm	2800 x 1300 • 4100 x 1854	✓
		0689 NT	Dark Red	8 mm	2800 x 1300 • 4100 x 1854	✓
		0674 NT	Mars Red	8 mm	2800 x 1300 • 4100 x 1854	✓
	Nature	0161 NT	Light Afro	8 mm	2800 x 1300 • 4100 x 1854	✓
		0601 NT	Sun Pear	8 mm	4100 x 1854	✓
Material		0156 NT	Afro Patina	8 mm	2800 x 1300	✓





KRONOART HPL-FASSADENPLATTEN

Kronoplan Color HPL-Kompaktplatte nach EN 438, Typ EDF,
Kern dunkelbraun, Brandverhalten nach EN 13501-1: B-s2,d0 (B1 nach DIN 4102),
Allgemeine Bauartgenehmigung Z-10.3-716
Dekor beidseitig, Oberfläche: BS Transportschutzfolie beidseitig (muss beidseitig entfernt werden)

Dekore (beidseitig)	Code	Bezeichnung	Dicke	Format
	0162	Graphite Grey	6 mm	3050 x 1300 mm
	0162	Graphite Grey	8 mm	2800 x 2040 mm / 3050 x 1300 mm
	0164	Anthracite	8 mm	2800 x 2040 mm / 3050 x 1300 mm
	0171	Slate Grey	8 mm	2800 x 2040 mm / 3050 x 1300 mm
	0190	Black	8 mm	2800 x 2040 mm / 3050 x 1300 mm
	6299	Cobalt Grey	8 mm	3050 x 1300 mm

ROG-PLAN EXTERIOR

CE: HPL-Platten nach EN 438 Typ EDS für Außenverwendung, schwarzer Kern
Brandverhalten nach EN 13501-1: D-s2,d0 (B2)



Dekor	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm
1020 Weiß			✓		
120 Hellgrau			✓		
8117 Warmgrau			✓		
1049 Anthrazit			✓		



BAUKOMPAKTPLATTEN UND ZUBEHÖR

ROG-PLAN BAUKOMPAKTPLATTEN, B2 NACH EN 438


CE: HPL-Platten nach EN 438 (für untergeordnete Außenanwendung),
Kern dunkelbraun, Brandverhalten nach EN 13501-1: D-s2,d0 (B2)


Dekor				4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm
	1020	Weiß	305 x 130 cm	✓	✓	✓	✓	✓
	120	Hellgrau	305 x 130 cm		✓			
	1049	Anthrazit	305 x 130 cm		✓			
	539	Braun	305 x 130 cm		✓			
	1047	Grün	305 x 130 cm		✓			
	142	Schwarz	305 x 130 cm		✓			
	1020	Weiß	305 x 130 cm		✓			



KRONO MPB KOMPAKT

Hoch verdichtete Mehrzweckplatte für untergeordnete Außenanwendungen

Dekor				6 mm
	0101	Weiß	280 x 125 cm	✓
	0164	Anthrazit	280 x 125 cm	✓



FASSADENSCHRAUBEN A4 TORX

Edelstahl A4, Torx T20, Kopf-Ø: 12 mm
Mit lackiertem Kopf (passend zu den Platten)

Abmessung			
5,5 x 35 mm	100 Stück/Packung	Für Rogplan	✓
5,5 x 35 mm	250 Stück/Packung	Für Fundermax/Kronoplan/Kronoart	✓

EPDM FUGENBAND

Schwarz, zur Hinterlegung und Abdichtung von Fugen auf Holzunterkonstruktionen

Breite	Stärke	Länge	
70 mm	0,75 mm	25 m / Rolle	✓
110 mm	0,75 mm	20 m / Rolle	✓
135 mm	0,75 mm	20 m / Rolle	✓
120 mm	1,3 mm	15 m / Rolle	✓
70 mm	1,3 mm	15 m / Rolle	✓

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel. 33-14 info@bockfeld.de





W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel. 33-14 info@bockfeld.de



MELAMINBESCHICHTETE SPANPLATTEN FÜR MÖBEL- UND INNENAUSBAU

Charakteristik:

Die SWISSKRONO ONE WORLD Collection umfasst ein breites Sortiment an dekorativen melaminbeschichteten Spanplatten für den Möbel- und Innenausbau. Unzählige Kombinationen aus Uni-, Holz und Fantasiedekoren mit unterschiedlichen Strukturen stehen zur Auswahl. SWISSKRONO melaminbeschichtete Spanplatten werden umweltschonend hergestellt mit Schweizer Präzision aus Holz von nachhaltig bewirtschafteten Schweizer Wäldern.

Die mit Melaminharz imprägnierten Dekorpapiere werden mit Kurztaktpressen auf die SWISSPAN Trägerplatten aufgedrückt und bilden eine robuste, diffusionsdichte, pflegeleichte und optisch hochwertige Oberfläche. Alle Rohpapiere sind chlorfrei hergestellt.

Anwendung:

SWISSPAN DEKOR ist geeignet für den klassischen Einsatz im Möbel- und Innenausbau im Trockenbereich für nicht tragende Zwecke:

- Im Möbelbau als dekorative, stabile und hochwertige Möbelemente (Korpus, Fronten, Ablageflächen)
- Im Innenausbau als sichtbare Oberfläche in horizontaler und vertikaler Anwendung

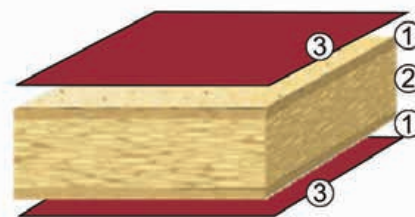
Technische Klasse:

Melaminbeschichtete Platte zur Verwendung im Innenbereich nach EN 14322; Spanplatte nach EN 312, Typ P2 (Inneneinrichtung inkl. Möbel)

Produktaufbau:

Klassische Möbelplatte für vielfältige Anwendungen:


- Melaminharz imprägnierte Dekorpapiere (3) werden beidseits auf die Spanplatten aufgedrückt. Durch Wärme und Druck reagieren die Harze vollständig aus und bilden eine feste Verbindung zwischen Platte und Papier. Es entsteht eine weitgehend diffusionsdichte Oberfläche.
- Die Trägerplatte hat einen mehrschichtigen Aufbau aus groben, flächigen Spänen in der Mittelschicht (2) und feinen Spänen in der Deckschicht (1).



Die gute Form- und Dimensionsstabilität (geringes Quellen und Schwinden) und die nahezu beliebig großen Plattenmasse lassen vielfältige Anwendungen in klassischen Ausführungen zu.

Verarbeitung:

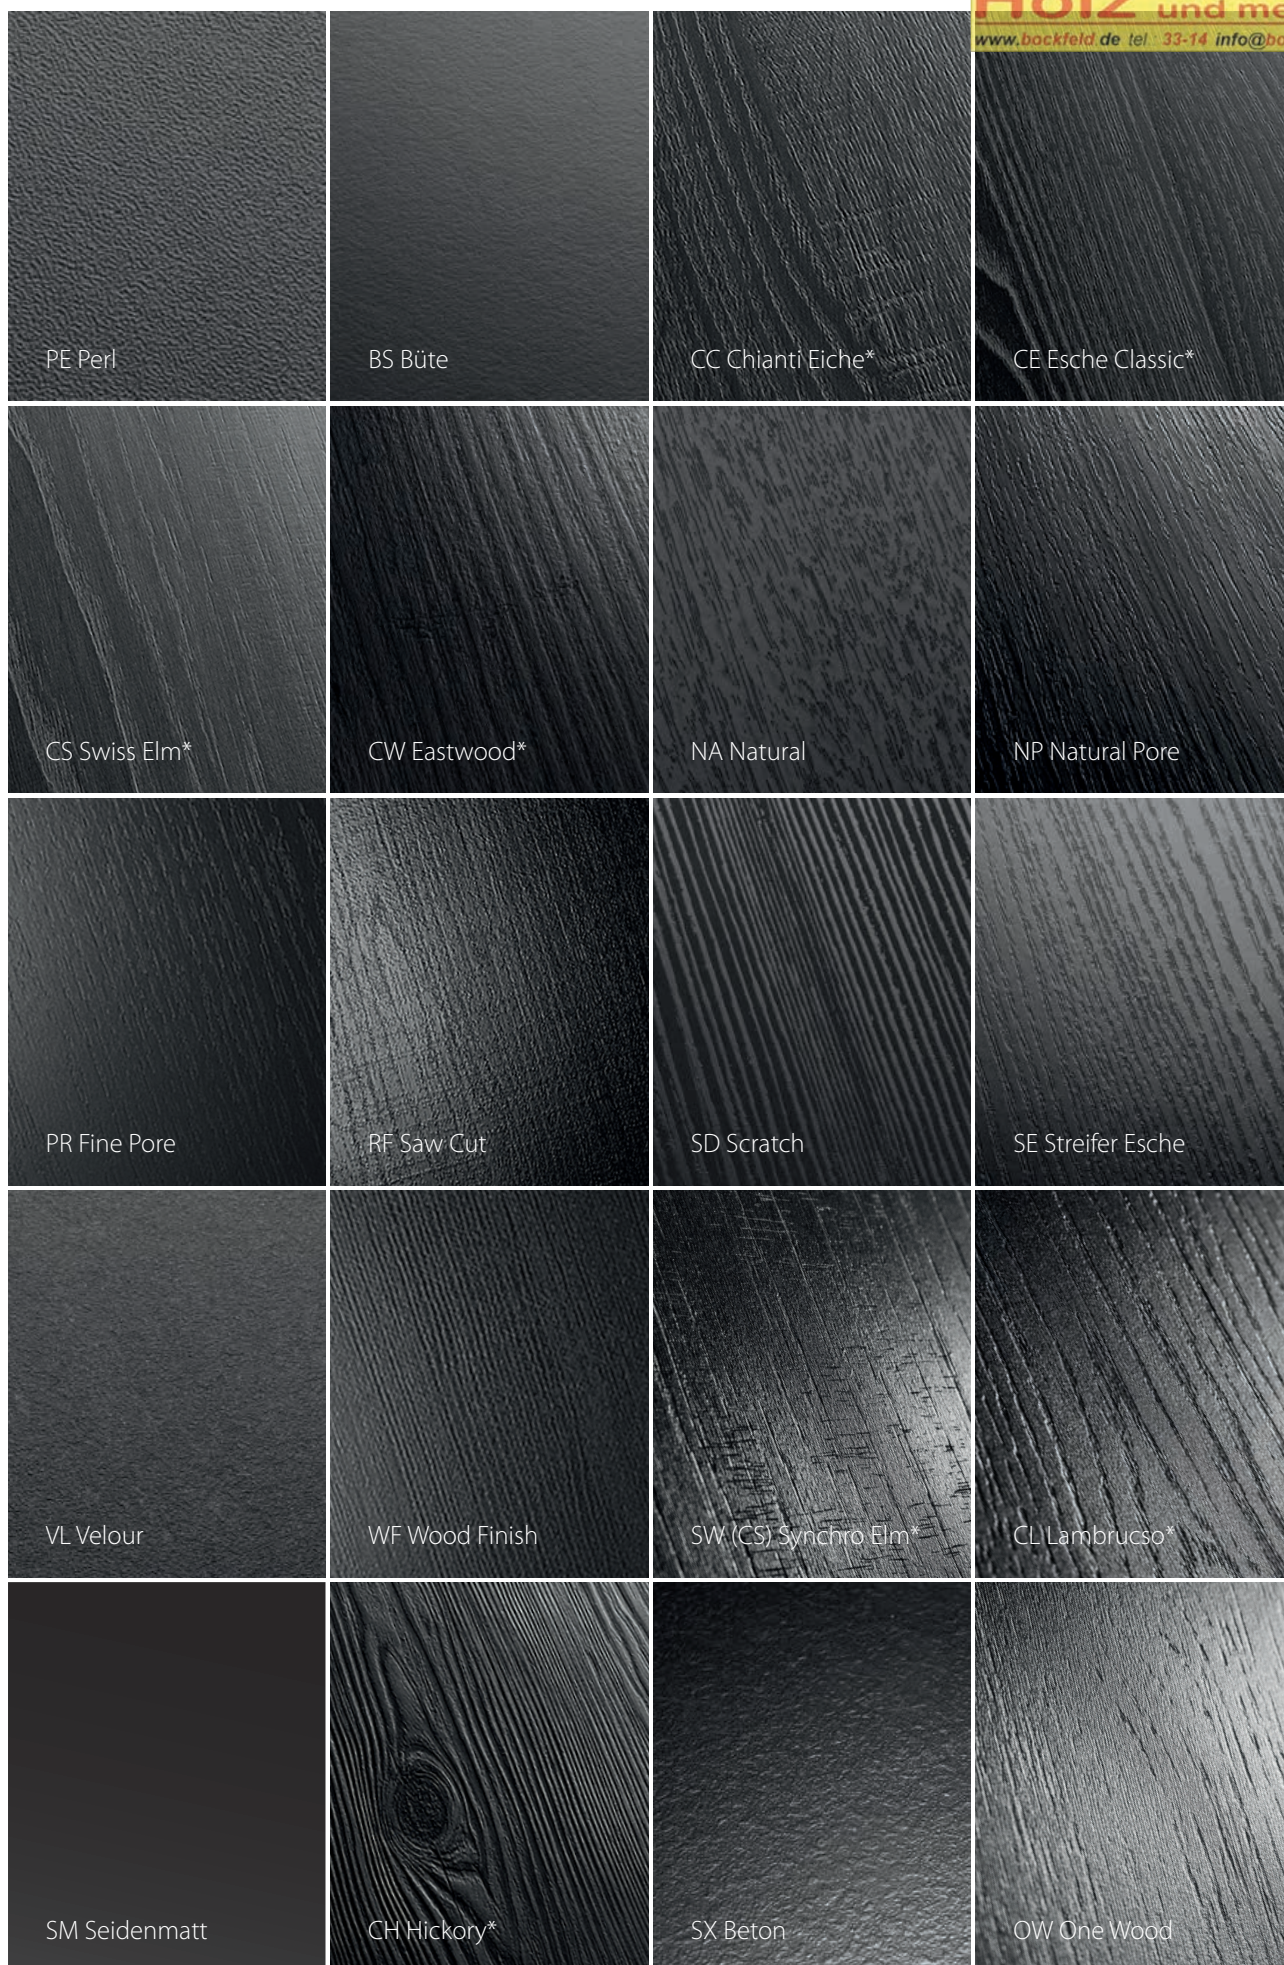- Die Bearbeitung kann mit den üblichen Holzbearbeitungswerkzeugen erfolgen.
- Kanten sind in unterschiedlichen Materialien im Farbverbund lieferbar.
- Lagerbedingung: Platten müssen horizontal vollflächig gelagert werden bei 15-25 °C und 45-65 % relativer Luftfeuchte.
- Eine andauernde Wärmewirkung ist bei Temperaturen bis 50 °C zulässig. Kurzfristig (max. 1 Stunde) sind Temperaturen bis 90 °C zulässig.
- Die Oberfläche kann feucht und mit mildem, nicht scheuerndem Reinigungsmittel gereinigt werden. Keine Säuren, Laugen und aggressiven Mittel.





KUNSTSTOFFBESCHICHTETE SPANPLATTEN

(Die passenden Kanten finden Sie ab Seite 120)

SWISS KRONO DEKORSPANPLATTEN CE P2, V20 E1

280 x 207 cm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm	19 mm	22 mm	25 mm	28 mm	38 mm
K101 PE Frontweiß	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
K101 SE Frontweiß	✓				✓				
K 101 BS Frontweiß					✓				
U566 PE Kristall weiß	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
U 566 SM Kristall weiß	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
U570 VL Porzellan					✓				
U8681 VL Alaskaweiß					✓				

SWISS KRONO DEKORSPANPLATTEN CE P2, V20 E1

	325 x 207 cm	410 x 207 cm	560 x 207
	19 mm	19 mm	19 mm
U566 PE Kristall weiß	✓	✓	✓

SWISS KRONO SCHICHTSTOFF GEMÄSS EN 438

260 x 130 cm	0,8 mm
K101 PE Frontweiß	✓
U566 PE Kristall weiß	✓
U 566 SM Kristall weiß	✓

SWISSKRONO PFB VERBUNDPLATTEN

Verbundplatte bestehend aus einem Spanplattenkern und beidseitig verklebter HDF Platten, beidseitig melaminharzbeschichtet, K101 PE Frontweiß, Oberfläche Perl

279 x 206 cm	22 mm
K 101 PE Frontweiß Perl	✓
K 101 SM Frontweiß Matt	✓

SWISS KRONO WB05
























Träger: Span CE P2
Melaminharzbeschichteten Mehrblattaufbau nach EN 14322
für erhöhte Ansprüche in Bezug auf Abriebwerte, Stoß- und Schlagfestigkeit

280 x 207 cm	18 mm
U566 PE Kristallweiß	✓
U566 SM Kristallweiß	✓

KUNSTSTOFFBESCHICHTETE SPANPLATTEN

(Die passenden Kanten finden Sie ab Seite 120)





SWISS KRONO DEKORSPANPLATTEN CE P2, V20 E1

			280 x 207 cm								260 x 130 cm	
Dekor			8 mm	10 mm	13 mm	16 mm	19 mm	22 mm	25 mm	28 mm	38 mm	0,8 mm
	U 109 BS	Eierschalen	✓			✓	✓			✓		
	U 112 VL	Grau					✓					
	U 112 PE	Grau					✓					
	U 119 VL	Hansabeige					✓					
	U 120 VL	Taubenblau					✓					
	U 121 PE	Capriblau					✓					
	U 125 PE	Atollblau					✓					
	U 141 VL	Rose					✓					
	U 148 PE	Korallrot					✓					
	U 159 VL	Türkis					✓					
	U 161 PE	Lichtgrau					✓					
	U 162 PE	Graphit					✓					
	U 162 VL	Graphit					✓					
	U 164 VL	Anthrazit					✓					
	U 164 PE	Anthrazit	✓				✓			✓		✓
	U 171 PE	Achtgrau					✓					
	U 181 PE	Mokka					✓					
	U 185 PE	Braun					✓					
	U 185 VL	Braun					✓					
	U 190 VL	Schwarz					✓					
	U 190 PE	Schwarz	✓			✓	✓			✓		
	U 190 SE	Schwarz					✓					
	U 190 CW	Schwarz					✓					
	U 191 PE	Korpusgrau	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	U 504 PE	Mais					✓					
	U 515 PE	Sand					✓					
	U 520 PE	Magnolia					✓					
	U 540 PE	Manhattan					✓					
	U 540 VL	Manhattan					✓					
	U 544 VL	Feldgrau					✓					
	U 1253 VL	Himbeere					✓					
	U 1254 PE	Flieder					✓					
	U 1300 BS	Labograu					✓					
	U 1301 PE	Vanille					✓					
	U 2500 PE	Lipstick					✓					
	U 2504 PE	Limone					✓					
	U 2505 PE	Soft Ice					✓					
	U 2509 PE	Limette					✓					
	U 2510 PE	Caribbean					✓					
	U 2511 PE	Bordeaux					✓					

KUNSTSTOFFBESCHICHTETE SPANPLATTEN

(Die passenden Kanten finden Sie ab Seite 120)

SWISS KRONO DEKORSPANPLATTEN CE P2, V20 E1

			280 x 207 cm								
Dekor			8 mm	10 mm	13 mm	16 mm	19 mm	22 mm	25 mm	28 mm	38 mm
	U 2643 PE	Green Apple					✓				
	U 2644 VL	Safrangelb					✓				
	U 2644 PE	Safrangelb					✓				
	U 2645 VL	Jaffaorange					✓				
	U 2653 VL	Aschgrau					✓				
	U 3057 VL	Lavagrau					✓				
	U 3062 VL	Praline					✓				
	U 3188 VL	Toffee					✓				
	U 3189 VL	Trüffel					✓				
	U 3261 VL	Cremeweiß					✓				
	U 3271 VL	Eisblau					✓				
	U 3824 VL	Seablue					✓				
	U 4372 VL	Bianco Luna					✓				
	U 4807 VL	Samtgelb					✓				
	U4809 VL	Granitgrau					✓				
	U 4810 VL	Navyblue					✓				
	U 4811 VL	Orchidee					✓				
	U 4812 VL	Silk					✓				
	U 4813 VL	Lavendel					✓				
	U 4814 VL	Melone					✓				
	U 4815 VL	Oceanblue					✓				
	U 4816 VL	Golfgreen					✓				
	U 4817 VL	Skyblue					✓				
	U 4818 VL	Kaschmir					✓				
	U 4819 VL	Indigo					✓				
	U 4820 VL	Lichtgrün					✓				
	U 4821 VL	Petrol					✓				
	U 7104 PE	Maracuja					✓				
	U 7110 PE	Kaminrot					✓				
	U 7110 VL	Kaminrot					✓				

KUNSTSTOFFBESCHICHTETE SPANPLATTEN

(Die passenden Kanten finden Sie ab Seite 120)

SWISS KRONO WB05

Träger: Span CE P2
melaminharzbeschichteten Mehrblattaufbau nach EN14322 für erhöhte Ansprüche in Bezug auf Abriebwerte, Stoß- und Schlagfestigkeit

280 x 207 mm			8,4 mm
	U 164 PE	Anthrazit	✓
	U 191 PE	Korpusgrau	✓



KUNSTSTOFFBESCHICHTETE SPANPLATTEN FANTASIE, METALLIC, BETON

(Die passenden Kanten finden Sie ab Seite 120)












SWISS KRONO DEKORSPANPLATTEN CE P2, V20 E1

			280 x 207 cm					
Dekor			8 mm	16 mm	19 mm	22 mm	25 mm	28 mm
	D 853 WF	Titan met.			✓			
	D 1308 PE	Silber			✓			
	D 2830 SX	Beton anthrazit			✓			
	D 2830 SX	Natur			✓			
	D 4826 SX	Beton Vesuv			✓			
	D 5286 PE	Metallic Elfenbein			✓			
	D 5287 PE	Metallic Perlbeige			✓			
	D 5292 PE	Metallic Perlbraun			✓			

KUNSTSTOFFBESCHICHTETE SPANPLATTEN

(Die passenden Kanten finden Sie ab Seite 120)

















SWISS KRONO DEKORSPANPLATTEN CE P2, V20 E1

280 x 207 cm	8 mm	16 mm	19 mm	22 mm	25 mm	28 mm	0,8 mm
 D 340 PR Oxford Kirsche	✓		✓				
 D 375 PR Ahorn natur	✓	✓	✓			✓	
 D 381 PR Buche	✓	✓	✓			✓	
 D 391 PR Buche hell	✓	✓	✓			✓	
 D 396 PR Astfichte	✓		✓				
 D 620 PR Roterle			✓			✓	
 D 991 BS Trentino Apfel			✓			✓	
 D 1251 VL Andorra Birne hell			✓				
 D 1343 VL Esche Comina			✓				
 D 1343 NP Esche Comina			✓				✓
 D 1350 BS Apfel hell			✓				
 D 1362 VL Memphis Cherry			✓				
 D 1378 BS Wenige Ebony			✓				
 D 1489 BS Weißahorn			✓				
 D 1783 BS Mangfall Buche			✓				
 D 1917 SD Esche Mailand			✓				
 D 1926 SD Esche Moskau			✓				
 D 2042 CE Esche Classic Champagne			✓				
 D 2043 CE Esche Classic Honey			✓				
 D 2216 VL Eiche Chamonix			✓				
 D 2240 VL Niagra Eiche			✓				
 D 2293 VL Akazie Creme			✓				
 D 2337 NP Naturpore Mooreiche			✓				✓
 D 2241 BS Makassar			✓				
 D 2506 NP Swiss Elm Warm			✓				
 D 2573 PE Rigoletto			✓				
 D 2577 VL Taormina Esche Nobel			✓				
 D 2578 VL Taormina Esche Vogue			✓				
 D 2621 RF Eiche Sägeschnitt			✓				
 D 2693 NP Samteiche			✓				
 D 2940 SD Canyon White			✓				
 D 3045 SD Fichte Silber			✓				
 D 3191 SW Elm Krakau			✓				
 D 3192 SW Elm Berlin			✓				
 D 3193 SW Elm Amsterdam			✓				
 D 3312 SP Eiche Warschau			✓				
 D 3313 SP Eiche St. Petersburg			✓				
 D 3315 SP Eiche Oslo			✓				
 D 3798 CL Eiche Lambrusco Dolce			✓				
 D 3799 CL Eiche Lambrusco Rosso			✓				
 D 3800 CL Eiche Lambrusco Bianco			✓				
 D 3801 CL Eiche Lambrusco Frizzante			✓				
 D 3803 CW Eastwood Dust			✓				
 D 3804 CW Eastwood Barrique			✓				

KUNSTSTOFFBESCHICHTETE SPANPLATTEN

(Die passenden Kanten finden Sie ab Seite 120)

SWISS KRONO DEKORSPANPLATTEN CE P2, V20 E1

280 x 207 cm	8 mm	16 mm	19 mm	22 mm	25 mm	28 mm	0,8 mm
 D 3805 OW Hainbuche Brüssel			✓				
 D 3806 OW Hainbuche Bordeaux			✓				
 D 3807 OW Hainbuche Zürich			✓				
 D 3809 OW Hainbuche Wien			✓				
 D 3810 OW Walnuss Nizza			✓				
 D 3811 OW Walnuss Venedig			✓				
 D 3813 OW Walnuss Barcelona			✓				
 D 3817 OW Marrone Minsk			✓				
 D 3818 OW Marrone Lviv			✓				
 D 3819 OW Marrone Toulouse			✓				
 D 3820 OW Marrone Bern			✓				
 D 3821 OW Steineiche Stockholm			✓				
 D 3822 OW Steineiche Dublin			✓				
 D 3823 OW Steineiche New York			✓				
 D 3829 OW Walnuss St. Moritz			✓				
 D 4099 CC Chianti Eiche Sand			✓				
 D 4100 CS Swiss Elm Coffee			✓				
 D 4101 CS Swiss Elm Khaki			✓				✓
 D 4102 CS Swiss Elm Creme			✓				✓
 D 4103 CS Swiss Elm Onyx			✓				
 D 4104 CS Swiss Elm Brown			✓				
 D 4105 CC Chinati Eiche Achat			✓				✓
 D 4106 CC Chinati Eiche Olive			✓				✓
 D 4107 CE Esche Classic Tabac			✓				
 D 4108 CE Esche Classic Mokka			✓				✓
 D 4109 SX Beton Woodcon			✓				
 D 4110 CC Chinati Eiche Wild			✓				
 D 4204 CH Hickory Montana			✓				
 D 4205 CH Hickory Oregon			✓				
 D 4206 CC Hickory Colorado			✓				✓
 D 4207 CH Hickory Nevada			✓				
 D 4822 VL Nuss Ambassador Terra			✓				
 D 4823 VL Nuss Ambassador Antik			✓				
 D 4824 RF White Planks			✓				
 D 4825 VL Maple Sund			✓				
 D 4827 VL Buche Jasmund			✓				
 D 4828 VL Birke Taiga			✓				
 D 5288 SD Fichte Weiß			✓				
 D 5289 NA Buche Iconic			✓				
 D 5290 VL Maple Creek			✓				
 D 5291 VL Eiche Riviera			✓				
 D 7935 SD Wallis Zwetschge			✓				
 D 7937 NA Kernapfel			✓				
 U 570 CH Hickory Porzellan			✓				



ABS-KANTEN WEISS

2x23 mm – ABS-SICHERHEITSKANTEN – WEISS		
Weißdekore	✓	Rollen á 75 lfm
2x33 mm – ABS-SICHERHEITSKANTEN – DEKOR		
Weißdekore	✓	Rollen á 75 lfm
2x45 mm – ABS-SICHERHEITSKANTEN – DEKOR		
Weißdekore	✓	Rollen á 75 lfm

ABS-KANTEN UNI

2x23 mm – ABS-SICHERHEITSKANTEN – UNIDEKORE		
Unidekore	✓	Rollen á 75 lfm
2x33 mm – ABS-SICHERHEITSKANTEN – UNIDEKORE		
Unidekore	✓	Rollen á 75 lfm

ABS-KANTEN HOLZ

2x23 mm – ABS-SICHERHEITSKANTEN – HOLZDEKORE		
Holzdekore	✓	Rollen á 75 lfm
2x33 mm – ABS-SICHERHEITSKANTEN – HOLZDEKORE		
Holzdekore	✓	Rollen á 75 lfm

ABS-KANTEN FANTASIE


2x23 mm – ABS-SICHERHEITSKANTEN – FANTASIEDEKORE		
Fantasiedekore	✓	Rollen á 75 lfm



TECHNISCHE DATEN – CDF

SWISS CDF

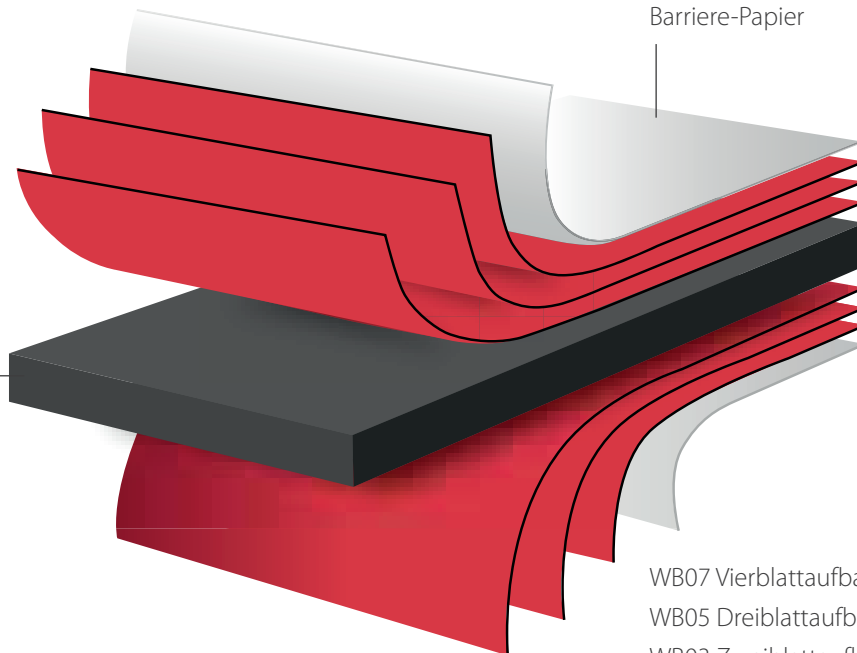Hochverdichtete Holzfaserplatte
(>1'000 kg/m³)



SWISS CDF

Schwarz eingefärbte
Kompaktfaserplatte

Mehrlattaufbau (pro Seite)
oberste Lage Dekorpapier x Lagen
Barriere-Papier

WB07 Vierblattaufbau mit 0,7 mm
WB05 Dreiblattaufbau mit 0,5 mm
WB03 Zweiblattaufbau mit 0,3 mm

SWISS KRONO CDF ROH

Schwarz eingefärbte hochverdichtete Holzfaserplatte, 1000 kg/m³
Typ WB03 Zweiblattaufbau, compact density fibreboard
Brandverhalten nach EN 13501-1, schwerentflammbar, B-s2, d0

280 x 207 cm	8 mm	12 mm	16 mm	19 mm
	✓	✓	✓	✓

SWISS KRONO CDF WB03


Schwarz eingefärbte hochverdichtete Holzfaserplatte, 1000 kg/m³
Typ WB03 Zweiblattaufbau, compact density fibreboard, B1
Brandverhalten nach EN 13501-1, schwerentflammbar, B-s2, d0

280 x 207 cm	6,4 mm	8 mm	8,4 mm	10,4 mm	12 mm	13 mm	16,4 mm	19 mm	19,4 mm
K101 PE Weiß	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓
K101 SM Weiß							✓		✓
U164 PE Anthrazit	✓			✓		✓			
U190 PE Schwarz			✓				✓		✓
U191 PE Hellgrau			✓	✓		✓	✓		✓

WISSENSWERTES ZU GETALIT

Verbundelemente

Verbundelemente mit beidseitig aufgeklebtem Hochdrucklaminat nach bzw. in Anlehnung an DIN EN 438. Kanten unbesäumt. Leimqualität D3 nach DIN EN 204/205 (P2 Träger) bzw. BFU 100 (Sperrholzträger)




Varianten

GetaLit HPL Span:	Qualitätsspanplattenträger P2 nach EN 312 mit beidseitig aufgeklebtem Hochdrucklaminat nach DIN EN 438.
GetaLit HPL	Birkensperrholz: Verbundelement aus Birkensperrholz, mit beidseitig aufgeklebtem Hochdrucklaminat nach DIN EN 438.
GetaLit Brillant Span:	Qualitätsspanplattenträger P2 nach EN 312 mit beidseitig aufgeklebtem Hochdrucklaminat (Rückseite nur bedingt als A-Seite einsetzbar) nach DIN EN 438 in Brillantglanz-Struktur.
GetaLit Seta Span:	Qualitätsspanplattenträger P2 nach EN 312 mit beidseitig aufgeklebtem Hochdrucklaminat in Anlehnung an DIN EN 438 in matter Struktur.
GetaLit Seta Forte Span:	Qualitätsplattenträger P2 nach EN 312 mit beidseitig aufgeklebtem Hochdrucklaminat in Anlehnung an DIN EN 438 in matter fingerprintunempfindlicher Struktur.
GetaLit Mondo Span:	Qualitätsplattenträger P2 nach EN 312 mit beidseitig aufgeklebtem Hochdrucklaminat in Anlehnung an DIN EN 43-8 mit Aluminiumoberfläche.
GetaLit Metallica Span:	Qualitätsplattenträger P2 nach EN 312 mit beidseitig aufgeklebtem Hochdrucklaminat in Anlehnung an DIN EN 438-8 mit Aluminiumoberfläche.
GetaLit Digital Span:	Qualitätsspanplattenträger P2 nach EN 312 mit beidseitig aufgeklebtem Hochdrucklaminat in Anlehnung an DIN EN 348.

WISSENSWERTES ZU GETALAN

Direktbeschichtung

Kunststoffbeschichtete dekorative Spanplatte nach oder angelehnt an EN 14322.



Varianten

GetaLan Span:	Qualitätsplattenträger P2 nach EN 312 beidseitig mit Melaminharz direktbeschichtet nach EN 14322.
GetaLan Brillant Span:	Qualitätsplattenträger P2 nach EN 312 beidseitig mit Melaminharz direktbeschichtet nach EN 14322 in Brillantglanz-Struktur.
GetaLan Mondo Span:	Qualitätsplattenträger P2 nach EN 312 beidseitig mit Melaminharz direktbeschichtet nach EN 14322, mit matter fingerprintunempfindlicher Struktur.

STRUKTUR- ÜBERSICHT

		Brilliant (Brit)	Cada (Cd)	Cera (Ce)
Perlmatt (Pma)	Cera M (CeM)	Colin (C)	Crystal (Cr)	Feinbütten (Fb)
Roca (Rc)	Feinschliff (Fs)	Gebürstet (Gb)	Innato (In)	Innato Cross (InC)
Seta Forte (Sefo)	Legnato (Lo)	Legnato Cross (LoC)	Magma M (MgM)	Mondo (Md)
Seta (Se)	Piatta M (PatM)	Pergament (Pe)	Scivaro (Sc)	Sentira (Si)
Piatta (Pat)	Pore D (PoD)	Pore Eb (PoEb)	Pore F (PoF)	Tessutto (T)



WESTAG & GETALIT

GETALIT-PLATTEN TYP P POSTFORMING

HPL-Schichtstoffplatten inkl. Schutzfolie

410 x 130 cm		0,8 mm
A41 BG	Anthrazit	✓
A336 BG	Jasmin Beige	✓
A1 BG	Schwarz	✓
A222 BG	Reinweiß	✓
214 x 105 cm		0,8 mm
A242 Perg.		✓

GETALIT HPL

Hochabrieb fest, Oberfläche Seta., Typ HGP
(Kratzfestigkeit > 4 N)

410 x 130 cm	Seta	0,7 mm
A10 SE	Schwarz	✓
A202 SE	Weiß	✓

GETALIT HPL

Oberfläche: Mondo Ultramatt Touchless,
Typ HGP mit Transportschutzfolie

410 x 130 cm	Mondo	0,7 mm
A 1 MO	Schwarz	✓
A202 SE	Weiß	✓

GETALIT DEKORSPANPLATTEN, TYP DBS

Oberfläche: Mondo Ultramatt Touchless
Dekorspanplatte CE O2, E1 (Melamin-Dirketbeschichtung), beids. Transportschutzfolie

310 x 131 cm		19 mm
A222 MO		✓
A1 MO		✓

HPL GEGENZUG-PLATTEN

305 x 131 cm		0,8 mm
weiß matt		✓
410 x 131 cm		0,8 mm
weiß matt		✓



WESTAG & GETALIT

GETALAN PLATTEN

Spanplattenträger E1, Typ P2 nach DIN EN 312,
beidseitig direkt-melaminharz beschichtete Oberfläche
Hochglanz (inkl. Schutzfolie)

410 x 130 cm	Stärke ►	16 mm	19 mm	25 mm
A1	Schwarz		✓	
A222	Reinweiß	✓	✓	✓
A336	Jasmin		✓	



Bilddatei: Westag & Getalit

GETALAN VERBUNDELEMENT

Oberfläche: Mondo Ultramatt Touchless
Beidseitig mit 0,7 mm HPL beklebt, Typ HGP mit beids. Transportschutzfolie
Träger: 18 mm Rohspanplatte P2


410 x 130 cm	Stärke ►	19,4 mm
A222 MO		✓
A1 MO		✓

GETALAN VERBUNDELEMENT

Beidseitig mit 0,7 mm HPL beklebt, hochabrieb fest
(Kratzfestigkeit > 4 N), Folie eingeschrumpft
Träger: 18 mm Rohspanplatte P2

410 x 130 cm	Stärke ►	19,4 mm
A10 Seta		✓
A202 Seta		✓

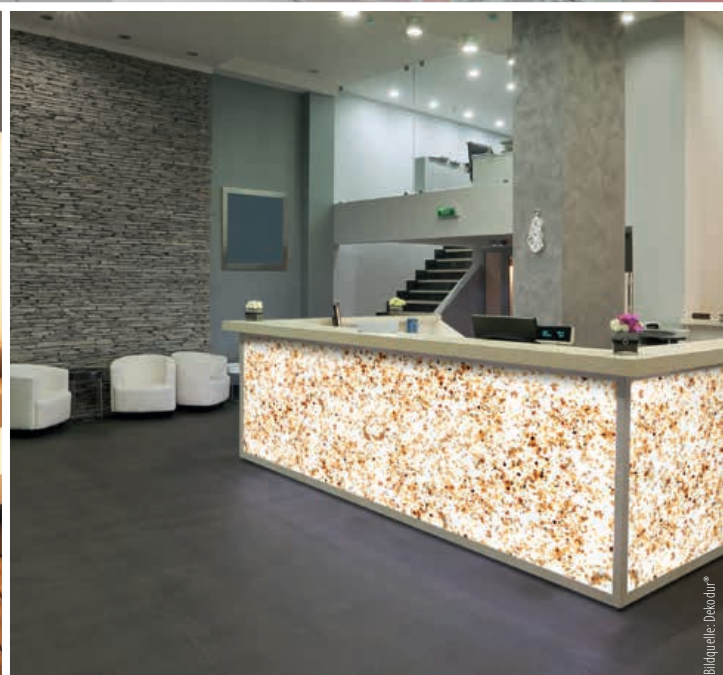Dekorspan- und Schichtstoffplatten



DEKODUR				
Kollektion	Dekor	Bezeichnung		Format
Starline	A250/GLA	ALU gebürstet		3050 x 1220 x 0,8 mm
Starline	A350/GLA	ALU gebürstet	mit kratzfesterer Oberflächenbeschichtung	3050 x 1220 x 0,8 mm
Starline	A350/GLA	ALU gebürstet	Direktbeschichtung: A350/RS: weiß	3650 x 1250 x 19 mm
Starline	A256/GLA	ALU edelstahlfarben eloxiert, gebürstet		3050 x 1220 x 0,8 mm
Starline	A256/GLA	ALU edelstahlfarben eloxiert, gebürstet	Direktbeschichtung: A256/RS: weiß	3650 x 1250 x 19 mm
Starline	A356/GLA	ALU edelstahlfarben eloxiert, gebürstet	mit kratzfesterer Oberflächenbeschichtung	3050 x 1220 x 0,8 mm
Starline	A241/GLA	ALU matt		3050 x 1220 x 0,8 mm
Starline	A341/GLA	ALU matt	mit kratzfesterer Oberflächenbeschichtung	3050 x 1220 x 0,8 mm
Starline	A210/GLA	ALU Spiegel		3050 x 1220 x 0,9 mm
Starline	A216/GLA	ALU edelstahlfarben eloxiert, Spiegel		3050 x 1220 x 0,9 mm
Starline	A251/GLA	ALU goldfarben, gebürstet		3050 x 1220 x 0,8 mm
Starline	A253/GLA	ALU bronzefarben, gebürstet		3050 x 1220 x 0,8 mm
Starline	A243/GLA	Champagner		3050 x 1220 x 0,8 mm
Antique	C400/GLA	Kupfer, glatt	lackiert	3050x1220 x 1,0 mm
Dekopin	MH/E111/MAT	magnethaftender HPL, reinweiss, matt	Beschriftung bedingt möglich	3050 x 1220 x 0,9 mm
Dekopin	MH/E111/HGL	magnethaftender HPL, reinweiss, hochglänzend	für Boardmarkerbeschriftung	3050 x 1220 x 0,9 mm
Dekopin	MH/E111/AGT	magnethaftender HPL, reinweiss, Anti Ghosting Touch	für Boardmarkerbeschriftung	3050 x 1220 x 0,9 mm
Dekopin	MH/E110/MAT	magnethaftender HPL, weiss, matt	Beschriftung bedingt möglich	3050 x 1220 x 0,9 mm
Dekopin	MH/E110/HGL	magnethaftender HPL, weiss, hochglänzend	für Boardmarkerbeschriftung	3050 x 1220 x 0,9 mm
Dekopin	MH/E110/AGT	magnethaftender HPL, weiss, Anti Ghosting Touch	für Boardmarkerbeschriftung	3050 x 1220 x 0,9 mm
Dekopin	MH/E011/MAT	magnethaftender HPL, schwarz, matt	für Kreidebeschriftung	3050 x 1220 x 0,9 mm
Dekopin	MH/ RS002 PHE	magnethaftender HPL, beidseitig geschliffen	kann lackiert, furniert, tapeziert werden	3050 x 1220 x 0,9 mm
Dekocore	CC110/MPM	Colorcore durchgefärbter HPL weiß		3050 x 1220 x 0,8 mm
Dekocore	CC111/MPM	Colorcore durchgefärbter HPL reinweiß		3050 x 1220 x 0,8 mm
Magic Touch	MT01/MAT	Magic Touch weiß matt	Antifingerprint, hochabriebfest	3050 x 1220 x 0,8 mm
Magic Touch	MT04/MAT	Magic Touch dunkelgrau matt	Antifingerprint, hochabriebfest	3050 x 1220 x 0,8 mm
Magic Touch	MT05/MAT	Magic Touch schwarz matt	Antifingerprint, hochabriebfest	3050 x 1220 x 0,8 mm
Magic Touch	MT06/MAT	Magic Touch blauschwarz matt	Antifingerprint, hochabriebfest	3050 x 1220 x 0,8 mm
Magic Touch	MT07/MAT	Magic Touch bordeaux matt	Antifingerprint, hochabriebfest	3050 x 1220 x 0,8 mm
Firesafe HPL	FS-E001 MPM	Firesafe weiß		3060 x 1230 x 0,6 mm
Firesafe HPL	FS-E006 MPM	Firesafe lichtgrau		3060 x 1230 x 0,6 mm
Starline Gegenzug	A209/GGZ	Gegenzug ohne Farbanspruch		2440 x 1220 x 0,8 mm
Dekopin Gegenzug	A209/GGZ	Gegenzug ohne Farbanspruch		3050 x 1220 x 1,0 mm



Bildquelle: Karl W. Nienham GmbH & Co. KG



ACRYLUX

ACRYLUX VERBUNDELEMENT TOP X

Träger: MDF, E1

VS: 0,9 mm Acrylux Hochglanz inkl. Schutzfolie

RS: Melaminharz farbgleich angepasst, Oberfl. Feinstruktur

280 x 125 cm	Träger	19 mm
Weiß (1994)	18 mm	✓
Schwarz (8421)	18 mm	✓
Crema (7496)	18 mm	✓
Ferrarirot (3362)	18 mm	✓
Hellgrau (85384)	18 mm	✓
Cappucino (7498)	18 mm	✓
Anthrazit (8855)	18 mm	✓
Arktisweiß (11046)	18,5 mm	✓
Polarweiß (1982)	18,5 mm	✓

ACRYLUX TOP X UMLEIMER ABS 75 LFM

1 x 23 mm	19 mm
85384X Hellgrau	✓
1982X Polarweiß	✓
7496X Crema	✓
8421X Schwarz	✓
8855X Anthrazit metallic	✓
3362X Ferrari Rot	✓
1994X Weiß	✓
7498X Cappucino	✓
8636X Silber Metallic	✓

DEKORATIF

dekoratif
KREATIVE WERKSTOFFE


NATURLEDER VERBUNDELEMENT

MDF-Träger

Vorderseite: Matt

Rückseite: Perl


280 x 125 cm	19 mm
Caramel	✓
Dunkelbraun	✓
Schwarz	✓

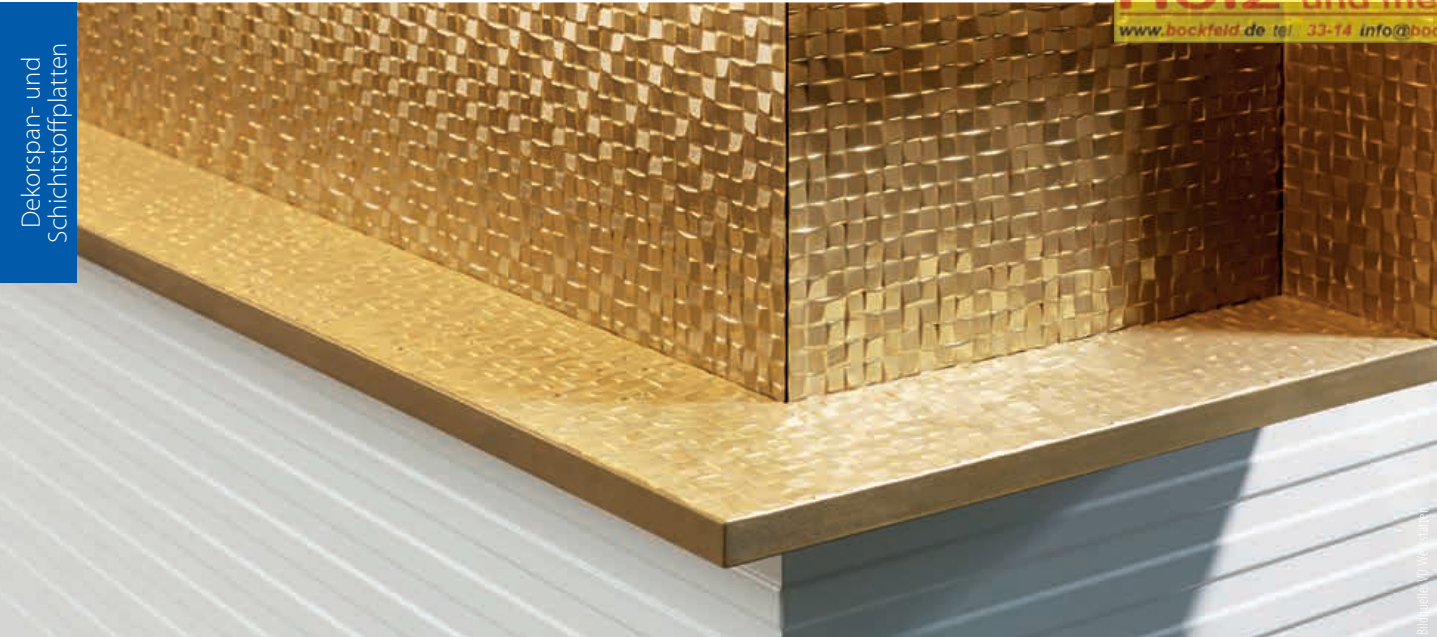

RELIEFPLATTEN
313,5 x 127 cm



	Modell	Bezeichnung	Stärke	
	2201	WAVE Beidseitig lackierfähige Folie, einseitig verprägt Trägermaterial: MDF ohne Kantenbearbeitung, roh, unlackiert, "Im Rapport", Einzeln im Karton verpackt	18,5 mm	✓
	2491	ANTIK ALTHOLZ GRAU Beidseitig Echtholz furniert Trägermaterial: Birkenesperrholz ohne Kantenbearbeitung roh und unlackiert Oberfläche	18,5 mm	✓
	2491	ANTIK LÄRCHE GERÄUCHERT Beidseitig Echtholz furniert Trägermaterial: Birkenesperrholz ohne Kantenbearbeitung roh und unlackiert Oberfläche	18,5 mm	✓
	2491	ANTIK ROSENEICHE Beidseitig Echtholz furniert Trägermaterial: Birkenesperrholz ohne Kantenbearbeitung roh und unlackiert Oberfläche	18,5 mm	✓
	2536	DIAMANT Beidseitig Echtholz Eiche grau furniert Trägermaterial: Sperrholz ohne Kantenbearbeitung roh und unlackiert Oberfläche	18,5 mm	✓
	2536	DIAMANT Trägermaterial: Rohspan ohne Kantenbearbeitung beidseitig lackierfähige Folie	18,5 mm	✓
	2553	PAILLETTEN Trägermaterial: Rohspan ohne Kantenbearbeitung, beidseitig lackierfähige Folie	18,5 mm	✓

313,5 x 127 cm – Reliefplatten, einseitig oder beidseitig verprägt

	Modell	Bezeichnung	Stärke	
	2308	SEETANG ALPI NUSSBAUM Beidseitig verprägt, beidseitig Alpi Nussbaum furniert Trägermaterial: MDF ohne Kantenbearbeitung, roh, unlackiert Einzeln im Karton verpackt	18,5 mm	✓
	2252	SCHILF Einseitig verprägt, beidseitig lackierfähige Folie Trägermaterial: MDF ohne Kantenbearbeitung, roh, unlackiert Einzeln im Karton verpackt	18,5 mm	✓
	2344	OCEAN. Einseitig verprägt, beidseitig lackierfähige Folie Trägermaterial: MDF ohne Kantenbearbeitung, roh, unlackiert Einzeln im Karton verpackt	21 mm	✓
	2511	BLOCKWOOD EICHE NATUR Einseitig verprägt, beidseitig Echtholz Eiche natur furniert, kein Strukturapport Trägermaterial: Spanplatte ohne Kantenbearbeitung, roh, unlackiert Einzeln im Karton verpackt	21 mm	✓
	2578	ROUGH OLD WOOD ASTEICHE Einseitig verprägt, beidseitig echt Asteiche rustikal furniert Trägermaterial: Sperrholz, ohne Kantenbearbeitung, roh, unlackiert, Einzeln im Karton verpackt	18,5 mm	✓

SPALT RELIEFPLATTEN

63,5 x 245 cm

	Modell	Bezeichnung	Stärke	
	2468	SPALT – LINEAR – KERN NUSSBAUM Einseitig verprägt, beids. Kern-Nussbaum Trägermaterial: Sperrholz ohne Kantenbearbeitung, roh, unlackiert Einzeln im Karton verpackt	21	✓
	2468	SPALT – LINEAR – KERNESCHE Einseitig verprägt, beids. Kern-Nussbaum Trägermaterial: Sperrholz ohne Kantenbearbeitung, roh, unlackiert Einzeln im Karton verpackt	21	✓
	2468	SPALT – LINEAR – ALPI SCHWARZ Einseitig verprägt, beids. Kern-Nussbaum Trägermaterial: Sperrholz ohne Kantenbearbeitung, roh, unlackiert Einzeln im Karton verpackt	21	✓
	2468	SPALT – LINEAR – ASTEICHE Einseitig verprägt, beids. Kern-Nussbaum Trägermaterial: Sperrholz ohne Kantenbearbeitung, roh, unlackiert Einzeln im Karton verpackt	21	✓
	2468	SPALT – LINEAR – NUSSBAUM ANTIK Einseitig verprägt, beids. Nussbaum antik Trägermaterial: Sperrholz ohne Kantenbearbeitung, roh, unlackiert Einzeln in Hartfaser verpackt	21	✓

245 x 63,5 cm


	2468	SPALT – LINEAR – NUSSBAUM ANTIK Einseitig verprägt, beids. Nussbaum Antik Trägermaterial: Sperrholz ohne Kantenbearbeitung, roh, unlackiert Einzeln im Karton verpackt	21	✓
	2468	SPALT – LINEAR – KERN NUSSBAUM Einseitig verprägt, beids. Kern-Nussbaum Trägermaterial: Sperrholz ohne Kantenbearbeitung, roh, unlackiert Einzeln im Karton verpackt	21	✓
	2468	SPALT – LINEAR – SCHWARZ Beidseitig Echtholz Apli schwarz, 2E171/V furniert Trägermaterial: Sperrholz ohne Kantenbearbeitung, roh, unlackiert Einzeln in Hartfaser verpackt	21	✓
	2468	SPALT – LINEAR – ESCHE Beidseitig Echtholz Kern-Esche, hell/dunkel furniert Trägermaterial: Sperrholz ohne Kantenbearbeitung, roh, unlackiert Einzeln in Hartfaser verpackt	21	✓
	2468	SPALT – LINEAR – LÄRCH GERÄUCHERT Beidseitig Echtholz Lärche geräuchert, furniert Trägermaterial: Sperrholz ohne Kantenbearbeitung, roh, unlackiert Einzeln in Hartfaser verpackt	21	✓
	2468	SPALT – LINEAR – ASTEICHE Einseitig verprägt, beids. Kern-Nussbaum Trägermaterial: Sperrholz ohne Kantenbearbeitung, roh, unlackiert Einzeln im Karton verpackt	21	✓

245 x 105 cm

	2468	SPALT – LINEAR – ASTEICHE Reliefplatte einseitig verprägt, beidseitig Echtholz Ast-Eiche furniert Trägermaterial: Sperrholz ohne Kantenbeschichtung, roh, unlackiert, Einzeln in Hartfaser Verpackung	21	✓
---	------	---	----	---

OLD NATURE RELIEFPLATTEN

245 x 105 cm

Modell	Bezeichnung	Stärke	
	OLD NATURE Beidseitig Echtholz, Eiche natur furniert (längs) Trägermaterial: MDF-schwarz, sauber formatiert, ohne Kantenbearbeitung, Front- und Rückseite klar matt lackiert	19,5	✓
	OLD NATURE Beidseitig Echtholz, Eiche grau furniert (längs) Trägermaterial: MDF-schwarz, sauber formatiert, ohne Kantenbearbeitung, Front- und Rückseite klar matt lackiert	19,5	✓
	OLD NATURE Beidseitig Echtholz, Eiche geräuchert furniert (längs) Trägermaterial: MDF-schwarz, sauber formatiert, ohne Kantenbearbeitung, Front- und Rückseite klar matt lackiert	19,5	✓
	OLD NATURE Beidseitig Echtholz, Eiche Mooreiche furniert (längs) Trägermaterial: MDF-schwarz, sauber formatiert, ohne Kantenbearbeitung Front- u. Rückseite klar matt lackiert	19,5	✓



EDELHOLZ – STARKFURNIERKANTEN IN ROLLEN OHNE SCHMELZKLEBER SPALT


3,8 x 0,6 mm, Rollen à 10 m, Roh, unlackiert

Holzart	
Eiche	✓
Esche	✓
Nussbaum	✓
Schwarz	✓

WISSENSWERTES ZU ARBEITSFLÄCHEN, ZUBEHÖR UND WANDANSCHLUSSPROFILEN

ARBEITSPLATTEN – POSTFORMINGPROFILE

Küchenarbeitsplatte beleimt mit Hochdrucklaminat, 0,7 mm bzw. 0,8 mm, Vorderkante abgerundet – Radius 4 bzw. 7 mm. Unterseite und rückseitige Kante mit wasserabweisendem Gegenzug beleimt, Stoßstelle GetaLit/Gegenzug feuchtebeständig versiegelt.




Varianten

GetaLit Span P2: Qualitätsplattenträger Typ P2 nach DIN EN 312. Trägerdicke 28/38 mm.

ZUBEHÖR – KANTENMATERIALIEN

Kantenmaterial dekorgleich/farblich passend zu Schichtstoff-Arbeitsplatten und -Fensterbänken.



Varianten

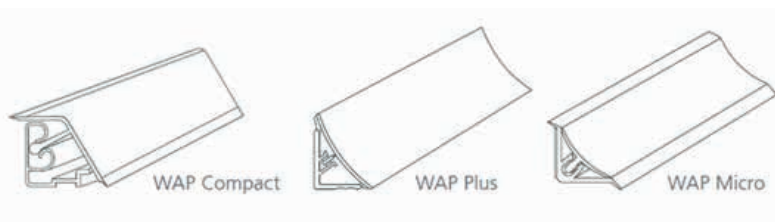
GetaLit HPL-Kanten: Hochdrucklaminat-Kanten nach DIN EN 438.

GetaLit flex Kanten: Polyester-Kanten. Zweisichtig aufgebautes Kantenmaterial auf der Basis modifizierter Polyesterharze Typ SB = Rückseite mit Heißschmelzkleber

PP-/Effekt-Kanten: Dekorfarben bzw. farblich passende PP-Kanten zur individuellen Gestaltung der Arbeitsplatte.

WANDANSCHLUSSPROFILE

Wandanschlussprofile dekorgleich/farblich passend beschichtet.



Varianten

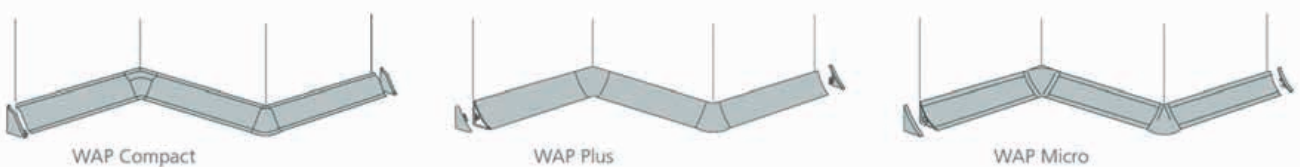
Profil Compact: Raumförmiges, zweiteiliges Wandanschlusssystem, PVC-freie Werkstoffkombination, Deckprofil beschichtet mit GetaLit flex, Deckprofil und Unterteil geclipst, farblich angegliche Dichtlippen am Deckprofil befestigt; mit farblich abgestimmtem Formteile-Set lieferbar.

Profil Plus: Raumförmiges, zweiteiliges Wandanschlusssystem, PVC-freie Werkstoffkombination, Deckprofil beschichtet mit GetaLit flex, Deckprofil und Unterteil geclipst, verdeckte Dichtlippen am Unterprofil befestigt, mit farblich abgestimmten oder dekorfarben Formteilen lieferbar.

Profil Micro: Raumförmiges, zweiteiliges Wandanschlussprofil (PVC) mit farblich angeglichenen Dichtlippen. Rückseite mit selbstklebender Folie versehen, zum direkten Aufkleben auf die Wandflächen. Farblich abgestimmte Formteile als Set lieferbar.



FORMTEILE FÜR WANDABSCHLUSSPROFILE











Varianten

- Formteile Profil Compact: Formteile-Sets: 1 linke und 1 rechte Abschlusskappe, 1 Außenecke, 2 Innenecken 90°. Dekorfarbene Formteile nicht als Set lieferbar!
Einzel-Formteile: 1 Innenecke 90°, 1 Außenecke, 1 linke und 1 rechte Abschlusskappe, als Set.
Formteile Karton verpackt: je 100 Innenecken 90°, je 100 Außenecken, je 100 linke oder 100 rechte Abschlusskappen.
- Formteile Profil Plus: Formteile-Sets: 1 linke und 1 rechte Außenkappe, 1 Außenecke, 2 Innenecken 90°. Dekorfarbene Formteile nicht als Set lieferbar!
Einzel-Formteile: 1 Innenecke 90°, 1 Außenecke, 1 linke und 1 rechte Abschlusskappe, als Set.
Formteile Karton verpackt: je 100 Innenecken 90°, je 100 Außenecken, je 100 linke oder 100 rechte Abschlusskappen.
- Formteile Profil Micro: Formteile-Sets: 1 linke und 1 rechte Abschlusskappe, 1 Außenecke, 2 Innenecken 90°.


GETALIT-ARBEITSPLATTEN, TYP AF 40/133

Einseitig gerundet R=4 mm, 38 mm Spanplattenträger E1 Typ P2 nach DIN EN 312,
 Einseitig mit 0,7 mm HPL belegt


	Dekor		4100 x 600 mm	4100 x 900 mm	4100 x 650 mm
	A242 C	Uni weiß	✓	✓	✓
	A402 C	Hellgrau	✓	✓	
	A41 PE	Anthrazit	✓	✓	
	BU 95 PoF	Buche gedämpft	✓	✓	
	ES 295 PoF	Esche messina	✓	✓	
	EIL 730 SI	Lago eiche dunkel	✓	✓	
	NU 742 PoF	Nussbaum butcherblock hell	✓	✓	✓
	EIR 713 Lo	Windsor eiche hell	✓	✓	
	EIV 971 Lo	Windeiche honig	✓	✓	
	S210 C	Sand weißgrau	✓	✓	
	S414 C	Sandy dunkelgrau	✓	✓	
	FC 410 Pat	Fine ceramic anthracite	✓	✓	✓
	MAA 210 SI	Marmor arabesque	✓	✓	
	SC 475 Pe	Porto schiefer	✓	✓	
	S347 CE	Pietra viva beige	✓	✓	
	ST 12 C	Stein schwarz-weiß	✓	✓	
	ST 21	Stein weiß-schwarz	✓	✓	
	BN 441 Si	Copperfield	✓	✓	✓
	H 317 Ce	Campino patina	✓	✓	✓
	ME 589 Ce	Metall spot grün	✓	✓	
	H 272 C	Turmalin graubeige	✓	✓	




Getalit-Kanten
4100 x 45 x 0,7 mm



Getalit Flex-Kanten
mit Schmelzkleber
5000 x 45 x 0,3 mm



Wandanschluss-System Compact
4100 x 27 x 35 mm
dekorabhängig
+ farblich passende Formteile



Wandanschluss-System Plus
4100 x 20 x 30 mm
dekorabhängig
+ farblich passende Formteile



Bildquelle: Westag & Getalit



Bildquelle: Westag & Getalit



Bildquelle: Westag & Getalit

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel. 33-14 info@bockfeld.de

WISSENSWERTES ZU FENSTERBÄNKEN

FENSTERBÄNKE OHNE ABKANTUNG

Fensterbänke beleimt mit Schichtstoff. Stoßstelle Schichtstoff/Gegenzug feuchtebeständig versiegelt.

Varianten

GetaLit Forming W:


22 mm Qualitätsspanplattenträger Typ P3 (quellarm) nach DIN EN 312, Oberseite und vordere Kante beleimt mit Hochdrucklaminat 0,7 mm (Flächenverleimung PVAc), Vorderkante abgerundet, Radius 10 mm. Rückseitige Kante geschützt (weiße Kante 0,3 mm mit EVA Verklebung). Dekor der Unterseite nach Werkswahl.

GetaLit Inform:

22 mm Qualitätsspanplattenträger Typ P3 (quellarm) nach DIN EN 312, Oberseite und vordere Kante belegt mit Laminat 0,5 mm, Vorderkante abgerundet, Radius 4 mm. Rückseite Kante geschützt (weiße Kante 0,3 mm mit EVA-Klebung). Unterseite beharztes Kraftpapier.

GetaLit Novaform:

22 mm Qualitätsspanplattenträger Typ P3 (quellarm) nach DIN EN 312, Oberseite und vordere Kante belegt mit 0,3 mm, Vorderkante abgerundet, Radius 10 mm. Rückseitige Kante geschützt (weiße Kante 0,3 mm mit EVA-Klebung). Unterseite beharztes Kraftpapier.



FENSTERBÄNKE MIT ABKANTUNG

Fensterbänke beleimt mit Schichtstoff. Stoßstelle Schichtstoff/Gegenzug feuchtebeständig versiegelt.

Varianten

GetaLit Classic W:

18 mm Qualitätsspanplattenträger Typ P3 (quellarm) nach DIN EN 312 mit 18 mm MDF-H Abkantung. Oberseite und vordere Kante belegt mit Hochdrucklaminat 0,7 mm (Flächenklebung PVAc), Vorderkante abgerundet und bis auf die Unterseite der Abkantung herumgezogen, Radius 10 mm. Rückseite Kante geschützt (weiße Kante 0,3 mm mit EVA-Klebung). Rückseite der Abkantung ist durch Gegenzug geschützt. Dekor der Unterseite nach Werkswahl.

GetaLit optima:


18 mm Qualitätsspanplattenträger Typ P2 nach DIN EN 312 mit 70 mm Abkantung. Oberseite und vordere Kante belegt mit Hochdrucklaminat 0,7 mm (Flächenklebung PVAc), Vorderkante abgerundet und bis auf die Unterseite der Abkantung herumgezogen, Radius 10 mm. Rückseitige Kante geschützt (weiße Kante 0,33 mm mit EVA-Klebung). Dekor der Unterseite nach Werkswahl. Rückseite der Abkantung geschützt.

GetaLit Instyle:

18 mm Qualitätsspanplattenträger Typ P3(quellarm) nach DIN EN 312 mit 18 mm MDF-H Abkantung. Oberseite und vordere Kante belegt mit Laminat 0,5 mm, Vorderkante abgerundet und bis auf die Unterseite der Abkantung herumgezogen, Radius 4 mm. Rückseitige Kante geschützt (weiße Kante 0,3 mm mit EVA-Klebung). Unterseite beharztes Kraftpapier. Rückseite der Abkantung ist durch Gegenzug geschützt.

GetaLit Classico:

18 mm Qualitätsspanplattenträger Typ P2 nach DIN EN 312 mit 18 mm Abkantung. Oberseite und vordere Kante belegt mit Laminat 0,3 mm, Vorderkante abgerundet und bis auf die Unterseite der Abkantung herumgezogen, Radius 10 mm. Rückseitige Kante geschützt (weiße Kante 0,3 mm mit EVA-Klebung). Unterseite beharztes Kraftpapier. Rückseite der Abkantung durch Gegenzug geschützt.



GETALIT – CLASSIC – W – FENSTERBÄNKE, INNEN

18 mm Spanplattenträger E1 Typ P5 nach DIN EN 312
Dekore A 242 C weiß, baufeuchtebeständig, Vorderkante: 3 mm Blende

Breite	20 cm	25 cm	30 cm	40 cm	50 cm
410 cm	✓	✓	✓	✓	✓
520 cm	✓	✓	✓	✓	

GETALIT – FORMING – W – FENSTERBÄNKE, INNEN

22 mm Spanplattenträger E1 Typ P5 nach DIN EN 312
Dekore A 242 C weiß, baufeuchtebeständig, Vorderkante: gerundet

Breite	20 cm	25 cm	30 cm	40 cm	50 cm
Länge: 410 cm	✓	✓	✓	✓	✓
Länge: 520 cm	✓	✓	✓	✓	

GETALIT-FENSTERBANK

Typ Novaform, Länge 410 cm

Typ Novaform	20 cm	25 cm	30 cm	40 cm	50 cm
A 252, weiß colin	✓	✓	✓	✓	✓

GETALIT-FENSTERBANK

Typ Classico, Länge 410 cm

Typ Classico	20 cm	25 cm	30 cm	40 cm	50 cm
A 252, weiß colin	✓	✓	✓	✓	

GETALIT-SEITENABSCHLUSSKAPPE FÜR FENSTERBANK

Länge 400 mm Typ 2, Vollabdeckung

Typ Novaform A 242-weiß (volle Abdeckung für einseitig gerundete Längskante)	✓
Typ Classico A 242-weiß (L-Form für 38 mm Blende)	✓

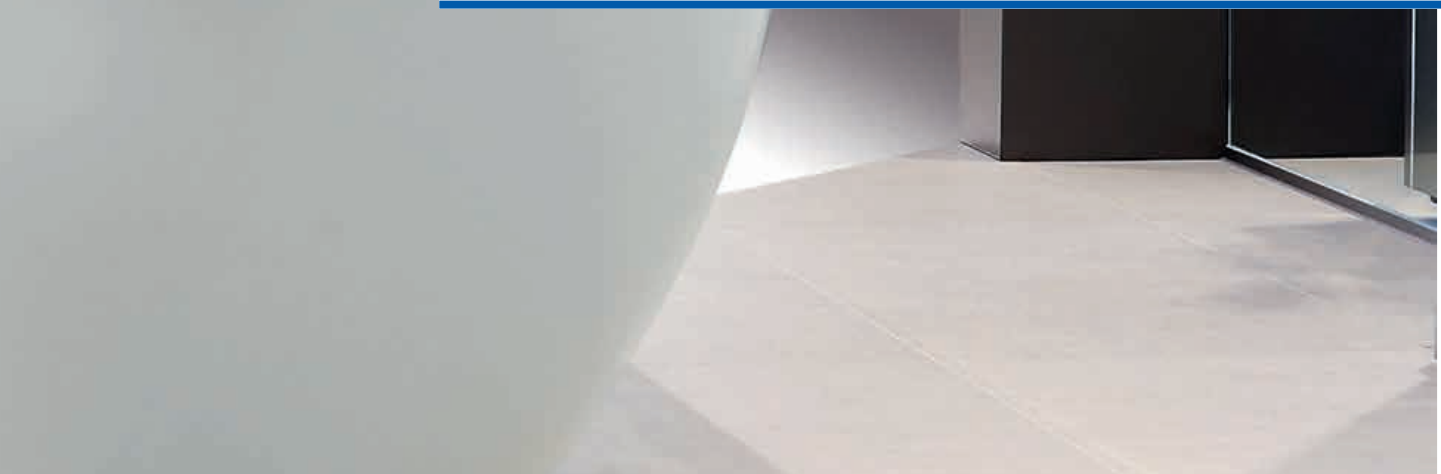




MINERALWERKSTOFF STARON®

Langlebig, Farbvielfalt, Design ohne Grenzen – Staron® Mineralwerkstoff in seiner originellsten Form ist ein acrylgebundener Werkstoff aus Naturmineralien. Da er massiv und porenlos ist, kann er dreidimensional verarbeitet werden und bietet Planern und Designern maximale Freiheit in der Gestaltung.

Staron® überzeugt durch seine zahlreichen Vorteile und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten im privaten, gewerblichen und medizinischen Bereich.



VERARBEITUNG VON MINERALWERKSTOFF

Die Farbgleich- und Farbkorrektheit müssen vor der Verarbeitung/Verklebung anhand der Fertigungs- oder Chargennummer geprüft werden.

Für eine ausreichende Klimatisierung des gesamten Materials (Platten, Becken und Kleber) ist Sorge zutragen. Mineralwerkstoff sollte nicht unter 16°C und nicht über 25°C verarbeitet werden. Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten und können unter www.dekoratif.de heruntergeladen werden.

Für einige Farben gelten spezielle zusätzliche Verarbeitungsrichtlinien z. B. alle Metallic-Farben haben eine Lauf- und Bearbeitungsrichtung und die Pigmente sind unterschiedlich geschüttet. Die Montageanweisungen der Beckenhersteller sind zu beachten. Becken sind grundsätzlich in einen Falz einzukleben.

SÄGEN UND FRÄSEN

Nur speziell, zur Bearbeitung von Mineralwerkstoff, hergestellte Werkzeuge ermöglichen ein optimales Ergebnis. Sägeblätter und Fräser sollten Hartmetall bestückt sein. Richtige Geometrie und Drehzahl sind entscheidend. Stich- oder Bandsägen dürfen nicht eingesetzt werden. Schnittkanten müssen absolut frei von Sägerückständen und Fetten, sowie Ölen sein. Ein Nachschleifen der Schnittkanten ist nicht zu empfehlen, Schnittkanten sollten annähernd die gleiche Farbintensität wie die Oberseite der Platte haben. Erst dann sind gute, nahezu nicht sichtbare Verklebungen möglich.

KLEBER UND KLEBEN

Der 2-K-Acrykleber FK-fix S wird verwendet um Platten, Kanten, Formteile etc. aus Mineralwerkstoff zu verkleben. Die offene Zeit beträgt in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur ca. 10 Minuten. Die Abbindezeit kann je nach Umgebungstemperatur und Farbe zwischen 15 und 40 Minuten variieren. Klebverbrauch ca. 10 ml/m einfache Klebenäht. Kleberfarben haben nur einen geringen Einfluss, ob Klebenähte sichtbar sind oder nicht, sie sind nur annähernd der Plattenfarbe eingestellt. Viel entscheidender ist die Qualität der Schneid- oder Fräsflanken. Diese sollten sich kaum in der Farbintensität von der Plattenoberseite unterscheiden und sollten schlüssig und passgenau sein.

Optimale Lagertemperatur 10 – 18°C. Höhere Temperaturen verringern die Haltbarkeit erheblich. Trocken und frostfrei lagern. Der Kleber und alle zu verklebenden Materialien sind vor Gebrauch 24 Stunden bei Raumtemperatur (15 – 25°C) zu Akklimatisieren und dann zu verarbeiten.

Die zu verklebenden Teile müssen passgenau gearbeitet, trocken, sauber, staub- und fettfrei sein. Eine Reinigung der Klebestellen mit einem sauberen, weißen in Spiritus oder Aceton getränkten Tuch wird empfohlen. Verwenden Sie keine Verdünnungen oder andere Löse-mittel. Nach dem Öffnen der Kartusche empfohlene Statikmischdüse aufsetzen und Überwurfmutter anziehen, bis diese einrastet. Auf festen Sitz achten! Die Spitze der Statikmischdüse nicht abschneiden. Drücken Sie den Auslöser mit langen, gleichmäßigen Zügen, den ersten Hub verwerfen, erst darauffolgendes Material zur Verklebung verwenden.

Kleber einseitig in gleichmäßigem Auftrag angeben. Nur so viel zu verklebende Teile mit Kleber versehen wie innerhalb 10–15 Minuten verpresst werden können. Ausreichend Klemmen oder Zwingen verwenden. Druck nicht zu hoch.

Liegen zwischen zwei Verklebungen mehr als 5 Minuten ist eine neue Statikmischdüse zu verwenden. Eine angefangene Kartusche kann mit dem Verschlussstück wieder verschlossen und bis zu vier Wochen weiterverwendet werden. Beim Verschließen ist darauf zu achten, dass die Komponenten nicht vermischt werden.



HINWEIS

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse ist auf passgenauen Zuschnitt zu achten (Fugenbreite < 0,1 mm). Größere Fugenbreiten oder die nicht passgenaue Reparatur von Fehlstellen im Mineralwerkstoff (Löcher etc.) können im Einzelfall sichtbar sein.

Dieser Kleber ist kein Füllstoff und ist nicht als Fugen- oder Spaltenfüller einsetzbar. Während des Aushärtens des Klebers ist ein direkter Kontakt mit formaldehydhaltigen Materialien (z. B. Klebebändern, Melamin- oder Phenolharzplatten) unbedingt zu vermeiden.

SICHERHEITSHINWEISE

Kleber und Kleberdämpfe sind entflammbar. Hitze, Funken und offene Flammen vermeiden. Einatmen von Kleberdämpfen vermeiden. Für gute Belüftung sorgen. Für zusätzliche Informationen siehe Materialsicherheitsdatenblatt.

ENTSORGUNG

Nicht ausgehärtetes Material muss unter Beachtung der behördlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zugeführt werden. EAK: 08 04 09 Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten.

SCHLEIFEN

Dekoratif-Mineralwerkstoffe sollten bedarfsgerecht geschliffen werden. Folgende Punkte sollten Sie beachten, um eine gute und benutzerfreundliche Oberfläche herzustellen. Es muss eine gut funktionierende Absaugung an den Schleifgeräten angeschlossen sein. Schleifen Sie zuerst alle Kleberwülste, Kratzer und sonstige Fehler mit einem geeigneten Schleifpapier (wenn möglich nur Papierträger verwenden) der Körnung 80 – 180 heraus, sodass eine gleichmäßige Oberfläche entsteht. Schleifzeiten sind der Oberfläche entsprechend anzusetzen und einzuhalten.

WEITERES VORGEHEN SIEHE TABELLE

	Matt*	Seidenglanz	Hochglanz*
Useit® Superpad SG P150/180	✓	✓	✓
Useit® Superpad SG P220/240	✓	✓	✓
Useit® Superpad SG P360/400		✓	✓
Useit® Superfinishpad SG 600		✓	✓
Useit® Superfinishpad SG 1200/1500		Je nach Bedarf	✓
Useit® Superfinishpad SG 3000			✓

Zwischen den Schleifgängen ist die Fläche trocken zu entstauben.

* Wird nicht empfohlen, da die Reinigung erschwert wird. Kratzer und Gebrauchsspuren sind deutlicher zu erkennen. Die Oberfläche ist durch Nutzer nur mit einiger Mühe wieder herzustellen.



STARON® MINERALWERKSTOFF PLATTEN UND FORMTEILE

Solid 1 Quasar White – SQ019	Sanded Cream – SM421	Aspen Lily – AL645	Sanded Oatmeal – SO446	Solid Serene – SS023
Solid 1 Pure White – SP016	Sanded Birch – SB412	Sanded Sahara – SS440	Sanded Papyrus – SP474	Sanded Mocha – SM453
Solid 1 Bright White – BW010	Quarry Oyster – TO310	Pebble Fresco – PF844	Sanded Vermillion – SV430	Mosaic Earthen Bark – QL257
Pebble Swan – PS813	Aspen Snow – AS610	Sanded Gold Dust – SG441	Aspen Pepper – AP640	Aspen Mine – AM633
Metallic Yukon – EY510	Sanded Stratus – SS418	Pebble Saratoga – PS820	Pebble Aqua – PA860	Pebble Terrain – PT857
Sanded Icicle – SI414	Sanded White Peper – WP410	Solid 2 Ivory – SI040	Aspen Lava – AL650	Metallic Satingold – ES558
Aspen Glacier – AG612	Aspen Fiesta – AF611	Sanded Cornmeas – SC433	Pebble Copper – PC851	Solid Pop Iris – SI056
Pebble Ice – PI811	Solid 2 Natural – SV041	Metallic Beach – EB545	Aspen Brown – AB632	Pebble Blue – PB870
Solid 2 Pearl – SP011	Solid 2 Tusk . ST015	Pebble Gold – PG840	Sanded Clay – SC475	Aspen Sky – AS670



STARON® MINERALWERKSTOFF PLATTEN UND FORMTEILE



Sanded Dazzling White – SD001	Sanded Dark Nebula – DN421	Solid Pop Blond – SB043	Tempest Peak – FP100	Tempest Blaze – FB147
Solid 2 Fog	Quarry Minette – QM289	Solid Pop Cool Mint – SC063	Tempest Polar – FP111	Tempest Coffee Beam – FC158
Sanded Heron – SH428	Metallic Galaxy – EG595	Solid Pop Powder Blue – SP063	Tempest Pinnacle – FP112	Tempest Shimmer – FR148
Sanded Grey – SG420	Sanded Onyx – SO423	Solid Pop Placid – SP062	Tempest Meteor – FM111	Tempest Caviar – FC118
Pepple Grey – PG810	Pepple Ebony – PE814	Solid Pop Mist – SM022	Tempest Silvercloud – FS122	Tempest Gold Leaf – FG196
Sanded Tundra – ST482	Solid Pop Onyx – ON095	Solid Pop Bliss – SB022	Tempest Genesis – FG174	Tempest Starfire – FS198
Metallic Sieeksilver – ES581	Solid Pop Sunflower – SS042	Solid Pop Eggplant – SV037	Tempest Rattan – FR124	Tempest Dazzle – FD191
Solid Pop Steel – ST023	Solid Pop California Poppy	Mosaic Dalmatian – QD212	Tempest Zenith – FZ184	Tempest Spearmint – FS164
Quarry Starred – QS287	Solid Pop Univers – SU053	Mosaic Black Bean – QB299	Tempest Adamantine – FA159	Tempest Paprika – FP136

STARON® MINERALWERKSTOFFPLATTEN

			6 mm	12 mm	12 mm	19 mm	
SOLID 1		Preisgruppe A	2500 mm x 760 mm	1838 mm x 760 mm	3680 mm x 760 mm	3680 mm x 760 mm	Empf. Kleberfarbe
	Bright White	BW010	✓	✓	✓	✓	Weiß
	Pure White	SP016	✓	✓	✓	✓	Reinweiß
	Quasar White	SQ019	–	✓	✓	–	Reinweiß
			6 mm	12 mm	12 mm	19 mm	
SOLID 2		Preisgruppe B	2500 mm x 760 mm	1838 mm x 760 mm	3680 mm x 760 mm	3680 mm x 760 mm	Empf. Kleberfarbe
	Pearl	SP011	✓	✓	✓	–	Perl
	Fog	SF020 *1	✓	✓	✓	–	Grau/Klar
	Ivory	SI040 *1	✓	✓	✓	–	Beige
	Natural	SV041 *1	✓	✓	✓	–	Perl
	Tusk	ST015 *1	–	✓	✓	–	Beige



STARON® MINERALWERKSTOFFPLATTEN

SOLID POP			6 mm	12 mm	12 mm	19 mm	Empf. Kleberfarbe
	Preisgruppe C		2500 mm x 760 mm	1838 mm x 760 mm	3680 mm x 760 mm	3680 mm x 760 mm	
	Bliss	SB022 *1,4,5,6	–	✓	✓	–	Grau/Klar
	Dazzling White	SD001 *3,6	–	✓	✓	–	Klar
	Iris	SI056 *1,4,5,6	–	✓	✓	–	Braun/Klar
	Mist	SM022 *1,4,5,6	–	✓	✓	–	Klar
	Onyx	ON095 *1,4,5,6	✓	✓	✓	–	Schwarz
	Placid	SP062 *1,4,5,6	–	✓	✓	–	Klar
	Serene	SS023 *1,4,5,6	–	✓	✓	–	Klar
	Steel	ST023 *1,4,5,6	–	✓	✓	–	Klar/Grau
	Sunflower	SS042 *1,4,5,6	–	✓	✓	–	Klar
	Univers	SU053 *1,4,5,6	–	✓	✓	–	Klar
	California	SC052 *1,4,5,6	–	✓	✓	–	Klar
	Oasis	SO064 *1,4,5,6	–	✓	✓	–	Klar

*1 unbedingt Hinweise auf Seite 158 beachten!

*2 Auf Lauf- und Verarbeitungsrichtung achten!














*3 Stark transluzent, für Hinterleuchtung geeignet

*4 thermische Verformbarkeit eingeschränkt, nicht tiefziehfähig








*5 Verfügbarkeit stets vorher prüfen



*6 mögliche sichtbare Klebefugen stellen keinen Reklamationsgrund dar

STARON® MINERALWERKSTOFFPLATTEN

			6 mm	12 mm	12 mm	19 mm	
SANDER Preisgruppe C			2500 mm x 760 mm	1838 mm x 760 mm	3680 mm x 760 mm	3680 mm x 760 mm	Empf. Kleberfarbe
	Birch	SB412	–	✓	✓	–	Perl/Beige
	Chestnut	SC457 *1/4	–	✓	✓	–	Klar
	Cornmeal	SC433	–	✓	✓	–	Beige
	Cream	SM421	–	✓	✓	–	Perl
	Dark Nebula	DN421 *1	–	✓	✓	–	Anthrazit
	Gold Dust	SG441	–	✓	✓	–	Beige
	Grey	SG420	✓	✓	✓	–	Grau
	Icicle	SI414	–	✓	✓	–	Weiß
	Mocha	SM453 *1	–	✓	✓	–	Braun/Klar
	Oatmeal	SO446	–	✓	✓	–	Beige
	Onyx	SO423 *1	✓	✓	✓	–	Schwarz
	Papyrus	SP474	–	✓	✓	–	Beige
	Sahara	SS440	✓	✓	✓	–	Beige
	Stratus	SS418	–	✓	✓	–	Grau
	Vermillion	SV430	–	✓	✓	–	Beige
	White Pepper	WP410	–	✓	✓	–	Beige
	Heron	SH428	–	✓	✓	–	Grau
	Clay	SC475	–	✓	✓	–	Klar
	Tundra	ST482	–	✓	✓	–	Grau
	Meadow	SM465	–	✓	✓	–	Beige/Klar
	Taupe	ST486	–	✓	✓	–	Grau/Klar

STARON® MINERALWERKSTOFFPLATTEN

			6 mm	12 mm	12 mm	19 mm	
ASPEN			2500 mm x 760 mm	1838 mm x 760 mm	3680 mm x 760 mm	3680 mm x 760 mm	Empf. Kleberfarbe
	Brown	AB632 *1	–	✓	✓	–	Braun
	Fiesta	AF611	–	✓	✓	–	Perl
	Glacier	AG612	–	✓	✓	–	Weiß
	Lily	AL645	–	✓	✓	–	Perl
	Mine	AM633 *1	–	✓	✓	–	Braun
	Pepper	AP640	–	✓	✓	–	Beige
	Sky	AS670 *1,4	–	✓	✓	–	Blau
	Snow	AS610	–	✓	✓	–	Weiß
	Alder	AA625 *1,4	–	✓	✓	–	Klar
	Concrete	AC629 *1,4	–	✓	✓	–	Grau
	Pond	AP665 *1,4	–	✓	✓	–	Klar

			6 mm	12 mm	12 mm	19 mm	
METALLIC			2500 mm x 760 mm	1838 mm x 760 mm	3680 mm x 760 mm	3680 mm x 760 mm	Empf. Kleberfarbe
	Beach	EB545 *1,2,4,5	–	✓	✓	–	Klar
	Galaxy	EG595 *1,2,4,5	–	✓	✓	–	Schwarz/Klar
	Satingold	ES558 *1,2,4,5	–	✓	✓	–	Braun/Klar
	Sleek Silver	ES581 *1,2,4,5	–	✓	✓	–	Grau/Klar
	Yukon	EY510 *1,2,4,5	–	✓	✓	–	Weiß/Klar

*1 unbedingt Hinweise auf Seite 158 beachten!

*2 Auf Lauf- und Verarbeitungsrichtung achten!



*3 Stark transluzent, für Hinterleuchtung geeignet





*4 thermische Verformbarkeit eingeschränkt, nicht tiefziehfähig

*5 Verfügbarkeit stets vorher prüfen






*6 mögliche sichtbare Klebefugen stellen keinen Reklamationsgrund dar

STARON® MINERALWERKSTOFFPLATTEN

			6 mm	12 mm	12 mm	19 mm	
PEBBLE	Preisgruppe E		2500 mm x 760 mm	1838 mm x 760 mm	3680 mm x 760 mm	3680 mm x 760 mm	Empf. Kleberfarbe
	Aqua	PA860 *4	–	✓	✓	–	Beige/Klar
	Blue	PB870 *1,4	–	✓	✓	–	Blau
	Ebony	PE814 *1,45	–	✓	✓	–	Schwarz
	Gold	PG840	–	✓	✓	–	Beige
	Grey	PG810	–	✓	✓	–	Grau
	Ice	PI811	–	✓	✓	–	Weiß
	Saratoga	PS820	–	✓	✓	–	Beige
	Swan	PS813	–	✓	✓	–	Weiß
	Terrain	PT857 *1,45	–	✓	✓	–	Braun

			6 mm	12 mm	12 mm	19 mm	
QUARRY	Preisgruppe G		2500 mm x 760 mm	1838 mm x 760 mm	3680 mm x 760 mm	3680 mm x 760 mm	Empf. Kleberfarbe
	Minette	QM289 *1,46	–	✓	✓	–	Grau/Anthrazit
	Starred	QS287 *1,46	–	✓	✓	–	Grau
	Mosaic Dalmatian	QD212 *1,46	–	✓	✓	–	Weiß/Perl
	Oyster	TO310 *1,46	–	✓	✓	–	Beige

STARON® MINERALWERKSTOFFPLATTEN

			6 mm	12 mm	12 mm	19 mm	
TEMPEST Preisgruppe G			2500 mm x 760 mm	1838 mm x 760 mm	3680 mm x 760 mm	3680 mm x 760 mm	Empf. Kleberfarbe
	Adamantine	FA159 *1,*6	–	✓	✓	–	Braun/Klar
	Blaze	FB147 *1,*6	–	✓	✓	–	Braun/Klar
	Caviar	FC188 *1,*6	–	✓	✓	–	Schwarz/Klar
	Coffee Bean	FC158 *1,*6	–	✓	✓	–	Braun/Klar
	Dazzle	FD191 *1,*6	–	✓	✓	–	Klar
	Genesis	FG174 *1,*6	–	✓	✓	–	Beige/Klar
	Goldleaf	FG196 *1,*6	–	✓	✓	–	Schwarz/Klar
	Meteor	FM111 *1,*6	–	✓	✓	–	Perl/Klar
	Peak	FP100 *1,*6	–	✓	✓	–	Weiß/Klar
	Polar	FP111 *1,*6	–	✓	✓	–	Perl/Klar
	Rattan	FR124 *1,*6	–	✓	✓	–	Beige/Klar
	Shimmer (Radiance)	FR148 *1,*6	–	✓	✓	–	Braun/Klar
	Silvercloud	FS122 *1,*6	–	✓	✓	–	Grau/Klar
	Starfire	FS198 *1,*6	–	✓	✓	–	Anthrazit/Klar
	Zenith	FZ184 *1,*6	–	✓	✓	–	Klar

*1 unbedingt Hinweise auf Seite 158 beachten!

*2 Auf Lauf- und Verarbeitungsrichtung achten!

*3 Stark transluzent, für Hinterleuchtung geeignet










*4 thermische Verformbarkeit eingeschränkt, nicht tiefziehfähig

*5 Verfügbarkeit stets vorher prüfen

*6 mögliche sichtbare Klebefugen stellen keinen Reklamationsgrund dar




STARON® MINERALWERKSTOFFPLATTEN

			6 mm	12 mm	12 mm	19 mm	
SUPREME Preisgruppe E			2500 mm x 760 mm	1838 mm x 760 mm	3680 mm x 760 mm	3680 mm x 760 mm	Empf. Kleberfarbe
	Delphi	VD11 *1,2,3,4,5,6	–	✓	✓	–	Weiß
	Magnolia	VM143 *1,2,3,4,5,6	–	✓	✓	–	Beige
	Natural Bridge	VN144 *1,2,3,4,5,6	–	✓	✓	–	Beige
	Dandelion	VD175 *1,2,3,4,5,6	–	✓	✓	–	Beige
	Ocean View	VO171 *1,2,3,4,5,6	–	✓	✓	–	Perl
	Loam	VL155 *1,2,3,4,5,6	–	✓	✓	–	Braun
	Dawn	VD126 *1,2,3,4,5,6	–	✓	✓	–	Grau
	Cotton White	VC110 *1,2,3,4,5,6	–	✓	✓	–	Weiß
	Morning Sky	VM114 *1,2,3,4,5,6	–	✓	✓	–	Weiß
	Beige Granite	VB172 *1,2,3,4,5,6	–	✓	✓	–	Beige
	Urban Grey	VU127 *1,2,3,4,5,6	–	✓	✓	–	Grau
	Cloudbank	VC118 *1,2,3,4,5,6	–	✓	✓	–	Grau

*1 unbedingt Hinweise auf Seite 158 beachten!
*2 Auf Lauf- und Verarbeitungsrichtung achten!
*3 Stark transluzent, für Hinterleuchtung geeignet

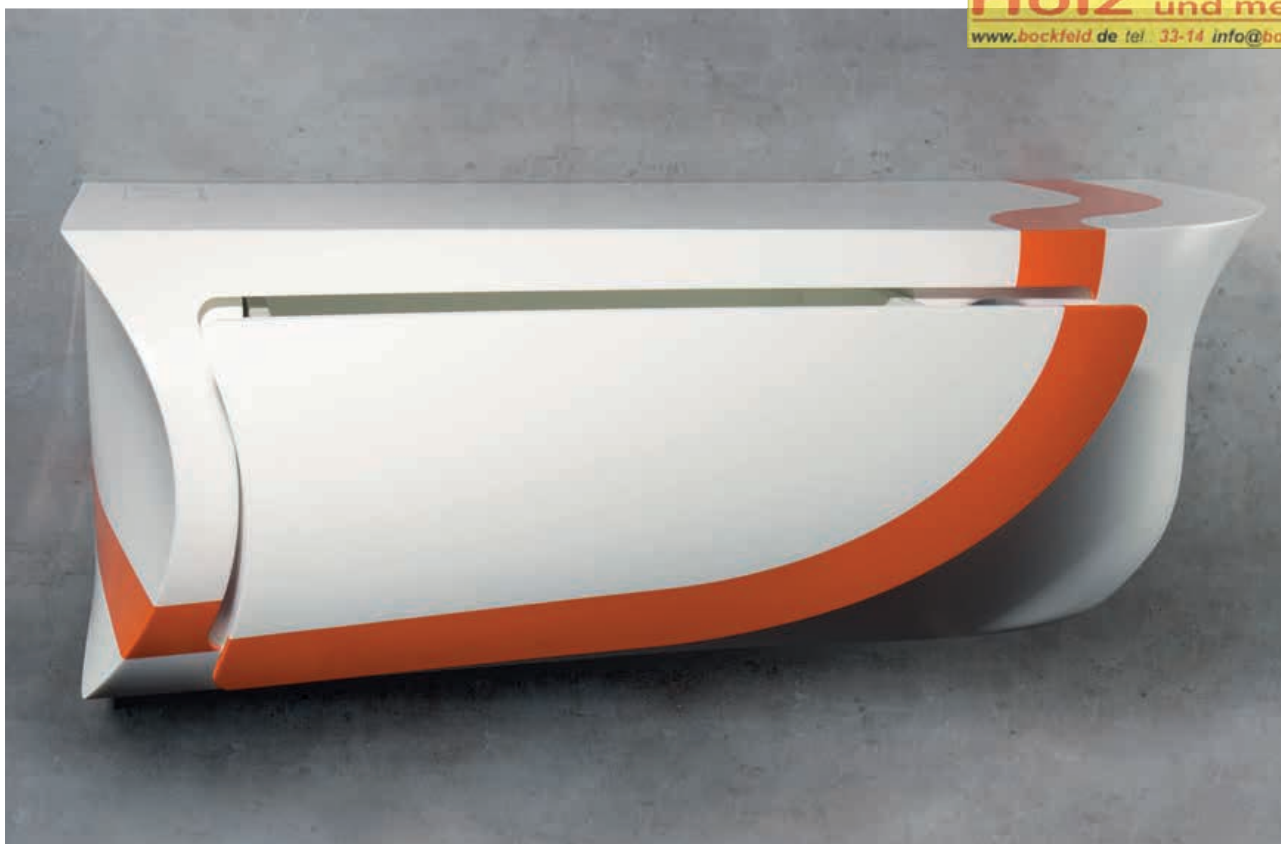*4 thermische Verformbarkeit eingeschränkt, nicht tiefziehfähig
*5 Verfügbarkeit stets vorher prüfen
*6 mögliche sichtbare Klebefugen stellen keinen Reklamationsgrund dar



WISSENSWERTE

STARON AQUALIS WASHBECKEN RUND

- Als Unterbau- und Aufsatzbecken erhältlich
- Alle Unterbaubecken CNC-befräst
- In allen ausgewiesenen Farbgruppen
- Mit und ohne Überlauf lieferbar
- Lieferumfang ohne Ablaufgarnitur
- Für alle gängigen Ablaufgarnituren (bauseits)



STARON AQUALIS WASHBECKEN OVAL

- Als Unterbau- und Aufsatzbecken erhältlich
- Alle Unterbaubecken CNC-befräst
- In allen ausgewiesenen Farbgruppen
- Mit und ohne Überlauf lieferbar
- Lieferumfang ohne Ablaufgarnitur
- Für alle gängigen Ablaufgarnituren (bauseits)



STARON AQUALIS WASHBECKEN ECKIG

- Als Unterbau- und Aufsatzbecken erhältlich
- Alle Innenecken mit Hohlkehle
- In allen ausgewiesenen Farbgruppen
- Mit und ohne Überlauf lieferbar
- Für alle gängigen Ablaufgarnituren (bauseits)
- Lieferumfang ohne Ablaufgarnitur
- Sondergrößen und Formen auf Anfrage erhältlich



STARON AQUALIS WASHBECKEN ECKIG

- Als Unterbaubecken erhältlich
- Alle Innenecken mit Hohlkehle
- In allen ausgewiesenen Farbgruppen
- Mit und ohne Überlauf lieferbar
- Für alle gängigen Ablaufgarnituren (bauseits)
- Lieferumfang ohne Ablaufgarnitur
- Sondergrößen und Formen auf Anfrage erhältlich



WASCHBECKEN (TIEFGEZOGEN)

	Staron Aqualis WR 365 Rund	Staron Aqualis WR 445 Rund
Solid 1	✓	✓
Solid 2	✓	✓
Solid Pop	–	–
Sanded	✓	✓
Aspen	✓	✓
Pebble	✓	✓
Metallic	✓	✓

WASCHBECKEN (TIEFGEZOGEN) – IN PLATTENFARBE

	Staron Aqualis WO 465 Oval	Staron Aqualis WO 515 Oval	Staron Aqualis WO 365 Oval
Solid 1	✓	✓	✓
Solid 2	✓	✓	✓
Solid Pop	–	–	–
Sanded	✓	✓	✓
Aspen	✓	✓	✓
Pebble	✓	✓	✓
Metallic	✓	✓	✓

	Staron Aqualis WE 401 eckig	Staron Aqualis WE 501 eckig	Staron Aqualis WE 601 eckig
Solid 1	✓	✓	✓
Solid 2	✓	✓	✓
Solid Pop	✓	✓	✓
Sanded	✓	✓	✓
Aspen	✓	✓	✓
Pebble	✓	✓	✓
Metallic	✓	✓	✓





	Staron Aqualis WE 500 Halbschale	Staron Aqualis WE 600 Halbschale
Solid 1	✓	✓
Solid 2	✓	✓
Solid Pop	–	–
Sanded	✓	–
Aspen	✓	✓
Pebble	✓	✓
Metallic	✓	✓
Talus	✓	✓
Tempest	–	–

STARON COMBINA SPÜLBECKEN

- Boden aus Edelstahl oder Mineralwerkstoff lieferbar
- Materialdicke 12 mm, Mineralwerkstoffboden tiefgezogen
- In allen ausgewiesenen Farbgruppen
- Mit und ohne Überlauf lieferbar
- Inkl. Ablaufgarnitur, hand- oder excenterbetätigt
- Innenecken mit Innenradius
- Sondergrößen und Formen auf Anfrage erhältlich
- Edelstahlboden stumpf untergesetzt
- Beckentiefe ca. 176 mm



Bei Strukturfarben und Tempestfarben stets anfragen, ob Farbton gefertigt werden kann (Farbunterschiede).




Spül- und Einzelbecken	Preisgruppe	Farbgruppe	Bodenausführung Edelstahl	Bodenausführung Staron
COMBINA 216 Inkl. Ablaufgarnitur, handbetätigt 	Preisgruppe A	Solid 1	✓	✓
	Preisgruppe B	Solid 2	✓	✓
	Preisgruppe C	Solid Pop	✓	✓
	Preisgruppe C	Sanded	✓	✓
	Preisgruppe D	Aspen	✓	✓
	Preisgruppe E	Pebble	✓	✓
	Preisgruppe E	Metallic	✓	✓
	Preisgruppe F	Talus	✓	✓
	Preisgruppe G	Tempest	✓	✓
COMBINA 233 Inklusive Ab- und Überlaufgarnitur, excenterbetätigt 	Preisgruppe A	Solid 1	✓	✓
	Preisgruppe B	Solid 2	✓	✓
	Preisgruppe C	Solid Pop	✓	✓
	Preisgruppe C	Sanded	✓	✓
	Preisgruppe D	Aspen	✓	✓
	Preisgruppe E	Pebble	✓	✓
	Preisgruppe E	Metallic	✓	✓
	Preisgruppe F	Talus	✓	✓
	Preisgruppe G	Tempest	✓	✓
COMBINA 240 Inklusive Ab- und Überlaufgarnitur, excenterbetätigt 	Preisgruppe A	Solid 1	✓	✓
	Preisgruppe B	Solid 2	✓	✓
	Preisgruppe C	Solid Pop	✓	✓
	Preisgruppe C	Sanded	✓	✓
	Preisgruppe D	Aspen	✓	✓
	Preisgruppe E	Pebble	✓	✓
	Preisgruppe E	Metallic	✓	✓
	Preisgruppe F	Talus	✓	✓
	Preisgruppe G	Tempest	✓	✓
COMBINA 245 Inklusive Ab- und Überlaufgarnitur, excenterbetätigt 	Preisgruppe A	Solid 1	✓	✓
	Preisgruppe B	Solid 2	✓	✓
	Preisgruppe C	Solid Pop	✓	✓
	Preisgruppe C	Sanded	✓	✓
	Preisgruppe D	Aspen	✓	✓
	Preisgruppe E	Pebble	✓	✓
	Preisgruppe E	Metallic	✓	✓
	Preisgruppe F	Talus	✓	✓
	Preisgruppe G	Tempest	✓	✓

STARON COMBINA SPÜLBECKEN

- Boden aus Edelstahl oder Mineralwerkstoff lieferbar
- Materialdicke 12 mm, Mineralwerkstoffboden tiefgezogen
- In allen ausgewiesenen Farbgruppen
- Mit und ohne Überlauf lieferbar
- Inkl. Ablaufgarnitur, hand- oder excenterbetätigt
- Innenecken mit Innenradius R 60
- Sondergrößen und Formen auf Anfrage erhältlich
- Edelstahlboden stumpf untergesetzt
- Beckentiefe ca. 176 mm



Bei Strukturfarben und Tempestfarben stets anfragen, ob Farbton gefertigt werden kann (Farbunterschiede).

Spül- und Einzelbecken	Preisgruppe	Farbgruppe	Bodenausführung Edelstahl	Bodenausführung Staron
COMBINA 416 Inkl. Ablaufgarnitur, handbetätigt 	Preisgruppe A	Solid 1	✓	✓
	Preisgruppe B	Solid 2	✓	✓
	Preisgruppe C	Solid Pop	✓	✓
	Preisgruppe C	Sanded	✓	✓
	Preisgruppe D	Aspen	✓	✓
	Preisgruppe E	Pebble	✓	✓
	Preisgruppe E	Metallic	✓	✓
	Preisgruppe F	Talus	✓	✓
	Preisgruppe G	Tempest	✓	✓
	Preisgruppe A	Solid 1	✓	–
COMBINA 431 Inklusive Ab- und Überlaufgarnitur, excenterbetätigt 	Preisgruppe B	Solid 2	✓	✓
	Preisgruppe C	Solid Pop	–	–
	Preisgruppe C	Sanded	✓	✓
	Preisgruppe D	Aspen	✓	✓
	Preisgruppe E	Pebble	✓	✓
	Preisgruppe E	Metallic	✓	✓
	Preisgruppe F	Talus	✓	✓
	Preisgruppe G	Tempest	✓	✓
	Preisgruppe A	Solid 1	✓	✓
	Preisgruppe B	Solid 2	✓	✓
COMBINA 441 Inklusive Ab- und Überlaufgarnitur, excenterbetätigt 	Preisgruppe C	Solid Pop	–	✓
	Preisgruppe C	Sanded	✓	✓
	Preisgruppe D	Aspen	✓	✓
	Preisgruppe E	Pebble	✓	✓
	Preisgruppe E	Metallic	✓	✓
	Preisgruppe F	Talus	✓	✓
	Preisgruppe G	Tempest	✓	✓

ZUBEHÖR



KLEBER

Farben: Weiß, Reinweiß, Schneeweiß, Schwarz, Klar, Anthrazit, Braun, Perl, Beige, Grau, Stahlgrau

Kartusche	75 ml	Inklusive 2 Stück Mischerdüsen	✓
Pistole	75 ml		✓

ZUBEHÖR

Schleifmittelset	Passend für alle Excenterschleifer mit 150 mm Schleifteller 2 x P150, P220, P320, P600, P1200	✓
Staron Mischerspitzen	Für 50 ml Kartuschen	✓
Ersatzstößel	Für 50/75 ml Pistole	✓

Herzlichen Glückwunsch ...

DASS SIE SICH ZUM KAUF EINER STARON-FLÄCHE ENTSCIEDEN HABEN!

Bei Beachtung der unten genannten beschriebenen Hinweise werden Sie viele Jahre Freude an Staron® haben.

So wie alle anderen Oberflächen, benötigt auch eine Staron®-Fläche regelmäßige Reinigung und Pflege.

Staron®-Flächen sind porenlos geschlossen, so dass die üblicherweise im Haushalt benutzten Substanzen nicht eindringen und zu dauerhaften Verfärbungen führen können. Bakterien und Pilze können sich nicht festsetzen und ausbreiten, so dass auch ohne den Gebrauch von Desinfektionsmitteln eine hygienisch einwandfreie Fläche zur Verfügung steht.

Zur täglichen Reinigung benötigen Sie lediglich Wasser, einen Haushaltsreiniger (z. Bsp. Viss Scheuermilch) und einen Schwamm, bei dem das Vlies keine Schleifkörnung enthält. In den meisten Fällen genügt es, Staron Flächen wie üblich mit Wasser und Viss zu reinigen und trocken nachzuwischen.

Beachten Sie bitte, dass dunkle Flächen mehr Pflege als helle Flächen benötigen.

Hartes Wasser kann, wie bei anderen Oberflächen, z.B. Glas und Porzellan, Kalkflecken auf der Fläche und in Spülen hinterlassen. Feuchtes Abwischen und mit einem trockenen Tuch nachpolieren hilft, das Problem in den Griff zu bekommen. Bei größeren Kalkablagerungen, die sich besonders am Spülenboden durch Kaffee, Tee oder andere färbende Flüssigkeiten verfärben können, können gelegentlich auch Haushaltskalklöser eingesetzt werden.

Hartnäckige Flecken wie Zigarettenkondensate, Kosmetika, Pollen oder Ähnliches können mit Viss Scheuermilch oder mit der abrasiven Seite eines Haushaltsschwammes entfernt werden. Bitte beachten Sie, dass es dadurch zu einer Glanzgradveränderung kommen kann.

Obwohl Staron-Flächen deutlich härter sind als viele vergleichbare Oberflächen, sollten Sie zum Schneiden immer eine geeignete Unterlage verwenden. Sollten dennoch einmal **Schnitte, Kratzer oder Brandspuren** von Zigaretten entstehen, können diese mit einem feinen Schleifpapier entfernt werden. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Lieferanten oder dem Staron®-Service-Team nach geeigneten Materialien und Vorgehensweisen.

Verwenden Sie stets Untersetzer oder Topflappen, um Arbeitsflächen, Spülen oder Theken nicht durch **heiße Töpfe, Pfannen, Backformen** oder andere Wärme erzeugende Gegenstände zu beschädigen. Die meisten im Haushalt verwendeten Chemikalien, Reagenzien oder biochemischen Farbstoffe haben nur geringe Auswirkung, wenn sie schnell mit Wasser abgewaschen und – wie zuvor beschrieben – nachbehandelt werden.

Farbbeizen, säurehaltige Abflussreiniger und azetonhaltiger Nagellackentferner sind zu vermeiden. Ein längerer Kontakt mit konzentrierten Säuren, chlorierten Lösungsmitteln und Ketonen können zu einer Ätzung oder Verfärbung der Fläche führen. Die meisten schweren Schäden, verursacht durch Stoß-, Wärme- oder Vandalismuseinwirkungen lassen sich vollständig reparieren.

Bitte wenden Sie sich gegebenenfalls an Ihren Lieferanten oder das Staron-Service-Team.

www.dekorativ.de



TECHNISCHE KENNWERTE STARON®

Eigenschaften	Messwerte	Testverfahren
Zugfestigkeit	6,000 psi	ASTM D 638
Dehngrenze	600,000 psi	ASTM D 638
Biegefestigkeit	10,000 psi	ASTM D 790
Biegegrenze	1,000,000 psi	ASTM D 790
Dehnfaktor	0,5 %	ASTM D 638
Härte	92 Rockwell M" Scala 65 Barcol Impressor	ASTM D 785 ASTM D 2583
Thermische Ausdehnung	2.0 x 10 ⁻⁵ in/in F°	ASTM D 696
Glanz (60 Gardner)	Zwischen 5-20	NEMA LD-3
Farbstabilität	Unverändert – 200 hrs	NEMA LD-3
Fleckenbeständigkeit	Bestanden Rating 41	ANSI Z 124
Abriebfestigkeit	Bestanden	ANSI Z 124
Veränderung der Oberfläche durch kochendes Wasser	Keine Auswirkung	NEMA LD-3
Temperaturbeständigkeit	Keine Auswirkung	NEMA LD-3
IOZD Kerbschlagzähigkeit	0.28 ft.lbf/in	ASTM D 256
Kugelfalltest 12,3 mm Platte	144" w/ 1/2 lb ball, kein Schaden	NEMA LD-3
Pilz- und Bakterienresistenz	Kein Anstieg	ASTM G 21, G22
Spezifische Gewichte • Uni-Farben • Dekor-Farben	1.72 1.69	ASTM D 792
Wasseraufnahme	0.04 %, (1/2", 24 Std.) 0.11 %, (1/8", 24 Std.)	ASTM D 570
Entflammbarkeit • Flammenausbreitung • Rauchdichte	Class A /Class (US Klassifizierung) 10 10	UBC 8-1 ASTM E 84 ASTM E 84
Veränderung durch Strahlungswärme	Kein visueller Effekt	NEMA LD-3
Toxizität	84.4 g (Uni-Farben) 81.8 g (Dekor-Farben)	Pittsburgh Test Protokoll (LC50 Test)





MINERALWERKSTOFF BETACRYL®

Lassen Sie ihrer Fantasie freien Lauf! Durch die Option das Material in allen erdenklichen Farben, nahtlos zusammenfügen zu können oder aber durch ein Thermoverfahren dieses auch in geschwungene Oberflächen zu formen, sind Ihnen hier keine Grenzen gesetzt.

Darüber hinaus weiß Betacryl® mit seiner hohen Vielfältigkeit an Einsatzmöglichkeiten zu überzeugen. Es bietet Ihnen durch seine antibakterielle Oberfläche nicht nur in sterilen Umgebungen, sondern auch im privaten Bereich eine echte Option.

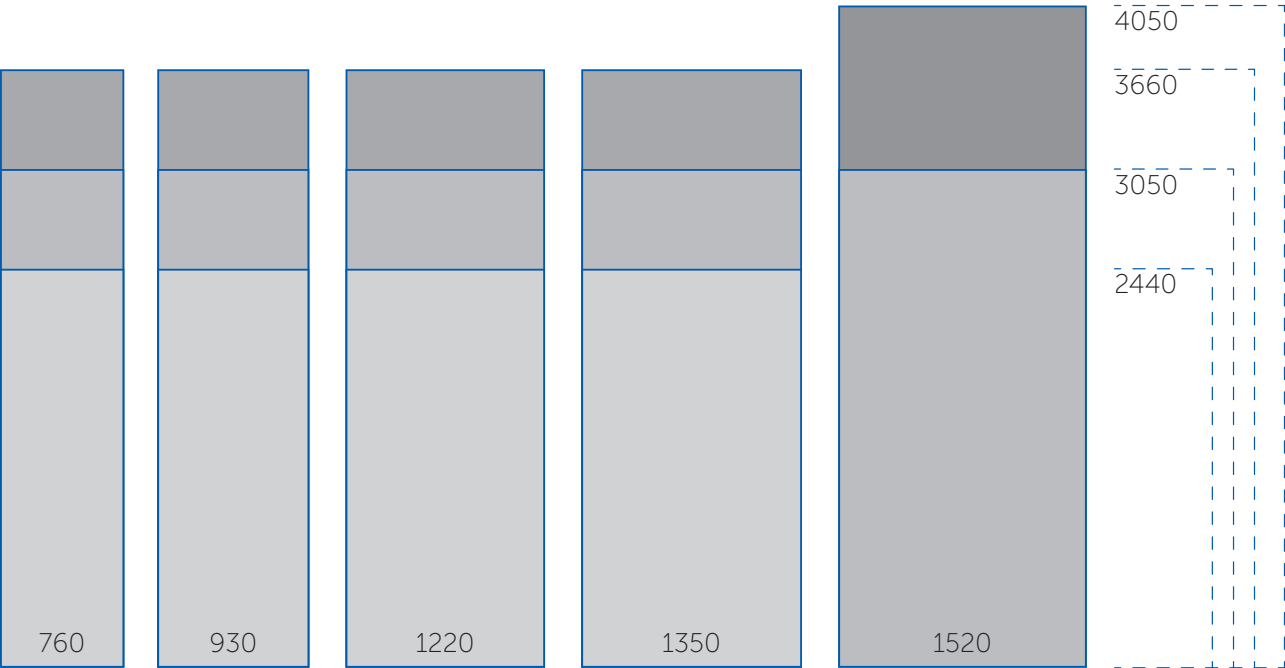
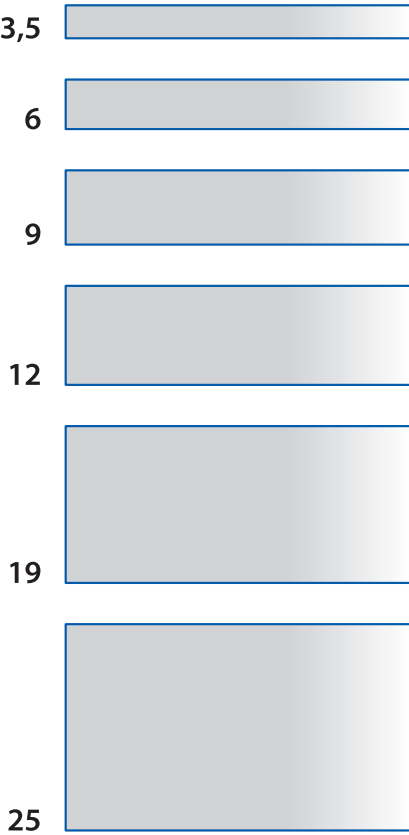




ABMESSUNGEN UND STÄRKEN

Die große Flexibilität der modernen Produktionsanlage ermöglicht es uns, eine breite Auswahl an Plattenstärken und -maßen anzubieten. Unsere Platten aus BETACRYL® reinem Acrylstein können Stärken von 3,5 bis 25 mm, Breiten von 600 bis zu 1520 mm und Längen bis zu 4050 mm aufweisen.

Betacryl® Platten halten die Brandschutzklasse: Euroclass B-s1,d0 ein.



LAGERWARE



0-100 Classic White

Mineralwerkstoff



0-100 Classic White auf Lager

● 0-100 Classic White ab Europalager

3,5 mm				
	2440	3050	3660	4050
760		●		
930	●			
1220	●			
1350	●	●		
1520				

6 mm				
	2440	3050	3660	4050
760	●		●	
930	●			
1220	●			
1350	●		●	
1520				

9 mm				
	2440	3050	3660	4050
760				
930				
1220		●	●	
1350		●	●	
1520				

12 mm				
	2440	3050	3660	4050
760				
930				
1220			●	
1350			●	
1520		●		

19 mm				
	2440	3050	3660	4050
760			●	
930		●		
1220				
1350				
1520				

25 mm				
	2440	3050	3660	4050
760				
930				
1220				
1350				
1520				



PLATTEN



760 mm breit

Größe in mm	m²	
9 x 3660 x 760	2,78	✓
12 x 3050 x 760	2,32	✓
12 x 3660 x 760	2,78	✓
19 x 3050 x 760	2,32	✓

930 mm breit

Größe in mm	m²	
3,5 x 3050 x 930	2,84	✓
6 x 3660 x 930	3,40	✓
9 x 3660 x 930	3,40	✓
12 x 3660 x 930	3,40	✓
25 x 2440 x 930	2,27	✓

1220 mm breit

Größe in mm	m²	
6 x 3050 x 1220	3,72	✓
12 x 3660 x 1220	4,47	✓
19 x 2440 x 1220	2,98	✓

1350 mm breit


Größe in mm	m²	
6 x 3050 x 1350	4,12	✓
12 x 3050 x 1350	4,12	✓

1520 mm breit

Größe in mm	m²	
3,5 x 4050 x 1520	6,15	✓



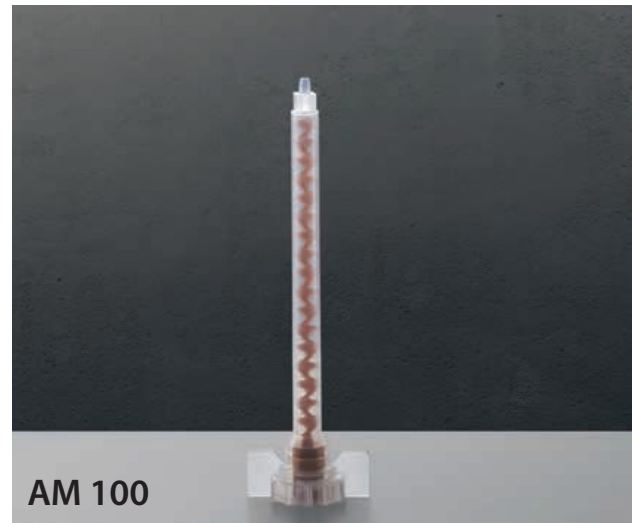KLEBER FÜR PLATTEN UND FORMTEILE



KLEBEKARTUSCHEN FÜR SILIKONPISTOLEN

Artikel	Beschreibung	
AC 100	100 ml Patrone mit 2 Mischerspitzen, Classic White	✓
AM 100	Mischerspitze für 100 ml Patronen	✓

FARBEN

Weitere Farben
auf Anfrage lieferbar.


(Mindestmenge beachten)



0-011 Alpi White



0-101 Old Cameo




0-090 Igloo White




0-810 Cloud Grey




0-850 Concrete Grey




0-110 Vanilla Ice



0-130 Traditional Bone



0-140 Butter



0-700 Coffee Brown



0-999 Night Dark



0-605 Surg Blue

WEITERE FARBEN

760 mm breit

Größe in mm	Farbe	m ²
6 x 3660 x 760	Old Cameo	2,78
6 x 3660 x 760	Night Dark	2,78
12 x 3660 x 760	Igloo White	2,78
12 x 3660 x 760	Old Cameo	2,78
12 x 3660 x 760	Vanilla Ice	2,78
12 x 3660 x 760	Traditional Bone	2,78
12 x 3660 x 760	Butter	2,78
12 x 3660 x 760	Coffee Brown	2,78
12 x 3660 x 760	Concrete Grey	2,78
12 x 3660 x 760	Night Dark	2,78

930 mm breit

Größe in mm	Farbe	m ²
6 x 3660 x 930	Igloo White	3,4
6 x 3660 x 930	Old Cameo	3,4
6 x 3660 x 930	Vanilla Ice	3,4
6 x 3660 x 930	Traditional Bone	3,4
6 x 3660 x 930	Butter	3,4
6 x 3660 x 930	Coffee Brown	3,4
6 x 3660 x 930	Concrete Grey	3,4
6 x 3660 x 930	Night Dark	3,4
12 x 3660 x 930	Igloo White	3,4
12 x 3660 x 930	Old Cameo	3,4
12 x 3660 x 930	Vanilla Ice	3,4
12 x 3660 x 930	Traditional Bone	3,4
12 x 3660 x 930	Butter	3,4
12 x 3660 x 930	Coffee Brown	3,4
12 x 3660 x 930	Cloud Grey	3,4
12 x 3660 x 930	Concrete Grey	3,4
12 x 3660 x 930	Night Dark	3,4



0-090 Igloo White



0-101 Old Cameo



0-110 Vanilla Ice



0-130 Traditional Bone



0-140 Butter



0-700 Coffee Brown



0-850 Concrete Grey




0-999 Night Dark



PLATTEN-SONDERANFERTIGUNGEN

SONDERFARBEN

Der Farbton Surg Blue ist beispielsweise ein für den Gesundheitsbereich gestalteter Farbton, der in den unten aufgeführten Plattenmaßen paketweise verfügbar ist. Dies gilt ebenso für den neuen Weißfarbton Alpi White, der als eine zusätzliche Version des absoluten Weiß eigens entwickelt wurde.



Größe in mm	Farbe	m²	Palette
3,5 x 2950 x 1220	Surg Blue	3,6	50 Stück
12 x 2915 x 1220	Surg Blue	3,56	12 Stück

12 x 3660 x 760	Alpi White	2,78	15 Stück
12 x 3660 x 1350	Alpi White	4,94	12 Stück

SONDERFORMATE

Die große Flexibilität des innovativen Produktionssystems ermöglicht es, eine breite Auswahl an Plattenstärken und -maßen anbieten zu können. Unsere Platten aus BETACRYL® können in Stärken von 3,5 bis 25 mm, Breiten von 600 bis zu 1520 mm und Längen bis zu 4050 mm produziert werden. Um den hohen Qualitätsstandard auch bei Sonderanfertigungen beibehalten zu können, sind Mindestbestellmengen, die je nach den verlangten Plattenstärken und -maßen variieren können, erforderlich. Sonderanfertigungen benötigen eine Lieferzeit zwischen 8 und 10 Wochen. Diese Sonderanfertigungen, im Hinblick auf die Maße und die Stärken, unterliegen spezifischen Preisen.

BEISPIEL

Größe in mm	Min. Stück
16 x 3050 x 1220	50 Stück
12 x 2090 x 1350	80 Stück
19 x 2440 x 600	100 Stück



FORMTEIL-SONDERANFERTIGUNGEN

SONDERFORMEN

Wir sind in der Lage nicht nur Platten-, sondern auch Formteil-Sonderanfertigungen anzubieten. Sobald wir die technische Zeichnung Ihres Wunsch-Formteiles erhalten haben, erstellen wir eine Durchführbarkeitsstudie darüber und senden Ihnen eine spezifische Preisangebot. Die Formteil-Sonderanfertigungen unterliegen speziellen Mindestbestellmengen. Ab Zustimmung des Prototyps benötigen unsere Sonderanfertigungen eine Lieferzeit zwischen 8 und 10 Wochen.

Beispiel	Min. Stück
Küchenspülen	50 Stück
Badezimmer Waschbecken	50 Stück
Badewanne	15 Stück


INDIVIDUELLE FARBEN

Das Produktionssystem ist so einzigartig strukturiert, dass es ermöglicht, am gleichen Produktionsstandort alle Formteile und Plattenmaße herzustellen. Beim Schöpfen aus den gleichen Rohstoffbehältern, können wir bei allen Produkten absolute Farbgleichheit garantieren. Wir sind in der Lage nicht nur Platten jeder Größe, sondern auch jeden Farbtönen herzustellen. Auf Anfrage ist es möglich Ihre eigenen Wunschfarben zu gestalten. Mindestbestellmengen für Sonderfarbenanfertigungen können je nach den verlangten Plattenmaßen variieren. Ab Zustimmung der Farbprobe benötigen wir eine Lieferzeit zwischen 8 und 10 Wochen.

BEISPIEL


Größe in mm	Min. Stück
6 x 2440 x 1220	160 Stück
12 x 3660 x 1350	50 Stück
19 x 3050 x 930	50 Stück



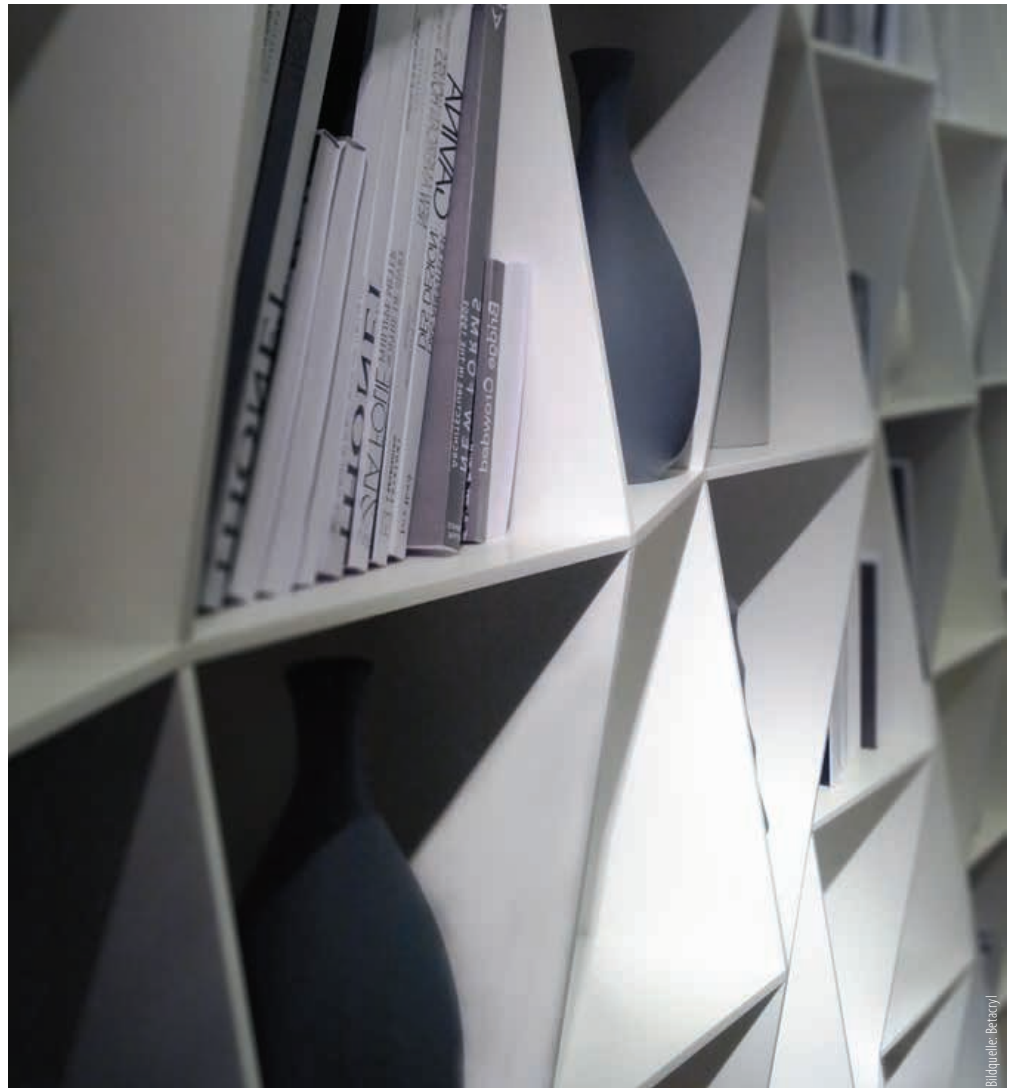

KÜCHENSPÜLEN

Unterbaubecken



Artikel	mm	mm	mm		kg
BS 1635	160	350	140		4
BS 3440	340	400	173		8
BS 4040	400	400	176		12
BS 5340	530	400	174		15

WASCHBECKEN

Unterbaubecken



Artikel	mm	mm	mm		kg
BB R 375 INT	370	265	135	•	5
BB R 400 INT	388	388	91	•	7
BB R 430 INT	420	332	140		4
BB R 455 INT	464	368	172		5
BB R 5038	470	345	122		7
BB A 8038 TP	770	345	122	•	11



WASCHBECKEN

Unterbaubecken



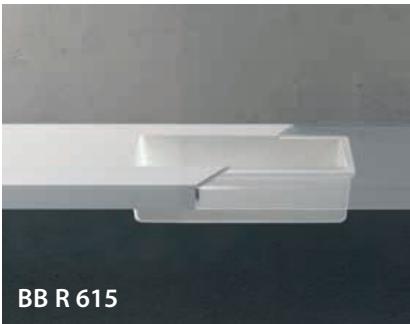
BB R 3024



BB R 4335 TP



BB R 614



BB R 615



BB R 617 TP



BB R 618 TP






BB R 619



Artikel	mm	mm	mm		kg
BB R 3024	240	300	108		6
BB R 4335 TP	435	334	110	•	9
BB R 614	400	280	100		6
BB R 615	500	300	124		7
BB R 617 TP	513	333	81	•	8
BB R 618 TP	697	304	81	•	12
BB R 619	500	340	125		8

WASCHBECKEN

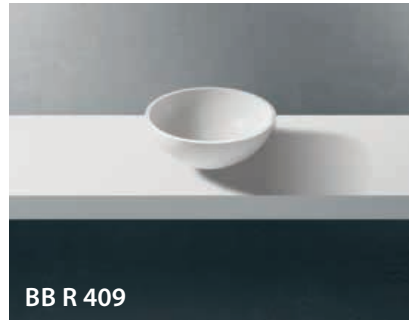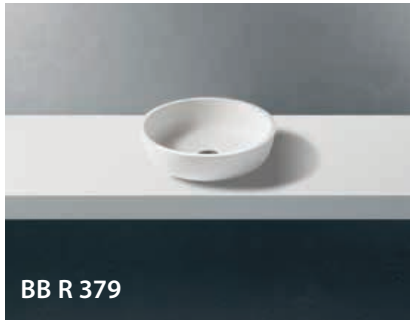Aufsatzbecken



Artikel	mm	mm	mm		kg
BB R 379	413	413	110		7
BB R 409	395	395	160		6
BB R 406	576	377	148		7
BB A 4242 Y	424	424	105		7
BB A 6035 Y	597	348	105		10
BB A 515 YR	515	515	105		9



WASCHBECKEN

Aufsatzbecken



BB R 3024 B



BB R 365 B



BB R 366



BB R 3730B



BB R 6130B



BB R 7030B



BB R 915





Artikel	mm	mm	mm		kg
BB R 3024 B	300	450	150		9
BB R 365 B	450	450	154		12
BB R 366	900	450	100		20
BB R 3730B	394	324	130		6
BB R 6130B	624	324	130		9
BB R 7030B	724	324	130		11
BB R 915	425	425	165		10





PROFI-WASCHBECKEN

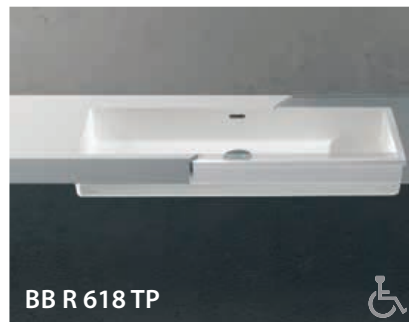Spezial-Becken



Artikel	mm	mm	mm		kg
BB R 4040 LAB	400	400	280		8
BER 6742 LB	677	426	170		10
BB R 618 TP	697	304	81	•	12
BB R 420 PMR	420	420	70		4

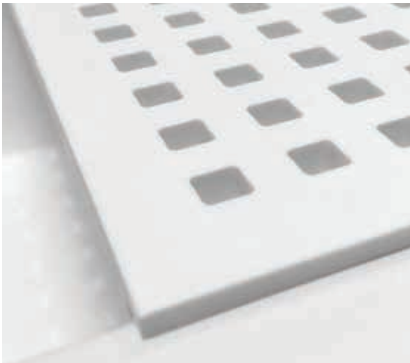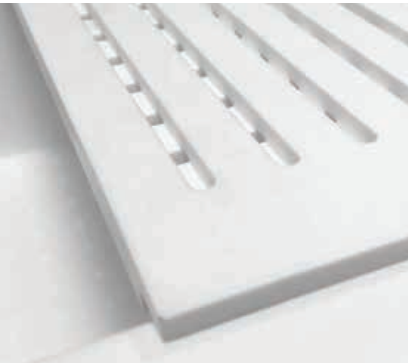ZUBEHÖR KÜCHE



Kompatibel mit BS 3440 | BS 4040 | BS 4540 | BS 5340 | BS 7040

0-100 Classic White



Artikel	Beschreibung	mm	mm	mm
KTCHG001	Gelochte Abtropffläche über die Spülbeckenlänge verschiebbar.	430	295	9
KTCHG002	Gelochte Abtropffläche über die Spülbeckenlänge verschiebbar.	430	295	9
KTCHG003	Schneidebrett über die Spülbeckenlänge verschiebbar.	430	295	9

ZUBEHÖR KÜCHENSPILEN



Artikel	Beschreibung
COVER001	Platte-Ventilstopfen aus BETACRYL®, 0-100 Classic White, mit dazu passend KIT1V1TPS und KIT2V1TPS.
KIT1V1TPS	Ablauf-Set mit raumsparendem Einzelspülsiphon und Ablauf-Verbindung.
KIT2V1TPS	Ablauf-Set mit raumsparendem Doppelspülsiphon und Ablauf-Verbindung.
12000	Keramikfaserband – 20 mm x 10 m
12001	Aluminiumband – 50 mm x 50 m
CLRE	Überlauf

ZUBEHÖR BAD



Artikel	Beschreibung
COVER002	Freie Ablaufgarnitur mit Ablaufstopfen aus BETACRYL®, mit dazu passend 0-100 Classic White und UD 22551
UD22551	Universal Waschtisch-Ablaufgarnitur mit up & down System
WA11195	Universal Waschtisch-Ablaufgarnitur mit up & down System
WF21195	Universal Waschtisch-Ablaufgarnitur
KITPSB03	Ablaufgarnitur-Kit, flexibler Überlaufschlauch für Waschbecken
UD37051	Ab- und Überlaufgarnitur für Badewanne mit Up & down System


LEGENDE




Äußere Breite




Innere Breite




Äußere Tiefe



Innere Tiefe



Äußere Höhe




Innere Höhe



Überlauf



Gewicht

Artikel für die pädiatrische
VerwendungArtikel für in ihrer Mobilität einge-
schränkte Personen

Trasluzent



Platten



Formteile



Platten und Formteile



Bei Abnahmen unter einer Palette wird keine Chargengleichheit garantiert. Im Falle spezieller Anforderungen ist eine schriftliche Anfrage erforderlich.



ANWENDUNGEN

Besondere Einsatzgebiete erfordern auch besondere Werkstoffe! Sowohl im Bereich des Brandschutzes als auch im Sanitär- und Nassbereich bedarf es an einer Reihe von Produkten mit hohen zu erfüllenden Ansprüchen.

So bieten Ihnen zum Beispiel die Brandschutzplatten eine deutliche Reduzierung der Brandlast. Um ebenfalls im Feucht und Nassbereich gut aufgestellt zu sein verwenden Sie doch einfach eine wasserabweisende Platte.



BRANDSCHUTZ

Europaweit gilt ein einheitlicher Bewertungsmaßstab für das Brandverhalten von Bauprodukten EN 13501. In der Normenreihe EN 13501 Teil 1 wird das Brandverhalten von Bauprodukten in verschiedenen Klassen unterteilt. Für komplette Bauteile (Wand, Tür...) werden dagegen, in der EN 13501 Teil 2 der Brandwiderstand als Entscheidungskriterium definiert.

Klasseneinteilung des Brandverhaltens von Baustoffen nach der EN 13501-1

- A1** Produkte, welche in keiner Phase des Brandes einen Beitrag zum Brand/Brandanstieg leisten (nicht brennbar).
- A2** Produkte, welche keinen wesentlichen Beitrag zum Brandanstieg liefern (nicht brennbar).
- B** wie C, aber mit strengeren Anforderungen (schwer entflammbar).
- C** wie D, aber mit strengeren Anforderungen. Begrenzte seitliche Flammenausbreitung durch brennenden Gegenstand (schwer entflammbar).
- D** wie E, jedoch halten sie für eine längere Zeit einer kleinen Flamme stand (normal entflammbar).
- E** Produkte, welche einer kleinen Flamme für eine kurze Zeit standhalten und keine wesentliche Flammausbildung haben (normal entflammbar).
- F** Produkte, für die das Brandverhalten nicht bestimmt wird (leicht entflammbar).
- S1** Bei der Rauchentwicklung werden strengere Kriterien als für S2 erfüllt (kaum/keine Rauchentwicklung).
- S2** Die gesamte freigesetzte Rauchmenge sowie das Verhältnis des Anstiegs der Rauchentwicklung sind beschränkt (mittlere Rauchentwicklung).
- S3** Es werden keine Beschränkungen der Rauchentwicklung gefordert (starke Rauchentwicklung).
- d0** Kein brennendes Abtropfen/Abfallen.
- d1** Kein brennendes Abtropfen/Abfallen, das länger als eine vorgegebene Zeit andauert.
- d2** Keine Beschränkungen (starkes Abtropfen).

Die Produkte in Deutschland werden ebenfalls noch nach der „alten“ DIN 4102 eingeordnet.

Klasseneinteilung nach der DIN 4102

- **A1/A2 nicht brennbar**
- **B1 schwer entflammbar**
- **B2 normal entflammbar**
- **B3 leicht entflammbar**

Im Brandschutzbereich unterscheidet man zwischen Brandschutz am/im Bauwesen und sonstigen Bereichen (Innen- ausbau für Möbel). Produkte, welche am/im Bauwesen eingesetzt werden, unterliegen den Landesbauordnungen und damit auch den Anforderungen der Bauregelliste.



BRANDSCHUTZ – NICHT BRENNBAR (A1)

DESIGNBOARD, NICHTBRENNBARE GIPSFASERPLATTE

Roh

	12 mm	15 mm	22 mm
304 x 126 cm	✓	✓	✓



Anwendungen

BRANDSCHUTZ – NICHT BRENNBAR (A2)

BLUCLAD PUTZTRÄGERPLATTE

Aus Faserzement (EN 12467), beidseitig hydrophobiert,
Brandverhalten nach EN 13501-1: A2-S1,d0

	10 mm
250 x 125 cm	✓
285 x 125 cm	✓
300 x 125 cm	✓



DURIPANEL S 3 BASISPLATTEN A2

Zementgebundene Spanplatten nach DIN EN 13986
EN 634-2 Klasse 2, ungeschliffen
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A2-s1,d0


	16 mm	19 mm	22 mm	25 mm
260 x 125 cm	✓	✓		✓
310 x 125 cm			✓	✓



KNAUF DESIGNBOARD – 230 LAMINATE – BESCHICHTET

Träger: 12 mm nichtbrennbare Gipsfaserplatte
VS: 0,6 mm HPL
RS: 0,6 mm HPL Gegenzug
Baustoffklassifizierung: A2-s1 d0 nach DIN EN 13501-1
beidseitig kalibriert, 1100 kg/m³

	13,2 mm	19,2 mm
303 x 120 cm		
weiß	✓	✓
grau		✓





BRANDSCHUTZ – SCHWER ENTFLAMMBAR (B1)

DURIPANEL S3 BASISPLATTEN

Zementgebundene Spanplatten nach DIN EN 13986
EN 634-2 Klasse 1, ungeschliffen
Brandverhalten nach EN 13501-1: B-s1,d0

	12 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm
260 x 125 cm	✓	✓		✓	✓
310 x 125 cm	✓	✓	✓		✓

HDF TIPLA SCHWER ENTFLAMMBAR

3-Fach, IF20 verleimt Euroclass B, nach DIN EN 13501 C-S2, d0 CE nach DIN 13986, E1

	19 mm
280 x 207 cm	✓

GUARDIAN MULTIPLEX-BUCHE

Schwer entflammbar B-s2,d0 nach DIN EN 13501-1, durchgehend Buche Schäl furniere,
Decks ähnlich II/III, technischer Standard, d.h. Farbabweichungen/Streifenbildung möglich,
Mittellagen Standard, beids. geschliffen Korn 50, Verleimung: DIN EN 636-2/G NKL 2

	12 mm	18 mm	25 mm
280 x 207 cm	✓	✓	✓

SPANPLATTEN B1

B1 schwer entflammbar nach EN 13501, klassifiziert in B-s2, d0, CE, E1, P2, roh

	12 mm	16 mm	19 mm
305 x 125 cm	✓	✓	
305 x 125 cm			✓




BRANDSCHUTZ – SCHWER ENTFLAMMBAR (B1)

XILO-SPANPLATTEN ROH

B1 schwer entflammbar nach EN 13501, klassifiziert in B-s2, d0, CE, E1, P2, roh

	16 mm	19 mm	25 mm	38 mm
280 x 207 cm	✓		✓	✓
310 x 207 cm		✓		



MDF-PLATTEN SCHWER ENTFLAMMBAR, B1

Euroclass B, nach DIN EN 13501 B-S2, d0d CE nach EN 13986 E1

	3 mm	12 mm	16 mm	18 mm	19 mm	25 mm
244 x 122 cm	✓					
285 x 210 cm		✓	✓		✓	✓
305 x 122 cm				✓		



BRANDSCHUTZ – SCHWER ENTFLAMMBAR (B1)

MDF-PLATTEN

FR, Brandverhalten nach EN 13501-01 B

	12 mm	15 mm	18 mm
274,5 x 152,5 cm	✓	✓	✓

SWISS KRONO CDF ROH

Schwarz eingefärbte hochverdichtete Holzfaserplatte, 1000 kg/m³
Typ WB03 Zweiblattaufbau, compact density fibreboard
Brandverhalten nach EN 13501-1, schwer entflammbar, B-s2,d0

	8 mm	12 mm	16 mm	19 mm
280 x 207 cm	✓	✓	✓	✓

TECHNISCHE DATEN – CDF

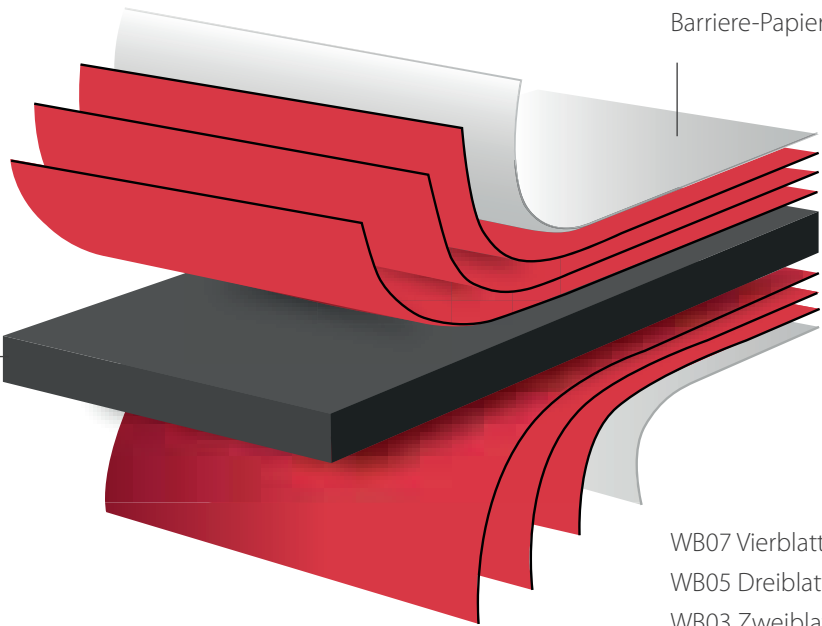
SWISSCDF

Hochverdichtete Holzfaserplatte
(>1'000 kg/m³)

Mehrblattaufbau (pro Seite)
oberste Lage Dekorpapier x Lagen
Barriere-Papier

SWISSCDF

Schwarz eingefärbte
Kompaktfaserplatte



WB07 Vierblattaufbau mit 0,7 mm
WB05 Dreiblattaufbau mit 0,5 mm
WB03 Zweiblattaufbau mit 0,3 mm

BRANDSCHUTZ – SCHWER ENTFLAMMBAR (B1)

GRUNDIERFOLIE

SWISS KRONO CDF WB03

Schwarz eingefärbte hochverdichtete Holzfaserplatte, 1000 kg/ m³
Typ WB03 Zweiblattaufbau, compact density fibreboard, B1
Brandverhalten nach EN 13501-1, schwer entflammbar, B-s2,d0

280 x 207 cm	6,4 mm	8 mm	8,4 mm	10,4 mm	12 mm	13 mm	16,4 mm	19 mm	19,4 mm
K101 PE Weiß	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓
K101 SM Weiß							✓		✓
U164 PE Anthrazit	✓			✓		✓			
U190 PE Schwarz			✓				✓		✓
U191 PE Hellgrau			✓	✓		✓	✓		✓

XILO-SPANPLATTEN


Schwerentflammbar nach EN 13501
Klassifiziert in B-s1, d0, CE, E1, P2, melaminharzbeschichtet

		19 mm
420 x 207 cm	weiß perl	✓
420 x 207 cm	weiß matt	✓
280 x 207 cm	weiß matt	✓
280 x 207 cm	schwarz perl	✓

MDF-PLATTEN

B1 nach DIN 4102 Teil 1, mit Grundierfolie

	16 mm	19 mm
285 x 210 cm	✓	✓

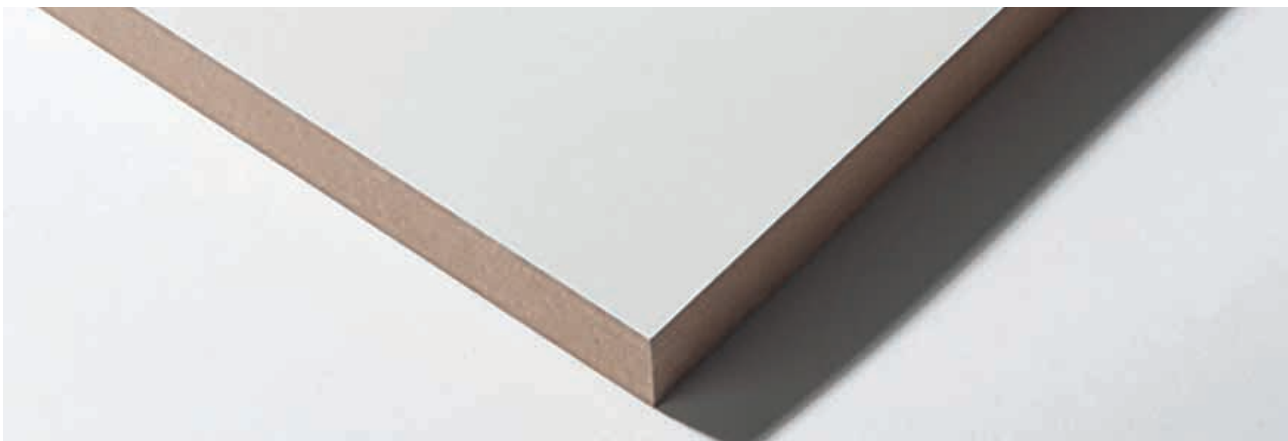



Bildquelle: Swiss Krono



FEUCHTEBESTÄNDIG/EXTERIOR

SWISS KRONO CDF ROH

Schwarz eingefärbte hochverdichtete Holzfaserplatte,
1000 kg/m³, Typ WB03 Zweiblattaufbau,
compact density fibreboard,
Brandverhalten nach EN 13501-1, schwer entflammbar, B-s2,d0

	8 mm	12 mm	16 mm	19 mm
280 x 207 cm	✓	✓	✓	✓

SWISS KRONO CDF WB03

Schwarz eingefärbte hochverdichtete Holzfaserplatte,
1000 kg/ m³, Typ WB03 Zweiblattaufbau,
compact density fibreboard, B1,
Brandverhalten nach EN 13501-1, schwer entflammbar, B-s2,d0

280 x 207 cm	6,4 mm	8 mm	8,4 mm	10,4 mm	12 mm	13 mm	16,4 mm	19 mm	19,4 mm
K101 PE Weiß	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓
K101 SM Weiß							✓		✓
U164 PE Anthrazit	✓			✓		✓			
U190 PE Schwarz			✓				✓		✓
U191 PE Hellgrau			✓	✓		✓	✓		✓

Für höchste Ansprüche im Nassbereich

Die spritzwasserresistenten, hochverdichteten
Holzfaserplatten von SWISS KRONO sind perfekt
für kreative Anwendungen in Innenräumen
mit erhöhter Feuchtigkeit.



FEUCHTEBESTÄNDIG/EXTERIOR

SPANPLATTEN

V100 E1, CE P3

	16 mm	19 mm	22 mm	25 mm
ca* 411 x 207 cm	✓	✓	✓	✓

SPANVERLEGEPLATTEN

V100 E1, CE P3, 4-seitig Nut und Feder,
für schwimmende Verlegung, P3, nach DIN EN 13986 und EN 312

		10 mm	13 mm	16 mm	19 mm	22 mm	25 mm	28 mm	38 mm
205 x 92,5 cm	VE / Stück	78	60	50	40	35	32	30	40
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

MDF-PLATTEN – V100 MEDITE EXTERIOR

	9 mm	12 mm	15 mm	18 mm	22 mm
244 x 122 cm	✓				
274,5 x 152,5 cm		✓	✓	✓	✓

MEDITE TRICOYA EXTREME MDF

Wasserfeste MDF besteht aus Accoya, dadurch extrem haltbar und langlebig,
Resistent gegen holzerstörende Pilze, 50 Jahre Garantie, baubiologisch unbedenklich

	4 mm	6 mm	9 mm	12 mm	15 mm	18 mm
244 x 122 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
305 x 122 cm				✓	✓	✓
488 x 122 cm					✓	✓

MDF-PLATTEN, TRICOYA EXTREME

Melaminharzbeschichtet, wasserfeste MDF besteht aus Accoya, dadurch extrem haltbar und langlebig,
Resistent gegen holzerstörende Pilze

			18 mm
305 x 122 cm	Weiß	W410SM	✓
305 x 122 cm	Dekor Anthrazit MP, ähnlich RAL 7012		✓



PHONOTHERM®



SB Phonotherm 200, RG 500
 Werkstoffplatte aus FCKW-, HFCKW- und formaldehydfreien
 Polyurethanhartschäumen, Rohdichte: ca. 500 kg/m³
 Wärmeleitfähigkeit: 0,076 W/m*K,
 Wasserdampfdiffusionswiderstand Y ca. 17,
 Brandverhalten nach EN 13501-1: Klasse E
 Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis: P-2008-B-4237

	15 mm	18 mm	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	50 mm	60 mm
240 x 135 cm		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
360 x 135 cm	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
240 x 150 cm					✓		✓	✓	✓

Beispiele für Anwendungsgebiete:

Phonotherm® 200 ist vielseitig einsetzbar. Sie findet Anwendung u.a. als Trennwände im Naß- und Feuchtraumbereich, Ein- oder Umleimer bei Naß- und Feuchtraumtüren, Fensterabschlußprofile, Rolladenkästen, Terrassen-, Putz-, Fliesen- und Gipsträgerplatten, Fliesen- und Küchenarbeitsplatten, Fassadenbau, Abstandshalter, Entkoppelungsplatte im Baubereich und im Fahrzeugbau (z. B. Vermeidung von Kältebrücken).



Die Vorteile:

- wirtschaftlich
- feuchtigkeitsunempfindlich
- alterungsbeständig und unverrottbar
- gute Wärmedämmeigenschaften
- temperaturbeständig
- hohe Chemikalienbeständigkeit
- recycelbar
- biologisch und bauökologisch unbedenklich, schimmel- und fäulnisfest
- verarbeitungsfreundlich



BIEGESPERRHOLZ



CEIBA BIEGESPERRHOLZ

Qualität II/III, AW 100, verleimt

	3 mm
250 x 122 cm	✓
122 x 250 cm	✓

CEIBA-BIEGESPERRHOLZ

Qualität II/III, AW 100 verleimt

	5,5 mm	7,5 mm
250 x 170 cm	✓	✓
170 x 250 cm	✓	✓



MDF-FORM-PLATTEN, DIE BIEGBARE MDF-PLATTE

CE P2,V20 E1

	10 mm
305 x 122 cm Längs	✓
122 x 305 cm Quer	✓

