

11 Jahre  
Garantie

Zuschnitt  
möglich

# TEJEGRASS

## Kunstrasen



Täuschend echt!  
Die perfekte Lösung für  
Garten und Terrasse

TeJe Kollektion 2021



TEJEGRASS Kunstrasen wurde mit dem Anspruch entwickelt, ihn so natürlich wie möglich aussehen zu lassen. Er ist perfekt für Gärten, Dachterrassen oder öffentliche Grünanlagen und bietet viele weitere Möglichkeiten der Landschaftsgestaltung.

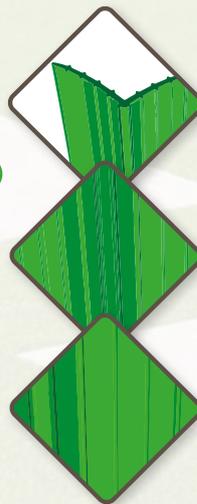
## Eigenschaften

Die bereits dritte Generation unserer hochwertigen Kunstrasen-Fasern steht für **die Qualität von TEJEGRASS:**

**Ausgewählte PE-Rohstoffe** von hoher Qualität, die sich in der Praxis bewährt haben.

**UV-Beständigkeit und Farbechtheit** verhindern Verfärbungen des Rasens.

**100 % sicher:** Frei von Schwermetallen wie Blei oder Zink, die die für den Nutzer oder die Umwelt gefährlich sein könnten.



### Besondere U-Form

Die exklusive U-Form orientiert sich am natürlichen Vorbild und wirkt besonders realistisch.

### Bester Rasenstand

Die Rückenstabilisierung sorgt dafür, dass die Grasfasern aufrecht stehen.

### Naturgetreue Farbgebung

Matte, seidige Farbe. Die Reflexion von Licht wird durch die einzigartige Low-Shine-Faser Technologie stark reduziert.



### TEJEGRASS mit U-Form

Bei der U-förmigen Faser handelt es sich um eine perfekte Imitation des natürlichen Vorbilds. Schon seit Millionen von Jahren haben Grashalme von Natur aus diese Form, die wir für unsere hochwertigen Kunstrasen übernommen haben. So verfügt dieses Produkt durch die U-förmigen Grasfasern über eine starke Elastizität. Die Halme bleiben länger aufrecht stehen und federn nach Belastung schnell zurück.



### Low-Shine-Fasern

Die Low-Shine-Fasern ermöglichen die Produktion von Grasfasern mit einer höheren Widerstandskraft und geringeren Reflexionen. Das Ergebnis ist eine sehr natürliche Faser mit einer seidig-matten Farbe und minimalem Glanz, die sich schön weich anfühlt.



### Wild-Faser

Die Wild-Faser-Technologie konzentriert sich auf die realistische Ausrichtung des Garns. Dafür müssen die Grasfasern richtig mit dem Trägermaterial verwebt werden. Auch ein Naturrasen weist keine gleichförmige Struktur auf. Die Wild-Faser-Technologie berücksichtigt diese Eigenschaft und sorgt dafür, dass der Kunstrasen aussieht wie echt.



### 11 Jahre garantierte UV-Beständigkeit

Wir bieten 11 Jahre Garantie gegen Farbverluste und Farbbau infolge von UV-Einstrahlung.



### Made in Holland

TEJEGRASS wird in Holland entwickelt und produziert.



Sie haben keine Lust mehr, ständig Rasen zu mähen?

Eigenschaften	2
Vorteile	3
Sortiment	4
Zubehör	5
Anwendungsbeispiele	6
Verlegetipps	7

11 Jahre Garantie



## 100% sicher: Frei von Metallen und Giftstoffen

TEJEGRASS und das angebotene Zubehör entspricht der strengen Norm EN 71-3 und ist so sicher wie ein getestetes Spielzeug. Es sind keine Schwermetalle wie Blei, Zink oder andere enthalten, die für den Nutzer oder die Umwelt gefährlich sein könnten.

## Vorteile

Der größte Vorteil unseres Kunstrasens: Sie können ihn überall verlegen – auch da, wo eigentlich gar kein Gras wachsen würde. Das heißt: TEJEGRASS macht sich im Schatten, unter dem Dach oder in Innenräumen genauso gut, wie auf dem Balkon und der Dachterrasse. Ganz gleich, ob als Ziergarten oder als Spielplatz für die Kinder:

**TEJEGRASS fühlt sich wunderbar weich an. Der Rasen sieht ganz natürlich aus und verfügt, ohne einen Tropfen Wasser, über eine garantierte Lebensdauer.**

100% sicher ◆




Farbecht ◆

UV-beständig ◆


Ausgewählte PE-Rohstoffe ◆



EINFACH PERFEKTER KUNSTRASEN

Foto	Artikel	Farbtöne	Breite (m)	Länge (m)	Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.*
	TEJEGRASS Florida	3 Grüntöne 1 Brauntön	2	25	57000	27,69	32,95 (pro m <sup>2</sup> )
					Zuschnitte in 2 m Breite	57031	33,57
	Einfacher Teppichrücken						
							
	Low Skin Faser			20 mm	je m <sup>2</sup> 1942 g		
	TEJEGRASS Miami	3 Grüntöne 1 Brauntön	2	25	57001	30,21	35,95 (pro m <sup>2</sup> )
					Zuschnitte in 2 m Breite	57032	35,25
							
	Low Skin Faser			30 mm	je m <sup>2</sup> 2347 g		
	TEJEGRASS Dallas	3 Grüntöne 1 Brauntön	2	25	57008	33,57	39,95 (pro m <sup>2</sup> )
					Zuschnitte in 2 m Breite	57035	36,93
							
	Low Skin Faser	Wild Faser		35 mm	je m <sup>2</sup> 2100 g		
	TEJEGRASS Sydney	3 Grüntöne 1 Brauntön	2	25	57002	36,93	43,95 (pro m <sup>2</sup> )
					Zuschnitte in 2 m Breite	57033	41,13
							
	Low Skin Faser	Wild Faser		52 mm	je m <sup>2</sup> 2423 g		
	TEJEGRASS Maui	3 Grüntöne 1 Brauntön	2	25	57009	37,77	44,95 (pro m <sup>2</sup> )
					Zuschnitte in 2 m Breite	57036	41,98
							
	Low Skin Faser			35 mm	je m <sup>2</sup> 2713 g		
	TEJEGRASS Palma	4 Grüntöne 1 Brauntön	2	25	57003	41,98	49,95 (pro m <sup>2</sup> )
					Zuschnitte in 2 m Breite	57034	46,18
							
	Low Skin Faser			36 mm	je m <sup>2</sup> 3087 g		

ZUBEHÖR

Foto	Artikel	Eigenschaften	Gewicht Gramm/m <sup>2</sup>	Breite (m)	Länge (m)	Art.-Nr.	Preis in € + MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.*
	Nahtband	Selbstklebend Dicke: 1,45 mm	1650	0,15	20	57004	92,40	109,95 (pro Rolle)
	Nahtband	Selbstklebend Dicke: 1,45 mm	1650	0,12	5	57006	31,89	37,95 (pro Rolle)
	Bodenanker	Edelstahl Zur Befestigung des TEJEGRASS im Randbereich.			100 Stück Lose	57020	55,42	65,95 (pro Karton)
						57025	0,66	0,79 (Stück)
	Untergrundfolie	Perfekte Bodenabdeckung. Stabil, wasserdurchlässig, reißfest; hilft gegen Unkraut und Wurzeln.		1,5	10	45057	20,97	24,95 (pro Rolle)

AUFBAU VON TEJEGRASS



- 1 TEJEGRASS
- 2 Trägermaterial
- 3 Trägermaterial
- 4 Vlies
- 5 Latex

Für die meisten unserer Produkte verwenden wir einen doppelten Teppichrücken. Das erhöht die Stabilität und minimiert das Schrumpfverhalten. Durch das hochwertige Trägermaterial sind die Fasern fest eingebunden - **so fest, dass unsere Produkte die Norm für Sportrasen noch einmal um 30 % übertreffen!**

DIE NEUN VORTEILE VON TEJEGRASS

- 1. TEJEGRASS wird in Holland produziert
- 2. TEJEGRASS wird mit 11 Jahren Garantie geliefert
- 3. TEJEGRASS ist weich und fühlt sich genauso an wie Naturrasen
- 4. TEJEGRASS sieht sehr natürlich aus
- 5. TEJEGRASS kann bei minimalem Wartungsaufwand fast überall eingesetzt werden
- 6. TEJEGRASS ist für die Umwelt unbedenklich
- 7. TEJEGRASS lässt sich einfach verlegen
- 8. TEJEGRASS hat eine hohe Strapazierfähigkeit
- 9. TEJEGRASS bietet einen ganzjährigen Genuss



**i** Für Auftragswerte unter 100,00€ Katalogpreis werden 12,90€ Bearbeitungspauschale erhoben.

ANWENDUNGSBEISPIELE



PRODUKTE UND ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

Produkt / Anwendung	geringe Gartennutzung	intensive Gartennutzung	Dachterrasse	Balkon	Indoor	Schulen	Kindergärten
Florida	++	+	++	++	++	+	+
Maui	++++	+++	++	++	+++	+++	+++
Miami	++++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
Dallas	++++	+++	+++	+++	++++	+++	+++
Sydney	++++	++++	+++	+++	++++	++++	++++
Palma	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++

+ geeignet | ++ gut geeignet | +++ sehr gut geeignet | ++++ hervorragend geeignet

## TEJEGRASS VERLEGETIPPS



## TEJEGRASS Verlegeaufbau

- 1 TEJEGRASS
- 2 Wurzelvlies
- 3 Kies / Splitt ca. 10 cm
- 4 Erdreich

## IN 8 SCHRITTEN ZUM TRAUMGARTEN



### 1. Erde / Gras abnehmen

Der Untergrund muss stabil, tragfähig und wasserdurchlässig sein. Graben Sie den Boden ca. 12 cm tief aus und verfüllen Sie diesen dann mit drainagefähigem Material. Anschließend den Boden verdichten.



### 2. Untergrund Vorbereiten

Bringen Sie rundherum einen Randabschluss ein (z. B. aus Alu oder Hartholz). Der Abschluss sorgt dafür, dass Sie z. B. von der Terrasse nicht auf das Trägermaterial schauen. Rütteln Sie den Untergrund auch in den Ecken fest und ebnen Sie die Oberfläche mit einer Holzlatte oder Wasserwaage.



### 3. Stabilisierung

Wir empfehlen, unseren stabilisierenden Untergrundvlies zu verlegen. Dadurch schließt der Untergrund vollständig ab und verhindert zusätzlich den Unkrautwuchs durch die Drainagelöcher des Kunstrasens. Beim Verlegen darauf achten, dass an den verschiedenen Stoßstellen das Vlies ca. 5 cm überlappt.



### 4. TEJEGRASS verlegen

Rollen Sie TEJEGRASS ab. Sorgen Sie dafür, dass auf allen Seiten Platz zum zuschneiden ist. Lassen Sie an allen Seiten des Rasens einen Rand von max. 10 cm überstehen. Je weniger Sie überstehen lassen, desto einfacher lässt sich TEJEGRASS straff ziehen (TEJEGRASS immer von unten schneiden!).



### 5. Schneiden

Benutzen Sie ein scharfes Teppichmesser. Schneiden Sie vorzugsweise auf der Rückseite von TEJEGRASS. Dadurch schneiden Sie keine Grasfasern kaputt und können die Nähte als Richtlinie für einen geraden Schnitt verwenden. Halten Sie das Messer schräg, damit Sie die Fasern möglichst nicht beschädigen.



### 6. Kunstrasen verlegen mit Naht

Beginnen Sie mit der größten Fläche. Das schwarze Trägermaterial ragt auf einer Seite ca. 5 cm heraus. Sie können diesen Rand entfernen und schneiden dann so dicht wie möglich an die zweite Bahn. Klappen Sie die Ränder der Rollen um und schneiden Sie entlang der zweiten Reihe die Fasern ab. Das Gras muss flach und ohne Spannung liegen und darf nicht überlappen.



### 7. Verbinden von Kunstrasen

Klappen Sie die Ränder ca. 30 cm um. Platzieren Sie unser Nahtband in der Mitte der beiden Rollen. Dann entfernen Sie die Folie vom Nahtband (20 cm) und klappen die Rollen auch immer in Schritten von 20 cm zurück auf das Nahtband. Wenn die volle Länge verklebt ist, drücken Sie die Nähte nochmals an. Betreten Sie TEJEGRASS erst nach 24 Stunden. Die Nähte müssen trocknen. Am Randabschluss wird der Rasen nicht verklebt, da er sich ausdehnen muss. Für die Befestigung im Randbereich eignen sich am besten Bodenanker.



### 8. Sand einkehren

Wir empfehlen TEJEGRASS mit Quarz/Silikatsand einzustreuen. Der Sand sorgt für zusätzliches Gewicht, erhöht die Lebensdauer und schützt den Untergrund vor Dellen. Die Fasern werden geschützt und richten sich schneller wieder auf. Sie sehen den Sand nicht, er ist durch Fasern verdeckt. Im Schnitt benötigen Sie 8 bis 10 kg Silikatsand pro m<sup>2</sup> (siehe auch auf der Verpackung von TEJEGRASS).

*W. Bockfeld & Sohn*  
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk

**Holz** und mehr...

tel.: 05381/33-14 [www.bockfeld.de](http://www.bockfeld.de)

TeJe Kollektion 2021 

Besonderer Hinweis: Farbabweichungen der Produktbilder sind drucktechnisch bedingt. Produktänderungen vorbehalten.